

DOTLUX



Preisanpassung
um **2,9 %**
ab 01.08.23

LED-LEUCHTEN
2023

LICHT IN BESTER QUALITÄT



WILLKOMMEN BEI DOTLUX



SCHON UNSEREN
FILM GESEHEN?



QR-Code scannen
oder eintippen:
dotlux.de/film/



PETER BERSCHNEIDER

Geschäftsführer

Vertrieb und Controlling
aus Leidenschaft

THORSTEN MÜLLER

Geschäftsführer

Entwickler und Technikprofi
mit Know-How



Eine Initiative von
interne | Sparkasse
GfH | KREBSCHNEIDER



Großer Preis des
MITTELSTANDES





Ideenreiches Team
mit langjähriger
Erfahrung



Individuelle Beratung
durch persönliche
Ansprechpartner



Fachkompetenz
durch umfassende
Produktschulungen



Höchste Qualität und
attraktive Preise



Sozial engagiert und
mehrfach prämiert




Voll sortierter
Hersteller mit bis zu
7 Jahren Garantie

SCHÜTZEN SIE SICH UND IHRE KUNDEN

DOTLUX ist Lizenzpartner von Signify (ehemals Philips® Lighting) EnabLED, somit schützen Sie sich und Ihre Kunden vor Regressforderungen und erhalten nur patentierte LED-Technologie, auf die Sie vertrauen können.

Achten Sie daher auf nachweislich höchste Sicherheit und Verlässlichkeit Ihrer LED-Produkte.


BEI DOTLUX SIND SIE ABGESICHERT!

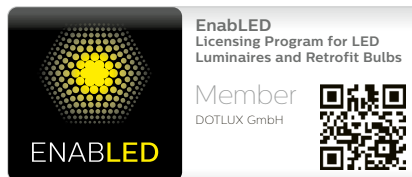

3-STUFIGER VERTRIEB ÜBER DEN GROSSHANDEL

Profitieren Sie von starker Beratung, ob als Großhändler, Elektriker, Architekt oder Lichtplaner.

Unsere Produkte können Sie über jeden namhaften Großhändler beziehen.

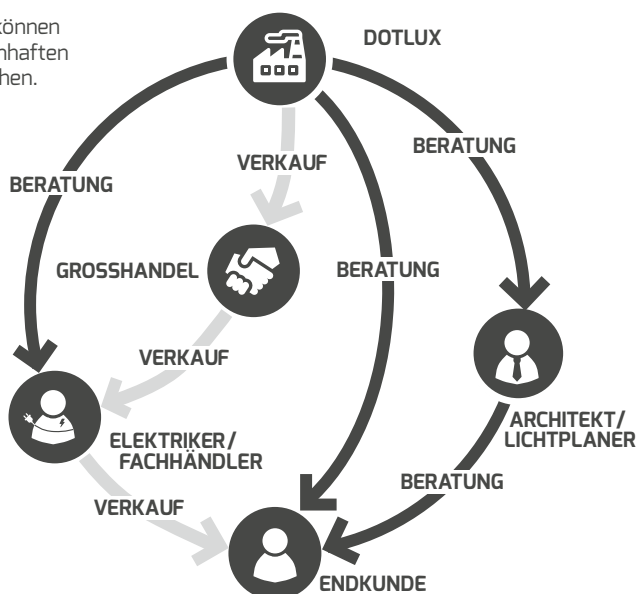

PRODUKT FEATURES

ab Seite 8

 8 TRUE COLOR	 8 COLORselect	 9 POWERselect	 9 IMPROVED ATMOSPHERE	 10 DIMMEN OHNE DIMMER	 10 HCL	 12 SENSOR- FUNKTIONEN	 346 FUSION
---	--	--	---	---	--	---	---


LICHTBANDSYSTEME

ab Seite 14

 16 LINEAclick	 20 LINEAlock	 22 LINEAcompact	 26 LINEAselect
--	--	--	---

HALLENSTRAHLER

ab Seite 30

 32 LIGHTSHOWER evo	 36 LIGHTSHOWER evo-ambient	 38 COOLER	 40 QUADGUARD	 42 HALLprotect	 44 LIGHTSHOWER ugr	 46 LIGHTSHOWER smart	 48 LIGHTSHOWER smart
						 50 LIGHTSHOWER dob	 52 RETROFITnut NUT



FLUTER

ab Seite 54

 56 HLFsport	 58 DIMMEN PER FUNK	 60 HLFplus	 68 LENSplus	 74 FLOORslim	 76 FLOORslim- sensor	 78 FLOOReco	 80 FLOORslim
						 80 FLOORslim- sensor	 81 ZUBEHÖR


ARBEITS- & MARKIERUNGSLEUCHTEN

ab Seite 82

 84 WORKER	 84 WORKERmini	 86 WORKERrocket	 87 BAUSTELLEN- LEUCHTE	 88 SAFETY- MARKER
--	--	---	--	---

FEUCHTRAUMLEUCHTEN

ab Seite 90

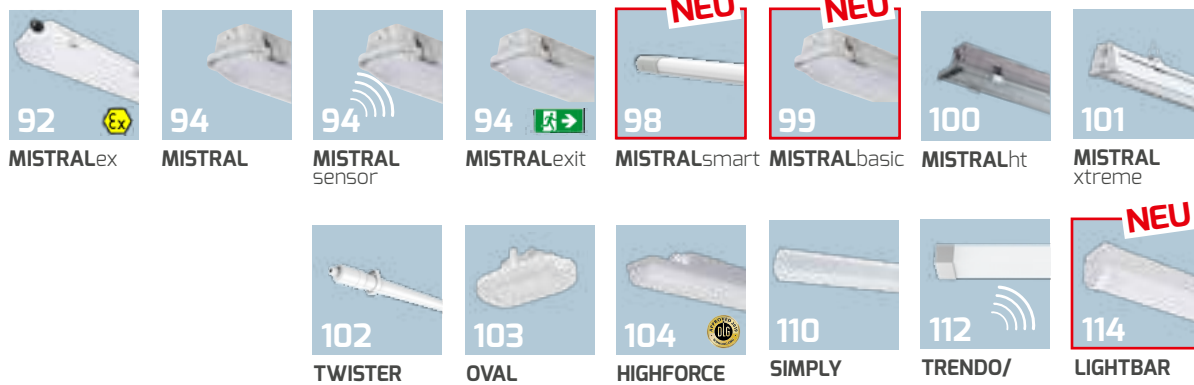

ANBAULEUCHTEN

ab Seite 116



RENOVIERUNGSLÖSUNGEN

ab Seite 150




PANELS

ab Seite 162








BÜROLEUCHTEN

ab Seite 182

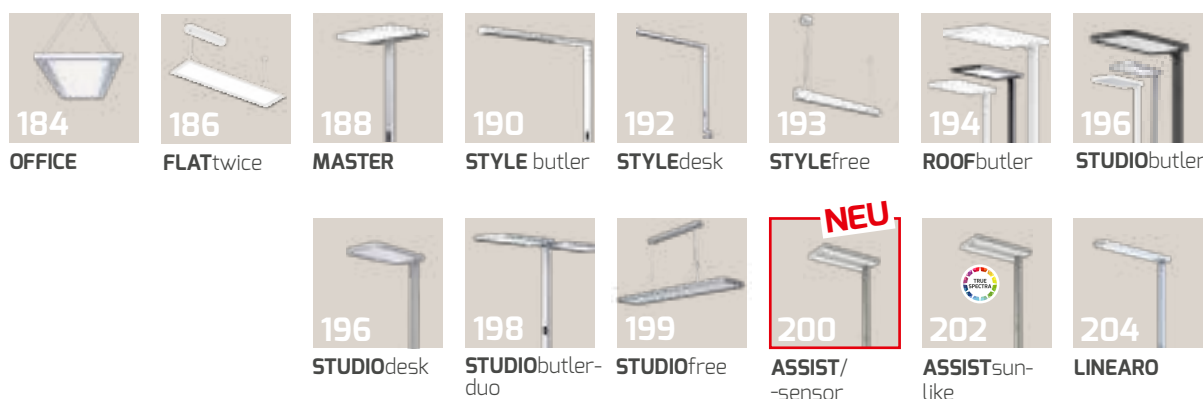

DOWNLIGHTS/EINBAULEUCHTEN

ab Seite 206


 208 SQUAREip54	 210 SQUAREeco	 212 CIRCLEflat	 214 UNISIZE	 216 UNISIZEplus	 218 UNISIZEplus-sensor	 220 UNISIZE rimless-round	 221 UNISIZE rimless-square
 222 CIRCLE	 224 CIRCLEugr	 226 CIRCLEugr-dim	 228 CIRCLEugr-eco	 230 MULTISCREW	 233 MULTISCREW plus	 234 MULTISCREW sun	 236 CIRCLE minidim
 238 EASYSTAIR	 240 MULTI sun	 242 MULTI MULTIip65	 244 CIRCLEmini-ac	 246 CIRCLE comfort-ac	 247 CIRCLE comfort	 248 CIRCLEmini	 250 TOPgu10
			 251 COMFORTgu10	 251 MINIGU10	 252 TURN	 252 SWING	

TRACKLIGHTS

ab Seite 254

 256 STICKtrack	 258 SLIMtrack	 260 SLIMtrack-eco	 262 EXPLORER visio	 263 EXPLORERgrid	 264 FLEXA	 266 TRACK SCHIENEN
---	--	--	---	--	--	---

PENDELLEUCHTEN

 268 SLIMvario	 270 SLIM
--	---

STRASSENLEUCHTEN

ab Seite 272

 274 RETROFIT astrodin	 276 RETROFIT rotate	 278 RETROFIT protect/nano	 280 RETROFITnav	 281 RETROFITeco	 282 PLAZA	 284 DOLPHIN micro/mini/maxi	 286 BELUGA micro
							 288 BELUGA mini

AUSSENLEUCHTEN

ab Seite 290



NOTLEUCHTEN

ab Seite 316



MODULE & STREIFEN

ab Seite 324



LEUCHTMITTEL

ab Seite 376



MARKETINGARTIKEL

ab Seite 382





TRUE COLOR: DAS FARBHIGHLIGHT

- Lebendige und kontrastreiche Farbgebung durch DOTLUX TRUE COLOR Technologie, ohne die Farben zu verfälschen
- 3-step MacAdam Farbsortierung garantiert gleichbleibende Lichtfarben



**HIER GEHTS ZUM
ERKLÄRVIDEO**
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/truecolor/



Farbwiedergabeindex
CRI > 82

Die Farben der Blumen werden nicht naturgetreu wiedergegeben und wirken eher blass!



Farbwiedergabeindex
CRI > 95

Die natürlichen Farben werden gut wiedergegeben, aber es fehlt an Kontrast, Farbsättigung & Brillanz.



Farbwiedergabeindex
CRI > 95 MIT TRUECOLOR

Die Farben der Blumen werden perfekt wiedergegeben, wirken kontrastreicher und brillanter.



COLORselect®: 1 LEUCHTE – 3 LICHTFARBEN

Über den Schalter an der Leuchte können Sie die gewünschte Farbtemperatur einstellen.

- WW = Warmweiß 3.000 K
- NW = Neutralweiß 4.000 K
- CW = Tageslichtweiß 5.700 K

NEUTRALWEISS 4.000 K

Optimale Farbtemperatur für Büros, Shops, Hotels, Gastronomie und Pflegebereiche

WARMWEISS 3.000 K

Perfekte Farbtemperatur für Hotels, Shops, Wellness-/Spa-Bereiche, Home & Living

TAGESLICHTWEISS 5.700 K

Perfekte Farbtemperatur für Arztpraxen, Krankenhäuser, Pflegestätten, Büro- und Tagungsräume sowie Bildungstätten






POWERselect TECHNOLOGY

Mit der POWERselect Technologie können Sie an einer einzelnen Leuchte per Schalter, Drehregler oder über eine Fernbedienung zwischen unterschiedlichen Leistungen wählen.



IMPROVED ATMOSPHERE TECHNOLOGY

Profitieren Sie bei der IA-Technologie von einer speziellen Lichtlenkung der Leuchte, welche ein besonders angenehmes Raumgefühl erzeugt.

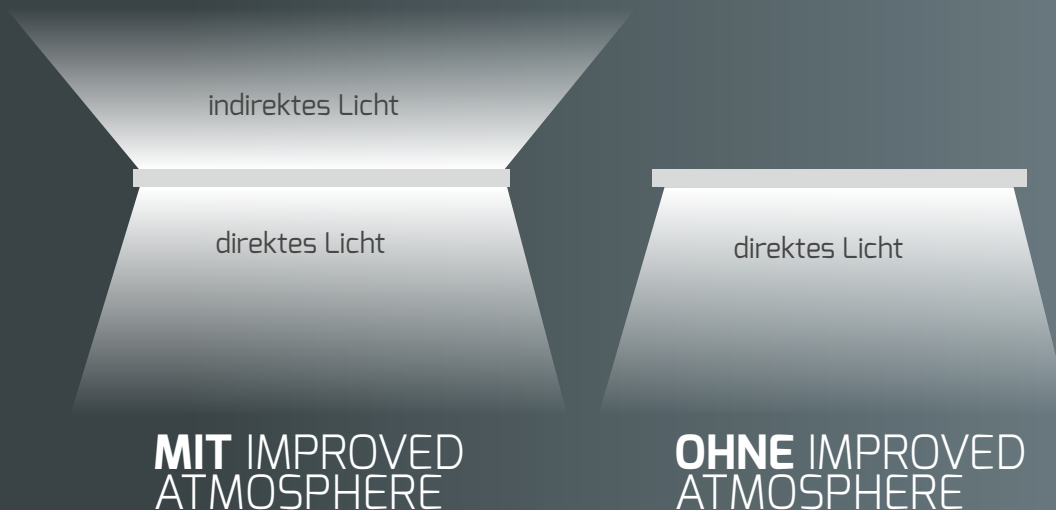



PRAKTISCH: DIMMEN OHNE DIMMER

Sollten Sie keinen Dimmer haben, können Sie die Leuchten mit "Dimmen ohne Dimmer"-Funktion auch mit Ihrem Lichtschalter in 3-Stufen dimmen. Dazu wird der Lichtschalter innerhalb von 2 Sekunden aus- und wieder eingeschaltet – so wechselt die Leuchte in die nächste Helligkeitsstufe. Ist die Leuchte länger als 2 Sekunden ausgeschaltet, so strahlt sie beim nächsten Betrieb wieder mit 100 % Helligkeit.




100 %
Helligkeit



60 %
Helligkeit



30 %
Helligkeit

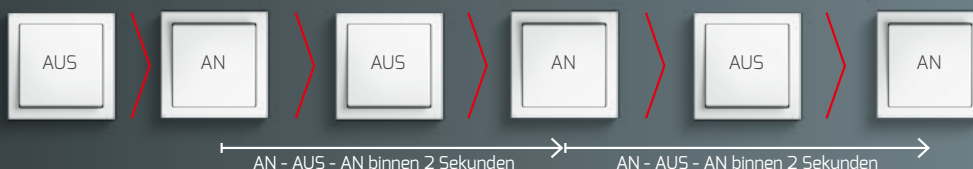

NATÜRLICH: HUMAN CENTRIC LIGHTING

Human Centric Lighting ist die natürlichste Form von künstlichem Licht, denn es bildet den Verlauf des natürlichen Tageslichts nach. Durch die Anpassung des Lichts an unseren Tagesverlauf ist die positive Wirkung auf den Menschen eindeutig wissenschaftlich belegt.



Die volle Erklärung zu Human Centric Lighting finden Sie in der Kategorie Panels unter HCL.




Produkte, die sich für Human Centric Lighting eignen erkennen Sie an folgendem Icon. Voraussetzung hierfür ist ein HCL-Netzteil.



HIER GEHTS ZUM ERKLÄRVIDEO
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/hcl

FARBTEMPERATUR

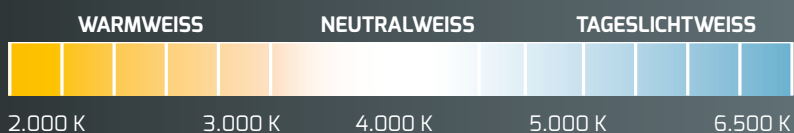

Verwendungsort

Büros, Flure	■ neutralweiß	■ tageslichtweiß
Schul-Klassenzimmer	■ neutralweiß	

Verkaufsräume

Lebensmittel	warmweiß		
Backwaren	warmweiß		
Kühltheken		neutralweiß	tageslichtweiß
Käse, Obst, Gemüse	warmweiß		
Textilien	warmweiß	neutralweiß	
Möbel	warmweiß		
Sport- und Spielwaren	warmweiß	neutralweiß	
Schmuck und Uhren	warmweiß	neutralweiß	tageslichtweiß
Kosmetik und Friseur	warmweiß	neutralweiß	
Blumen	warmweiß	neutralweiß	
Kaufhaus und Supermarkt	warmweiß	neutralweiß	tageslichtweiß

Restaurants

■ warmweiß

Messeräume

■ neutralweiß

■ tageslichtweiß

Wohnung

■ warmweiß



TUNABLE WHITE - ALLE LICHTFARBEN

Leuchten, die mit diesem Icon gekennzeichnet sind, können über einen Touch-Sensor stufenlos in Helligkeit und Lichtfarbe reguliert werden.

LED-SENSORLEUCHTEN: KOMFORT, SICHERHEIT, KOSTENERSPARNIS

WAS BEDEUTET "SENSORLEUCHTEN"?


Hier handelt es sich um den Oberbegriff für Bewegungs- und Tageslichtsensoren, die für eine automatische Regulierung Ihrer Beleuchtung im Innen- und Außenbereich dienen. Neben der Erhöhung des Komforts, da Sie das Licht nicht mehr manuell einschalten müssen, sowie der Sicherheit (zum Beispiel als Stolperschutz bei einem Kellerabgang oder auch als Einbruchschutz) bieten Ihnen solche Produkte die Möglichkeit Energie zu sparen. Aufgrund von situationsabhängiger Schaltung wird eine unnötige Nutzung von Licht und somit Energieverbrauch vermieden.

DIE GENERELLEN VORTEILE VON SENSORLEUCHTEN IM ÜBERBLICK:

- Energieersparnis, da die Leuchte nur situationsbedingt bei Gebrauch angeschaltet wird
- Kostengünstig, da keine teure Steuerung, wie z.B. DALI benötigt wird, sondern die Programmierung direkt an der Leuchte erfolgt
- Ausfallsicher, da jede Leuchte selbstständig handelt
- Einfache Nachrüstung in Bestandsanlagen, da keine zusätzlichen Produkte (weitere Kabel) für eine Umrüstung notwendig sind
- Sicherheit, da die Einstellung eines sogenannten Grundlichtes eine dauerhafte Beleuchtung ermöglicht
- Niedrige Wartungs- und Betriebskosten durch lange Lebensdauer der LED-Technologie
- Geringe Installationskosten, da keine zusätzlichen Leitungen erforderlich sind

BEI UNS HABEN VIELE LEUCHTEN EINE FERNBEDIENUNG, WAS WEITERE VORTEILE BRINGT:

- Kundenseitige Nachjustierung ohne die Leuchte anfassen/öffnen zu müssen
- Deckenleuchten können gefahrlos (ohne Leiter oder Gerüst) mit der Fernbedienung programmiert werden
- Die Leuchte ist auch ohne Fachkenntnisse einstellbar
- Mit Hilfe der IR-Fernbedienung kann jede Leuchte einzeln eingestellt werden
- Über die Fernbedienung sind exakte Werte auswählbar




MAN UNTERSCHIEDET GRUNDLEGENDE FOLGENDE TECHNOLOGIEN:

BEWEGUNGSSENSOREN:

1. Der **PIR Sensor** erfasst Wärmesignaturen von Menschen und Gegenständen, die eine Veränderung im vom Sensor aufgenommenen Infrarot-Wärmebild verursachen. Die Leuchte wird infolgedessen aktiviert und in der Regel zeitgesteuert deaktiviert. Dieser Sensor ist z. B. bei **FLOOR**slim-sensor (**ARTIKEL-NR. 5148-030120**) vorhanden.

2. Ein **Radarsensor/Mikrowellensensor** erfasst die bewegte Masse im Raum. Je größer die Masse, desto höher die Erfassungsreichweite. Er bietet einen horizontal erweiterten Erfassungsbereich, womit Gegenstände früher erkannt werden. Diese Sensor ist z. B. in **LUNA**sensor (**ARTIKEL-NR. 2834-3FW180**) verbaut.

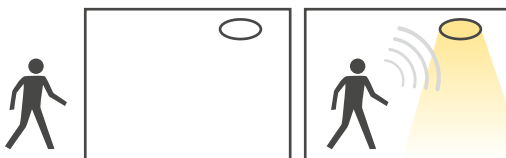


HELLIGKEITSSENSOREN:



1. Der **Dämmerungsschalter** passt sich automatisch den veränderten Lichtverhältnissen im Verlauf der Jahreszeiten an. Er aktiviert die Leuchte bei Abenddämmerung und deaktiviert Sie bei Morgendämmerung. Dies ist zum Beispiel bei **WALL**square (**ARTIKEL-NR. 5046-030120**) der Fall.

2. Ein **Tageslichtsensor** hat die Aufgabe, Helligkeit zu messen. Dem Sensor werden zunächst eine Funktion und eine Beleuchtungsstärke zugewiesen. Die festgelegte Funktion wird ausgelöst, wenn es zu einer Änderung des Lichteinfalls oder der Lichtintensität kommt. Ein Referenzprodukt ist die **STYLE**butler (**ARTIKEL-NR. 4277-240080**)

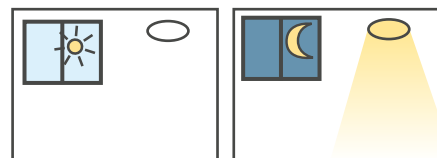

DOTLUX bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte mit Sensoren an, die nicht nur eine Sensortechnologie beinhalten, sondern auch Kombinationen aus PIR- und Tageslichtsensoren bieten. Somit ist mit einem Produkt eine hohe Flexibilität geboten. Die genauen Funktionen der Sensoren und weitere Informationen finden Sie auf der jeweiligen Seite des Produkts oder in der Bedienungsanleitung. Sensorleuchten sind im Inhaltsverzeichnis mit dem Sensor-Symbol  gekennzeichnet.

ALLGEMEINE SENSORFUNKTIONEN

REICHWEITENBEREICH

Bereich, in dem Bewegung vom Sensor erfasst wird.

**Reichweite
bis zu 10 m***

**Reichweite
bis zu 7,5 m***

**Reichweite
bis zu 5 m***

**Reichweite
bis zu 2 m***



TAGESLICHTSENSOR

Bei ausreichender Helligkeit deaktiviert der Tageslichtsensor die Leuchte.

Bei unzureichender Helligkeit aktiviert der Tageslichtsensor die Leuchte bei Bewegung.

Deaktiviert immer*

Nur bei Dunkelheit*

Bei Dämmerlicht*

Nur bei Helligkeit*

DÄMMERUNGSSENSOR

Dieser Sensor arbeitet autark. Er aktiviert die Leuchte bei Abenddämmerung und deaktiviert Sie bei Morgendämmerung.

Abhängig von den Lichtverhältnissen der Jahreszeiten.

LEUCHTDAUER

Nach erkannter Bewegung bleibt die Leuchte für die eingestellte Zeit aktiv.

Die Leuchtdauer ist die Einschaltdauer nach einer erkannten Bewegung.

**Sehr kurz
(ca. 10 sec.)***

**Kurz
(ca. 1 min.)***

**Mittel
(ca. 5 min.)***

**Lang
(ca. 10 min.)***

**Sehr lang
(ca. 30 min.)***

NACHLEUCHTDAUER UND -HELLIGKEIT

Definiert Helligkeit sowie Dauer, die nach Beenden der eigentlichen Leuchtdauer einsetzt.

**Sehr kurz
(ca. 10 sec.)***

**Kurz
(ca. 1 min.)***

**Mittel
(ca. 5 min.)***

**Lang
(ca. 10 min.)***

**Sehr lang
(ca. 30 min.)***

HELLIGKEIT DER NACHLEUCHTDAUER

Die Helligkeit der Nachleuchtdauer ist darüber definierbar:

Schwach (ca. 10 %)*


Leicht (ca. 20 %)*

Mittel (ca. 30 %)*

Stark (ca. 50 %)*


FUNKTIONSBEISPIELE

HELLIGKEIT + BEWEGUNG



Bei ausreichend Tageslicht reagiert die Leuchte nicht.

HELLIGKEIT + BEWEGUNG AKTIV



Bei unzureichender Beleuchtung schaltet der Sensor das Licht ein, wenn eine Bewegung erkannt wird.

LEUCHTDAUER



Nach Verlassen des Raums bleibt die Leuchte für die definierte Zeit aktiv.

HELLIGKEIT DER NACHLEUCHTDAUER



Nach Beenden der Nachleuchtdauer bleibt die Leuchte in der definierten Zeit/Helligkeit aktiv.

*Alle Daten sind modellabhängig und können sich von Leuchte zu Leuchte unterscheiden.

The image shows a large industrial workshop or factory floor. In the foreground, there are several wooden pallets stacked on the left and a blue metal workbench on wheels in the center. To the right, there's a white IBC container. The background shows more industrial equipment and a high ceiling with a complex system of blue overhead cranes and long, bright fluorescent light fixtures. A semi-transparent blue horizontal band is overlaid across the middle of the image, containing the text 'LICHTBANDSYSTEME' in white capital letters.

LICHTBANDSYSTEME



- Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems
- Montage ohne mechanischen Eingriff in das Tragschienensystem
- Hitzebeständige Neodym – Magnethalterungen inkl. Fangseil
- Eigenständiges, integriertes Kabelsystem mit Schnellsteckern
- Optimierter Transmissionsgrad der gebrauchsmustergeschützten LINEAclick-Linse von DOTLUX
- Schattenfreie Lichtverteilung durch innovatives Linsendesign
- Perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Aluminiumkernplatte
- LM80 zertifizierte LEDs mit 40 % Bestromung



Flexible
Phasenwahl am
Leuchteneinsatz

MAGNETISCHES SANIERUNGSSYSTEM

PROLINE LINEAclick

MADE IN GERMANY

ABMESSUNGEN 1.530 x 73 x 61 mm

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82

EINGANGSSPANNUNG 176 – 240 V AC / DC

EFFIZIENZ 167 – 170 lm/W

TEMPERATURBEREICH -20 °C bis +50 °C

LEBENSDAUER ca. 100.000 h



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/lineaclick/

Extrem einfach, absolut sicher und sehr montagefreundlich!

**GEBRAUCHSMUSTERGESCHÜTZTE
SANIERUNG FÜR IHR BESTEHENDES
LICHTBANDSYSTEM!**



LINEAclick nutzt die einzigartige und von DOTLUX gebrauchsmustergeschützte Magnet-Fixierung – nur dies ermöglicht einen LED-Umstieg in wenigen Sekunden!



AUF ANFRAGE AUCH ALS
EINZELBATTERIELEUCHTE
BESTELLBAR!


HINWEIS:
LINEAcompact optisch kompatibel zu LINEAclick.


25 W


DIMMBAR	LEUCHTEN / SICHERUNG C16	NETTO-LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
nicht dimmbar	max. 93	4.175 lm	4.000 K / neutralweiß	242,90 CHF	4234-040160	941600169
nicht dimmbar	max. 93	4.250 lm	5.000 K / tageslichtweiß	242,90 CHF	4235-050160	941600109


50 W


DIMMBAR	LEUCHTEN / SICHERUNG C16	NETTO-LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
nicht dimmbar	max. 46	8.300 lm	4.000 K / neutralweiß	256,45 CHF	4233-040160	941600159
nicht dimmbar	max. 46	8.500 lm	5.000 K / tageslichtweiß	256,45 CHF	2813-350160	941600119
DALI	max. 60	8.500 lm	5.000 K / tageslichtweiß	310,75 CHF	2813-450160	941600129


50 W


DIMMBAR	LEUCHTEN / SICHERUNG C16	NETTO-LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
nicht dimmbar	max. 46	8.500 lm	5.000 K / tageslichtweiß	270,05 CHF	2814-250045	941600139
DALI	max. 60	8.500 lm	5.000 K / tageslichtweiß	324,30 CHF	2814-350045	941600149

ZUBEHÖR FÜR LINEAclick

EINSPEISER (1 x PRO LINIE)



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4230
E-NUMMER	941904629
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	6,75 CHF

ALU BLINDEINHEIT INKL.
KABELSATZ 7-POLIG

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3354-1
E-NUMMER	941900659
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	122,00 CHF

1,5 M KABELSATZ FÜR BESTEH.
BLINDEINHEITEN EINLÄNGIG

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3800
E-NUMMER	941900809
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	32,55 CHF

ENDKAPPE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	2820
E-NUMMER	941901019
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	8,80 CHF

3 M KABELSATZ FÜR BESTEH.
BLINDEINHEITEN, 7-POLIG ZWEILÄNGIG

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4825
E-NUMMER	941904659
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	38,00 CHF

AUSSPEISESTECKER 7-POLIG



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3794-Stecker
E-NUMMER	941904339
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	6,75 CHF




PASSEND FÜR
TRAGSCHIENEN MIT
48 - 69 mm
BREITE


AUF DIESE TRAGSCHIENEN PASST LINEAclick




53 mm LUDWIG
TR50W




54 mm BENC




55 mm SITECO
DUS




45 mm FLUOLITE
TRX




41 mm TRILUX
E-LINE




51 mm RIDI
VLT, VLG, SLG



55 mm OMS
PRESTIGE



51 mm ZUMTOBEL
Zx1 / Zx2



46 mm REGIOLUX
SDT, SPT, SMT

LINEAclick ist passend für nahezu alle gängigen Lichtbandsysteme mit Metalltragschienen der letzten Jahre! Dabei wird auf die Weiterverwendung der Tragschiene des Altsystems gesetzt, um eine schnelle, kostengünstige und einfache LED-Umrüstung zu realisieren.

EINE VOLLSTÄNDIGE LISTE FÜR KOMPATIBLE TRAGSCHIENEN ERHALTEN SIE UNTER:
dotlux.de/linea-click



Gebrauchsmustergeschützte Montage mit temperaturstabilen und starken Neodym-Magneten.



Montagehilfe/Sicherungsclip aus Federstahl lässt sich einfach in die Tragschiene einclippen.



HINWEIS:
LINEAcompact
optisch
kompatibel zu
LINEAclick.



LINEAclick WIRD VON DOTLUX
IN DEUTSCHLAND GEFERTIGT!

● MADE IN
● GERMANY

- Blendreduzierte 90° PMMA-Linsenoptik UGR<21 (2,5 – 12 m Lichtpunkthöhe)
- Schnelle Befestigung durch einstellbare Feder-Rastklammern
- Umweltfreundliche Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems
- Eigenständiges, integriertes Kabelsystem (8 x 1,5 mm² inkl. Phase für Notbeleuchtung) mit Schnellsteckern
- Flexible Phasenwahl und Leistungsanpassung direkt in der Leuchte
- Lange Lebensdauer dank überdimensionierter Kühlung
- Inkl. zwei Sicherheitsfangseilen/Montagehilfe
- Notlichtmodul mit Lithium-Ionen-Akku 3 h, 1200 lm (Einzelbatterieleuchte)

Einstellbare
Rast-
klammern

FÜR SANIERUNGEN

PROLINE LINEAlock

GEHÄUSE	weiß, ähnlich RAL 9003
ABDECKUNG	PMMA-Linse
ABMESSUNGEN	1.437 x 67 x 25 mm
LAMPEN / SICHERUNG C16	max. 36
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 83
EINGANGSSPANNUNG	186 - 240 V AC / DC
NETTO-LICHTSTROM	4800 - 13550 lm 1200 lm (im Notbetrieb 3h)
LEISTUNGS-AUFNAHME	25, 30, 35, 40, 45, 55, 65, 75 W
EFFIZIENZ	180 - 196 lm / W
L90/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ZUBEHÖR

EINSPEISEADAPTER 8-POLIG	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5062
E-NUMMER	941905109
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	19,00 CHF
BLINDEINHEIT 1.437 MM INKL. EINSTELLBAREN RASTKLAMMERN	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5063
E-NUMMER	941905119
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	46,00 CHF
1,5 M KABELSATZ 8-POLIG FÜR BLINDEINHEIT	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5064
E-NUMMER	941905129
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	40,70 CHF
3 M KABELSATZ 8-POLIG, FÜR BLINDEINHEIT	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5065
E-NUMMER	941905139
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	58,20 CHF
HANDMUSTER LINEAlock	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5239
E-NUMMER	941007349
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	27,15 CHF

TEMPERATUR-BEREICH	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
-20 °C bis +45 °C	270,05 CHF	5061-040090	941600669

Einzelbatterie-

leuchte

LEUCHTDAUER BATTERIE	TEMPERATUR- BEREICH	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3 h	0 °C bis +45 °C	487,15 CHF	5061-040090-NOT	941600679


Sonderbestellungen ab 100 Stück in anderer Lichtfarbe, Abstrahlwinkel oder als DALI-Steuerung möglich.




HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO 
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/linea-lock/




IN DIESE TRAGSCHIENEN PASST **LINEA**lock




53 mm **LUDWIG
TR50W**




55 mm **SITECO
DUS**




43 mm **SITECO
MODARIO**




45 mm **FLUOLITE
TRX**




41 mm **TRILUX
E-LINE**




51 mm **RIDI
VLT, VLG, SLG**




46 mm **REGIOLUX
SDT, SPT, SMT**




51 mm **ZUMTOBEL
Zx1 / Zx2**




48 mm **PHILIPS
TTX**



46 mm **VEKO
PRN**




45 mm **LITELICHT
Q-Rail / Q-TS**



**PHILIPS
MAXOS**

- Neuartiges Lichtbandkonzept mit 1- und 2-längigen Lichteinheiten für schnelle und einfache Montage
- Alle Einheiten werden fertig montiert geliefert und müssen nur noch zusammengesteckt werden
- Flexible Phasenwahl direkt an der Leuchte
- Gebrauchsmustergeschützte LED-Abdeckung sorgt für fehlerfreie Montage
- Hochwertige Aluminiumkernplatte garantiert eine perfekte Kühlung und somit eine hohe Lebensdauer der LM80 zertifizierten LEDs
- Zukunftssicher mit auswechselbarem LED-Modul und separatem Treiber
- Selbsttragendes System, daher keine separate Tragschiene nötig

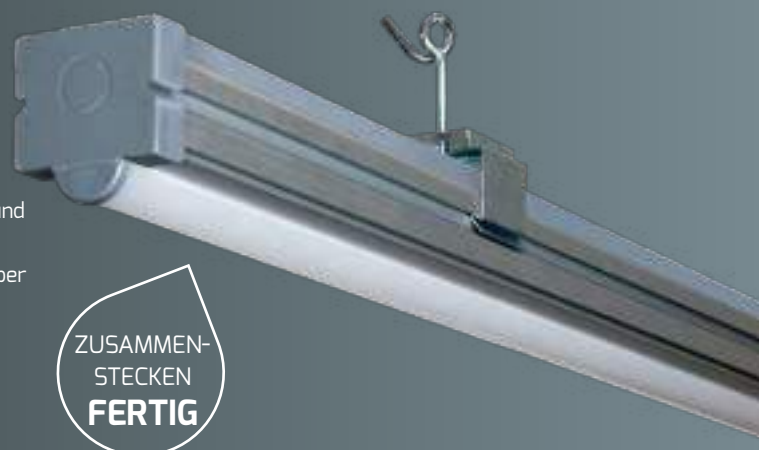

FÜR NEUINSTALLATIONEN

PROLINE LINEAcompact MADE IN GERMANY

GEHÄUSE	Aluminium, natur eloxiert
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
FARBTEMPERATUR	4.000 K* / neutralweiß
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC / DC
EFFIZIENZ	167 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +50 °C 0 °C bis +50 °C (Einzelbatterieleuchten)

LM80/B10 25°C **LEBENSDAUER** ca. 100.000 h



HINWEIS:
LINEAcompact
optisch
kompatibel zu
LINEAclick.

*Alle Versionen auch in 5.000 K bestellbar

BLINDEINHEITEN

Passend zu DALI- und nicht-dimmbaren Leuchten



EINLÄNGIG 1,45 M
7-POLIG DURCHVERDRAHTET

HERSTELLER ARTIKEL-NR. **4954**

E-NUMMER **941902359**

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 108,40 CHF

ZWEILÄNGIG 2,89 M
7-POLIG DURCHVERDRAHTET

HERSTELLER ARTIKEL-NR. **4955**

E-NUMMER **941902369**

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 147,90 CHF

Leuchte

1-längig / einflammig
Leuchtfäche 1,45 m

ABMESSUNGEN

1.452 x 66 x 63 mm

1,45 m

50 W/8.350 lm

Einzelbatterieleuchten

1,45 m

50 W/8.350 lm*



3 h

DIMMBAR	ABSTRAHL- WINKEL	ABDECKUNG	LEUCHTEN / SICHERUNG C16	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
nicht	160°	gefrostet	max. 46	297,20 CHF	4942-040160	941600509
nicht	45°	satiniert	max. 46	310,75 CHF	4945-040045	941600549
DALI	160°	gefrostet	max. 60	351,45 CHF	4948-040160	941600589
DALI	45°	satiniert	max. 60	365,05 CHF	4951-040045	941600629
nicht	160°	gefrostet	max. 46	487,15 CHF	4942-040160-NOT	941600519
nicht	45°	satiniert	max. 46	500,75 CHF	4945-040045-NOT	941600559
DALI	160°	gefrostet	max. 60	541,45 CHF	4948-040160-NOT	941600599
DALI	45°	satiniert	max. 60	555,00 CHF	4951-040045-NOT	941600639

* 5 W/835 lm im Notbetrieb

Leuchte
Blindeinheit

2-längig / einflammig
Gesamtlänge 2,89 m
Leuchtfäche 1,45 m

ABMESSUNGEN

2.886 x 66 x 63 mm

2,89 m

50 W/8.350 lm

DIMMBAR	ABSTRAHL- WINKEL	ABDECKUNG	LEUCHTEN / SICHERUNG C16	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
nicht	160°	gefrostet	max. 46	378,60 CHF	4943-040160	941600529
nicht	45°	satiniert	max. 46	392,15 CHF	4946-040045	941600569
DALI	160°	gefrostet	max. 60	432,90 CHF	4949-040160	941600609
DALI	45°	satiniert	max. 60	446,45 CHF	4952-040045	941600649

Leuchte
Leuchte

2-längig / zweiflammig
einzeln schaltbar (3 Ph.) / dimmbar
Leuchtfäche 2,89 m

ABMESSUNGEN

2.886 x 66 x 63 mm

2,89 m

100 W/16.700 lm

DIMMBAR	ABSTRAHL- WINKEL	ABDECKUNG	LEUCHTEN / SICHERUNG C16	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
nicht	160°	gefrostet	max. 23	500,75 CHF	4944-040160	941600539
nicht	45°	satiniert	max. 23	541,45 CHF	4947-040045	941600579
DALI	160°	gefrostet	max. 30	622,85 CHF	4950-040160	941600619
DALI	45°	satiniert	max. 30	650,00 CHF	4953-040045	941600659

ZUBEHÖR FÜR LINEAcompact



ENDKAPPE

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4956

E-NUMMER 941903139

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 6,10 CHF



KABELVERSCHRAUBUNG ENDKAPPE
(1 x je Ein-/Ausspeisung benötigt)

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4984

E-NUMMER 941903119

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 2,70 CHF



MONTAGEKLAMMER (1 STÜCK)

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4985

E-NUMMER 941903159

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 5,40 CHF



KETTENMONTAGE SCHRAUBHAKEN M6

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 125974

E-NUMMER 941903179

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 4,75 CHF



DECKENMONTAGESET MIT 2 M STAHLSEIL
(1 STÜCK)

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4810

E-NUMMER 941902709

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 19,00 CHF



EINSPEISEBUCHSE

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4230

E-NUMMER 941904629

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 6,75 CHF



AUSSPEISESTECKER

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3794-Stecker

E-NUMMER 941904339

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 6,75 CHF



DALI PIR SENSOR BIS 10 M HÖHE
Standalone bis 20 Leuchten, 36 cm langes Mo-
dul, Benötigt DALI-Stromversorgung z. B. 5119

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5500

E-NUMMER 941007209

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 351,45 CHF



FERNBEDIENUNG FÜR 5500

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5507

E-NUMMER 941006179

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 44,65 CHF



DALI STROMVERSORGUNG


HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5119

E-NUMMER 941010749


BRUTTO-VERKAUFSPREIS 44,65 CHF



MONTAGEBEISPIEL **LINEAcompact**

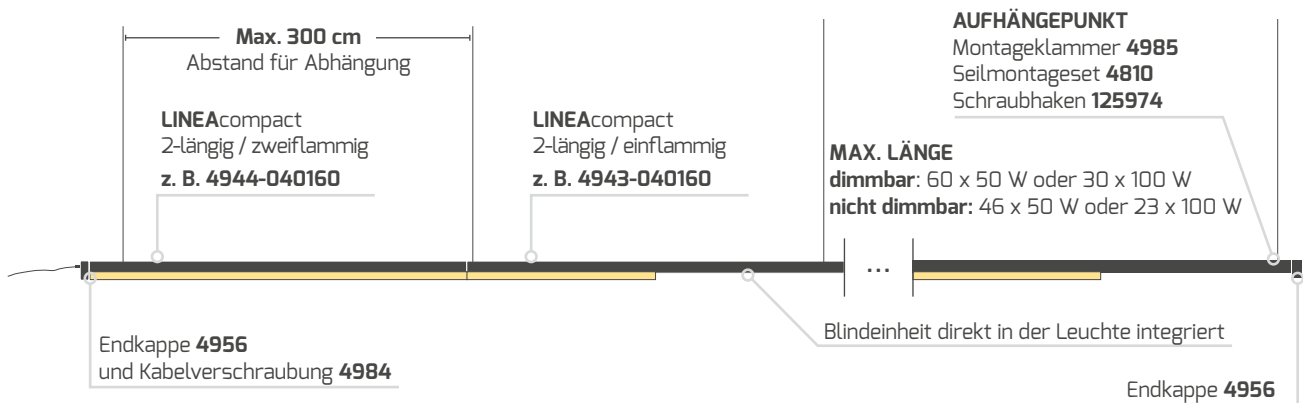

Die maximale Distanz zwischen zwei Abhängepunkten des **LINEAcompact** Lichtbandsystems beträgt 3 m.

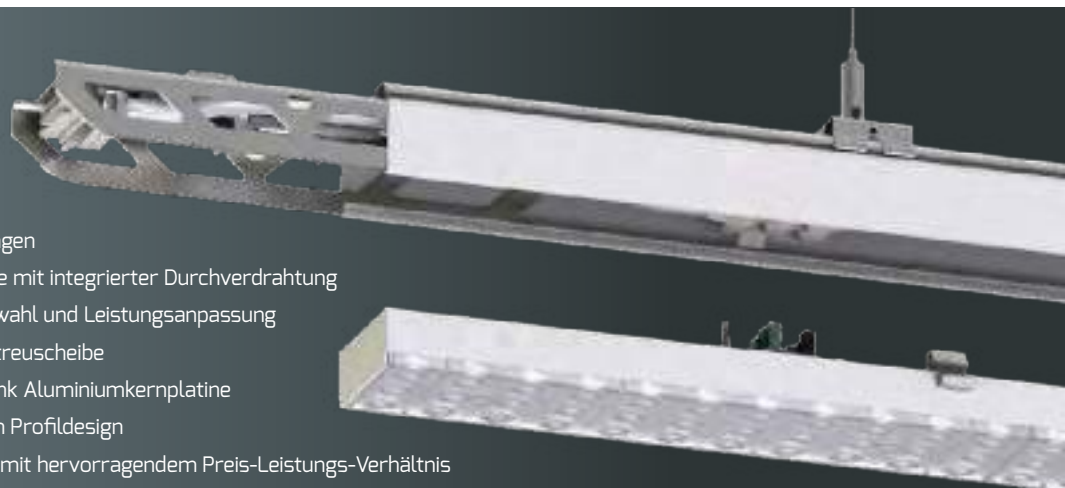

- Schnellverschlüsse für alle Verbindungen
- Werkzeuglos montierbare Tragschiene mit integrierter Durchverdrahtung
- Leuchteneinsatz mit flexibler Phasenwahl und Leistungsanpassung
- Optimierter Transmissionsgrad der Streuscheibe
- Perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Aluminiumkernplatine
- Hohe Lichtausbeute dank optimiertem Profildesign
- Einfach austauschbare Lichteinheiten mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Lange Lebensdauer dank überdimensionierter Kühlung

FÜR NEUINSTALLATIONEN

PROLINE LINEAselect



ABMESSUNGEN	1.437 x 65 x 45 mm
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 83
EINGANGSSPANNUNG	186-240 V AC/DC
LAMPEN / SICHERUNG C16	max. 36
NETTO-LICHTSTROM 60°	4750 - 14100 lm
NETTO-LICHTSTROM 120°	4300 - 12300 lm
LEISTUNGSAufNAHME 60°	25, 30, 35, 40, 45, 55, 65, 75 W
LEISTUNGSAufNAHME 120°	26, 32, 37, 43, 47, 59, 70, 78 W
EFFIZIENZ 60°	188 - 196 lm / W
EFFIZIENZ 120°	156-167 lm / W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L90/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



Andere Lichtfarben und Abstrahlwinkel können ab 100 Stück projektbezogen gefertigt werden. Stellen Sie Ihre Anfrage an: info@dotlux.de


60°

LEUCHTENEINSATZ

DIMMBAR	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1 – 10 V	237,50 CHF	3292-240060	941600189


120°

LEUCHTENEINSATZ

DIMMBAR	KAPAZITÄT BATTERIE	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1 – 10 V	-	237,50 CHF	3293-240180	941600179
1 – 10 V	3 h	500,75 CHF	3293-240180-NOT	941371819
DALI	-	256,45 CHF	3293-240180-DALI	941600199



TRAGSCHIENE

FARBE	ABMESSUNGEN	VERKABELUNG	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
weiß	1-längig, 1.437 x 65 x 50 mm	8-polig, 8 x 2,5 mm ²	79,95 CHF	3288-2	941901949
weiß	2-längig, 2.874 x 65 x 50 mm	8-polig, 8 x 2,5 mm ²	122,00 CHF	3289-2	941901959



BLINDEINHEIT

FARBE	ABMESSUNGEN	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
weiß	1-längig, 1.437 x 65 x 10 mm	17,65 CHF	3290-2	941900859



3-PHASEN-EINSATZ

FARBE	ABMESSUNGEN	LÄNGE 3-PHASEN SCHIENE	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
weiß	1-längig, 1.437 x 65 x 50 mm	700 mm	161,50 CHF	3291-2	154000289

ZUBEHÖR ZU 3-PHASEN-EINSATZ



SCHUKO STECKDOSENEINSATZ

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3731
E-NUMMER	941904309
BRUTTO- VERKAUFSPREIS	90,80 CHF

**3-Phasen-
Strahler
SLIMtrack**


ZUBEHÖR FÜR LINEAselect

MONTAGE

Für eine Deckenmontage sind nur alle 3 Meter entsprechende Montageabhängungen erforderlich.



DECKENMONTAGE INKL. KETTE

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3294	
E-NUMMER	941901249
LÄNGE KETTE	2 m
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	12,90 CHF / Stück



DECKENMONTAGE INKL. SEIL

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3295	
E-NUMMER	941901259
LÄNGE SEIL	2 m
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	17,65 CHF / Stück



DECKEN- / WANDMONTAGE

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3296	
E-NUMMER	941901239
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	7,45 CHF / Stück

SCHNELLEINSPEISUNG



SCHNELLEINSPEISER INKL. ANSCHLUSSKLEMME
Hierfür wird min. eine Kabelverschraubung empfohlen

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3297-2	
E-NUMMER	941901879
LÄNGE	24 cm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	60,95 CHF



ENDSTÜCK OHNE KABELVERSCHRAUBUNG
Optional kann eine Endkappe verwendet werden

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3360-2	
E-NUMMER	941901149
LÄNGE	17 cm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	39,35 CHF



KABELVERSCHRAUBUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3299
E-NUMMER	941903019
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	2,70 CHF

STANDARDEINSPEISUNG



START-/ENDKAPPE

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3298-2	
E-NUMMER	941901139
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	5,40 CHF



EINSPEISER/AUSSPEISER 8-POLIG

	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Einspeiser	16,25 CHF	3300-2	941919099
Ausspeiser	16,25 CHF	5045-2	941919149



KABELVERSCHRAUBUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3299
E-NUMMER	941903019
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	2,70 CHF

WEITERES ZUBEHÖR




10 KV ÜBERSpannungSSCHUTZ INLINE

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5044	
E-NUMMER	941919139
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	40,70 CHF

Schützen Sie Ihr Lichtbandsystem effektiv vor Spannungsspitzen mit dem einfach integrierbaren Überspannungsschutz mit LED-Bereitschaftsanzeige.



MONTAGEBEISPIEL **LINEA**select

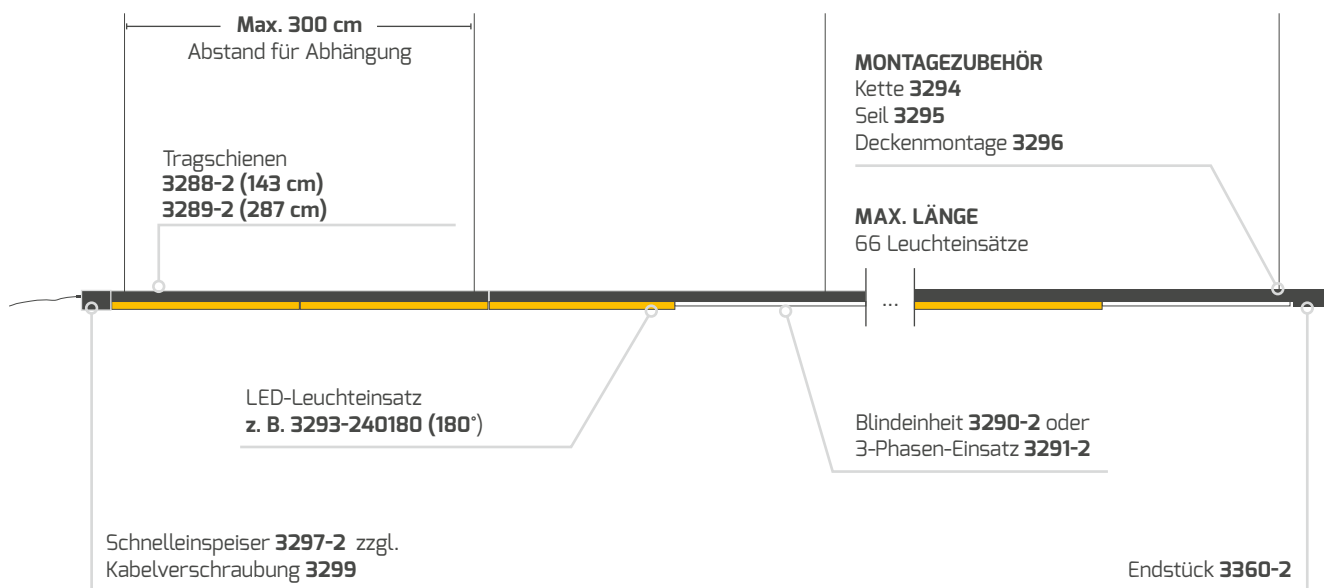



HALLENSTRAHLER





- Nennstrom der LEDs liegt bei nur 38 % der max. LED-Leistung, wodurch sich eine extrem hohe Effizienz und überdurchschnittliche Lebensdauer von >80.000 h ergibt
- Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- Blendbegrenzung UGR typisch <25
- 3-Step MacAdam Binning garantiert eine gleichbleibende Farbtemperatur
- Aluminiumkernplatte für ein perfektes Wärmemanagement
- Hochwertiges Meanwell® Industrie-Netzteil mit 6 kV Überspannungsschutz
- DALI dimmbar
- Intelligentes, wartungsfreundliches Produktdesign



3D KÜHLERDESIGN

Überdimensionierter Kühlkörper und Vorbereitung für einen Montagebügel.



DIVERSE AUSFÜHRUNGEN

Schlagfestes Sicherheitsglas (4 mm) oder satinierte ballwurfsichere Abdeckung



SPRITZWASSERGESCHÜTZT (IP67)

Wasserdichte Verbinder und Silikondichtung schützen die Lightshower vor Spritzwasser.



LANGJÄHRIGER EINSATZ

Alle Schrauben sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt!



HOHE FARBTREUE + EFFIZIENZ

Spezielle Selektion der LEDs zur Einhaltung der Farbtemperatur der Lightshower-Serie.



DRUCKAUSGLEICHSENTIL

Verhindert Kondenswasseransammlung im Strahlergehäuse.



DER NAMHAFTE HERSTELLER **BIG**
WURDE MIT DEN HALLENSTRAHLERN
LIGHTSHOWERevo AUSGESTATTET.



HIGHLINE LIGHTSHOWER^{evo}

ANSCHLUSS-
KABEL
1 m

GEHÄUSE	Aluminium
ABMESSUNGEN	Ø 380, 120 mm
GEWICHT	ca. 5 kg
ANSCHLUSSKABEL	100 cm
LAMPEN / SICHERUNG C16	max. 6
FARBTEMPERATUR	5.000 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 85
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
L80/B10 40 °C LEBENSDAUER	ca. 80.000 h
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +60 °C



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**



QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/lightshowerevo/



ZUBEHÖR



STAUBSCHUTZABDECKUNG
(nicht kombinierbar mit Montagebügeln/
Wandbinder)

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3653
E-NUMMER	941901919
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	88,05 CHF



BLENDBEGRENZUNGSRING 100°	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3652
E-NUMMER	941900839
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	75,85 CHF



WAND/HALLENBINDER 90° NACH UNTEN	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3766
E-NUMMER	941903039
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	47,35 CHF



MONTAGEBÜGEL FIX	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3654
E-NUMMER	941901679
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	38,00 CHF



MONTAGEBÜGEL FLEXIBLER WINKEL	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3655
E-NUMMER	941901689
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	60,95 CHF

**MADE IN
GERMANY**

**INNOVATIONSPREIS
ARCHITEKTUR +
TECHNIK**
Auszeichnung



LIGHTSHOWERevo

- Höchste Effizienz durch 4 mm ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) "Ultra Clear"

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	ERSETZT	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
55 W	9.500 lm	173 lm / W	> 250 W HQL	378,60 CHF	3641-050120*	941501909
110 W	18.900 lm	172 lm / W	> 400 W HQL	541,45 CHF	3642-050120	941500559
135 W	23.400 lm	173 lm / W	> 500 W HQL	677,15 CHF	3643-050120	941500569

LIGHTSHOWERevo-satin

- Blendreduziert durch satiniertes 4 mm ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) "Ultra Clear Satinato"

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	ERSETZT	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
55 W	8.900 lm	162 lm / W	> 250 W HQL	405,75 CHF	3641-050120F*	941501919
110 W	17.800 lm	162 lm / W	> 400 W HQL	568,60 CHF	3642-050120F	941500539
135 W	22.000 lm	163 lm / W	> 500 W HQL	704,30 CHF	3643-050120F	941500549

LIGHTSHOWERevo-ball




- Ballwurfsicher durch satinierte 4 mm Polycarbonatscheibe

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	ERSETZT	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
110 W	17.800 lm	162 lm / W	> 400 W HQL	622,85 CHF	3642-050120FB	941500509
135 W	22.000 lm	163 lm / W	> 500 W HQL	758,55 CHF	3643-050120FB	941500519



* Nur solange der Vorrat reicht.

- Ballwurfsicher durch satinierte 4 mm Polycarbonatscheibe
(nach DIN 18032-3:1997-04; DIN 57710-13:1981-05)
- Zwei separat ansteuerbare Leuchtringe mit 3.000 K außen und 5.000 K innen

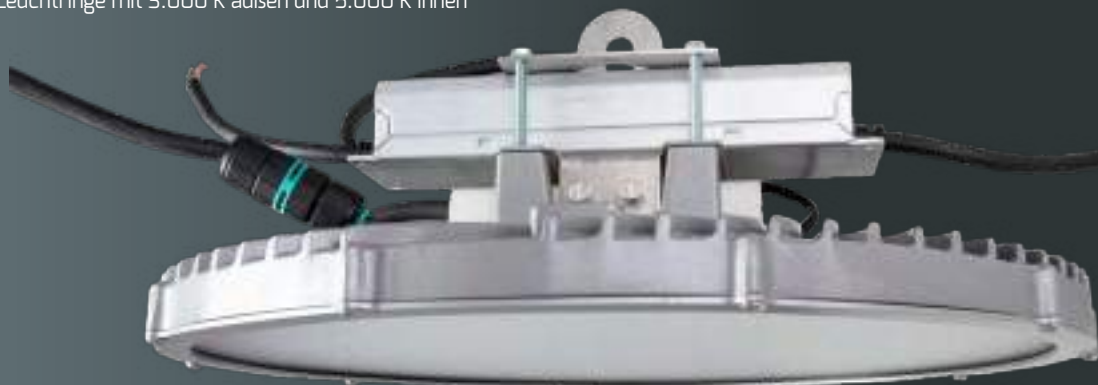

HIGHLINE LIGHTSHOWERevo-ambient

MADE IN GERMANY

ANSCHLUSS-
KABEL
1 m

GEHÄUSE	Aluminium
ABMESSUNGEN	Ø 380, 165 mm
GEWICHT	ca. 5 kg
ANSCHLUSSKABEL	100 cm
LAMPEN / SICHERUNG C16	max. 6
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 5.000 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 85
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
L80/B10 40 °C LEBENSDAUER	ca. 80.000 h
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +60 °C



bei 60 °C



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**



QR-Code scannen oder eintippen: dotlux.de/produkte/lightshowerevo-ambient/

NETZTEILVARIANTE:

		LEISTUNGS- AUFNAHME	EFFIZIENZ	NETTO- LICHTSTROM	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
DALI INNEN PhaseAB AUSSEN		135 W (5.000 K) + 35 W (3.000 K)	148 lm/W + 131 lm/W	20.000 lm + 4.600 lm	1.002,80 CHF	4193-03050120FB*	941500469
DALI INNEN DALI AUSSEN		135 W (5.000 K) + 42 W (3.000 K)	148 lm/W + 129 lm/W	20.000 lm + 5.200 lm	1.070,65 CHF	4504-03050120FB*	941500479

* Individuelle Fertigung nach Bestellung.



**Ein Ambiente nach Ihren Wünschen -
beruhigend, lebhaft oder eine Kombination**

Zwei getrennt dimmbare **Leuchtkreise**
mit unterschiedlichen Lichtfarben

LIGHTSHOWERevo-ambient
Ansicht von unten:



3.000 K Außenring



5.000 K Innenring



~ 4.500 K, wenn beide Ringe
eingeschaltet sind

Lichtszenen

Durch die dimmbaren Netzteile sind für Sie alle Lichtfarben zwischen 3.000 K und 5.000 K einstellbar (separate Steuerung notwendig).



Für Abendveranstaltungen



Für Sportevents



Beide Leuchtringe können
gemeinsam betrieben
werden, um Mischfarben
zu erzeugen

- Geeignet für Hochtemperaturumgebungen bis +70°C
- Ein kaltgeschmiedeter Kühlkörper mit 2-mal höherer Wärmeleitfähigkeit als Druckguss sorgt für optimale Wärmeableitung
- Vertikale Kühlrippen verhindern Staubablagerungen und sorgen für dauerhafte Kühlung
- Modularer Aufbau für unterschiedliche Leistungsspektren
- Blendreduziert UGR<19 für 60°-Version

BIS ZU
TEMPERATUREN
VON
70 °C



HIGHLINE COOLER

GEHÄUSE	schwarz
ABDECKUNG	ESG-Sicherheitsglas, klar
KABELLÄNGE	1,5 m
ABMESSUNGEN	Ø 220 mm, 435 mm
GEWICHT	4 kg
FARBTEMPERATUR	5.000 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	15.300 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	100 W
EFFIZIENZ	153 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +70 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	70.000 h



ZUBEHÖR

HALTERUNG DUO

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5261

E-NUMMER 941919529

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 115,20 CHF



Die HALTERUNG DUO ermöglicht die Anbringung von zwei Leuchten an einem Aufhängepunkt.



COOLER

- Extrem robuste und langlebige ESG-Echtglasabdeckung resistent gegen Öl und Reinigungsmittel
- Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte

ABSTRAHLWINKEL	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
120 °	812,85 CHF	5260-050120	941371929
60 °	853,55 CHF	5260-050060	941371939

COOLER_{gas}

- Extrem robuste und langlebige Abdichtungen resistent gegen Öl, Reinigungsmittel und gasförmige Schadstoffe

ABSTRAHLWINKEL	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
120 °	880,70 CHF	5264-050120	941371949
60 °	921,40 CHF	5264-050060	941371959



- Besonders augenfreundlich durch 9-fach größere Leuchtfläche als herkömmliche Hallenstrahler, daher auch ideal für Ballsport
- Gleichmäßige Ausleuchtung durch diffuses Licht
- Ballwurfzertifiziertes, massives Gehäuse mit satinierter ESG-Glasabdeckung "ULTRA CLEAR SATINATO"
- Verschiedene Montagearten zertifiziert (Montagebügel Fix, Hängeösen)
- Augenschonend für Sportler sowie Zuschauer und ermöglicht flimmerfreie Videoaufnahmen
- Vormontierter Schnellsteckverbinder Stucchi (Anschlussbuchse beiliegend)
- Das Druckausgleichsventil erhöht die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign MADE IN EUROPE
- Silikonfreie Konstruktion für empfindliche Produktionsbereiche

**GROSSE
LICHT-
FLÄCHE**

PROLINE QUADGUARD



GEHÄUSE	Stahl, ähnlich RAL 9003
ABDECKUNG	ESG
ABMESSUNGEN	650 x 650 x 95 mm
GEWICHT	16 kg
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ZUBEHÖR

MONTAGEBÜGEL FIX

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4737

E-NUMMER 941902259

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 50,05 CHF

MONTAGEBÜGEL EINSTELLBAR

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4738

E-NUMMER 941902269

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 60,95 CHF

KETTENABHÄNGESET FÜR
1-PUNKT-MONTAGE

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4743

E-NUMMER 941901269

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 23,05 CHF



Schnellsteckverbinder Stucchi vormontiert
(Anschlussbuchse beiliegend)



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/quadguard/





QUADGUARD

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	TEMPERATURBEREICH	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
125 W	18.040 lm	144 lm/W	-25 °C bis +35 °C	677,15 CHF	4741-140120	941001799
157 W	21.320 lm	135 lm/W	-25 °C bis +35 °C	801,8 CHF	4740-140120	941001789
183 W	24.600 lm	134 lm/W	-25 °C bis +35 °C	816,15 CHF	4739-140120	941001779

QUADGUARDdali

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	TEMPERATURBEREICH	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
125 W	18.040 lm	144 lm/W	-25 °C bis +35 °C	830,50 CHF	4742-140120	941001849
157 W	21.320 lm	135 lm/W	-25 °C bis +35 °C	1016,95 CHF	4735-140120	941001749
183 W	24.600 lm	134 lm/W	-25 °C bis +35 °C	1031,30 CHF	4736-140120	941001759

QUADGUARDht

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	TEMPERATURBEREICH	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
125 W	18.040 lm	144 lm/W	-40 °C bis +60 °C	1016,40 CHF	5016-040120	941301029
157 W	21.320 lm	135 lm/W	-40 °C bis +55 °C	1029,95 CHF	5017-040120	941301089
183 W	24.600 lm	134 lm/W	-40 °C bis +50 °C	1043,55 CHF	5018-040120	941301099

TEMPERATUR-
BEREICH BIS ZU
60 °C

QUADGUARDht-dali

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	TEMPERATURBEREICH	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
125 W	18.040 lm	144 lm/W	-40 °C bis +60 °C	1124,95 CHF	5019-040120	941301249
157 W	21.320 lm	135 lm/W	-40 °C bis +55 °C	1138,50 CHF	5020-040120	941301289
183 W	24.600 lm	134 lm/W	-40 °C bis +50 °C	1152,10 CHF	5021-040120	941301299

TEMPERATUR-
BEREICH BIS ZU
60 °C

- Eignet sich hervorragend für Sportanlagen
- Augenschonend für Sportler, sowie Zuschauer und ermöglicht flimmerfreie Videoaufnahmen
- Augenfreundliche Beleuchtung (Augensicherheitsklasse RGO) und vergrößerte Leuchtfläche, dadurch optimal für Sporthallen geeignet
- Ballwurfsicheres, stoßfestes Polycarbonatgehäuse IK08
- Die Standard-Montageklammern sind im Lieferumfang enthalten



PROLINE **HALL**protect

GEHÄUSE	Polycarbonat
ABDECKUNG	gefrostet
ABMESSUNGEN	1.500 x 109 x 84 mm
GEWICHT	3,3 kg
FARBTEMPERATUR	5.000 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	22.350 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	145 W
EFFIZIENZ	154 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ZUBEHÖR



MONTAGE-KLAMMERN (WINKEL EINSTELLBAR -45°/0/45°)

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4263

E-NUMMER 941901999

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 27,15 CHF / 2 Stück

Mit **HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4263** nicht ballwurfsicher.



MONTAGESET ZUR SEILABHÄNGUNG 1,5 M

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4262

E-NUMMER 941900969

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 27,15 CHF / 2 Stück

Mit **HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4262** nicht ballwurfsicher.



DECKENABHÄNGUNG KETTE 1,5 M

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4889

E-NUMMER 941902899

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 40,70 CHF / 2 Stück



DECKENABHÄNGUNG 2ER-SET BALLWURFSICHER



HERSTELLER ARTIKEL-NR. 300177

E-NUMMER 941006529

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 54,15 CHF



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/hallprotect/



Mit dem Drehschalter kann die Leuchte auf die gewünschte Phase geschaltet werden

nicht dimmbar

5-polig durchverdrahtet
PE N L1 L2 L3

**BRUTTO-
VERKAUFSPREIS**
650,00 CHF

**HERSTELLER
ARTIKEL-NR.** 3917-050140
E-NUMMER 941305659




DALI

5-polig durchverdrahtet
PE N L DA+ DA-

**BRUTTO-
VERKAUFSPREIS**
812,85 CHF

**HERSTELLER
ARTIKEL-NR.** 4757-050140
E-NUMMER 941305679

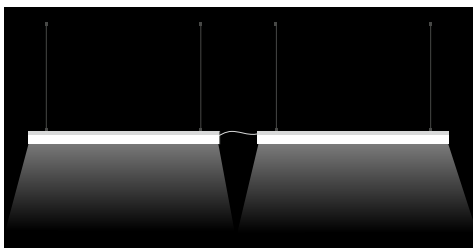

Dank Durchverdrahtung können min. 20 Leuchten hintereinander geschaltet werden.

* Individuelle Fertigung nach Bestellung.

- Optimale Lichtausbeute durch doppelten Blendschutz mit 75° Wabenreflektor und Blendbegrenzungsring UGR typisch <19
- Zusätzliches Einsparpotenzial durch optional nachrüstbare Tageslicht-/Bewegungssensoren, die via Infrarot-Fernbedienung programmierbar sind
- POWERselect in Kombination mit Sensoren - einstellbar über die Fernbedienung (70 %, 80 %, 90 %, 100 %)
- 1 – 10 V dimmbar, mit optionalem Konverter Art. 5078 auch DALI-fähig
- Optimale Lichtausbeute auch in großen Höhen durch ESG-Glas mit 75° Reflektor
- Korrosionsgeschützt durch pulverbeschichtetes, robustes Aluminiumgehäuse IP65/IK08 mit perfekter Wärmeableitung
- Integriertes Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign



PROLINE LIGHTSHOWER_{UGR}

GEHÄUSE	Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 7021
ABDECKUNG	Glas, klar
ABMESSUNGEN	Ø 360 x 186 mm
GEWICHT	4,4 kg
ANSCHLUSSKABEL	1,8 m
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	34.600 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	200 W
EFFIZIENZ	173 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
L80/B10 40°C LEBENSDAUER	ca. 100.000 h

POWER
select

ANSCHLUSS-
KABEL
1,8 m



Einfache Montage mit dem justierbaren Montagebügel ARTIKEL-NR. 4998



4.000 K
200 W

BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
622,85 CHF	4988-140075	941006019

5.000 K
200 W

BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
622,85 CHF	4988-150075	941006059



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**



QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/lightshowerugr/

ZUBEHÖR

SENSOREN

PIR-BEWEGUNGSSENSOR MIT TAGESLICHTSENSOR

Ein Infrarotsensor, auch PIR genannt, erfasst Wärmesignaturen von Menschen und Gegenständen. Er ist perfekt geeignet, um Personen aus großen Höhen zu erfassen.



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4900
E-NUMMER	941902599
SENSOR	PIR, Infrarot max. 12 m
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	67,70 CHF

RADAR-BEWEGUNGSSENSOR MIT TAGESLICHTSENSOR

Ein Radarsensor / Mikrowellensensor erfasst die bewegte Masse im Raum. Je größer die Masse, desto höher die Erfassungsreichweite. Der Radarsensor bietet einen horizontal erweiterten Erfassungsbereich. Somit werden beispielsweise Gabelstapler früher erkannt als mit einem PIR-Sensor.



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4901
E-NUMMER	941902609
SENSOR	Radar, max. 12 m
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	67,70 CHF

SENSORMODUL-ADAPTERPLATTE INKL. SCHRAUBEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4999
E-NUMMER	941903189
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	19,00 CHF



Sensor mit Sensormodul-Adapterplatte anbringen



INFRAROT-FERNBEDIENUNG

Sie benötigen nur eine Fernbedienung für beliebig viele Sensoren. Die Fernbedienung muss auf den Sensor gerichtet werden, um Einstellungen zu verändern. Die Leuchte bestätigt durch Blinken die Einstellung. Sendereichweite bis zu 15 m.



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4902
E-NUMMER	941919229
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	108,40 CHF

DALI ZU 1 - 10 V KONVERTER

Ein Konverter pro Leuchte



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5078
E-NUMMER	941999929
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	67,70 CHF

ANSCHLUSSKABEL FÜR 1 - 10 V DIMMUNG

Mit diesem Kabel können Sie die Leuchten alternativ zu den Sensoren mit 1 - 10 V dimmen.



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4903
E-NUMMER	941904679
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	19,00 CHF

JUSTIERBARER MONTAGEBÜGEL

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4998
E-NUMMER	941903149
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	39,35 CHF



NOTLICHTBAUSTEIN 1-10 V MIT AUTOMATISCHER SELBSTTEST-FUNKTION

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5364
E-NUMMER	941010689
ABMESSUNGEN	427 x 133 x 75 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	541,45 CHF



KONTROLLFERNBEDIENUNG FÜR ARTIKEL-NR. 5364 ZUM MANUELLEN TEST

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5365
E-NUMMER	941010429
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	54,15 CHF



Durch das Anschließen einer 1-10 V dimmbaren LED-Leuchte kann dieser Notlichtbaustein sowohl im Normal-, als auch im Notbetrieb verwendet werden. Bei einem Stromausfall schaltet das Gerät automatisch in den Notbetrieb und dimmt die angeschlossene Leuchte mit der 1-10 V Schnittstelle auf 10 % Leistung. Die Notstromleistung hängt von der Leistung der angeschlossenen Leuchte ab, im Regelfall 10 % der ursprünglichen Leuchtenleistung. Je geringer die Leistung der Leuchte, desto geringer die Notstromleistung. Je niedriger die Leistung der Leuchte, desto länger die Notstrombetriebszeit. Begrenzt auf 200 W - Kann nur mit Leuchten bis max. 200 W betrieben werden.

Beispiel Notstromleistung: Bei einer 100 W Leuchte ist die Leistung im Notstrombetrieb ca. 10 W und hält ca. 180 min. Bei 200 W entsprechend 20 W und ca. 90 min.

- Blendreduzierter Hallenstrahler durch Ringlinse
- Zusätzliches Einsparpotenzial durch optional nachrüstbare Tageslicht-Bewegungssensoren, die via Infrarot-Fernbedienung programmierbar sind
- POWERselect - einstellbar direkt am Gerät (50%, 60%, 75%, 100%)
- 1 – 10 V dimmbar, mit optionalem Konverter Art.5078 auch DALI-fähig
- Optimale Lichtausbeute auch in großen Höhen durch bereits verbaute 90° Ringlinse
- Korrosionsgeschützt durch pulverbeschichtetes, robustes Aluminiumgehäuse IP65/IK08
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten



PROLINE LIGHTSHOWERsmart

GEHÄUSE	Aluminium, schwarz,
ABDECKUNG	Polycarbonat, klar
KABELLÄNGE	1,5 m
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
L80/B10 40°C LEBENSDAUER	ca. 68.000 h (150 W) ca. 65.000 h (200 W)



max. 150 W 75/90/113/150 W	FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	ABMESSUNGEN	GEWICHT	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
	4.000 K	max. 24.700 lm	165 lm/W	Ø 271, 184 mm	2,7 kg	324,30 CHF	5369-040090	941006069
	5.000 K	max. 24.700 lm	165 lm/W	Ø 271, 184 mm	2,7 kg	324,30 CHF	5369-050090	941006079

max. 200 W 100/120/150/200 W	FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	ABMESSUNGEN	GEWICHT	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
	4.000 K	max. 31.900 lm	160 lm/W	Ø 341, 185 mm	3,5 kg	405,75 CHF	5370-140090	941005729
	5.000 K	max. 31.900 lm	160 lm/W	Ø 341, 185 mm	3,5 kg	405,75 CHF	5370-150090	941005769

max. 200 W 100/120/150/200 W	FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	ABMESSUNGEN	GEWICHT	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
	4.000 K	max. 31.900 lm	160 lm/W	Ø 341, 185 mm	3,5 kg	392,15 CHF	5370-040090*	941006039
	5.000 K	max. 31.900 lm	160 lm/W	Ø 341, 185 mm	3,5 kg	365,05 CHF	5370-050090*	941006049
Artikel ohne externe 1 – 10 V Leitung.								

* Nur solange der Vorrat reicht.

ZUBEHÖR

RADAR-BEWEGUNGSSENSOR MIT TAGESLICHTSENSOR

Ein Radarsensor / Mikrowellensensor erfasst die bewegte Masse im Raum. Je größer die Masse, desto höher die Erfassungsbereich. Der Radarsensor bietet einen horizontal erweiterten Erfassungsbereich. Somit werden beispielsweise Gabelstapler früher erkannt als mit einem PIR-Sensor.

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5378
E-NUMMER	941007279
SENSOR	Radar, max. 8 m
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	60,95 CHF



Schnelle Montage des Sensors per Schraubverschluss



INFRAROT-FERNBEDIENUNG

Sie benötigen nur eine Fernbedienung für beliebig viele Sensoren. Die Fernbedienung muss auf den Sensor gerichtet werden, um Einstellungen zu verändern. Die Leuchte bestätigt durch Blinken die Einstellung.

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5372
E-NUMMER	941006219
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	101,65 CHF



JUSTIERBARER MONTAGEBÜGEL

PASSEND FÜR 150 W

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5373
E-NUMMER	941007129
ABMESSUNGEN	256 x 56 x 165 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	38,00 CHF



PASSEND FÜR 200 W

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5374
E-NUMMER	941007119
ABMESSUNGEN	226 x 56 x 165 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	38,00 CHF

DALI ZU 1 - 10 V KONVERTER

(benötigt Anschlusskabel 4903)
Ein Konverter pro Leuchte

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5078
E-NUMMER	941999929
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	67,70 CHF



POLYCARBONAT-REFLEKTOR 90° FÜR 150 W

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5375
E-NUMMER	941006439
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	54,15 CHF



POLYCARBONAT-REFLEKTOR 90° FÜR 200 W

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5153
E-NUMMER	941919359
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	54,15 CHF



BLENDSCHUTZABDECKUNG FÜR ARTIKEL-NR. 5153 ZU 200 W

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5154
E-NUMMER	941919369
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	20,35 CHF



NOTLICHTBAUSTEIN 1-10 V MIT AUTOMATISCHER SELBSTTEST-FUNKTION

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5364
E-NUMMER	941010689
ABMESSUNGEN	427 x 133 x 75 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	541,45 CHF



KONTROLLFERNBEDIENUNG FÜR ARTIKEL-NR. 5364
ZUM MANUELLEN TEST

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5365
E-NUMMER	941010429
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	54,15 CHF



Durch das Anschließen einer 1-10 V dimmbaren LED-Leuchte kann dieser Notlichtbaustein sowohl im Normal-, als auch im Notbetrieb verwendet werden. Bei einem Stromausfall schaltet das Gerät automatisch in den Notbetrieb und dimmt die angeschlossene Leuchte mit der 1-10 V Schnittstelle auf 10 % Leistung. Die Notstromleistung hängt von der Leistung der angeschlossenen Leuchte ab, im Regelfall 10 % der ursprünglichen Leuchtenleistung. Je geringer die Leistung der Leuchte, desto geringer die Notstromleistung. Je niedriger die Leistung der Leuchte, desto länger die Notstrombetriebszeit. Begrenzt auf 200 W - Kann nur mit Leuchten bis max. 200 W betrieben werden.

Beispiel Notstromleistung: Bei einer 100 W Leuchte ist die Leistung im Notstrombetrieb ca. 10 W und hält ca. 180 min. Bei 200 W entsprechend 20 W und ca. 90 min.

- Blendreduzierter Hallenstrahler durch Ringlinse
- Zusätzliches Einsparpotenzial durch optional nachrüstbare Tageslicht-Bewegungssensoren, die via Infrarot-Fernbedienung programmierbar sind
- POWERselect in Kombination mit Sensoren - einstellbar über die Fernbedienung (70%, 80%, 90%, 100%)
- 1-10V dimmbar, mit optionalem Konverter Artikel-Nr. 5078 auch DALI-fähig
- Optimale Lichtausbeute auch in großen Höhen durch bereits verbauter 90° Linse
- Korrosionsgeschützt durch pulverbeschichtetes, robustes Aluminiumgehäuse IP65/IK10
- Integriertes Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- D-zertifiziert für den Einsatz in feuergefährdeten Stätten geeignet nach DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24
- Für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet (IFS und BRC)
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign



PROLINE LIGHTSHOWERsmart

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4897-050090
E-NUMMER	941303439
GEHÄUSE	Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 7021
ABDECKUNG	Polycarbonat, klar
ABMESSUNGEN	Ø 320, 199 mm
GEWICHT	3,8 kg
KABELLÄNGE	1,5 m
FARBTEMPERATUR	5.000 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	max. 21.000 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	80 – 150 W stufenlos
EFFIZIENZ	140 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
L80/B10 40°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	270,05 CHF



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO
 QR-Code scannen oder eintippen:
<https://dotlux.de/produkte/light-showersmart>

ZUBEHÖR

PIR-BEWEGUNGSSENSOR MIT TAGESLICHTSENSOR

Ein Infrarotsensor, auch PIR genannt, erfasst Wärmesignaturen von Menschen und Gegenständen. Er ist perfekt geeignet, um Personen aus großen Höhen zu erfassen.

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4900
E-NUMMER	941902599
SENSOR	PIR, Infrarot 12 m
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	67,70 CHF



RADAR-BEWEGUNGSSENSOR MIT TAGESLICHTSENSOR

Ein Radarsensor / Mikrowellensensor erfasst die bewegte Masse im Raum. Je größer die Masse, desto höher die Erfassungsbereich. Der Radarsensor bietet einen horizontal erweiterten Erfassungsbereich. Somit werden beispielsweise Gabelstapler früher erkannt als mit einem PIR-Sensor.

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4901
E-NUMMER	941902609
SENSOR	Radar, max. 12 m
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	67,70 CHF



INFRAROT-FERNBEDIENUNG

Sie benötigen nur eine Fernbedienung für beliebig viele Sensoren. Die Fernbedienung muss auf den Sensor gerichtet werden, um Einstellungen zu verändern. Die Leuchte bestätigt durch Blinken die Einstellung. Sendereichweite bis zu 15 m.



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4902
E-NUMMER	941919229
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	108,40 CHF

DALI ZU 1 - 10 V KONVERTER

(benötigt Anschlusskabel 4903)

Ein Konverter pro Leuchte



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5078
E-NUMMER	941999929
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	67,70 CHF

ANSCHLUSSKABEL FÜR 1 - 10 V DIMMUNG

Mit diesem Kabel können Sie die Leuchten alternativ zu den Sensoren mit 1 - 10 V dimmen.



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4903
E-NUMMER	941904679
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	19,00 CHF

JUSTIERBARER MONTAGEBÜGEL

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4904
E-NUMMER	941903009
ABMESSUNGEN	216 x 190 x 60 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	40,70 CHF



NOTLICHTBAUSTEIN 1-10 V MIT AUTOMATISCHER SELBSTTEST-FUNKTION

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5364
E-NUMMER	941010689
ABMESSUNGEN	427 x 133 x 75 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	541,45 CHF



KONTROLLFERNBEDIENUNG FÜR ARTIKEL-NR. 5364 ZUM MANUELLEN TEST


HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5365
E-NUMMER	941010429
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	54,15 CHF



Durch das Anschließen einer 1-10 V dimmbaren LED-Leuchte kann dieser Notlichtbaustein sowohl im Normal-, als auch im Notbetrieb verwendet werden. Bei einem Stromausfall schaltet das Gerät automatisch in den Notbetrieb und dimmt die angeschlossene Leuchte mit der 1-10 V Schnittstelle auf 10 % Leistung. Die Notstromleistung hängt von der Leistung der angeschlossenen Leuchte ab, im Regelfall 10 % der ursprünglichen Leuchtenleistung. Je geringer die Leistung der Leuchte, desto geringer die Notstromleistung. Je niedriger die Leistung der Leuchte, desto länger die Notstrombetriebszeit. Begrenzt auf 200 W - Kann nur mit Leuchten bis max. 200 W betrieben werden.

Beispiel Notstromleistung: Bei einer 100 W Leuchte ist die Leistung im Notstrombetrieb ca. 10 W und hält ca. 180 min. Bei 200 W entsprechend 20 W und ca. 90 min.

- Aluminium-Druckgussgehäuse in kompakter Bauweise für perfektes Wärmemanagement
- Integrierter, kondensatorloser Treiber mit 2 kV Überspannungsschutz
- Aluminiumkernplatte mit Lumileds®-LEDs für konstante Lichtleistung
- Technisches Licht mit Wohlfühlgarantie durch hohe Farbwiedergabe
- Sehr robust durch ESG-Echtglasabdeckung
- Optische Entblendung durch separat erhältlichen Acrylreflektor und Abdeckung

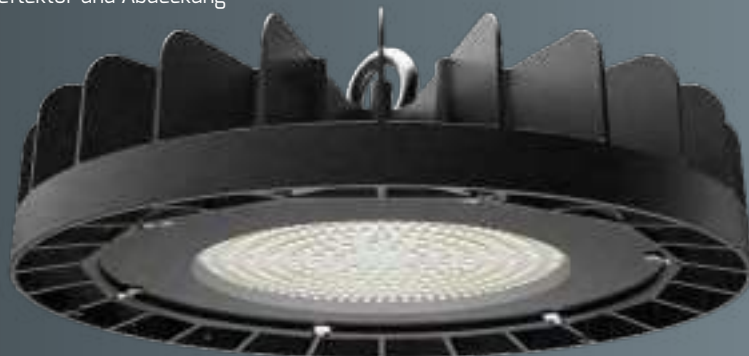

ECOLINE LIGHTSHOWERdob

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5152-050120
E-NUMMER	941371889
GEHÄUSE	schwarz
ABDECKUNG	ESG-Glas, klar
ABMESSUNGEN	Ø 292, 107 mm
GEWICHT	2 kg
KABELLÄNGE	0,5 m
FARBTEMPERATUR	5.000 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	20.400 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	180 W
EFFIZIENZ	113 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +40 °C
L70/B30 25°C LEBENSDAUER	40.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	242,90 CHF



ZUBEHÖR

POLYCARBONAT-REFLEKTOR 90°

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5153

E-NUMMER 941919359

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 54,15 CHF



BLENDSCHUTZABDECKUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5154

E-NUMMER 941919369

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 20,35 CHF



LIGHTSHOWERdob mit montiertem Reflektor Artikel-Nr. 5153





- Einfacher Wechsel durch Schraubsockel
- Bei HQL mit magnetischem Vorschaltgerät ist keine Neuverdrahtung erforderlich**
- Lüfterlose Konvektionskühlung
- Extrem stabiles und leichtes Design
- Aluminiumkernplatte sorgt für ein optimales Wärmemanagement
- LM80 zertifizierte LEDs
- Nur in offenen Gehäusen einsetzbar



ABDECKUNG	gefrostet
GEHÄUSE	PC, weiß
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C -25 °C bis +40 °C (bei 5256-040180)



ZUBEHÖR

ADAPTER VON E40 AUF E27 LEUCHTMITTEL

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	1930
E-NUMMER	941919049
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	8,80 CHF



PROLINE NUT



E40

ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	LEISTUNGS-AUFNAHME	EFFIZIENZ	L70/B50 25°C LEBENSDAUER	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 140, 278 mm	0,77 kg	10.000 lm	100 W	100 lm/W	ca. 25.000 h	108,40 CHF	5256-040180	941801499



ECOLINE RETROFITnut



E27

ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	LEISTUNGS-AUFNAHME	EFFIZIENZ	L70/B50 25°C LEBENSDAUER	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 135, 238 mm	0,52 kg	4.000 lm	50 W	80 lm/W	ca. 20.000 h	40,70 CHF	4498-040210*	941800229

** Vorhandene Kondensatoren müssen abgeklemmt werden!
Nur in offenen Gehäusen einsetzbar.



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/nut/


* Nur solange der Vorrat reicht.



FLUTER

DOTLUX GMBH

WIR PLANEN DAS PERFEKTE LICHT!

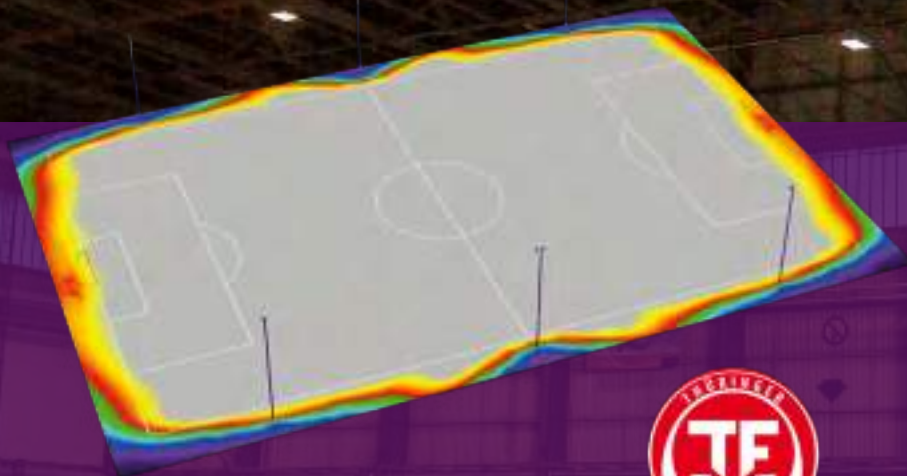

Kooperationspartner

Fordern Sie jetzt kostenlos Ihre unverbindliche und fachgerechte Lichtplanung nach DIN EN 12193 für Ihre Sportanlage bei Ihrem Großhändler an. Gerne erstellen wir eine Lichtplanung bei uns im Haus.

Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Großhändler oder unserer Lichtplanungsabteilung auf – wir beraten Sie gerne individuell und persönlich!

Senden Sie Ihre Anfrage einfach an:
E-Mail: lichtplanung@dotlux.de





- Der kompakte Hochleistungsfluter HLFsport eignet sich ideal für Sport- und Fußballplätze.
- Optimierte, asymmetrische Lichtlenkung ermöglicht blendfreien Spielbetrieb und Insektenschutz ULR<0 bei gleichzeitig reduzierter Anzahl an Flutern
- Schutz der Anlieger vor Streulicht durch spezielle Linsengeometrie
- Korrosionsbeständiges, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse mit Druckausgleich und hohem IP/IK Schutz (IP66/IK08)
- 1-10V dimmbar (800 W / 1200 W) und DALI dimmbar (1600 W / 1800 W) und dadurch kompatibel mit unserem Funkempfänger Art. 5007-1, ideal für die Umrüstung bestehender Anlagen
- 7 Jahre DOTLUX Garantie mit einer überdurchschnittlichen Lebensdauer: L80>90.000h
- Sehr hohe Betriebssicherheit mit integriertem Überspannungsschutz 20kV
- Augenschonend für Sportler sowie Zuschauer und ermöglicht flimmerfreie Videoaufnahmen
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten
- Andere Lichtfarben sind ab 15tk bestellbar



PROLINE HLFsport

GEHÄUSE	Aluminium
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 70
EINGANGSSPANNUNG	200 – 240 V AC (1.200 W Versionen) 200 – 420 V AC (1.600 W/1.800 W Versionen)
EFFIZIENZ	120 lm/W (1.200 W/1.600 W Versionen) 130 lm/W (1.800 W Versionen)
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 90.000 h



ZUBEHÖR

EDELSTAHL SCHLAUCHSCHELLE MIT KLAPPVERSCHLUSS (2 STÜCK PRO NETZTEIL BENÖTIGT)

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5531
E-NUMMER	941006559
SPANNBEREICH	60 – 370 mm
BRUTTO-VERKAUFPREIS	20,35 CHF / Stück



Ohne bohren direkt am Mast mit Edelstahl-Schlauchschellen zu befestigen.

Das Netzteil kann direkt am Fluter oder bodennah am Mast montiert werden. Das vermindert das Gewicht am Mast und macht den HLFsport wartungsfreundlich.





800 W

702 x 294 x 536 mm

18,4 kg



ABSTRAHL- WINKEL	NETTO- LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
80° x 12°	96.910 lm	3.000 K / warmweiß	3378,95 CHF	5529-030080	941005449
	99.900 lm	4.000 K / neutralweiß		5529-040080	941005619
106° x 15°	98.175 lm	3.000 K / warmweiß	3378,95 CHF	5529-030106	941005599
	101.200 lm	4.000 K / neutralweiß		5529-040106	941005689
115° x 35°	118.230 lm	3.000 K / warmweiß	3243,25 CHF	5529-030115	941005429
	120.600 lm	4.000 K / neutralweiß		5529-040115	941005339
131° x 24°	100.985 lm	3.000 K / warmweiß	3378,95 CHF	5529-030131	941005559
	104.100 lm	4.000 K / neutralweiß		5529-040131	941005399



1.200 W

702 x 369 x 681 mm

23,3 kg



ABSTRAHL- WINKEL	NETTO- LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
80° x 12°	142.260 lm	3.000 K / warmweiß	4464,55 CHF	5447-030080	941005849
	146.660 lm	4.000 K / neutralweiß		5447-040080	941005799
106° x 15°	145.105 lm	3.000 K / warmweiß	4464,55 CHF	5447-030106	941005269
	149.600 lm	4.000 K / neutralweiß		5447-040106	941005839
115° x 35°	174.745 lm	3.000 K / warmweiß	4328,85 CHF	5447-030115	941005659
	181.820 lm	4.000 K / neutralweiß		5447-040115	941005879
131° x 24°	148.850 lm	3.000 K / warmweiß	4464,55 CHF	5447-030131	941005719
	153.450 lm	4.000 K / neutralweiß		5447-040131	941005919



1.600 W

756 x 538 x 913 mm

32 kg



ABSTRAHL- WINKEL	NETTO- LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
80° x 12°	190.200 lm	3.000 K / warmweiß	6092,95 CHF	5448-030080	941005419*
	196.000 lm	4.000 K / neutralweiß		5448-040080	941005889*
106° x 15°	193.715 lm	3.000 K / warmweiß	6092,95 CHF	5448-030106	941005899*
	199.700 lm	4.000 K / neutralweiß		5448-040106	941005929*
115° x 35°	233.285 lm	3.000 K / warmweiß	5821,55 CHF	5448-030115	941005359*
	242.380 lm	4.000 K / neutralweiß		5448-040115	941005959*
131° x 24°	198.715 lm	3.000 K / warmweiß	6092,95 CHF	5448-030131	941005779*
	204.850 lm	4.000 K / neutralweiß		5448-040131	941005969*



1.800 W

756 x 607 x 1054 mm

36 kg



ABSTRAHL- WINKEL	NETTO- LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
80° x 12°	214.930 lm	3.000 K / warmweiß	6771,45 CHF	5449-030080	941005609*
	221.580 lm	4.000 K / neutralweiß		5449-040080	941005989*
106° x 15°	218.125 lm	3.000 K / warmweiß	6771,45 CHF	5449-030106	941005329*
	224.870 lm	4.000 K / neutralweiß		5449-040106	941006009*
115° x 35°	271.545 lm	3.000 K / warmweiß	6364,35 CHF	5449-030115	941005369*
	279.950 lm	4.000 K / neutralweiß		5449-040115	941005869*
131° x 24°	224.945 lm	3.000 K / warmweiß	6771,45 CHF	5449-030131	941005489*
	231.910 lm	4.000 K / neutralweiß		5449-040131	941005809*

* Auf Anfrage auch DMX möglich

DIMMEN PER FUNK


Wir haben die perfekte Lösung, um Ihren Sportplatz individuell zu steuern/dimmen ohne neue Kabel zu verlegen.

- Funkempfänger und Taster werden direkt vor Ort einfach über ein smartes Endgerät programmiert
- Programmierung kann nach Belieben angepasst werden
- Verschiedene Szenen sind frei programmierbar
- Über App oder per Taster steuerbar
- Freigabe der Anlagekontrolle an beliebig viele Nutzer möglich



DIE CASAMBI STEUERUNG IM ÜBERBLICK

Diese Grafik stellt beispielhaft den Weg der Steuerung von der App bis zum Fluter dar.

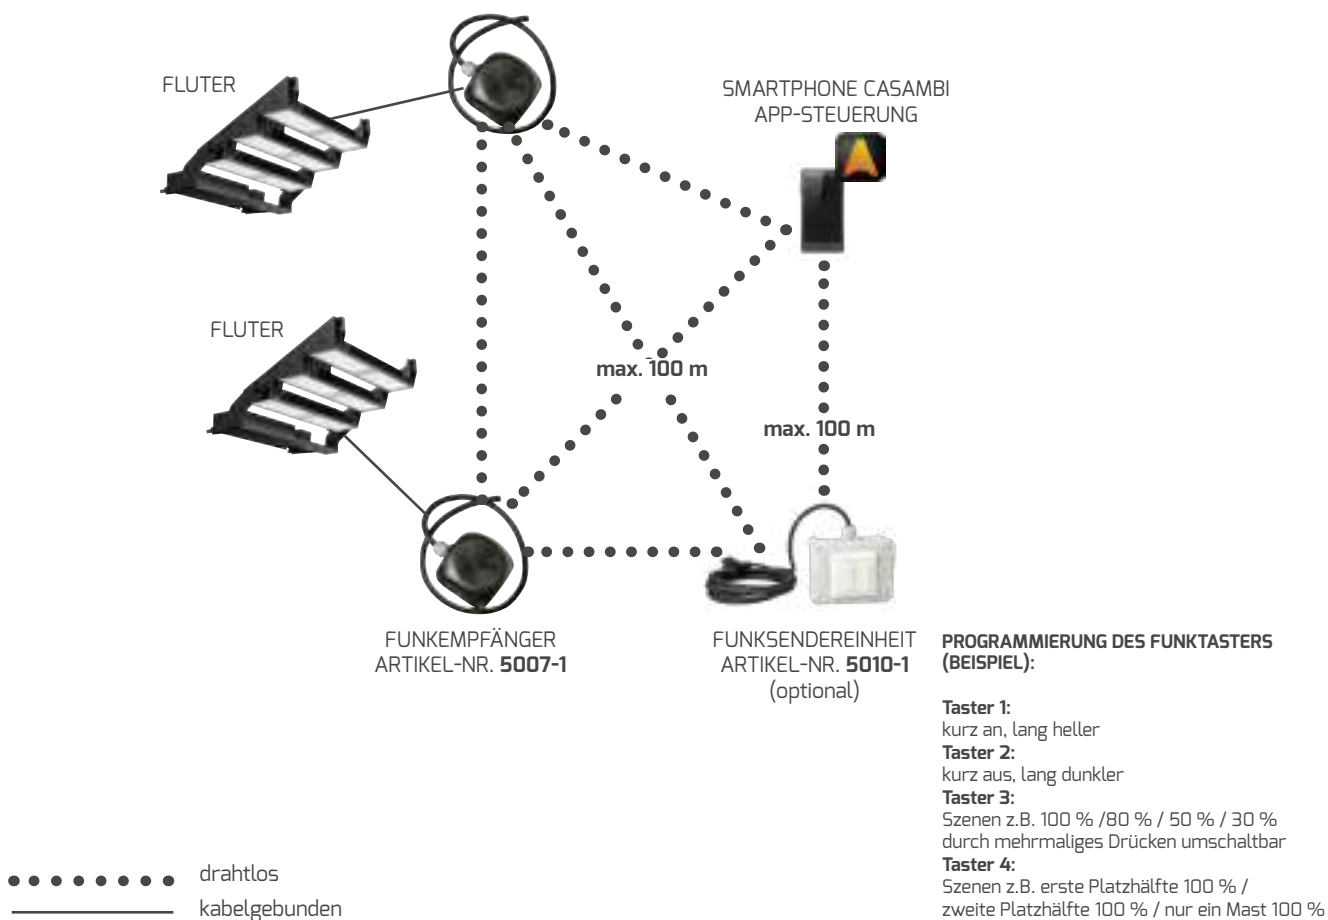



STEUERUNG FÜR HLFplus /-sport

STEUERUNG PER TASTER

FUNKSENDEREINHEIT

Pro Spielfeld kann ein Funksender verwendet werden
 - 4-fach Taster
 - Gehäuse mit 5 m Kabel und Schuko-Stecker



HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5010-1

TEMPERATURBEREICH 0 bis +55 °C

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 650,00 CHF



**Wählen
Sie Ihre
bevorzugte
Steuerung!**

STEUERUNG PER APP

CASAMBI APP

Sie können wählen über welches Endgerät Sie die CASAMBI Steuerung nutzen möchten: Tablet, Smartphone oder Smartwatch.



CASAMBI
 HIER GIBTS ALLE INFOS
 QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/casambi

BENÖTIGTES ZUBEHÖR BEI BEIDEN STEUERUNGSVARIANTEN

FUNKEMPFÄNGER

Pro Mast wird mindestens ein Funkempfänger benötigt (Artikel-Nr. 5007-1). Es können bis zu 4 Fluter an einem Empfänger angeschlossen werden. Soll jeder Fluter einzeln gedimmt werden, benötigt man für jeden Fluter einen Empfänger. Jeder Funkempfänger kann entweder 1 – 10 V oder DALI Fluter steuern und ist somit kompatibel mit einem HLFplus/-sport



HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5007-1

E-NUMMER 941007369


ABMESSUNGEN 105 x 105 x 70 mm

TEMPERATURBEREICH -20 °C bis +55 °C

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 405,75 CHF

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Außendienst: dotlux.de/aussendienst/

- Extrem flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Abstrahlwinkel (10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 100°x38°)
- Hervorragende Lichtverteilung mit minimalen ULR-Werten und geringen Lichtstreuverlusten durch asymmetrischen Abstrahlwinkel 100°x38°
- Sicherer Betrieb im Außenbereich dank pulverbeschichtetem Gehäuse mit hohem IP Schutz (IP66) und Echtglasabdeckung
- Sehr hohe Betriebssicherheit dank integrierter Multi Driver Technology: jeder Strahler verfügt über mehrere unabhängige Stromversorgungen mit integriertem Überspannungsschutz 10KV und 7 Jahren DOTLUX Garantie mit einer überdurchschnittlichen Lebensdauer: L80 > 80.000 h
- Justierbare Bügel für hängende, stehende und Wandmontage inklusive
- Auf Anfrage mit Dimmfunktion erhältlich (FUNK/ZIGBEE/DMX/DALI)
- Augenschonend für Sportler sowie Zuschauer und ermöglicht flimmerfreie Videoaufnahmen
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign
- Andere Lichtfarben sind ab 1 Stk bestellbar



INTELLIGENTES GEHÄUSEDESIGN

Einzel schwenkbare LED-Module für höchste Flexibilität in der Ausleuchtung.



SEOUL/LUMILED LEDS

Konstante Lichtleistung mit einer überdurchschnittlichen Lebensdauer: L80 > 80.000h.



UNIVERSELLE MONTAGEMÖGLICHKEITEN

Frei wählbare Montageposition durch große Neigungseinstellung.



PRAKTISCHES BÜGELDESIGN

Speziell abgeschrägte Form des Bügels erleichtert die Montage an Wänden und Masten.



SPRITZWASSERGE SCHÜTZT (IP66)

Silikondichtung schützt die HLFplus vor Spritzwasser.



HD-AUFNAHMEN

Augenschonend für Sportler, sowie Zuschauer und ermöglicht flimmerfreie Videoaufnahmen



LANGJÄHRIGER EINSATZ

Alle Schrauben sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.



DRUCKAUSGLEICHSENTIL

Verhindert Kondenswasseransammlung im LED Modul.

HLFPLUS



DER KOMPAKTE HOCHLEISTUNGSFLUTER
HLFplus EIGNET SICH IDEAL FÜR,
GROSSPARKPLÄTZE, BAUSTELLEN-
KRANLEUCHTEN UVM.




PROLINE HLFplus

ALLE VARIANTEN IM ÜBERBLICK AUF DER FOLGESEITE.

SONDERWÜNSCHE? BEI DOTLUX MÖGLICH!

Weitere Lichtfarben (von 2.700 K bis 6.500 K), alternative Leistungsstufen, dimmbare, DMX und Hochvolt (180 – 528 V AC) Versionen sind auf Anfrage ab 1 Stück bestellbar! Stellen Sie Ihre Anfrage an: info@dotlux.de

Das Netzteil kann direkt am Fluter oder bodennah am Mast montiert werden. Das vermindert das Gewicht am Mast und macht den **HLFplus** wartungsfreundlich. (Ausschließlich für 800 W und 1.200 W Varianten.)

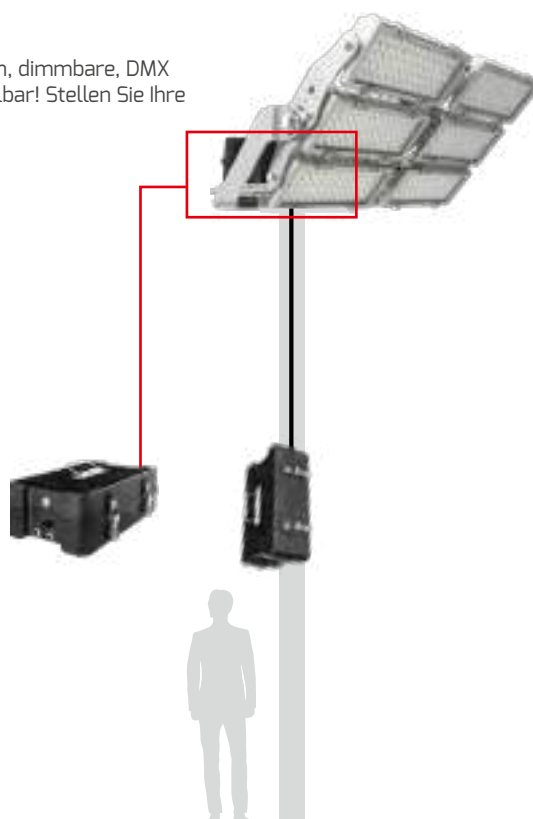



PROLINE HLFplus

GEHÄUSE	Aluminium
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
EFFIZIENZ	10°, 15°: 117 lm/W 30°, 45°, 60°: max. 136 lm/W 100° x 38°: 130 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 80.000 h

**400 W**

440 x 335 x 159 mm
9,4 kg (inkl. Netzteil)

ABSTRAHL- WINKEL	NETTO- LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
10°	47.000 lm	4.000 K / neutralweiß	1886,25 CHF	4870-040010	941010199
		5.000 K / tageslichtweiß		4870-050010	941700209
15°	47.000 lm	4.000 K / neutralweiß	1886,25 CHF	4870-040015	941009969
		5.000 K / tageslichtweiß		4870-050015	941700219
30°	54.000 lm	4.000 K / neutralweiß	1750,55 CHF	4870-040030	941010209
		5.000 K / tageslichtweiß		4870-050030	941700229
45°	54.000 lm	4.000 K / neutralweiß	1750,55 CHF	4870-040045	941010069
		5.000 K / tageslichtweiß		4870-050045	941700239
60°	54.000 lm	4.000 K / neutralweiß	1750,55 CHF	4870-040060	941009959
		5.000 K / tageslichtweiß		4870-050060	941700249
100° x 38°	52.000 lm	4.000 K / neutralweiß	1886,25 CHF	4870-040100	941010159
		5.000 K / tageslichtweiß		4870-050100	941501499

**600 W**

562 x 335 x 163 mm
15,3 kg (inkl. Netzteil)

ABSTRAHL- WINKEL	NETTO- LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
10°	70.000 lm	4.000 K / neutralweiß	2429,05 CHF	4871-040010	941010319
		5.000 K / tageslichtweiß		4871-050010	941700259
15°	70.000 lm	4.000 K / neutralweiß	2429,05 CHF	4871-040015	941010389
		5.000 K / tageslichtweiß		4871-050015	941700269
30°	80.000 lm	4.000 K / neutralweiß	2293,35 CHF	4871-040030	941010509
		5.000 K / tageslichtweiß		4871-050030	941700279
45°	80.000 lm	4.000 K / neutralweiß	2293,35 CHF	4871-040045	941010059
		5.000 K / tageslichtweiß		4871-050045	941700289
60°	80.000 lm	4.000 K / neutralweiß	2293,35 CHF	4871-040060	941010329
		5.000 K / tageslichtweiß		4871-050060	941700299
100° x 38°	78.000 lm	4.000 K / neutralweiß	2429,05 CHF	4871-040100	941010309
		5.000 K / tageslichtweiß		4871-050100	941501509

Individuelle Fertigung nach Bestellung.



800 W

608 x 668 x 270 mm
22,0 kg (inkl. Netzteil)

ABSTRAHL- WINKEL	NETTO- LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
10°	94.000 lm	4.000 K / neutralweiß	3921,75 CHF	4872-140010	941010129
		5.000 K / tageslichtweiß		4872-150010	941010009
15°	94.000 lm	4.000 K / neutralweiß	3921,75 CHF	4872-140015	941010489
		5.000 K / tageslichtweiß		4872-150015	941010099
30°	108.000 lm	4.000 K / neutralweiß	3650,35 CHF	4872-140030	941010079
		5.000 K / tageslichtweiß		4872-150030	941010169
45°	108.000 lm	4.000 K / neutralweiß	3650,35 CHF	4872-140045	941010379
		5.000 K / tageslichtweiß		4872-150045	941010249
60°	108.000 lm	4.000 K / neutralweiß	3650,35 CHF	4872-140060	941010479
		5.000 K / tageslichtweiß		4872-150060	941010299
100° x 38°	104.000 lm	4.000 K / neutralweiß	3921,75 CHF	4872-140100	941010519
		5.000 K / tageslichtweiß		4872-150100	941010349




1200 W

674 x 640 x 468 mm
30,25 kg (inkl. Netzteil)

ABSTRAHL- WINKEL	NETTO- LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
10°	142.000 lm	4.000 K / neutralweiß	4735,95 CHF	4873-140010	941010399
		5.000 K / tageslichtweiß		4873-150010	941010119
15°	142.000 lm	4.000 K / neutralweiß	4735,95 CHF	4873-140015	941010189
		5.000 K / tageslichtweiß		4873-150015	941010229
30°	163.000 lm	4.000 K / neutralweiß	4464,55 CHF	4873-140030	941010259
		5.000 K / tageslichtweiß		4873-150030	941010339
45°	163.000 lm	4.000 K / neutralweiß	4464,55 CHF	4873-140045	941010139
		5.000 K / tageslichtweiß		4873-150045	941010369
60°	163.000 lm	4.000 K / neutralweiß	4464,55 CHF	4873-140060	941010179
		5.000 K / tageslichtweiß		4873-150060	941010029
100° x 38°	156.000 lm	4.000 K / neutralweiß	4735,95 CHF	4873-140100	941010219
		5.000 K / tageslichtweiß		4873-150100	941010089

Individuelle Fertigung nach Bestellung.

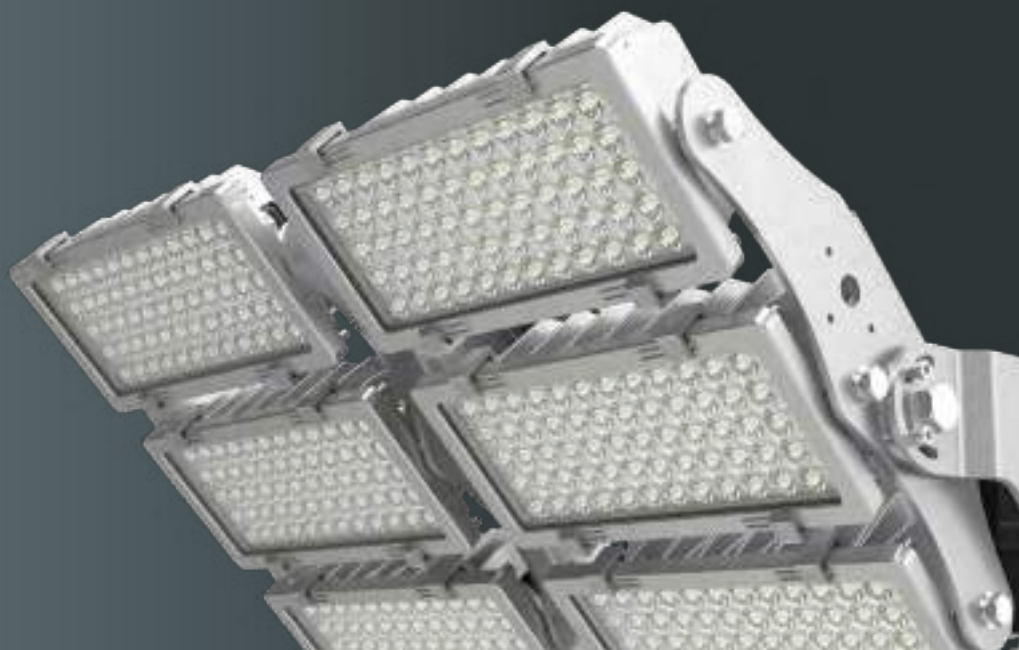


DIE WIDERSTANDSBEIWERTE AUF EINEN BLICK



Die Widerstandsbeiwerte für die LED-Fluter HLFplus und LENSplus von DOTLUX wurden ermittelt.

Alle Simulationen (Tabelle) wurden mit einer Anströmgeschwindigkeit von 25 m/s und einer Luftdichte von 1,1894 kg/m³ berechnet.

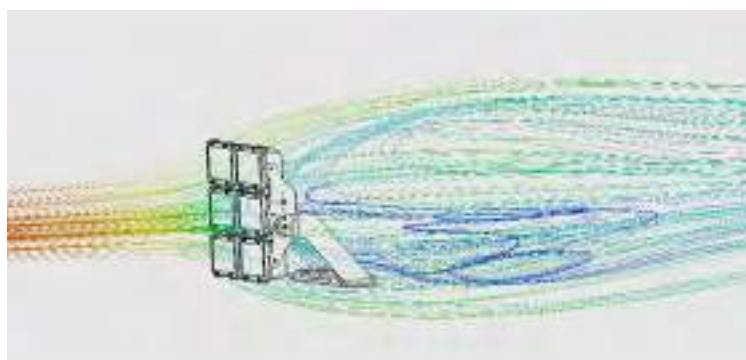

HLFplus

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	LEISTUNGS-AUFNAHME	EFFECTIVE PROJECTED AREA
4870	400 W	max. 0,125 m ²
4871	600 W	max. 0,182 m ²
4872	800 W	max. 0,255 m ²
4873	1.200 W	max. 0,360 m ²

HLFsport

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	LEISTUNGS-AUFNAHME	EFFECTIVE PROJECTED AREA
5529	800 W	0,13 m ² bei 30°
5447	1.200 W	0,14 m ² bei 30°
5448	1.600 W	0,22 m ² bei 30°
5449	1.800 W	0,23 m ² bei 30°

LENSplus

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	LEISTUNGS-AUFNAHME	EFFECTIVE PROJECTED AREA
4864	50 W	max. 0,058 m ²
4865	100 W	max. 0,085 m ²
4866	150 W	max. 0,104 m ²
4867	200 W	max. 0,121 m ²
4909	300 W	max. 0,174 m ²



- Große Vielfalt an verschiedenen Abstrahlwinkeln ermöglicht für jede Situation eine optimale Ausleuchtung
- Zuverlässiger Betrieb durch hocheffiziente Lumileds®-LEDs mit 3-Step MacAdam-Binning
- Massives, wasserfestes ADC12-Aluminium-Druckgussgehäuse mit Druckausgleichsventil (IP66/IK08) und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- ESG-Glas "ULTRA CLEAR" hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Langlebige Industrienetzteile mit 10kV Überspannungsschutz
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfache Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1,5 m UV-stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten



UNIVERSELLE MONTAGEMÖGLICHKEITEN

Frei wählbare Montageposition durch große Neigungseinstellung.



PRAKTISCHES BÜGELDESIGN

Speziell abgeschrägte Form des Bügels erleichtert die Montage an Wänden und Masten.



SPRITZWASSERGESCHÜTZT (IP66)

Silikondichtungen schützen den LENSplus vor Spritzwasser.



HD-AUFNAHMEN

Augenschonend für Sportler oder Zuschauer und für HD-Fernsehaufnahmen geeignet



INKL. 1,5 M ANSCHLUSSKABEL

Gummikabel mit offenen Enden H05RN-F.



LANGJÄHRIGER EINSATZ

Alle Schrauben sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt!



LICHTLENKUNG

7 verschiedene Abstrahlcharakteristika bringen perfektes Licht in jede Ecke.




DRUCKAUSGLEICHSENTIL

Verhindert Kondenswasseransammlung im Strahlergehäuse.

LENSPLUS



ABSTRAHLWINKEL DER **LENS**plus




30° x 60°



30° x 60° Speziallinse für Werbereklametafeln



15°




30°




60°



90°



120°



60° x 120°



HIGHLINE LENSplus

GEHÄUSE Aluminium

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82

EINGANGSSPANNUNG 176 – 240 V AC/DC*

TEMPERATURBEREICH - 30 °C bis +50 °C

L80/B10 25°C LEBENSDAUER ca. 50.000 h



ANSCHLUSS-
KABEL
1,5 m



ZUBEHÖR

MASTADAPTER FÜR 100 – 300 W VARIANTEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4910

E-NUMMER 941902389

MATERIAL Aluminium

MASTAUFNAHME 60 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 71,80 CHF

MASTADAPTER FÜR 50 – 300 W VARIANTEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4911

E-NUMMER 941902399

MATERIAL Aluminium

MASTAUFNAHME 76 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 122,00 CHF

KLEMMHALTERUNG FÜR 50 – 150 W
VARIANTEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4912

E-NUMMER 941902119

MATERIAL Aluminium

MASTAUFNAHME 40 – 100 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 47,35 CHF

KLEMMHALTERUNG FÜR 200 – 300 W
VARIANTEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4913

E-NUMMER 941902299

MATERIAL Aluminium

MASTAUFNAHME 40 – 100 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 60,95 CHF

* Ausnahme: 50 W mit 5.000 K aktuell nur mit 220 – 240 V AC verfügbar.





50 W

300 x 240 x 69 mm
2,1 kg (inkl. Netzteil)

ABSTRAHL- WINKEL	NETTO- LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
15°	6.470 lm	3.000 K / warmweiß	351,45 CHF	4864-030015	941005859
	6.100 lm	5.000 K / tageslichtweiß		4864-050015	941501539
30°	6.340 lm	3.000 K / warmweiß	351,45 CHF	4864-030030	941005909
	6.600 lm	5.000 K / tageslichtweiß		4864-050030	941501549
30° x 60°	6.120 lm	3.000 K / warmweiß	351,45 CHF	4864-030036	941005589
	6.300 lm	5.000 K / tageslichtweiß		4864-050036	941501559
60°	6.620 lm	3.000 K / warmweiß	351,45 CHF	4864-030060	941005289
	6.800 lm	5.000 K / tageslichtweiß		4864-050060	941501569
60° x 120°	6.115 lm	3.000 K / warmweiß	351,45 CHF	4864-030065	941005379
	6.100 lm	5.000 K / tageslichtweiß		4864-050065	941501579
90°	6.755 lm	3.000 K / warmweiß	351,45 CHF	4864-030090	941005409
	6.300 lm	5.000 K / tageslichtweiß		4864-050090	941501589
120°	6.265 lm	3.000 K / warmweiß	270,05 CHF	4864-030120	941005469
	6.100 lm	5.000 K / tageslichtweiß		4864-050120	941501599



100 W

335 x 295 x 71 mm
3,5 kg (inkl. Netzteil)

ABSTRAHL- WINKEL	NETTO- LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
15°	13.350 lm	3.000 K / warmweiß	514,30 CHF	4865-030015	941005459
	12.400 lm	5.000 K / tageslichtweiß		4865-050015	941501609
30°	13.075 lm	3.000 K / warmweiß	514,30 CHF	4865-030030	941005499
	12.900 lm	5.000 K / tageslichtweiß		4865-050030	941501619
30° x 60°	12.630 lm	3.000 K / warmweiß	514,30 CHF	4865-030036	941005569
	12.700 lm	5.000 K / tageslichtweiß		4865-050036	941501629
60°	13.645 lm	3.000 K / warmweiß	514,30 CHF	4865-030060	941005639
	13.300 lm	5.000 K / tageslichtweiß		4865-050060	941501639
60° x 120°	12.630 lm	3.000 K / warmweiß	514,30 CHF	4865-030065	941005319
	12.900 lm	5.000 K / tageslichtweiß		4865-050065	941501649
90°	13.900 lm	3.000 K / warmweiß	514,30 CHF	4865-030090	941005829
	13.000 lm	5.000 K / tageslichtweiß		4865-050090	941501659
120°	12.995 lm	3.000 K / warmweiß	419,30 CHF	4865-030120	941005259
	12.600 lm	5.000 K / tageslichtweiß		4865-050120	941501669

Individuelle Fertigung nach Bestellung.



HIGHLINE LENSplus

ANSCHLUSS-
KABEL
1,5 m

GEHÄUSE	Aluminium
FARBTEMPERATUR	5.000 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	- 30 °C bis +50 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ZUBEHÖR

MASTADAPTER FÜR 100 – 300 W VARIANTEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR. **4910**

E-NUMMER **941902389**

MATERIAL Aluminium

MASTAUFNAHME 60 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 71,80 CHF



MASTADAPTER FÜR 50 – 300 W VARIANTEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR. **4911**

E-NUMMER **941902399**

MATERIAL Aluminium

MASTAUFNAHME 76 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 122,00 CHF



KLEMMHALTERUNG FÜR 50 – 150 W VARIANTEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR. **4912**

E-NUMMER **941902119**

MATERIAL Aluminium

MASTAUFNAHME 40 – 100 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 47,35 CHF



KLEMMHALTERUNG FÜR 200 – 300 W VARIANTEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR. **4913**

E-NUMMER **941902299**

MATERIAL Aluminium

MASTAUFNAHME 40 – 100 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 60,95 CHF





150 W

375 x 320 x 75 mm
4,5 kg (inkl. Netzteil)

ABSTRAHL- WINKEL	NETTO- LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
15°	19.585 lm	3.000 K / warmweiß	609,30 CHF	4866-030015	941005819
	18.700 lm	5.000 K / tageslichtweiß		4866-050015	941501679
30°	19.355 lm	3.000 K / warmweiß	609,30 CHF	4866-030030	941005479
	19.700 lm	5.000 K / tageslichtweiß		4866-050030	941501689
30° x 60°	18.680 lm	3.000 K / warmweiß	609,30 CHF	4866-030036	941005649
	19.400 lm	5.000 K / tageslichtweiß		4866-050036	941501699
60°	19.900 lm	3.000 K / warmweiß	609,30 CHF	4866-030060	941005539
	20.400 lm	5.000 K / tageslichtweiß		4866-050060	941501709
60° x 120°	18.820 lm	3.000 K / warmweiß	609,30 CHF	4866-030065	941005679
	19.100 lm	5.000 K / tageslichtweiß		4866-050065	941501719
90°	20.170 lm	3.000 K / warmweiß	609,30 CHF	4866-030090	941005439
	19.600 lm	5.000 K / tageslichtweiß		4866-050090	941501729
120°	19.710 lm	3.000 K / warmweiß	527,85 CHF	4866-030120	941005309
	19.100 lm	5.000 K / tageslichtweiß		4866-050120	941501739



200 W

400 x 345 x 78 mm
5,5 kg (inkl. Netzteil)

ABSTRAHL- WINKEL	NETTO- LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
15°	25.300 lm	3.000 K / warmweiß	772,15 CHF	4867-030015	941005699
	25.500 lm	5.000 K / tageslichtweiß		4867-050015	941501749
30°	24.920 lm	3.000 K / warmweiß	772,15 CHF	4867-030030	941005749
	26.700 lm	5.000 K / tageslichtweiß		4867-050030	941501759
30° x 60°	24.170 lm	3.000 K / warmweiß	772,15 CHF	4867-030036	941005299
	25.700 lm	5.000 K / tageslichtweiß		4867-050036	941501769
60°	25.590 lm	3.000 K / warmweiß	772,15 CHF	4867-030060	941005669
	26.600 lm	5.000 K / tageslichtweiß		4867-050060	941501779
60° x 120°	24.340 lm	3.000 K / warmweiß	772,15 CHF	4867-030065	941005549
	25.100 lm	5.000 K / tageslichtweiß		4867-050065	941501789
90°	26.070 lm	3.000 K / warmweiß	772,15 CHF	4867-030090	941005519
	27.300 lm	5.000 K / tageslichtweiß		4867-050090	941501799
120°	25.525 lm	3.000 K / warmweiß	677,15 CHF	4867-030120	941005279
	26.200 lm	5.000 K / tageslichtweiß		4867-050120	941501809



300 W

464 x 410 x 83 mm
8,3 kg (inkl. Netzteil)

ABSTRAHL- WINKEL	NETTO- LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
15°	40.045 lm	3.000 K / warmweiß	1219,95 CHF	4909-030015	941005349
	38.900 lm	5.000 K / tageslichtweiß		4909-050015	941501819
30°	39.445 lm	3.000 K / warmweiß	1219,95 CHF	4909-030030	941005789
	40.900 lm	5.000 K / tageslichtweiß		4909-050030	941501829
30° x 60°	38.500 lm	3.000 K / warmweiß	1219,95 CHF	4909-030036	941005579
	39.600 lm	5.000 K / tageslichtweiß		4909-050036	941501839
60°	40.585 lm	3.000 K / warmweiß	1219,95 CHF	4909-030060	941005629
	42.000 lm	5.000 K / tageslichtweiß		4909-050060	941501849
60° x 120°	38.525 lm	3.000 K / warmweiß	1219,95 CHF	4909-030065	941005739
	38.500 lm	5.000 K / tageslichtweiß		4909-050065	941501859
90°	41.215 lm	3.000 K / warmweiß	1219,95 CHF	4909-030090	941005389
	41.300 lm	5.000 K / tageslichtweiß		4909-050090	941501869
120°	39.315 lm	3.000 K / warmweiß	1124,95 CHF	4909-030120	941005529
	39.500 lm	5.000 K / tageslichtweiß		4909-050120	941501879

Individuelle Fertigung nach Bestellung.

- Massives, wasserfestes Aluminium-Druckgussgehäuse mit effizienter Kühlung und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- Zuverlässiger Betrieb durch Marken LED's von LUMILEDS und kondensatorlosem Netzteil mit 2 kV Überspannungsschutz
- ESG-Sicherheitsglas - ULTRA CLEAR - hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfache Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1 m UV-stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)

NEU IN
SCHWARZ/WEISS
3.000 K/4.000 K



PROLINE FLOORslim

GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	ESG-Sicherheitsglas, klar
KABELLÄNGE	1 m
DREH - / SCHWENKBAR	320 °
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	35.000 h



Speziell abgeschrägte Form des Bügels erleichtert die Montage an Wänden und Masten.



WEISS


10 W

FARBTEM- PERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	132 x 113 x 30 mm	0,3 kg	1.050 lm	105 lm/W	47,35 CHF	5140-030120	941511389
4.000 K	132 x 113 x 30 mm	0,3 kg	1.150 lm	115 lm/W	47,35 CHF	5140-040120	941511399


20 W

FARBTEM- PERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	160 x 153 x 30 mm	0,4 kg	2.150 lm	107 lm/W	67,70 CHF	5141-030120	941505229
4.000 K	160 x 153 x 30 mm	0,4 kg	2.400 lm	120 lm/W	67,70 CHF	5141-040120	941511409


30 W

FARBTEM- PERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	195 x 174 x 35 mm	0,58 kg	3.100 lm	103 lm/W	81,30 CHF	5142-030120	941511439
4.000 K	195 x 174 x 35 mm	0,58 kg	3.450 lm	115 lm/W	81,30 CHF	5142-040120	941511449


50 W

FARBTEM- PERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	239 x 192 x 44 mm	0,85 kg	5.650 lm	113 lm/W	108,40 CHF	5143-030120	941511479
4.000 K	239 x 192 x 44 mm	0,85 kg	5.950 lm	119 lm/W	108,40 CHF	5143-040120	941511489

SCHWARZ


10 W

FARBTEM- PERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	132 x 113 x 30 mm	0,3 kg	1.050 lm	105 lm/W	47,35 CHF	5144-030120	941505209
4.000 K	132 x 113 x 30 mm	0,3 kg	1.150 lm	115 lm/W	47,35 CHF	5144-040120	941505219


20 W

FARBTEM- PERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	160 x 153 x 30 mm	0,4 kg	2.150 lm	107 lm/W	67,70 CHF	5145-030120	941511419
4.000 K	160 x 153 x 30 mm	0,4 kg	2.400 lm	120 lm/W	67,70 CHF	5145-040120	941511429


30 W

FARBTEM- PERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	195 x 174 x 35 mm	0,58 kg	3.100 lm	103 lm/W	81,30 CHF	5146-030120	941511459
4.000 K	195 x 174 x 35 mm	0,58 kg	3.450 lm	115 lm/W	81,30 CHF	5146-040120	941511469


50 W

FARBTEM- PERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	239 x 192 x 44 mm	0,85 kg	5.650 lm	113 lm/W	108,40 CHF	5147-030120	941511499
4.000 K	239 x 192 x 44 mm	0,85 kg	5.950 lm	119 lm/W	108,40 CHF	5147-040120	941505249

- Massives, wasserfestes Aluminium-Druckgussgehäuse mit effizienter Kühlung und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- Zuverlässiger Betrieb durch Marken LED's von LUMILEDS und kondensatorlosem Netzteil mit 2kV Überspannungsschutz
- ESG-Sicherheitsglas - ULTRA CLEAR - hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfache Montage ohne den Bügel demonstrieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1 m UV-stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)
- Am schwenkbaren PIR-Sensor (deaktivierbar) sind folgende Werte stufenlos einstellbar:
 - Reichweitenbereich (bis zu 7 m)
 - Tageslichtsensor
 - Leuchtdauer

NEU IN
SCHWARZ/WEISS
3.000 K/4.000 K



PROLINE FLOORslim-sensor

GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	ESG-Sicherheitsglas, klar
KABELLÄNGE	1 m
DREH - / SCHWENKBAR	320 °
SENSOR	PIR, 8 m
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	35.000 h



Speziell abgeschrägte Form des Bügels erleichtert die Montage an Wänden und Masten.



170° dreh- und schwenkbar



Reichweitenbereich (bis zu 8 m) Leuchtdauer Tageslichtsensor



WEISS


30 W

FARBTEM- PERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	195 x 224 x 58 mm	0,58 kg	3.100 lm	103 lm/W	115,20 CHF	5148-030120	941505239
4.000 K	195 x 224 x 58 mm	0,58 kg	3.450 lm	115 lm/W	115,20 CHF	5148-040120	941511509


50 W

FARBTEM- PERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	239 x 243 x 68 mm	0,85 kg	5.650 lm	113 lm/W	147,90 CHF	5149-030120	941511539
4.000 K	239 x 243 x 68 mm	0,85 kg	5.950 lm	119 lm/W	147,90 CHF	5149-040120	941511549

SCHWARZ


30 W

FARBTEM- PERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	195 x 224 x 58 mm	0,58 kg	3.100 lm	103 lm/W	115,20 CHF	5150-030120	941511519
4.000 K	195 x 224 x 58 mm	0,58 kg	3.450 lm	115 lm/W	115,20 CHF	5150-040120	941511529


50 W

FARBTEM- PERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	239 x 243 x 68 mm	0,85 kg	5.650 lm	113 lm/W	147,90 CHF	5151-030120	941511559
4.000 K	239 x 243 x 68 mm	0,85 kg	5.950 lm	119 lm/W	147,90 CHF	5151-040120	941505259

- Kostenoptimiertes Design für universelle Anwendungen
- Wasserfestes Gehäuse IP66 mit effizientem Kühlungsdesign
- Inkl. 0,5 m Anschlusskabel H05RN-F



ECOLINE FLOOReco

GEHÄUSE	Aluminium, schwarz
ABDECKUNG	ESG-Sicherheitsglas, klar
KABELLÄNGE	0,5 m
DREH - / SCHWENKBAR	120 °
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 75
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
EFFIZIENZ	100 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	20.000 h



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**



QR-Code scannen oder eintippen:
<https://dotlux.de/produkte/flooreco>


30 W

ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO- LICHTSTROM	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
160 x 147 x 29 mm	0,4 kg	3.000 lm	27,15 CHF	5164-040120	941511569


50 W

ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO- LICHTSTROM	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
200 x 178 x 29 mm	0,7 kg	5.000 lm	33,80 CHF	5165-040120	941511579


100 W

ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO- LICHTSTROM	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
270 x 230 x 29 mm	1,34 kg	10.000 lm	94,85 CHF	5166-040120	941511589


200 W

ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO- LICHTSTROM	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
366 x 303 x 34 mm	2,4 kg	20.000 lm	202,20 CHF	5167-040120	941511599

- Wasserfestes, verstärktes Gehäuse IP65 mit effizientem Kühlungsdesign
- ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) „ULTRA CLEAR“ – hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Robustes, dickwandiges Aluminium-Druckgussgehäuse vielfach verschraubt
- Montagebügel frei drehbar (320°)
- Inkl. 1 m weißes Anschlusskabel (offene Enden H05RN-F)



ECOLINE FLOORslim

GEHÄUSE	Aluminium, weiß
ABDECKUNG	klar
DREH - / SCHWENKBAR	320 °
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 60.000 h



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/floorslim/



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/floorslim-sensor/

FLOORslim-sensor

- Am PIR (Infrarot-Sensor) sind folgende Werte stufenlos einstellbar:
 - Reichweitenbereich (bis zu 8 m)
 - Leuchtdauer
 - Tageslichtsensor
- Dauerschaltung über separate Steuerleitung möglich



LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	FARBTEMPERATUR	EINGANGS-SPANNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
30 W	236 x 253 x 40 mm	3.000 K / warmweiß	100 – 240 V AC	3.060 lm	102 lm/W	81,30 CHF	4637-030120*	941500219
50 W	312 x 279 x 46 mm	3.000 K / warmweiß	100 – 240 V AC	5.100 lm	102 lm/W	122,00 CHF	4311-030120*	941501989

* Nur solange der Vorrat reicht.

WANDHALTER FÜR LENS^{plus} UND FLOOR^{slim}



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3193
E-NUMMER	941902819
FARBE	schwarz
PASSEND FÜR	10 – 50 W
MATERIAL	Stahl, pulverbeschichtet
LÄNGE	500 mm
GEWICHT	0,84 kg
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	47,35 CHF

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3193-1
E-NUMMER	941902809
FARBE	weiß
PASSEND FÜR	10 – 50 W
MATERIAL	Stahl, pulverbeschichtet
LÄNGE	500 mm
GEWICHT	0,84 kg
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	47,35 CHF



ERDSPIESSE FÜR LENS^{plus} UND FLOOR^{slim}



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3191
E-NUMMER	941902979
PASSEND FÜR	10 – 20 W
MATERIAL	Aluminium
FARBE	schwarz
ABMESSUNGEN	Ø 40, 165 mm
SCHRAUBANSCHLUSS	M6
GEWICHT	0,2 kg
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	10,85 CHF



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3192
E-NUMMER	941902989
PASSEND FÜR	ab 30 W
MATERIAL	Aluminium
FARBE	schwarz
ABMESSUNGEN	Ø 60, 265 mm
SCHRAUBANSCHLUSS	M10
GEWICHT	0,43 kg
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	19,00 CHF

KABELVERBINDER

Wassergeschützt IP67, schraubbar, 3-polig

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	2727
E-NUMMER	941904269
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	147,90 CHF



ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

10 KV MIT KONTROLL LED, IP65, EXTERNE MONTAGE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5044
E-NUMMER	941919139
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	40,70 CHF





ARBEITS- & MARKIERUNGSLAUCHTEN





Deutsches
Rotes
Kreuz

NOTRUF 112

- Mobile Akkuleuchte mit verstellbaren, blendfreien Leuchtflächen zum Aufklappen mit Rastfunktion, für homogene Ausleuchtung
- Extrem kompaktes, schlagfestes (IK07) und spritzwassergeschütztes (IP65) Kunststoffgehäuse
- Ergonomischer Tragegriff mit integrierter Stativaufnahme aus Metall
- Inkl. Ladekabel für KFZ/LKW 12/24 V und 230 V
- Günstig austauschbarer, integrierter Lithium-Ionen Akku
- Dauerhafter Betrieb über 230 V-Ladekabel bei voller Helligkeitsstufe möglich



PROLINE WORKER

FARBTEMPERATUR 6.500 K / tageslichtweiß

TEMPERATURBEREICH -10 °C bis +40 °C

L80/B10 25°C **LEBENSDAUER** ca. 40.000 h



Bis zu 180°
aufklappbar!



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/worker/

ZUBEHÖR

STATIV FÜR WORKER/WORKERmini

**HERSTELLER
ARTIKEL-NR.** 3026-Stativ

E-NUMMER 941901899

ABMESSUNGEN bis 145 cm Höhe

**BRUTTO-
VERKAUFSPREIS** 40,70 CHF



ERSATZTEILE

KFZ-LADEKABEL 12 V/24 V FÜR WORKER/WORKERmini

**HERSTELLER
ARTIKEL-NR.** 3026-160120-KFZ-Adapter

E-NUMMER 941904199

**BRUTTO-
VERKAUFSPREIS** 20,35 CHF



LADEKABEL 230 V PASSEND ZU WORKER/WORKERmini

**HERSTELLER
ARTIKEL-NR.** 300075

E-NUMMER 941919219

**BRUTTO-
VERKAUFSPREIS** 54,15 CHF



ERSATZAKKU 7,4 V FÜR WORKER/WORKERmini

**HERSTELLER
ARTIKEL-NR.** 3667

E-NUMMER 941904219

**BRUTTO-
VERKAUFSPREIS** 67,70 CHF





WORKER

- Dimmbar in drei Helligkeitsstufen mit Akku-Ladestandsanzeige
 - 30 % Lichtleistung = 7,0 Stunden
 - 50 % Lichtleistung = 4,5 Stunden
 - 100 % Lichtleistung = 2,2 Stunden (Ladezeit max. 3,8 Stunden)

LEISTUNG	ABMESSUNGEN	FARBWIE- DERGABE	GEWICHT	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
30 W	400 x 210 x 100 mm	Ra > 82	2,1 kg	2.900 lm	97 lm/W	229,35 CHF	3026-160120	941500409



WORKERmini

- Dimmbar in drei Helligkeitsstufen mit Akku-Ladestandsanzeige
 - 30 % Lichtleistung = 9 Stunden
 - 50 % Lichtleistung = 6 Stunden
 - 100 % Lichtleistung = 3 Stunden (Ladezeit max. 5 Stunden)

LEISTUNG	ABMESSUNGEN	FARBWIE- DERGABE	GEWICHT	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
20 W	324 x 180 x 90 mm	Ra > 82	1,6 kg	1.900 lm	95 lm/W	175,05 CHF	3666-060120	941500419


- Einfach transportierbar durch kompakte Bauweise und einem ergonomischen Tragegriff
- Hohe Standfestigkeit mit integriertem Dreibeinstativ garantiert sicheres Arbeiten
- 2 m flexible H07RNF-Gummileitung für den Einsatz auf der Baustelle oder im Freien
- Der WORKERrocket ist mit einer zusätzlichen Steckdose IP 54 ausgestattet
- Für eine blendfreie Rundumbeleuchtung sorgt der 360° Abstrahlwinkel
- Sehr gute, natürliche Farbwiedergabe durch CRI >92
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse IP 54
- Integrierte Kabelhalterung



PROLINE WORKERrocket



HERSTELLER	5353-050360
ARTIKEL-NR.	
E-NUMMER	941010469
GEHÄUSE	ABS, gelb
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
ABMESSUNGEN	805 x 636 x 1.352 mm
KABELLÄNGE	200 cm
GEWICHT	4 kg
FARBTEMPERATUR	5.000 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	6.000 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	70 W
EFFIZIENZ	86 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C – +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	30.000 h
BRUTTO VERKAUFSPREIS	283,60 CHF

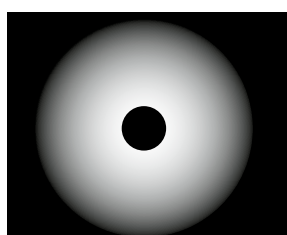

Abstrahlcharakteristik



Schalter und Schuko-Steckdose auf der Rückseite mit IP 54 Schutz



Kleinstmögliches Transportmaß



Praktische Kabelhalterung auf der Rückseite

- Robuste, schlagfeste Kunststofflampe für den Baustellenbetrieb
- Aufgrund des fehlenden Schraubsockels diebstahlsicher
- Schnelle Installation durch zweipolige Schnellanschlussklemme
- Extrem hohe Betriebssicherheit im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen



ECOLINE BAUSTELLENLEUCHE

BAUFORM	A60
ABMESSUNGEN	Ø 60, 280 mm
KABELLÄNGE	15 cm
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	1.150 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	12 W
EFFIZIENZ	95 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 25.000 h



Zweipolige Schnellanschlussklemme

STÜCK	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1 Stück	8,80 CHF	4997-040270	941801459
VPE = 10 Stück	74,50 CHF 7,45 CHF/Stück	4997-040270VPE	941801469

Ab 5.000 Stück mit individueller Beschriftung möglich.
Stellen Sie Ihre Anfrage an: info@dotlux.de.

- Markieren und positionieren mit sicherem LED-Licht
- Sicherer Einsatz ohne Gefährdungsbeurteilung möglich, da ohne Laser
- Projektionsdistanz 40 cm bis 160 cm
- Fokussierung direkt über arretierbarer Linse am Marker
- CREE Marken LED mit mind. 50.000 Stunden Lebensdauer L80/B10
- Flexibel verdrahtbar durch Universalspannungsversorgung 10 – 30 V DC und Standard-Hohllochstecker 5,5 x 2,1 mm*
- Werkzeuglos austauschbares Gobo, um verschiedene Markierungsmuster zu erzeugen
- Linien- und Kreuzgobo im Lieferumfang enthalten (Liniengobo vorinstalliert)

FÜR DIE AUGEN
ABSOLUT SICHER



DIE PERFEKTE ALTERNATIVE ZU EINEM LASER - LED-MARKIERUNGSLAUCHTE OHNE RISIKOKLASSE

PROLINE SAFETYMARKER

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5097-0GR000

E-NUMMER 941999919

GEHÄUSE Aluminium, schwarz

ABMESSUNGEN Ø 24, 123 mm

ANSCHLUSSKABEL 120 cm inkl. DC-Stecker

LICHTFARBE grün

LICHTQUELLE CREE® LED

EINGANGSSPANNUNG 10 – 30 V DC

LEISTUNGS-AUFNAHME 3 W

TEMPERATURBEREICH -20 °C bis +50 °C

L80/B10 25°C LEBENSDAUER 50.000 h

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 161,50 CHF



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO



QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/safetymarker/


GOBO ZEICHEN




Linie vorinstalliert, Kreuz wird mitgeliefert (einfach austauschbar durch Schraubmechanismus).




Hohllochstecker



Fokussierung der Markierung 40 cm bis 160 cm




Hochwertige Quarzglaslinsen ermöglichen scharfe Konturen



Beispieloptik: Kreuz

* Kann direkt an 10 – 30 V DC Maschinenstrom angeschlossen werden. Wenn dies nicht möglich ist, muss ein passendes Netzteil dazu bestellt werden.

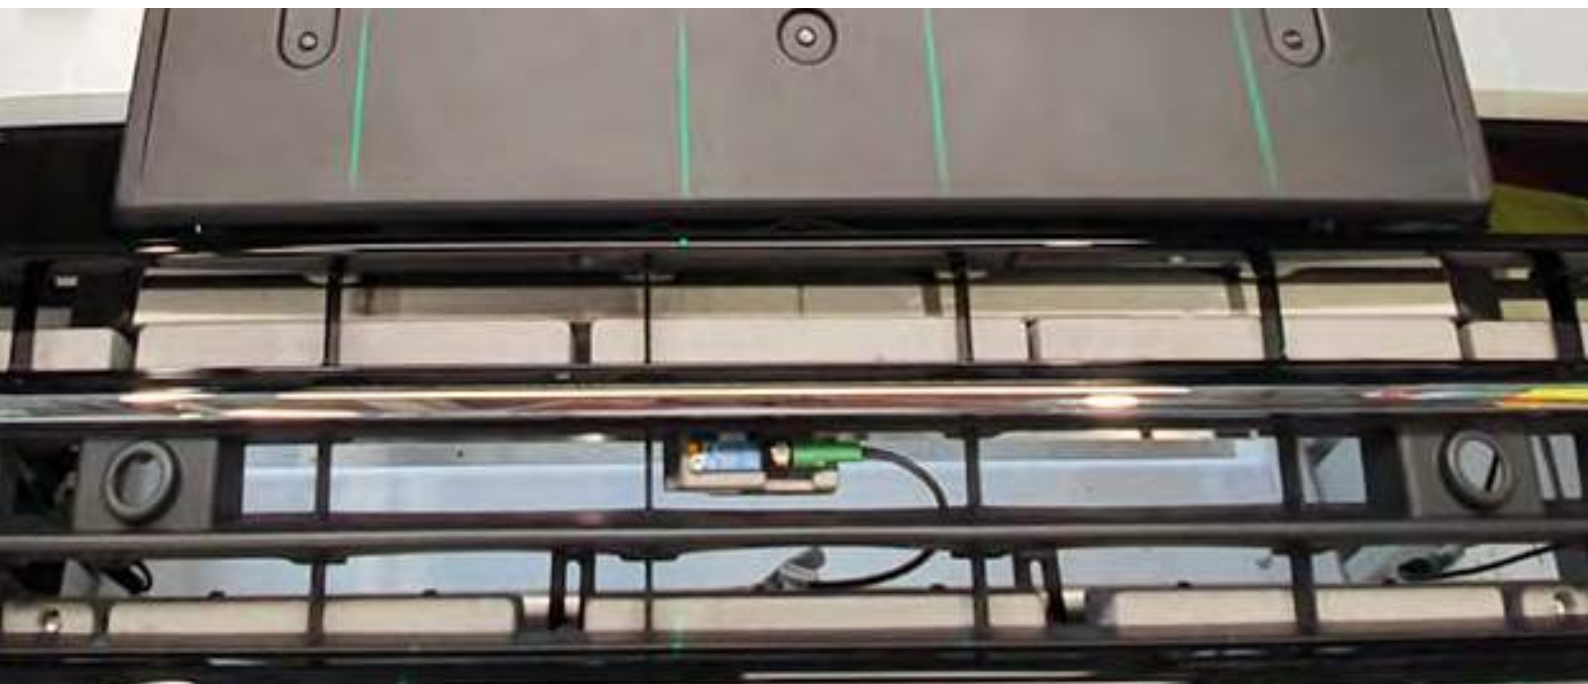

ZUBEHÖR FÜR SAFETYMARKER

PASSENDE NICHT DIMMBARE NETZTEILE

An einem Netzteil können mehrere Safetymarker gleichzeitig betrieben werden. Hierzu darf die Gesamtleistung aller **SAFETYMARKER** nicht größer sein als die maximale Leistung des Netzteils. Siehe Tabelle unten.

		LEISTUNG MAX.	ABMESSUNGEN	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
STANDARD		12 W	106 x 33 x 22 mm	24,40 CHF	5103	941934219
DIN-SCHIENE		100 W	100 x 55 x 90 mm	101,65 CHF	4256-24	941901869
		20 W	166 x 40 x 14 mm	33,90 CHF	4523-24	941901779
		30 W	247 x 30 x 16 mm	50,05 CHF	4524-24	941901789
ULTRAFLACH		75 W	298 x 30 x 17 mm	81,30 CHF	4526-24	941901819
KLEMMANSCHLUSS		100 W	298 x 30 x 17 mm	108,40 CHF	4525-24	941901799
WASSERGESCHÜTZT		75 W	180 x 63 x 36 mm	88,05 CHF	4252-24	941901539

WEITERES ZUBEHÖR



Glasfaserverstärkte Kunststoff-Kugelgelenkhalterung 360°

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5105

E-NUMMER 941919449

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 14,90 CHF



Anschlusskabel
offene Enden, 5 m

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5107

E-NUMMER 941919189

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 20,35 CHF



Verlängerungskabel
DC-Stecker auf Buchse, 2 m

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5106

E-NUMMER 941919179

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 12,20 CHF

The image shows a modern car wash facility. A white, flat canopy is supported by several blue metal pillars. Underneath the canopy, a car is partially visible, and various mechanical components of the car wash are exposed. The ground is paved with light-colored rectangular stones. In the foreground, there is a strip of green grass. A semi-transparent blue banner is overlaid across the middle of the image, containing the text 'FEUCHTRAUMLEUCHTEN' in white, uppercase letters.

FEUCHTRAUMLEUCHTEN



WASCHSTRASSE

- Gehäuse aus bruchsicherem Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für eine schattenfreie Lichtverteilung
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter, doppelter Diebstahlsicherung
- 3-polig durchverdrahtbar mit einer internen Leuchtenanschlussklemme
- ATEX zertifiziert
- Silikonfrei
- Lieferung jetzt mit zwei ATEX-Kabelverschraubungen (inkl. einem Blindstopfen)
- Montagezubehör mitgeliefert (Ketten-/Decken-/Wandmontage)
- Explosionsgruppe: II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
 II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66



HIGHLINE MISTRAL_{ex}



GEHÄUSE	Polycarbonat, schlagfest
ABDECKUNG	gefrostet
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-25 °C bis +55 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ZUBEHÖR

OPTIONALE KABELVERSCHRAUBUNG
MESSING VERNICKELT (ATEX ZERTIFIZIERT)

HERSTELLER ARTIKEL-NR	3656
E-NUMMER	941007139
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	17,65 CHF



HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO



QR-Code scannen oder eintippen:
<https://dotlux.de/produkte/mistralex>

127 cm

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	ERSETZT	EFFIZIENZ	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1.272 x 145 x 111 mm	max. 22 W	1 x 36 W Leuchtstoffröhre	132 lm/W	2.910 lm	270,05 CHF	4553-040140	924700009
1.272 x 145 x 111 mm	max. 42 W	2 x 36 W Leuchtstoffröhre	139 lm/W	5.820 lm	378,60 CHF	4554-040140	924700109

157 cm

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	ERSETZT	EFFIZIENZ	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1.572 x 145 x 111 mm	max. 27 W	1 x 58 W Leuchtstoffröhre	135 lm/W	3.640 lm	337,90 CHF	4555-040140	924700209
1.572 x 145 x 111 mm	max. 53 W	2 x 58 W Leuchtstoffröhre	137 lm/W	7.280 lm	446,45 CHF	4556-040140	924700309



FEATURES **MISTRAL®**

- Schnellere Montage durch neuartige Leuchtenkonstruktion. Kombination von LED-Geräteträger und Abdeckung.
- Einzel austauschbare Markenkomponenten, dadurch niedrige Wartungskosten
- UV-stabiles, bruchsicheres IK08/IP66 Gehäuse aus Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- 5-polig durchverdrahtet mit zwei internen Leuchtenanschlussklemmen
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter Diebstahlsicherung
- Montagezubehör mitgeliefert (Ketten-/Decken-/Wandmontage) inkl. Rückwandstanzungen
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Installation in feuergefährdeten Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Diese LED-Leuchte ist für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet. Dadurch kann sie auch in Bereichen, welche nach dem International Featured Standard (IFS) oder British Retail Consortium (BRC) zertifiziert sind, eingesetzt werden



BRUCHSICHER IK08

Aus bruchsicherem Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung.



NEUE LEUCHTENKONSTRUKTION

Geräteträger und Abdeckung sind vormontiert, somit entfällt ein Arbeitsschritt bei der Montage.



5-POLIG DURCHVERDRAHTET

Beidseitig vollwertige Kabelverschraubung mit zwei internen Leuchtenanschlussklemmen.



VERSTELLBARE MONTAGEKLAMMERN

Erleichtern die Montage in Bestandsanlagen. Auch für Kettenabhängung geeignet.



LEBENSMITTELVERARBEITENDE BETRIEBE

Nach International Featured Standard (IFS) oder British Retail Consortium (BRC) geeignet.



LANGJÄHRIGER EINSATZ

Hochwertige, vor Verlust gesicherte Edelstahlverschlüsse.

MISTRAL



NEU
EINFACHE
MONTAGE



PROLINE MISTRAL®



GEHÄUSE	Polycarbonat, schlagfest, grau
ABDECKUNG	gefrostet
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ZUBEHÖR

KABELVERSCHRAUBUNG M20 MIT INTEGRIERTEM DRUCKAUSGLEICHVENTIL



HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4723

E-NUMMER 941903129

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 38,00 CHF

EINFACHE MONTAGE



1. Verschlüsse öffnen



2. Kabel anschließen



3. Leuchte verriegeln - fertig

MISTRAL®

	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	ERSETZT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
64 cm	640 x 100 x 80 mm	26 W	2 x 18 W Leuchtstoffröhre	3.500 lm	135 lm/W	81,30 CHF	2354-340120	941003749

	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	ERSETZT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
124 cm	1.240 x 100 x 80 mm	38 W	2 x 36 W Leuchtstoffröhre	4.800 lm	126 lm/W	108,40 CHF	2355-440120	941003719

	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	ERSETZT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
154 cm	1.540 x 100 x 80 mm	27 W	1 x 58 W Leuchtstoffröhre	3.860 lm	143 lm/W	135,55 CHF	2356-540120	941003729
	1.540 x 100 x 78 mm	57 W	2 x 58 W Leuchtstoffröhre	7.930 lm	139 lm/W	175,05 CHF	2357-340120	941003739

MISTRALsensor

- Drei verschiedene Funktionen des Hochfrequenz-Sensors möglich:
 1. On/Off-Funktion auf 100% Lichtstärke über Sensor, anschließend 0 % Lichtstärke
 2. On/Off-Funktion auf 100% Lichtstärke über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer/-kraft
 3. Dauerhafte Grundhelligkeit (20 % / 35 % Leuchtkraft) mit zusätzlicher On/Off-Funktion auf 100 % Lichtstärke über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
- POWERselect: dimmbar in 10 Schritten je ca. 2,5 Watt (18 – 42 Watt)
- Darüberhinaus sind folgende Werte stufenweise einstellbar:
 - Reichweitenbereich (bis zu 7 m)
 - Tageslichtsensor
 - Leuchtdauer
 - Nachleuchtdauer (keine bis dauerhaft)
 - Nachleuchtkraft (10 % / 25 %)



	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	ERSETZT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
154 cm	1.540 x 100 x 80 mm	38 W	1 x 58 W Leuchtstoffröhre	5.100 lm	max. 134 lm/W	242,90 CHF	2822-840120	941009859



Benötigte Fernbedienung
Reichweitenbereich bis max. 4 m

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5139

E-NUMMER 941999939

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 27,15 CHF

Zum Einstellen des Sensors
wird eine Fernbedienung
benötigt, mit welcher
beliebig viele Leuchten
gesteuert werden können.



Fernbedienung mit erweiterten
Reichweitenbereich bis max. 12 m

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5452

E-NUMMER 941006189

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 56,85 CHF

MISTRALexit



- Dauer- oder Bereitschaftsmodus einstellbar (z.B. für Betrieb mit Bewegungsmelder / Schalter)
- Integrierter LiFePo4-Akku mit 3 h Kapazität
- Mit automatischem Selbsttest

	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	ERSETZT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
154 cm	1.540 x 100 x 80 mm	27 W 5 W (Not)	1 x 58 W Leuchtstoffröhre	4.050 lm 580 lm (Not)	150 lm/W	270,05 CHF	3538-240120	941003619

ERSATZAKKU LiFePo4

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3540-1

E-NUMMER 941919089

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 62,30 CHF


- Sehr gute Raumausleuchtung durch breiten Abstrahlwinkel
- Durch eine integrierte Sensorschnittstelle kann im Nachhinein jederzeit ein Radar-/ PIR-Sensor nachgerüstet werden
- Die optionalen Sensoren können mit einer Fernbedienung bequem vom Boden aus eingestellt werden
- Schnelle Montage durch Twistlock-Anschlusskappen mit werkseitiger, 3-poliger Durchverdrahtung mit Schnellanschlussklemmen
- Bruchsicheres Gehäuse komplett aus UV-stabilem Polycarbonat mit hoher Schlagfestigkeit IK08
- Montageklammern sind an der Leuchte frei positionierbar - vorhandene Befestigungspunkte an Decke und Wand können weiter genutzt werden
- Montagezubehör mitgeliefert (Decken-/ Wand- oder abgehängte Montage)




PROLINE MISTRALsmart



GEHÄUSE	PC, ähnlich RAL 7035
ABDECKUNG	gefroren
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
EFFIZIENZ	160 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h

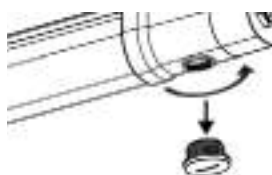

Verschlusskappe entfernen

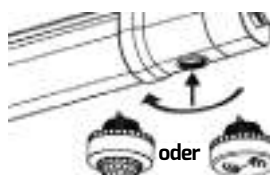

Sensor mit Twistlock-Anschluss eindrehen

ZUBEHÖR

PIR-BEWEGUNGSSENSOR MIT TAGESLICHTSENSOR

Ein Infrarotsensor, auch PIR genannt, erfasst Wärmesignaturen von Menschen und Gegenständen. Er ist perfekt geeignet, um Personen aus großen Höhen zu erfassen.

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5435-1
E-NUMMER	941007219
SENSOR	PIR, Infrarot max. 12 m
BRUTTO VERKAUFSPREIS	47,35 CHF



RADAR-BEWEGUNGSSENSOR MIT TAGESLICHTSENSOR

Ein Radarsensor / Mikrowellensensor erfasst die bewegte Masse im Raum. Je größer die Masse, desto höher die Erfassungsbereich. Der Radarsensor bietet einen horizontal erweiterten Erfassungsbereich. Somit werden beispielsweise Gabelstapler früher erkannt als mit einem PIR-Sensor.

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5436
E-NUMMER	941007229
SENSOR	Radar, max. 12 m
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	47,35 CHF



FERNBEDIENUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5437
E-NUMMER	941006209
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	47,35 CHF



	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
120 cm	1.200 x 61 x 57 mm	22 / 30 W	3.520 lm / 4.800 lm	115,20 CHF	5433-140150*	941004669
150 cm	1.500 x 61 x 57 mm	28 / 40 W	4.480 lm / 6.400 lm	128,80 CHF	5434-140150*	941004779

* Verfügbar ab April 2023.

- Langlebige, ausgeschäumte Polyurethan Dichtung sorgt für perfekte Dichtheit IP66 / IP69
- Hochwertige Markenkomponenten von TCI und Tridonic, sorgen für niedrige Wartungskosten durch einfachen Austausch, mit überdurchschnittlicher Lebensdauer L90B10 50.000 h
- Eine Leuchte für alle Leistungsanforderungen: POWERSELECT in 4 Stufen
- Glasfaserverstärkte Polyamidverschlüsse inklusive 4 Diebstahlsicherungsschrauben
- Durchverdrahtbar mit einer internen 3-poligen Leuchten-Anschlussklemme
- Gehäuserückwand mit 3 Prägungen für alternative Kabeleinlässe, im Lieferumfang: 2x M20 Kabelverschraubung, 1x Blindstopfen, Montagmaterial für Ketten- / Decken- / Wandmontage
- Variable Befestigungsabstände erleichtern den 1:1 Austausch bestehender Leuchten. (970-1230mm)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbaren Markenkomponenten (Tridonic Vorschaltgerät und TCI LED Module) für niedrigste Wartungskosten



PROLINE MISTRALbasic

GEHÄUSE	Polycarbonat
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	- 25°C – + 50°C
L90/B10 25°C LEBENSDAUER	50.000 h



STRAHLWASSERGESCHÜTZT (IP66/IP69)

Gegen starkes Strahlwasser und Hochdruck- / Dampfstrahlreinigung geschützt.




	ABMESSUNGEN	FARBTEMPERATUR	LEISTUNGS- AUFNAHME	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
120 cm	1.175 x 98 x 84 mm	3.000 K / warmweiß	max. 43 W	max. 5.500 lm	127 lm/W	88,05 CHF	5456-030120	941004759
25/31/37/43 W	1.175 x 98 x 84 mm	4.000 K / neutralweiß	max. 43 W	max. 6.000 lm	139 lm/W	88,05 CHF	5456-040120	941004939

	ABMESSUNGEN	FARBTEMPERATUR	LEISTUNGS- AUFNAHME	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
150 cm	1.455 x 98 x 84 mm	3.000 K / warmweiß	max. 54 W	max. 7.140 lm	132 lm/W	94,85 CHF	5458-030120	941004719
31/39/47/54 W	1.455 x 98 x 84 mm	4.000 K / neutralweiß	max. 54 W	max. 7.440 lm	137 lm/W	94,85 CHF	5458-040120	941004979



- Gehäuse komplett aus Aluminium und Glas, dadurch extrem witterungsbeständig und für den überdachten Außenbereich geeignet
- Satiniertes ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) für blendfreie Lichtverteilung
- 3-polig durchverdrahtbar mit einer internen Leuchtenanschlussklemme
- Montagezubehör mitgeliefert (Decken-/Wandmontage)
- Montageklammern sind an der Leuchte frei positionierbar – vorhandene Befestigungspunkte an Decke und Wand können weiter genutzt werden
- Metall-Kabelverschraubung und Druckausgleichsventil
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter, doppelter Diebstahlsicherung
- Silikonfrei
- Schlagfestigkeit IK10

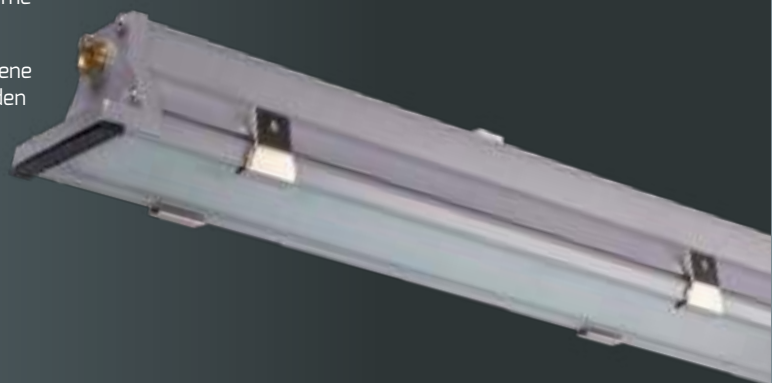

PROLINE MISTRALht



GEHÄUSE	Aluminium, eckig, silber
ABDECKUNG	ESG, satiniert
ABMESSUNGEN	1.524 x 105 x 75 mm
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



	TEMPERATURBEREICH	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
33 W	-40 °C bis +70 °C	5,0 kg	4.100 lm	124 lm/W	636,45 CHF	4622-040120*	941301039
65 W	-40 °C bis +65 °C	5,3 kg	8.100 lm	125 lm/W	758,55 CHF	4606-040120*	941305499



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO



QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/mistralht/

* Individuelle Fertigung nach Bestellung.

- Gehäuse komplett aus Aluminium und Glas, dadurch extrem witterungsbeständig und für den kompletten Außenbereich geeignet
- Werksseitige 5-polige Durchverdrahtung ermöglicht eine schnelle Montage
- Mikroprismatisches ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) für blendfreie Lichtverteilung (UGR < 19)
- Montagezubehör mitgeliefert (Decken-/Wand- oder abgehängte Montage)
- Montageklammern sind an der Leuchte frei positionierbar – vorhandene Befestigungspunkte an Decke und Wand können weiter genutzt werden
- Metall-Kabelverschraubung und Metallabdeckung beiliegend
- Schlagfestigkeit IK08



PROLINE MISTRALxtreme



GEHÄUSE	Alu, ESG satiniert
ABMESSUNGEN	1.520 x 111 x 92 mm
ERSETZT	2 x 58 W Leuchtstoffröhre
FARBTEMPERATUR	5.000 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	7.800 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	60 W
EFFIZIENZ	130 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +50 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ZUBEHÖR

KABELVERSCHRAUBUNG M20 MIT INTEGRIERTEM DRUCKAUSGLEICHVENTIL



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4723
E-NUMMER	941903129
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	38,00 CHF



DECKENMONTAGE SEIL 2 STK

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5085
E-NUMMER	941919419
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	24,40 CHF

nicht dimmbar

BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
351,45 CHF	3109-150120	941300829

DALI dimmbar

392,15 CHF	3110-050120	941300839
------------	-------------	-----------



Für eine leichte Montage/Wartung der **MISTRALxtreme** wurde eine Metallabdeckung mit nur einer Schraube entwickelt. Alle Verschlüsse sind aus korrosionsbeständigem Metall gefertigt.

* Individuelle Fertigung nach Bestellung.



- Innovative DOTLUX-Anschlusskappen mit werksseitiger, 3-poliger Durchverdrahtung ermöglichen eine schnelle Montage
- Gehäuse komplett aus Polycarbonat mit hoher Schlagfestigkeit IK08
- Drehbare, homogene und blendfreie Leuchtfläche mit indirekt leuchtendem Anteil
- Montagezubehör wird mitgeliefert (Decken- oder Wandmontage)
- Montageklammern sind an der Leuchte frei positionierbar - vorhandene Befestigungspunkte an Decke und Wand können weiter genutzt werden

PROLINE TWISTER

GEHÄUSE	Polycarbonat
ABDECKUNG	gefrostet
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EFFIZIENZ	150 lm/W
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C – +40 °C

L80/B10 25°C **LEBENSDAUER** ca. 50.000 h



ZUBEHÖR

MONTAGESET ZUR SEILABHÄNGUNG 1,5 M (2 STÜCK)

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5005
E-NUMMER	941902949
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	24,40 CHF



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO


QR-Code scannen oder eintippen:
<https://dotlux.de/produkte/twister>

25 W

ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 53, 1.280 mm	0,78 kg	3.750 lm	122,00 CHF	5003-040120*	941002369

38 W

ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 53, 1.580 mm	0,95 kg	5.700 lm	135,55 CHF	5004-040120*	941002379

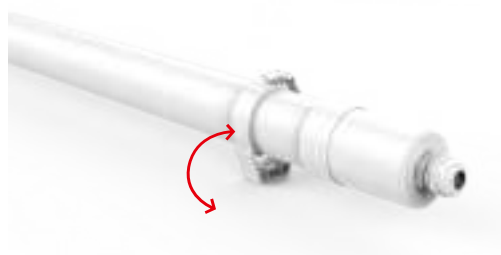

Drehbare Leuchtfläche



Werkzeugloser Anschluss mit 3-poliger Durchverdrahtung

* Nur solange der Vorrat reicht

- Ovale Aufputz-LED-Kellerleuchte für die Decken- und Wandmontage, geeignet in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B Keller, Tiefgaragen und Kanälen
- Schlagfester Milchglas-Diffusor aus Makrolon® (Firma BAYER) sorgt für eine hohe Lichtdurchlässigkeit
- Einfache Montage durch klappbares Leuchtdesign
- Drei ausbrechbare Kabelauslässe ermöglichen eine flexible Verkabelung
- Geeignet für 20 mm Elektro-Kunststoff-Installationsrohre oder Kabeldurchführungstüllen
- Im Lieferumfang sind 2 x Kabeldurchführungstüllen enthalten



KELLERLEUCHTE


PROLINE OVAL



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5380-040120
E-NUMMER	941009849
GEHÄUSE	Polypropylen, weiß
ABDECKUNG	Polycarbonat
ABMESSUNGEN	160 x 85 x 48 mm
GEWICHT	0,11 kg
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	370 lm
LEISTUNGSAufNAHME	4,5 W
EFFIZIENZ	82 lm/W
TEMPERATURBEREICH	0 °C – +25 °C
L80/B20 25°C LEBENSDAUER	35.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	17,65 CHF



Einfache und schnelle Montage

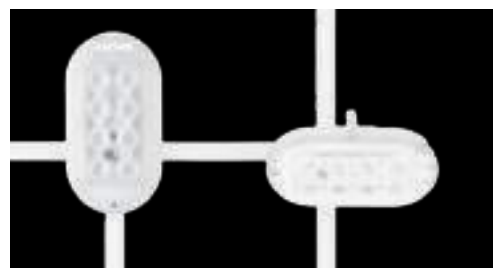

Drei ausbrechbare Kabelauslässe ermöglichen eine flexible Verkabelung



- Stabiler Diffusor und Gehäuse
- Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat oder ammoniakbeständigem ABS
- Auch als DALI-dimmbare Version verfügbar
- Hochwertige Marken LEDs mit enormer Lebensdauer L90 50.000 h
- Montagezubehör mitgeliefert (Ketten-/Decken-/Wandmontage)



SCHLAGFEST IK10

Die HIGHFORCE ist gegen Schläge und Stöße bis zu 20 Joule geschützt.



STRAHLWASSERGE SCHÜTZT (IP66/IP69)

Gegen starkes Strahlwasser und Hochdruck- / Dampfstrahlreinigung geschützt.



16

16 AUSFÜHRUNGEN

Passende Beleuchtung für jede Anforderung.




SCHNELLE MONTAGE DURCH PLUG & PLAY

Vorkonfektionierte Leitungen in 3 verschiedenen Längen erhältlich.



DRUCKAUSGLEICHSMEMBRAN

Verhindert Kondenswasseransammlung im Leuchtengehäuse.

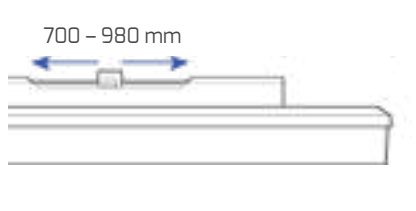

VERSTELLBARE MONTAGEKLAMMERN

Erleichtern die Montage in Bestandsanlagen. Auch für Kettenabhängung geeignet.



ChemRST®

Versionen mit Chemikalienresistentem Spezialdiffusor aus ChemRST® Material



Geeignet für den nicht überdachten Außenbereich.

HIGHFORCE





HIGHLINE HIGHFORCE



ABMESSUNGEN	1.455 x 90 x 99 mm
ABDECKUNG	gefrostet
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	bei 27 W: -25 °C bis +50 °C bei 54 W: -25 °C bis +45 °C
L90/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



DOTLUX TIPP:

Alle **HIGHFORCE** Leuchten werden ohne Anschlussstecker geliefert. Das Zubehör finden Sie auf der Folgeseite.



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO



QR-Code scannen oder eintippen:
<https://dotlux.de/produkte/highforce/>

HIGHFORCE_{pc}



- Gehäuse und Diffusor aus schlagfestem Polycarbonat
- Integriertes Druckausgleichsventil ermöglicht den Einsatz im Außenbereich


24 W

3.650 lm / 152 lm/W

VERDRAHTUNG	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1 x 3-polig	170,70 CHF	4768-140120	941004699
2 x 3-polig, durchverdrahtet	185,05 CHF	4770-140120	941004789

45 W


7.280 lm / 162 lm/W

1 x 3-polig	188,60 CHF	4769-140120	941005039
2 x 3-polig, durchverdrahtet	202,20 CHF	4771-140120*	941004809

HIGHFORCE_{narrow}



- Gehäuse aus chemiebeständigem und ammoniakbeständigem ABS
- Chemikalienresistenter Spezialdiffusor aus **ChemRST®** Material
- Für landwirtschaftliche Betriebe geeignet
- Dank engstrahlender Optik für Montagehöhen ab 6 m geeignet
- DLG zertifiziert
- Integriertes Druckausgleichsventil ermöglicht den Einsatz im Außenbereich

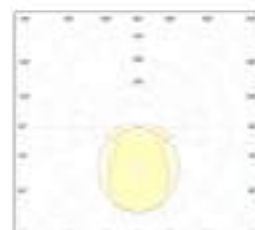

Abstrahlcharakteristik

DIMMBAR	VERDRAHTUNG	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
nicht dimmbar	1 x 3-polig	199,35 CHF	4774-140050*	941005059
nicht dimmbar	2 x 5-polig, durchverdrahtet	242,40 CHF	4775-140050*	941005089
DALI-2	1 x 5-polig	285,45 CHF	4772-140050*	941004839
DALI-2	2 x 5-polig, durchverdrahtet	314,10 CHF	4773-140050*	941004889

45 W

6.810 lm / 151 lm/W

HIGHFORCE_{abs}



- Gehäuse aus chemiebeständigem und ammoniakbeständigem ABS
- Chemikalienresistenter Spezialdiffusor aus **ChemRST®** Material
- Für landwirtschaftliche Betriebe geeignet
- DLG zertifiziert
- Integriertes Druckausgleichsventil ermöglicht den Einsatz im Außenbereich


24 W

3.610 lm / 150 lm/W

DIMMBAR	VERDRAHTUNG	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
nicht dimmbar	1 x 3-polig	161,50 CHF	4776-140120	941005169
nicht dimmbar	2 x 5-polig, durchverdrahtet	202,20 CHF	4780-140120*	941005109
DALI-2	1 x 5-polig	256,75 CHF	4782-140120*	941004909
DALI-2	2 x 5-polig, durchverdrahtet	285,45 CHF	4783-140120*	941004959

45 W

7.200 lm / 160 lm/W

nicht dimmbar	1 x 3-polig	188,60 CHF	4777-140120	941004849
nicht dimmbar	2 x 5-polig, durchverdrahtet	229,35 CHF	4781-140120	941005149
DALI-2	1 x 5-polig	271,10 CHF	4778-140120*	941004899
DALI-2	2 x 5-polig, durchverdrahtet	299,75 CHF	4779-140120*	941005049

* Individuelle Fertigung nach Bestellung. Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen

ZUBEHÖR HIGHFORCE

ANSCHLUSSSTECKER / -BUCHSE



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4801	4802	4803	4804
E-NUMMER	941902519	941902529	941902539	941902549
TYP	3-polig, Buchse Einspeiser	3-polig, Stecker Ausspeiser	5-polig, Buchse Einspeiser	5-polig, Stecker Ausspeiser
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	8,80 CHF	8,80 CHF	14,90 CHF	14,90 CHF

ANSCHLUSSKABEL

Anschlusskabel auf offene Enden (H05VV-F)
Ideal für Verlegung in Elektroinstallationsrohren



INDIVIDUELLE
KABEL-
KONFEKTION*

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4787	4788	5013	5014
E-NUMMER	941902409	941902419	941904699	941904709
KABEL	3 m, offenes Ende	3 m, offenes Ende	1,5 m, offenes Ende	1,5 m, offenes Ende
QUERSCHNITT	3 x 1,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	3 x 1,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	23,05 CHF	39,35 CHF	19,00 CHF	31,20 CHF

VERBINDUNGSKABEL

3-polige Verbindungskabel (H05VV-F)

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4789	4790	4791
E-NUMMER	941902419	941902439	941902449
KABEL	0,2 m	1,5 m	3 m
QUERSCHNITT	3 x 1,5 mm ²	3 x 1,5 mm ²	3 x 1,5 mm ²
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	23,05 CHF	24,40 CHF	28,50 CHF



5-polige Verbindungskabel mit integriertem Phasenwechsel für nicht dimmbare Leuchten

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4794	4795	4796
E-NUMMER	941902459	941902469	941902479
KABEL	0,2 m	1,5 m	3 m
QUERSCHNITT	5 x 1,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	40,70 CHF	44,65 CHF	52,80 CHF



5-polige Verbindungskabel für DALI-dimmbare Leuchten

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4797	4798	4799
E-NUMMER	941902489	941902499	941902509
KABEL	0,2 m	1,5 m	3 m
QUERSCHNITT	5 x 1,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	40,70 CHF	44,65 CHF	52,80 CHF

***HINWEIS:**

Individuelle Fertigung nach Bestellung. Lieferzeit ca. 3 – 4 Wochen.
Auf Anfrage sind alle Kabel auch als 2,5 mm² Version verfügbar.
Fertigung von projektbezogenen Kabellängen ebenfalls bei einer
Lieferzeit von 3 – 4 Wochen möglich.



- Gehäuse aus bruchsicherem Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung für eine schattenfreie Lichtverteilung
- 3-polig durchverdrahtbar mit einer internen Leuchtenanschlussklemme und zwei Dichtungen
- Wartungsfreundlicher, modularer Innenaufbau mit hochwertigen Komponenten
- Zwei Kabelführungen für NYM-3 x 1,5 mm² auf der Rückseite erleichtern Montage und Durchverdrahtung bei Aufbaumontage
- Silikonfrei



PROLINE SIMPLY



GEHÄUSE	Polycarbonat, weiß
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-25 °C bis +35 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO** 
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/simply/



27 W

3.650 lm / 135 lm/W

DIMMBAR	ABMESSUNGEN	ERSETZT	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
nein	1.160 x 109 x 85 mm	1 x 36 W Leuchtstoffröhre	136,10 CHF	4669-140140	941004929
DALI/Push	1.160 x 109 x 85 mm	1 x 36 W Leuchtstoffröhre	196,50 CHF	4671-140140*	941005079

51 W

7.140 lm / 140 lm/W

DIMMBAR	ABMESSUNGEN	ERSETZT	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
nein	1.160 x 159 x 85 mm	2 x 36 W Leuchtstoffröhre	179,30 CHF	4670-140140	941004969
DALI/Push	1.160 x 159 x 85 mm	2 x 36 W Leuchtstoffröhre	242,40 CHF	4672-140140*	941005119

* Individuelle Fertigung nach Bestellung.

- Modernes, stilvolles Design
- Maximale Leuchtfläche ohne sichtbare Verschraubungen
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Montage auf vorhandenen Bohrlöchern möglich durch freie Fläche auf der Grundplatte
- 2 Kabeleinlässe vorinstalliert (bei Bedarf können individuelle Einlässe in die Aluminumbasis gebohrt werden)
- Stellen Sie Ihre gewünschte Lichtfarbe einfach selbst ein, eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten




SPIEGELLEUCHE

PROLINE TRENDO

GEHÄUSE	Polycarbonat
ABDECKUNG	gefrostet
FARBE	Endkappe silber Leuchtfläche weiß
ABMESSUNGEN	600 x 85 x 57 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.700 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L70/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h




Einfache und schnelle Steckmontage

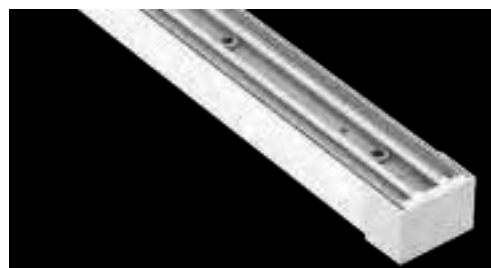

Zwei Kabeleingänge ermöglichen flexible Montage bei vorhandenen Kabelauslässen



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/trendo/

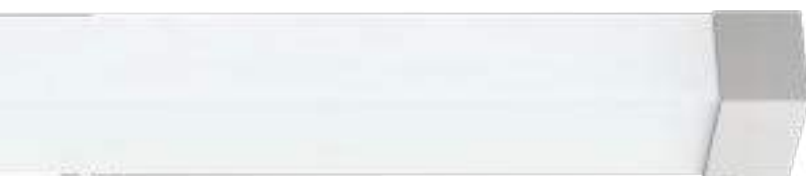

Silber lackierte Endkappen



Keine sichtbaren Schrauben




TRENDO

LEISTUNGS- AUFNAHME	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
10 W	1.200 lm	120 lm/W	119,30 CHF	4993-0FW140	941200539

TRENDOsensor

- Integrierter Sensor mit bedienungsfreundlicher On/Off-Funktion

LEISTUNGS- AUFNAHME	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
11 W	1.200 lm	110 lm/W	147,90 CHF	4994-0FW140	941200549

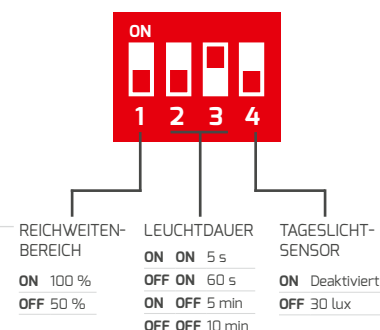

- Unsere neue professionelle Wand- und Deckenleuchte DOTLUX LIGHTBAR ist für die Aufbaumontage in Innenräumen geeignet.
- Sie verfügt über ein robustes Metallgehäuse
- Die Abdeckung aus Polycarbonat erzeugt eine gleichmäßige und angenehme Lichtverteilung
- Über DOTLUX Color Select ist eine einfache Auswahl zwischen verschiedenen Lichtfarben möglich (3000/4000/5000 Kelvin)
- Anpassbare Leistung durch Power Select
- Hohe Farbwiedergabe



BALKENLEUCHTE

PROLINE LIGHTBAR



GEHÄUSE	Metall
ABDECKUNG	Polycarbonat
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.000 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	- 20°C – + 50°C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	60.000 h



ZUBEHÖR

2ER-MONTAGESET MIT 1,5 M ABHÄNGUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5431
E-NUMMER	941006549
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	13,55 CHF

FERNBEDIENUNG FÜR LIGHTBARsensor

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5430
E-NUMMER	941006199
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	12,20 CHF



Einfache Montage durch am Gehäuse befestigtes Lichtmodul



LIGHTBAR

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1175 x 62 x 70 mm	24 / 30 / 35 / 40 W	3.300/ 4.200/ 4.800/ 5.500 lm	138 lm / W	94,85 CHF	5417-099120	941004689
1475 x 62 x 70 mm	33/ 41/ 49/ 57 W	4.700/ 5.900/ 7.000/ 8.000 lm	143 lm / W	108,40 CHF	5420-099120	941004799

LIGHTBARsensor

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1175 x 62 x 70 mm	24 / 30 / 35 / 40 W	3.300/ 4.200/ 4.800/ 5.500 lm	138 lm / W	147,90 CHF	5418-099120	941004739
1475 x 62 x 70 mm	33/ 41/ 49/ 57 W	4.700/ 5.900/ 7.000/ 8.000 lm	143 lm / W	161,50 CHF	5421-099120	941004829

FERNBEDIENUNG FÜR
LIGHTBARsensor

ARTIKEL-NR. **5430**

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 12,20 CHF

Für LIGHTBARsensor wird
eine Fernbedienung benötigt.

LIGHTBARexit



- Notstrom Akku Kit für 3 h Leuchtdauer

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1175 x 62 x 70 mm	26 / 30 / 37 / 42	3.300/ 4.200/ 4.800/ 5.500 lm	131 lm / W	242,90 CHF	5419-099120	941004769
1475 x 62 x 70 mm	33 / 41 / 49 / 57 W	4600 / 5800 / 6800 / 8000 lm	136 lm / W	256,45 CHF	5422-099120	941004629



ANBAULEUCHTEN





- Für vielfältige Einsatzzwecke individuell einstellbar dank COLORselect-Technologie und dimmbares DALI 2 Netzteil
- Als Decken-, Wand-, Aufbau-, oder Pendelleuchte in 3 Größen erhältlich
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes > 92
- Modernes, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse (weiß- ähnlich RAL9003) mit abgesetztem Leuchtengehäuse 55 mm hoch
- Einfache und schnelle Montage über EASYbase Plattform
- Angenehmes Raumgefühl durch indirekten Lichtanteil (zuschaltbar)
- Nachhaltiges Produktdesign durch tauschbare Komponenten



HIGHLINE DISC




GEHÄUSE	Aluminium, weiß ähnlich RAL 9003
ABDECKUNG	opal
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.700 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
EFFIZIENZ	105 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ZUBEHÖR

DECKENABHÄNGUNG PASSEND FÜR ALLE
VARIANTEN INKL. TRANSPARENTEM KABEL

E-NUMMER	941902889
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4924
ABMESSUNGEN	Ø 280, 27 mm
SEIL-/KABELLÄNGE	1.500 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	81,30 CHF

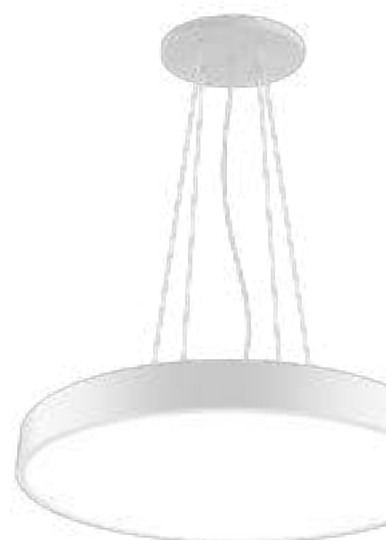

**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/disc/



45 W

4.725 lm

ABMESSUNGEN	GEWICHT	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 443, 91 mm	4,6 kg	636,45 CHF	4921-0FW110	941002409

65 W

6.825 lm

ABMESSUNGEN	GEWICHT	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 583, 91 mm	6 kg	799,25 CHF	4922-0FW110	941002419


90 W

9.450 lm

ABMESSUNGEN	GEWICHT	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 872, 91 mm	11 kg	1355,65 CHF	4923-0FW110	941002429



Einfache und schnelle Montage
über EASYbase Plattform mit
Bajonettverschluss

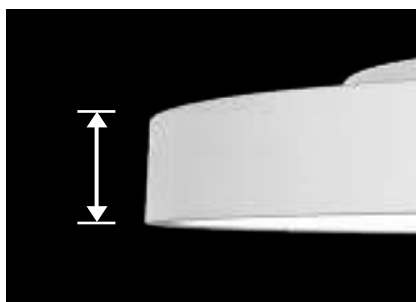

Höhe des Leuchtenrings nur 56 mm



Indirekter Lichtanteil ausschaltbar bei
gleichbleibendem Lichtstrom

- Flexibel je nach Belieben einsetzbar: Als Decken-, Wand-, Aufbau-, oder Pendelleuchte in 3 Größen erhältlich (400, 600, 800 mm)
- Blendfreies Arbeiten durch Mikroprisma-Diffusor UGR<19 (Bildschirmarbeitsplatztauglich)
- Modernes pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse (schwarz - ähnlich RAL9005) mit abgesetztem Leuchtengehäuse 55mm hoch
- Einfache und schnelle Montage über EASYbase Plattform
- Für vielfältige Einsatzzwecke individuell einstellbar dank COLORselect-Technologie
- Anpassbare Leistung durch POWERselect
- Angenehmes Raumgefühl durch indirekten Lichtanteil
- Nachhaltiges Produktdesign durch tauschbare Komponenten



PROLINE DISC_{ugr}

GEHÄUSE	Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 3.500 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	50.000 h



ZUBEHÖR

ABHÄNGESET FÜR 5200-OFW090

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5203

E-NUMMER 941919029

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 74,50 CHF




ABHÄNGESET FÜR 5201-OFW090
UND 5202-OFW090

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5204

E-NUMMER 941919039

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 81,30 CHF

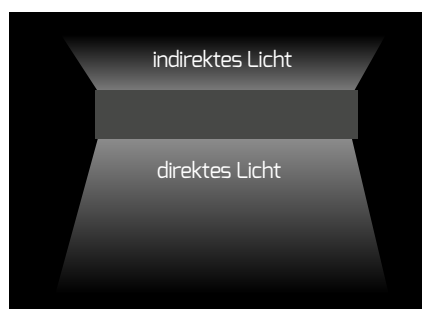

Einfache und schnelle Montage über
EASYbase Plattform mit Bajonettverschluss





- POWERselect: 87%/92%/95%/100%

40 W

ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 400 mm, 86 mm	3,2 kg	max. 4.300 lm	105 lm/W	541,45 CHF	5200-0FW090	941371899



- POWERselect: 70%/80%/100%

60 W

ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 600 mm, 86 mm	6,9 kg	max. 6.660 lm	111 lm/W	704,30 CHF	5201-0FW090	941371909



- POWERselect: 60%/70%/90%/100%

75 W

ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 800 mm, 86 mm	11 kg	max. 8.000 lm	106 lm/W	1124,95 CHF	5202-0FW090	941371919



- Flache, multifunktionale Leuchte für Decken-, Wand- und Pendelmontage mit indirektem Lichtanteil
- Schnelle und sichere Montage mit TWISTLOCK Drehverschluss
- Schaltbare, indirekte Beleuchtung ermöglicht auch die direkte Aufbaumontage an Wand oder Decke
- Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar
- Phasenabschnittsdimmbare mit dem Dimmer Artikel-Nr. 5180 und auch kompatibel zu DALI-Systemen mit unserem Dimmer Artikel-Nr. 5425
- Hochwertiger Aufbau durch vergilbungsfreie PMMA Lichtleitertechnik sorgt für farbstabile Lichtleistung
- Hocheffizientes, BEG förderfähiges Leuchtendesign



Sehr
flaches
Design mit
24 mm

PROLINE GALAXO



GEHÄUSE	weiß
ABDECKUNG	gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.700 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EFFIZIENZ	120 - 130 lm / W
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



Vorne

Hinten

AN / AB



TWISTLOCK Drehverschluss

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 - 100 W PHASENABSCHNITT

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5180
E-NUMMER	941999949
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	50,05 CHF



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5214
E-NUMMER	941919489
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	13,55 CHF



200 W DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5425
E-NUMMER	941007259
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	94,85 CHF



MONTAGEPLATTE FÜR GALAXO Ø 300 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5444
E-NUMMER	941006779
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	12,20 CHF



MONTAGEPLATTE FÜR GALAXO Ø 400 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5445
E-NUMMER	941006839
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	13,55 CHF



PENDELSET 1,5 m für Ø 600 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5450
E-NUMMER	941006619
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	40,70 CHF




PENDELSET 1,5 m für Ø 300 und 400 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5446
E-NUMMER	941006879
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	40,70 CHF



EINE LEUCHE - VIELE FEATURES




UP AND DOWNLIGHT

Schaltbare, indirekte Beleuchtung ermöglicht auch die direkte Aufbaumontage an Wand oder Decke



3 MONTAGEARTEN


Direkte Anbaumontage, Anbaumontage mit Backlight und stufenlos einstellbare Seilabhängung



DIMMEN

Flexible Dimmmöglichkeiten sorgen für eine angenehme Atmosphäre

BESTELLMATRIX DER MONTAGEARTEN

DIREKTE ANBAUMONTAGE		ANBAUMONTAGE MIT BACKLIGHT		MONTAGE ALS PENDELLEUCHE
GALAXO LEUCHE Ø 300 mm ARTIKEL-NR. 5440-099120 	+	MONTAGEPLATTE Ø 300 mm ARTIKEL-NR. 5444 	+	PENDELSET Ø 300 / 400 mm ARTIKEL-NR. 5446 
GALAXO LEUCHE Ø 400 mm ARTIKEL-NR. 5441-099120 	+	MONTAGEPLATTE Ø 400 mm ARTIKEL-NR. 5445 	+	PENDELSET Ø 300 / 400 mm ARTIKEL-NR. 5446 
GALAXO LEUCHE Ø 600 mm ARTIKEL-NR. 5442-099120 		MONTAGEPLATTE INKL. 4 ABSTANDSHALTEN IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN VON ARTIKEL-NR. 5442-099120	+	PENDELSET Ø 600 mm ARTIKEL-NR. 5450 
				

	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
 300 mm	Ø 293 x 24 mm	20 W	max. 2.480 lm	135,55 CHF	5440-099120	941005069
 400 mm	Ø 397 x 24 mm	30 W	max. 3.900 lm	202,20 CHF	5441-099120	941005129
 600 mm	Ø 600 x 24 mm	38 W	max. 4.830 lm	351,45 CHF	5442-099120	941005009

- Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar
- Schlagfestes Polycarbonatgehäuse IK10
- Modernes, schlichtes Design mit indirektem Lichtanteil
- Grundplatte EASYbase mit montagefreundlichem Bajonettverschluss
- Modulare, wartungsfreundliche Bauweise, LED-Modul und Netzteil werkzeuglos tauschbar
- Spritzwassergeschütztes Design für Außen-, Feuchtraum- und Innenbereiche
- Twistlock (Drehverschluss) für eine einfache und schnelle Montage



PROLINE SURFACE

GEHÄUSE	Polycarbonat, weiß
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.700 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC 220 – 240 V AC (Sensorversionen)
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C 0 °C bis +45 °C (Exit-Versionen)
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ZUBEHÖR

INFRAROT-FERNBEDIENUNG FÜR **SURFACE**sensor

Sie benötigen nur eine Fernbedienung für beliebig viele Leuchten. Die Fernbedienung muss auf die Leuchte gerichtet werden, um Einstellungen zu verändern. Die Leuchte bestätigt durch blinken die Einstellung. Über die Fernbedienung sind folgende Werte stufenweise einstellbar:

- Reichweitenbereich (bis zu 10 m)
- Tageslichtsensor
- Leuchtdauer
- Standby-Helligkeit
- Grundhelligkeit
- Sensor an/aus



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4477
E-NUMMER	941901229
ABMESSUNGEN	120 x 45 x 18 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	36,65 CHF



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/surface/



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/surfacefernbedienung/



**IK10
IP54**



SURFACE

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
12 W	Ø 250, 62 mm	max. 1.260 lm	max. 105 lm/W	128,80 CHF	4369-1FW120	941002439
25 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.630 lm	max. 105 lm/W	147,90 CHF	4370-1FW120	941002459
14 / 18 / 25 / 30 W	Ø 400, 62 mm	1.370 – 3.150 lm	max. 105 lm/W	256,45 CHF	4371-1FW120	941002449



SURFACEsensor

- Leistung in 9 Stufen einstellbar (5 bis 25 Watt) über Fernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Die Leuchte kann über die Fernbedienung programmiert werden, jede Änderung wird optisch quittiert
- Zwei verschiedene Funktionen des Hochfrequenz-Sensors möglich:
On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor; anschließend 0 % Leuchtkraft
On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer/-kraft
- Darüberhinaus sind folgende Werte stufenweise einstellbar:
Reichweitenbereich (bis zu 10 m), Tageslichtsensor, Leuchtdauer, Standby Helligkeit, Grundhelligkeit, Sensor An/Aus



Fernbedienung zum Einstellen der Sensorfunktionen bitte separat bestellen (4477)

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
25 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.500 lm	max. 100 lm/W	256,45 CHF	4485-1FW120	941002499

SURFACEdali

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
25 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.500 lm	max. 100 lm/W	229,35 CHF	4930-0FW120	941002469
30 W	Ø 400, 62 mm	max. 3.000 lm	max. 100 lm/W	283,60 CHF	4931-0FW120	941002479

SURFACEsensor-exit

- Leistung in 9 Stufen einstellbar (5 bis 25 Watt) über Fernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Die Leuchte kann über die Fernbedienung programmiert werden, jede Änderung wird optisch quittiert
- Zwei verschiedene Funktionen des Hochfrequenz-Sensors möglich:
On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor; anschließend 0 % Leuchtkraft
On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer/-kraft



Fernbedienung zum Einstellen der Sensorfunktionen bitte separat bestellen (4477)

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	LEUCHTDAUER	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
25 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.430 lm	max. 100 lm/W	3 h bei 200 lm	310,75 CHF	4932-0FW120	941002509

SURFACEexit

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	LEUCHTDAUER	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
25 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.500 lm	max. 100 lm/W	3 h bei 200 lm	256,45 CHF	4933-0FW120	941002489

- Spritzwassergeschütztes Design für Außen-, Feuchtraum- und Innenbereiche
- Stabiler Montagebügel ermöglicht einfache Montage an Decke und Wand
- Schlagfeste, gefrostete Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- Flaches Design mit sehr geringer Aufbauhöhe



PROLINE LUNO



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3404-0FW120
E-NUMMER	941305419
ABMESSUNGEN	Ø 350 mm, 40 mm
GEWICHT	1,1 kg
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
GEHÄUSE	weiß
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.700 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 2.700 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	25 W
EFFIZIENZ	108 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	147,90 CHF



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**





QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/luno/

**IK10
IP54**

Originalhöhe nur 40 mm



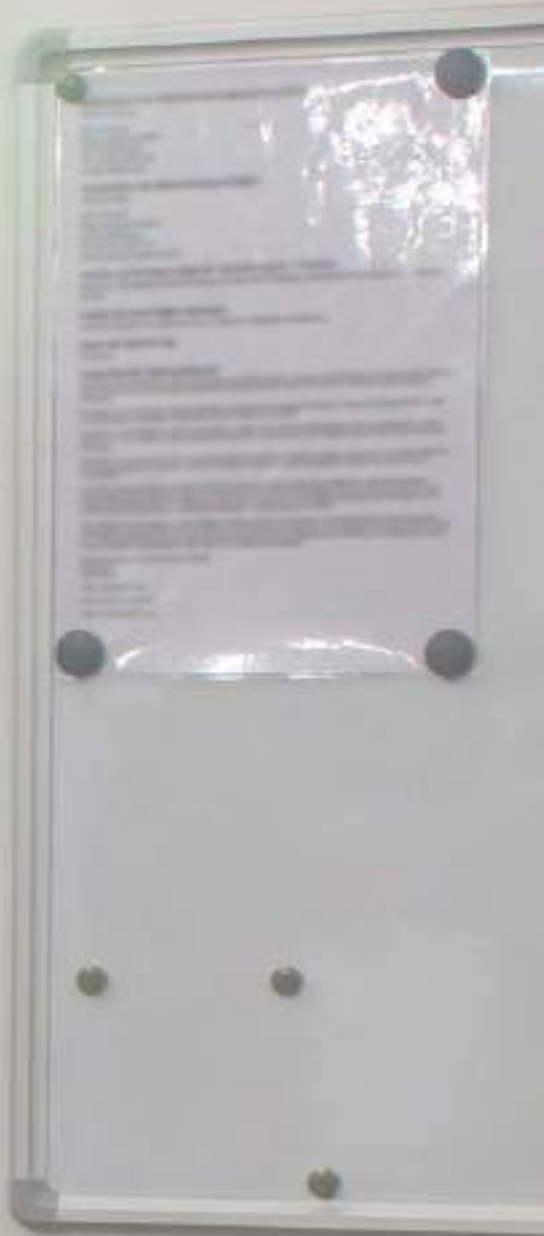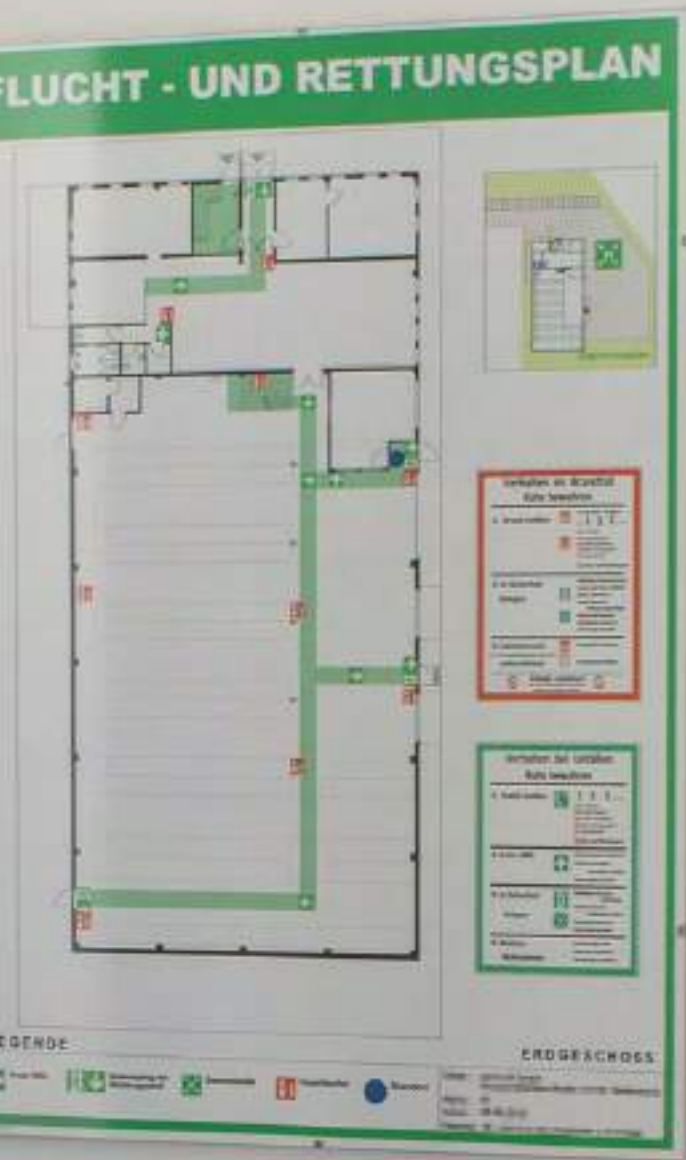

- Acrylglasring mit Microdruck setzt attraktive Lichteffekte
- Abnehmbare Frontabdeckung ermöglicht eine einfache Montage an Decke und Wand
- Flexibel je nach Belieben als Decken- oder Wandleuchte einsetzbar
- COLORselect ermöglicht vielseitigen Einsatz in Hotels, Restaurants, usw.

PROLINE MOONBASE®

GEHÄUSE	Aluminium + PMMA
ABDECKUNG	Silber, inklusive
ABMESSUNGEN	Ø 370, 46 mm
GEWICHT	1,10 kg
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C



3.000/3.500/4.000 K	LEISTUNGS- AUFNAHME	NETTO-LICHT- STROM	EFFIZIENZ	L80/B10 25°C LEBENSDAUER	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
warmweiß/neutralweiß	18 W	2.160 lm	120 lm / W	ca. 50.000 h	161,50 CHF	5392-099360	941005179

3.000 K	LEISTUNGS- AUFNAHME	NETTO-LICHT- STROM	EFFIZIENZ	L80/B10 25°C LEBENSDAUER	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
warmweiß	18 W	1.690 lm	108 lm/W	ca. 50.000 h	161,50 CHF	3901-030360*	941002059

* Nur solange der Vorrat reicht.



Büro
Anmeldung

- Gefrostete Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- Sehr stabile PMMA-Kunststoffabdeckung IK07
- Konstante Lichtleistung durch großflächige Aluminiumkernplatte
- Integrierte Leuchtenanschlussklemmen für Durchverdrahtung geeignet



PROLINE LUNA



GEHÄUSE	Stahl, weiß
ABDECKUNG	2,2 mm PMMA, gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.700 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C 0 °C bis +40 °C (bei LUNAexit)
LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



SENSORFUNKTIONEN

- Geräuschlose Sensorfunktion
- Drei verschiedene Sensorfunktionen möglich
 1. On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor, anschließend 0 % Leuchtkraft
 2. On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
 3. Dauerhafte Grundhelligkeit (20 %) mit zusätzlicher On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
- Darüber hinaus sind folgende Werte stufenweise einstellbar:
 - Reichweitenbereich (bis zu 10 m)
 - Tageslichtsensor
 - Leuchtdauer
 - Nachleuchtdauer (keine bis dauerhaft)

BEIDE GRÖSSEN IM VERGLEICH



Erfassungsbereich des Sensors:
Halbkugelförmig in Leuchtrichtung



LUNA



EINGANGSSPANNUNG 220 – 240 V AC

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
18 W	Ø 330 mm, 95 mm	0,60 kg	max. 1.950 lm	108 lm/W	94,85 CHF	2347-2FW180	941009829
36 W	Ø 490 mm, 130 mm	1,30 kg	max. 3.500 lm	97 lm/W	202,20 CHF	4617-199180	941009929

LUNAexit



NENNBETRIEBSDAUER 3 h bei 3 W

EINGANGSSPANNUNG 220 – 240 V AC

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
18 W	Ø 330 mm, 95 mm	0,70 kg	max. 1.950 lm	108 lm/W	175,05 CHF	3620-2FW180	941003809
36 W	Ø 490 mm, 130 mm	1,40 kg	max. 3.500 lm	97 lm/W	270,05 CHF	4618-199180	941009819

LUNAsensor



SENSOR Radar (Korridorfunktion)

EINGANGSSPANNUNG 176 – 240 V AC

- Optimierter, innenliegender Sensor mit Korridorfunktion und Tageslichterkennung

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
18 W	Ø 330 mm, 95 mm	0,70 kg	max. 1.950 lm	108 lm/W	147,90 CHF	2834-3FW180	941003819

- Integrierter Sensor mit On/Off-Funktion und Tageslichterkennung

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
36 W	Ø 490 mm, 130 mm	1,30 kg	max. 3.500 lm	97 lm/W	256,45 CHF	5330-199180	941009779

- Gefrostete Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- Sehr stabile PMMA-Kunststoffabdeckung IK07
- Konstante Lichtleistung durch großflächige Aluminiumkernplatte
- Integrierter Leuchtenanschluss mit Schnellanschlussklemme
- Mit Leuchtcorona (indirekte Beleuchtung)



PROLINE LUNAsilver



GEHÄUSE	Stahl, weiß, Aluminiumring
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.700 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C 0 °C bis +40 °C (Exitversionen)
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**



QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/lunasilver-sensor/

SENSORFUNKTIONEN

- Sensor mit Korridorfunktion:
(Bei ON/OFF Sensor nur Sensorfunktion Punkt 1 verfügbar)
 1. On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor, anschließend 0 % Leuchtkraft
 2. On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
 3. Dauerhafte Grundhelligkeit (20 %) mit zusätzlicher On/Off-Funktion auf 100% Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
- Darüberhinaus sind folgende Werte stufenweise einstellbar:
 - Reichweitenbereich (bis zu 10 m)
 - Tageslichtsensor
 - Leuchtdauer
 - Nachleuchtdauer (keine bis dauerhaft)

Erfassungsbereich
des Sensors:
Halbkugelförmig
in Leuchtrichtung





LUNAsilver



LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
18 W	Ø 330 mm, 100 mm	0,70 kg	1.800 lm	100 lm/W	108,40 CHF	3372-2FW160	941003829
36 W	Ø 490 mm, 115 mm	1,47 kg	3.500 lm	97 lm/W	215,75 CHF	3670-399160	941009799



LUNAsilver-exit



KAPAZITÄT BATTERIE 3 h bei 3 W

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
36 W	Ø 490 mm, 115 mm	1,5 kg	3.500 lm	97 lm/W	283,60 CHF	3671-399160	941009889



LUNAsilver-sensor



SENSOR

Radar (Korridorfunktion)


- Optimierter, innenliegender Sensor mit Korridorfunktion und Tageslichterkennung

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
18 W	Ø 330 mm, 100 mm	0,66 kg	max.1.950 lm	108 lm/W	143,25 CHF	3374-4FW160	941004659

- Integrierter Sensor mit On/Off-Funktion und Tageslichterkennung

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
36 W	Ø 490 mm, 105 mm	1,65 kg	max. 3.200 lm	89 lm/W	270,05 CHF	4833-0FW160	941002519

- Gebrauchsmustergeschützte All-in-One-Leuchte mit maximaler Anwendungsflexibilität und Funktionalität, passend für jede Raumausleuchtung
- Drei unabhängige Leuchtenschaltkreise mit je einem LED-Treiber, dadurch sehr flexibel und weitreichend einsetzbar
- Die einzelnen Leuchtenschaltkreise sind wechselstromseitig beliebig miteinander kombinierbar
- Neben den LED-Treibern befindet sich ein Montageplatz für spezielles Zubehör
- Drei Lichtfarben durch COLORselect für jeden Leuchtkreis einstellbar
- Aktuell bestellbares Zubehör für die Funktionserweiterung (ein freier Montageplatz pro Leuchte):
 - Bewegungssensor
 - Notstromakkukit
 - Umschaltweiche (Anschluss an Zentralbatterie)

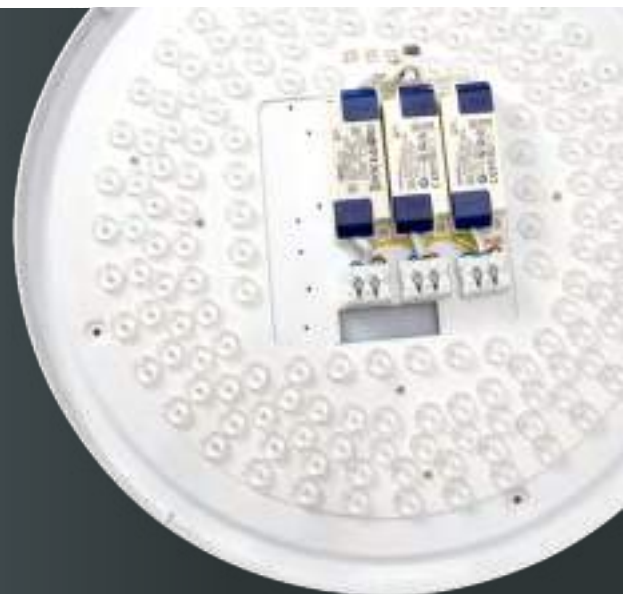

PROLINE LUNApioneer



GEHÄUSE	Stahl, weiß
ABDECKUNG	2,2 mm PMMA, gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.700 K / tageslichtweiß (für jeden Lichtkreis separat einstellbar)
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
LEISTUNGS-AUFNAHME	18 W + 18 W + 6 W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ANWENDUNGSBEISPIELE

- LUMEN-CONTROL**
5 Lichtleistungen bis zu maximal 42 W in Stufenschaltung einstellbar
- COLOR-SELECT**
Lichtfarbe über Taster einstellbar
- MIX AND MATCH**
Kombinieren Sie z.B. Variante 1 und 2 oder 1 und 4
- STANDARD + AKKU-KIT**
Verbinden Sie die Standardfunktion der Leuchte mit der integrierten Notlichtfunktion

Viele weitere Kombinationen und Anwendungen sind möglich.

ZUBEHÖR

BEWEGUNGSSENSOR (RADAR)

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3728-1

E-NUMMER 535948000

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 43,30 CHF

NOTSTROM-AKKU-KIT MIT SELBSTTEST-FUNKTION, LI-ION AKKU

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4376-1

E-NUMMER 941919129

NOTLICHT 3 h bei 18 W
8 h bei 6 W

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 71,80 CHF

NOTSTROM-UMSCHALTWEICHE FÜR GESSLER SYSTEME

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4189

E-NUMMER 941904619

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 88,05 CHF

UMSCHALTWEICHE MIT ÜBERWACHUNGSBAUSTEIN

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4335

E-NUMMER 941006139

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 135,55 CHF



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/lunapioneer/




LUNApioneer

ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 490 mm, 130 mm	1,53 kg	max. 3.920 lm	max. 93 lm/W	324,30 CHF	4512-0FW180	941001969



LUNAsilver-pioneer

ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 490 mm, 115 mm	1,75 kg	max. 3.200 lm	max. 76 lm/W	337,90 CHF	4338-1FW160	941001999

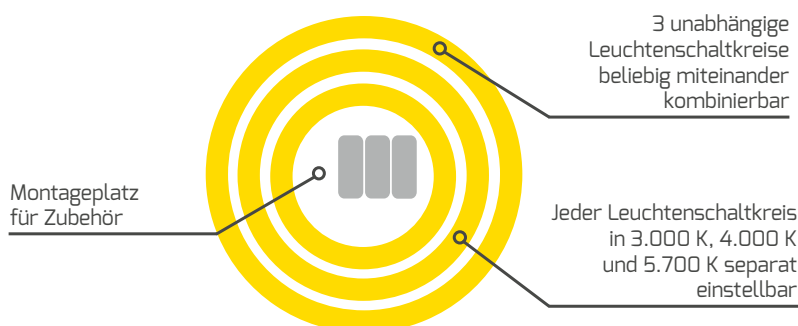

- Gefrostete Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- PMMA-Kunststoffabdeckung
- Gute Kühlung durch Aluminiumkernplatte
- Integrierter Leuchtenanschluss mit Schnellanschlussklemme



ECOLINE LUNAbasic

GEHÄUSE	Stahl, weiß
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +35 °C
L70/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 30.000 h



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**



QR-Code scannen oder eintippen:
<https://dotlux.de/produkte/lunabasic>



BEIDE GRÖSSEN IM VERGLEICH




12 W

max. 700 lm / 58 lm/W



FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K / warmweiß	Ø 260, 90 mm	0,34 kg	46,00 CHF	5051-030180	941003759
4.000 K / neutralweiß	Ø 260, 90 mm	0,34 kg	46,00 CHF	5051-040180	941003769

18 W

max. 1.260 lm / 70 lm/W



FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K / warmweiß	Ø 330, 100 mm	0,45 kg	54,15 CHF	5053-030180	941003789
4.000 K / neutralweiß	Ø 330, 100 mm	0,45 kg	54,15 CHF	5053-040180	941003779

LUNAbasic-sensor

- Integrierter Sensor mit On/Off-Funktion und Tageslichterkennung
On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor, anschließend 0 % Leuchtkraft

18 W

max. 1.260 lm / 70 lm/W



FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
4.000 K / neutralweiß	Ø 330, 100 mm	0,5 kg	81,30 CHF	5055-040180	941003799



Erfassungsbereich des Sensors:
Halbkugelförmig in Leuchtrichtung

LEUCHTMITTEL
AUSTAUSCHBAR

- Klassisches Design mit stabiler PMMA-Kunststoffabdeckung
- Montage auf vorhandenen Bohrlöchern möglich (Zwei- oder Dreilochbefestigung von 100 bis 220 mm Lochabstand / Ø) durch Universalbohrung mit Längsschlitz auf der Grundplatte. Zusätzliche 3-Loch-Montage mit Schlüssellochern Ø 260 mm
- Ab Werk mit steckbarer E27-Fassung bestückt, welche dann nahezu werkzeuglos (2 Schrauben) durch ein leistungsstärkeres QUICK-FIX-Modul ersetzt werden kann.
- Bei Verwendung des QUICK-FIX-Leuchtmoduls entsteht eine Leuchte mit werkzeuglos tauschbarem LED-Modul
- Kompatibel mit E27-Leuchtmitteln und Anschlussstecker für QUICK-FIXplus bis 24 W



PROLINE LUNAE27

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4837-0E27
E-NUMMER	920000019
GEHÄUSE	Stahl, weiß
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
ABMESSUNGEN	Ø 330, 95 mm
SOCKEL	E27 nur LED max. 9 W
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	43,30 CHF



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/e27/



Reduzierte Wartungskosten durch das gebrauchsmustergeschützte Stecksystem und passend für viele Einsatzorte dank variabler Bestückung mit QUICK-FIX LED-Modulen.

PROLINE LUNAE27-sensor

- Integrierter Sensor mit On/Off-Funktion und Tageslichterkennung
- folgende Werte sind stufenweise einstellbar:
 - Reichweitenbereich (bis zu 6m)
 - Tageslichtsensor
 - Leuchtdauer


HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4839-0E27
E-NUMMER	920000029
GEHÄUSE	Stahl, weiß
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
ABMESSUNGEN	Ø 330, 95 mm
SENSOR	Bewegungssensor
SOCKEL	E27 nur LED max. 9 W
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	74,50 CHF



Stecker für QUICK-FIX

Zweiter Kabelauslass

Vorhandene Befestigungslöcher einfach wiederverwenden

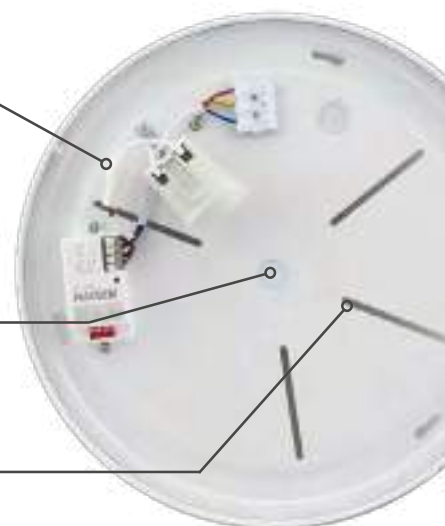

LEUCHTMITTEL
AUSTAUSCHBAR

- Flaches, modernes Design mit stabiler PMMA-Kunststoffabdeckung
- Montage auf vorhandenen Bohrlöchern möglich (Zwei- oder Dreilochbefestigung von 100 bis 220 mm Lochabstand / Ø) durch Universalbohrung mit Längsschlitz auf der Grundplatte. Zusätzliche 3-Loch-Montage mit Schlüssellochern Ø 260 mm
- Ab Werk mit steckbarer E27-Fassung bestückt, welche dann nahezu werkzeuglos (2 Schrauben) durch ein leistungsstärkeres QUICK-FIX-Modul ersetzt werden kann.
- Bei Verwendung des QUICK-FIX-Leuchtmoduls entsteht eine Leuchte mit werkzeuglos tauschbarem LED-Modul
- Kompatibel mit E27-Leuchtmitteln und Anschlussstecker für **QUICK-FIX**plus bis 24 W



PROLINE SURFACEe27

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4979-0E27

E-NUMMER 920000039

GEHÄUSE Stahl, weiß

ABDECKUNG PMMA, gefrostet

ABMESSUNGEN Ø 350, 72 mm

SOCKEL E27 nur LED max. 9 W

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 43,30 CHF



Reduzierte Wartungskosten durch das gebrauchsmustergeschützte Stecksystem und passend für viele Einsatzorte dank variabler Bestückung mit **QUICK-FIX** LED-Modulen.

LEUCHTMITTELEMPFEHLUNGEN FÜR LUNAE27/-sensor UND SURFACEe27

	E27	QUICK-FIXplus		
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4875-027360	3376-030170	3378-030170	3380-030170
E-NUMMER	-	941800129	941800149	941800169
FARBTEMPERATUR	2.700 K / warmweiß	3.000 K / warmweiß*	3.000 K / warmweiß*	3.000 K / warmweiß*
NETTO-LICHTSTROM	806 lm	1.200 lm	1.900 lm	2.800 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	6,5 W	10 W	16 W	24 W
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	5,40 CHF	27,15 CHF	40,70 CHF	67,70 CHF

Nicht für LUNAE27-sensor!

* Weitere Leuchtmittelempfehlungen finden Sie auf den Folgeseiten.

- Direkter Anschluss an 230 V - kein externes Netzteil erforderlich
- Schlagfestes Gehäuse aus bruchsicherem Polycarbonat
- "SEAMLESS CONNECT" – kaum sichtbare Unterbrechung durch die Nahtlosverbindung
- "DOT FREE" Design mit gleichmäßiger Leuchtfläche
- Jede Leuchte einzeln schaltbar - beeinflusst nicht die Durchverdrahtung
- Inkl. Nahtlossteckverbinder und Kabelsteckverbinder (20 cm)
- Anschlusskabel muss separat bestellt werden
- In Reihenschaltung können bis zu 10 Lichtleisten über ein Anschlusskabel betrieben werden.

MIT
SCHALTER



ECOLINE ENDLESS

GEHÄUSE	weiß
ABDECKUNG	Polycarbonat, weiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 30.000 h



ZUBEHÖR

ANSCHLUSSKABEL	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3535-1
E-NUMMER	941919159
VERSION	100 lm/W
KABELLÄNGE	1,5 m
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	7,45 CHF



NEODYM-MAGNET BEFESTIGUNGSSET MIT 3M KLEBEBAND	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3550
E-NUMMER	941903049
VERPACKUNGSGEHÄLT	2 Stück
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	8,80 CHF

LIEFERUMFANG

Ein Nahtlosverbinder, ein Verbindungskabel (20 cm), zwei Deckenhalter zur Reihenschaltung mehrerer T5 LED-Lichtleisten (auch unterschiedliche Längen) inklusive.





60 cm

8 W

ABMESSUNGEN	FARBTEM- PERATUR	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
572 x 22 x 32 mm	3.000 K	840 lm	105 lm / W	23,05 CHF	3529-130180	941003879
572 x 22 x 32 mm	4.000 K	870 lm	109 lm / W	23,05 CHF	3530-140180	941003889

90 cm

12 W

ABMESSUNGEN	FARBTEM- PERATUR	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
872 x 22 x 32 mm	3.000 K	1.300 lm	108 lm / W	29,85 CHF	3531-130180	941003899
872 x 22 x 32 mm	4.000 K	1.340 lm	112 lm / W	29,85 CHF	3532-140180	941003909

120 cm

14 W

ABMESSUNGEN	FARBTEM- PERATUR	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1.172 x 22 x 32 mm	3.000 K	1.400 lm	100 lm / W	33,90 CHF	3533-130180	941003919
1.172 x 22 x 32 mm	4.000 K	1.500 lm	107 lm / W	33,90 CHF	3534-140180	941003929



- Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar
- Einstellbare Leistung: 15 W, 20 W oder 25 W wählbar
- Ideal für Büroarbeitsplätze, da UGR-Wert < 19
- Grundplatte EASYbase mit montagefreundlichem Bajonettverschluss
- Werkzeuglose Schnellanschlussklemme (durchverdrahtbar mit integrierter Zugentlastung)
- Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP54 frontseitig)



PROLINE CIRCLEugr-top

ABMESSUNGEN	Ø 210, 128 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.700 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	max. 2.890 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	15 W / 20 W / 25 W
EFFIZIENZ	max. 116 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/circleugr-top/



schwarz
ähnlich RAL 9005



BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
188,60 CHF	4366-0FW090	941001919

weiß
ähnlich RAL 9003



BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
188,60 CHF	4365-0FW090	941001909

CIRCLEugr Einbaustrahler im gleichen Design erhältlich (siehe Inhaltsverzeichnis).



- Robuste Backlighttechnologie mit Aluminiumkernplatte
- Klares, schlichtes Design
- Integriertes Netzteil erleichtert die Montage



ECOLINE TOPround


ABMESSUNGEN	Ø 225 mm, 35 mm
FARBE	weiß, ähnlich RAL 9003
GEWICHT	0,26 kg
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
LEISTUNGS-AUFNAHME	18 W
NETTO-LICHTSTROM	1.620 lm
EFFIZIENZ	90 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L70/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 20.000 h



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO** 
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/top/

	BRUTTO- FARBTEMPERATUR VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	38,00 CHF	2528-130120	941003839
4.000 K	38,00 CHF	2528-140120	941003849

- Robuste Backlighttechnologie mit Aluminiumkernplatte
- Klares, schlichtes Design
- Integriertes Netzteil erleichtert die Montage

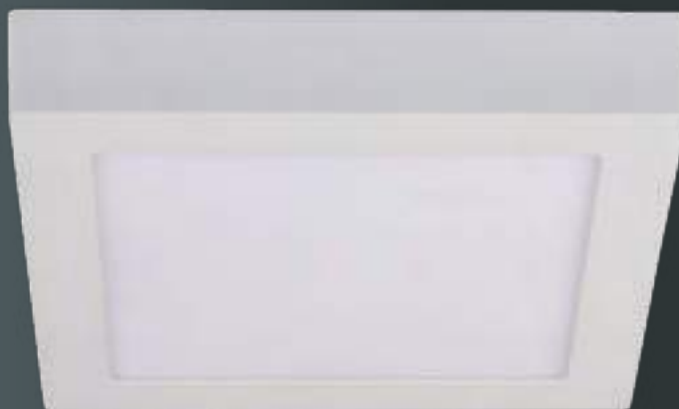

ECOLINE TOPsquare

ABMESSUNGEN	225 x 225 x 35 mm
FARBE	weiß, ähnlich RAL 9003
GEWICHT	0,3 kg
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
LEISTUNGS-AUFNAHME	18 W
NETTO-LICHTSTROM	1.620 lm
EFFIZIENZ	90 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L70/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 20.000 h



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO** 
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/top/

	BRUTTO- FARBTEMPERATUR VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR. E-NUMMER
3.000 K	38,00 CHF	2529-130120 941003859
4.000 K	38,00 CHF	2529-140120 941003869

- Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar
- Noch schnellere Montage durch speziell entwickelte Grundplatte mit vormontiertem Netzteil
- Massives, pulverbeschichtetes Metallgehäuse
- Größere Leuchtfläche durch schlanken Rahmen
- Ermüdungsfreies Arbeiten
- Anschluss über Schnellanschlussklemme
- Hochwertiger Aufbau durch vergilbungsfreie PMMA Lichtleitertechnik

**HIGHLINE****PANELbig**

ABDECKUNG	gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.700 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
LED-BETRIEBSSTROM	950 mA
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +50 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



Netzteilabh.

Das **PANELbig** wird ab Werk immer mit einem nicht dimmbaren Netzteil ausgeliefert, jedoch kann dies gegen ein dimmbares Netzteil getauscht werden. HCL-Netzteile finden Sie in der Rubrik HCL. Weitere Netzteile sind auf Anfrage erhältlich.



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**



QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/panelbig

OPTIONALE NETZTEILE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4258
E-NUMMER	941901579
DIMMFUNKTION	Phasenan- / abschnitt
AUSGANGSSTROM	900 mA
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	66,50 CHF

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4258-1
E-NUMMER	941934319
DIMMFUNKTION	Phasenan- / abschnitt
AUSGANGSSTROM EINSTELLBAR	700– 950 mA
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	54,15 CHF

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5391
E-NUMMER	941010579
DIMMFUNKTION	1 – 10 V
AUSGANGSSTROM EINSTELLBAR	900 – 950 mA
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	50,05 CHF

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5068-1
E-NUMMER	941934549
DIMMFUNKTION	DALI-2
AUSGANGSSTROM EINSTELLBAR	300 – 950 mA
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	79,95 CHF

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4989
E-NUMMER	919391469
DIMMFUNKTION	CASAMBI
AUSGANGSSTROM EINSTELLBAR	700-950 mA
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	161,50 CHF


300 mm

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	LED-BETRIEBS-STROM	BRUTTO-VERKAUFS-Preis	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
300 x 300 x 39 mm	27 W	max. 1.910 lm	71 lm/W	700 mA	161,50 CHF	5205-1FW120	941003689


400 mm

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	LED-BETRIEBS-STROM	BRUTTO-VERKAUFS-Preis	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
400 x 400 x 48 mm	32 W	max. 2.800 lm	88 lm/W	950 mA	215,75 CHF	4468-299120	941009759


600 mm

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	LED-BETRIEBS-STROM	BRUTTO-VERKAUFS-Preis	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
600 x 600 x 48 mm	38 W	max. 3.180 lm	84 lm/W	950 mA	270,05 CHF	3402-1FW120	941003709

Alle **PANELbig** inklusive nicht dimmbarem Netzteil!

- Austauschbare LED-Module mit schraublosem Schnellverschluss
- Massives, pulverbeschichtetes Metallgehäuse
- Auch als Pendelleuchte einsetzbar
- Kabeleinführung an beiden Stirnseiten
- Größeres Gehäuse überdeckt ausgetauschte Leuchten und erspart ggf. Malerarbeiten
- Anschluss über Leuchtenklemme



PROLINE GRIDlong



ABDECKUNG	Raster
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EFFIZIENZ	115 lm / W
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-25 °C bis +50 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



PASSENDES ZUBEHÖR

MONTAGESET MIT 2 M Y-SEILABHÄNGUNG INKL. SILBER-TRANSPARENTEM STROMKABEL

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3401

E-NUMMER 941902799

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 43,30 CHF



ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1.500 x 190 x 56 mm	38 W / 43 W / 46 W / 50 W	max. 5.750 lm	460,00 CHF	3395-040090	941300269



ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1.496 x 295 x 60 mm	38 W / 43 W / 46 W / 50 W	max. 5.750 lm	487,15 CHF	3394-040090	941300769





RENOVIERUNGS- LÖSUNGEN



- Universelles MAGNET-LED-Modul mit integriertem Treiber zum einfachen und schnellen Wechseln von Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Extra hohe Magnetfüße ermöglichen die Montage über der bestehenden Verkabelung
- Sehr hohe Effizienz von bis zu 120lm/W durch niedrig bestromte LEDs und dadurch lange Lebensdauer
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung, auch in größeren Leuchten bis zu 500 mm
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank AC-Systemstecker



PROLINE QUICK-FIXplus

ANSCHLUSSKABEL 15 cm, offenes Ende

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82

EINGANGSSPANNUNG 176 – 240 V AC/DC

TEMPERATURBEREICH -40 °C bis +50 °C

LEBENSDAUER ca. 40.000 h



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/quick-fixplus/



ZUBEHÖR

NOTSTROM-UMSCHALTWEICHE FÜR GESSLER SYSTEME

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4189

E-NUMMER 941904619

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 88,05 CHF



Magnetfüße an jedem QUICK-FIX

1. ALTE KOMPONENTEN ENTFERNEN
2. QUICK-FIX MAGNETISCH FIXIEREN
3. ANSCHLIESSEN UND STROM SPAREN



10 W

max. 1.200 lm / 120 lm/W



FARBTEMPERATUR

3.000 K / warmweiß

4.000 K / neutralweiß

ABMESSUNGEN

Ø 120 mm, 35 mm

Ø 120 mm, 35 mm

BRUTTO- VERKAUFS- PREIS

27,15 CHF

27,15 CHF

HERSTELLER ARTIKEL-NR.

3376-030170

3377-040170

E-NUMMER

941800129

941800139

16 W

max. 1.900 lm / 119 lm/W



FARBTEMPERATUR

3.000 K / warmweiß

4.000 K / neutralweiß

ABMESSUNGEN

Ø 180 mm, 35 mm

Ø 180 mm, 35 mm

BRUTTO- VERKAUFS- PREIS

40,70 CHF

40,70 CHF

HERSTELLER ARTIKEL-NR.

3378-030170

3379-040170

E-NUMMER

941800149

941800159

24 W

max. 2.800 lm / 117 lm/W



FARBTEMPERATUR

3.000 K / warmweiß

4.000 K / neutralweiß

ABMESSUNGEN

Ø 240 mm, 35 mm

Ø 240 mm, 35 mm

BRUTTO- VERKAUFS- PREIS

67,70 CHF

67,70 CHF

HERSTELLER ARTIKEL-NR.

3380-030170

3381-040170

E-NUMMER

941800169

941800179

- Universelles LED-Leuchtmodul mit integriertem Treiber für den einfachen und schnellen Wechsel von allen konventionellen Leuchtmitteln in Decken- und Wandleuchten
- LM80 zertifizierte LEDs mit niedriger Bestromung garantieren konstante Lichtleistung
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung
- Integrierter Notlichtkreis 4 W mit separatem Netzteil
- Sicherer Halt des Moduls durch Neodymmagnete



PROLINE QUICK-FIXexit

ABMESSUNGEN Ø 180 mm, 68 mm

ANSCHLUSSKABEL 15 cm für 16 W
separater Treiber mit
15 cm offenen Enden

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82

EINGANGSSPANNUNG 176 – 240 V AC/DC

NETTO-LICHTSTROM 1.900 lm Dauerhaft
450 lm Notbetrieb

LEISTUNGS-AUFNAHME 16 + 4 W

EFFIZIENZ 119 lm/W

TEMPERATURBEREICH 0 °C bis +40 °C

L80/B10 25°C **LEBENSDAUER** ca. 40.000 h



1. **ALTE KOMPONENTEN ENTFERNEN**

2. **QUICK-FIX MAGNETISCH FIXIEREN**

3. **ANSCHLIESSEN UND STROM SPAREN**

3.000 K

BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
74,50 CHF	3487	941800249

4.000 K

74,50 CHF	3487-040170	941801519
-----------	-------------	-----------



Das separate Netzteil für Notbeleuchtung (4 W) kann mittig mit dem Magneten auf dem Modul angebracht werden oder daneben auf dem Leuchtenboden. Kann außerdem als Orientierungslicht genutzt werden (52 x 15 mm)

- Sensor-Nachrüsteinheit mit Schnellanschlussklemmen für alle LED Wand- und Deckenleuchten bis 400 W
- Einstellbarer Radarsensor mit ON/OFF Funktion
Folgende Werte sind einfach über die Dip-Schalter stufenweise einstellbar:
 - Erfassungsbereich (bis zu 6 m)
 - Tageslichtsensor
 - Leuchtdauer
- Zuverlässige und präzise Funktionsweise dank Nulldurchgangsschalter
- Einfache und schnelle Montage
- Halbkugelförmiger Erfassungsbereich



PROLINE SENSORmodul

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3728-1

E-NUMMER 535948000

ABMESSUNGEN 81 x 37 x 23 mm

EINGANGSSPANNUNG 220 – 240 V AC

AUSGANGSLEISTUNG max. 400 W LED (mehrere Vorschaltgeräte möglich)

LEISTUNGS-AUFNAHME < 0,5 W (Standby-Betrieb)

TEMPERATURBEREICH -20 °C bis +55 °C

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 43,30 CHF




**PASSEND FÜR
ALLE
DOTLUX-
LEUCHTEN**
bis 400W



Erfassungsbereich des Sensors:
Halbkugelförmig in Leuchtrichtung



Sensormodul in
Kombination mit dem
QUICK-FIXplus 16 W.

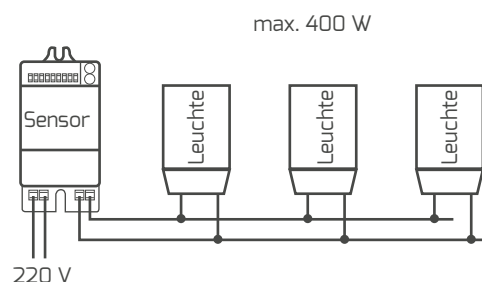

- Universelles LED-Leuchtmittel (Konstantstrom 500 mA) für den einfachen und schnellen Wechsel von allen konventionellen Leuchtmitteln in Decken- und Wandleuchten
- LM80 zertifizierte LEDs mit niedriger Bestromung garantieren konstante Lichtleistung
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung
- Volle Flexibilität durch externes Netzteil*



PROLINE QUICK-FIXadapt

ABDECKUNG	Polycarbonat
ABMESSUNGEN	Ø 248, 22 mm
ANSCHLUSSKABEL	15 cm mit DC-Stecker
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
BETRIEBSSPANNUNG	35 – 38 V DC
BETRIEBSSTROM	500 mA
LEISTUNG LED-MODUL	18 W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L70/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 40.000 h




ZUBEHÖR

PLUG&PLAY AKKU-KIT MIT MAGNETBEFESTIGUNG UND DC STECKERN, SELBSTTEST-FUNKTION, 1.5 W BEI 3H LAUFZEIT

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5315

E-NUMMER 941006129

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 81,30 CHF

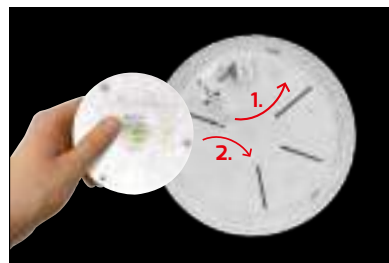

1. ALTE KOMPONENTEN ENTFERNEN

2. QUICK-FIX MAGNETISCH FIXIEREN

3. ANSCHLIESSEN UND STROM SPAREN

	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	2.600 lm	144 lm/W	40,70 CHF	4857-030170	941800429
4.000 K	2.670 lm	148 lm/W	40,70 CHF	4858-040170	941800439

*Wird ohne Netzteil geliefert.



HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO



QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/quick-fixadapt/



NETZTEILE FÜR **QUICK-FIX**adapt INKL. MAGNETBEFESTIGUNG



Die angegebene Leistung in der Tabelle entspricht der Leistungsaufnahme aus der Kombination von Downlight und Netzteil.

DIMMBAR	LEISTUNG INKL. VORSCHALTGERÄT	ABMESSUNGEN	ZENTRALBATTERIE	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Phasen An-/Abschnitt	max. 21 W	121 x 45 x 35 mm	nicht geeignet	54,15 CHF	4937	919390999
DALI-2	max. 21 W	120 x 57 x 30 mm	geeignet	92,15 CHF	5068-M	941006249
1 – 10 V	max. 26 W	115 x 45 x 41 mm	geeignet	60,10 CHF	5390-M	941010549
	14 – 20 W*	147 x 44 x 30 mm	geeignet	175,05 CHF	4989-M	941934159

CASAMBI

*Einstellbar am Netzteil

RADARSENSOR-NETZTEIL FÜR **QUICK-FIX**adapt INKL. MAGNETBEFESTIGUNG



LEISTUNG INKL. VORSCHALTGERÄT	ABMESSUNGEN	ZENTRALBATTERIE	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
21 W	82 x 41 mm	nicht geeignet	92,15 CHF	4940	919391249

- Drei verschiedene Sensorfunktionen möglich
 1. On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor, anschließend 0 % Leuchtkraft
 2. On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
 3. Dauerhafte Grundhelligkeit (10 % / 25 %) mit zusätzlicher On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
- Darüberhinaus sind folgende Werte stufenweise einstellbar:
 - Reichweitenbereich (bis 6 m)
 - Tageslichtsensor
 - Leuchtdauer
 - Nachleuchtdauer

DOTLUX TIPP:


Durch den an den Netzteilen vormontierten AC-Stecker ist das Produkt optimal für einen Schnellanschluss in den Gehäusen **LUNAE27** und **SURFACE27** geeignet. Ein späterer Wechsel von Netzteil oder LED-Modul ist somit durch eine Nicht-Fachkraft möglich.

- Universelles LED-Leuchtmodul mit integriertem Treiber für den einfachen und schnellen Wechsel von allen konventionellen Leuchtmitteln in Decken- und Wandleuchten
- Schnelle & flexible Montage
- Leuchtmodul mit Magnethalterung
- Konstante Lichtleistung



ECOLINE QUICK-FIX

GEHÄUSE	Polycarbonat/Alukernplatte
ABMESSUNGEN	Ø 150 mm, 32 mm
ANSCHLUSSKABEL	12 cm, offenes Ende
GEWICHT	0,11 kg
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	1.800 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	15 W
EFFIZIENZ	120 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L70/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 20.000 h

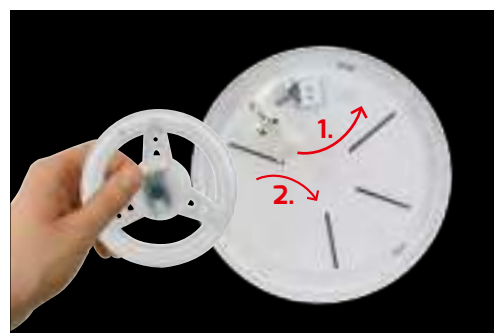

1. ALTE KOMPONENTEN ENTFERNEN

2. QUICK-FIX MAGNETISCH FIXIEREN

3. ANSCHLIESSEN UND STROM SPAREN

	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	31,20 CHF	2805-030120	941800239

	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
4.500 K	31,20 CHF	2805-045120	941800319



- Universelles LED-Modul (24 V Konstantspannung) für den einfachen und schnellen Wechsel von nahezu allen Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Einfache Verdrahtung bei voller Flexibilität durch integrierte Konstantstromtreiber. Das Modul muss nur mit 24 V DC versorgt werden
- Sicherer Halt des Moduls durch 2 vorinstallierte Neodymmagnete
- Durchverdrahtete Federdruckanschlussklemmen an beiden Enden
- Dimmbar über unsere 24 V PWM Netzteile z. B. auch DALI
- Set bestehend aus 12 LED-Modulen inkl. 20 passenden Steckverbindern
- In Reihenschaltung können bis zu 6 Leuchtenmodule je 10 W bzw. 4 Leuchtenmodule je 20 W betrieben werden
- Individuell ablängbar alle 10 cm (je 2 Montagelöcher und zusätzliche Lötflächen pro 10 cm)
- Zusätzlich stehen pro 50 cm Modul 10 Montagelöcher für alternative Befestigung zur Verfügung
- Für Einzeladerverdrahtung verwendbare Leitung (starre Leiter 0,5 - 0,75 mm²)
- Inkl. Lösewerkzeug zum Lösen eines bereits eingesteckten Kabels am Steckklemmanschluss



PROLINE QUICK-FIX24V

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82

EINGANGSSPANNUNG 24 V DC

TEMPERATURBEREICH -40 °C bis +40 °C

L80/B10 25°C **LEBENSDAUER** ca. 50.000 h



Netzteilabh.

ZUBEHÖR

SET: 24 MAGNETHALTER INKL. SCHRAUBEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5381

E-NUMMER 941007049

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 13,55 CHF



SET: 24 ABSTANDSHALTER 20 MM
(z.B. für Leuchten mit Reflektor)

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5382

E-NUMMER 941007069

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 20,35 CHF



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**

QR-Code scannen oder eintippen:
youtube.com/watch?v=8GBNECNaelc



KOMPATIBEL MIT
AKKU-KITexit (3923-1)
NOTBELEUCHTUNG



Individuell teilbar alle 10 cm; Beidseitig zwei einzelne Anschlussklemmen.



Mit Pin-Anschlüssen lassen sich die LED-Module in Reihe verbinden (inkl. Lösewerkzeug).



Sicherer Halt der Module durch versetzbare Neodym-Magnetfüße.



	FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER	
10 W	3000 K	500 x 15 x 15 mm	1.250 lm	125 lm / W	161,50 CHF / 12er Set	5186-030120	941801529	E
	4000 K	500 x 15 x 15 mm	1.360 lm	136 lm / W	161,50 CHF / 12er Set	5186-040120	941800509	D

	FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER	
20 W	3000 K	500 x 20 x 15 mm	2.500 lm	125 lm / W	270,05 CHF / 12er Set	5187-030120	941801539	E
	4000 K	500 x 20 x 15 mm	2.720 lm	136 lm / W	270,05 CHF / 12er Set	5187-040120	941800519	D

NETZTEILE* FÜR QUICK-FIX24V

Die Netzteile sind für den Leuchteneinbau geeignet.



	LEISTUNG INKL. VORSCHALTGERÄT	ABMESSUNGEN	ZENTRALBAT-TERIE	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
nicht dimmbar	30 W	230 x 30 x 20 mm	nicht geeignet	32,55 CHF	5075	941934179
	60 W	250 x 30 x 21 mm	geeignet	38,00 CHF	5076	941934189
	100 W	360 x 30 x 21 mm	geeignet	65,00 CHF	5188	941934329

DALI dimmbar	30 W	300 x 30 x 16 mm	geeignet	58,20 CHF	5218-1	941006229
	60 W	350 x 30 x 18 mm	geeignet	60,95 CHF	5219-1	941010529
	100 W	350 x 30 x 18 mm	geeignet	90,80 CHF	5220-1	941010559

* Weitere passende 24 V Netzteile finden Sie auf Seite 332 / 333.

PANELS







Human Centric Lighting ist die natürlichste Form von künstlichem Licht, denn es bildet den Verlauf des natürlichen Tageslichts nach, den wir von Natur aus gewohnt sind. Durch die Anpassung des Lichts an unseren Tagesverlauf kann die positive Wirkung wissenschaftlich eindeutig belegt werden.

Human Centric Lighting Zahlen und Fakten:



UMSATZSTEIGERUNG
im Durchschnitt
+25%



FEHLTAGE
von Mitarbeitern
-35 %



WOHLBEFINDEN
der Mitarbeiter
+21 %

Produkte mit der Funktion
Human Centric Lighting
erkennen Sie an folgendem Icon:



**HIER GEHTS ZUM
ERKLÄRVIDEO**

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/hcl

PASSEN SIE IHR LICHT AUF IHRE BEDÜRFNISSE AN. IN NUR 3 SCHRITTEN:



STEP 1

WÄHLEN SIE IHR STEUERUNGSPAKET

HCLcct-manuell: FARBTEMPERATURSTEUERUNG IM MANUELL-MODUS

- Farbtemperatursteuerung und Dimmung über einen handelsüblichen Lichttaster



BENÖTIGTES HCL STEUERGERÄT

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5108

E-NUMMER 941934229

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 215,75 CHF

BENÖTIGTER DOPPELTASTER



BEISPIEL

Nicht bei DOTLUX erhältlich

FÜR BIS ZU
32 LEUCHTEN

HCLclock: FARBTEMPERATURSTEUERUNG IM AUTOMATIK-MODUS + MANUELL-MODUS

- Automatische Steuerung von Farbtemperatur und Helligkeit über frei programmierbare Lichtkurve
- Automatische Ein- und Ausschaltzeiten des Lichtes
- Simulation des Tagesverlaufs der Sonne
- Farbtemperatursteuerung und Dimmung über einen handelsüblichen Lichttaster
- Optional kann ein Bewegungs- und Helligkeitssensor mit eingebunden werden (siehe Zubehör)



HCL STEUERGERÄT

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5109

E-NUMMER 941934239

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 229,35 CHF



ECHTZEITMODUL



HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5110

E-NUMMER 941934249

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 242,90 CHF

FÜR BIS ZU
32 LEUCHTEN

EMPFOHLENER DOPPELTASTER



BEISPIEL

Nicht bei DOTLUX erhältlich

HCLplus: FARBTEMPERATURSTEUERUNG IM AUTOMATIK-MODUS + MANUELL-MODUS + TOUCH-BEDIENOBERFLÄCHE

- Automatische Steuerung von Farbtemperatur und Helligkeit über frei programmierbare Lichtkurve
- Automatische Ein- und Ausschaltzeiten des Lichtes
- Simulation des Tagesverlaufs der Sonne
- Steuerung über Touchpanel mit HCL-Bedienoberfläche
- Optional kann ein Bewegungs- und Helligkeitssensor eingebunden werden (siehe Zubehör)



HCL STEUERGERÄT

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5109

E-NUMMER 941934239

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 229,35 CHF

TOUCH-CONTROLLER
INKL. ECHTZEITMODUL

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5111

E-NUMMER 941934259

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 487,15 CHF

FÜR BIS ZU
32 LEUCHTEN

OPTIONALER DOPPELTASTER



BEISPIEL

Nicht bei DOTLUX erhältlich




PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG

Die Programmierung der gewünschten Funktionen erfolgt via Lumobi App. Die Lumobi App kann optional auch zur Lichtsteuerung verwendet werden.



QR-Code scannen oder LUMOBI-App im Appstore finden.



QR-Code scannen oder LUMOBI-App im Google Playstore finden.

STEP 2

WÄHLEN SIE IHRE HCL-LEUCHE



FLATfrost

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER	LEISTUNGS- AUFNAHME	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS
1807-2FW120	941371839	40 W	147,90 CHF
3571-2FW120	941371829	40 W	161,50 CHF



CIRCLE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER	LEISTUNGS- AUFNAHME	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS
2826-1FW120	941470739	12 W	94,85 CHF
2827-299120	941010279	20 W	113,85 CHF
2828-299120	941009999	30 W	147,90 CHF

FLATugr

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER	LEISTUNGS- AUFNAHME	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS
1808-3FW090	941371879	40 W	161,50 CHF
1809-3FW090	941371869	40 W	175,05 CHF

PANELbig

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER	LEISTUNGS- AUFNAHME	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS
5205-1FW120	941003689	30 W	161,50 CHF
4468-299120	941009759	32 W	215,75 CHF
3402-1FW120	941003709	40 W	270,05 CHF

STEP 3

WÄHLEN SIE DAS PASSENDE NETZTEIL

! Wählen Sie das passende Netzteil anhand der oben angegebenen Leistungsaufnahme aus.
Hat die gewählte Leuchte z. B. 30 W, so verwenden Sie das Netzteil **4934-700**.



ABMESSUNGEN	215 x 70 x 31 mm
MAX. AUSGANGSLEISTUNG	38 W
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
AUSGANGSSPANNUNG	20 – 50 V DC
AUSGANGSSTECKER	4-polig HCL Ready
DIMMBAR	DALI DT8
NETTO-LISTENPREIS	188,60 CHF

PASSEND FÜR LEISTUNGS- AUFNAHME			
BETRIEBS- STROM	HCL-LEUCHE	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
300 mA	12 W	4934-350	941934079
500 mA	20 W	4934-500	941934089
700 mA	30 W	4934-700	941934099
950 mA	40 W	4934-950	941934109

ABSCHLUSS: ZUBEHÖR



EXTENDER	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5113
E-NUMMER	941934269
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	256,45 CHF




ANWESENHEITS-/HELLIGKEITSSENSOR	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5112
E-NUMMER	941919199
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	297,20 CHF

Erweitert das System um 32 Leuchten
(max. 64 Leuchten möglich).

FUNKSTEUERUNG CASAMBI

STEP 1

WÄHLEN SIE IHR STEUERUNGSGERÄT

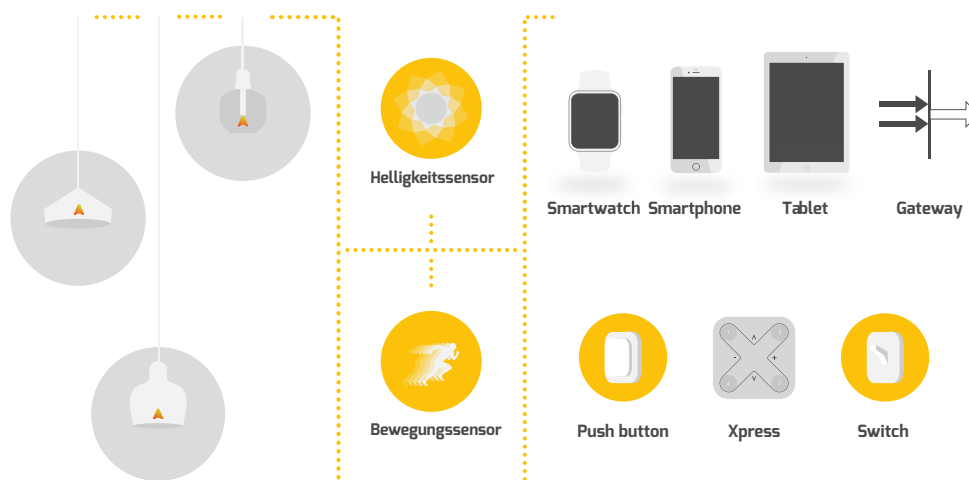

CASAMBI basiert auf der Bluetooth Low Energy Technologie, der neuesten und einzigen drahtlosen Funktechnologie mit äußerst geringem Stromverbrauch.

Jede Leuchte, die mit einem CASAMBI Netzteil betrieben wird, fungiert als Sender und Empfänger, wodurch keine zentrale Steuerung erforderlich ist. Alle Leuchten zusammen ergeben ein Bluetooth-Network (Mesh), in dem die Informationen untereinander weitergegeben werden. Die Funkreichweite jedes einzelnen CASAMBI-Netzteil beträgt 30 bis 50 m und erweitert sich von Leuchte zu Leuchte.

VORTEILE:

- Niedrige Projektkosten
- Senkung der Stromkosten durch automatisierte Lichtsteuerungen
- Keine zusätzlichen Kabel notwendig
- Ideal zur Nachrüstung
- Externe Hilfe kann jederzeit interaktiv über Netzwerkfreigabe erfolgen
- Gruppieren von Leuchten und Lichtszenen
- Bis zu 250 Komponenten pro Netzwerk – mehrere Netzwerke möglich



Sie können wählen über welches Endgerät Sie die CASAMBI Steuerung nutzen möchten: Tablet, Smartphone oder Smartwatch.



ANWENDUNG - CASAMBI APP

Die CASAMBI-App arbeitet als eine der Benutzeroberflächen in einer Casambi-Lichtsteuerungslösung, als Inbetriebnahmetool und als Remote-Gateway. Die CASAMBI-App funktioniert sowohl mit iOS- als auch mit Android-Geräten und ist für jeden Nutzer kostenlos zum Download verfügbar.



QR-Code scannen oder CASAMBI-App im Appstore finden.



QR-Code scannen oder CASAMBI-App im Google Playstore finden.

STEP 2

WÄHLEN SIE IHRE HCL-LEUCHE



FLATfrost

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER	LEISTUNGS- AUFNAHME	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS
1807-2FW120	941371839	40 W	135,55 CHF
3571-2FW120	941371829	40 W	147,90 CHF



CIRCLE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER	LEISTUNGS- AUFNAHME	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS
2826-1FW120	941470739	12 W	94,85 CHF
2827-299120	941010279	20 W	113,85 CHF
2828-299120	941009999	30 W	147,90 CHF

FLATugr

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER	LEISTUNGS- AUFNAHME	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS
1808-3FW090	941371879	40 W	147,90 CHF
1809-3FW090	941371869	40 W	161,50 CHF

PANELbig

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER	LEISTUNGS- AUFNAHME	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS
5205-1FW120	941003689	30 W	161,50 CHF
4468-299120	941009759	32 W	229,35 CHF
3402-1FW120	941003709	40 W	297,20 CHF

LED-STREIFEN



Weitere Informationen zu LED-Streifen und CASAMBI finden Sie in der Kategorie "LED-Streifen und Module".

STEP 3

WÄHLEN SIE DAS PASSENDE NETZTEIL

Wählen Sie das passende Netzteil anhand der oben angegebenen Leistungsaufnahme aus. Hat die gewählte Leuchte z. B. 30 W, so verwenden Sie das Netzteil **4941-700**.




- Unabhängiger, dimmbarer Zweikanal CASAMBI LED-Treiber
- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 250 Knoten auf
- Flickerfrei dimmen mit Amplitudendimmung 1-100%
- Geeignet für DC-Eingangsspannung und Notlichtbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172
- Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung
- Tunable White Anwendungen
- Passend für Leuchten, die mit dem HCL Logo gekennzeichnet sind

ABMESSUNGEN	215 x 70 x 31 mm	PASSEND FÜR LEISTUNGS- AUFNAHME HCL-LEUCHE			
MAX. AUSGANGSLEISTUNG	38 W	BETRIEBS- STROM	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER	
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC	350 mA	12 W	4941-350	919391429
AUSGANGSSPANNUNG	20 – 50 V DC	500 mA	20 W	4941-500	919391459
AUSGANGSSTECKER	4-polig HCL Ready	700 mA	30 W	4941-700	919391449
NETTO-LISTENPREIS	270,05 CHF	950 mA	40 W	4941-950	919391439

CASAMBI Treiber für einfarbige Leuchten finden Sie auf der jeweiligen Leuchtenseite.

- Niedrig bestromte LED's garantieren eine lange Lebensdauer der LED und infolgedessen geringe Wartungskosten
- Hochwertiger Aufbau durch vergilbungsfreie PMMA Lichtleitertechnik
- 3-Step MacAdam Binning – konstante Farbtemperatur aller Leuchten
- Mehrere Leistungsstufen durch unterschiedliche Netzteile

PMMA
LICHT-
LEITER

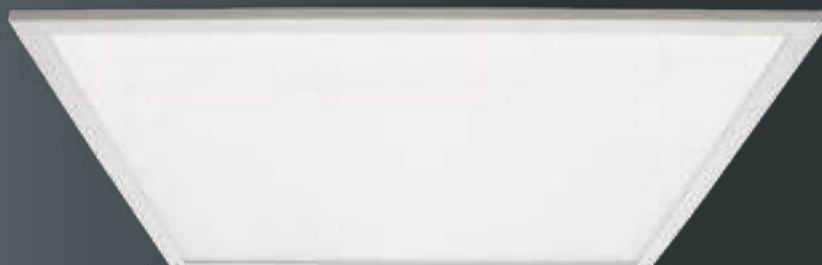

PROLINE FLAT

GEHÄUSE	Aluminium. ähnlich RAL 9016
ABDECKUNG	PMMA, satiniert
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.700 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
BETRIEBSSPANNUNG	33 – 38 V DC
BETRIEBSSTROM	max. 950 mA
LEISTUNGSAufNAHME	max. 40 W
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ZUBEHÖR

NETZTEIL 24 – 42 W EINSTELLBAR ÜBER
DIP-SCHALTER, DIREKT DURCHVERDRÄHTBAR,
950 ma GRUNDEINSTELLUNG




HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5334



E-NUMMER 941010569

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 36,65 CHF

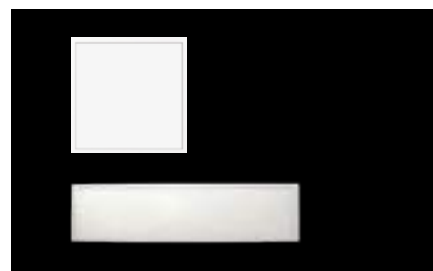

Größenvergleich der Panels



Sidelight-Technologie, ultra flache Bauweise



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/flat/



KOMPATIBEL MIT
AKKU-KITexit (3923-1)
NOTBELEUCHTUNG



FLATfrost


ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
620 x 620 x 14 mm	max. 3.610 lm	max. 95 lm/W	147,90 CHF	1807-2FW120	941371839
1.195 x 295 x 14 mm	max. 3.610 lm	max. 95 lm/W	161,50 CHF	3571-2FW120	941371829

LEISTUNGSBEISPIELE
ABH. VON NETZTEIL *

40 W bei 950 mA
30 W bei 700 mA
21 W bei 500 mA
15 W bei 350 mA

FLATugr

- Microprismadiffusor ermöglicht eine blendfreie Lichtverteilung



Mikroprismadiffusor


ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
620 x 620 x 14 mm	max. 3.420 lm	max. 100 lm/W	161,50 CHF	1808-3FW090	941371879
1.195 x 295 x 14 mm	max. 3.420 lm	max. 100 lm/W	175,05 CHF	1809-3FW090	941371869

LEISTUNGSBEISPIELE
ABH. VON NETZTEIL *

40 W bei 950 mA
30 W bei 700 mA
21 W bei 500 mA
15 W bei 350 mA



- Noch wirtschaftlicher durch hocheffiziente LED's mit einer Lichtausbeute von 165 lm/W
- Rahmenloses Design für großflächige Ausleuchtung
- Hervorragend für SKYLIGHT-Motive geeignet
- Homogene Leuchtfläche mit gefrosteter Abdeckung sorgt für eine angenehme Lichtverteilung
- Niedrig bestromte LED's in Verbindung mit großflächiger, rückseitiger Kühlung garantieren eine lange Lebensdauer der LED's und infolgedessen geringe Wartungskosten
- Montage- und servicefreundlich durch DC-Systemstecker (Plug&Play-kompatibel mit allen DOTLUX Netzteilen)

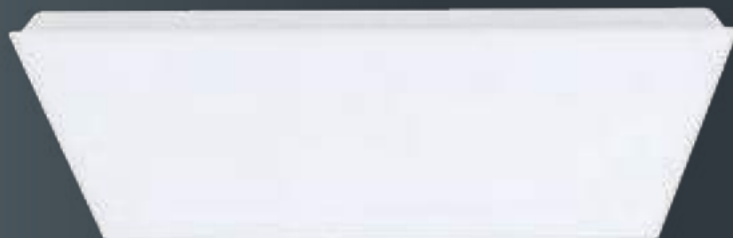

PROLINE RIMLESS

GEHÄUSE	Stahl, pulverbeschichtet
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
NETTO-LICHTSTROM	max. 6.950 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	max. 42 W
EFFIZIENZ	max. 165 lm / W
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



Netzteilabh.



ZUBEHÖR*

ABHÄNGESET FÜR PANELS

HERSTELLER ARTIKEL-NR. **5530**

E-NUMMER **941007359**

NETTO-LISTENPREIS 29,85 CHF

NETZTEIL 24 – 42 W EINSTELLBAR ÜBER
DIPSCHALTER, DIREKT DURCHVERDRAHTBAR,
950 ma GRUNDEINSTELLUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR. **5334**

E-NUMMER **941010569**

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 36,65 CHF




Weiteres Zubehör
finden Sie auf S. 176.

595 mm

ABMESSUNGEN	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
595 x 595 x 30 mm	108,40 CHF	5362-040120	941009909

620 mm

ABMESSUNGEN	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
620 x 620 x 30 mm	115,20 CHF	5363-040120	941009919



LEISTUNGSBEISPIELE
ABH. VON NETZTEIL*

45 W bei 1050 mA = 6950 lm
41 W bei 950 mA = 6290 lm
30 W bei 700 mA = 4930 lm
26W bei 600 mA = 4120 lm

*Passende Netzteile finden Sie auf den Folgeseiten unter "Netzteile". Lieferung erfolgt ohne Netzteil.



KOMPATIBEL MIT
AKKU-KITexit (3923-1)
NOTBELEUCHTUNG



- LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung CDP Nano zur blendfreien Lichtverteilung
- UGR<19 für Bildschirmarbeitsplätze geeignet
- Niedrig bestromte LED's in Verbindung mit großflächiger, rückseitiger Kühlung garantieren eine lange Lebensdauer der LED's und infolgedessen geringe Wartungskosten
- Verschiedene Leistungsstufen durch unterschiedliche Netzteile



FLAT



GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich RAL 9016
ABDECKUNG	satiniert
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
BETRIEBSSPANNUNG	30 – 42 V DC
BETRIEBSSTROM	950 mA bei FLATeco 1050mA bei FLATevo
LEISTUNGS-AUFNAHME	max. 40 W bei FLATeco max. 37 W bei FLATevo



ZUBEHÖR*

NETZTEIL 24 – 42 W EINSTELLBAR ÜBER DIP-SCHALTER, DIREKT DURCHVERDRAHTBAR, 950 ma GRUNDEINSTELLUNG



HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5334



E-NUMMER 941010569

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 36,65 CHF



Weiteres Zubehör finden Sie auf S. 176.



KOMPATIBEL MIT
AKKU-KITexit (3923-1)
NOTBELEUCHTUNG



Backlight-Technologie in robuster Bauweise


PROLINE FLAT^{evo}


NETTO-LICHTSTROM	ABMESSUNGEN	L80/B10 25°C LEBENSDAUER	EFFIZIENZ	TEMPERATUR- BEREICH	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
max. 4.320 lm	595 x 595 x 35 mm	ca. 50.000 h	max. 120 lm/W	-10 °C bis +40 °C	71,80 CHF	5379-140120	941007319
max. 5.030 lm	620 x 620 x 30 mm	ca. 50.000 h	max. 135 lm/W	-35 °C bis +45 °C	75,85 CHF	4826-140120	941004639

LEISTUNGSBEISPIELE
ABH. VON NETZTEIL **

40W bei 1050 mA
36W bei 950 mA
27W bei 700 mA
20W bei 500 mA
14W bei 350 mA



PANEL FLAT^{evo} - 4er Set

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN: 4X PANEL UND 4X NETZTEIL

4ER SET VON	NETTO- LICHTSTROM	LEISTUNG- AUFNAHME	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
FLAT ^{evo} 595 mm mit nicht dimmbarem Netzteil	4550 lm	37 W	123 lm/W	337,90 CHF	5498	941004649
FLAT ^{evo} 620 mm mit nicht dimmbarem Netzteil	4550 lm	37 W	123 lm/W	365,05 CHF	5499	941004819

ECOLINE FLAT^{eco}


NETTO-LICHTSTROM	ABMESSUNGEN	L70/B10 25°C LEBENSDAUER	EFFIZIENZ	TEMPERATUR- BEREICH	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
max. 4.000 lm	595 x 595 x 32 mm	ca. 50.000 h	max. 100 lm/W	-10 °C bis +45 °C	62,30 CHF	3665-240120*	941301569

LEISTUNGSBEISPIELE
ABH. VON NETZTEIL **

40 W bei 950 mA
30 W bei 700 mA
21 W bei 500 mA
15 W bei 350 mA

**Passende Netzteile finden Sie auf den Folgeseiten unter "Netzteile".


* Nur solange der Vorrat reicht.

FÜR IDEALEN
WINDOW-EFFEKT:
Bestellen Sie Ihr **SKYLIGHT**
Motiv passend dazu

WINDOW

Lassen Sie Ihre Decke durch 3D-Konturen lebhaft werden. Simuliert ein natürliches Oberlicht zur Erzeugung von gemütlicherer Raumwirkung. Das **WINDOW** kann mit allen Panels 620 mm kombiniert werden und ist dabei auch mit unseren **SKYLIGHT**-Motiven kompatibel.

	PASSEND FÜR ALLE 620 mm PANELS FLAT
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5184
E-NUMMER	941919299
GEHÄUSE	Aluminium, weiß ähnlich RAL 9003
ABMESSUNGEN	632 x 632 x 50 mm
EINBAUTIEFE	min. 20 cm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	86,70 CHF



Stecksystem

AUFBAURAHMEN FÜR WAND UND DECKE

Einfaches Stecksystem ermöglicht die Montage von Panels direkt auf der Decke oder Wand.

	PASSEND FÜR FLAT ^{evo} , FLAT ^{eco} UND RIMLESS 620 mm	PASSEND FÜR FLAT ^{frost} UND FLAT ^{ugr} 620 mm	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5226	2039-1	2036-1
E-NUMMER	941919349	941900829	941919309
GEHÄUSE	Aluminium, weiß ähnlich RAL 9003	Aluminium, weiß ähnlich RAL 9003	Aluminium, weiß ähnlich RAL 9003
ABMESSUNGEN	625 x 625 x 70 mm	625 x 625 x 51 mm	1.202 x 305 x 51 mm
AUFBAUHÖHE	70 mm	50 mm	50 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	71,80 CHF	71,80 CHF	78,55 CHF



Stecksystem



EINBAURAHMEN FÜR TROCKENDECKEN

Werkzeuglose Montage für 12 mm Deckenstärke

BAUSÄTZE	PASSEND FÜR 620 mm PANELS FLAT	PASSEND FÜR 1.200 mm PANELS FLAT
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5224	5225
E-NUMMER	941919329	941919339
ABMESSUNGEN	664 x 664 x 41 mm	1.227 x 327 x 25mm
EINBAUÖFFNUNG	635 x 635 mm	1.210 x 310 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	54,15 CHF	67,70 CHF



Schraubsystem



FERTIG MONTIERT - GESCHWEISSTE AUSFÜHRUNG

	PASSEND FÜR 620 mm PANELS FLAT	PASSEND FÜR 1.200 mm PANELS FLAT
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	2037	2047
E-NUMMER	941006429	941900949
ABMESSUNGEN	653 x 653 x 25 mm	1.200 x 300 x 25 mm
EINBAUÖFFNUNG	635 x 635 mm	1.210 x 310 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	67,70 CHF	81,30 CHF



WEITERES ZUBEHÖR

PASSEND FÜR
FLATfrost UND FLATugr

FEDERCLIPS FÜR
TROCKENBAUDECKEN
4er Set



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3864
E-NUMMER	941901719
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	19,00 CHF

PASSEND FÜR
ALLE PANELS AUSSER RIMLESS

Y-SEILABHÄNGUNG
Set aus 2 Seilen

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5396
E-NUMMER	941007079
SEILLÄNGE	100 cm
NETTO-LISTENPREIS	29,85 CHF





PASSENDE NETZTEILE ZU ALLEN PANELS FLAT UND RIMLESS

Alle Panels und Netzteile sind untereinander kompatibel.

	LEISTUNG LEUCHTE INKL. NETZTEIL	KONSTANTSTROM	ABMESSUNGEN	ZENTRAL- BATTERIE	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
NICHT DIMMBAR	12 – 30 W	400 – 700 mA	152 x 48 x 29 mm	geeignet	35,25 CHF	5333	941010539
	24 – 45 W	600 – 1050 mA	152 x 48 x 29 mm	geeignet	36,65 CHF	5334	941010569
	24 – 45 W	1050 mA	127 x 43 x 30 mm	geeignet	39,35 CHF	5036**	941006239
PHASENAB-/ ANSCHNITT	20 – 30 W	500 – 700 mA*	138 x 44 x 30 mm	nicht geeignet	40,70 CHF	3138-1	941934309
	20 – 40 W	700 – 1.050 mA*	165 x 40 x 30 mm	nicht geeignet	66,50 CHF	4258	941901579
	30 – 40 W	700 – 1.050 mA*	173 x 44 x 30 mm	nicht geeignet	54,15 CHF	4258-1	941934319
1 – 10 V	max. 26 W	450 – 600 mA*	115 x 45 x 29 mm	nicht geeignet	40,70 CHF	5390	941010599
	40 – 44 W	950 – 1.250 mA*	173 x 44 x 30 mm	nicht geeignet	47,20 CHF	5100**	941934209
DALI-2 / PUSH mit Durchverdrahtungsfunktion	15 – 44 W	300 – 1.050 mA*	212 x 57 x 30 mm	geeignet	79,95 CHF	5068-1	941934549
KNX / PUSH	15 – 45 W	350 – 1.050 mA*	124 x 82 x 23 mm	geeignet	135,55 CHF	5030-1	941934289
CASAMBI	12 – 45 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	geeignet	161,50 CHF	4989	919391469
ZIGBEE	12 – 45 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	geeignet	135,55 CHF	5039	941934149



Weitere, HCL-fähige Netzteile finden Sie zu Beginn der Kategorie PANELS unter "HCL".

* Achten Sie bei der Netzteilauswahl immer auf den maximalen Strom der Leuchte in mA. Der eingestellte Strom darf den maximalen Betriebsstrom der Leuchte nicht überschreiten!

** Nur solange der Vorrat reicht!





SKYLIGHT

Individualisierbare Lichtdeckenmodule mit stylischen Motiven!

Gestalten Sie Ihre Deckenmodule individuell. Die Lichtdeckenmodule sind für alle Rasterdecken geeignet und können auch bei bestehenden Lichtdecken schnell und einfach nachgerüstet werden. Für nahtlose Lichteffekte empfehlen wir das rahmenlose Panel **RIMLESS 5263-040120 oder 5363-040120**.

PREIS PRO DECKENMODUL * 108,40 CHF

DOTLUX TIPP

Sie möchten Ihr eigenes Motiv verwenden?
Mit der passenden Auflösung Ihres Bildes ist auch das ganz einfach möglich. Preise entnehmen Sie bitte dem Bestellformular.

Fragen Sie uns - wir produzieren für Sie kundenspezifische Lösungen! info@dotlux.de

* Ist Ihr Deckenbild z. B. 2 x 3 Rasterdeckenfelder groß, müssen Sie mit 6 Deckenmodulen kalkulieren. Panel und Netzteil sind nicht inklusive und müssen separat zum Deckenmodul bestellt werden. Individuelle Fertigung nach Bestellung.

MOTIVE



M01



M07



M08



M04



M05



M06



So bestellen Sie richtig:

Nachdem Sie bestellt haben, erhalten Sie einen Entwurf zur Freigabe.

Bestellnummer:


M01-02030620

Wählen Sie aus
einem der 6
Motive aus
(Motiv1= M01)

Größe der
Rasterdecke in mm
0595/0620/1195

3 Anzahl Panels
in der Länge

Anzahl Panels
in der Breite **2**

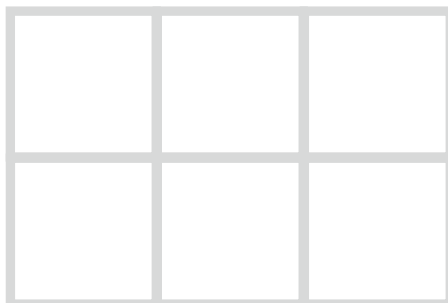


**HIER GEHTS ZUM
BESTELLFORMULAR**



QR-Code scannen oder eintippen:
[https://dotlux.de/wp-content/uploads/
SKYLIGHT_Bestellformular_DE.pdf](https://dotlux.de/wp-content/uploads/SKYLIGHT_Bestellformular_DE.pdf)

Bei dem Bestellnummerbeispiel
(M01-02030620) erhalten Sie eine
Aufteilung wie hier dargestellt:

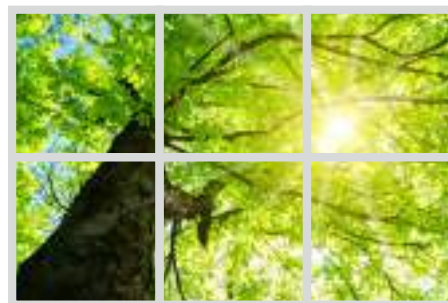

Die maximale Rasteraufteilung beträgt 3 x 4 Panels. Bei einer höheren Rasteraufteilung kann keine scharfe Darstellung garantiert werden.
Die Auflösung des Fotos bei Wunschmotiven muss bei einer Größe von 4.000 x 5.000 px min. 300 ppi betragen.




BÜROLEUCHTEN





- Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar (Lichtfarbe: 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K)
- Integrierte 3-Stufen-Dimmfunktion (auch deaktivierbar) über den Lichtschalter ohne separaten Dimmer!
 - 100% Licht Anschalten
 - 50% Licht Aus-/Anschalten
 - 10% Licht Aus-/An-/Aus-/Anschalten
- Integriertes Netzteil erspart die Montage eines Stromanschlusskastens (inkl. Baldachin)
- Wartungsfreundliches Design durch ein leicht auswechselbares Netzteil
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung durch transparenten 3-Schicht-Diffusor UGR < 19
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- Inkl. transparentem, 3-adrigem Kabel und Seilabhängung 1,5 m

HÖHE NUR
23 mm

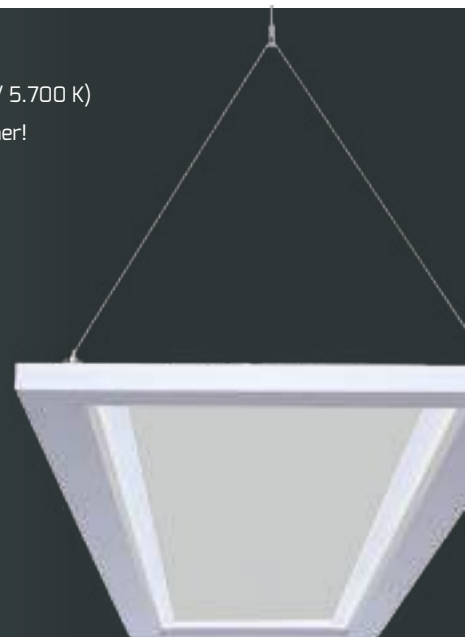

PROLINE OFFICE



HERSTELLER ARTIKEL-NR. **3304-OFW120**

E-NUMMER **941305519**

ABMESSUNGEN 1.200 x 300 x 23 mm

SEILLÄNGE PENDEL 1,5 m

FARBTEMPERATUR 3.000 K / warmweiß
4.000 K / neutralweiß
5.700 K / tageslichtweiß

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82

EINGANGSSPANNUNG 220 – 240 V AC

NETTO-LICHTSTROM max. 5.670 lm

LEISTUNGS-AUFNAHME 54 W

EFFIZIENZ max. 105 lm/W

TEMPERATURBEREICH -20 °C bis +50 °C

L80/B10 25°C **LEBENSDAUER** ca. 50.000 h

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 772.15 CHF

ZUBEHÖR

4 m STAHLSEIL FÜR HOHE DECKEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR. **3304-Abhängeseil4m**



E-NUMMER **941900619**

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 19,00 CHF / Stück



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/office/

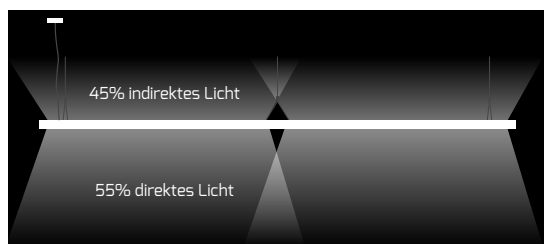

„SEAMLESS-CONNECT“ ermöglicht die nahtlose Montage von 10 **OFFICE** Büroleuchten mit nur einer Stromzufuhr. Montagematerial beiliegend.



- Ultra flache Pendelleuchte mit stabilen, biegesicheren und dennoch elegantem Profilgehäuse
- Edles Aussehen dank schraublosem Design und feiner Seilabhängung
- Schnelle Installation dank magnetischer Deckenbox
- Direkte und indirekte Lichtverteilung im Verhältnis 70:30
- Blendfreies Design und gleichmäßige Lichtabgabe



PROLINE FLATtwice



GEHÄUSE	Aluminium, RAL 9003
ABDECKUNG	PMMA
ABMESSUNGEN	1.200 x 300 x 17 mm
SEILLÄNGE PENDEL	1,5 m
GEWICHT	4,5 kg
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	4.200 lm
LEISTUNGSAufNAHME	40 W
EFFIZIENZ	105 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



Glatte Oberseite mit eleganter Kabelführung



Angenehme Atmosphäre dank indirektem Lichtanteil





nicht dimmbar



BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
297,20 CHF	5198-040110	941371859

DALI-2



BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
378,60 CHF	5199-040110	941371849





www.schaeffler.com



MEDION

- Hervorragende UGR <12 Bildschirmarbeitsplatz-Beleuchtung sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten
- Mit einer Leuchte bis zu zwei Arbeitsplätze normgerecht beleuchten dank optimierter Reflektortechnologie
- Standfester U-Stahlfuß ermöglicht die Kabelführung nach vorn oder hinten
- IA-Technologie mit hohem indirekten Lichtanteil von 75% verbessert das Raumgefühl und schafft eine homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Beste Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur durch 3-Step MacAdam Binning
- Getrennte, stufenlose Dimmung und Schaltung von indirektem und direktem Lichtanteil über das integrierte Glas-Touchpanel
- Vier verschiedene Betriebsmodi über Drehschalter am Leuchtenkopf einstellbar:
 1. Anwesenheitssensor aktiv (dimmt die Leuchte nach 10 Minuten Abwesenheit auf 30% Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten)
 2. Tageslichtsensor/Konstantlichtfunktion aktiv (speichert automatisch die eingestellte Helligkeit und passt sie dem Tageslichtniveau an)
 3. Anwesenheitssensor + Tageslichtsensor (beide Sensoren aktiv)
 4. Beide Sensoren deaktiviert



Betriebsmodus
einfach
einstellbar

HIGHLINE

STYLEbutler



ABMESSUNGEN FUSS	225 x 500 x 12 mm
KABELLÄNGE	2,5 m
GEHÄUSE	Aluminium
GEWICHT	11,25 kg
SENSOR	Anwesenheit / Tageslicht
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	10.200 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	80 W
EFFIZIENZ	127 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h




Touchsensor zur stufenlosen
Regulierung der Helligkeit - Direktes
und indirektes Licht getrennt
einstellbar (modellabhängig).



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**



QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/stylebutler/





weiß
ähnlich RAL 9003



FARBTEMPERATUR

4.000 K / neutralweiß

ABMESSUNGEN LEUCHE

1.950 x 1.200 x 50 mm

**BRUTTO-
VERKAUFSPREIS**
1124,95 CHF

**HERSTELLER
ARTIKEL-NR.**
4277-240080

E-NUMMER
941742409



silber
ähnlich RAL 9006



FARBTEMPERATUR

4.000 K / neutralweiß

ABMESSUNGEN LEUCHE

1.950 x 1.200 x 50 mm

**BRUTTO-
VERKAUFSPREIS**
1124,95 CHF

**HERSTELLER
ARTIKEL-NR.**
5248-040080


E-NUMMER
941742429



Stufenlos in **Helligkeit und Lichtfarbe** über einen Touch-Sensor regulierbar.



silber
ähnlich RAL 9006



FARBTEMPERATUR

3.000 K – 6.000 K

ABMESSUNGEN LEUCHE

1.950 x 1.056 x 64 mm

**BRUTTO-
VERKAUFSPREIS**
1287,80 CHF

**HERSTELLER
ARTIKEL-NR.**
5137-0FW050

E-NUMMER
941742399

- Mit einer Leuchte bis zu zwei Arbeitsplätze normgerecht beleuchten dank optimierter Reflektortechnologie
- Standfester U-Stahlfuß ermöglicht die Kabelführung nach vorn oder hinten
- IA-Technologie mit hohem indirekten Lichtanteil von 75% verbessert das Raumgefühl und schafft eine homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Beste Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur durch 3-Step MacAdam Binning
- Getrennte, stufenlose Dimmung und Schaltung von indirektem und direktem Lichtanteil über das integrierte Glas-Touchpanel
- Vier verschiedene Betriebsmodi über Drehschalter am Leuchtenkopf einstellbar:
 1. Anwesenheitssensor aktiv (dimmt die Leuchte nach 10 Minuten Abwesenheit auf 30% Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten)
 2. Tageslichtsensor/Konstantlichtfunktion aktiv (speichert automatisch die eingestellte Helligkeit und passt sie dem Tageslichtniveau an)
 3. Anwesenheitssensor + Tageslichtsensor (beide Sensoren aktiv)
 4. Beide Sensoren deaktiviert



Betriebsmodus
einfach
einstellbar

HIGHLINE STYLEdesk

ABMESSUNGEN LEUCHTE	1.200 x 50 x 1.200 mm
KABELLÄNGE	2,5 m
GEHÄUSE	Aluminium
GEWICHT	5,5 kg
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	10.200 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	80 W
EFFIZIENZ	127 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



unten



oben



Touchsensor zur stufenlosen
Regulierung der Helligkeit - Direktes
und indirektes Licht separat einstellbar



Für Tischplatten von
15 bis 75 mm geeignet,
ohne bohren!



HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/style/

weiß



ähnlich RAL 9003

BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
989,25 CHF	4332-140080	941007289

silber

ähnlich RAL 9006

BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
989,25 CHF	5249-040080	941742439



- Extrem blendfreie Lichtverteilung UGR < 6 und leicht zu reinigende Oberseite
- IA-Technologie erzeugt ein schöneres Raumgefühl und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
- Beste Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- Anschluss über hochwertigen Alu-Guss-Baldachin mit Schnellanschlussklemmen
- Integriertes Netzteil erspart die Montage eines Stromanschlusskastens



Spezieller Doppelreflektor für höchste Entblendung


HIGHLINE STYLEfree





HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4310-040050
E-NUMMER	941305649
ABMESSUNGEN LEUCHTE	1.176 x 38 x 66 mm
SEILLÄNGE PENDEL	1,5 m
GEHÄUSE	Aluminium, weiß ähnlich RAL9003
GEWICHT	2,5 kg
LAMPEN / LICHTBAND	max. 10 Stück
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/ DC
NETTO-LICHTSTROM	6.500 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	50 W
EFFIZIENZ	130 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h
BRUTTO-VERKAUSPREIS	487,15 CHF



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/style/

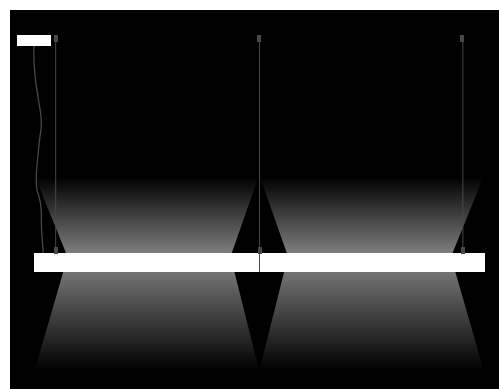

„SEAMLESS-CONNECT“ ermöglicht die nahtlose Montage mehrerer **STYLEfree** Büroleuchten mit nur einer Stromzufuhr. (Benötigtes Montagematerial inklusive)



- Aluminiumgehäuse aus der Serie "ROOF" mit schwerem U-Stahlfuß
- Sorgt für ein optimales Sehvermögen, schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels
- Integrierter Anwesenheitssensor aktiviert / dimmt die Leuchte nach 10 Minuten auf 30 % Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite
- Schöne Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)



Eckiges Gehäuse!

PROLINE ROOFbutler





Touchsensor zur stufenlosen Regulierung der Helligkeit direkt an der Leuchte.

GEHÄUSE	Aluminium
SENSOR	Anwesenheitssensor (deaktivierbar)
ABDECKUNG	gefrostet
ABMESSUNGEN	610 x 310 x 1.950 mm
GEWICHT	14,6 kg
KABELLÄNGE	1,5 m
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	8.800 lm
LEISTUNGSAufNAHME	80 W (indirekt 50 W, direkt 30 W)
EFFIZIENZ	110 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +50 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



Anwesenheitssensor





silber

ähnlich RAL 9006

**BRUTTO-
VERKAUFSPREIS**

948,55 CHF

**HERSTELLER
ARTIKEL-NR.**

5031-040240

E-NUMMER

941700539

weiß

ähnlich RAL 9003

**BRUTTO-
VERKAUFSPREIS**

948,55 CHF

**HERSTELLER
ARTIKEL-NR.**

5032-040240

E-NUMMER

941700519

schwarz

ähnlich RAL 7021

**BRUTTO-
VERKAUFSPREIS**


948,55 CHF

**HERSTELLER
ARTIKEL-NR.**

5033-040240

E-NUMMER

941700529

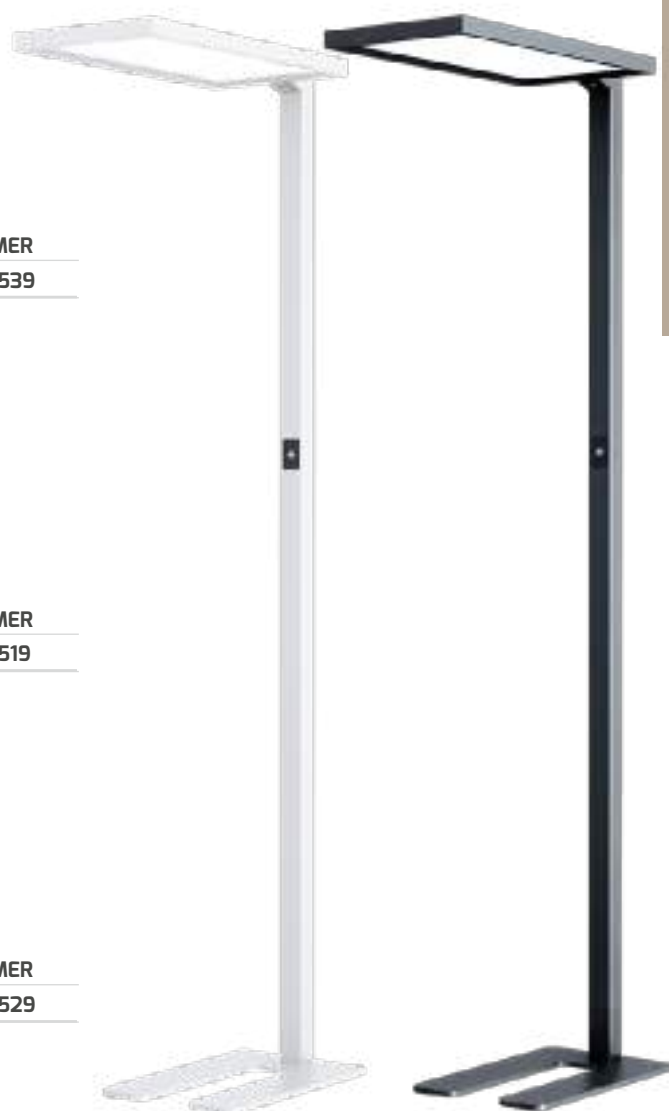

- Aluminiumgehäuse aus der Serie "STUDIO" mit schwerem U-Stahlfuß
- Sorgt für ein optimales Sehvermögen, schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels
- Integrierter Anwesenheitssensor aktiviert / dimmt die Leuchte nach 10 Minuten auf 30 % Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite
- Schöne Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)



PROLINE STUDIO




GEHÄUSE	Aluminium
SENSOR	Anwesenheitssensor (deaktivierbar)
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
LEISTUNGS-AUFNAHME	80 W
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +50 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



Touchsensor zur stufenlosen Regulierung der Helligkeit direkt an der Leuchte.



Anwesenheitssensor



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/studiobutler/

STUDIObutler

ABMESSUNGEN	610 x 310 x 1.950 mm
GEWICHT	15,2 kg
KABELLÄNGE	1,5 m
NETTO-LICHTSTROM	8.360 lm
EFFIZIENZ	105 lm/W



FARBE	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
silber, ähnlich RAL 9006	948,55 CHF	3542-330240	941700429

3.000 K

ABMESSUNGEN	610 x 310 x 1.950 mm
GEWICHT	15,2 kg
KABELLÄNGE	1,5 m
NETTO-LICHTSTROM	8.800 lm
EFFIZIENZ	110 lm/W

FARBE	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
silber, ähnlich RAL 9006	948,55 CHF	3542-340240	941742389
weiß, ähnlich RAL 9003	948,55 CHF	4859-040240	941700419
schwarz, ähnlich RAL 7021	948,55 CHF	4996-040240	941700439

4.000 K

STUDIOdesk

ABMESSUNGEN	610 x 310 x 1.200 mm
GEWICHT	7 kg
KABELLÄNGE	2,5 m
NETTO-LICHTSTROM	8.360 lm
EFFIZIENZ	105 lm/W

FARBE	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
silber, ähnlich RAL 9006	840,00 CHF	4331-130240	941700499

3.000 K

ABMESSUNGEN	610 x 310 x 1.200 mm
GEWICHT	7 kg
KABELLÄNGE	2,5 m
NETTO-LICHTSTROM	8.800 lm
EFFIZIENZ	110 lm/W

FARBE	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
silber, ähnlich RAL 9006	840,00 CHF	4331-040240	941700069

4.000 K


Für Tischplatten von
15 bis 75 mm geeignet,
ohne bohren!

- Aluminiumgehäuse in ähnlich RAL 9006 aus der Serie "STUDIO" mit schwerem H-Stahlfuß
- Sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels
- Integrierter Anwesenheitssensor aktiviert/dimmt die Leuchte nach 30 Minuten auf 30 % Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite
- Schöne Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)

PROLINE STUDIObutler-duo

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3737-040240

E-NUMMER 941700049

GEHÄUSE silber, ähnlich RAL 9006

ABMESSUNGEN FUSS 380 x 500 x 12 mm

ABMESSUNGEN LEUCHTE 1.240 x 425 x 36 mm

ABMESSUNGEN HÖHE 1.960 mm

GEWICHT 25,5 kg

SENSOR Anwesenheitssensor (einzeln deaktivierbar)

FARBTEMPERATUR 4.000 K / neutralweiß

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82

EINGANGSSPANNUNG 220 – 240 V AC

NETTO-LICHTSTROM 17.600 lm

LEISTUNGS-AUFNAHME 2 x 80 W

EFFIZIENZ 110 lm/W


TEMPERATURBEREICH -20 °C bis +45 °C

L80/B10 25°C LEBENSDAUER ca. 50.000 h

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 1627,05 CHF



Beidseitiger Touchsensor zur stufenlosen Regulierung der Helligkeit direkt an der Leuchte.

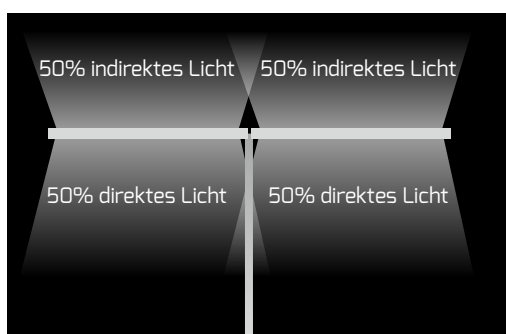

- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite
- Integrierter Treiber im Deckenanschlusskasten
- Schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels
- Optimierte Lichtverteilung mit direktem und indirektem Lichtanteil
- Schöne Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)





PROLINE STUDIOfree



GEHÄUSE	silber, ähnlich RAL 9006
ABMESSUNGEN	1.200 x 260 x 30 mm
SEILLÄNGE PENDEL	ca. 1.500 mm
GEWICHT	5,7 kg
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 6.600 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	40 – 60 W
EFFIZIENZ	110 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h

DIMMBAR	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1 – 10 V	595,70 CHF	3673-040240	941305629
DALI	663,55 CHF	3674-040240	941305639



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/studio/



- Manueller Drehdimmer ohne Sensorik
- Metall-/ Aluminiumgehäuse in silber ähnlich RAL 9006 mit schwerem U-Stahlfuß
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung/ glatte Oberfläche
- Schöne Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- 1,8 m Anschlusskabel



PROLINE ASSIST

GEHÄUSE	Aluminium, silber ähnlich RAL9006
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
KABELLÄNGE	1,8 m
ABMESSUNGEN	610 x 288 x 1.968 mm
GEWICHT	12 kg
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h






ASSIST

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	EINGANGS-SPANNUNG	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
70 W	9.440 lm	135 lm/W	220 – 240 V AC	758,55 CHF	5325-040075	941742449

ASSISTsensor

- Touch DIM Glaspanel mit Taster zum Umschalten der 4 Betriebsmodi (Bewegungsmelder und Tageslichtsensor aktivierbar und deaktivierbar)
- Mit Bewegungsmelder und Tageslichtsensor (4 Modi einstellbar)
- UGR <19 (bildschirmarbeitsplatzgerecht gemäß EN 12464-1) durch spezielle mikroprismatische Abdeckung für eine optimale Entblendung (Direktanteil)

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	EINGANGS-SPANNUNG	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
60 W	8.750 lm	145 lm/W	100 – 240 V AC	1043,55 CHF	5234-140240	941010419

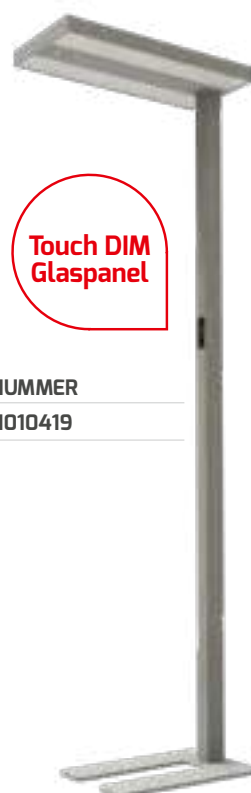


- Natürliches Tageslicht mit TRUEspectra Technologie, echtes Vollspektrum und Tageslicht bieten gesundes Licht am Arbeitsplatz
- Verbessert Aufmerksamkeit, Behaglichkeit, Stimmung und Schlafintensität
- Augenschonend durch reduzierten Blaulichtanteil der TRUEspectra LEDs
- Einfache Helligkeitseinstellung durch manuellen Drehdimmer ohne Sensorik
- Blendbegrenzung UGR typisch <19
- Schont die Augen und sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten
- Beste Farbwiedergabe durch hervorragende CRI Werte, Ra > 95
- Metall-/Aluminiumgehäuse in silber ähnlich RAL7038 mit schwerem U-Stahlfuß
- 1,8 m langes Kaltgeräte-Anschlusskabel



PROLINE ASSISTsunlike

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5227-055075
E-NUMMER	941742419
GEHÄUSE	Aluminium, silber ähnlich RAL7038
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
KABELLÄNGE	1,8 m
ABMESSUNGEN	610 x 288 x 1.968 mm
GEWICHT	14 kg
FARBTEMPERATUR	5.500 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 95
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	6.000 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	60 W
EFFIZIENZ	100 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	1084,25 CHF






TRUEspectra TECHNOLOGIE - BACK TO NATURE

SUNLIKE BRINGT NATÜRLICHES, SONNENÄHNLICHES LICHT IN IHRE INNENRÄUME.

Unsere TRUEspectra-Technologie verwendet violette LED und TRI-R-Phosphortechnologie, um das blaue Spektrum der LED zu reduzieren.

Die Grafiken vergleichen das normale Spektrum einer herkömmlichen LED mit hohem Blaulichtanteil mit dem Lichtspektrum der Sonne, die unser natürliches Licht präsentiert und die einer TRUESPECTRA-LED, bei der das Blaulicht reduziert wurde.

TRUESPECTRA-Produkte unterstützen durch das natürliche Sonnenspektrum die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen und eignen sich daher optimal für öffentliche Beleuchtungen, Wohnräume usw.

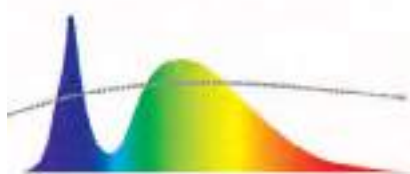

NORMALES LED-SPEKTRUM



SONNENLICHT-SPEKTRUM



Augenschonend, da der Blaulichtanteil hier deutlich geringer ist. Erkennbar an dem fehlendem Peak in der Grafik.



TRUESPECTRA

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse in silber ähnlich RAL 9006 mit schwerem U-Stahlfuß
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite
- Indirekter Lichtanteil von 55 % verbessert die Entblendung und gibt ein schöneres Raumgefühl
- Beste Kontrastwiedergabe bei guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- Ermüdungsfreies Arbeiten und UGR < 19 für Bildschirmarbeitsplätze

**GROSSE
LEUCHT-
FLÄCHE**

ECOLINE LINEARO

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5089-040200

E-NUMMER 941700509

GEHÄUSE Aluminium,
silber ähnlich RAL 9006

ABMESSUNGEN 880 x 100 x 1.852 mm

GEWICHT 8,4 kg

KABELLÄNGE 1,5 m

FARBTEMPERATUR 4.000 K / neutralweiß

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82

EINGANGSSPANNUNG 220 – 240 V AC

NETTO-LICHTSTROM 5.600 lm


LEISTUNGS-AUFNAHME 50 W

EFFIZIENZ 112 lm/W

TEMPERATURBEREICH -20 °C bis +45 °C

LEBENSDAUER L80/B10 25°C ca. 50.000 h

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 446,45 CHF





An-/Ausschalter
im Mast



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**



QR-Code scannen oder eintippen:
<https://dotlux.de/produkte/linearo>







DOWNLIGHTS & EINBAULEUCHTEN



- Extra flaches Design ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt
- Schneller Austausch der Netzteile durch verriegelbare Steckverbinder
- Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP54)
- Natürliches Farbempfinden aufgrund des extra hohen CRI-Wertes >92



PROLINE SQUAREip54



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5134-0FW100
E-NUMMER	941470719
ABMESSUNGEN	225 x 225 x 36 mm
GEHÄUSE	Aluminium, weiß
EINBAUÖFFNUNG	205 – 215 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.700 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
BETRIEBSSPANNUNG	32 – 34 V DC
NETTO-LICHTSTROM	1.800 lm
LED-BETRIEBSSTROM	500 mA
LEISTUNG LED-MODUL	max. 18 W
EFFIZIENZ	100 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	108,40 CHF



Vorne

Hinten

Netzteilabh.



Stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt



COLORselect
Schalter



KOMPATIBEL MIT
AKKU-KITexit (3923-1)
NOTBELEUCHTUNG



PASSENDE NETZTEILE


Die angegebene Leistung in der Tabelle entspricht der Leistungsaufnahme aus der Kombination von Downlight und Netzteil.
Für das **SQUAREip54** wird ein Netzteil benötigt.

	LEISTUNG LEUCHTE INKL. NETZTEIL	AUSGANGS- STROM	ABMESSUNGEN	ZENTRAL- BATTERIE	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
NICHT DIMMBAR	12 W	300 mA	96 x 36 x 24 mm	geeignet	27,15 CHF	4329	941901829
	17 – 20 W	400 – 700 mA	152 x 48 x 29 mm	geeignet	35,25 CHF	5333	941010539
PHASENAB-/ ANSCHNITT	7 – 14 W	200 – 350 mA	122 x 41 x 23 mm	nicht geeignet	36,65 CHF	3140-1	941934299
	20 W	500 – 700 mA*	138 x 44 x 30 mm	nicht geeignet	40,70 CHF	3138-1	941934309
1 – 10 V	18 – 20 W	450 – 600 mA*	115 x 45 x 29 mm	nicht geeignet	40,70 CHF	5390	941010599
DALI-2 / PUSH mit Durchverdrahtungsfunktion	12 – 20 W	300 – 1.050 mA*	212 x 57 x 30 mm	geeignet	79,95 CHF	5068-1	941934549
KNX / PUSH	12 – 20 W	350 – 1.050 mA*	124 x 82 x 23 mm	geeignet	135,55 CHF	5030-1	941934289
CASAMBI	12 – 20 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	geeignet	161,50 CHF	4989	919391469
ZIGBEE	12 – 20 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	geeignet	135,55 CHF	5039	941934149



* Bei Verwendung der einstellbaren Netzteile darf der eingestellte Strom den maximalen Betriebsstrom der Leuchte nicht überschreiten!

- Flaches Design mit integriertem Netzteil ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Backlight-Technologie mit robuster Alukernplatte und gutem Wärmemanagement
- Breiter Gehäusefals überdeckt ungenau geschnittene Einbauöffnungen
- Kunststoffummantelte Metallklammern sorgen für sicheren Halt und schonende Installation

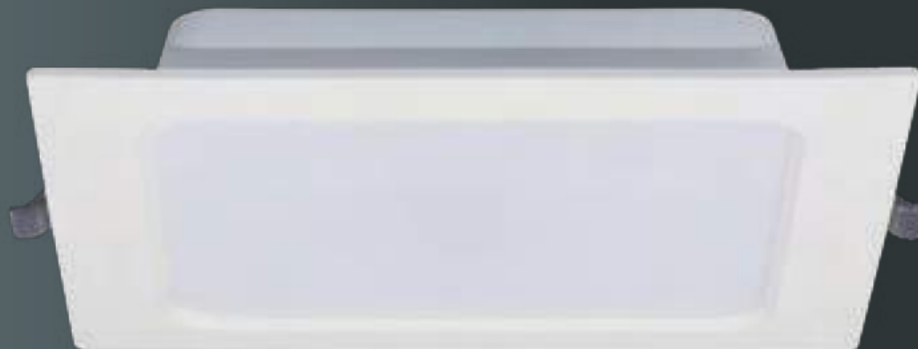

ECOLINE SQUAREeco

GEHÄUSE weiß, Kunststoff

KABELLÄNGE 140 mm

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82

EINGANGSSPANNUNG 220 – 240 V AC

TEMPERATURBEREICH -20 °C bis +45 °C

L70/B10 25°C **LEBENSDAUER** ca. 20.000 h



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**



QR-Code scannen oder eintippen:
<https://dotlux.de/produkte/squareeco>



16 W

1.280 lm / 80 lm/W

FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K / warmweiß	175 x 175 x 27 mm	140 – 150 mm	29,85 CHF	5094-030120	941470679
4.000 K / neutralweiß	175 x 175 x 27 mm	140 – 150 mm	29,85 CHF	5094-040120	941470689



22 W

1.980 lm / 90 lm/W

FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K / warmweiß	224 x 224 x 28 mm	190 – 200 mm	39,35 CHF	5095-030120	941470709
4.000 K / neutralweiß	224 x 224 x 28 mm	190 – 200 mm	39,35 CHF	5095-040120	941470699

- Flaches Design mit integriertem Netzteil ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Backlight-Technologie mit robuster Alukernplatine und gutem Wärmemanagement
- Breiter Gehäusefals überdeckt ungenau geschnittene Einbauöffnungen
- Kunststoffummantelte Metallklammern sorgen für sicheren Halt und schonende Installation



ECOLINE CIRCLEflat

GEHÄUSE	weiß, Kunststoff
ABDECKUNG	gefrostet
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L70/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 30.000 h



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**



QR-Code scannen oder eintippen:
<https://dotlux.de/produkte/circleflat>



4 W
240 lm / 60 lm/W

LICHTFARBE	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K / warmweiß	Ø 98, 26 mm	Ø 75 – 82 mm	16,25 CHF	5096-030120	941470639
4.000 K / neutralweiß	Ø 98, 26 mm	Ø 75 – 82 mm	16,25 CHF	5096-040120	941470649



6 W
390 lm / 65 lm/W

LICHTFARBE	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K / warmweiß	Ø 118, 26 mm	Ø 95 – 100 mm	23,05 CHF	3022-130120	941470659
4.000 K / neutralweiß	Ø 118, 26 mm	Ø 95 – 100 mm	23,05 CHF	3022-140120	941470669



12 W
860 lm / 72 lm/W

LICHTFARBE	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K / warmweiß	Ø 175, 27 mm	Ø 143 – 155 mm	29,85 CHF	3023-230120	941005759
4.000 K / neutralweiß	Ø 175, 27 mm	Ø 143 – 155 mm	29,85 CHF	3023-240120	941005509



18 W
1.250 lm / 70 lm/W

LICHTFARBE	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K / warmweiß	Ø 222, 28 mm	Ø 187 – 200 mm	38,00 CHF	3024-230120	941010289
4.000 K / neutralweiß	Ø 222, 28 mm	Ø 187 – 200 mm	38,00 CHF	3024-240120	941009939

- Spezieller Montagebügel ermöglicht den Einbau bei unterschiedlichen Einbauöffnungen 60 – 130 mm bzw. 60 – 260 mm mit nur einer Leuchte
- Hochwertiger Aufbau durch vergilbungsfreie PMMA-Lichtleitertechnik
- Extrem platzsparendes Design durch integriertes Vorschaltgerät

PMMA
LICHT-
LEITER



ECOLINE UNISIZE

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82

EINGANGSSPANNUNG 220 – 240 V AC

TEMPERATURBEREICH -20 °C bis +40 °C

L70/B10 25°C **LEBENSDAUER** ca. 20.000 h




**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**



QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/unisize/

EIN MONTAGEBÜGEL FÜR ALLE ÖFFNUNGEN

Egal wie groß der Deckenausschnitt ist, mit der UNISIZE Lösung können Sie diesen weiter nutzen und die neue Leuchte als Anbauleuchte installieren.

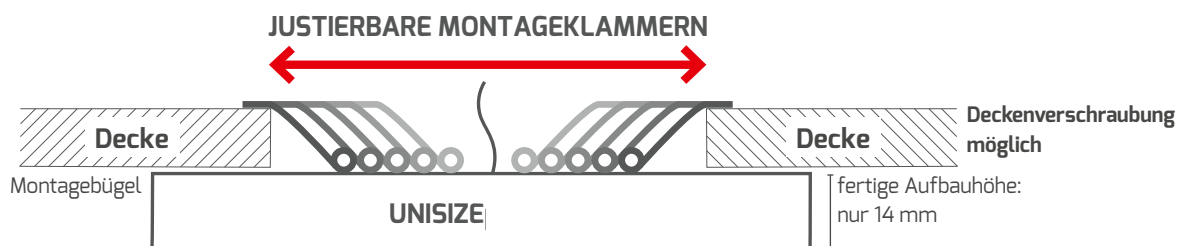



10 W

LICHTFARBE	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-Preis	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K / warmweiß	Ø 164, 14 mm	Ø 60 – 130 mm	1.010 lm	101 lm / W	32,55 CHF	4176-030120	941400089
4.000 K / neutralweiß	Ø 164, 14 mm	Ø 60 – 130 mm	1.060 lm	106 lm / W	32,55 CHF	4176-040120	941400099


22 W

LICHTFARBE	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-Preis	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K / warmweiß	Ø 290, 14 mm	Ø 60 – 260 mm	2.200 lm	100 lm / W	58,20 CHF	4177-030120	941400189
4.000 K / neutralweiß	Ø 290, 14 mm	Ø 60 – 260 mm	2.300 lm	105 lm / W	58,20 CHF	4177-040120	941400199

**Justierbarer
Montagebügel**

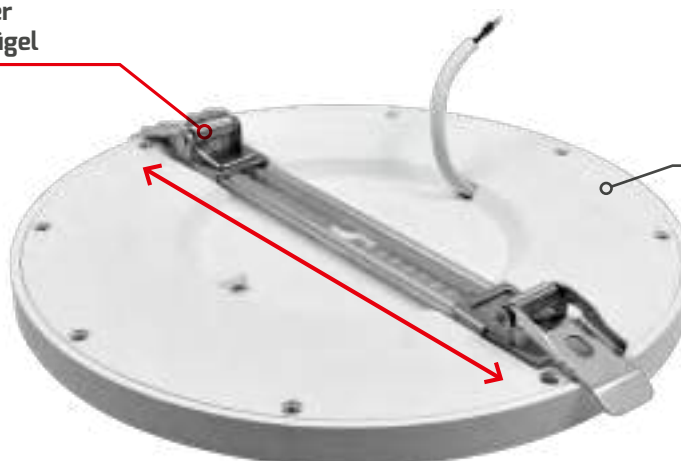

Ø 60 – 260 mm
22 W-Variante

- Phasenab-/ anschnittsdimmbare Universalleuchte
- Für alle Einbauöffnungen 60 – 260 mm, auch für Wand- und Deckenanbau
- Magnetische Zierringe in 3 Farben optional erhältlich
- Abnehmbarer, stufenlos einstellbarer Montagebügel erleichtert die Montage
- Extrem platzsparendes Design durch integriertes Vorschaltgerät mit direktem Kabelanschluss
- Vergilbungsfreier PMMA-Lichtleiter sorgt für farbstabile Lichtleistung

**PMMA
LICHT-
LEITER**



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/unisizeplus/



PROLINE UNISIZEplus



FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.700 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L70/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 35.000 h



ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT
EINSTELLBARE MIN. HELLIGKEIT

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5180
E-NUMMER	941999949
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	50,05 CHF



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5214
E-NUMMER	941919489
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	13,55 CHF




DALI-PHASENABSCHNITSDIMMER
MAX. 200 W

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5425
E-NUMMER	941007259
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	94,85 CHF



EIN MONTAGEBÜGEL FÜR ALLE ÖFFNUNGEN

Egal wie groß der Deckenausschnitt ist, mit der UNISIZE Lösung können Sie diesen weiter nutzen und die neue Leuchte als Anbauleuchte installieren.

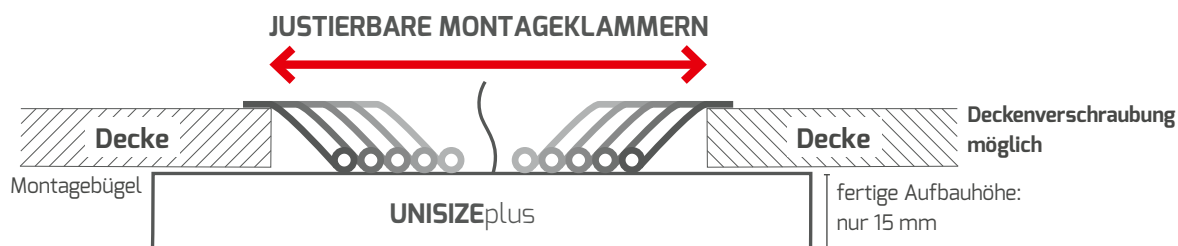

12 W



ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-Preis	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 164, 15 mm	Ø 60 – 130 mm	960 lm	80 lm/W	59,55 CHF	4446-0FW120	941402299

18 W



ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-Preis	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 217, 15 mm	Ø 60 – 180 mm	1.440 lm	80 lm/W	81,30 CHF	4447-0FW120	941402319

24 W



ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-Preis	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 290, 15 mm	Ø 60 – 260 mm	2.200 lm	90 lm/W	108,40 CHF	4448-0FW120	941402329

Justierbarer Montagebügel

COLORselect
Schalter

Magnethalterung für
Dekorringe



Ø 60 – 260 mm
24 W-Variante



ZIERRINGE FÜR **UNISIZEplus**
BITTE SEPARAT BESTELLEN!



VERCHROMT



SILBER GEBÜRSTET



SCHWARZ MATT

GRÖSSE	BRUTTO-VER- KAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR	E-NUMMER	BRUTTO-VER- KAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR	E-NUMMER	BRUTTO-VER- KAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR	E-NUMMER
Ø 166 mm	17,65 CHF	4459-1	941902229	17,65 CHF	4450-1*	941902199	17,65 CHF	4449-1	941902169
Ø 219 mm	20,35 CHF	4459-2	941902239	20,35 CHF	4450-2*	941902209	20,35 CHF	4449-2	941902179
Ø 293 mm	24,40 CHF	4459-3	941902249	24,40 CHF	4450-3*	941902219	24,40 CHF	4449-3	941902189

* Nur solange der Vorrat reicht.

- IP44 Universalleuchte mit einstellbarem PIR-Sensor und Softstart
- Für alle Einbauöffnungen von 60 bis 180 mm, auch für Wand- und Deckenanbau
- Abnehmbarer, stufenlos einstellbarer Montagebügel erleichtert die Montage
- Extrem platzsparendes Design durch integriertes Vorschaltgerät mit direktem Federklemmanschluss
- Vergilbungsfreier PMMA-Lichtleiter sorgt für farbstabile Lichtleistung

PMMA
LICHT-
LEITER



PROLINE UNISIZEplus-sensor



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5090-0FW120
E-NUMMER	941470609
GEHÄUSE	Kunststoff
ABMESSUNGEN	Ø 227, 22 mm
EINBAUÖFFNUNG	60 – 180 mm
SENSOR	PIR- und Tageslichtsensor
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.700 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	1.400 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	18 W
EFFIZIENZ	78 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L70/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 35.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	81,30 CHF




Einstellbarer PIR- und Tageslichtsensor






Vorne

Hinten

JUSTIERBARE MONTAGEKLAMMERN

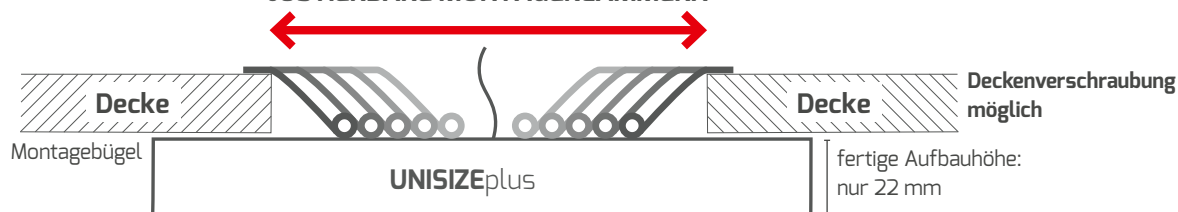

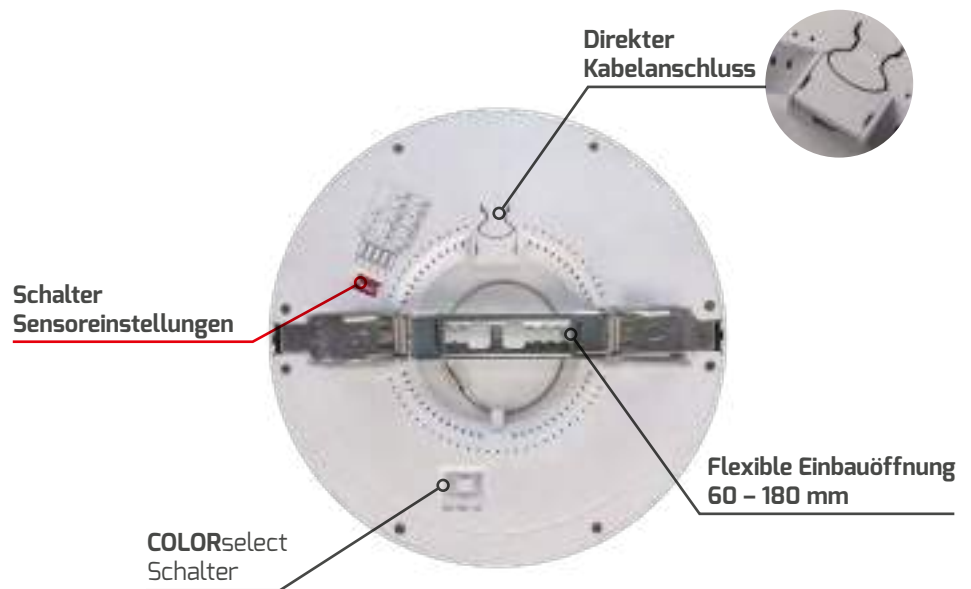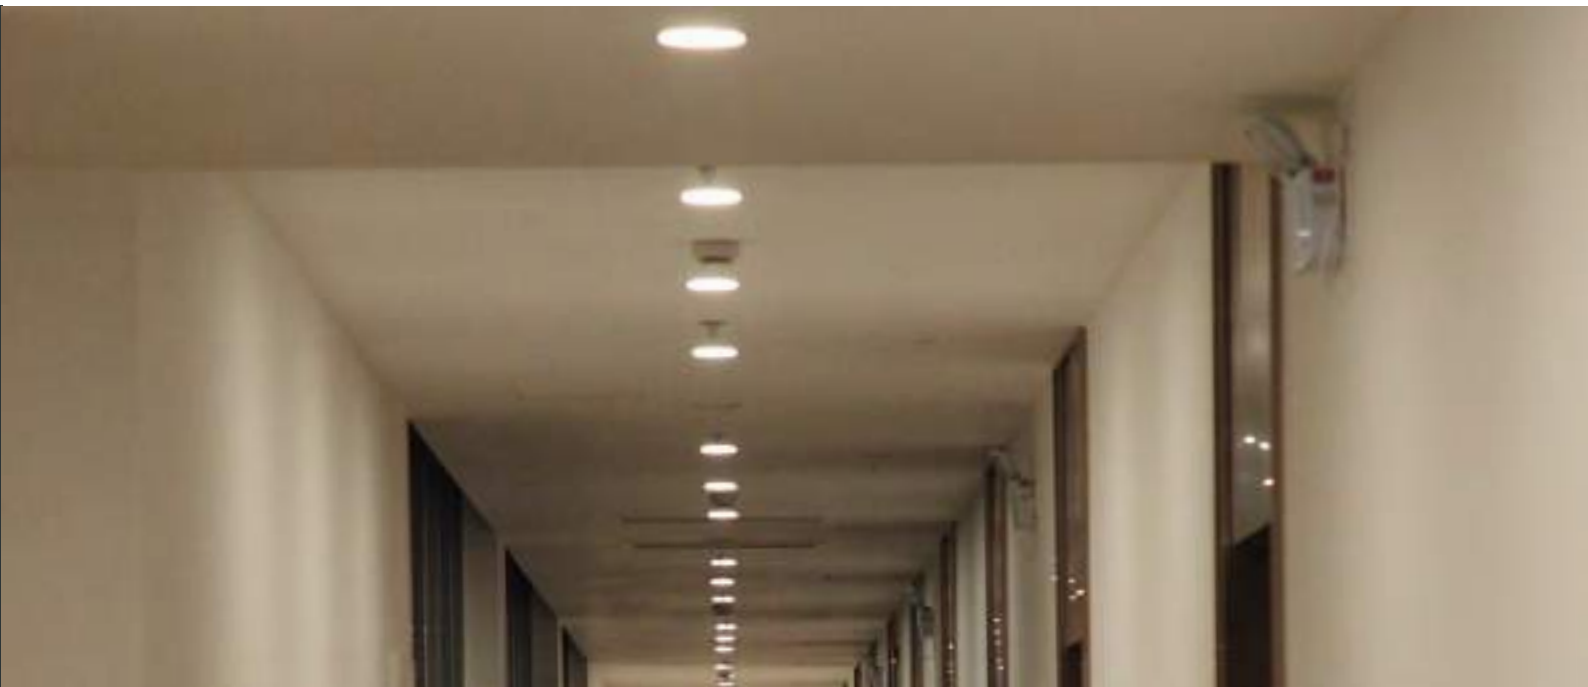

TAGESLICHT-
SENSOR

ON ON 10 lux
OFF ON 20 lux
ON OFF 40 lux
OFF OFF 24 h

LEUCHTDAUER

ON ON 5 s
OFF ON 30 s
ON OFF 1 min
OFF OFF 3 min

SANFTES EIN-/
AUSSCHALTEN

ON nein
OFF ja


- Randloses Leuchtendesign in IP44 schafft eine lichtdurchflutete Atmosphäre
- Einstellbare, kunststoffüberzogene Montageclipse für Einbauöffnungen von 68 bis 210 mm
- Hohe Lebensdauer durch gutes Thermomanagement aufgrund der Backlighttechnologie mit Aluminiumkernplatte
- Fertige Aufbauhöhe lediglich 19 mm mit SOFTEDGE-Design



PROLINE UNISIZERimless-round




HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4860-OFW150
E-NUMMER	941402559
GEHÄUSE	Aluminium
ABMESSUNGEN	Ø 225, 19 mm
GEWICHT	0,5 kg
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
EINBAUÖFFNUNG	68 – 210 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.700 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 83
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	1.900 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	19 W
EFFIZIENZ	100 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 40.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	74,50 CHF

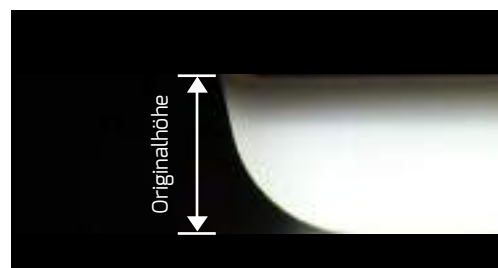

Randloses SOFTEDGE-Design mit nur 19 mm Aufbauhöhe



Flexible Einbauöffnung
68 – 210 mm

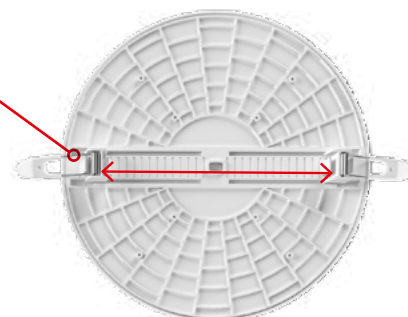

HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/unisizerimless/

DOTLUX TIPP:

Passend zu unseren Leuchten 4860-OFW150 & 4861-OFW150 können Sie das Dali Netzteil 5068-1 mit 500 mA eingestellt verwenden.

- Randloses Leuchtendesign in IP44 schafft eine lichtdurchflutete Atmosphäre
- Einstellbare, kunststoffüberzogene Montageclipse für Einbauöffnungen von 68 bis 210 mm
- Hohe Lebensdauer durch gutes Thermomanagement aufgrund der Backlighttechnologie mit Aluminiumkernplatte
- Fertige Aufbauhöhe lediglich 19 mm mit SOFTEDGE-Design



PROLINE UNISIZERimless-square



HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4861-0FW150

E-NUMMER 941402579

GEHÄUSE Aluminium

ABMESSUNGEN 225 x 225 x 19 mm

GEWICHT 0,6 kg

ABDECKUNG Polycarbonat, gefrostet

EINBAUÖFFNUNG 68 – 210 mm

FARBTEMPERATUR
3.000 K / warmweiß
4.000 K / neutralweiß
5.700 K / tageslichtweiß

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 83

EINGANGSSPANNUNG 220 – 240 V AC

NETTO-LICHTSTROM 1.900 lm

LEISTUNGS-AUFNAHME 19 W

EFFIZIENZ 100 lm/W

TEMPERATURBEREICH -20 °C bis +40 °C


L80/B10 25°C LEBENSDAUER ca. 40.000 h

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 74,50 CHF



Vorne

Hinten

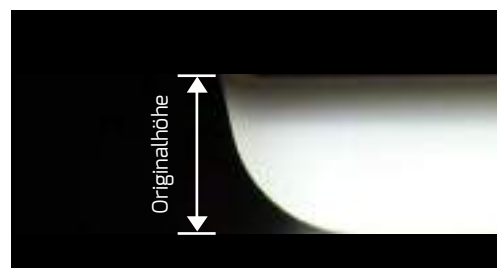

Randloses SOFTEDGE-Design mit nur 19 mm Aufbauhöhe



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/unisizerimless/

DOTLUX TIPP:

Passend zu unseren Leuchten 4860-0FW150 & 4861-0FW150 können Sie das DALI Netzteil 5068-1 mit 500 mA eingestellt verwenden.

- Stabile Lichtleistung dank überdimensioniertem Aludruckgusskühlkörper und SAMSUNG® LED (LM80 zertifiziert) auf Alukernplatine
- Natürliches Farbempfinden aufgrund des extra hohen CRI-Wertes >92
- Schneller Austausch der Netzteile durch verriegelbaren Steckverbinder
- Hohe Kompatibilität mit diversen LED-Netzteilen
- Stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt
- Extra flaches Design ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen



PROLINE CIRCLE



FARBTEMPERATUR 3.000 K / warmweiß
4.000 K / neutralweiß
5.700 K / tageslichtweiß

FARBWIEDERGABEINDEX Ra >92

TEMPERATURBEREICH -20 °C bis +40 °C

LEBENSDAUER L80/B10 25°C ca. 50.000 h



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/circle/



LEISTUNG LED-MODUL	ABMESSUNGEN	EINBAU- ÖFFNUNG	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	LED- BETRIEBS- STROM	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
max. 10 W	Ø 175, 59 mm	Ø 140 – 165 mm	max. 1.000 lm	max. 100 lm/W	300 mA	94,85 CHF	2826-1FW120	941470739
max. 18 W	Ø 195, 59 mm	Ø 160 – 185 mm	max. 1.836 lm	max. 102 lm/W	500 mA	113,85 CHF	2827-299120	941010279
max. 26 W	Ø 245, 59 mm	Ø 205 – 230 mm	max. 2.700 lm	max. 104 lm/W	700 mA	147,90 CHF	2828-299120	941009999

ARTIKEL-NR.	2826-1FW120	2827-299120	2828-299120
E-NUMMER	941470739	941010279	941009999
	4329 (12 W)	4329 (12 W)	4329 (13 W)
	3140-1 (8-12 W)	5333 (12-20 W)	5333 (13-30 W)
	5068-1 (12 W)	3140-1 (9-14 W)	5334 (17-30 W)
	4989 (12 W)	3138-1 (20 W)	3140-1 (9-15 W)
PASSENDENETZTEILE	5030-1 (12 W)	5390 (24 W)	3138-1 (20-30 W)
		5068-1 (12-20 W)	5068-1 (13-30 W)
		4989 (12-20 W)	4989 (13-30 W)
		5030-1 (14-20 W)	5030-1 (15-30 W)
		5039 (12-20 W)	5039 (13-30 W)

Die in Klammern stehenden Werte geben die Leistungsaufnahme inklusive Netzteil an.
Netzteile bitte separat bestellen!

COLORselect
Schalter

HCL
Anschluss



PASSENDE NETZTEILE

Die angegebene Leistung in der Tabelle entspricht der Leistungsaufnahme aus der Kombination von Downlight und Netzteil.

	LEISTUNG LEUCHTE INKL. NETZTEIL	AUSGANGS- STROM	ABMESSUNGEN	ZENTRAL- BATTERIE	BRUTTO- VEKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
NICHT DIMMBAR	12 – 30 W	300 mA	96 x 36 x 24 mm	geeignet	27,15 CHF	4329	941901829
	17 – 30 W	400 – 700 mA	152 x 48 x 29 mm	geeignet	35,25 CHF	5333	941010539
	42 W	600 – 1050 mA	152 x 48 x 29 mm	geeignet	36,65 CHF	5334	941010569
PHASENAB-/ ANSCHNITT	8 – 15 W	200 – 350 mA*	122 x 41 x 23 mm	nicht geeignet	36,65 CHF	3140-1	941934299
	20 – 30 W	500 – 700 mA*	138 x 44 x 30 mm	nicht geeignet	40,70 CHF	3138-1	941934309
1 – 10 V	24 W	450 – 600 mA*	115 x 45 x 29 mm	nicht geeignet	40,70 CHF	5390	941010599
DALI-2 / PUSH mit Durchverdrahtungsfunktion	12 – 30 W	300 – 1.050 mA*	212 x 57 x 30 mm	geeignet	79,95 CHF	5068-1	941934549
KNX / PUSH	15 – 30 W	350 – 1.050 mA*	124 x 82 x 23 mm	geeignet	135,55 CHF	5030-1	941934289
CASAMBI	12 – 30 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	geeignet	161,50 CHF	4989	919391469
ZIGBEE	12 – 30 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	geeignet	135,55 CHF	5039	941934149

* Bei Verwendung der einstellbaren Netzteile darf der eingestellte Strom den maximalen Betriebsstrom der Leuchte nicht überschreiten!

** Nur solange der Vorrat reicht!



KOMPATIBEL MIT
AKKU-KIT_{exit} (3923-1)
NOTBELEUCHTUNG



- Blendfreies Leuchtendesign (UGR < 19)
- Facierter Multireflektor sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung
- Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP54 Frontseitig)
- Smart Cooling: raumseitige Wärmeableitung durch Aluminiumreflektor
- Werkzeugloser Klemmenanschluss (durchverdrahtbar mit integrierter Zugentlastung)
- Abstandsfreie Montage zur Dämmung möglich

INKLUSIVE
NETZTEIL



PROLINE CIRCLEugr

FARBTEMPERATUR 3.000 K / warmweiß
4.000 K / neutralweiß
5.700 K / tageslichtweiß

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82

EINGANGSSPANNUNG 176 – 240 V AC/DC

TEMPERATURBEREICH -20 °C bis +45 °C

L80/B10 25°C **LEBENSDAUER** ca. 50.000 h



Vorne



Hinten



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/circleugr/




6 W

ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 110, 70 mm	Ø 90 – 100 mm	630 lm	105 lm/W	58,20 CHF	3839-040090	941402219


13 W

ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 145, 82 mm	Ø 125 – 135 mm	1.417 lm	109 lm/W	74,50 CHF	3840-040090	941402229


18 W

ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 172, 95 mm	Ø 150 – 165 mm	1.980 lm	110 lm/W	88,05 CHF	3841-040090	941402239


25 W

ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 228, 98 mm	Ø 200 – 210 mm	2.875 lm	115 lm/W	115,20 CHF	3842-040090	941402249

- Blendfreies Leuchtendesign (UGR < 19)
- Facierter Multi-Reflektor sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung
- Systemstecker ermöglicht flexible Netzteilauswahl
- Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP54 Frontseitig)
- SmartCooling: raumseitige Wärmeableitung durch Aluminiumreflektor
- Abstandsfreie Montage zur Dämmung möglich



OHNE
NETZTEIL

PROLINE CIRCLEugr-dim



FARBTEMPERATUR 3.000 K / warmweiß
4.000 K / neutralweiß
5.700 K / tageslichtweiß

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82

TEMPERATURBEREICH -20 °C bis +45 °C

LEBENSDAUER L80/B10 25°C ca. 50.000 h



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/circleugr/



Vorne

Hinten

Netzteilabh.



5 W max.

ABMESSUNGEN	EINBAUÖFF- NUNG	LED-BE- TRIEBS- STROM	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 110, 70 mm	Ø 90 – 100 mm	300 mA	max. 500 lm	100 lm/W	54,15 CHF	4567-0FW090	941402179



11 W max.

ABMESSUNGEN	EINBAUÖFF- NUNG	LED-BE- TRIEBS- STROM	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 145, 82 mm	Ø 125 – 135 mm	350 mA	max. 1.290 lm	117 lm/W	67,70 CHF	4568-0FW090	941402189



15 W max.

ABMESSUNGEN	EINBAUÖFF- NUNG	LED-BE- TRIEBS- STROM	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 172, 95 mm	Ø 150 – 165 mm	500 mA	max. 1.620 lm	108 lm/W	81,30 CHF	4569-0FW090	941402199



21 W max.

ABMESSUNGEN	EINBAUÖFF- NUNG	LED-BE- TRIEBS- STROM	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 228, 98 mm	Ø 200 – 210 mm	700 mA	max. 2.650 lm	126 lm/W	108,40 CHF	4570-0FW090	941402209



KOMPATIBEL MIT
AKKU-KITexit (3923-1)
NOTBELEUCHTUNG

PASSENDE NETZTEILE FÜR **CIRCLE**ugr-dim


5 W max.

11 W max.

15 W max.

21 W max.

ARTIKEL-NR	4567-0FW090	4568-0FW090	4569-0FW090	4570-0FW090
E-NUMMER	941402179	941402189	941402199	941402209
PASSENDE NETZTEILE	4686 (7 W), 4989 (7 W), 5039 (7 W)	4687 (13 W), 3140-1 (8-13 W), 5068-1 (11-13 W), 5030-1 (13 W), 4989 (11-13 W), 5039 (11-13 W)	4687 (13 W), 3140-1 (8-13 W), 3138-1 (18 W), 5068-1 (11-18 W), 5030-1 (13-18 W), 4989 (11-18 W), 5039 (11-18 W), 5390 (24 W)	4687 (13 W), 5333 (28 W), 3140-1 (8-13 W), 3138-1 (18-25 W), 5068-1 (11-25 W), 5030-1 (13-25 W), 4989 (11-25 W), 5039 (11-25 W)

	LEISTUNG LEUCHTE INKL. NETZTEIL	AUSGANGS- STROM	ABMESSUNGEN	ZENTRAL- BATTERIE	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
NICHT DIMMBAR	7 W	300 mA	95 x 35 x 25 mm	nicht geeignet	27,15 CHF	4686	919390189
	13 W	350 mA	95 x 34 x 24 mm	nicht geeignet	27,15 CHF	4687	941901159
	23 W	400 - 700 mA	152 x 48 x 29 mm	geeignet	35,25 CHF	5333	941010539
PHASENAB-/ ANSCHNITT	8 - 13 W	200 - 350 mA*	122 x 41 x 23 mm	nicht geeignet	36,65 CHF	3140-1	941934299
	18 - 25 W	500 - 700 mA*	138 x 44 x 30 mm	nicht geeignet	40,70 CHF	3138-1	941934309
1 - 10 V	24 W	450 - 600 mA*	115 x 45 x 29 mm	nicht geeignet	40,70 CHF	5390	941010599
DALI-2 / PUSH mit Durchverdrahtungsfunktion	18 - 25 W	300 - 1.050 mA*	212 x 57 x 30 mm	geeignet	79,95 CHF	5068-1	941934549
KNX / PUSH	13 - 25 W	350 - 1.050 mA*	124 x 82 x 23 mm	geeignet	135,55 CHF	5030-1	941934289
CASAMBI	7 - 25 W	300 - 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	geeignet	161,50 CHF	4989	919391469
ZIGBEE	7 - 25 W	300 - 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	geeignet	135,55 CHF	5039	941934149

* Bei Verwendung der einstellbaren Netzteile darf der eingestellte Strom den maximalen Betriebsstrom der Leuchte nicht überschreiten!

- Blendfreies Leuchtendesign (UGR < 19)
- Mattierter und facierter Kombireflektor sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung und ist unempfindlich bei Fingerabdrücken
- Metallgehäuse sorgt für optimale Wärmeableitung
- Inklusive Netzteil (nicht dimmbar)



ECOLINE CIRCLUgr-eco

GEHÄUSE Aluminium, weiß

STANDARDREFLEKTOR matt / faciert


FARBTEMPERATUR 3.000 K
4.000 K
5.700 K

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82

EINGANGSSPANNUNG 220 – 240 V AC

TEMPERATURBEREICH -20 °C bis +40 °C

L70/B20 25°C **LEBENSDAUER** ca. 35.000 h

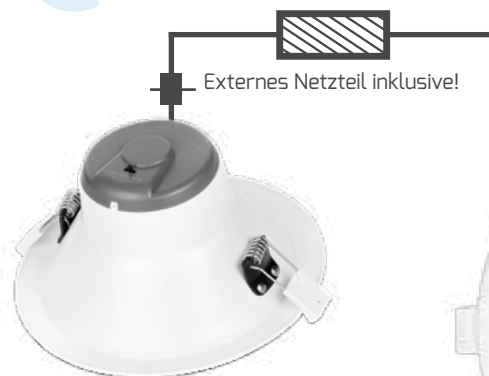

	ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
15 W	Ø 145, 82 mm	120 – 130 mm	max. 1.320 lm	88 lm/W	66,35 CHF	4973-0FW060	941402529
20 W	Ø 174, 89 mm	145 – 155 mm	max. 1.800 lm	90 lm/W	74,50 CHF	4974-0FW060	941402539
35 W	Ø 232, 113 mm	195 – 210 mm	max. 3.150 lm	90 lm/W	101,65 CHF	4975-0FW060	941402549



PROLINE MULTISCREW

- Durch integriertes Netzteil sofort betriebsbereit
- Erhöhte Schutzart IP44 für besseren Schutz
- Wunschkombination: Leuchte und Blende separat bestellbar
- Vielseitige Montage
- Dimmbar
- Produkthöhe nur 43 mm




VIELSEITIGSTE MONTAGE

1. Einbau in allen Standard-Gerätedosen, z. B. Trockenbau-, Unterputz-, Brandschutzdosen. Auch für Ortbeton oder Werksfertigung geeignet.



MULTISCREW: Einbau in Standard-Gerätedose, dadurch kostengünstig.



Andere Produkte: Teure Spezialgehäuse für den Einbau notwendig.



2. Perfektes Temperaturmanagement ermöglicht die Schraubmontage in Massivholzdecken- / balken.




3. Einbau mit einsteckbaren Montageklammern in Trockenbau- oder Holzdecken. Die Leuchte darf direkt mit Isoliermaterial belegt werden.



↓ **KLICK**

Montageklammern seitlich einstecken

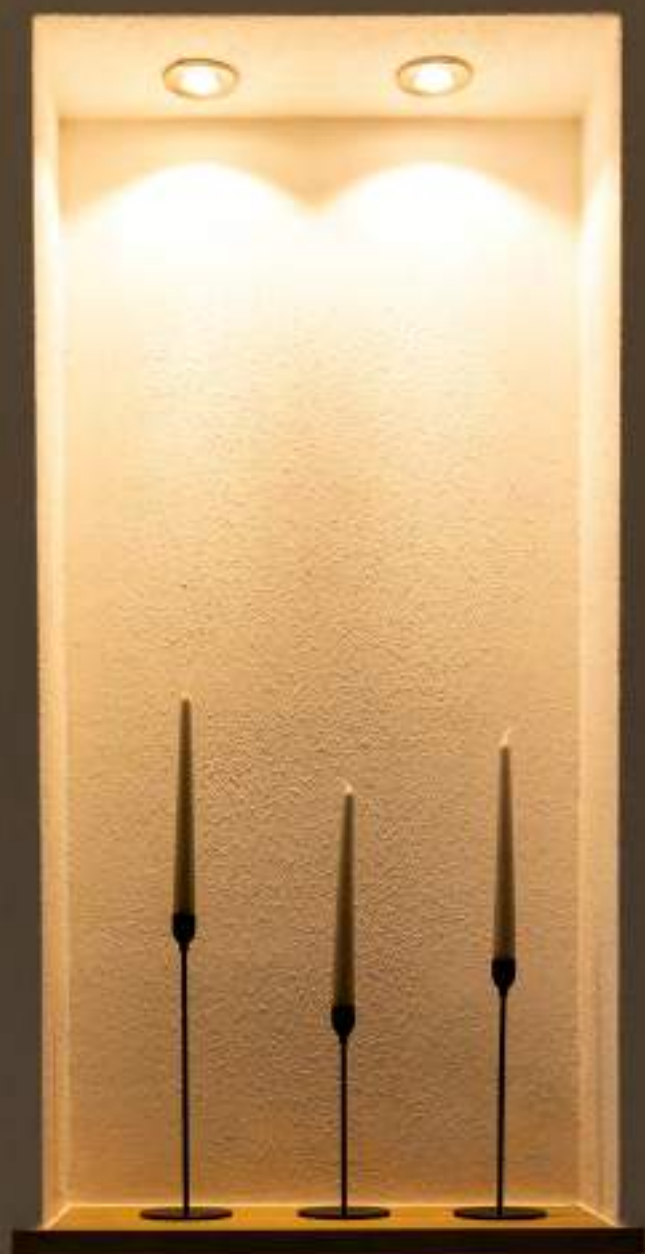

- Durch die kompakte Bauweise passt das anschraubbare Downlight in alle Gerätedosen/Klemmdosen für Hohlwände, Unterputz, Brandschutzdosen
- Schnelle und platzsparende Montage durch das integrierte dimmbare Netzteil
- Hervorragendes Wärmemanagement, durch das die Leuchte direkt am Dämmmaterial anliegen kann. Abstandshalter werden nicht benötigt
- Beiliegende steckbare Montageklammern ermöglichen eine werkzeuglose Montage in Deckenausschnitten mit Ø 50-70 mm
- Direkt in Massivholzdecken/-balken verschraubbar mit Ø 50 – 52 mm Sacklochbohrung
- 6 werkzeuglos montierbare, magnetische und somit leicht auszurichtende Blenden stehen zur Auswahl
- Idealer Ersatz für Halogeneinbaustrahler MR11/MR16



PROLINE MULTISCREW



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5210-030036
E-NUMMER	941470769
GEHÄUSE	Kunststoff / Aluminium
ABMESSUNGEN	Ø 80, 43 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 50 – 70 mm
EINBAUTIEFE	38 mm
KABELLÄNGE	8 cm
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	430 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	5 W
EFFIZIENZ	86 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +35 °C
L70/B20 25°C LEBENSDAUER	ca. 40.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	54,15 CHF (ohne Blende)



ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5180
E-NUMMER	941999949
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	50,05 CHF



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5214
E-NUMMER	941919489
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	13,55 CHF



DALI-PHASENABSCHNITTS-DIMMER MAX. 200 W

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5425
E-NUMMER	941007259
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	94,85 CHF



DOTLUX TIPP:

Passende Gerätedosen*:

Unterputzdose	E-Nummer 372101329
Hohlwanddose	E-Nummer 372510676

* nicht im DOTLUX Shop erhältlich



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**



QR-Code scannen oder eintippen:
[youtube.com/
watch?v=xmyo08FgqSo](https://youtube.com/watch?v=xmyo08FgqSo)

- Durch die kompakte Bauweise passt das anschraubbare Downlight in alle Gerätedosen/Klemmdosen für Hohlwände und Unterputz
- Schnelle und platzsparende Montage durch das integrierte, dimmbare Netzteil
- Hervorragendes Wärmemanagement, durch das die Leuchte direkt am Dämmmaterial anliegen kann. Abstandshalter werden nicht benötigt
- Beiliegende, steckbare Montageklammern ermöglichen eine werkzeuglose Montage in Deckenausschnitten mit Ø 50 – 70 mm
- Direkt in Massivholzdecken/-balken verschraubbar mit Ø 50 – 52 mm Sacklochbohrung
- 6 werkzeuglos montierbare, magnetische und somit leicht auszurichtende Blenden stehen zur Auswahl



PROLINE MULTISCREWplus

GEHÄUSE	Kunststoff / Aluminium
ABMESSUNGEN	Ø 80, 43 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 50 – 70 mm
EINBAUTIEFE	38 mm
KABELLÄNGE	8 cm
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	600 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	6 W
EFFIZIENZ	100 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +35 °C
L70/B20 25°C LEBENSDAUER	ca. 40.000 h



3.000 K
warmweiß

BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
65,00 CHF	5424-030036	941005949

4.000 K
neutralweiß

BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
65,00 CHF	5424-040036	941005709

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5180
E-NUMMER	941999949
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	50,05 CHF



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5214
E-NUMMER	941919489
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	13,55 CHF



DALI-PHASENABSCHNITTS-DIMMER MAX. 200 W

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5425
E-NUMMER	941007259
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	94,85 CHF



DOTLUX TIPP:

Passende Gerätedosen*:

Unterputzdose	E-Nummer 372101329
Hohlwanddose	E-Nummer 372510676

* nicht im DOTLUX Shop erhältlich

- Durch die kompakte Bauweise passt das anschraubbare Downlight in alle Gerätedosen/Klemmdosen für Hohlwände und Unterputz
- Schnelle und platzsparende Montage durch das integrierte, dimmbare Netzteil
- Hervorragendes Wärmemanagement, durch das die Leuchte direkt am Dämmmaterial anliegen kann. Abstandshalter werden nicht benötigt
- Beiliegende, steckbare Montageklammern ermöglichen eine werkzeuglose Montage in Deckenausschnitten mit Ø 50 – 70 mm
- Direkt in Massivholzdecken/-balken verschraubbar mit Ø 50 – 52 mm Sacklochbohrung
- 6 werkzeuglos montierbare, magnetische und somit leicht auszurichtende Blenden stehen zur Auswahl
- SUNSETdimming für stimmungsvolles und gemütliches Lichtdesign



PROLINE MULTISCREW^{sun}



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5245-030036
E-NUMMER	941470779
ABMESSUNGEN	Ø 80 mm, 43 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 50 – 70 mm
EINBAUTIEFE	38 mm
KABELLÄNGE	8 cm
FARBTEMPERATUR	2.200 – 3.000 K / Sunset-dimming
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	340 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	5 W
EFFIZIENZ	68 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +35 °C
L70/B50 25°C LEBENSDAUER	ca. 40.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	71,80 CHF (ohne Blende)



ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5180
E-NUMMER	941999949
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	50,05 CHF



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5214
E-NUMMER	941919489
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	13,55 CHF



DALI-PHASENABSCHNITTS-DIMMER MAX. 200 W

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5425
E-NUMMER	941007259
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	94,85 CHF




DOTLUX TIPP:

Passende Gerätedosen*:

Unterputzdose E-Nummer 372101329
Hohlwanddose E-Nummer 372510676

* nicht im DOTLUX Shop erhältlich

SUNSETDIMMING ERZEUGT WARME LICHTSTIMMUNGEN

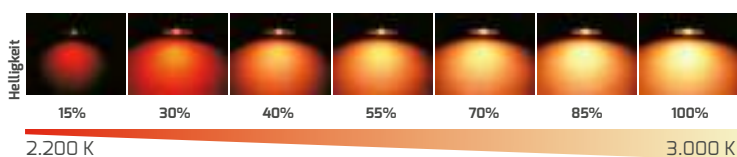

HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO



QR-Code scannen oder eintippen:
youtube.com/watch?v=xmyo08FgqSo



BLENDEN FÜR ALLE **MULTISCREW** - MAGNETISCHE BEFESTIGUNG

Optimale Ausrichtung der Leuchten durch beliebig drehbare Blenden



Rund

Ø 80 mm, 4 mm



FARBE	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Mattweiß	7,45 CHF	5211	941919459
Mattschwarz	7,45 CHF	5212	941919469
Edelstahl gebürstet	12,20 CHF	5213	941919479

Eckig

80 x 80 x 5 mm



FARBE	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Mattweiß	7,45 CHF	5252	941919499
Mattschwarz	7,45 CHF	5253	941919509
Edelstahl gebürstet	12,20 CHF	5254	941919519



Mattweiß



Mattschwarz



Edelstahl gebürstet



- Spritzwassergeschütztes IP44 Downlight mit extra flachem Aluminiumgehäuse und exzellenter Haptik
- Schnelle, platzsparende Montage mit durchverdrahtbarer Schnellanschlussbox und integriertem Netzteil
- Hervorragende Dimmung mit der neuen "DIMtoZERO" Funktion
- Phasenabschnittsdimmbares Netzteil (0-100%)
- Angenehmes und blendfreies Licht durch Reflektortechnik
- Natürliches Farbempfinden aufgrund des extra hohen CRI-Wertes >92
- Stabile Montageklammern ermöglichen eine einfache Montage in Deckenausschnitten von 68-75 mm
- Idealer Ersatz für Halogeneinbaustrahler MR16/GU10
- Kostengünstig auch in DALI-Systeme integrierbar mit DALI-Phasenabschnittsdimmer Art.Nr. 5425
- Phasenabschnittsdimmer Art.Nr. 5180



PROLINE CIRCLEminidim

GEHÄUSE	weiß
ABDECKUNG	Glas, klar
ABMESSUNGEN	Ø 85 mm, 34 mm
SCHWENKBAR	25 °
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	580 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	6 W
EFFIZIENZ	97 lm/W
TEMPERATURBEREICH	- 40°C - + 50°C
L70/B50 25°C LEBENSDAUER	40.000 h



Vorne

Hinten

AB



ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 - 100 W PHASENABSCHNITT

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5180

E-NUMMER 941999949

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 50,05 CHF



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5214

E-NUMMER 941919489

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 13,55 CHF



DALI-PHASENABSCHNITTS-DIMMER MAX. 200 W

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5425

E-NUMMER 941007259

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 94,85 CHF



Durchverdrahtbare Schnellanschlussbox erspart das zusätzliche Montieren von Kabelabzweigdosen





weiß



**BRUTTO-
VERKAUFSPREIS**
60,95 CHF

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
5426-030038	941005999

schwarz



**BRUTTO-
VERKAUFSPREIS**
60,95 CHF

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
5427-030038	941005979

edelstahl



**BRUTTO-
VERKAUFSPREIS**
66,35 CHF

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
5428-030038	941005939



- Durch die kompakte Bauweise passt die schraubbare Stufenleuchte in alle Gerätedosen/Klemmdosen für Hohlwände und Unterputz
- Schnelle und unkomplizierte Montage durch das integrierte 230V-Netzteil und magnetischer Blende
- Platzsparende Durchverdrahtung mit integrierter Druck-Steckklemme
- Leicht auszurichten durch vier große Schlüssellochstanzen mit zusätzlicher Auflagefläche für Wasserwaagen
- Blendfreie Ausleuchtung von Treppenstufen durch versteckte Anordnung der Leuchtfläche
- Erhältlich in 3 verschiedenen Farben



PROLINE EASYSTAIR



ABMESSUNGEN (L x B x H)	82 x 82 x 43 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	70 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	1,5 W
EFFIZIENZ	47 lm/W
TEMPERATURBEREICH	- 10°C – + 40°C
L70/B50 25°C LEBENSDAUER	40.000 h



Vorne

Hinten

weiß



BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER- ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
54,15 CHF	5414-030080	941004749

schwarz



BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER- ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
54,15 CHF	5415-030080	941004709

silber



BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER- ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
54,15 CHF	5423-030080	941004879



Integrierter Treiber und Drucksteckklemmen sorgen für einfache Montage.



Die farbige Blende lässt sich magnetisch an der Leuchte befestigen und erleichtert dadurch die Montage.

DOTLUX TIPP:

Passende Gerätedosen*:

Unterputzdose E-Nummer 372101329
Hohlwanddose E-Nummer 372510676

* nicht im DOTLUX Shop erhältlich





- Flexibel nach Ihrer Wunschkombination gestalten: Bestellen Sie Leuchte und Blende separat
- Schnelle Montage durch Schnellanschlussklemme mit Durchverdrahtungsmöglichkeit und Kabelzugentlastung am Netzteil für werkzeuglose Installation
- SUNSETdimming für stimmungsvolles und gemütliches Lichtdesign
- Inkl. Phasenab- / anschnittsdimmbaren Netzteil (130 x 25 x 45 mm)



PROLINE MULTIsun

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3422
E-NUMMER	941002069
ABMESSUNGEN	Ø 80, 44 mm
EINBAUÖFFNUNG	68 mm
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 500 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	8 W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 40.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	94,85 CHF (ohne Blende)



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/multisun/


DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER MAX. 200 W

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5425
E-NUMMER	941007259
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	94,85 CHF



Multisun wird mit durchverdrahtbarem und dimmbarem Netzteil geliefert

SUNSETDIMMING ERZEUGT WARME LICHTSTIMMUNGEN

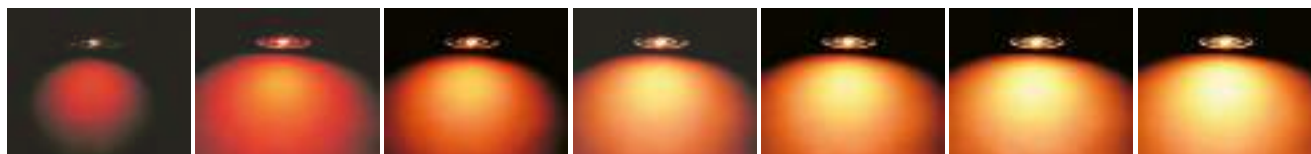

15 % Helligkeit 30 % Helligkeit 40 % Helligkeit 55 % Helligkeit 70 % Helligkeit 85 % Helligkeit 100 % Helligkeit

2.000 K

2.800 K



KOMPATIBEL MIT
AKKU-KITexit (3923-1)
NOTBELEUCHTUNG



BLENDEN FÜR **MULTI**sun

Rund



ABMESSUNGEN Ø 83 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 11,50 CHF

FARBE	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Mattweiß	3424	941902159
Nickel satiniert	3425	941902139
Messing antik	3428	941902129
Anthrazit	3427	941902099
Chrom	3426	941902109
Mattschwarz	3429	941902149
Alu gebürstet	3430	941902089

Eckig



ABMESSUNGEN 84 x 84 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 14,25 CHF

FARBE	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Mattweiß	3431	941902079
Nickel satiniert	3432	941902059
Messing antik	3433	941902049
Anthrazit	3434	941902029
Chrom	3435	941902039
Mattschwarz	3436	941902069
Alu gebürstet	3437	941902019



Befestigung mit Bajonettverschluss



Mattweiß



Nickel satiniert



Messing antik



Anthrazit



Chrom



Mattschwarz



Alu gebürstet

- Flexibel nach Ihrer Wunschkombination gestalten: Bestellen Sie Fassung und Blende separat
- Inkl. Anschlusskabel für GU10 Leuchtmittel
- Schnelle Installation durch Montagebügel mit Anschlusskasten inkl. Schnellanschlussklemme und Kabelzugentlastung

LEUCHT-
MITTEL
TAUSCHBAR



PROLINE MULTI

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3423-1
E-NUMMER	920500179
ABMESSUNGEN	Ø 80 x 33 mm
KABELLÄNGE	120 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 68 mm
EINBAUTIEFE	76 mm nur Leuchtmittel 125 mm mit Montagebügel
SOCKEL	GU10
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	16,25 CHF



PROLINE MULTIp65

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4886
E-NUMMER	920500189
ABMESSUNGEN	Ø 85 x 33 mm
KABELLÄNGE	120 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 68 mm
EINBAUTIEFE	76 mm nur Leuchtmittel 125 mm mit Schnellanschl.
SOCKEL	GU10
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	23,05 CHF



Vorne

ZUBEHÖR

Alternatives Anschlusskabel G5,3

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4888
E-NUMMER	941904669
SOCKEL	G 5,3
KABELLÄNGE	125 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	2,95 CHF



Schnellan-
schlussklemme



MULTIp65 | MULTI

Als IP65 oder IP20 Version erhältlich.

LEUCHTMITTELEMPFEHLUNG GU10/MR16



DIMMBAR	LEISTUNGS- AUFNAHME	FARBTEMPERATUR	NETTO- LICHTSTROM	LEBENSDAUER	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Phasenabschnitt	6 W	3.000 K / warmweiß	410 lm	ca. 15.000 h	10,85 CHF	3359-1	941801489
nicht dimmbar	5 W	3.000 K / warmweiß	410 lm	ca. 15.000 h	8,15 CHF	3358-1	941801479





BLENDEN FÜR **MULTI** UND **MULTIip65**

Rund



ABMESSUNGEN Ø 83 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 11,50 CHF

FARBE	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Mattweiß	3424	941902159
Nickel satiniert	3425	941902139
Messing antik	3428	941902129
Anthrazit	3427	941902099
Chrom	3426	941902109
Mattschwarz	3429	941902149
Alu gebürstet	3430	941902089

Eckig



ABMESSUNGEN 84 x 84 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 14,25 CHF

FARBE	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Mattweiß	3431	941902079
Nickel satiniert	3432	941902059
Messing antik	3433	941902049
Anthrazit	3434	941902029
Chrom	3435	941902039
Mattschwarz	3436	941902069
Alu gebürstet	3437	941902019



Befestigung mit Bajonettverschluss



Mattweiß



Nickel satiniert



Messing antik



Anthrazit



Chrom



Mattschwarz



Alu gebürstet

- Aufgrund der geringen Einbautiefe und der verhältnismässig grossen Blende perfekt für Sanierungen geeignet
- Einfache Montage mittels integriertem Netzteil und 10 cm Anschlusskabel
- Flexible Ausleuchtung durch schwenkbare LED-Einheit



ECOLINE CIRCLEmini-ac


GEHÄUSE	weiss
EINBAUÖFFNUNG	68 – 75 mm
EINBAUTIEFE	40 mm
KABELLÄNGE	10 cm
SCHWENKBAR	30°
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	400 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	5 W
EFFIZIENZ	80 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 20.000 h



GERINGE
EINBAUTIEFE
DURCH INTEGRIERTEN
TREIBER
.....
**NUR
40 mm**



Linse | Reflektor / UGR < 19

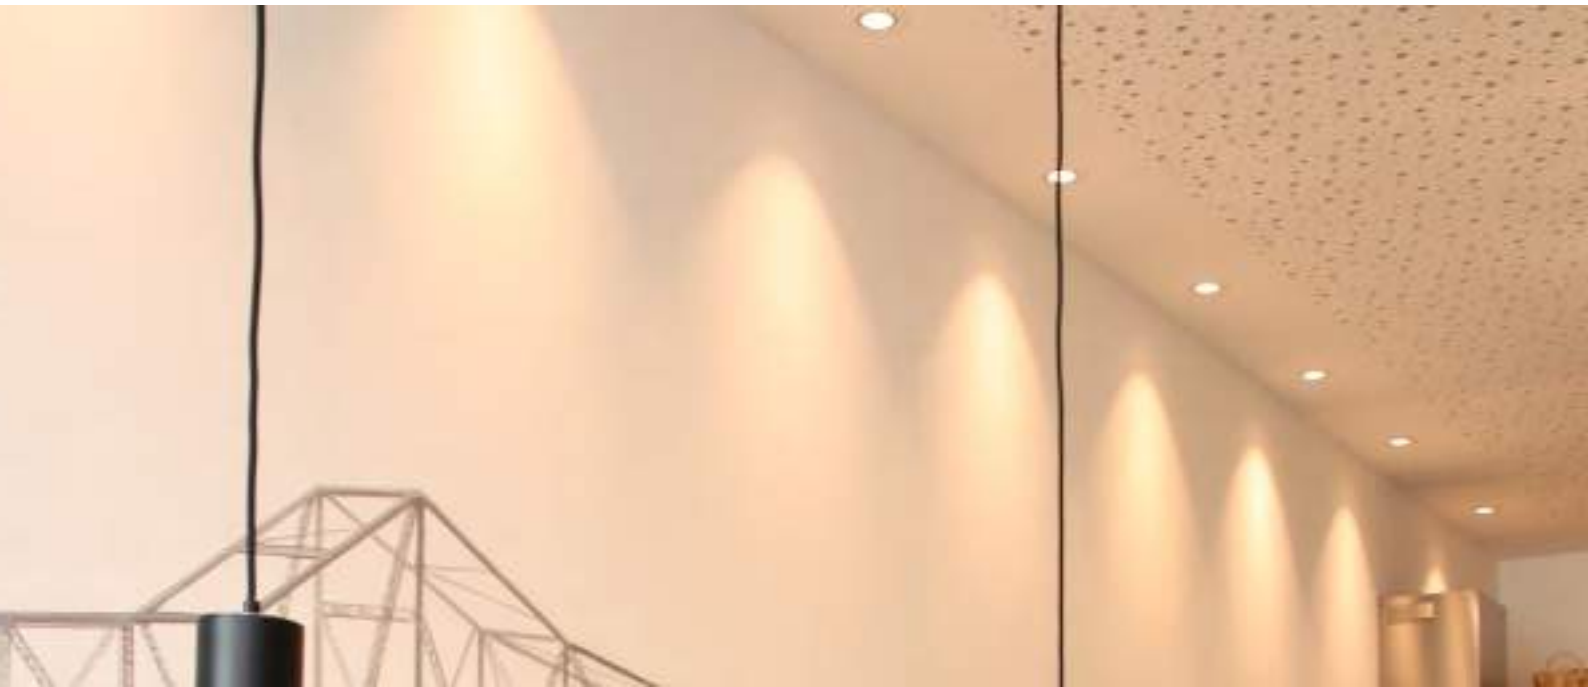

Version mit Linse

ABMESSUNGEN	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 85 x 36 mm	28,50 CHF	4971-030040	941402509



Version mit Reflektor

ABMESSUNGEN	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 85 x 44 mm	28,50 CHF	4970-030040	941402519



- Blendfreies Leuchtendesign (UGR < 19)
- Angenehme Lichtstimmung durch tiefsitzenden Reflektor
- Schnellste Montage dank integriertem dimmbarem Netzteil und Leuchtenanschlussklemme



ECOLINE CIRCLEcomfort-ac

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4972-030040

E-NUMMER 941500599

GEHÄUSE weiß

EINBAUÖFFNUNG 68 - 73 mm

ABMESSUNGEN Ø 81 x 79 mm

FARBTEMPERATUR 3.000 K

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82

EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 V AC

NETTO-LICHTSTROM 500 lm

LEISTUNGS-AUFNAHME 6 W

EFFIZIENZ 83 lm/W

TEMPERATURBEREICH -20 °C bis +40 °C

L80/B10 25°C LEBENSDAUER ca. 30.000 h

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 29,85 CHF



220 V Schnellanschlussterminal



ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 - 100 W PHASENABSCHNITT

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5180

E-NUMMER 941999949

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 50,05 CHF



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5214

E-NUMMER 941919489

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 13,55 CHF



DALI-PHASENABSCHNITTS-DIMMER MAX. 200 W

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5425

E-NUMMER 941007259

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 94,85 CHF



- Blendfreies Leuchtendesign speziell für Hotels und Gastronomie
- Treiber und Modul einzeln ersetzbar mit verriegelbarer Schnell-Steckverbindung
- Wartungsfreundliche, modulare Systemkomponenten
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes > 92



PROLINE CIRCLEcomfort



ABMESSUNGEN	Ø 94 x 57 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 69 – 88 mm
FARBTEMPERATUR	2.700 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
BETRIEBSSTROM	230 mA
NETTO-LICHTSTROM	470 lm dimmbar 550 lm nicht dimmbar
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



Netzteilabh.



ABSTRAHL- WINKEL	DREH- / SCHWENK- BAR	BRUTTO-VER- KAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
25 °	+/- 15°	13,55 CHF	2785*	941500819



ABSTRAHL- WINKEL	DREH- / SCHWENK- BAR	BRUTTO-VER- KAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
38 °	+/- 30°	13,55 CHF	2787*	941500829

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5180
E-NUMMER	941999949
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	50,05 CHF



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5214
E-NUMMER	941919489
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	13,55 CHF



DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER MAX. 200 W

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5425
E-NUMMER	941007259
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	94,85 CHF



HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO



QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/circle-comfort/

PASSENDE NETZTEILE

DIMMBAR	LEISTUNG	ABMESSUNGEN	EINGANGSSPANNUNG	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Phasenabschnitt	5,5 W	110 x 38 x 25 mm	176 – 240 V AC/DC	23,05 CHF	2789	919390019
Nicht dimmbar	5,5 W	74 x 38 x 25 mm	176 – 240 V AC/DC	16,25 CHF	2788	919395109
Nicht dimmbar	6,5 W	74 x 38 x 25 mm	12 V AC/DC	23,05 CHF	3562	919390199



* Nur solange der Vorrat reicht.

- Aufgrund der geringen Einbautiefe und der verhältnismäßig großen Blende perfekt für Sanierungen geeignet
- Erzeugt ein warmes, behagliches Wohnraumlicht in 2.700 K
- 12 Volt-Konverter, Treiber und LED-Modul einzeln ersetzbar mit verriegelbarer Schnellsteckverbindung
- Wartungsfreundliche, modulare Systemkomponenten
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes > 92
- Als Problemlöser können die 6,5 Watt-Downlights einfach in bestehender 12-Volt AC/DC-Installation mittels 3562 Konverter betrieben werden

SEHR FLACH
35 mm



PROLINE CIRCLEmini

FARBTEMPERATUR 2.700 K / warmweiß

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 92

TEMPERATURBEREICH -10 °C bis +45 °C

L80/B10 25°C **LEBENSDAUER** ca. 50.000 h



Netzteilabh.



ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5180

E-NUMMER 941999949

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 50,05 CHF



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5214

E-NUMMER 941919489

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 13,55 CHF



DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER MAX. 200 W

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5425

E-NUMMER 941007259

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 94,85 CHF



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/circlemini/



PASSENDE NETZTEILE

DIMMBAR	LEISTUNG	ABMESSUNGEN	EINGANGSSPANNUNG	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Phasenabschnitt	5,5 W	110 x 38 x 25 mm	176 – 240 V AC/DC	23,05 CHF	2789	919390019
Nicht dimmbar	5,5 W	74 x 38 x 25 mm	176 – 240 V AC/DC	16,25 CHF	2788	919395109
Nicht dimmbar	6,5 W	74 x 38 x 25 mm	12 V AC/DC	23,05 CHF	3562	919390199

Passendes Netzteil für Hersteller Artikel-Nr. 2775

Nicht dimmbar	3,0 W	74 x 38 x 25 mm	176 – 240 V AC	9,50 CHF	2995	941934009
---------------	-------	-----------------	----------------	----------	-------------	------------------



	ABMESSUNGEN	EINBAU- ÖFFNUNG	NETTO- LICHTSTROM	LEISTUNGS- AUFNAHME	BETRIEBS- STROM	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
nicht schwenkbar	Ø 75, 31 mm	Ø 55 – 68 mm	280 lm	3 W	80 mA	13,55 CHF	2775	941500899



	ABMESSUNGEN	EINBAU- ÖFFNUNG	NETTO- LICHTSTROM	LEISTUNGS- AUFNAHME	BETRIEBS- STROM	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
nicht schwenkbar	Ø 94, 35 mm	Ø 75 – 85 mm	470 lm dimmbar 550 lm nicht dimmbar	6,5 W	230 mA	27,15 CHF	3763-027038	941500969



	FARBE	ABMESSUNGEN	EINBAU- ÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	LEISTUNGS- AUFNAHME	BETRIEBS- STROM	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
30° schwenkbar	Weiß	Ø 94, 25 mm	Ø 68 – 88 mm	470 lm dimmbar 550 lm nicht dimmbar	6,5 W	230 mA	31,20 CHF	2786	941500949
	Edel- stahl	Ø 94, 25 mm	Ø 68 – 88 mm	470 lm dimmbar 550 lm nicht dimmbar	6,5 W	230 mA	39,35 CHF	2786-227038	941500959

- Flexibel nach Ihrer Wunschkombination gestalten: Bestellen Sie Fassung und Leuchtmittel separat
- Inkl. Anschlusskabel für GU10 Leuchtmittel
- Schnelle Installation durch Schnellanschlussklemme

LEUCHT-
MITTEL
TAUSCHBAR



PROLINE TOPgu10

ABMESSUNGEN	Ø 80 mm, 84 mm
DREH - / SCHWENKBAR	schwenkbar +/- 30°
SOCKEL	GU10



30° schwenkbar

GEHÄUSE	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Aluminium, weiß	29,85 CHF	4855	920000009
Aluminium, schwarz	29,85 CHF	4884	920000049

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5180
E-NUMMER	941999949
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	50,05 CHF



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5214
E-NUMMER	941919489
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	13,55 CHF



DALI-PHASENABSCHNITSDIMMER MAX. 200 W

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5425
E-NUMMER	941007259
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	94,85 CHF



LEUCHTMITTELEMPFEHLUNG GU10/MR16 FÜR TOPgu10, COMFORTgu10 UND MINIGu10



DIMMBAR	LEISTUNGS- AUFNAHME	FARBTEMPERATUR	NETTO- LICHTSTROM	LEBENSDAUER	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Phasenabschnitt	6 W	3.000 K / warmweiß	410 lm	ca. 15.000 h	10,85 CHF	3359-1	941801489
nicht dimmbar	5 W	3.000 K / warmweiß	410 lm	ca. 15.000 h	8,15 CHF	3358-1	941801479





PROLINE COMFORTgu10

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4887
E-NUMMER	920500229
ABMESSUNGEN	Ø 85 mm, 44 mm
GEHÄUSE	Aluminium, weiß
EINBAUÖFFNUNG	Ø 75 mm
EINBAUTIEFE	111 mm nur Leuchtmittel 134 mm mit Schnellanschl.
SOCKEL	GU10
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	27,15 CHF



Schnell-
anschlussklemme



Fassung inkl. schnell montierbarem
Anschlusskasten



PROLINE MINIgu10

ABMESSUNGEN	Ø 83 mm, 24 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 68 mm
EINBAUTIEFE	86 mm nur Leuchtmittel 122 mm mit Schnellanschl.
DREH - / SCHWENKBAR	schwenkbar +/- 30°
SOCKEL	GU10



Schnell-
anschlussklemme



Mit Bajonettverschluss



GEHÄUSE	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Aluminium, weiß	13,55 CHF	4852	920500199
Aluminium, schwarz	13,55 CHF	4853	920500209
Edelstahl gebürstet	13,55 CHF	4854	920500219



Fassung inkl. schnell montierbarem
Anschlusskasten

ZUBEHÖR FÜR COMFORTgu10 UND MINIgu10



Alternatives Anschlusskabel G 5,3

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4888
E-NUMMER	941904669
SOCKEL	G 5,3
KABELLÄNGE	125 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	2,95 CHF

- Gleichbleibende Lichtfarbe auch bei Nachbestellungen garantiert die CITIZEN® LED mit 3-Step MacAdam Farbsortierung
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes > 92
- Flexible Ausleuchtung durch auswechselbare Reflektoren für 12° oder 24° Abstrahlwinkel (separat bestellbar)



DREHBAR	355°
STANDARDREFLEKTOR	40°
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



PROLINE TURN



30° schwenkbar

ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	BETRIEBS-STROM	LEISTUNG LED-MODUL	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 152, 115 mm	Ø 143 mm	700 mA	max. 24 W	max. 2.960 lm	max. 123 lm / W	107,05 CHF	2440-040040*	941500919

PASSENDEN NETZTEILE 4329, 5333, 3138-1, 4258, 4258-1, 2558-1, 2559-1, 5068-1, 5030-1, 4989, 5039

PROLINE SWING



90° schwenkbar

ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	BETRIEBS-STROM	LEISTUNG LED-MODUL	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 152, 140 mm	Ø 143 mm	500 mA	max. 16,5 W	max. 2.110 lm	max. 128 lm / W	107,05 CHF	2420-140040*	941500859
Ø 186, 160 mm	Ø 175 mm	1.050 mA	max. 35 W	max. 4.250 lm	max. 121 lm / W	120,65 CHF	2422-140040*	941500889

VERSION	Ø 152 mm	Ø 186 mm
PASSENDEN NETZTEILE	4329, 3138-1, 2558-1, 2559-1, 5068-1, 5030-1, 4989, 5039	4329, 5333, 5036, 3138-1, 4258, 4258-1, 5100, 2558-1, 2559-1, 5068-1, 5030-1, 4989, 5039



KOMPATIBEL MIT
AKKU-KITexit
NOTBELEUCHTUNG

* Nur solange der Vorrat reicht.

PASSENDES ZUBEHÖR FÜR **TURN** UND **SWING**



REFLEKTOR	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
12°	13,55 CHF	2444-12*	941904919
24°	13,55 CHF	2444-24*	941904929



REFLEKTOR	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
12°	18,65 CHF	2450-12*	941904939
24°	17,65 CHF	2450-24*	941904949

* Nur solange der Vorrat reicht.

PASSENDES NETZTEIL AUSWÄHLEN UND DAZU BESTELLEN!

	LEISTUNG LEUCHTE INKL. NETZTEIL	KONSTANT- STROM	ABMESSUNGEN	ZENTRAL- BATTERIE	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-Nummer
NICHT DIMMBAR	11 W	300 mA	96 x 36 x 24 mm	geeignet	27,15 CHF	4329	941901829
	26 W	700 mA	115 x 40 x 28 mm	geeignet	35,25 CHF	5333	941010539
	38 W	1.050mA	127 x 43 x 30 mm	geeignet	39,35 CHF	5036*	941006239
	51 W	1.400 mA	128 x 60 x 32 mm	geeignet	65,00 CHF	2447-1	941934049
PHASENAB-/ ANSCHNITT	18 – 26 W	500 – 700 mA*	138 x 44 x 30 mm	geeignet	40,70 CHF	3138-1	941934309
	20 – 40 W	900 mA	165 x 40 x 30 mm	nicht geeignet	66,50 CHF	4258	941901579
	26 – 38 W	700 – 1.050 mA*	173 x 44 x 30 mm	nicht geeignet	54,15 CHF	4258-1	941934319
1 – 10 V	35 – 46 W	950 – 1.250 mA*	173 x 44 x 30 mm	nicht geeignet	47,20 CHF	5100	941934209
DALI-2 / PUSH mit Durchverdrahtungsfunktion	13 – 38 W	300 – 1.050 mA*	212 x 57 x 30 mm	geeignet	79,95 CHF	5068-1	941934549
KNX / PUSH	13 – 38 W	350 – 1.050 mA*	124 x 82 x 23 mm	geeignet	135,55 CHF	5030-1	941934289
CASAMBI	11 – 38 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	geeignet	161,50 CHF	4989	919391469
ZIGBEE	11 – 38 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	geeignet	135,55 CHF	5039	941934149




* Bei Verwendung der einstellbaren Netzteile darf der eingestellte Strom den maximalen Betriebsstrom der Leuchte nicht überschreiten!

A modern interior space featuring a long wooden table, orange leather armchairs, and a dark wood wall. A track lighting system is mounted on the ceiling, with one light fixture illuminated, casting a warm glow. The room has a minimalist aesthetic with a mix of materials and colors.

TRACKLIGHTS



- Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar
- Natürliches Farbempfinden durch extra hohen CRI-Wert > 95
- Kompakte Bauweise, ideal für niedrige Raumhöhen
- Gleichmäßige Lichtverteilung für optimale Grundbeleuchtung
- Profitieren Sie von der großflächigen Ausleuchtung eines Lichtbands bei einfacher Montage in Ihre Trackschiene

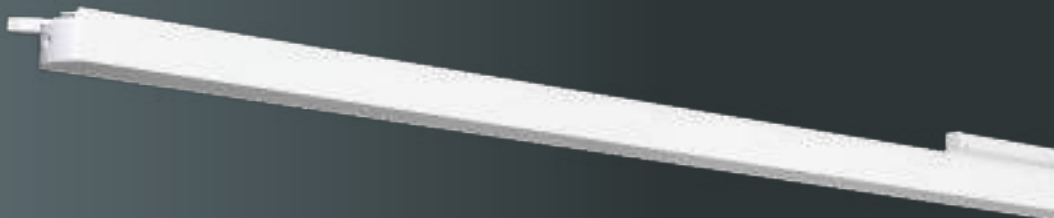

PROLINE STICKtrack



GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	Polycarbonat
ABMESSUNGEN	1.240 x 32 x 52 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 95
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	max. 3.060 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	30 W
EFFIZIENZ	102 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-25 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**



QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/sticktrack/

schwarz

ähnlich RAL 9005



**BRUTTO-
VERKAUFSPREIS**
202,20 CHF

**HERSTELLER
ARTIKEL-NR.**
4732-0FW110

E-NUMMER
941600369

weiß

ähnlich RAL 9016



**BRUTTO-
VERKAUFSPREIS**
202,20 CHF

**HERSTELLER
ARTIKEL-NR.**
4733-0FW110

E-NUMMER
941600379



velovita
RAD. SPORT

VELOVITA WURDE MIT DEN TRACKLIGHTS
STICKtrack UND **SLIM**track (TRUECOLOR-
TECHNOLOGIE) AUSGESTATTET.

- Lebendige und kontrastreiche Farben durch DOTLUX "TRUE COLOR"-Technologie
- Ein Artikel - 4 Leistungsstufen einstellbar (20 W / 23 W / 26 W / 28 W)
- Markenvorschaltgerät von OSRAM auswechselbar
- 3-step MacAdam Farbsortierung garantiert gleichbleibende Lichtfarben
- "Stay-cool" LED-Chip Technologie ermöglicht ein modernes, schlankes Design bei erhöhter Lichtausbeute
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung
- Weitere Reflektoren als Zubehör erhältlich



HIGHLINE

SLIMtrack



ABMESSUNGEN	Ø 85, 300 mm
DREH - / SCHWENKBAR	355° / 85°
STANDARDREFLEKTOR	36°
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 95
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 2.670 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	20/23/26/28 W
EFFIZIENZ	max. 95 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +50 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ZUBEHÖR

15° REFLEKTOR

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3846-15

E-NUMMER 941904849

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 13,55 CHF

24° REFLEKTOR

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3846-24

E-NUMMER 941904859

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 13,55 CHF

60° REFLEKTOR

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3846-60

E-NUMMER 941904869

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 13,55 CHF

TRUECOLOR-TESTER INKL. NETZTEIL

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4516-1

E-NUMMER 941007149

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 54,15 CHF



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**



QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/slimtrack/



schwarz

ähnlich RAL 9005

FARBTEMPERATUR	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K / warmweiß	202,20 CHF	3845-030036	941500639
4.000 K / neutralweiß	202,20 CHF	3845-040036	941500649
5.000 K / tageslichtweiß	202,20 CHF	3845-050036	941500659



weiß

ähnlich RAL 9003

FARBTEMPERATUR	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K / warmweiß	202,20 CHF	3843-030036	941500609
4.000 K / neutralweiß	202,20 CHF	3843-040036	941500619
5.000 K / tageslichtweiß	202,20 CHF	3843-050036	941500629



**HIER GEHTS ZUM
ERKLÄRVIDEO**

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/truecolor/

**TRUE
COLOR**



Bequeme Einstellung der
Leistung am Netzteil



85° schwenkbar
355° drehbar



CRI > 95



TrueColor mit CRI > 95

- EDISON® Marken-LED
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis
- Natürliches Farbempfinden durch extra hohen CRI-Wert > 92
- Aluminiumdruckguss-Gehäuse
- Passives Kühlsystem ohne Lüfter



ECOLINE SLIMtrack-eco

GEHÄUSE	Aluminium
DEKORRING	schwarz
DREH - / SCHWENKBAR	350° drehbar 90° schwenkbar
STANDARDLINSE	36°, inklusive
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
EFFIZIENZ	100 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L70/B50 25°C LEBENSDAUER	ca. 35.000 h



ZUBEHÖR 15 W

DEKORRING WEISS FÜR 15 W

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4896

E-NUMMER 941903099

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 5,40 CHF

ZUBEHÖR 25 W

60° LINSE

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4893

E-NUMMER 941902789

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 9,50 CHF

24° LINSE

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4894

E-NUMMER 941902729

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 9,50 CHF

DEKORRING WEISS FÜR 25 W

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4895

E-NUMMER 941903109

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 5,40 CHF



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/slimtrack-eco/



15 W
1.500 lm

FARBE	FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
weiß, ähnlich RAL 9016	3.000 K / warmweiß	Ø 65, 249 mm	88,05 CHF	4890-030036	941600389
schwarz, ähnlich RAL 9005	3.000 K / warmweiß	Ø 65, 249 mm	88,05 CHF	5070-030036	941505109



25 W
2.500 lm

FARBE	FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
weiß, ähnlich RAL 9016	3.000 K / warmweiß	Ø 85, 280 mm	115,20 CHF	4891-030036	941600399
weiß, ähnlich RAL 9016	4.000 K / neutralweiß	Ø 85, 280 mm	115,20 CHF	4892-040036	941600409
schwarz, ähnlich RAL 9005	3.000 K / warmweiß	Ø 85, 280 mm	115,20 CHF	5071-030036	941511369
schwarz, ähnlich RAL 9005	4.000 K / neutralweiß	Ø 85, 280 mm	115,20 CHF	5071-040036	941511379

- Hochwertiges Philips® Netzteil und Philips® LED-Chips
- 3-Step MacAdam Binning für konstante Lichtfarbe
- Brillantes Farbempfinden durch extra hohen CRI-Wert > 95
- Edles Aluminium Druckguss-Gehäuse mit ansprechender Optik
- Kompakte Bauweise, ideal für niedrige Raumhöhen



PROLINE EXPLORERvisio

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4470-035045*
E-NUMMER	941502059
GEHÄUSE	schwarz, ähnlich RAL 9005
DREH- / SCHWENKBAR	355° / 355°
STANDARDREFLEKTOR	45° / enthalten
ABMESSUNGEN	Ø 90, 140 x 150 x 180 mm
FARBTEMPERATUR	3.500 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 95
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	2.850 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	32 W
EFFIZIENZ	89 lm/W
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h
BRUTTO VERKAUFSPREIS	135,55 CHF



ZUBEHÖR

24° REFLEKTOR

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4471-24
E-NUMMER	941904779
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	13,55 CHF



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/explorervisio/



355° dreh- und schwenkbar

* Nur solange der Vorrat reicht.

- Natürliches Farbempfinden durch extra hohen CRI-Wert > 92
- Einfacher Austausch durch 2,5 m langes, weißes Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung weiß ähnlich RAL 9003
- Markenvorschaltgerät von Philips®
- Auswechselbare Hochleistungsreflektoren als Zubehör bestellbar



PROLINE EXPLORERgrid

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3648-030045*

E-NUMMER 941502039

GEHÄUSE Aluminium, ähnlich RAL 9003

ABMESSUNGEN 240 x 80 x 174 mm

FARBTEMPERATUR 3.000 K / warmweiß

DREH - / SCHWENKBAR 355° / 355°

STANDARDREFLEKTOR 45°, inklusive

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 92

EINGANGSSPANNUNG 220 – 240 V AC

NETTO-LICHTSTROM 2.450 lm

LEISTUNGS-AUFNAHME 30 W

EFFIZIENZ 82 lm/W

TEMPERATURBEREICH -20 °C bis +50 °C

L80/B10 25°C LEBENSDAUER ca. 50.000 h

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 135,55 CHF



ZUBEHÖR

15° REFLEKTOR

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3849-15*

E-NUMMER 941904879

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 6,75 CHF

60° REFLEKTOR

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3849-60*

E-NUMMER 941904899

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 6,75 CHF



* Nur solange der Vorrat reicht.

- Ausgestattet mit innovativen SAMSUNG® LEDs
- Wärmeentkoppelter Treiber in einem separaten Gehäuse
- Hocheffizienter, passiver Aludruckguss Kühlkörper
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch die spezielle Streuscheibe
- Leichter Austausch durch Standardgröße



PROLINE FLEXA



GEHÄUSE	weiß
ABMESSUNGEN	240 x 145 x 103 mm
EINBAUÖFFNUNG	130 x 227 mm
DREH - / SCHWENKBAR	- / 60°
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ZUBEHÖR

MONTAGEADAPTER FÜR EINBAUÖFFNUNGEN
GRÖßER ALS 130 x 227 mm, BIS ZU 180 x 270 mm

E-NUMMER	941903029
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	1946-2
EINBAUÖFFNUNG	bis 180 x 270mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	19,00 CHF


**FARBTEM-
PERATUR**
**EINGANGS-
SPANNUNG**
**NETTO-
LICHTSTROM**
EFFIZIENZ
**BRUTTO-
VERKAUFSPREIS**
**HERSTELLER
ARTIKEL-NR.**
E-NUMMER

3.000 K
4.000 K
5.700 K

220 – 240 V AC

max. 4.180 lm

110 lm/W

147,90 CHF

1946-0FW100
941470759
28 / 38 W


BESTELLCODES FÜR ZUBEHÖR

Die **ARTIKEL-NR.** gibt Auskunft über die **Farbe** und **Erde** des Produkts.

- S = Schwarz

-W = Weiß
- SL = Schwarz, Erde Links

-WL = Weiß, Erde Links

-SR = Schwarz, Erde Rechts

-WR = Weiß, Erde Rechts



PROLINE TRACK


Schiene schwarz ähnlich RAL 9005

LÄNGE	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1.000 mm	51,45 CHF	3893-S1	154000239
2.000 mm	88,05 CHF	3893-S2	154000259
3.000 mm	128,80 CHF	3893-S3	154000279

Schiene weiß ähnlich RAL 9003

LÄNGE	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1.000 mm	51,45 CHF	3893-W1	154000229
2.000 mm	88,05 CHF	3893-W2	154000249
3.000 mm	128,80 CHF	3893-W3	154000269

ABMESSUNGEN




EINSPEISER

ABMESSUNGEN 100 x 32 x 33 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 16,25 CHF



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3894-SL	941904359
3894-WL	941904379

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3894-SR	941904369
3894-WR	941904389

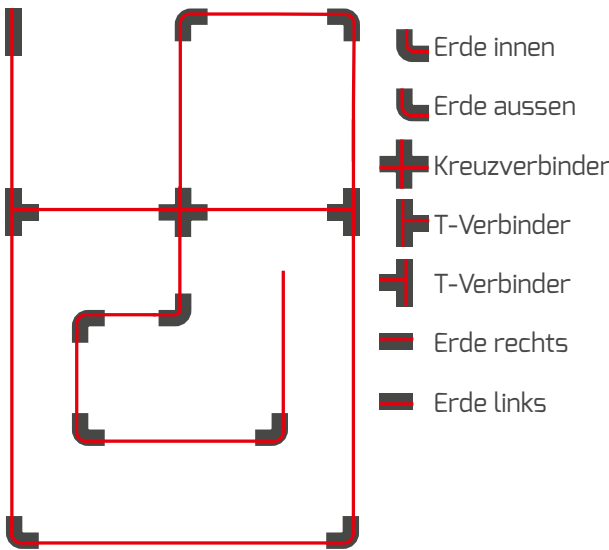

ZUBEHÖR

Die abgebildeten Grafiken der Verbindungselemente kennzeichnen die stromführende Seite und Erde in rot. Perspektivisch ist hier die Draufsicht, wie auf dem Foto.

FLEXIBLER VERBINDER

ABMESSUNGEN	240 x 32 x 36 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	46,00 CHF
HERSTELLER	
ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3905-S	941904579
3905-W	941904589



VERBINDUNGSGELENK

ABMESSUNGEN	225 x 32 x 36 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	31,20 CHF
HERSTELLER	
ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3906-S	941904599
3906-W	941904609



ENDKAPPE

ABMESSUNGEN	32 x 32 x 36 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	2,70 CHF
HERSTELLER	
ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3895-S	941902959
3895-W	941902969



T-VERBINDER

ABMESSUNGEN	165 x 98 x 36 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	39,35 CHF



HERSTELLER	
ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3899-SL2	941904489
3899-WL2	941904529



HERSTELLER	
ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3899-SL1	941904479
3899-WL1	941904519



HERSTELLER	
ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3899-SR2	941904509
3899-WR2	941904549



HERSTELLER	
ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3899-SR1	941904499
3899-WR1	941904539



90° ECKE

ABMESSUNGEN	98 x 98 x 36 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	20,35 CHF



HERSTELLER	
ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3898-SL	941904439
3898-WL	941904459



HERSTELLER	
ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3898-SR	941904449
3898-WR	941904469



KREUZVERBINDER

ABMESSUNGEN	165 x 165 x 36 mm
NETTO-LISTENPREIS	46,00 CHF



HERSTELLER	
ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3904-S	941904559
3904-W	941904569



VERBINDER

ABMESSUNGEN	70 x 25 x 26 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	11,50 CHF

HERSTELLER	
ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3896-S	941904399
3896-W	941904409



MITTELEINSPEISER

ABMESSUNGEN	165 x 32 x 36 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	11,50 CHF

HERSTELLER	
ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3897-S	941904419
3897-W	941904429



STECKDOSE 220 V

ABMESSUNGEN	60 x 60 x 80 mm
FARBE	weiß

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 90,80 CHF

HERSTELLER	
ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3731	941904309



SEILABHÄNGUNG PRO

SEILLÄNGE	1,500 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	17,65 CHF

HERSTELLER	
ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
5092-S	941919439
5092-W	941919429



MONTAGECLIP FÜR RASTERDECKEN

ABMESSUNGEN	65 x 35 x 15 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	19,00 CHF

HERSTELLER	
ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3915-S	941902739
3915-W	941902749



HAKEN BIS 10 KG

ABMESSUNGEN	26 x 26 x 50 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	7,45 CHF

HERSTELLER	
ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3914-S	941902859
3914-W	941902849



3-PHASEN ADAPTER

BRUTTO-VERKAUFSPREIS	31,20 CHF
-----------------------------	-----------

HERSTELLER	
ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
4473-S	941919169
4473	941904649



VERSTEIFUNGSELEMENT

BRUTTO-VERKAUFSPREIS	16,25 CHF
-----------------------------	-----------

HERSTELLER	
ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
4766-S	941919119
4764-W	941919109



- Individuelles Design dank wechselbarem Zierring und unterschiedlich kombinierbaren Abhängesets
- Natürliches Farbempfinden durch extra hohen CRI-Wert > 92
- Auswechselbare Hochleistungsreflektoren als Zubehör bestellbar
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung
- Einfache Aufbaumontage mit Bajonettverschluss



PROLINE SLIMvario



ABMESSUNGEN	Ø 80, 160 mm
STANDARDREFLEKTOR	36°, inklusive
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
NETTO-LICHTSTROM	1.800 lm
EFFIZIENZ	100 lm/W
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
LEISTUNGS-AUFNAHME	18 W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 40.000 h



ANBAUVARIANTE

schwarz

ähnlich RAL 9005



ZIERRING
schwarz

**BRUTTO-VER-
KAUFSPREIS**
135,55 CHF

**HERSTELLER
ARTIKEL-NR.**
4355-030036

E-NUMMER
941002079

weiß

ähnlich RAL 9003



ZIERRING
weiß

**BRUTTO-VER-
KAUFSPREIS**
135,55 CHF

**HERSTELLER
ARTIKEL-NR.**
4356-030036

E-NUMMER
941002089

Abhängeset in schwarz oder weiß

Gehäuse in schwarz oder weiß

Reflektoren in 15°, 24° oder 36°

Zierringe in verschiedenen Farben

ZUBEHÖR

3-PHASEN ADAPTER



	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
FARBE		
schwarz	4473-S	941919169
weiß	4473	941904649

Standardlieferung als Aufbauleuchte.



MIX AND MATCH

Beide Leuchten können mit folgendem Zubehör zusammengestellt werden. Bitte separat bestellen!



Abhängeset

Kabellänge 1,5 m

FARBE	BRUTTO-VER- KAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
schwarz	29,85 CHF	4363	941900629
weiß	29,85 CHF	4364	941900639



Reflektor

ABSTRAHL- WINKEL	BRUTTO-VER- KAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
15°	14,90 CHF	4357-15	941900999
24°	14,90 CHF	4357-24	941901669



Zierringe

Ø 78, 24 mm

FARBE	BRUTTO-VER- KAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
gold	11,50 CHF	4359	941900879
silber	11,50 CHF	4360	941900889
weiß	11,50 CHF	4361	941900899
schwarz	11,50 CHF	4362	941900919

- Indirekte Deckenbeleuchtung durch eine OSRAM® LED
- Gleichbleibende Lichtfarbe auch bei Nachbestellungen garantiert die CITIZEN® LED mit 3-Step MacAdam-Binning
- Passiver Alu-Druckguss Kühlkörper
- Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- Inkl. weißem Baldachin und Kabelabhängung (145 cm)



PROLINE SLIM



GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich RAL 9003
KABELLÄNGE	150 cm
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 85
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ZUBEHÖR

3-PHASEN ADAPTER

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4473

E-NUMMER 941904649


BRUTTO-VERKAUFSPREIS 31,20 CHF



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO



QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/slim/

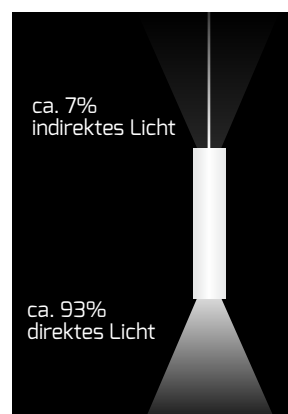

	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 80, 250 mm	15 + 1 W	1.285 lm	80 lm/W	107,05 CHF	2418*	941305599
Ø 100, 400 mm	30 + 3 W	2.340 lm	71 lm/W	135,55 CHF	2419*	941305619

* Nur solange der Vorrat reicht.






STRASSENLEUCHTEN





- Bis zu 25 % Licht-Energieersparnis zu herkömmlichen LED Straßenleuchten durch intelligente Nachtabenkung des Lichtes
- ENEC Zertifiziert
- Kostenersparnis durch Weiterverwendung bestehender Leuchten und deren Verkabelung
- Weniger Lichtverschmutzung
- Unterstützung des menschlichen Biorythmus
- Schutz der nachtaktiven Insektenarten

Automatische
Anpassung der
Leuchtdauer

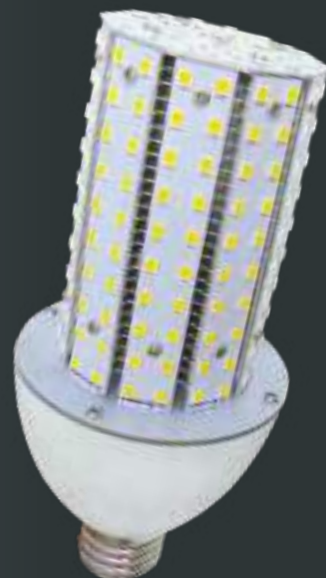

PROLINE RETROFITastrodim

ERSETZT	≈ 80 W HQL oder 50 – 70 W NAV
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	100 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	2.900 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	18 W
EFFIZIENZ	161 lm/W
TEMPERATURBEREICH	- 40 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 35.000 h



Am ersten Tag der Inbetriebnahme leuchtet die Leuchte mit 100 % dauerhaft. Ab dem 2. Tag berechnet sie, anhand der Betriebszeit der Nacht zuvor, die Leuchtdauer, die in 6 Abschnitte aufgeteilt wird.

Die 6 Abschnitte mit der jeweiligen Helligkeitsstufe sind festgelegt, der Algorithmus berechnet lediglich die Dauer jedes Abschnitts.

BEISPIEL

Die Straßenlampe leuchtet von 17 – 8 Uhr morgens
Leuchtdauer gesamt: 15 h = 900 min
900 min / 6 Abschnitte = 150 min


Abschnitt 1	100 % Licht	17:00 – 19:30 Uhr (150 Minuten)
Abschnitt 2	100 % Licht	19:30 – 22:00 Uhr (150 Minuten)
Abschnitt 3	65 % Licht	22:00 – 00:30 Uhr (150 Minuten)
Abschnitt 4	35 % Licht	00:30 – 03:00 Uhr (150 Minuten)
Abschnitt 5	50 % Licht	03:00 – 05:30 Uhr (150 Minuten)
Abschnitt 6	100 % Licht	05:30 – 08:00 Uhr (150 Minuten)


Die Zeit, die die Leuchte zwischen den einzelnen Abschnitten zum Dimmen benötigt, beträgt immer 20 Sekunden.

HINWEIS:

Bei Wartungsarbeiten und Nachtabstaltung unter 4 h speichert die Leuchte die neue Brenndauer nicht ab.

Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten auch direkt an 230 V betrieben werden.
NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt sein.

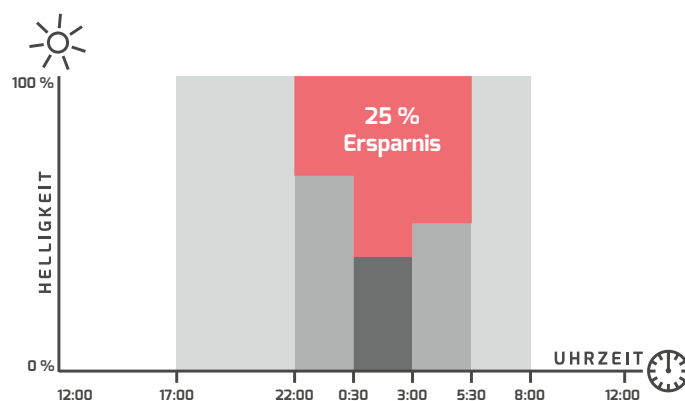

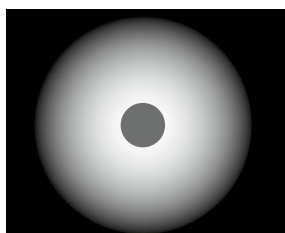

360°


Abstrahlcharakteristik



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**

 QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/retrofitastrodim/

ABMESSUNGEN	SOCKEL	FARBTEMPERATUR	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E -NUMMER
Ø 73, 166 mm	E27	3.000 K	147,90 CHF	1665-130360T	941800419


270°


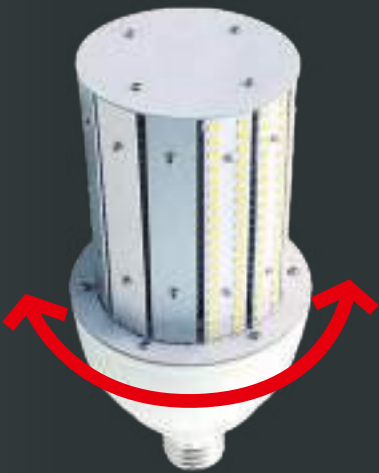
Abstrahlcharakteristik


 Lichtlenkung durch
 drehbaren Sockel mit
 Rastfunktion

ABMESSUNGEN	SOCKEL	FARBTEMPERATUR	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E -NUMMER
Ø 70, 199 mm	E27 / drehbar	2.700 K	147,90 CHF	3082-027270T	941800409


Sondervarianten ab 250 Stück auf Anfrage erhältlich.

- Ein geringer Abstrahlwinkel von ca. 270° optimiert den Einsatz in Wohngebieten
- Überspannungsschutz bis 4.000 V
- Keine Frühausfälle: SecureSolderConnect-Technologie verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Einzigartig: Integrierte, temperaturabhängige Leistungsregulierung auf 50 % zum Schutz vor Überhitzung
- AirFin-Cooling: 2,5-fach größere Kühlfläche als bei Vergleichsprodukten und bis zu 20 % reduzierte Gewichtsbelastung am Lampensockel
- Leichter Austausch durch E27/E40-Sockel für gängige HQL/NAV-Lampen
- Optimal angeordnete LEDs ermöglichen eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Leuchtmittleffizienz von bis zu 150 lm/W durch den Einsatz hochwertiger LM80 zertifizierter LEDs
- Lichtlenkung durch drehbaren Sockel mit Rastfunktion



PROLINE RETROFITrotate

FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	100 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 35.000 h

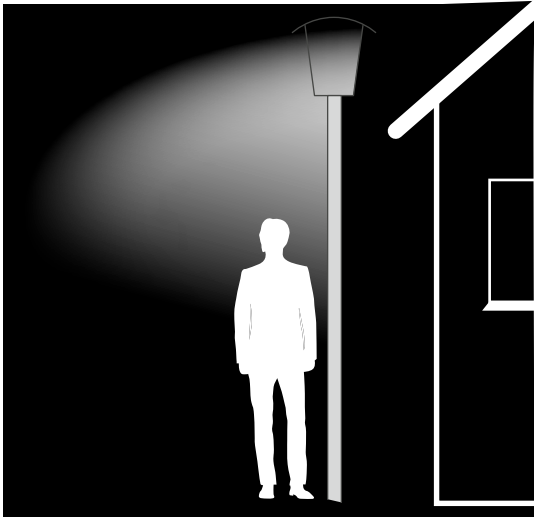

Drehbarer Sockel ermöglicht Lichtlenkung

E40	ABSTRAHL- WINKEL	FARB- TEMPERATUR	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS- AUFNAHME	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
	200 °	3.000 K	Ø 90, 210 mm	33 W	5.150 lm	156 lm/W	161,50 CHF	2672-030200*	941801219
	200 °	4.500 K	Ø 90, 212 mm	35 W	5.250 lm	150 lm/W	161,50 CHF	2672-045200*	-

Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten und auch direkt an 230 V betrieben werden. NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt werden.

* Nur solange der Vorrat reicht.





- Überspannungsschutz bis 4.000 V
- Keine Frühausfälle: SecureSolderConnect-Technologie verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Einzigartig: Integrierte, temperaturabhängige Leistungsregulierung auf 50 % zum Schutz vor Überhitzung
- AirFin-Cooling: 2,5-fach größere Kühlfläche als bei Vergleichsprodukten und bis zu 20 % reduzierte Gewichtsbelastung am Lampensockel
- Leichter Austausch durch E27-Sockel für gängige HQL/NAV-Lampen
- Optimal angeordnete LEDs ermöglichen eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Leuchtmittleffizienz von bis zu 160 lm/W durch den Einsatz hochwertiger LM80 zertifizierter LEDs



PROLINE RETROFIT

SOCKEL	E27
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	100 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 35.000 h

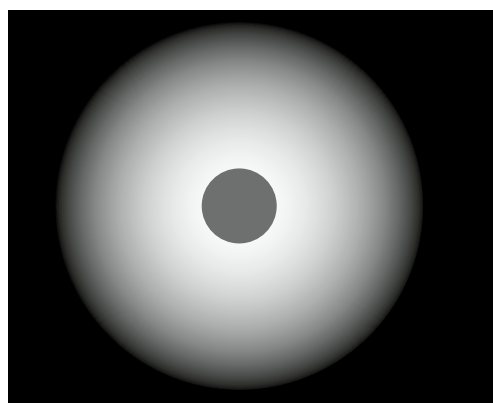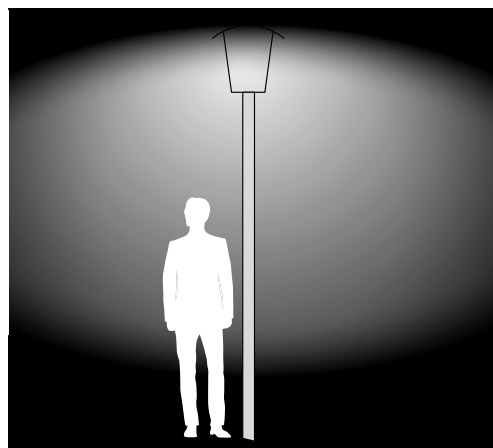

360° Abstrahlwinkel

Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten und auch direkt an 230 V betrieben werden. NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt werden.

RETROFITprotect



Ø 73, 166 mm

FARBTEMPERATUR	LEISTUNGS- AUFNAHME	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
4.500 K / neutralweiß	18 W	2.880 lm	160 lm / W	94,85 CHF	1665-245360	941801319
3.000 K / warmweiß	18 W	2.700 lm	150 lm / W	94,85 CHF	1665-230360	941801329



Ø 90, 186 mm

FARBTEMPERATUR	LEISTUNGS- AUFNAHME	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
4.500 K / neutralweiß	28 W	4.480 lm	160 lm / W	135,55 CHF	1666-145360	941801299
3.000 K / warmweiß	28 W	4.200 lm	150 lm / W	135,55 CHF	1666-130360	941801309

RETROFITnano

- Wasserfeste Nanobeschichtung IP65 mit voll vergossenem Treiberbaustein



Ø 73, 166 mm

FARBTEMPERATUR	LEISTUNGS- AUFNAHME	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
4.500 K / neutralweiß	18 W	2.880 lm	160 lm / W	122,00 CHF	1665-245360NANO	941801369
3.000 K / warmweiß	18 W	2.700 lm	150 lm / W	122,00 CHF	1665-230360NANO	941801339

- Erstmals ersetzt ein LED-Leuchtmittel die klassische NAV-Lichtfarbe (ca. 2.100 K), die häufig bei der Beleuchtung in historischem Ambiente gewünscht wird
- Überspannungsschutz bis 4.000 V
- Keine Frühausfälle: SecureSolderConnect-Technologie verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Einzigartig: Integrierte, temperaturabhängige Leistungsregulierung auf 50 % zum Schutz vor Überhitzung
- AirFin-Cooling: 2,5-fach größere Kühlfläche als bei Vergleichsprodukten und bis zu 20 % reduzierte Gewichtsbelastung am Lampensockel
- Leichter Austausch durch E27-Sockel für gängige HQL/NAV-Lampen
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch optimal angeordnete LEDs
- Leuchtmittleffizienz von bis zu 140 lm/W durch den Einsatz hochwertiger LM80 zertifizierter LEDs



PROLINE RETROFITnav

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 1665-221360

E-NUMMER 941801359

ABMESSUNGEN Ø 73, 166 mm

SOCKEL E27

FARBTEMPERATUR 2.100 K / extra warmweiß

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82

EINGANGSSPANNUNG 176 – 240 V AC/DC

NETTO-LICHTSTROM 2.520 lm


LEISTUNGS-AUFNAHME 18 W

EFFIZIENZ 140 lm/W

TEMPERATURBEREICH -40 °C bis +45 °C

L80/B10 25°C LEBENSDAUER ca. 35.000 h

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 108,40 CHF

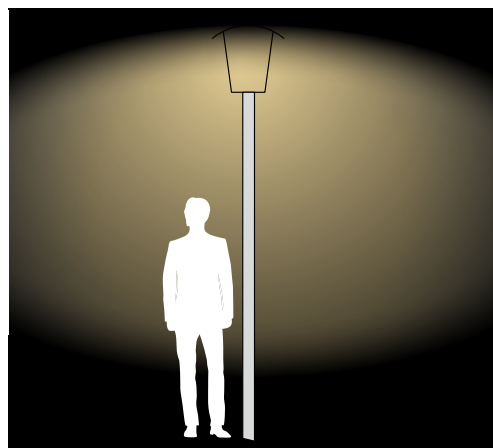

Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten auch direkt an 230 V betrieben werden. NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemt sein.

- Geschützt gegen Überspannung bis 3.000 V
- Leichter Austausch durch E27-Sockel für gängige HQL/NAV-Lampen
- Innovatives Thermokunststoff-Kühlsystem
- Optimal angeordnete Lichtflächen ermöglichen eine gleichmäßige Lichtverteilung



ECOLINE RETROFIT_{eco}

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5316-030340

E-NUMMER 941801509

ABMESSUNGEN Ø 90, 215 mm

SOCKEL E27

FARBTEMPERATUR 3.000 K / warmweiß

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82

EINGANGSSPANNUNG 220 – 240 V AC

NETTO-LICHTSTROM 2.850 lm

LEISTUNGS-AUFNAHME 30 W

EFFIZIENZ 95 lm/W

TEMPERATURBEREICH -30 °C bis +50 °C

L70/B10 25°C LEBENSDAUER ca. 20.000 h

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 44,65 CHF



Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten auch direkt an 230 V betrieben werden.
NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt sein. (Mindestlaternengröße: 10 l Volumen)

- Technisches Licht mit Wohlfühlgarantie durch höhere Farbwiedergabe in 3.000 K
- Schutzklasse I mit integriertem Überspannungsschutz (10.000 V)
- Multilayer-Linsenoptik mit Lumileds®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminiumgehäuse ähnlich RAL 9005 mit Stoßfestigkeitsklasse IK08
- Zuverlässiger und hocheffizienter LED-Treiber mit einer Lebensdauer von > 50.000 h sorgt für geringe Wartungskosten
- Adapter von 76 auf 60 mm ermöglicht auch eine Montage auf 60 mm Masten
- Leistungsreduzierung über separat erhältliches Modul (80 %, 60 %, 40 %, 20 %)



Volle Flexibilität
20 - 100 W mit
einer Leuchte

PROLINE PLAZA

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5155-030155

E-NUMMER 941742459

GEHÄUSE Aluminium,
ähnlich RAL 9005

ABDECKUNG klar

ABMESSUNGEN 450 x 450 x 526 mm

GEWICHT 8 kg

KABELLÄNGE 150 cm

FARBTEMPERATUR 3.000 K / warmweiß

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82

EINGANGSSPANNUNG 176 - 240 V AC/DC

NETTO-LICHTSTROM 11.500 lm

LEISTUNGS-AUFNAHME 100 W

EFFIZIENZ 115 lm/W

TEMPERATURBEREICH -30 °C bis +50 °C

L90/B10 25°C LEBENSDAUER 50.000 h

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 785,70 CHF



Funktion durch
ARTIKEL-NR. 5163

ZUBEHÖR

MASTREDUZIER-ADAPTER 76 AUF 60 MM
INNENLIEGEND

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5156

E-NUMMER 941007309

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 21,70 CHF

LEISTUNGSREDUZIERMODUL
80 %, 60 %, 40 %, 20 %




HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5163

E-NUMMER 941919569

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 13,55 CHF

HINWEIS:

Wenn ARTIKEL-NR. 5163 angeschlossen, ist
keine externe 1 - 10 V Dimmung mehr möglich



HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO



QR-Code scannen oder eintippen:
<https://dotlux.de/produkte/plaza>



- Technisches Licht mit hoher Farbwiedergabe und zwei Lichtfarben
- Schutzklasse I mit integriertem Überspannungsschutz (10.000 V)
- Universelle Montage, Mastansatz/-aufsatz auf allen Mastdurchmessern 42 – 76 mm, schwenkbar +/-15°
- Multilayer Linsenoptik mit Lumileds®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminiumgehäuse ähnlich RAL 9006 mit Druckausgleichsventil
- Zuverlässiger und hocheffizienter LED-Treiber mit einer Lebensdauer von > 50.000 h sorgt für geringe Wartungskosten
- Leichte Installation und werkzeuglose Wartung durch Trennstecker
- Leistungsreduzierung über separat erhältliches Modul (80 %, 60 %, 40 %, 20 %)



PROLINE DOLPHIN

GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich RAL 9006
ABDECKUNG	klar
DREH - / SCHWENKBAR	+/- 15°
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
L90/B10 25°C LEBENSDAUER	50.000 h



Funktion durch
ARTIKEL-NR. 5163

ZUBEHÖR

LEISTUNGSREDUZIERMODUL
80 %, 60 %, 40 %, 20 %



HERSTELLER ARTIKEL-NR. **5163**

E-NUMMER **941919569**

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 13,55 CHF

HINWEIS:

Wenn **ARTIKEL-NR. 5163** angeschlossen, ist keine externe 1 – 10 V Dimmung mehr möglich



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO



QR-Code scannen oder eintippen:
<https://dotlux.de/produkte/dolphin>



Bei Aufsatzmontage
+15° schwenkbar




Einfache horizontale
Ausrichtung durch
integrierte Libelle

HINWEIS:


Mastadapter muss gesondert
bestellt werden.

Ab 4 m Masthöhe **DOLPHIN**micro




ABMESSUNGEN	GEWICHT	FARBTEMPERATUR	LEISTUNGS- AUFNAHME	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
649 x 272 x 179 mm	5,90 kg	3.000 K / warmweiß	14 – 70 W*	8.760 lm	125 lm/W	541,45 CHF	5157-030155	941742469
649 x 272 x 179 mm	5,90 kg	4.000 K / neutralweiß	14 – 70 W*	9.250 lm	132 lm/W	541,45 CHF	5157-040155	941742479

Ab 6 m Masthöhe **DOLPHIN**mini



ABMESSUNGEN	GEWICHT	FARBTEMPERATUR	LEISTUNGS- AUFNAHME	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
762 x 336 x 179 mm	8,10 kg	3.000 K / warmweiß	30–150 W*	18.550 lm	123 lm/W	785,70 CHF	5158-030155	941742489
762 x 336 x 179 mm	8,10 kg	4.000 K / neutralweiß	30–150 W*	19.750 lm	132 lm/W	785,70 CHF	5158-040155	941742499

Ab 8 m Masthöhe **DOLPHIN**maxi



ABMESSUNGEN	GEWICHT	FARBTEMPERATUR	LEISTUNGS- AUFNAHME	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
889 x 378 x 192 mm	10 kg	3.000 K / warmweiß	48–240 W*	31.100 lm	130 lm/W	1152,10 CHF	5159-030150	941742509
889 x 378 x 192 mm	10 kg	4.000 K / neutralweiß	48–240 W*	32.900 lm	137 lm/W	1152,10 CHF	5159-040150	941742519

BENÖTIGTES ZUBEHÖR

FÜR ALLE DOLPHINS 60 MM

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5161
E-NUMMER	941919549
BRUTTO- VERKAUFSPREIS	52,80 CHF



FÜR ALLE DOLPHINS 76 MM

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5162
E-NUMMER	941919559
BRUTTO- VERKAUFSPREIS	52,80 CHF



ADAPTER

PASSEND

FÜR MICRO UND MINI BIS 42 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5160
E-NUMMER	941919539
BRUTTO- VERKAUFSPREIS	52,80 CHF



ADAPTER

PASSEND

WANDHALTERUNGEN

MONTAGEWINKEL 15°, 60 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5337
E-NUMMER	941010649
BRUTTO- VERKAUFSPREIS	79,95 CHF



ECKE, MONTAGEWINKEL 15°, 60 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5338
E-NUMMER	941010669
BRUTTO- VERKAUFSPREIS	94,85 CHF



MONTAGEWINKEL FÜR ECK UND
NORMALE MONTAGE, 38 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3889
E-NUMMER	941007379
BRUTTO- VERKAUFSPREIS	50,05 CHF



* Bei Verwendung des Leistungsreduziermoduls 20 – 80 %. Ohne Leistungsreduziermodul 100 % Leistung.

- Schutzklasse I mit integriertem Überspannungsschutz (10.000 V)
- Adaptervielfalt ermöglicht eine Montage auf allen Mastdurchmessern
- Die Multilayer-Linsenoptik mit CREE®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminiumgehäuse in RAL 7022 mit Stoßfestigkeitsklasse IK09
- Zuverlässiger und hocheffizienter LED-Treiber mit einer Lebensdauer von > 80.000 h sorgt für geringe Wartungskosten

Für eine Masthöhe von
4 bis 6 m

PROLINE BELUGAmicro

ABMESSUNGEN	388 x 190 x 92 mm
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 75
EINGANGSSPANNUNG	176 – 276 V AC/DC
EFFIZIENZ	120 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +50 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 80.000 h



	NETTO-LICHTSTROM	GEWICHT	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
20 W	2.400 lm	3,5 kg	446,45 CHF	3454	941700449
	NETTO-LICHTSTROM	GEWICHT	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
38 W	4.560 lm	3,6 kg	527,85 CHF	3456	941700459

Für die BELUGAmicro werden die Adapter auf der Folgeseite benötigt.



Integrierte Libelle für optimale Justierung



Verzahrter Adapter ermöglicht einen sicheren Halt



Flexibler Montageflansch und integriertes Druckausgleichsventil





BENÖTIGTES ZUBEHÖR



48 mm / 0°
ANSATZMONTAGE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3460
E-NUMMER	941902629
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	31,20 CHF



48 mm / 0 – 90°
AUF-/ANSATZMONTAGE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3461
E-NUMMER	941902639
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	54,15 CHF



60 mm / 0 – 90°
AUF-/ANSATZMONTAGE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3462
E-NUMMER	941902649
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	56,85 CHF



76 mm / 0 – 90°
AUF-/ANSATZMONTAGE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3463
E-NUMMER	941902659
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	60,95 CHF

WANDHALTERUNGEN



MONTAGEWINKEL 15°, 48 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 2561-1*

E-NUMMER	941903089
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	75,85 CHF



ECKE, MONTAGEWINKEL 15°, 48 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 2561-2*

E-NUMMER	941903079
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	90,80 CHF



MONTAGEWINKEL FÜR ECK UND
NORMALE MONTAGE, 38 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3889

E-NUMMER	941007379
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	50,05 CHF

* Nur solange der Vorrat reicht.

- Schutzklasse I mit separatem Überspannungsschutz (10.000 V)
- Adaptervielfalt ermöglicht eine Montage auf allen Mastdurchmessern
- Die Multilayer Linsenoptik mit CREE®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminiumgehäuse in RAL 7022 mit Stoßfestigkeitsklasse IK09 und glatter Oberfläche
- Hocheffizienter Philips®-LED-Treiber sorgt für geringe Wartungskosten
- Zukunftsorientiertes Moduldesign mit innovativem Kühlsystem
- Leichte Installation und werkzeuglose Wartung
- Integriertes Druckausgleichsventil

Für eine Masthöhe von
6 bis 10 m

PROLINE BELUGAmini

ABMESSUNGEN	520 x 300 x 130 mm
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 75
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
EFFIZIENZ	120 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +50 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 80.000 h



38 W	NETTO-LICHTSTROM	GEWICHT	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
	4.560 lm	7,6 kg	785,70 CHF	3282-040135	941700469

73 W	NETTO-LICHTSTROM	GEWICHT	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
	8.760 lm	7,8 kg	948,55 CHF	3283-040135	941700479



Verzahrter Adapter ermöglicht eine sichere Justierung



Werkzeuglos tauschbares LED-Modul



Werkzeuglos tauschbares LED-Vorschaltgerät



BENÖTIGTES ZUBEHÖR



MASTAUFNAHMEADAPTER
AUF-/ANSATZMONTAGE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3672
E-NUMMER	941902669
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	46,00 CHF



MASTAUFNAHMEADAPTER 60 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3306
E-NUMMER	941902679
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	54,15 CHF



MASTAUFNAHMEADAPTER 76 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3633
E-NUMMER	941902689
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	54,15 CHF

WANDHALTERUNGEN





MONTAGEWINKEL 15°, 48 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	2561-1*
E-NUMMER	941903089
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	75,85 CHF



ECKE, MONTAGEWINKEL 15°, 48 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	2561-2*
E-NUMMER	941903079
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	90,80 CHF

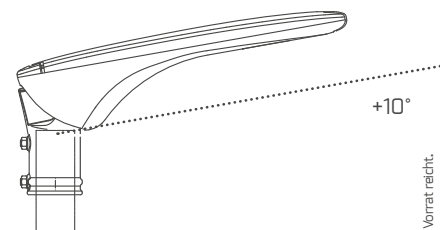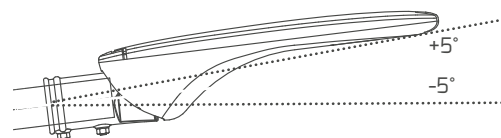


* Nur solange der Vorrat reicht.

A photograph of a modern building at dusk. The building has a dark grey facade and large windows. A balcony with a blue metal railing is visible on the upper floor. In the foreground, a paved walkway made of light-colored rectangular stones leads towards the building. A small, dark, cylindrical outdoor light fixture stands on the left side of the walkway, emitting a bright, warm glow that illuminates the surrounding area. The sky is dark, and the overall atmosphere is serene and modern.

AUSSENLEUCHTEN



- Frei wählbare Lichtaustrittsfläche durch austauschbare Glas- und Abdeckplatten
- POWERselect ermöglicht die Einstellung der Systemleistung 50% / 100%
- Robustes, strahlwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP65 Schutz
- Blendfreie und homogene Lichtverteilung mit hoher Farbwiedergabe Ra > 82
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Montagebasis aus spezieller Aluminiumlegierung, zugelassen für Installation mit Erdkontakt

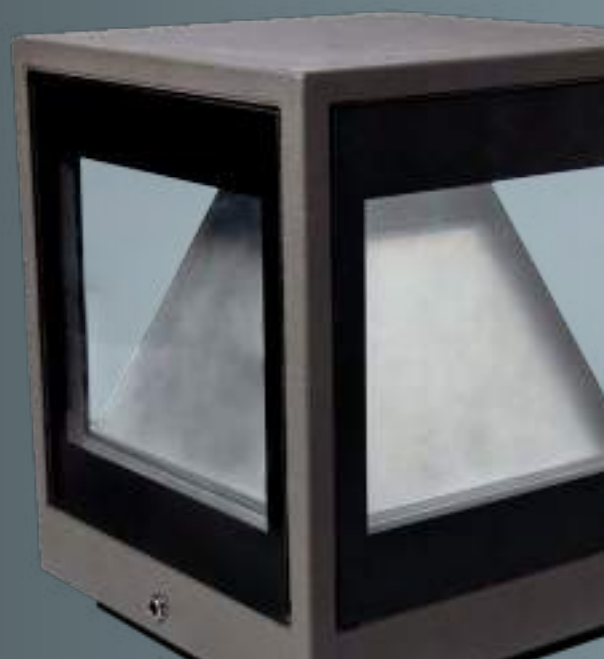

PROLINE WAY



GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich DB703
ABMESSUNGEN	120 x 120 x 148 mm
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	400 / 800 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	7,5 / 15 W
EFFIZIENZ	53 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-25 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 40.000 h



ZUBEHÖR

ABDECKPLATTE	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4561-Abdeckplatte
E-NUMMER	941902589
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	12,90 CHF

3.000 K

BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
297,20 CHF	4561-030360	941700179

4.000 K

BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
297,20 CHF	4561-040360	941700189



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO




QR-Code scannen oder eintippen:
<https://dotlux.de/produkte/way>



BEISPIELE FÜR LICHTAUSTRITTE

Jede der 4 Seiten lässt sich über den internen DIP-Schalter abschalten. Um optisch zu variieren können die Gläser auch durch eine Abdeckplatte ersetzt werden.

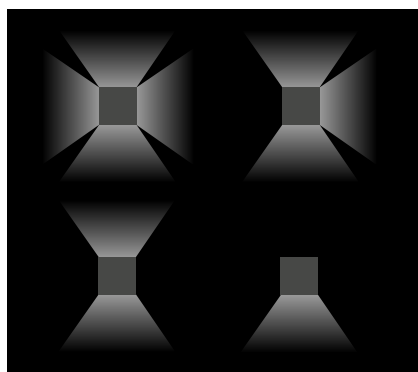

Mit Hilfe des 1. Dipschalters lässt sich die Leistung auf 15 oder 7,5 Watt einstellen. Zusätzlich kann diese Leistung auf die 4 Seiten der Leuchte verteilt werden (2 – 5).

Die Gesamtleistung teilt sich durch die Anzahl der Flächen, die angeschaltet sind.



1 = Leistung 15 W (ON) oder 7,5 W (OFF)
2 – 5 = Leistung auf Seite (ON) oder keine Leistung auf Seite (OFF)

Beispiel siehe Grafik:

1 = ON (15 W)

2 = OFF, 3 = ON, 4 = ON, 5 = OFF



Daraus folgt: 15 W insgesamt auf Seite 3 und 4 (ON)

15 W / 2 Seiten = 7,5 W auf Seite 3, wie auch auf Seite 4

- Frei wählbare Lichtaustrittsfläche durch austauschbare Glas- und Abdeckplatten
- POWERselect ermöglicht die Einstellung der Systemleistung 50 % / 100 %
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in DB703
- Robustes, strahlwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP65 Schutz
- Blendfreie und homogene Lichtverteilung mit hoher Farbwiedergabe Ra > 82
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zur Durchverdrahtung mit Anschlussbox (Eingang und Ausgang jeweils für 3 x 4 mm² Kabel)
- Montagebasis aus spezieller Aluminiumlegierung, zugelassen für Installation mit Erdkontakt



PROLINE WAY

AB WERK
MIT 4 GLÄSERN
BESTÜCKT




GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich DB703
ABMESSUNGEN	120 x 120 mm
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	400 / 800 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	7,5 / 15 W
EFFIZIENZ	53 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-25 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 40.000 h



BEISPIELE FÜR LICHTAUSTRITTE

Jede der 4 Seiten lässt sich über den internen DIP-Schalter abschalten. Um optisch zu variieren können die Gläser auch durch eine Abdeckplatte ersetzt werden.

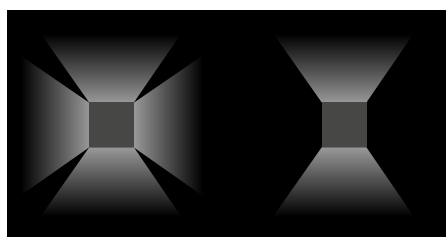


ZUBEHÖR

ABDECKPLATTE	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4561-Abdeckplatte
E-NUMMER	941902589
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	12,90 CHF
ERDSPIESS	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5244
E-NUMMER	941006579
LÄNGE	402 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	38,00 CHF



BETONANKER AUS EDELSTAHL
EINSTELLBARE MONTAGEHÖHE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4968
E-NUMMER	941902719
ABMESSUNGEN	260 x 115 x 3 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	60,95 CHF



SENSORMODUL
Einstellbare Werte:
Empfindlichkeit in lux / Leuchtdauer in min



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5493
E-NUMMER	941007269
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	108,40 CHF



HÖHE



200 mm

FARBTEMPERATUR	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K / warmweiß	337,90 CHF	4558-030360	941700109
4.000 K / neutralweiß	337,90 CHF	4558-040360	941700119



550 mm

FARBTEMPERATUR	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K / warmweiß	392,15 CHF	4559-030360	941700129
4.000 K / neutralweiß	392,15 CHF	4559-040360	941700139



1.000 mm

FARBTEMPERATUR	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K / warmweiß	446,45 CHF	5259-030360	941742529
4.000 K / neutralweiß	446,45 CHF	5259-040360	941742539

Die WAY-Pollerleuchten haben dieselben Funktionen wie die WAY-Wandleuchten.

- Solar- / Akku-Leuchte mit extra großem PV-Panel und 2-Modi-Bewegungssensor
- Hochwertiges, spritzwassergeschütztes Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage und Akkuaustausch
- Inklusive Akku und Montagezubehör

Solar-/
Akku-
leuchte



PROLINE FLASHwall

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4965-030120

E-NUMMER 941700199

GEHÄUSE Aluminium, grau

ABDECKUNG Polycarbonat

ABMESSUNGEN 160 x 180 x 255 mm

GEWICHT 1,8 kg

SENSOR Infrarot, 6 – 10 m

FARBTEMPERATUR 3.000 K

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82

LEUCHTDAUER max. 20 h bei 15 %
max. 3 h bei 100 %

NETTO-LICHTSTROM 250 lm

LEISTUNGS-AUFNAHME 3,5 W

EFFIZIENZ 71 lm/W

TEMPERATURBEREICH -20 °C bis +45°C

L80/B10 25°C LEBENSDAUER 30.000 h

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 283,60 CHF



ERSATZTEIL

LITHIUM-IONEN-AKKU 7,4 V / 1.500 MAH

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4967

E-NUMMER 941904689

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 44,65 CHF



BEWEGUNGSSENSOR



15 %




0 %



100 %



100 %



15 sek. 15 %



15 sek. 0 %

A) 15% Lichtstärke nach Sonnenuntergang, 100 % Lichtstärke nach Bewegung (Dauer 15 Sekunden), 15 % Lichtstärke bei keiner Bewegung

B) 100% Lichtstärke nach Bewegung (Dauer 15 Sekunden), 0 % Lichtstärke bei keiner Bewegung

- Solar- / Akku-Leuchte mit extra großem PV-Panel und 2-Modi-Bewegungssensor
- Hochwertiges, spritzwassergeschütztes Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage und Akkuaustausch
- Inklusive Akku und Montagezubehör

Solar-/
Akku-
leuchte



PROLINE FLASHground

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4966-030120

E-NUMMER 941700409

GEHÄUSE Aluminium, grau

ABDECKUNG Polycarbonat

ABMESSUNGEN 160 x 180 x 1.000 mm

GEWICHT 3,7 kg

SENSOR Infrarot, 6 – 10 m

FARBTEMPERATUR 3.000 K

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82

LEUCHTDAUER max. 20 h bei 15 %
max. 3 h bei 100 %

NETTO-LICHTSTROM 250 lm

LEISTUNGS-AUFNAHME 3,5 W

EFFIZIENZ 71 lm/W

TEMPERATURBEREICH -20 °C bis +45°C

L80/B10 25°C LEBENSDAUER 30.000 h

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 405,75 CHF



ERSATZTEIL

LITHIUM-IONEN-AKKU 7,4 V / 1.500 MAH

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4967

E-NUMMER 941904689

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 44,65 CHF



ZUBEHÖR


Betonanker aus Edelstahl für FLASHground und WAY-Poller. Einstellbare Montagehöhe

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4968

E-NUMMER 941902719

ABMESSUNGEN 260 x 115 x 3 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 60,95 CHF



BEWEGUNGSSENSOR



15 %




0 %



100 %




100 %



15 sek.

15 %



15 sek.

0 %

A) 15% Lichtstärke nach Sonnenuntergang, 100 % Lichtstärke nach Bewegung (Dauer 15 Sekunden), 15 % Lichtstärke bei keiner Bewegung

B) 100% Lichtstärke nach Bewegung (Dauer 15 Sekunden), 0 % Lichtstärke bei keiner Bewegung

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in RAL 7016 in zeitlosem Design
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Inklusive Montagezubehör



PROLINE CONE

GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich RAL 7016
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	380 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	9 W
EFFIZIENZ	42 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 30.000 h



ZUBEHÖR FÜR CONEground

ERDSPIESS

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5244

E-NUMMER 941006579

LÄNGE 402 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 38,00 CHF




BETONANKER AUS EDELSTAHL
EINSTELLBARE MONTAGEHÖHE

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4968

E-NUMMER 941902719

ABMESSUNGEN 260 x 115 x 3 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 60,95 CHF





CONEwall

- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO** 
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/conewall/

ABMESSUNGEN	GEWICHT	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 90, 218 x 119 mm	0,85 kg	135,55 CHF	4748-030360	941200369



CONEground

- Einfache und schnelle Montage über Leuchtenanschlussklemme



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO** 
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/coneground/

ABMESSUNGEN	GEWICHT	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 90, 650 mm	1,57 kg	175,05 CHF	4749-030360	941700169

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in ähnlich RAL 7016 in zeitlosem Design
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Inklusive Montagezubehör
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zukunftssicher aufgrund auswechselbarem GU10-Leuchtmittel

**AUSWECHSELBARES
LEUCHTMITTEL
GU10**



PROLINE CONEtwiwin

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4750-1

E-NUMMER 941200389

GEHÄUSE Aluminium, ähnlich RAL 7016

ABMESSUNGEN 120 x 90 x 155 mm

GEWICHT 0,68 kg

SOCKEL 2 x GU10

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 74,50 CHF



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/conetwin/

LEUCHTMITTELEMPFEHLUNG FÜR CONEtwiwin GU10/MR16

DIMMBAR	ABSTRAHL- WINKEL	LEISTUNGS- AUFNAHME	FARBTEMPERATUR	NETTO- LICHTSTROM	LEBENSDAUER	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER	
Phasenabschnitt	40°	6 W	3.000 K / warmweiß	410 lm	ca. 15.000 h	10,85 CHF	3359-1	941801489	G
nicht dimmbar	40°	5 W	3.000 K / warmweiß	410 lm	ca. 15.000 h	8,15 CHF	3358-1	941801479	F

2 Stück GU10 Leuchtmittel müssen separat dazu bestellt werden.

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5180

E-NUMMER 941999949

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 50,05 CHF



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5214

E-NUMMER 941919489

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 13,55 CHF



DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER MAX. 200 W

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5425

E-NUMMER 941007259

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 94,85 CHF



Geeignet für folgende Schaltersysteme:

- Berker by Hager
- Busch-Jaeger
- GIRA
- JUNG
- Merten by Schneider
- NIKO
- PEHA
- Exxact
- ELKO RS





- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in RAL 7016
- Robustes, strahlwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP65 Schutz
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Inklusive Montagezubehör



PROLINE WALL

GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich RAL 7016
ABDECKUNG	PC, gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 30.000 h



WALLround



ABMESSUNGEN	GEWICHT	LEISTUNGS- AUFNAHME	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VER- KAUFPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 253, 65 mm	1,63 kg	14 W	1.050 lm	75 lm/W	215,75 CHF	4747-030120	941200359



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/wallround/



WALLsquare



ABMESSUNGEN	GEWICHT	LEISTUNGS- AUFNAHME	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VER- KAUFPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
235 x 235 x 65 mm	1,92 kg	14 W	1.100 lm	79 lm/W	215,75 CHF	4746-030120	941200349



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/wallsquare/



HAUSNUMMERNLEUCHTEN



WALLsquare

- Mit Dämmerungsschalter (deaktivierbar)



ABMESSUNGEN	GEWICHT	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
235 x 235 x 65 mm	1,93 kg	6 W	550 lm	92 lm/W	242,90 CHF	5046-030120	941200759

ZUBEHÖR HAUSNUMMERNSET

Das Hausnummernset (selbstklebend) muss zum Artikel **4746-030120** und **5046-030120** dazu bestellt werden.

Es beinhaltet 3 Zahlensätze (0 – 9) und jeweils einen Buchstabensatz in Groß- (A – H) und Kleinbuchstaben (a – h) mit einer Buchstabenhöhe von 8,5 cm.

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4751	ABCDE	12345	12345	12345
E-NUMMER	941200319	FGH	67890	67890	67890
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	23,05 CHF	abcdefgh			

- Technisches Licht mit hoher Farbwiedergabe und Colorselect
- Schutzklasse I mit integriertem Überspannungsschutz (6.000 V)
- Optimierte asymmetrische Lichtverteilung ca. 115°/95° mit langlebigen Lumileds®-LEDs
- Massives Aluminiumgehäuse ähnlich RAL 9005 mit Stoßfestigkeitsklasse IK08
- Zuverlässiger und hocheffizienter LED-Treiber mit einer Lebensdauer von > 50.000 h sorgt für geringe Wartungskosten
- Leistungsreduzierung über separat erhältliches Modul (80%, 60%, 40%, 20%)



PROLINE DROP



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5231-0FW100
E-NUMMER	941200769
GEHÄUSE	Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005
ABDECKUNG	Polycarbonat
ABMESSUNGEN	293 x 289 x 97 mm
GEWICHT	2,4 kg
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.000 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	6.300 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	45W (9 - 45 W mit Leistungsreduziermodul)
EFFIZIENZ	140 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
L90/B10 25°C LEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	297,20 CHF



ZUBEHÖR

DÄMMERUNGSSCHALTER

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5232

E-NUMMER 941919209

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 36,65 CHF



LEISTUNGSREDUZIERMODUL
80 %, 60 %, 40 %, 20 %

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5163

E-NUMMER 941919569

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 13,55 CHF



HINWEIS:

Wenn **ARTIKEL-NR. 5163** angeschlossen, ist keine externe 1 – 10 V Dimmung mehr möglich





MONTAGEVARIANTEN



Anschluß auf Rückseite
durchverdrahtbar



Anschluß Aufputz seitlich




- Robustes, strahlwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP65 Schutz
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zwei unabhängig voneinander einstellbare Abstrahlwinkel mit Winkelanzeige ermöglichen gleichmäßige Lichteffekte auch bei größeren Projekten
- Der spezielle Lichtdiffusor ermöglicht scharfe Lichteffekte nahezu ohne Farbverzerrungen



PROLINE BEAMO

ABMESSUNGEN	120 x 99 x 100 mm
GEHÄUSE	Aluminium
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 900 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	10 W
EFFIZIENZ	90 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h

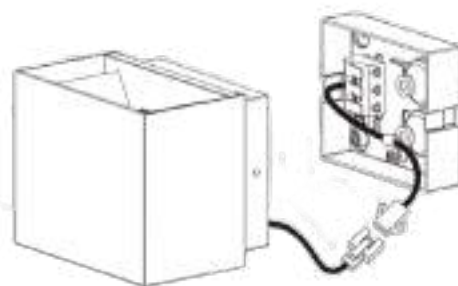

EASYbase für einfache Montage



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/beamo/



schwarz

ähnlich RAL 9005

**BRUTTO-
VERKAUFSPREIS**
108,40 CHF

**HERSTELLER
ARTIKEL-NR.**
4730-030120

E-NUMMER
941200339



weiß

ähnlich RAL 9016

**BRUTTO-
VERKAUFSPREIS**
108,40 CHF

**HERSTELLER
ARTIKEL-NR.**
4729-030120

E-NUMMER
941200329



anthrazit

ähnlich RAL 7016

**BRUTTO-
VERKAUFSPREIS**
108,40 CHF

**HERSTELLER
ARTIKEL-NR.**
5037-030120

E-NUMMER
941200779

STUFENLOSE EINSTELLUNG DER WINKEL



Abstrahlwinkel oben: 60°
Abstrahlwinkel unten: 90°



Abstrahlwinkel oben: 90°
Abstrahlwinkel unten: 60°




Abstrahlwinkel oben: 120°
Abstrahlwinkel unten: 30°



Markierungen für die exakte
Einstellung des Abstrahlwinkels

- Besonders weicher Lichteffekt durch innenliegenden Reflektor erschafft tolle Atmosphäre
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium und Echtglas bietet mit IP65 besten Schutz für den Außenbereich
- Phasenabschnittsdimmbar und somit auch für den Innenbereich als moderne Wandleuchte geeignet
- Durchverdrahtung möglich dank zwei großen Kabeleinlassgummis und Schnellanschlussklemme
- EasyBase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage, auch vertikal

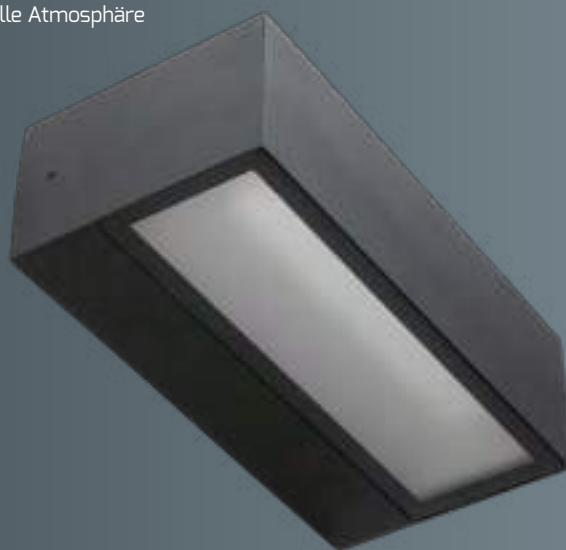

PROLINE BRICK

GEHÄUSE	Aluminium schwarz, ähnlich 9005
ABDECKUNG	Echtglas, satiniert
ABMESSUNGEN	200 x 100 x 60 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 3.500 K / neutralweiß 4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5180
E-NUMMER	941999949
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	50,05 CHF




ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5214
E-NUMMER	941919489
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	13,55 CHF



DALI-PHASENABSCHNITTSDIMMER MAX. 200 W

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5425
E-NUMMER	941007259
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	94,85 CHF





200 mm						BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS- AUFNAHME	GEWICHT	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	175,05 CHF	5296-098060	941200789
	200 x 100 x 60 mm	10 W	0,71 kg	750 lm	75 lm/W			



300 mm						BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS- AUFNAHME	GEWICHT	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	188,60 CHF	5297-098060	941200799
	300 x 100 x 60 mm	15 W	1,09 kg	1.100 lm	73 lm/W			

- Besonders flache Leuchte mit asymmetrischer Speziallinse erschafft tolle Wallwasher-Effekte
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium bietet mit IP65 besten Schutz für den Außenbereich
- Auch für den Innenbereich als moderne Wandleuchte geeignet
- Durchverdrahtung möglich dank zwei großen Kabeleinlassgummis
- Einfache und schnelle Montage durch Schnellanschlussklemme




PROLINE FLASK

GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	Polycarbonat
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



Durchverdrahtung möglich dank zwei großen Kabeleinlassgummis.



Asymmetrische Speziallinse
29° x 77° x 8°





schwarz

ähnlich RAL 9005

LEISTUNGS- AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
6 W	135 x 90 x 31 mm	0,47 kg	530 lm	88 lm/W	94,85 CHF	5298-030030	941200829
10 W	175 x 90 x 31 mm	0,57 kg	940 lm	94 lm/W	108,40 CHF	5299-030030	941200809



weiß

ähnlich RAL 9016


LEISTUNGS- AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
6 W	135 x 90 x 31 mm	0,47 kg	530 lm	88 lm/W	94,85 CHF	5300-030030	941200839
10 W	175 x 90 x 31 mm	0,57 kg	940 lm	94 lm/W	108,40 CHF	5301-030030	941200819

- Dekorative, flache Wandleuchte mit asymmetrischer Lichtverteilung zur Wegebeleuchtung
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium bietet mit IP65 besten Schutz für den Außenbereich
- Durchverdrahtung möglich dank zwei großen Kabeleinlassgummis und Schnellanschlussklemme
- EasyBase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage




PROLINE GUIDE

GEHÄUSE	Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005
ABDECKUNG	
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h

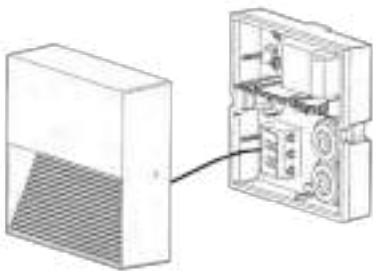


EASYbase für einfache Montage



Lichtverteilungskurve von GUIDEround





PROLINE GUIDERound

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 114 x 37 mm	5 W	0,33 kg	130 lm	26 lm/W	88,05 CHF	5302-030060	941200889
Ø 180 x 35 mm	8 W	0,62 kg	240 lm	30 lm/W	101,65 CHF	5303-030070	941200899



PROLINE GUIDESquare

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
114 x 114 x 37 mm	5 W	0,39 kg	130 lm	26 lm/W	88,05 CHF	5304-030060	941200909



PROLINE GUIDELong


ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
250 x 114 x 35 mm	10 W	0,75 kg	340 lm	34 lm/W	128,80 CHF	5305-030070	941200879

- Moderne, dekorative Wandleuchte einseitig oder beidseitig leuchtend
- Variable Lichteffekte durch steckbare, innenliegende Schablonen
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium bietet mit IP65 besten Schutz für den Außenbereich
- Durchverdrahtung möglich dank zwei großen Kabeleinlassgummis und Schnellanschlussklemme
- EasyBase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage



PROLINE FLEXO

GEHÄUSE	Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005
ABDECKUNG	Echtglas
ABMESSUNGEN	165 x 95 x 67 mm
GEWICHT	0,79 kg
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h

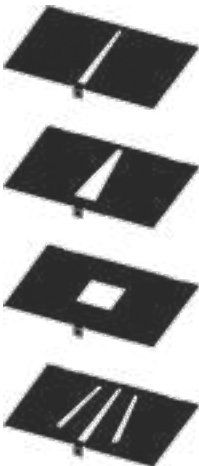

ZUBEHÖR

45° Einsatz	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5309
E-NUMMER	941919379
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	6,75 CHF
60° Einsatz	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5310
E-NUMMER	941919389
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	6,75 CHF
90° Einsatz	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5311
E-NUMMER	941919399
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	6,75 CHF
20°+45°+20° Einsatz	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5312
E-NUMMER	941919409
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	6,75 CHF



Abstrahlwinkel ohne Aufsatz 100°




FLEXXO

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
8 W	750 lm	93 lm/W	115,20 CHF	5306-030100	941200849



FLEXXOtwIn

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
16 W	1.250 lm	78 lm/W	147,90 CHF	5307-030100	941200859



FLEXXOtwIn-sensor

SENSOR PIR und Tageslichtsensor
max. 6 m

- Integrierter Sensor mit einstellbarer Leuchtdauer und Helligkeitsniveau

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
16 W	1.250 lm	78 lm/W	175,05 CHF	5308-030100	941200869





NOTLEUCHTEN





- "ONE FOR ALL" Eine Bestellnummer für alle Pfeilrichtungen
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse (IP65) aus bruchsicherem Polycarbonat
- Auswechselbarer LiFePO4 Akku garantiert eine Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Integrierte Kontroll-LED für Betriebsstatus
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb < 0,5 Watt
- Automatischer Selbsttest mit integrierter Betriebsstatus-Kontroll-LED
- Inklusive 4 selbstklebenden Standardpiktogrammen



NEU
MIT LiFePO4
AKKU



PROLINE EXIT

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5389
E-NUMMER	941010699
ABMESSUNGEN	349 x 107 x 64 mm
GEWICHT	0,59 kg
ERKENNUNGSWEITE	20 m
FARBTEMPERATUR	6.000 K / tageslichtweiß
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	AC 380 lm / Akku 240 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	3,8 W Dauerbetrieb < 0,5 W Standby
EFFIZIENZ	100 lm / W
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	122,00 CHF



ERSATZAKKU
LiFePO4 / 3,2 V / 1000 mAh

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5395
E-NUMMER	941010439
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	36,65 CHF



PIKTOGRAMMSET DIAGONAL

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5393
E-NUMMER	927023269
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	12,20 CHF



PIKTOGRAMMSET

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5394
E-NUMMER	927023289
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	10,85 CHF

- "ONE FOR ALL" Eine Bestellnummer für alle Pfeilrichtungen
- Für Wandmontage mit einseitiger LED-Leuchtfäche
- Auswechselbarer LiFePO4 Akku garantiert eine Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar:
Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Die Leuchte verfügt über eine integrierte Fluchtwegbeleuchtung
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb < 0,5 Watt
- Automatischer Selbsttest mit integrierter Betriebsstatus-Kontroll-LED
- Inklusive 4 Standardpiktogrammen



NEU
MIT LiFePO4
AKKU



PROLINE EXITflat

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5406

E-NUMMER 941007199

ABMESSUNGEN 325 x 187 x 31 mm

GEWICHT 0,63 kg

ERKENNUNGSWEITE 30 m

FARBTEMPERATUR 6.000 K / tageslichtweiß

EINGANGSSPANNUNG 220 – 240 V AC

NETTO-LICHTSTROM AC 38 lm / Akku 29 lm

LEISTUNGS-AUFNAHME 2,9 W Dauerbetrieb
< 0,5 W Standby

EFFIZIENZ 13 lm / W

TEMPERATURBEREICH 0 °C bis +40 °C

L80/B10 25°C LEBENSDAUER ca. 50.000 h

BRUTTO-
VERKAUFSPREIS 135,55 CHF



ZUBEHÖR

ERSATZAKKU

LiFePO4 / 3,2 V / 1500 mAh

HERSTELLER
ARTIKEL-NR. 5411

E-NUMMER 941006149

BRUTTO-
VERKAUFSPREIS 36,65 CHF

PIKTOGRAMMSET DIAGONAL

HERSTELLER
ARTIKEL-NR. 5412

E-NUMMER 941007189

BRUTTO-
VERKAUFSPREIS 23,05 CHF

PIKTOGRAMM "SCHLAUCH"

HERSTELLER
ARTIKEL-NR. 5408

E-NUMMER 941007159

BRUTTO-
VERKAUFSPREIS 8,15 CHF

PIKTOGRAMM "FEUERLÖSCHER"

HERSTELLER
ARTIKEL-NR. 5410

E-NUMMER 941007179

BRUTTO-
VERKAUFSPREIS 8,15 CHF

PIKTOGRAMM "FEUERMELEDER"

HERSTELLER
ARTIKEL-NR. 5409

E-NUMMER 941007169

BRUTTO-
VERKAUFSPREIS 8,15 CHF

- "ONE FOR ALL" Eine Bestellnummer für alle Pfeilrichtungen
- Universell montierbare Rettungszeichenleuchte (2x Wand, Deckeneinbau, Seilabhängung)
- Auswechselbarer LiFePO4 Akku garantiert eine Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb < 0,5 Watt
- Automatischer Selbsttest mit integrierter Betriebsstatus-Kontroll-LED
- Inklusive 6 Standardpiktogrammen:



PROLINE EXITmulti

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3177-160120

E-NUMMER 927134029

ABMESSUNGEN 350 x 240 x 40 mm

LEUCHTE GESAMT

ABMESSUNGEN 330 x 160 x 3 mm

PIKTOGRAMM

SEILLÄNGE 40 cm

GEWICHT 0,7 kg

ERKENNUNGSWEITE 30 m

FARBTEMPERATUR 6.000 K / tageslichtweiß

EINGANGSSPANNUNG 220 – 240 V AC

NETTO-LICHTSTROM AC 45 lm / Akku 23 lm

LEISTUNGS-AUFNAHME 2 W Dauerbetrieb
< 0,5 W Standby

EFFIZIENZ 22,5 lm / W

TEMPERATURBEREICH 0 °C bis +40 °C


L80/B10 25°C LEBENSDAUER ca. 50.000 h

BRUTTO-
VERKAUFSPREIS 135,55 CHF




Inklusive folgender Montageadapter

Deckenmontage,
abgehängt



Deckenmontage
mit Einbaurahmen



Wandmontage
mit Auslegerarm



Wandmontage,
direkt



ZUBEHÖR

ERSATZAKKU
LiFePO4 / 3,2 V / 1000 mAh

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5405

E-NUMMER 941006089

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 36,65 CHF

PIKTOGRAMMSET DIAGONAL UNTEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5403

E-NUMMER 927023279

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 12,20 CHF

PIKTOGRAMMSET DIAGONAL OBEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5404

E-NUMMER 927023299

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 12,20 CHF

PIKTOGRAMM "SCHLAUCH"

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3640

E-NUMMER 927812009

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 8,15 CHF

PIKTOGRAMM "FEUERLÖSCHER"

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3658

E-NUMMER 927812019

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 8,15 CHF

PIKTOGRAMM "FEUERMELDER"

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3659

E-NUMMER 927812029

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 8,15 CHF

- Auswechselbarer Akku mit einer Kapazität von 3 Stunden
- Integrierte Kontroll-LED für Betriebsstatus
- Nur für eine Bereitschaftsschaltung geeignet. Wird die Leuchte mit Netzstrom versorgt, lädt der integrierte Akku und die Leuchte befindet sich im Stand-by-Betrieb.
- Inkl. zwei leicht zu wechselnde Linsen:
 - Flurbeleuchtung (asymmetrisch)
 - Breitstrahlend
- Automatischer Selbsttest mit integrierter Betriebsstatus-Kontroll-LED

Einbau-
und Aufbau-
leuchte in
einem



PROLINE EXITtop

GEHÄUSE	Polycarbonat, weiß
ABMESSUNGEN	Ø 140 mm, 62 mm
FARBTEMPERATUR	5.000 K / tageslichtweiß
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	240 lm
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ZUBEHÖR

SCHWARZES EIN-/AUFBAUGEHÄUSE
FÜR 3679-1 UND 5098

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5102
E-NUMMER	941009689
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	29,85 CHF

IP65-GEHÄUSE FÜR 3679-1 UND 5098

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5233	
E-NUMMER	941009709	
ABMESSUNGEN	Ø 175 mm, 78 mm	
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	71,80 CHF	

ERSATZAKKU FÜR 3679-1

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	300154
E-NUMMER	941006099
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	40,70 CHF

ERSATZAKKU FÜR 5098

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	300155
E-NUMMER	941006109
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	54,15 CHF

	AKKU / LEUCHTDAUER	LEISTUNGS-AUFNAHME	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3 h	LiFePO4 / 3 h	Ladebetrieb: max. 3,5 W* Standby: 0,5 W	135,55 CHF	3679-1	941009679
	AKKU / LEUCHTDAUER	LEISTUNGS-AUFNAHME	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
8 h	LiFePO4 / 8 h	Ladebetrieb: max. 4,2 W** Standby: 0,7 W	188,60 CHF	5098	941009699

* max. Stromaufnahme während der ersten 24h 3,5 Watt. Standby < 0,5W

** max. Stromaufnahme während der ersten 24h 4,2 Watt. Standby < 0,7W

- Auswechselbarer Akku mit einer Kapazität von 3 Stunden
- In der Leuchte integrierte Kontroll-LED für Betriebsstatus
- Nur für eine Bereitschaftsschaltung geeignet.
Wird die Leuchte mit Netzstrom versorgt, lädt der integrierte Akku und die Leuchte befindet sich im Stand-by-Betrieb.
- Leuchtenkopf mit Steckverbinder
- Asymmetrischer Abstrahlwinkel für Flurbeleuchtung



PROLINE EXITmini

GRÖSSE
NUR
37mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3927-040150*
E-NUMMER	927134059
ABMESSUNGEN	Akku Ø 26, 159 mm Netzteil 185 x 20 x 20 mm Leuchte Ø 37, 14 mm
AKKU / LEUCHTDAUER	NiCd-Akku / 3 h
EINBAUÖFFNUNG	Ø 33 mm
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	170 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	1,2 W
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	67,70 CHF



x




- Bei Stromausfall sorgt das Kit für eine Notbeleuchtung von konstantstrom-betriebenen LED-Leuchten, welche dann durch den internen Akku versorgt werden
- Bei ausgeschaltetem Licht und Ausfall des Netzstroms startet ebenfalls der Notstrombetrieb
- Das Notstrombetrieb-**AKKU-KIT**exit ist für den Betrieb mit allen Panels und Panelnetzteilen aus dem DOTLUX-Sortiment ausgelegt
- Universal einsetzbar für alle LED Leuchten mit externen Vorschaltgeräten mit einer Betriebsspannung von 10 – 90 V DC
- Dem Notstrombetrieb-**AKKU-KIT**exit liegen eine Betriebsstatus-LED mit Einbaufassung und ein Testschalter für eine externe Montage bei
- Das **AKKU-KIT**exit ersetzt nicht das Netzteil der LED Leuchte. Das **AKKU-KIT**exit muss zusätzlich zum Netzteil bestellt werden
- Die mit dem Akku nachgerüstete Leuchte kann für den Einsatz als Notbeleuchtung erweitert werden
- Automatischer Selbsttest

8h
Laufzeit



PROLINE **AKKU-KIT**exit

ARTIKEL-NR.	3923-1
E-NUMMER	927991909
ABMESSUNGEN	250 x 60 x 32 mm
BATTERIE	LiFePO4
LEUCHTDAUER	min. 8 h bei 1,7 W 3 h bei 5,0 W
BATTERIEEINSPEISUNG	dezentral (Einzelbatterie)
NETZTEIL	Passend für alle Leuchten mit externen Netzteilen
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
AUSGANGSSPANNUNG	10 – 90 V DC
AUSGANGSSTROM	Notbetrieb automatisch regulierend
AUSGANGSLEISTUNG	1,7/5W Konstantleistung (umschaltbar)
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +45 °C
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	161,50 CHF

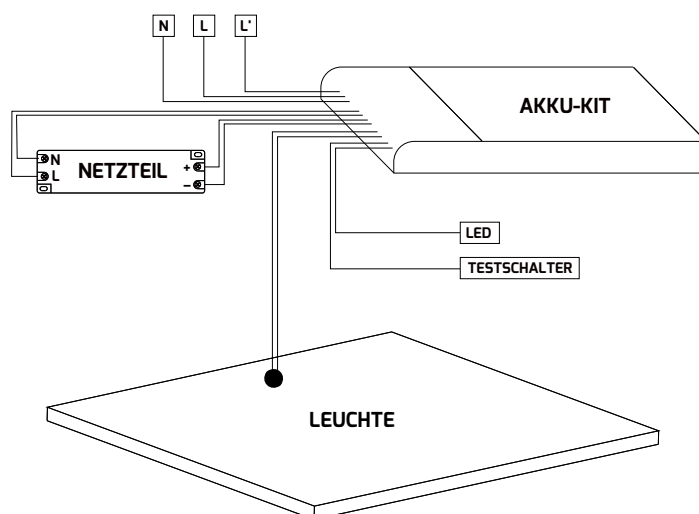

DOTLUX TIPP:

AKKU-KIT auch als Leuchteneinbauversion (Lineare Ausführung) verfügbar; 3 h Notlicht, 5 W Selbsttest, muss zusätzlich zum Netzteil bestellt werden.

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4343-1
E-NUMMER	941999919
ABMESSUNGEN	158 x 30 x 21 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	135,55 CHF



A modern kitchen interior featuring white upper and lower cabinets with dark wood accents. A central island with a white countertop and dark wood base is visible. The backsplash is made of grey brick. The ceiling has recessed lighting and a long pendant light hangs over the island. The floor is made of light-colored wood planks.

STREIFEN & MODULE



173


DeDoto
GROWING
OLDER
PRIVILEGE
DENIED TO
many

- Sekundenschnelle, einfache und lötfreie Montage an den Ecken des Lichtvorhangs durch großflächig vorkonfektionierte Module
- Gleichmäßige LED-Abstände sorgen für eine optimale Ausleuchtung der Werbefläche
- Vergilbungssicherer Wasserschutz sorgt für eine stabile Lichtleistung
- Trennbar nach jeder Lichtleiste



ADQplus

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	2844
E-NUMMER	941600099
ABMESSUNGEN GESAMT	1.320 x 1.000 x 9 mm
KABELLÄNGE	50 mm zw. LED-Leisten
ANZAHL LEISTEN	24 Stück / Lichtvorhang
GRÖSSE LEISTE	1.000 x 12 x 7 mm
LICHTQUELLE	576 SMD 2835 LED
FARBTEMPERATUR	6.000 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
NETTO-LICHTSTROM	11.500 lm / Lichtvorhang
LEISTUNGS-AUFNAHME	115 W / Lichtvorhang
EFFIZIENZ	100 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	378,60 CHF / Stück

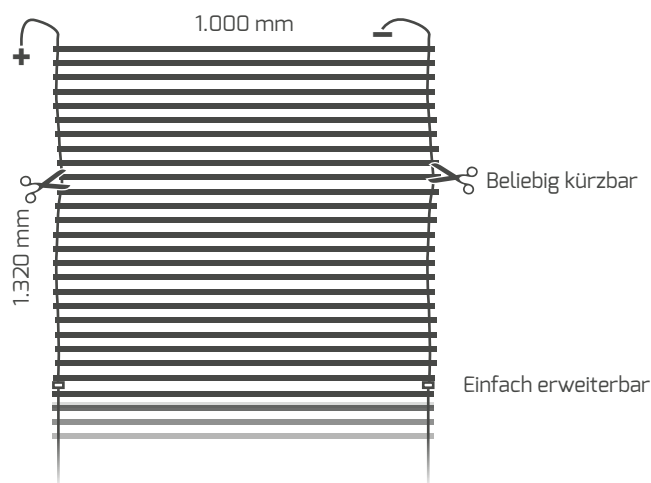

**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/adqplus/

STANDARDNETZTEIL

	DIMMBAR	LEISTUNG	ABMESSUNGEN	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
	nicht dimmbar	150 W	180 x 63 x 35 mm	94,85 CHF	5354	941934559

Weitere passende Netzteile finden Sie auf den Folgeseiten unter "Netzteile".

- LED-Modul wird als 20er Kette fertig verdrahtet geliefert
- Technisch können bis zu 40 Module (2 Ketten á 20 Module) in Reihe verdrahtet werden
- Eine Parallelschaltung mehrerer Ketten ist für die gleichmäßige Ausleuchtung größerer Flächen problemlos möglich

inkl.
3M-Klebe-
band
auf der
Rückseite



ADplus

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	1964-0601605
E-NUMMER	941600009
ABMESSUNGEN GESAMT	70 x 15 x 7 mm
KABELLÄNGE	85 mm zw. 2 Modulen
FARBTEMPERATUR	6.000 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	12 V DC
NETTO-LICHTSTROM	60 lm / Modul
LEISTUNGS-AUFNAHME	0,7 W / Modul
EFFIZIENZ	86 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	40,70 CHF / 20er Kette



DOTLUX TIPP:

Um den Wartungszyklus Ihres Netzteils zu verlängern wird empfohlen, das Netzteil mit ca. 20 - 30% mehr Leistung als erforderlich auszulegen.



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO



QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/adplus/

PASSENDEN NETZTEILE

	DIMMBAR	LEISTUNG	ABMESSUNGEN	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
IP 20	nicht dimmbar	20 W	166 x 40 x 14 mm	33,90 CHF	4249-12	941934039
	nicht dimmbar	60 W	180 x 63 x 36 mm	88,05 CHF	4252-12	941901529
	nicht dimmbar	150 W	180 x 63 x 35 mm	94,85 CHF	5359	941010589
IP 67	1-10V/PWM	120 W	191 x 63 x 38 mm	135,55 CHF	3173-12	941934119
	DALI/PWM	120 W	191 x 63 x 38 mm	161,50 CHF	4668-12	941934129

- LED-Modul zum direkten Anschluss an 230V ohne zusätzlichem Netzteil
- 160° Speziallinse ermöglicht homogene Ausleuchtung auch bei flachen Einbautiefen
- Schnelle Installation durch 20m Kette mit 100 Modulen, individuell kürzbar
- Für größere Flächen ist eine Parallelschaltung mehrerer Ketten möglich. (Reihenschaltung mehrerer Ketten nicht möglich)
- Vergilbungssicheres Gehäuse sorgt für eine stabile Lichtleistung
- Einfache Montage der einzelnen Module durch Schraubloch oder trägerloses Klebeband auf der Rückseite

Klebefläche
auf der
Rückseite



PROLINE ACplus

GEHÄUSE	Kunststoff
ABDECKUNG	gefrostet
ABMESSUNGEN MODUL	75 x 20 x 11 mm / Modul
GEWICHT	13 g / Modul
KABELLÄNGE	13 cm zw. 2 Modulen
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	150 lm / Modul
LEISTUNGS-AUFNAHME	1,5 W / Modul
EFFIZIENZ	100 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
L70/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



trägerloses
Klebeband
rückseitig



ZUBEHÖR

ÜBERSpannungsschutz BIS 10 kV

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5044

E-NUMMER 941919139

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 38,00 CHF

HINWEIS:

Pro Installation (auch mehrere 100er Ketten) wird mindestens ein Überspannungsschutz empfohlen.



HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO



QR-Code scannen oder eintippen:
<https://dotlux.de/produkte/acplus>



6.000 K
tageslichtweiß

FARBWIEDER-
GABEINDEX
Ra > 82

BRUTTO-
VERKAUFSPREIS
392,15 CHF / 100er Kette

HERSTELLER
ARTIKEL-NR. E-NUMMER
5169-060160 941600759



3.000 K
warmweiß

FARBWIEDER-
GABEINDEX
Ra > 82

BRUTTO-
VERKAUFSPREIS
392,15 CHF / 100er Kette

HERSTELLER
ARTIKEL-NR. E-NUMMER
5169-030160 941600769



rot

BRUTTO-
VERKAUFSPREIS
337,90 CHF / 100er Kette

HERSTELLER
ARTIKEL-NR. E-NUMMER
5169-OR0160 941600779



grün

BRUTTO-
VERKAUFSPREIS
337,90 CHF / 100er Kette

HERSTELLER
ARTIKEL-NR. E-NUMMER
5169-OG0160 941600789



blau

BRUTTO-
VERKAUFSPREIS
337,90 CHF / 100er Kette

HERSTELLER
ARTIKEL-NR. E-NUMMER
5169-OB0160 941600799



- Extrem zuverlässig durch Konstantstromschaltung im Modul
- Nur 6 Module pro m² werden benötigt (abhängig vom Diffusor)
Für höhere Lichtstärke können auch mehr Module pro m² verwendet werden
- Für Leuchtkästen ab 80 mm Bautiefe
- Vergilbungssicherer Wassertschutz sorgt für eine stabile Lichtleistung
- Einfache Montage mit vormontierten 3M®-Klebeflächen oder Schraublöchern (Ø 3,2 mm)



Perfekte
Ausleuchtung
mit nur
6 Modulen
pro m²

PROLINE SPACE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4213-065160
E-NUMMER	941600269
ABMESSUNGEN	118 x 36 x 10 mm
KABELLÄNGE	380 mm zwischen Modulen
FARBTEMPERATUR	6.500 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG/ BETRIEBSSTROM	24 V DC
NETTO-LICHTSTROM	408 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	4,8 W / Modul
EFFIZIENZ	85 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 70.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	351,45 CHF / 20er Kette



DOTLUX TIPP:

Um den Wartungszyklus Ihres Netzteils zu verlängern, wird empfohlen das Netzteil mit ca. 20 – 30 % mehr Leistung als erforderlich auszulegen.


LED-Modul **SPACE** wird als 20er Kette fertig verdrahtet an Sie geliefert! Eine Parallelschaltung mehrerer Ketten ist für die gleichmäßige Ausleuchtung größerer Flächen problemlos möglich.



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**




QR-Code scannen oder eintippen:
<https://dotlux.de/produkte/space>

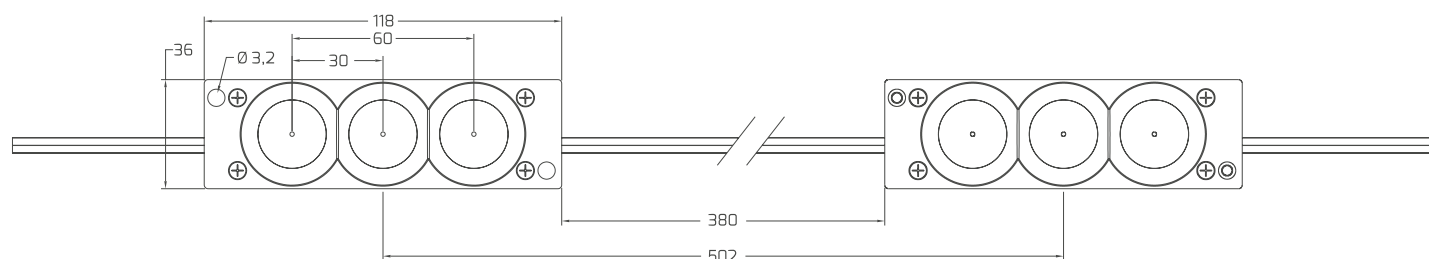

Passende Netzteile finden Sie auf den Folgeseiten unter "Netzteile".



ANWENDUNG VON **SPACE**

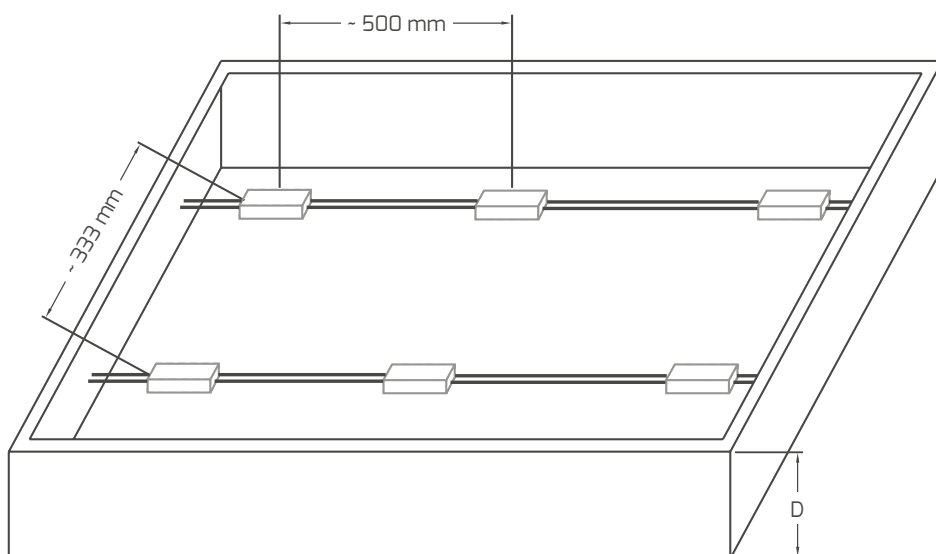

LEITFADEN LICHTVERTEILUNG

Angenommene Werte: 70% Lichtdurchlässigkeit der Abdeckung

TIEFE	ANZAHL MODULE	BELEUCHTUNG	LICHTINTENSITÄT	ABWEICHUNG DER HELLIGKEIT AUF DER OBERFLÄCHE	GLEICHMÄSSIGKEIT
D=80 mm	6 Stk/m ²	1.850 lux	520 cd/m ²	20 – 30 %	mäßig bis ok
D=100 mm	6 Stk/m ²	1.800 lux	500 cd/m ²	15 – 20 %	ok
D=120 mm	6 Stk/m ²	1.700 lux	470 cd/m ²	10 – 15 %	gut
D=150 mm	6 Stk/m ²	1.600 lux	450 cd/m ²	5 – 10 %	gut
D=180 mm	6 Stk/m ²	1.500 lux	430 cd/m ²	5 %	am besten

AUSSENBEREICH

NICHT DIMMBAR



	LEISTUNG MAX.	STROM	ABMESSUNGEN	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
12 V DC	60 W	5 A	180 x 63 x 36 mm	88,05 CHF	4252-12	941901529
	75 W	3,15 A	180 x 63 x 36 mm	88,05 CHF	4252-24	941901539
	150 W	6,25 A	219 x 63 x 36 mm	100,30 CHF	4253-24	941901559
	240 W	10 A	244 x 71 x 38 mm	147,90 CHF	4254-24	941901569
	320 W	13,3 A	252 x 90 x 43,8 mm	270,05 CHF	2800-24	941934019
24 V DC	480 W	20 A	262 x 125 x 44 mm	405,75 CHF	4377-24	941901649

1 – 10 V DIMMBAR



	LEISTUNG MAX.	STROM	ABMESSUNGEN	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
12 V DC PWM	120 W	10 A	191 x 63 x 38 mm	135,55 CHF	3173-12	941934119
	60 W	2,5 A	150 x 53 x 35 mm	101,65 CHF	3155	919391859
	90 W	3,75 A	171 x 63 x 38 mm	115,20 CHF	3156	919391939
24 V DC PWM	120 W	5 A	191 x 63 x 38 mm	135,55 CHF	3173	941901749
	600 W	25 A	280 x 144 x 48,5 mm	541,45 CHF	3143-24	941934029

DALI DIMMBAR



	LEISTUNG MAX.	STROM	ABMESSUNGEN	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
12 V DC PWM	120 W	10 A	191 x 63 x 38 mm	156,05 CHF	4668-12	941934129
24 V DC PWM	120 W	5 A	191 x 63 x 38 mm	156,05 CHF	4668	919392019

INNENBEREICH

NICHT DIMMBAR DIN-SCHIENE



24 V DC

LEISTUNG MAX.	STROM	ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
100 W	4 A	100 x 55 x 90 mm	101,65 CHF	4256-24	941901869
240 W	10 A	114 x 63 x 125 mm	161,50 CHF	4255-24	941901859

NICHT DIMMBAR ULTRAFLACH



KLEMMANSCHLUSS



24 V DC

LEISTUNG MAX.	STROM	ABMESSUNGEN	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
20 W	0 – 0,84 A	166 x 40 x 14 mm	33,90 CHF	4523-24	941901779
30 W	0 – 1,25 A	247 x 30 x 16 mm	50,05 CHF	4524-24	941901789
75 W	0 – 3,125 A	298 x 30 x 17 mm	81,30 CHF	4526-24	941901819
100 W	0 – 4,17 A	298 x 30 x 17 mm	108,40 CHF	4525-24	941901799

PHASENAB- / ANSCHNITTS DIMMBAR



KLEMMANSCHLUSS



24 V DC
PWM

LEISTUNG MAX.	STROM	ABMESSUNGEN	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
30 W	0 – 1,25 A	145 x 50 x 22 mm	88,05 CHF	4521-24	941901759
75 W	0,5 – 3,1 A	185 x 60 x 31 mm	147,90 CHF	4522-24	941901769
120 W	0,5 – 5 A	223 x 64 x 32 mm	161,50 CHF	5028-24	941934139

CASAMBI DIMMBAR



24 V DC
PWM

LEISTUNG	AUSGANGS- KANÄLE	STROM	ABMESSUNGEN	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1 x 100 W		1 x 4,2 A				
3 x 40 W	1 oder 3 Kanäle	3 x 1,7 A	240 x 60 x 49 mm	297,20 CHF	5087	941934199
100 W	1 Kanal	4,2 A	295 x 43 x 30 mm	256,45 CHF	5069	941934169

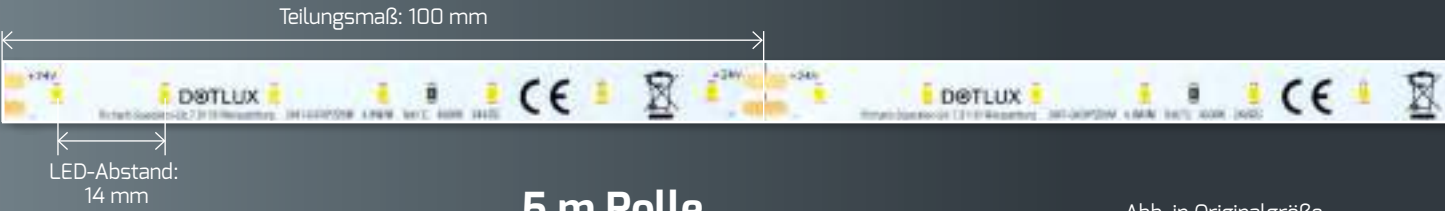


Abb. in Originalgröße

PROLINE

4,8 W/m · IP20

ABMESSUNGEN	5.000 x 8 x 2 mm
MIN. BIEGERADIUS	25 mm
LEDS PRO METER	70
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
LEISTUNGSAufNAHME	24 W PRO 5 M ROLLE
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	50.000 h



ZUBEHÖR

KABEL 2x 0,52 mm²	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3761
E-NUMMER	941901279
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	1,35 CHF/m
UNIVERSALSTECKER	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3783
E-NUMMER	941901979
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	1,35 CHF/Stück
UNIVERSALVERTEILER	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3784
E-NUMMER	941901989
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	5,40 CHF/Stück
3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m, BREITE 8 mm	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5083
E-NUMMER	941007329
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	33,90 CHF

FARBTEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
2.700 K / warmweiß	2.000 lm PRO 5 M ROLLE	83 lm/W	75,85 CHF	3941-027IP205M	941600279
4.000 K / neutralweiß	2.100 lm PRO 5 M ROLLE	88 lm/W	75,85 CHF	3941-040IP205M	941600419





20 m Rolle

Abb. in Originalgröße

PROLINE 5 W/m · IP20

ABMESSUNGEN	20.000 x 10 x 1 mm
MIN. BIEGERADIUS	50 mm
LEDS PRO METER	112
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	20 m
LEISTUNGS-AUFNAHME	100 W PRO 20 M ROLLE
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	50.000 h



3M-VHB
Klebeband
rückseitig


ZUBEHÖR

KABEL 2x 0,52 mm ²	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3761
E-NUMMER	941901279
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	1,35 CHF/m
UNIVERSALSTECKER	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3783
E-NUMMER	941901979
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	1,35 CHF/Stück
UNIVERSALVERTEILER	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3784
E-NUMMER	941901989
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	5,40 CHF/Stück
3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m, BREITE 10 mm	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5084
E-NUMMER	941007339
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	40,70 CHF

FARBTEMPERATUR	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
2.700 K / warmweiß	14.200 lm PRO 20 M ROLLE	142 lm/W	677,15 CHF	5079-02720M	941600699
4.000 K / neutralweiß	15.800 lm PRO 20 M ROLLE	158 lm/W	677,15 CHF	5079-04020M	941600709



SIDEVIEW

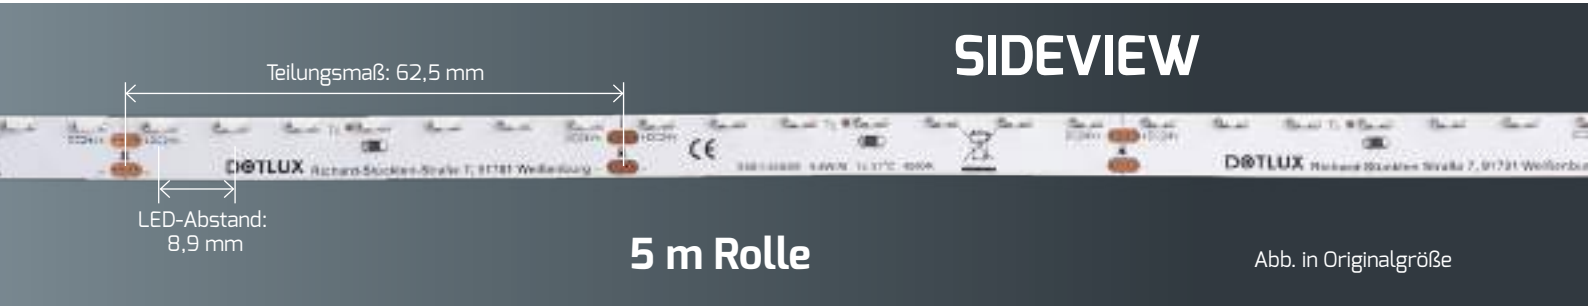

Teilungsmaß: 62,5 mm
LED-Abstand:
8,9 mm

5 m Rolle

Abb. in Originalgröße

PROLINE 9,6 W/m · IP20



ABMESSUNGEN	5.000 x 8 x 1 mm
MIN. BIEGERADIUS	50 mm
LEDs PRO METER	112
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
LEISTUNGSAufNAHME	48 W PRO 5 M ROLLE
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	50.000 h



ZUBEHÖR

KABEL 2x 0,52 mm²	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3761
E-NUMMER	941901279
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	1,35 CHF/m
UNIVERSALSTECKER	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3783
E-NUMMER	941901979
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	1,35 CHF/Stück
UNIVERSALVERTEILER	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3784
E-NUMMER	941901989
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	5,40 CHF/Stück
3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m, BREITE 8 mm	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5083
E-NUMMER	941007329
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	33,90 CHF

FARBTEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
2.700 K / warmweiß	3.550 lm PRO 5 M ROLLE	74 lm/W	147,90 CHF	5081-0275M	941600729
4.000 K / neutralweiß	3.950 lm PRO 5 M ROLLE	82 lm/W	147,90 CHF	5081-0405M	941600739





5 m Rolle

Abb. in Originalgröße

PROLINE 9,6 W/m · IP20



ABMESSUNGEN	5.000 x 8 x 1 mm
MIN. BIEGERADIUS	25 mm
LEDS PRO METER	140
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
LEISTUNGSAufNAHME	48 W PRO 5 M ROLLE
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	50.000 h



3M-VHB
Klebeband
rückseitig

ZUBEHÖR

KABEL 2x 0,52 mm²



HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3761

E-NUMMER 941901279

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 1,35 CHF/m

UNIVERSALSTECKER



HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3783

E-NUMMER 941901979

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 1,35 CHF/Stück

UNIVERSALVERTEILER



HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3784

E-NUMMER 941901989

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 5,40 CHF/Stück

3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m,
BREITE 8 mm




HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5083

E-NUMMER 941007329

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 33,90 CHF

FARBTEMPERATUR	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
2.700 K / warmweiß	4.000 lm PRO 5 M ROLLE	83 lm/W	135,55 CHF	3942-027IP205M	941600289
4.000 K / neutralweiß	4.200 lm PRO 5 M ROLLE	88 lm/W	135,55 CHF	3942-040IP205M	941600299
5.000 K / tageslichtweiß	4.250 lm PRO 5 M ROLLE	89 lm/W	135,55 CHF	3942-050IP205M	941600429



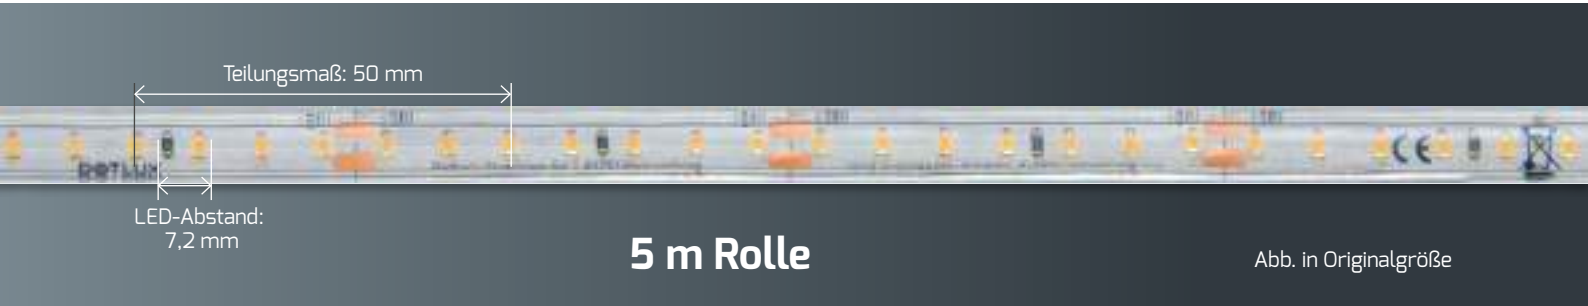

5 m Rolle

Abb. in Originalgröße

PROLINE 9,6 W/m · IP66



ABMESSUNGEN	5.000 x 10 x 5 mm
MIN. BIEGERADIUS	25 mm
LEDS PRO METER	140
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
LEISTUNGSAufNAHME	48 W PRO 5 M ROLLE
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	50.000 h



ZUBEHÖR

KABEL 2x 0,52 mm²	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3761
E-NUMMER	941901279
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	1,35 CHF/m
UNIVERSALSTECKER	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3783
E-NUMMER	941901979
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	1,35 CHF/Stück
UNIVERSALVERTEILER	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3784
E-NUMMER	941901989
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	5,40 CHF/Stück
3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m, BREITE 10 mm	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5084
E-NUMMER	941007339
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	40,70 CHF

FARBTEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
2.700 K / warmweiß	4.000 lm PRO 5 M ROLLE	82 lm/W	161,50 CHF	3943-027IP665M	941600309
4.000 K / neutralweiß	4.150 lm PRO 5 M ROLLE	87 lm/W	161,50 CHF	3943-040IP665M	941600319
5.000 K / tageslichtweiß	4.200 lm PRO 5 M ROLLE	88 lm/W	161,50 CHF	3943-050IP665M	941600439



LED-Streifen mit flexi- bler, voll ummantelter Silikonhülle (IP66) mit speziellem 3M-VHB Klebeband





PROLINE 19,2 W/m · IP20



ABMESSUNGEN	5.000 x 10 x 1 mm
MIN. BIEGERADIUS	25 mm
LEDS PRO METER	238
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
LEISTUNGSAufNAHME	96 W PRO 5 M ROLLE
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	50.000 h




3M-VHB
Klebeband
rückseitig

ZUBEHÖR

KABEL 2x 0,52 mm ²	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3761
E-NUMMER	941901279
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	1,35 CHF/m
UNIVERSALSTECKER	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3783
E-NUMMER	941901979
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	1,35 CHF/Stück
UNIVERSALVERTEILER	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3784
E-NUMMER	941901989
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	5,40 CHF/Stück
3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m, BREITE 10 mm	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5084
E-NUMMER	941007339
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	40,70 CHF

FARBTEMPERATUR	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
2.700 K / warmweiß	8.750 lm PRO 5 M ROLLE	91 lm/W	202,20 CHF	3944-027IP205M	941600329
4.000 K / neutralweiß	9.000 lm PRO 5 M ROLLE	94 lm/W	202,20 CHF	3944-040IP205M	941600449
5.000 K / tageslichtweiß	9.250 lm PRO 5 M ROLLE	96 lm/W	202,20 CHF	3944-050IP205M	941600459

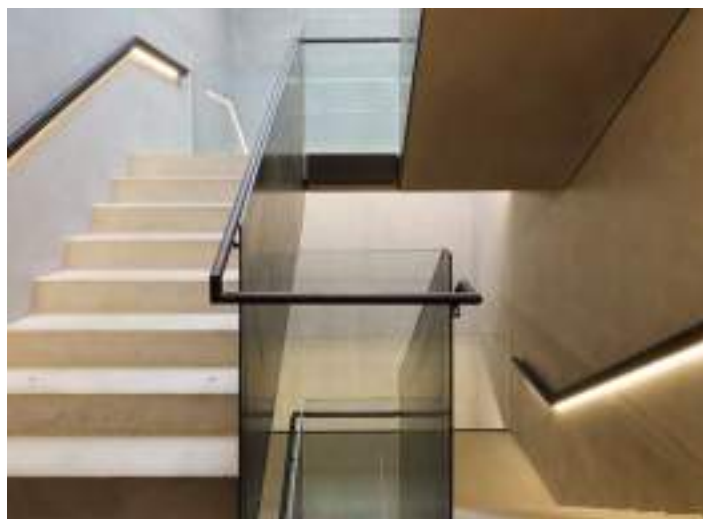

HINWEIS:

Ab 19,2 Watt/m empfehlen wir die Streifen
in einem ALU-Profil zu verbauen.



5 m Rolle

Abb. in Originalgröße

PROLINE 19,2 W/m · COLORselect


HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3945-02765IP205M
E-NUMMER	941600359
ABMESSUNGEN	5.000 x 10 x 1 mm
MIN. BIEGERADIUS	25 mm
LEDS PRO METER	240
FARBTEMPERATUR	2.700 K – 6.500 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
LEISTUNGSAufNAHME	96 W PRO 5 M ROLLE
NETTO-LICHTSTROM	max. 9.250 lm
LEISTUNGSVERTEILUNG	2.700 K: 9,6 W/m 6.500 K: 9,6 W/m
EFFIZIENZ	96 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	202,20 CHF

3M-VHB
Klebeband
rückseitig

ZUBEHÖR

KABEL 3x 0,52 mm²


HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3786
E-NUMMER	941901289
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	2,70 CHF/m

3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m,
BREITE 10 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5084
E-NUMMER	941007339
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	40,70 CHF

**HINWEIS:**Ab 19,2 Watt/m empfehlen wir die Streifen
in einem ALU-Profil zu verbauen.



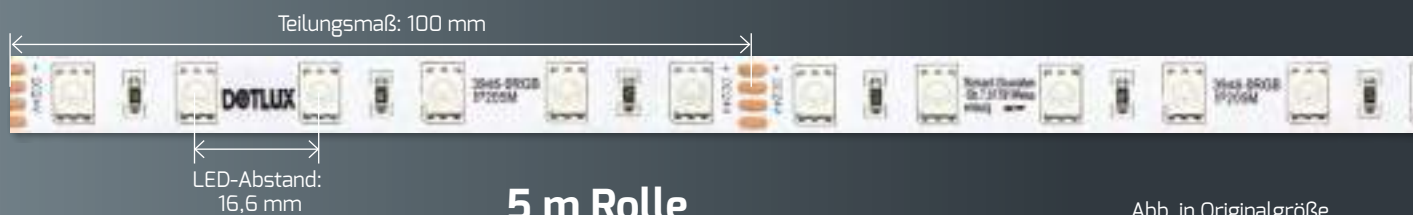

5 m Rolle

Abb. in Originalgröße

PROLINE 14,4 W/m · RGB

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3946-ORGBIP205M
E-NUMMER	941600339
ABMESSUNGEN	5.000 x 10 x 2 mm
MIN. BIEGERADIUS	25 mm
LEDS PRO METER	60
FARBTEMPERATUR	RGB
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
LEISTUNGSAufNAHME	72 W PRO 5 M ROLLE
NETTO-LICHTSTROM	2.350 lm PRO 5 M ROLLE
LEISTUNGSVERTEILUNG	rot: 4,8 W/m grün: 4,8 W/m blau: 4,8 W/m
EFFIZIENZ	83 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	122,00 CHF

3M-VHB
Klebeband
rückseitig

ZUBEHÖR

KABEL 4x 0,52 mm² 

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3785
E-NUMMER	941901299
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	2,70 CHF/m

3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m,
BREITE 10 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5084
E-NUMMER	941007339
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	40,70 CHF



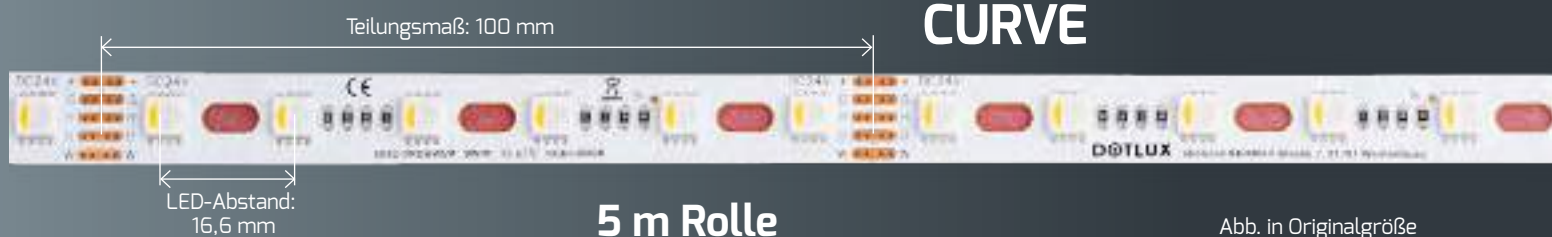


Abb. in Originalgröße

PROLINE 19,2 W/m · RGB W

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5082-ORGBW5M
E-NUMMER	941600749
ABMESSUNGEN	5.000 x 12 x 2 mm
MIN. BIEGERADIUS	50 mm
LEDS PRO METER	60
FARBTEMPERATUR	RGB + 3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
LEISTUNGSAufNAHME	96 W PRO 5 M ROLLE
NETTO-LICHTSTROM	weiß: 2.100 lm RGB: 2.650 lm
LEISTUNGSVERTEILUNG	weiß: 4,8 W/m rot: 4,8 W/m grün: 4,8 W/m blau: 4,8 W/m
EFFIZIENZ	weiß: 87,5 lm/W RGBW: 45 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	215,75 CHF


 3M-VHB
Klebeband
rückseitig

ZUBEHÖR

KABEL 5x 0,52 mm²



HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3809

E-NUMMER 941901319

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 4,05 CHF/m

 3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m,
BREITE 10 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5084


E-NUMMER 941007339

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 40,70 CHF


 Besonders flexibel und
für Knicke geeignet

HINWEIS:

 Ab 19,2 Watt/m empfehlen wir die Streifen
in einem ALU-Profil zu verbauen.

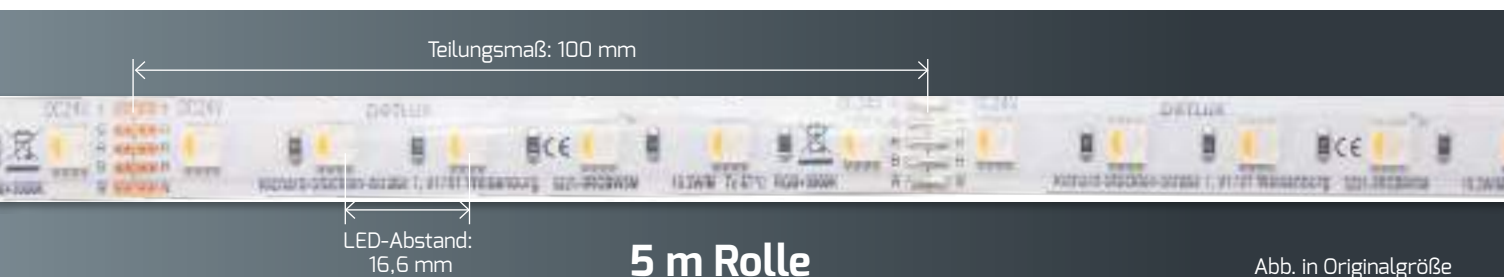

PROLINE 19,2 W/m · RGB W
HERSTELLER ARTIKEL-NR. **5221-ORGBW5M**E-NUMMER **941600809**

ABMESSUNGEN 5.000 x 14 x 5 mm

MIN. BIEGERADIUS 25 mm

LEDS PRO METER 60

FARBTEMPERATUR RGB + 3.000 K

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 92

EINGANGSSPANNUNG 24 V DC

ANSCHLUSSKABEL 50 cm, beidseitig

MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG 5 m

LEISTUNGS-AUFNAHME 96 W PRO 5 M ROLLE

NETTO-LICHTSTROM
weiß: 2.100 lm
RGB: 2.650 lmLEISTUNGSVERTEILUNG
weiß: 4,8 W/m
rot: 4,8 W/m
grün: 4,8 W/m
blau: 4,8 W/mEFFIZIENZ
weiß: 87,5 lm/W
RGB: 45 lm/W

TEMPERATURBEREICH -20 °C bis +60 °C

L80/B10 25°C LEBENSDAUER 50.000 h

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 256,45 CHF

3M-VHB
Klebeband
rückseitig

ZUBEHÖR

KABEL 5x 0,52 mm²


HERSTELLER ARTIKEL-NR. **3809**E-NUMMER **941901319**

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 4,05 CHF/m

3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m,
BREITE 10 mmHERSTELLER ARTIKEL-NR. **5084**E-NUMMER **941007339**

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 40,70 CHF


IP66
LED-Streifen mit flexi-
bler, voll ummantelter
Silikonhülle (IP66) mit
speziellem 3M-VHB
Klebeband**HINWEIS:**Ab 19,2 Watt/m empfehlen wir die Streifen
in einem ALU-Profil zu verbauen.

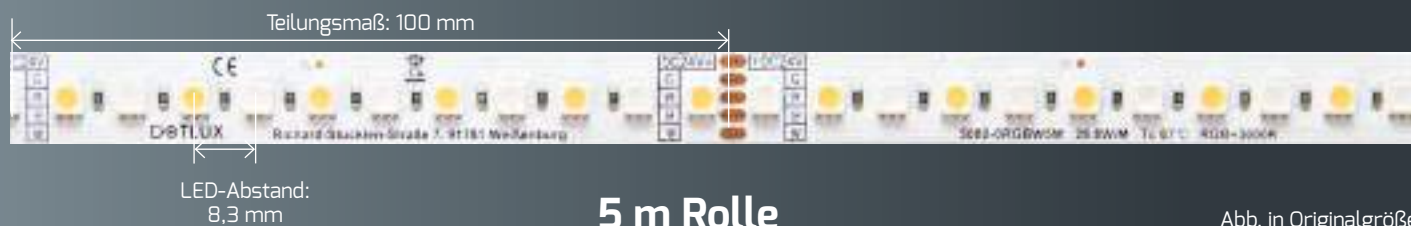

PROLINE 28,8 W/m · RGB W



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5080-ORGBW5M
E-NUMMER	941600719
ABMESSUNGEN	5.000 x 12 x 2 mm
MIN. BIEGERADIUS	25 mm
LEDS PRO METER	120
FARBTEMPERATUR	RGB + 3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
LEISTUNGS-AUFNAHME	144 W PRO 5 M ROLLE
NETTO-LICHTSTROM	weiß: 5.050 lm RGB: 2.100 lm
LEISTUNGSVERTEILUNG	weiß: 14,4 W/m rot: 4,8 W/m grün: 4,8 W/m blau: 4,8 W/m
EFFIZIENZ	weiß: 70 lm/W RGB: 50 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	229,35 CHF



3M-VHB
Klebeband
rückseitig



ZUBEHÖR

KABEL 5x 0,52 mm²



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3809
E-NUMMER	941901319
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	4,05 CHF/m
3M-VHB ROLLE KLEBEBAND 33 m, BREITE 10 mm	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5084
E-NUMMER	941007339
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	40,70 CHF



HINWEIS:

Ab 19,2 Watt/m empfehlen wir die Streifen
in einem ALU-Profil zu verbauen.





Die DOTLUX Fusion-Technologie wurde entwickelt, um die Anforderungen einer modernen Lichtsteuerung zu erfüllen. Besonderes Augenmerk wurde hier auf eine einfache Bedienung und Installation gelegt. Durch die einfache Inbetriebnahme ist dieses System sowohl für neue als auch nachrüstbare Installationen geeignet. Die Anwendungsbereiche reichen hier von einzelnen Räumen und Büros bis hin zu ganzen Wohnhäusern mit einer Vielzahl von Geräten. Die DOTLUX Fusion-Lichtsteuerung hat eine unbegrenzte Systemkapazität. DOTLUX Fusion bietet eine breite Palette von Geräten

zur Erweiterung der Systemfunktionalität einschließlich drahtloser Handfernbedienungen, Touchpanels, PWM-Controllern, Wi-Fi-Konvertern, Dimmern und DMX-Decodern, um Lichteffekte in Helligkeit, Farbtemperatur, RGB, RGBW und RGBW+ColorSelect zu erzielen.

4-ZONEN STEUERUNG

Mehrere LED-Leuchten mit Fusion Empfängern können gleichzeitig mit einer Fernbedienung gesteuert werden. Teilen Sie Ihre Empfänger in verschiedene Zonen auf, um mit einer Fernbedienung z.B mehrere Räume zu steuern.




ANWENDUNG - SMART LIFE APP



TUYA's "SMART LIFE" ist mit über 10 Millionen Downloads eine der beliebtesten Smarthome Apps für Mobile Endgeräte und ermöglicht die Steuerung verschiedenster Smarthome-Produkte, darunter auch Leuchten und speziell die DOTLUX FUSION Controller, welche mit dem TUYA Symbol gekennzeichnet sind. Die Cloudvernetzung mit Rechenzentrum in Deutschland garantiert hierbei eine Datenschutzkonforme Steuerung aller Geräte aus der Ferne solange Ihr Mobilgerät eine Internetverbindung hat.

Zudem lassen sich auch ALEXA und Google Home mit der TUYA SMART LIFE APP verbinden. Somit können Sie Ihre neuen Leuchten auch per Sprachsteuerung kontrollieren.




QR-Code scannen oder smart life App im Appstore finden.



QR-Code scannen oder smart life App im Google Playstore finden.

DIE STEUERUNG IM ÜBERBLICK

Diese Grafik stellt beispielhaft den Weg der Steuerung von der App bis zur Leuchte/dem Streifen dar.

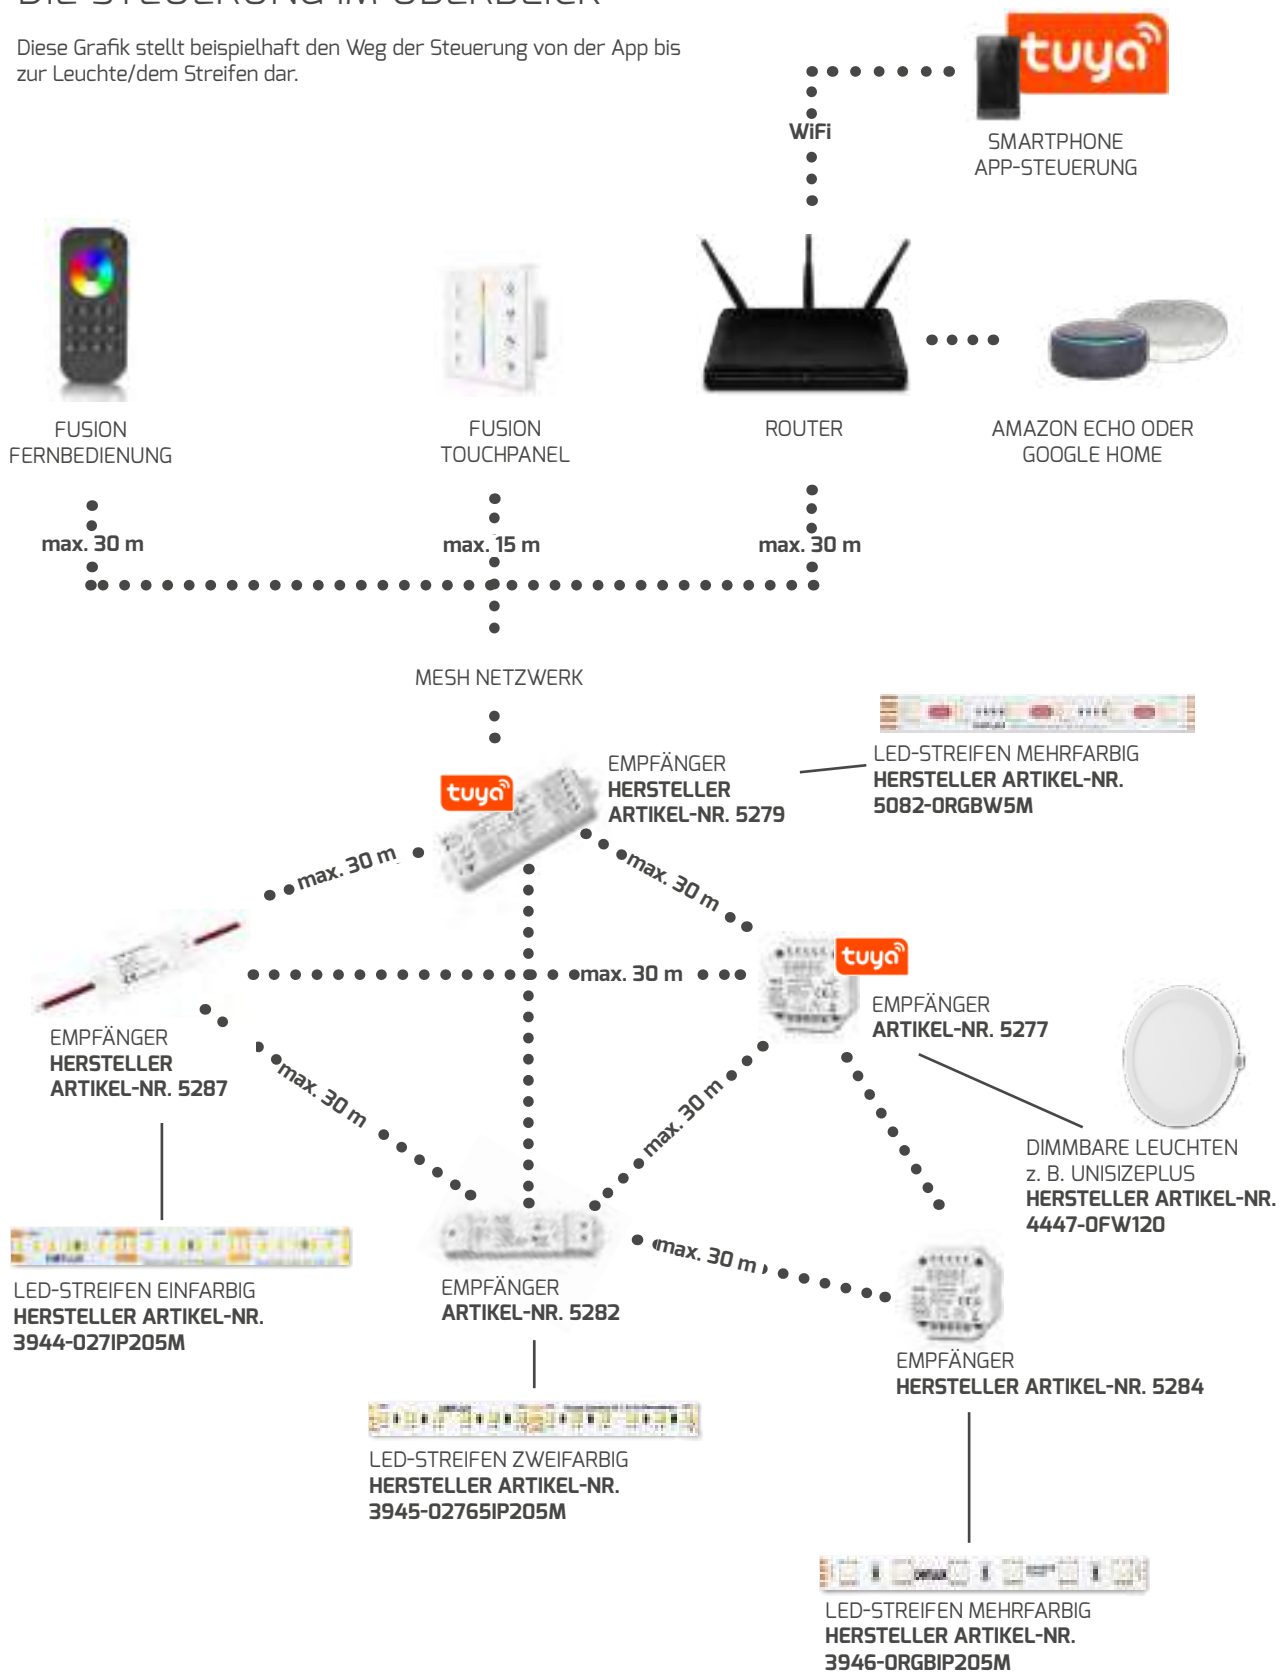

Jeder DOTLUX Fusion Empfänger/Dimmer überträgt das Signal automatisch an weitere Empfänger/Dimmer, so lassen sich Reichweiten von mehr als 100 m überbrücken.

TUYA gekennzeichnete Geräte können per Smartphone gesteuert werden. An einem Empfänger können bis zu 10 Fernbedienungen angelernt werden. Eine Fernbedienung kann beliebig viele Empfänger steuern.

..... drahtlos
 _____ kabelgebunden

EINFARBIG



FERNBEDIENUNG 4 ZONEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5281
E-NUMMER	941919269
ABMESSUNGEN	122 x 53 x 17 mm
BESONDERHEIT	inkl. Magnethalterung
BATTERIE	2 x AAA
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	67,70 CHF



TOUCHPANEL FUNK + DMX

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5276-1
E-NUMMER	941919239
ABMESSUNGEN	86 x 86 x 33 mm
EINBAUTIEFE	25 mm
ABDECKUNG	Glas
ANSCHLUSS	Schraubanschluss
ZONEN	4 x Monocolor
KANÄLE	DMX 1 – 4
STEUERUNG	FUSION Funk + DMX
EINGANGSSPANNUNG	100 – 240 V AC
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	101,65 CHF

24 V FUNKEMPFÄNGER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5284	5280	5287	5279
E-NUMMER	941934509	941934489	941934529	941934479
ABMESSUNGEN	52 x 52 x 26 mm	175 x 45 x 27 mm	64 x 23 x 8 mm	114 x 38 x 20 mm
BESONDERHEIT	Doseneinbau	PWM Frequenz/Dimmkurve einstellbar	Kleine Bauform	5 in 1 / TUYA
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Schraubanschluss	offene Enden	Schraubanschluss
KANÄLE	4	1	1	5
STEUERUNG	FUSION/PUSH	FUSION/PUSH	FUSION	TUYA & FUSION
DIMMFUNKTION	PUSH	PWM	PWM	PWM
SPANNUNG	12 – 24 V DC	12 – 48 V DC	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC
AUSGANGSSTROM	4 x 3 A	1 x 15 A	1 x 5 A	5 x 3 A
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	71,80 CHF	71,80 CHF	40,70 CHF	88,05 CHF

220 V FUNKDIMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5277	5278
E-NUMMER	941934459	941934469
ABMESSUNGEN	52 x 52 x 26 mm	175 x 45 x 27 mm
BESONDERHEIT	Einstellbare min. Helligkeit	Einstellbare min. Helligkeit
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Schraubanschluss
KANÄLE	1	
STEUERUNG	FUSION/PUSH	FUSION/PUSH
DIMMFUNKTION	PHASENAN-/ABSCHNITT	1 – 10 V, PUSH, FUSION, PHASENAN-/ABSCHNITT
SPANNUNG	100 – 240 V AC	100 – 240 V AC
AUSGANGSLEISTUNG	max. 200 W LED	max. 300 W LED
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	101,65 CHF	101,65 CHF

ZUBEHÖR
24 V VERSTÄRKER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5271-1
E-NUMMER	941934409
ABMESSUNGEN	175 x 45 x 27 mm
ANSCHLUSS	Schraubanschluss
SPANNUNG	12 – 24 V
AUSGANGSSTROM	1 x 15 A
AUSGANGSLEISTUNG	max. 540 W @ 24 V
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	71,80 CHF



ZWEIFARBIG

FERNBEDIENUNG 4 ZONEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5283
E-NUMMER	941919279
ABMESSUNGEN	107 x 58 x 9 mm
BESONDERHEIT	inkl. Magnethalter
BATTERIE	2 x AAA
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	67,70 CHF



TOUCHPANEL FUNK + DMX

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5276-2
E-NUMMER	941919249
ABMESSUNGEN	86 x 86 x 33 mm
EINBAUTIEFE	25 mm
ABDECKUNG	Glas
ANSCHLUSS	Schraubanschluss
ZONEN	4 x Dualcolor
KANÄLE	DMX 1 – 8
STEUERUNG	FUSION + DMX
EINGANGSSPANNUNG	100 – 240 V AC
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	101,65 CHF

24 V FUNKEMPFÄNGER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5284	5282	5279
E-NUMMER	941934509	941934499	941934479
ABMESSUNGEN	52 x 52 x 26 mm	175 x 45 x 27 mm	114 x 38 x 20 mm
BESONDERHEIT	Doseneinbau	PWM Frequenz/Dimmkurve einstellbar	5 in 1 / TUYA
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Schraubanschluss	Schraubanschluss
KANÄLE	4	2	5
STEUERUNG	FUSION/PUSH	FUSION/PUSH	TUYA & FUSION
DIMMFUNKTION	PUSH	PUSH	PWM
SPANNUNG	12 – 24 V DC	12 – 36 V DC	12 – 24 V DC
AUSGANGSSTROM	4 x 3 A	2 x 8 A	5 x 3 A
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	71,80 CHF	67,70 CHF	88,05 CHF



ZUBEHÖR 24 V VERSTÄRKER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5271-2
E-NUMMER	941934419
ABMESSUNGEN	175 x 45 x 27 mm
ANSCHLUSS	Schraubanschluss
SPANNUNG	12 – 36 V
AUSGANGSSTROM	2 x 8 A
AUSGANGSLEISTUNG	max. 384 W @ 24 V max. 576 W @ 36 V
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	71,80 CHF



MEHRFARBIG



FERNBEDIENUNG 4 ZONEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5285
E-NUMMER	941919289
ABMESSUNGEN	122 x 53 x 17 mm
BESONDERHEIT	inkl. Magnethalterung
BATTERIE	2 x AAA
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	67,70 CHF



TOUCHPANEL FUNK + DMX

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5276-4
E-NUMMER	941919259
ABMESSUNGEN	86 x 86 x 33 mm
EINBAUTIEFE	25 mm
ABDECKUNG	Glas
ANSCHLUSS	Schraubanschluss
ZONEN	4 x Multicolor RGB/RGBW
KANÄLE	DMX 1 – 16
STEUERUNG	FUSION + DMX
EINGANGSSPANNUNG	100 – 240 V AC
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	101,65 CHF

24 V FUNKEMPFÄNGER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5284	5286	5288	5279
E-NUMMER	941934509	941934519	941934539	941934479
ABMESSUNGEN	52 x 52 x 26 mm	170 x 50 x 23 mm	64 x 23 x 8 mm	114 x 38 x 20 mm
BESONDERHEIT	Doseneinbau	Standalone Funktion	Kleine Bauform	5 in 1 / TUYA
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Schraubanschluss	offene Enden	Schraubanschluss
KANÄLE	4	4	4	5
STEUERUNG	FUSION/PUSH	FUSION/PUSH	FUSION	TUYA & FUSION
DIMMFUNKTION	PUSH	PWM	PWM	PWM
SPANNUNG	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC
AUSGANGSSTROM	4 x 3 A	4 x 5 A	4 x 1,5 A	5 x 3 A
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	71,80 CHF	88,05 CHF	40,70 CHF	88,05 CHF

ZUBEHÖR
24 V VERSTÄRKER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5271-4	5270
E-NUMMER	941934429	941934399
ABMESSUNGEN	175 x 45 x 27 mm	110 x 48 x 67 mm
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Schraubanschluss
SPANNUNG	12 – 36 V	12 – 24V
AUSGANGSSTROM	4 x 5 A	4 x 5 A
AUSGANGSLEISTUNG	max. 480W @ 24 V max. 720 W @ 36 V	max. 480W @ 24 V
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	71,80 CHF	88,05 CHF



SONSTIGE STEUERUNGEN

DALI DIMMER



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5235	5269	5425
E-NUMMER	941934369	941934389	941007259
ABMESSUNGEN	175 x 45 x 27 mm	175 x 45 x 27 mm	52 x 52 x 26 mm
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Schraubanschluss	Anschlusskabel, offene Enden
KANÄLE	4	1	1
STEUERUNG	DALI DT6	DALI DT6 + Tastereingang extern DALI + Phasenabschnitt	
DIMMFUNKTION	PWM	PWM	DALI
SPANNUNG	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC	100 – 240 V AC
AUSGANGSSTROM	4 x 5,0 A	1 x 15 A	max. 1,5 A
AUSGANGSLEISTUNG	max. 480 W @ 24 V	max. 360 W @ 24 V	max. 200 W
BRUTTO- VERKAUFSPREIS	108,40 CHF	94,85 CHF	94,85 CHF



DMX DIMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5275	5274
E-NUMMER	941934449	941934439
ABMESSUNGEN	170 x 50 x 23 mm	110 x 48 x 67 mm
BESONDERHEIT	Standalone-Funktion	Standalone-Funktion
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Schraubanschluss
KANÄLE	4	4
STEUERUNG	DMX/DMX RDM	DMX/DMX RDM
DIMMFUNKTION	PWM	PWM
SPANNUNG	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC
AUSGANGSSTROM	4 x 5 A	4 x 5 A
AUSGANGSLEISTUNG	max. 480 W	max. 480 W
BRUTTO- VERKAUFSPREIS	108,40 CHF	108,40 CHF



FUNKSTEUERUNG REMOTE

Reichweite max. 15 m in Gebäuden
Die Fernbedienung hält mit dem integrierten Magnet an metallischen Oberflächen



GEEIGNET FÜR	EINFARBIGE STREIFEN	ZWEIFARBIGE STREIFEN
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4171-1*	4171-2*
E-NUMMER	941901189	941901199
ABMESSUNGEN	87 x 24 x 15 mm	87 x 24 x 15 mm
FERNBEDIENUNG	87 x 36 x 8 mm	87 x 36 x 8 mm
ANSCHLUSS	Schraubklemmen	Schraubklemmen
SPANNUNG	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC
AUSGANGSSTROM	1x 16,0 A	2x 8,0 A
AUSGANGS-LEISTUNG	max. 384 W	max. 384 W
SPEICHERFUNKTION	ja	ja
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	27,15 CHF	27,15 CHF



Jeder Funksteuerung liegt ein selbstklebendes Metallplättchen bei, das die Befestigung auf nicht magnetischen Oberflächen ermöglicht.

VERSTÄRKER



GEEIGNET FÜR	ZWEIFARBIGE STREIFEN	MEHRFARBIGE STREIFEN	MEHRFARBIGE STREIFEN
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3948-2*	3948-3*	3948-4*
E-NUMMER	919392329	919392349	919392319
ABMESSUNGEN	85 x 21 x 8 mm	85 x 21 x 8 mm	85 x 21 x 8 mm
ANSCHLUSS	offene Enden	offene Enden	offene Enden
SPANNUNG	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC
AUSGANGSSTROM	2x 7,0 A	3x 5,0 A	3x 2,5 A + 1x 4,0 A
AUSGANGS-LEISTUNG	max. 336 W	max. 360 W	max. 276 W
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	33,90 CHF	33,90 CHF	33,90 CHF



* Nur solange der Vorrat reicht.

FUNKSTEUERUNG COMMANDER

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5006-1*

E-NUMMER 941901129


ABMESSUNGEN Ø 80 mm, 13 mm

REICHWEITE max. 120 m im Freifeld
max. 40 m in Gebäude

BATTERIE CR 2450 (inkl.)

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 135,55 CHF


Magnetische Wandhalterung inklusive

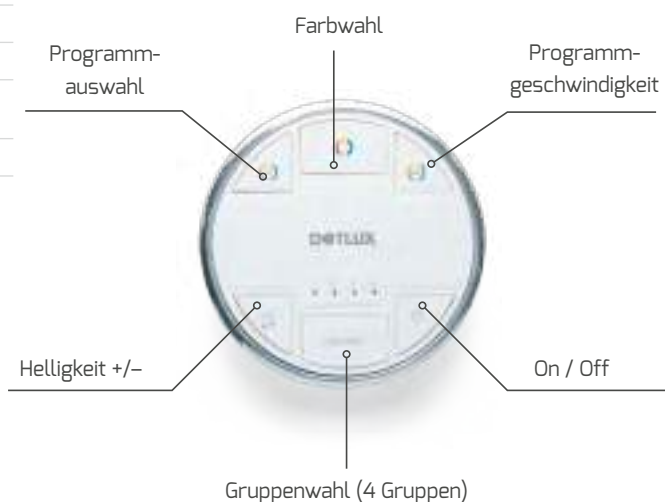

EMPFÄNGER


GEEIGNET FÜR	RGB/RGB-W STREIFEN	EINFARBIGE STREIFEN	COLORselect STREIFEN	DIMMBAR 1-10 V LEUCHTEN	DIMMBAR PHASEN- ABSCHNITT LEUCHTEN
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5000-02-CV*	5000-04-CV*	5000-05-CV*	5000-01-10V*	5000-03-PA*
E-NUMMER	941904959	941904979	941904989	941902779	941904969
ABMESSUNGEN	174 x 46 x 35 mm	174 x 46 x 35 mm	52 x 42 x 21 mm	174 x 46 x 35 mm	52 x 42 x 21 mm
EINGANGSSPANNUNG	12 – 36 V DC	12 – 36 V DC	12 – 24 V DC	110 – 240 V AC	110 – 240 V AC
AUSGANGSSPANNUNG	12 – 36 V DC	12 – 36 V DC	12 – 24 V DC	1 – 10 V DC	110 – 240 V AC
AUSGANGSSTROM	4x 8,0 A max. 24 A gesamt	4x 8,0 A max. 24 A gesamt	2x 4,0 A max. 8 A gesamt	max. 8,0 A Relais Schaltleistung	max. 0,65 A bei 230 V AC
AUSGANGSLEISTUNG	360 bei 12 V 570 bei 24 V 860 bei 36 V	360 bei 12 V 570 bei 24 V 860 bei 36 V	96 W bei 12 V 192 W bei 24 V	Relais Schaltleistung max. 1.840 W bei 240 V AC	150 W bei 240 V AC
SPEICHER-FUNKTION	ja, letzter Betriebszustand	ja, letzter Betriebszustand	ja, letzter Betriebszustand	ja, letzter Betriebszustand	ja, letzter Betriebszustand
FUNKTIONEN	Soft-On/Off, Dimmen Farbwahl Farbanimationszyklus	Soft-On/Off, Dimmen	Soft-On/Off, Dimmen	Soft-On/Off, Dimmen	Soft-On/Off, Dimmen
TASTER EINGÄNGE	3	3	1	2	2
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	242,90 CHF	242,90 CHF	135,55 CHF	215,75 CHF	161,50 CHF



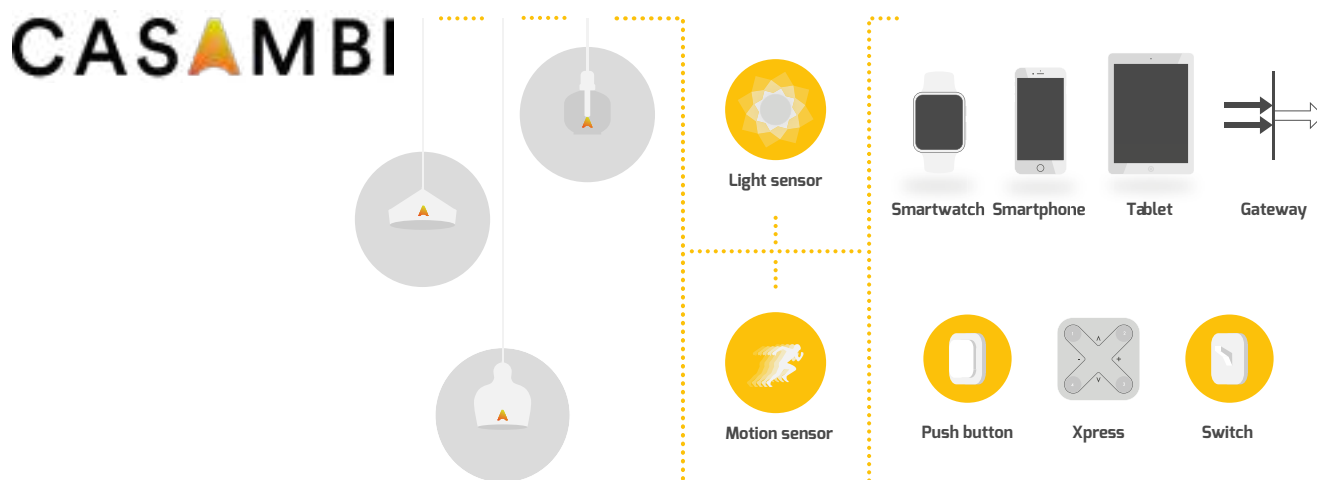

FERNBEDIENUNG 4 ZONEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5120
E-NUMMER	941010719
ABMESSUNGEN	90 x 90 x 12 mm
BATTERIE	CR2430
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	351,45 CHF

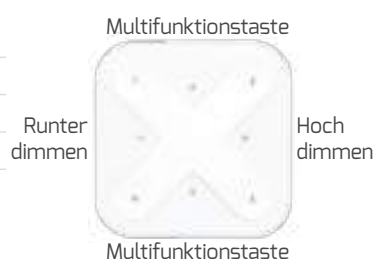

BATTERIELOSER 4-FACH TASTER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5121
E-NUMMER	941010769
ABMESSUNGEN	81 x 81 x 14 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	175,05 CHF





GATEWAY

zum komfortablen Bedienen von bis zu 2 Casambi Netzwerken aus der Ferne

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5124
E-NUMMER	941010759
ABMESSUNGEN	108 x 104 x 28 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	880,70 CHF



ANWENDUNG - CASAMBI APP



Sie können wählen über welches Endgerät Sie die CASAMBI Steuerung nutzen möchten: Tablet, Smartphone oder Smartwatch.

Weitere Informationen zu CASAMBI finden Sie in der Kategorie "PANELS / HCL"



AKTOREN

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5115	5123	5122	5116
E-NUMMER	941010449	941010459	941010739	941010729
ABMESSUNGEN	73 x 30 x 18 mm	41 x 37 x 14 mm	57 x 36 x 23 mm	40 x 36 x 16 mm
BESONDERHEIT	Für LED-Streifen	Gruppensteuerung	Einzelgerätesteuerung	Gruppensteuerung benötigt DALI Stromvers.
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Steckanschluss	Schraubanschluss	Steckanschluss
KANÄLE	4	1	1	-
STEUERUNG	CASAMBI	CASAMBI	CASAMBI	CASAMBI
DIMMFUNKTION	PWM	Phasenabschnitt	1 – 10 V/DALI	DALI
SPANNUNG	12 – 24 V	100 – 240 V AC	220 – 240 V AC	10 – 23 V DC
AUSGANGSSTROM	4 x 1,5 A	-	-	-
AUSGANGSLEISTUNG	max. 144 W	max. 150 W	-	-
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	188,60 CHF	161,50 CHF	175,05 CHF	188,60 CHF



DALI STROMVERSORGUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5119
E-NUMMER	941010749
DIMMFUNKTION	DALI
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
AUSGANGSSTROM	70 mA
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	44,65 CHF

Für HERSTELLER-ARTIKEL-NR. 5116



SCHALTAKTOR 220 V

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5350
E-NUMMER	941006119
ABMESSUNGEN	120 x 50 x 32 mm
KANÄLE	1
STEUERUNG	CASAMBI
DIMMFUNKTION	-
EINGANGSSPANNUNG	100 – 240 V AC
AUSGANGSSTROM	6 A
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	256,45 CHF



PIR BEWEGUNGS- UND HELLIGKEITSSENSOR (EINBAU)

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5117
E-NUMMER	941010629
ABMESSUNGEN	Ø 85 mm, 56 mm
EINBAUÖFFNUNG	68 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	283,60 CHF



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5118
E-NUMMER	941010679
ABMESSUNGEN	Ø 95 mm, 65 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	40,70 CHF




AUFBAUGEHÄUSE SENSOR
Passend zu HERSTELLER-ARTIKEL-NR. 5117


PIR BEWEGUNGS- UND HELLIGKEITSSENSOR (WANDMONTAGE AUSSEN)

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5351
E-NUMMER	941007249
ABMESSUNGEN	75 x 60 x 37 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	473,60 CHF



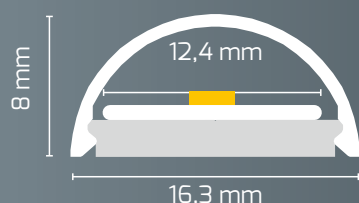

Aufbauprofil
mit Abdeckung R



Kühlprofil
ohne Abdeckung



ABMESSUNGEN 14,7 x 2 x 2.000 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR. ■ 4288

E-NUMMER 941900739

FARBE silber

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 17,65 CHF

DXA33



PC-ABDECKUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4289

E-NUMMER 941900579

TYP Abdeckung R · opal

ABMESSUNGEN 16,3 x 8 x 2.000 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 10,15 CHF

SILIKON-ENDKAPPEN



HERSTELLER ARTIKEL-NR. ■ 4290

E-NUMMER 941901119

FARBE grau



BRUTTO-VERKAUFSPREIS 3,40 CHF/Stück

■ 4291

E-NUMMER 941901192

FARBE grau

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 3,40 CHF/Stück

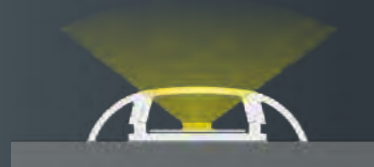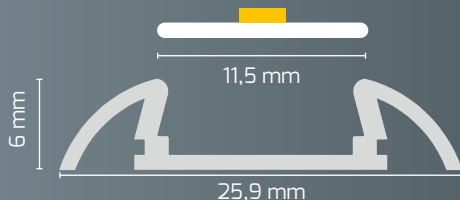

Einbau mit
Aufbauprofil



ABMESSUNGEN 25,9 x 6 x 2.000 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR. ■ 3971

E-NUMMER 941903299

FARBE silber

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 20,35 CHF

DXA17



PC-ABDECKUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4124

E-NUMMER 941900539

TYP Abdeckung H · opal

ABMESSUNGEN 13 x 4,3 x 2.000 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 8,15 CHF

5460

E-NUMMER 941006939

TYP Abdeckung H · opal

ABMESSUNGEN 13 x 4,3 x 6.000 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 40,70 CHF

SILIKON-ENDKAPPEN



HERSTELLER ARTIKEL-NR. ■ 3960

E-NUMMER 941903229

FARBE grau



BRUTTO-VERKAUFSPREIS 3,40 CHF/Stück

■ 3961


E-NUMMER 941903239

FARBE grau

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 3,40 CHF/Stück



Nur mit Aufbauprofil und
Abdeckung C



Einbau mit Aufbauprofil und
Abdeckung C



DXA15

ABMESSUNGEN 16,8 x 5,3 x 2.000 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR. ■ 3956

E-NUMMER 941900769

FARBE silber

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 17,65 CHF

PC-ABDECKUNG

**HERSTELLER
ARTIKEL-NR.**

4117

E-NUMMER

941900529

TYP

Abdeckung C · flach · opal

ABMESSUNGEN

16,8 x 4,6 x 2.000 mm

**BRUTTO-
VERKAUFSPREIS**

10,85 CHF



5459

941006869

Abdeckung C · flach · opal

16,8 x 4,6 x 6.000 mm

40,70 CHF



4120

941904109

Abdeckung E · rund · opal

16,8 x 10,9 x 2.000 mm

16,25 CHF

PVC-ENDKAPPEN

**HERSTELLER
ARTIKEL-NR.**

■ 3954

E-NUMMER

941901049

FARBE

grau

**BRUTTO-
VERKAUFSPREIS**

3,40 CHF/Stück



■ 3969

941901059

grau

3,40 CHF/Stück



■ 3958

941903209

grau

3,40 CHF/Stück



■ 3959

941903219

grau

3,40 CHF/Stück

KLAMMER

**HERSTELLER
ARTIKEL-NR.**

4058



E-NUMMER

941901699

**BRUTTO-
VERKAUFSPREIS**

3,40 CHF/Stück

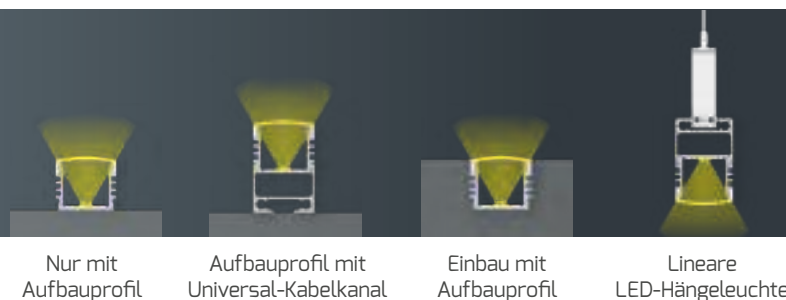

**DXA5****ABMESSUNGEN** 16,8 x 12,5 x 2.000 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	■ 3981	□ 3982*	■ 3983*
E-NUMMER	941900759	-	941903329
FARBE	silber	weiß	schwarz
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	21,70 CHF	24,40 CHF	24,40 CHF

KLAMMER
HERSTELLER
ARTIKEL-NR.


4058

E-NUMMER	941901699
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	3,40 CHF

PC-ABDECKUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR.

4117

941900529

TYP

Abdeckung C · flach · opal

ABMESSUNGEN

16,8 x 4,6 x 2.000 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS

10,85 CHF



5459

941006869

Abdeckung C · flach · opal

16,8 x 4,6 x 6.000 mm

40,70 CHF



4120

941904109

Abdeckung E · rund · opal

16,8 x 10,9 x 2.000 mm

16,25 CHF

PVC-ENDKAPPEN

GRAU

■ 4006

■ 4008

■ 4051

■ 4012

ZUGEHÖRIGE E-NUMMERN

■ 941903499 941903519 941903749 941903559

WEISS

□ 4005*

□ 4009*

□ 4052*

□ 4013*

□ 941903489* 941903529* 941903759* 941903569*

SCHWARZ

■ 4007*

■ 4010*

■ 4053*

■ 4014*

■ 941903509* 941903539 941903769* 941903579*

BRUTTO-VERKAUFSPREIS

3,40 CHF/Stück 3,40 CHF/Stück 3,40 CHF/Stück 3,40 CHF/Stück




LINEARE LED-HÄNGELEUCHTE

Für den Einsatz als Hängeleuchte wird das PROFIL DXA5 mit dem Universal-Kabelkanal per Klicksystem verbunden und mit der entsprechenden Seilabhängung an der Decke fixiert. Hier finden Sie das entsprechende Zubehör:



	Universal-kabelkanal	2 Endkappen inkl. Schrauben	2 Endkappen inkl. Schrauben	Montagefeder	Seilabhängung	2 Gelenkgrippen für Dachschrägen	Verbinder 180°	Verbinder 90°
HERSTELER ARTIKEL-NR	4060	3997	4011	4089-1	4097	4096	4099	4100
E-NUMMER	941901969	941903429	941903549	941006489	941901889	941903999	941006469	941006509
ABMESSUNGEN	200 cm	-	-	-	1,5 m / 75 kg	-	-	-
MATERIAL	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Edelstahl	-	Edelstahl	Aluminium	Aluminium
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	27,15 CHF	12,20 CHF	13,55 CHF	2,70 CHF/Stück 40,70 CHF	-	23,05 CHF	16,25 CHF/4 Stück	16,25 CHF/4 Stück

* keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage



Nur mit
Aufbauprofil

Aufbauprofil mit
Universal-Kabelkanal

Einbau mit
Aufbauprofil

Lineare
LED-Hängeleuchte



DXA1

ABMESSUNGEN 16,8 x 6 x 2.000 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3986	3987*	3988*
E-NUMMER	941900719	941903349	941903359
FARBE	silber	weiß	schwarz
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	14,90 CHF	17,65 CHF	17,65 CHF

KLAMMER



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4058
E-NUMMER	941901699
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	3,40 CHF

PC-ABDECKUNG

HERSTELLER
ARTIKEL-NR.

4116

941900519

TYP

Abdeckung A · opal

ABMESSUNGEN

14 x 4,3 x 2.000 mm

BRUTTO-
VERKAUFSPREIS

8,15 CHF

5461

941006979

Abdeckung A · opal

14 x 4,3 x 6.000 mm

31,20 CHF

5462

941007019

Abdeckung A · schwarz

14 x 4,3 x 6.000 mm

40,70 CHF

PVC-ENDKAPPEN

GRAU

3989

4041

WEISS

3990*

4042*

SCHWARZ

3991*

4043*

BRUTTO-
VERKAUFSPREIS

3,40 CHF/Stück 3,40 CHF/Stück

ZUGEHÖRIGE E-NUMMERN

941901029 941901039

941903369* 941903679*

941903379* 941903689*



LINEARE LED-HÄNGELEUCHTE

Für den Einsatz als Hängeleuchte wird das PROFIL DXA1 mit dem Universal-Kabelkanal per Klicksystem verbunden und mit der entsprechenden Seilabhängung an der Decke fixiert. Hier finden Sie das entsprechende Zubehör:



HERSTELER ARTIKEL-NR	4060	3984	4089-1	4097	4096	4099	4100
E-NUMMER	941901969	941903339	941006489	941901889	941903999	941006469	941006509
ABMESSUNGEN	200 cm	–	–	1,5 m / 75 kg	–	–	–
MATERIAL	Aluminium	Aluminium	Edelstahl	–	Edelstahl	Aluminium	Aluminium
BRUTTO- VERKAUFSPREIS	27,15 CHF	12,20 CHF	2,70 CHF/Stück	40,70 CHF	23,05 CHF	16,25 CHF/4 Stück	16,25 CHF/4 Stück

* keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage

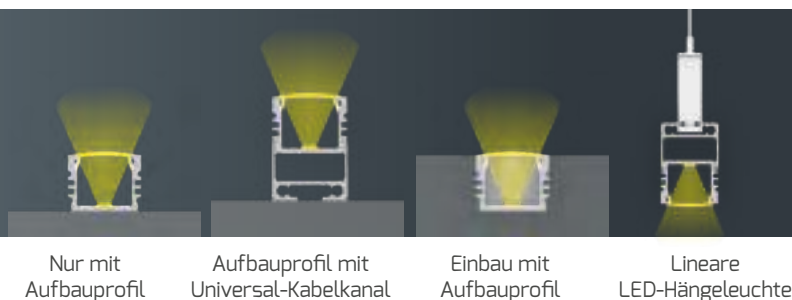**DXA2****ABMESSUNGEN** 16,8 x 13 x 2.000 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	■ 3994	□ 3995*	■ 3996*
E-NUMMER	941903399	941903409	941903419
FARBE	silber	weiß	schwarz
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	21,70 CHF	24,40 CHF	24,40 CHF

KLAMMER
HERSTELLER
ARTIKEL-NR.


4058

E-NUMMER	941901699
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	3,40 CHF

PC-ABDECKUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR.

4116

**E-NUMMER**

941900519

TYP

Abdeckung A · opal

ABMESSUNGEN

14 x 4,3 x 2.000 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS

8,15 CHF

5461



941006979

Abdeckung A · opal

14 x 4,3 x 6.000 mm

31,20 CHF

5462



941007019

Abdeckung A · schwarz

14 x 4,3 x 6.000 mm

40,70 CHF

PVC-ENDKAPPEN

GRAU

■ 4046

■ 3992

WEISS

□ 4047*

□ 3998*

SCHWARZ

■ 4048*

■ 3999*

BRUTTO-**VERKAUFSPREIS**

3,40 CHF / Stück 3,40 CHF / Stück

ZUGEHÖRIGE E-NUMMERN

■ 941903709 941903389

□ 941903719* 941903439*

■ 941903729* 941903449*

LINEARE LED-HÄNGELEUCHTE

Für den Einsatz als Hängeleuchte wird das PROFIL DXA2 mit dem Universal-Kabelkanal per Klicksystem verbunden und mit der entsprechenden Seilabhängung an der Decke fixiert. Hier finden Sie das entsprechende Zubehör:

Universal-
kabelkanal

4060

2 Endkappen
inkl. Schrauben

4044



Montagefeder

4089-1



Seilabhängung

4097

2 Gelenk-
griffer für
Dachschrägen

4096



Verbinders 180°

4099



Verbinders 90°

4100

HERSTELLER ARTIKEL-NR**E-NUMMER****ABMESSUNGEN****MATERIAL****BRUTTO-****VERKAUFSPREIS**

941901969

200 cm

Aluminium

27,15 CHF

941903699

–

Aluminium

13,55 CHF

941006489

–

Edelstahl

2,70 CHF/Stück

941901889

1,5 m / 75 kg

–

40,70 CHF

941903999

–

Edelstahl

23,05 CHF

941006469

–

Aluminium

16,25 CHF/4 Stück


941006509

–

Aluminium

16,25 CHF/4 Stück

* keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage



Nur mit
Aufbauprofil

Aufbauprofil mit
Universal-Kabelkanal

Einbau mit spritz-
wassergeschützter
Abdeckung T

Lineare
LED-Hängeleuchte



DXA8

ABMESSUNGEN 19,2 x 18,1 x 2.000 mm

**HERSTELLER
ARTIKEL-NR.** ■ 4292-1 ■ 5465

E-NUMMER 941919629

FARBE silber schwarz

**BRUTTO-
VERKAUFSPREIS** 36,65 CHF 36,65 CHF

HINWEIS:

Um den LED-Streifen in der wassergeschützten Abdeckung zu montieren muss zusätzlich **ARTIKEL-NR. 4288** bestellt werden.

Max. Streifenbreite: 13 mm

**HERSTELLER
ARTIKEL-NR.** 4288

E-NUMMER 941900739

**BRUTTO-
VERKAUFSPREIS** 17,65 CHF

WASSER-
GESCHÜTZTES
PROFIL

PC-ABDECKUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4293	5463	5464	4294
E-NUMMER	941904149	941007029	941007059	941900589
TYP	Abdeckung S · opal	Abdeckung S · opal	Abdeckung S · schwarz	Abdeckung T · opal
ABMESSUNGEN	19,2 x 4,8 x 2.000 mm	19,2 x 15 x 6.000 mm	19,2 x 15 x 2.000 mm	19,2 x 15 x 2.000 mm
BRUTTO- VERKAUFSPREIS	10,85 CHF	40,70 CHF	17,65 CHF	23,05 CHF

ALU-/SILIKON- ENDKAPPEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	■ 4295**	■ 4296**	■ 5466**	■ 5467**	■ 4297	■ 4298
E-NUMMER	941904159	941904169	941006599	941006719	941901099	941901089
MATERIAL	Aluminum	Aluminum	schwarz	schwarz	Silikon, grau	Silikon, grau
BRUTTO- VERKAUFSPREIS	13,55 CHF / 2 Stück	13,55 CHF / 2 Stück	13,55 CHF / 2 Stück	13,55 CHF / 2 Stück	3,40 CHF/ Stück	3,40 CHF/ Stück

LINEARE LED-HÄNGELEUCHTE



Für den Einsatz als Hängeleuchte wird das PROFIL DXA8 mit dem Universal-Kabelkanal per Klicksystem verbunden und mit der entsprechenden Seilabhängung an der Decke fixiert. Hier finden Sie das entsprechende Zubehör:

KLAMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5336
E-NUMMER	941919649
BRUTTO- VERKAUFSPREIS	3,40 CHF

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4060	4089-1	4097	4096	4099	4100
E-NUMMER	941901969	941006489	941901889	941903999	941006469	941006509
ABMESSUNGEN	200 cm	-	1,5 m / 75 kg	-	-	-
MATERIAL	Aluminium	Edelstahl	-	Edelstahl	Aluminium	Aluminium
BRUTTO- VERKAUFSPREIS	27,15 CHF	2,70 CHF/Stück	40,70 CHF	23,05 CHF	16,25 CHF/4 Stück	16,25 CHF/4 Stück

** inklusive Schrauben

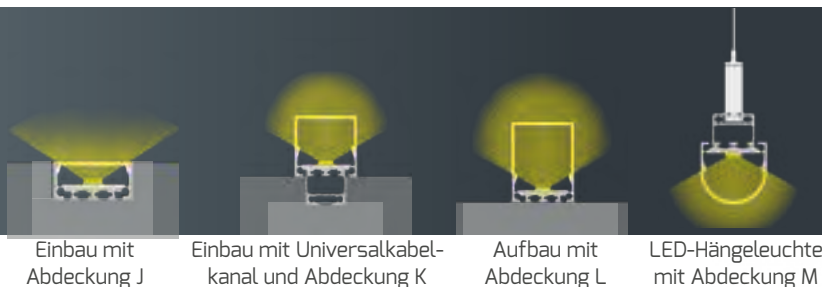

DXA4

ABMESSUNGEN 26,8 x 11,7 x 2.000 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4070-1	4071-1*	4072-1*
E-NUMMER	941919659	941919669	941919679
FARBE	silber	weiß	schwarz
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	36,65 CHF	39,35 CHF	39,35 CHF

PC-ABDECKUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5495
E-NUMMER	941006479
TYP	Abdeckung J, flach · schwarz
ABMESSUNGEN	25 x 4 x 2.000 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	20,35 CHF



PC-ABDECKUNG
HERSTELLER
ARTIKEL-NR.

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4129-1	5468	4130	4132	4133
E-NUMMER	941006499	941006789	941904119	941900559	941904129
TYP	Abdeckung J, flach · opal	Abdeckung J, flach · opal	Abdeckung K, mittel · opal	Abdeckung L, hoch · opal	Abdeckung M, rund · opal
ABMESSUNGEN	25 x 7 x 2.000 mm	25 x 4 x 6.000 mm	26,8 x 16 x 2.000 mm	26,8 x 26,2 x 2.000 mm	26,8 x 17 x 2.000 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	17,65 CHF	54,15 CHF	31,20 CHF	39,35 CHF	27,15 CHF

ALU-ENDKAPPEN**

SILBER	4069	4075	4078	4085	941903779	941903829	941903859	941903889
WEISS	4073*	4076*	4083*	4086*	941903809*	941903839	941903869*	941903899*
SCHWARZ	4074*	4077*	4084*	4087*	941903819*	941903849	941903879*	941903919*
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	12,20 CHF/2 Stück	13,55 CHF/2 Stück	13,55 CHF/2 Stück	13,55 CHF/2 Stück				

VERBINDER
HERSTELLER
ARTIKEL-NR.

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5497	5486
E-NUMMER	941006679	941006689
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	17,65 CHF / 4 Stück	17,65 CHF / 4 Stück

KLAMMER
HERSTELLER
ARTIKEL-NR.

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5339
E-NUMMER	941919709
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	3,40 CHF

LINEARE LED-HÄNGELEUCHE


Für den Einsatz als Hängeleuchte wird das PROFIL DXA4 mit dem Universal-Kabelkanal per Klicksystem verbunden und mit der entsprechenden Seilabhngung an der Decke fixiert. Hier finden Sie das entsprechende Zubehr:



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4060	4089-1	4097	4096	4099	4100
E-NUMMER	941901969	941006489	941901889	941903999	941006469	941006509
ABMESSUNGEN	200 cm	–	1,5 m / 75 kg	–	–	–
MATERIAL	Aluminium	Edelstahl	–	Edelstahl	Aluminium	Aluminium
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	27,15 CHF	2,70 CHF / Stck	40,70 CHF	23,05 CHF	16,25 CHF/ 4 Stck	16,25 CHF/ 4 Stck

* keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage

** inklusive Schrauben


 Einbau mit
Abdeckung J

 Einbau mit Universalkabel-
kanal und Abdeckung K

 Aufbau mit
Abdeckung L

 LED-Hängeleuchte
mit Abdeckung M


DXA6

ABMESSUNGEN 26,8 x 26 x 2.000 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	■ 4091-1	□ 4092-1*	■ 4093-1*
E-NUMMER	941919689	941919699	941919639
FARBE	silber	weiß	schwarz
BRUTTO- VERKAUFSPREIS	54,25 CHF	58,20 CHF	58,20 CHF

PC-ABDECKUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5495
E-NUMMER	941006479
TYP	Abdeckung J, flach · schwarz
ABMESSUNGEN	25 x 4 x 2.000 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	20,35 CHF


 PC-ABDECKUNG
HERSTELLER
ARTIKEL-NR.


4129-1



5468



4130



4132



4133

E-NUMMER	941006499	941006789	941904119	941900559	941904129
TYP	Abdeckung J, flach · opal	Abdeckung J, flach · opal	Abdeckung K, mittel · opal	Abdeckung L, hoch · opal	Abdeckung M, rund · opal
ABMESSUNGEN	25 x 7 x 2.000 mm	25 x 4 x 6.000 mm	26,8 x 16 x 2.000 mm	26,8 x 26,2 x 2.000 mm	26,8 x 17 x 2.000 mm
BRUTTO-VER- KAUFSPREIS	17,65 CHF	54,15 CHF	31,20 CHF	39,35 CHF	27,15 CHF

ALU-ENDKAPPEN**



SILBER ■ 4090



■ 4103



■ 4106



■ 4109

ZUGEHÖRIGE E-NUMMERN

WEISS	□ 4094*	□ 4104*	□ 4107*	□ 4110*	■ 941903949 941904009 941900699 941904059
SCHWARZ	■ 4095*	■ 4105*	■ 4108*	■ 4111*	■ 941903979* 941904019 941904039* 941904069*
NETTO-LISTENPREIS	13,55 CHF/2 Stück	13,55 CHF/2 Stück	13,55 CHF/2 Stück	13,55 CHF/2 Stück	■ 941903989* 941904029 941904049* 941904079*

 VERBINDER
HERSTELLER
ARTIKEL-NR.

5497



5486



E-NUMMER	941006679	941006689
BRUTTO- VERKAUFSPREIS	17,65 CHF / 4 Stück	17,65 CHF / 4 Stück

 KLAMMER
HERSTELLER
ARTIKEL-NR.


E-NUMMER	941919709
BRUTTO- VERKAUFSPREIS	3,40 CHF

LINEARE LED-HÄNGELEUCHTE

Für den Einsatz als Hängeleuchte wird das PROFIL DXA6 mit dem Universal-Kabelkanal per Klicksystem verbunden und mit der entsprechenden Seilabhängung an der Decke fixiert. Hier finden Sie das entsprechende Zubehör:


 Universal-
kabelkanal


Montagefeder



Seilabhängung


 2 Gelenk-
gripper für
Dachschrägen


Verbinder 180°




Verbinder 90°

HERSTELLER ARTIKEL-NR	4060	4089-1	4097	4096	4099	4100
E-NUMMER	941901969	941006489	941901889	941903999	941006469	941006509
ABMESSUNGEN	200 cm	–	1,5 m / 75 kg	–	–	–
MATERIAL	Aluminium	Edelstahl	–	Edelstahl	Aluminium	Aluminium
BRUTTO- VERKAUFSPREIS	27,15 CHF	2,70 CHF / Stück	40,70 CHF	23,05 CHF	16,25 CHF/ 4 Stück	16,25 CHF/ 4 Stück

* keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage

** inklusive Schrauben



Einbau mit
Aufbauprofil



DXA23

ABMESSUNGEN 11,25 x 25,45 x 2.000 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	■ 3973-1	□ 3974-1*	■ 3975-1*
E-NUMMER	941919839	941919849	941919859
FARBE	silber	weiß	schwarz
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	21,70 CHF	21,70 CHF	24,40 CHF

OPTIMIERTE
PASSFORM
FÜR NICHT
RECHTWINKLIGE
ECKEN



PC-ABDECKUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5349
E-NUMMER	941919929
TYP	Abdeckung I · opal
ABMESSUNGEN	13,0 x 4,3 x 2.000 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	9,50 CHF

COMFORT
MONTAGE-
FUNKTION

KLAMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3972
E-NUMMER	941903309
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	3,40 CHF




PVC-ENDKAPPEN


GRAU	■ 3962-1	■ 3964-1
WEISS	□ 3965-1*	□ 3966-1*
SCHWARZ	■ 3967-1*	■ 3968-1*
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	3,40 CHF/Stück 3,40 CHF/Stück	

ZUGEHÖRIGE E-NUMMERN

■ 941919869	941919899
□ 941919879*	941919909*
■ 941919889*	941919919*

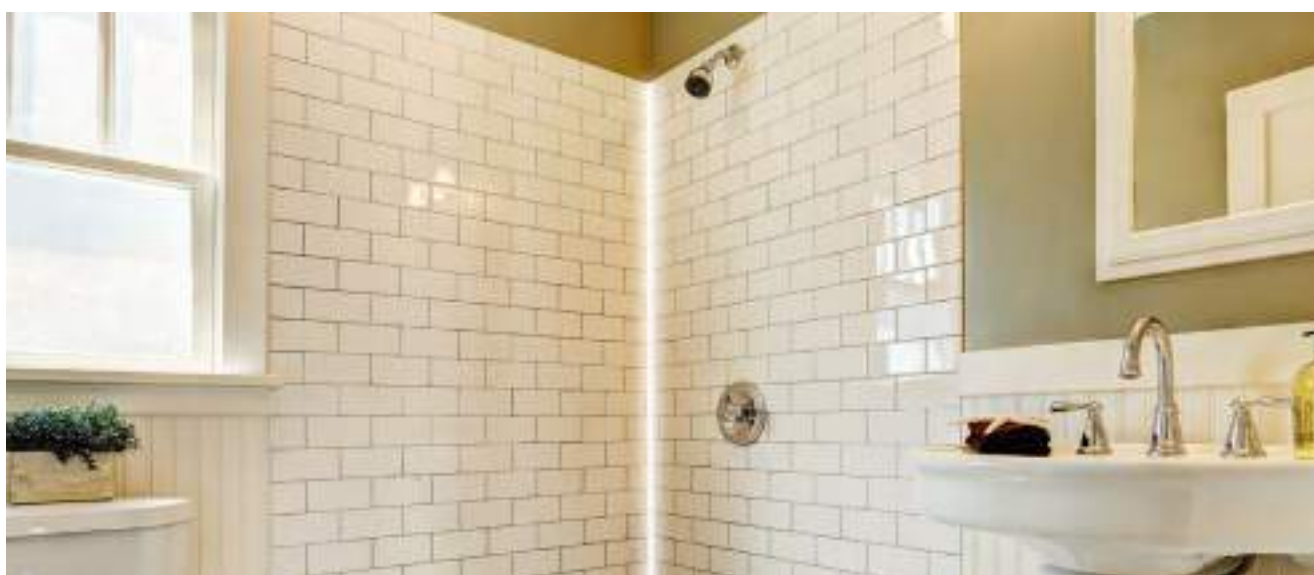

* keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage



Einbau mit Aufbauprofil und Abdeckung Q

Einbau mit Aufbauprofil und Abdeckung P

LED-Hängeleuchte mit Abdeckung P



DXA19

ABMESSUNGEN 40,1 x 40,1 x 2.000 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR. ■ 3979-1

E-NUMMER 941919759

FARBE silber

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 66,35 CHF

PC-ABDECKUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR.
4135
4136
E-NUMMER
941904139
941900569
TYP

Abdeckung P · winkel · opal

Abdeckung Q · gebogen · opal

ABMESSUNGEN

36,9 x 36,9 x 2.000 mm

55 x 10 x 2.000 mm

BRUTTO-
VERKAUFSPREIS

40,70 CHF

39,35 CHF

ALU-ENDKAPPEN**

SILBER

■ 4025

■ 4026

E-NUMMER
941903589
941900709
BRUTTO-
VERKAUFSPREIS

13,55 CHF/2 Stück

13,55 CHF/2 Stück

VERBINDER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.
4099

■ 4100

E-NUMMER
941006469
941006509
BRUTTO-
VERKAUFSPREIS

16,25 CHF / 4 Stück

16,25 CHF / 4 Stück

LINEARE LED-HÄNGELEUCHTE

Für den Einsatz als Hängeleuchte wird das PROFIL DXA19 mit der entsprechenden Seilabhängung an der Decke fixiert. Hier finden Sie das entsprechende Zubehör:



Seilabhängung



2 Gelenkgripper für Dachschrägen

HERSTELLER ARTIKEL-NR.
4097
4096
E-NUMMER
941901889
941903999
ABMESSUNGEN

1,5 m / 75 kg

–

MATERIAL

–

Edelstahl


BRUTTO-
VERKAUFSPREIS

40,70 CHF

23,05 CHF

** inklusive Schrauben



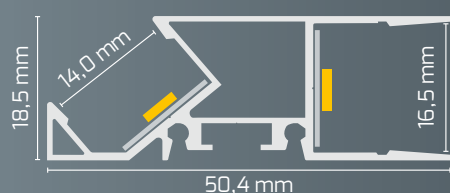

DXAD4

ABMESSUNGEN 50 x 19 x 2.000 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	■ 5482	□ 5483*	■ 5484*
E-NUMMER	941006649	941006669	941006699
FARBE	silber	weiß	schwarz
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	81,30 CHF	84,00 CHF	81,30 CHF

KLAMMER



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5485
E-NUMMER	941006569
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	2,70 CHF

PC-ABDECKUNG



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5487	5488
E-NUMMER	941006749	941006809
TYP	Abdeckung V, opal	Abdeckung V, klar
ABMESSUNGEN	17 x 6 x 2.000 mm	17 x 6 x 2.000 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	10,85 CHF	10,85 CHF

VERBINDER



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4099	■ 4100
E-NUMMER	941006469	941006509
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	16,25 CHF/4 Stück	16,25 CHF/4 Stück


ALU-ENDKAPPEN**



SILBER	■ 5489	■ 941006969
WEISS	□ 5490*	□ 941007039
SCHWARZ	■ 5491*	■ 941006639
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	13,55 CHF / 2 Stück	

ZUGEHÖRIGE E-NUMMERN

* keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage
** inklusive Schrauben

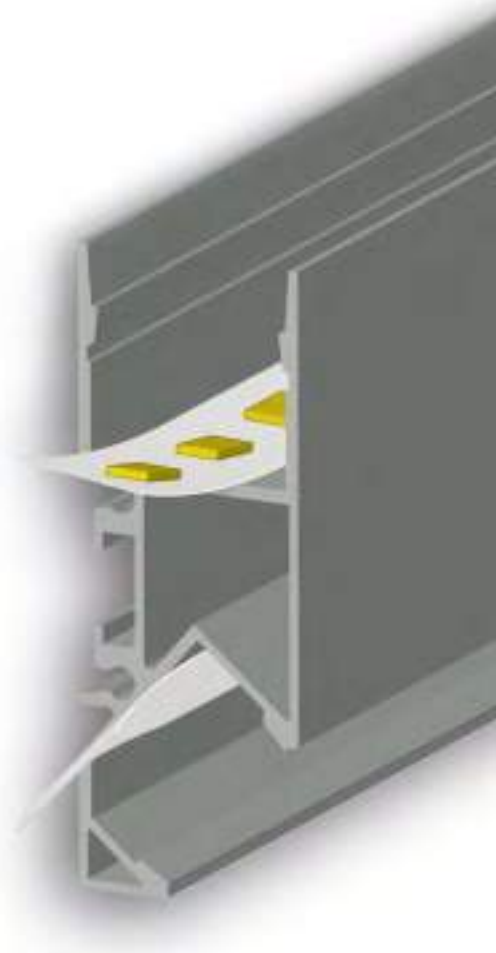

ARTWORK


Setzen Sie Ihr individuelles Designstatement mit den passenden ARTWORK Cover*.

Nur kompatibel mit folgenden DOTLUX Profilen:

DXA1, DXA2, DXE8, DXE3, DXF2, DXF8, DXT4, DXT6

ABMESSUNGEN 2450 x 14 x 6 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 270,05 CHF



HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5512

E-NUMMER 941006829

FARBE Holz



HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5513

E-NUMMER 941006849

FARBE Eiche



HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5514

E-NUMMER 941006899

FARBE Wasser



HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5515

E-NUMMER 941006949

FARBE Riffelblech



HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5516

E-NUMMER 941007009

FARBE Gras



HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5517

E-NUMMER 941007099

FARBE Harz



HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5518

E-NUMMER 941007109

FARBE Marmor



HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5520

E-NUMMER 941006999

FARBE Fichte



HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5521

E-NUMMER 941007089

FARBE Geometrisch



HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5522

E-NUMMER 941006519

FARBE Flammen



HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5523

E-NUMMER 941006929

FARBE Schilf




HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5524

E-NUMMER 941006989

FARBE Granit

* keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage

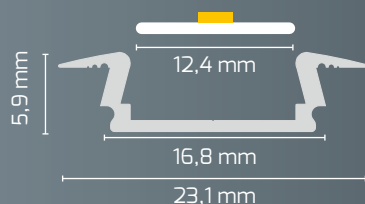

Einbau

Einbau mit
Universal-Kabelkanal**ABMESSUNGEN** 23,1 x 5,9 x 2.000 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	■ 4029	□ 4035*	■ 4036*
E-NUMMER	941900939	941903659	941903669
FARBE	silber	weiß	schwarz
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	14,90 CHF	17,65 CHF	17,65 CHF

DXE8

KLAMMER



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4058
E-NUMMER	941901699
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	3,40 CHF

PC-ABDECKUNG

HERSTELLER
ARTIKEL-NR.

4116



5461



5462



E-NUMMER	941900519	941006979	941007019
TYP	Abdeckung A · opal	Abdeckung A · opal	Abdeckung A · schwarz
ABMESSUNGEN	14 x 4,3 x 2.000 mm	14 x 4,3 x 6.000 mm	14 x 4,3 x 6.000 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	8,15 CHF	31,20 CHF	40,70 CHF

PVC-ENDKAPPEN

GRAU

■ 4032

■ 4027



WEISS

□ 4033*

□ 4030*

SCHWARZ

■ 4034*

■ 4031*

ZUGEHÖRIGE E-NUMMERN

■ 941903629 941903599

□ 941903639* 941903609*

■ 941903649* 941903619

BRUTTO-

VERKAUFSPREIS

3,40 CHF/Stück 3,40 CHF/Stück

PASSENDER UNIVERSALKABELKANAL

Für den verdeckten Einbau des PROFILS DXE8 in Decken kann der Universal-Kabelkanal per Klicksystem verbunden werden. Hier finden Sie das entsprechende Zubehör:

Universal-
kabelkanal2 Endkappen
inkl. Schrauben

Montagefeder



Verbinder 180°




Verbinder 90°

HERSTELLER ARTIKEL-NR	4060	4004	4089-1	4099	4100
E-NUMMER	941901969	941903479	941006489	941006469	941006509
ABMESSUNGEN	200 cm	–	–	–	–
MATERIAL	Aluminium	Aluminium	Edelstahl	Aluminium	Aluminium
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	27,15 CHF	12,20 CHF	2,70 CHF / Stück	16,25 CHF/4 Stück	16,25 CHF/4 Stück



* keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage



Einbau

 Einbau mit
Universal-Kabelkanal


DXE3

ABMESSUNGEN 23,1 x 13,1 x 2.000 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR. ■ 4002

E-NUMMER 941903469

FARBE silber

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 27,15 CHF

KLAMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4058

E-NUMMER 941901699

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 3,40 CHF

PC-ABDECKUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR.
4116
E-NUMMER 941900519

TYP

Abdeckung A · opal

ABMESSUNGEN

14 x 4,3 x 2.000 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS

8,15 CHF

5461
E-NUMMER 941006979

Abdeckung A · opal

 14 x 4,3 x **6.000** mm

31,20 CHF

5462
E-NUMMER 941007019

Abdeckung A · schwarz

 14 x 4,3 x **6.000** mm

40,70 CHF

PVC-ENDKAPPEN

GRAU

■ 4050

■ 4000

E-NUMMER

941903739

941903459

BRUTTO-VERKAUFSPREIS

3,40 CHF/Stück 3,40 CHF/Stück

PASSENDER UNIVERSALKABELKANAL

Für den verdeckten Einbau des PROFILS DXE3 in Decken kann der Universal-Kabelkanal per Klicksystem verbunden werden. Hier finden Sie das entsprechende Zubehör:


 Universal-
kabelkanal

 2 Endkappen
inkl. Schrauben


Montagefeder



Verbinder 180°



Verbinder 90°

HERSTELLER ARTIKEL-NR
4060
5344
4089-1
4099
4100
E-NUMMER

941901969

941919769

941006489

941006469

941006509

ABMESSUNGEN

200 cm

–

–

–

–

MATERIAL

Aluminium

Aluminium

Edelstahl

Aluminium

Aluminium


BRUTTO-VERKAUFSPREIS




27,15 CHF

20,35 CHF

2,70 CHF / Stück

16,25 CHF/4 Stück 16,25 CHF/4 Stück

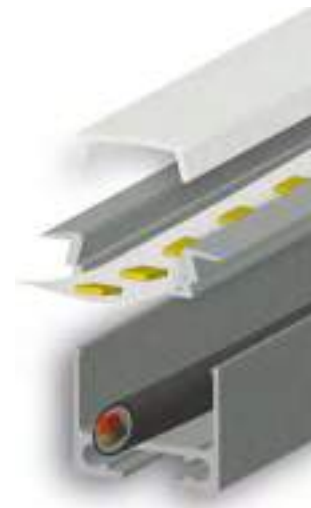

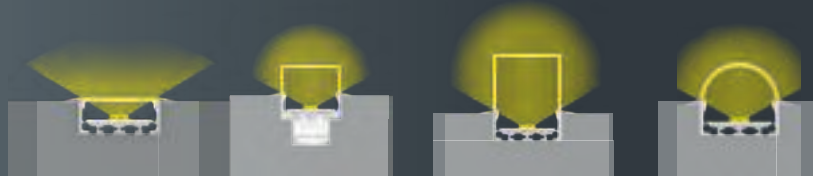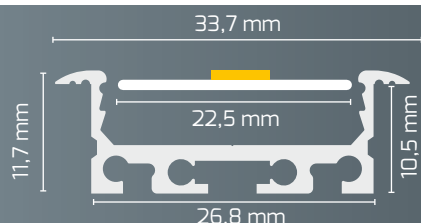**DXE5****ABMESSUNGEN** 33,7 x 11,7 x 2.000 mm**HERSTELLER ARTIKEL-NR.** ■ 4088-1**E-NUMMER** 941919779**FARBE** silber**BRUTTO-VERKAUFSPREIS** 39,35 CHF**PC-ABDECKUNG****HERSTELLER ARTIKEL-NR.** 5495**E-NUMMER** 941006479**TYP** Abdeckung J, flach · schwarz**ABMESSUNGEN** 25 x 4 x 2.000 mm**BRUTTO-VERKAUFSPREIS** 20,35 CHF**PC-ABDECKUNG**
HERSTELLER ARTIKEL-NR.

4129-1

5468

4130

4132

4133

E-NUMMER

941006499

941006789

941904119

941900559

941904129

TYP

Abdeckung J, flach · opal

Abdeckung J, flach · opal

Abdeckung K, mittel · opal

Abdeckung L, hoch · opal

Abdeckung M, rund · opal

ABMESSUNGEN

25 x 7 x 2.000 mm

25 x 4 x 6.000 mm

26,8 x 16 x 2.000 mm

26,8 x 26,2 x 2.000 mm

26,8 x 17 x 2.000 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS

17,65 CHF

54,15 CHF

31,20 CHF

39,35 CHF

27,15 CHF

ALU-ENDKAPPEN****SILBER**

■ 4069

■ 4075

■ 4078

■ 4085

E-NUMMER

941903779

941903829

941903859

941903889

BRUTTO-VERKAUFSPREIS

12,20 CHF/2 Stück

13,55 CHF/2 Stück

13,55 CHF/2 Stück

13,55 CHF/2 Stück

VERBINDER
HERSTELLER ARTIKEL-NR.

5497

5486

KLAMMER
HERSTELLER ARTIKEL-NR.

5339

E-NUMMER

941006679

941006689

E-NUMMER

941919709

BRUTTO-VERKAUFSPREIS

17,65 CHF / 4 Stück

17,65 CHF / 4 Stück

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 3,40 CHF

PASSENDER UNIVERSALKABELKANAL

Für den verdeckten Einbau des PROFILS DXE5 in Decken kann der Universal-Kabelkanal per Klicksystem verbunden werden. Hier finden Sie das entsprechende Zubehör:

Universal-
kabelkanal

Montagefeder



Verbinder 180°



Verbinder 90°

HERSTELLER ARTIKEL-NR

4060

4089-1

4099

4100

E-NUMMER

941901969

941006489

941006469

941006509

ABMESSUNGEN

200 cm

-

-

-

MATERIAL

Aluminium

Edelstahl

Aluminium

Aluminium

BRUTTO-VERKAUFSPREIS

27,15 CHF


2,70 CHF/ Stück

16,25 CHF / 4 Stück

16,25 CHF / 4 Stück

** inklusive Schrauben




 Einbau mit
Abdeckung J

 Einbau mit Univer-
salkabelkanal und
Abdeckung K

 Einbau mit
Abdeckung L

 Einbau mit
Abdeckung M

DXE7
ABMESSUNGEN 33,7 x 26 x 2.000 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4112-1

E-NUMMER 941919789

FARBE silber


BRUTTO-VERKAUFSPREIS 47,35 CHF

PC-ABDECKUNG
HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5495

E-NUMMER 941006479

TYP Abdeckung J, flach · schwarz

ABMESSUNGEN 25 x 4 x 2.000 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 20,35 CHF

PC-ABDECKUNG
**HERSTELLER
ARTIKEL-NR.**
4129-1
5468
4130
4132
4133
E-NUMMER 941006499 941006789 941904119 941900559 941904129

TYP Abdeckung J, flach · opal Abdeckung J, flach · opal Abdeckung K, mittel · opal Abdeckung L, hoch · opal Abdeckung M, rund · opal

ABMESSUNGEN 25 x 7 x 2.000 mm 25 x 4 x 6.000 mm 26,8 x 16 x 2.000 mm 26,8 x 26,2 x 2.000 mm 26,8 x 17 x 2.000 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 17,65 CHF 54,15 CHF 31,20 CHF 39,35 CHF 27,15 CHF

ALU-ENDKAPPEN**
SILBER
4090
4103
4106
4109
E-NUMMER 941903949 941904009 941900699 941904059

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 13,55 CHF/2 Stück 13,55 CHF/2 Stück 13,55 CHF/2 Stück 13,55 CHF/2 Stück

VERBINDER
**HERSTELLER
ARTIKEL-NR.**
5497
5486
KLAMMER
**HERSTELLER
ARTIKEL-NR.**
5339
E-NUMMER 941006679 941006689 941919709

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 17,65 CHF / 4 Stück 17,65 CHF / 4 Stück 3,40 CHF

PASSENDER UNIVERSALKABELKANAL

Für den verdeckten Einbau des PROFILS DXE7 in Decken kann der Universal-Kabelkanal per Klicksystem verbunden werden. Hier finden Sie das entsprechende Zubehör:


 Universal-
kabelkanal

 Montagefeder
4089-1


 Verbinder 180°
4099

 Verbinder 90°
4100

HERSTELLER ARTIKEL-NR	4060	4089-1	4099	4100
E-NUMMER	941901969	941006489	941006469	941006509
ABMESSUNGEN	200 cm	–	–	–
MATERIAL	Aluminium	Edelstahl	Aluminium	Aluminium
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	27,15 CHF	2,70 CHF/ Stück	16,25 CHF / 4 Stück	16,25 CHF / 4 Stück

** inklusive Schrauben



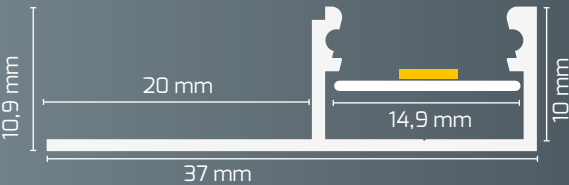

Einbau/Anbau an Fliese



DXF2

ABMESSUNGEN	37 x 10,9 x 2.000 mm
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	■ 5291
E-NUMMER	941919579
FARBE	silber
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	32,55 CHF

WIEDERVERWENDBARES
SCHUTZCOVER ZUM EINPUTZEN




HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5293
E-NUMMER	941919599
ABMESSUNGEN	14,2 x 11,3 x 5.000 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	27,15 CHF


PC-ABDECKUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4116	5461	5462
E-NUMMER	941900519	941006979	941007019
TYP	Abdeckung A · opal	Abdeckung A · opal	Abdeckung A · schwarz
ABMESSUNGEN	14 x 4,3 x 2.000 mm	14 x 4,3 x 6.000 mm	14 x 4,3 x 6.000 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	8,15 CHF	31,20 CHF	40,70 CHF

PVC-ENDKAPPEN



GRAU	■ 5340	■ 5341
E-NUMMER	941919719	941919729
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	5,40 CHF/Stück	5,40 CHF/Stück

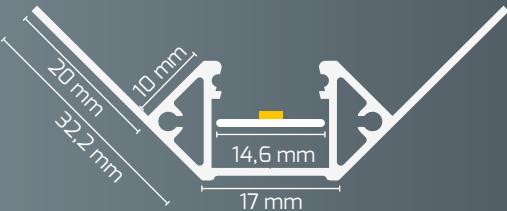

DXF8

ABMESSUNGEN	43 x 43 x 2.000 mm
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	■ 5292
E-NUMMER	941919589
FARBE	silber
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	71,80 CHF

WIEDERVERWENDBARES
SCHUTZCOVER ZUM EINPUTZEN




HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5293
E-NUMMER	941919599
ABMESSUNGEN	14,2 x 11,3 x 5.000 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	27,15 CHF


PC-ABDECKUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4116	5461	5462
E-NUMMER	941900519	941006979	941007019
TYP	Abdeckung A · opal	Abdeckung A · opal	Abdeckung A · schwarz
ABMESSUNGEN	14 x 4,3 x 2.000 mm	14 x 4,3 x 6.000 mm	14 x 4,3 x 6.000 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	8,15 CHF	31,20 CHF	40,70 CHF

PVC-ENDKAPPEN



GRAU	■ 5342	■ 5343
E-NUMMER	941919739	941919749
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	10,85 CHF/Stück	10,85 CHF/Stück

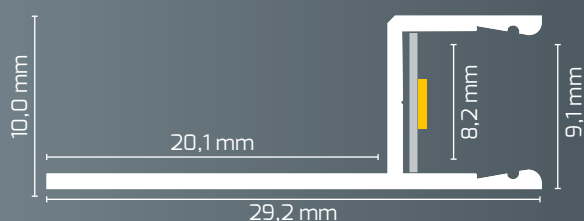

Einbau /Anbau an Fliese



DXF3

ABMESSUNGEN 30 x 10 x 2.000 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR. ■ 5469

E-NUMMER 941006859

FARBE silber

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 29,85 CHF

NEU
FLIESEN-
PROFIL

PVC-ENDKAPPEN

GRAU

■ 5474

■ 5475

E-NUMMER 941006959 941006629

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 4,05 CHF/Stück 4,05 CHF/Stück



PC-ABDECKUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR.

5471

5472

E-NUMMER

941006769

941006819

TYP

Abdeckung W · opal

Abdeckung W · opal

5478

5473

941006739

941006919

Abdeckung W · schwarz

Abdeckung W · schwarz

ABMESSUNGEN

10 x 4 x 2.000 mm

10 x 4 x 6.000 mm

10 x 4 x 2.000 mm

10 x 4 x 6.000 mm



BRUTTO-VERKAUFSPREIS

10,85 CHF

21,70 CHF

10,85 CHF

28,50 CHF

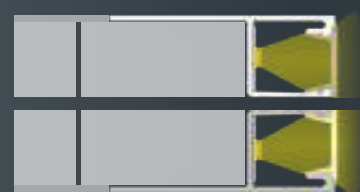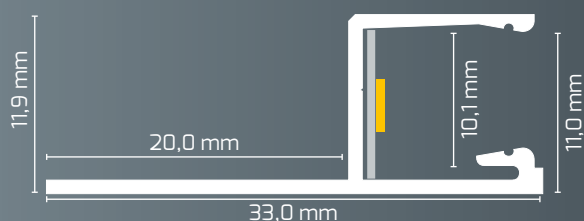

Einbau /Anbau an Fliese



DXF4

ABMESSUNGEN 33 x 12 x 2.000 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR. ■ 5470

E-NUMMER 941006909

FARBE silber

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 33,90 CHF

NEU
FLIESEN-
PROFIL

PVC-ENDKAPPEN

GRAU

■ 5476

■ 5477

E-NUMMER 941006659 941006729

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 5,40 CHF/Stück 5,40 CHF/Stück



PC-ABDECKUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR.

5471

5472

E-NUMMER

941006769

941006819

TYP

Abdeckung W · opal

Abdeckung W · opal

5478

5473

941006739

941006919

Abdeckung W · schwarz

Abdeckung W · schwarz

ABMESSUNGEN

10 x 4 x 2.000 mm

10 x 4 x 6.000 mm

10 x 4 x 2.000 mm

10 x 4 x 6.000 mm



BRUTTO-VERKAUFSPREIS

10,85 CHF

21,70 CHF

10,85 CHF

28,50 CHF

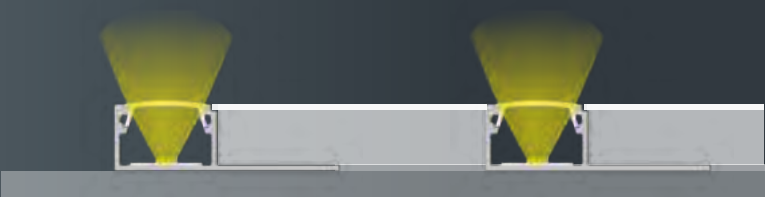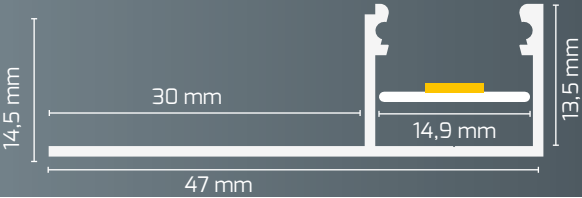

Einbau/Anbau an Trockenbauwand



DXT4

ABMESSUNGEN 47 x 14,5 x 2.000 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR. ■ 5294

E-NUMMER 941919609

FARBE silber

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 36,65 CHF



WIEDERVERWENDBARES
SCHUTZCOVER ZUM EINPUTZEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5293

E-NUMMER 941919599

ABMESSUNGEN 14,2 x 11,3 x 5.000 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 27,15 CHF

PC-ABDECKUNG

HERSTELLER
ARTIKEL-NR.

4116

5461

5462

E-NUMMER

941900519

941006979

941007019

TYP

Abdeckung A · opal

Abdeckung A · opal

Abdeckung A · schwarz

ABMESSUNGEN

14 x 4,3 x 2.000 mm

14 x 4,3 x 6.000 mm

14 x 4,3 x 6.000 mm

BRUTTO-
VERKAUFSPREIS

8,15 CHF

31,20 CHF

40,70 CHF



PVC-ENDKAPPEN

GRAU

■ 5345

■ 5346

E-NUMMER



941919799

941919809

BRUTTO-
VERKAUFSPREIS

6,10 CHF/Stück

6,10 CHF/Stück

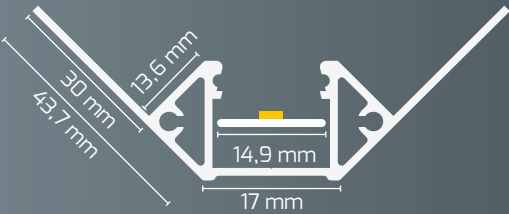

DXT6

ABMESSUNGEN 79,6 x 31,7 x 2.000 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR. ■ 5295

E-NUMMER 941919619

FARBE silber

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 94,85 CHF



WIEDERVERWENDBARES
SCHUTZCOVER ZUM EINPUTZEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5293

E-NUMMER 941919599

ABMESSUNGEN 14,2 x 11,3 x 5.000 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 27,15 CHF

PC-ABDECKUNG

HERSTELLER
ARTIKEL-NR.

4116

5461

5462

E-NUMMER

941900519

941006979

941007019

TYP

Abdeckung A · opal

Abdeckung A · opal

Abdeckung A · schwarz

ABMESSUNGEN

14 x 4,3 x 2.000 mm

14 x 4,3 x 6.000 mm

14 x 4,3 x 6.000 mm

BRUTTO-
VERKAUFSPREIS

8,15 CHF

31,20 CHF

40,70 CHF



PVC-ENDKAPPEN

GRAU

■ 5347

■ 5348

E-NUMMER

941919819

941919829

BRUTTO-
VERKAUFSPREIS

12,20 CHF/Stück

12,20 CHF/Stück



Einbau/Anbau an Trockenbauwand



NEU
TROCKENBAU-
PROFIL

ABMESSUNGEN 93 x 12 x 2.000 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR. ■ 5479 □ 5480

E-NUMMER 941006799 941006889

FARBE silber weiß

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 81,30 CHF 84,00 CHF

DXT2

PC-ABDECKUNG


HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5481

E-NUMMER 941006609

TYP Abdeckung X · opal

ABMESSUNGEN 11 x 7 x 2.000 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 10,85 CHF

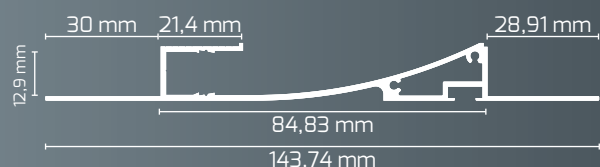

Einbau/Anbau an Trockenbauwand



NEU
TROCKENBAU-
PROFIL

ABMESSUNGEN 144 x 11 x 2.000 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR. ■ 5502 □ 5503 ■ 5504

E-NUMMER 941006709 941006539 941006759

FARBE silber weiß schwarz

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 161,5 CHF 161,5 CHF 161,5 CHF

DXT12

PC-ABDECKUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5481

E-NUMMER 941006609

TYP Abdeckung X · opal

ABMESSUNGEN 11 x 7 x 2.000 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 10,85



VERBINDER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.

4099

■ 4100

E-NUMMER

941006469

941006509

BRUTTO-VERKAUFSPREIS

16,25 CHF / 4 Stück 16,25 CHF / 4 Stück





LEUCHTMITTEL




TECHNISCHE VORTEILE

- Innenliegender Aluminiumkühlkörper ermöglicht ein optimiertes Wärmemanagement
- Polycarbonatabdeckung mit UV-Schutzbeschichtung (vergilbungsfrei)
- Zukunftsorientiert aufgrund einzeln auswechselbarer Netzteile
- Individuell einstellbarer Licht-Abstrahlwinkel durch patentierte Endkappen

WEITERE VORTEILE DER LUMENPLUS RÖHREN

- 5 Jahre Dotlux Garantie auf Treiber und LEDs
- Kinderleichter Austausch von Leuchtstoffröhren mit Starter
- Sofort die volle, optimale Lichtausbeute nach dem Einschalten
- LM80 zertifizierte LEDs

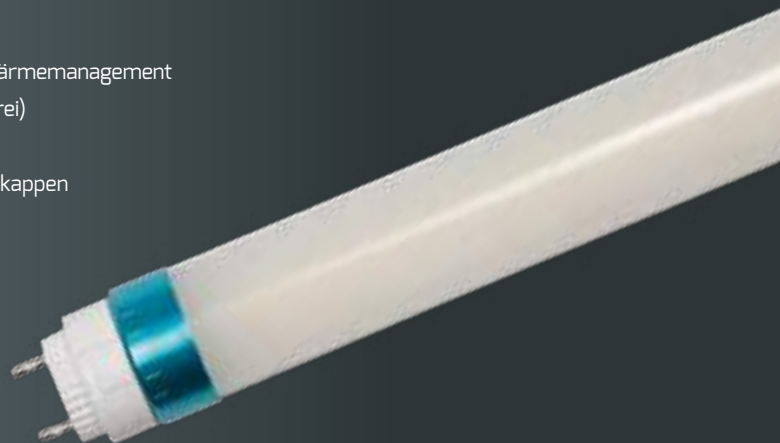

PROLINE LUMENPLUS

ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
ABMESSUNGEN	Ø 26 mm
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 83
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ABSTRAHLWINKEL DER RÖHREN?

ABDECKUNG klarglas =	
ABDECKUNG gefrostet =	

DOTLUX TIPP

Sie wünschen eine LED-Röhre in einer besonderen Länge oder Lichtfarbe, welche DOTLUX nicht im Katalog aufführt?

Fragen Sie uns - wir produzieren für Sie kundenspezifische Lösungen!
Stellen Sie Ihre Anfrage an: info@dotlux.de



450 mm	LEISTUNGS-AUFNAHME	ABDECKUNG	FARBTEM- PERATUR	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
	9 W	gefrostet	4.000 K	1.440 lm	160 lm/W	39,35 CHF	1792-240180*	941801379
600 mm	LEISTUNGS-AUFNAHME	ABDECKUNG	FARBTEM- PERATUR	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
	9 W	gefrostet	4.000 K	1.440 lm	160 lm/W	35,25 CHF	1615-140180*	941801109
900 mm	LEISTUNGS-AUFNAHME	ABDECKUNG	FARBTEM- PERATUR	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
	12 W	gefrostet	4.000 K	2.040 lm	170 lm/W	40,70 CHF	1729-240180*	941801389
1.047 mm	LEISTUNGS-AUFNAHME	ABDECKUNG	FARBTEM- PERATUR	NETTO-LICHT- STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
	15 W	gefrostet	4.000 K	2.550 lm	170 lm/W	47,35 CHF	2746-140180*	941801159
1.200 mm	LEISTUNGS-AUFNAHME	ABDECKUNG	FARBTEM- PERATUR	NETTO-LICHT- STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
	18 W	gefrostet	5.500 K	3.060 lm	170 lm/W	40,70 CHF	1630-255180*	941801409
1.500 mm	LEISTUNGS-AUFNAHME	ABDECKUNG	FARBTEM- PERATUR	NETTO-LICHT- STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
	22 W	klarglas	5.500 K	3.960 lm	180 lm/W	54,15 CHF	1938-255120*	941801429
	22 W	gefrostet	4.000 K	3.740 lm	170 lm/W	54,15 CHF	1937-340180*	941801439
	22 W	gefrostet	5.500 K	3.740 lm	170 lm/W	54,15 CHF	1938-455180*	941010619

* Nur solange der Vorrat reicht.



- Excellente Haltbarkeit durch UV-beständiges, vergilbungsfreies Glas
- Glasabdeckung ermöglicht besseren Lichteffekt
- Einfacher Austausch von Leuchtstoffröhren mit Starter
- Sofort die volle, optimale Lichtausbeute nach dem Einschalten



PROLINE NANOTUBE

ABMESSUNGEN	Ø 26 mm
ABDECKUNG	Glas, satiniert
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
EFFIZIENZ	160 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 30.000 h



VPE
25 STÜCK

	LEISTUNGS- AUFNAHME	NETTO- LICHTSTROM	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
588 mm	9 W	1.440 lm	337,50 CHF (13,50 CHF/Stk.)	5398-25
970 mm	12 W	1.920 lm	418,75 CHF (16,75 CHF/Stk.)	5399-25
1.047 mm	14 W	2.240 lm	432,50 CHF (17,30 CHF/Stk.)	5400-25
1.200 mm	18 W	2.880 lm	446,25 CHF (17,85 CHF/Stk.)	5401-25
1.500 mm	24 W	3.840 lm	487,50 CHF (19,50 CHF/Stk.)	5402-25



- Innenliegende Alukernplatine ermöglicht das erforderliche Wärmemanagement
- IP44 spritzwassergeschützt
- Der spezielle NANO-Kunststoff für das Gehäuse ist bruchsicher, extrem leicht und stabil und dadurch auch für Lebensmittelproduktionen geeignet
- Extra großer Abstrahlwinkel (320°) für homogene Lichtverteilung
- Einfacher Austausch von Leuchtstoffröhren mit Starter
- Sofort die volle, optimale Lichtausbeute nach dem Einschalten



ECOLINE NANOTUBE®

ABMESSUNGEN	1.200 mm, Ø 28 mm
ABDECKUNG	Nanomaterial, gefrostet
FARBTEMPERATUR	5.500 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	2.340 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	18 W
EFFIZIENZ	130 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 30.000 h



	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
1 STK.	19,00 CHF /Stk.	3202-1*
	14,91 CHF /Stk.	
1 VPE = 25 STK.	372,85 CHF	3202-1VPE*

* Nur solange der Vorrat reicht.

- Bruchsichere Abdeckung aus Polycarbonat
- Doppelt sparen: Strom für Licht und Kühlung!
- Keine Wärmebelastung der Waren, wodurch die Ware länger frisch bleibt
- Verhindert die Schwitzwasserbildung in Blisterverpackungen von Frischwaren
- COLORBOOST-Technologie lassen Fleisch- und Wurstwaren frisch aussehen



PROLINE RÖHRE SONDERFARBE

LICHTFARBE	Fleisch-Rosé
ABDECKUNG	gefrostet
ABMESSUNGEN	Ø 26 mm, Längen rechts
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 85
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



IM VERGLEICH

Herkömmliche
T8 Leuchtstoffröhre/
LED-Röhre
„Fleischfarbe“

DOTLUX
LED-Röhre
„Fleischfarbe“



	LEISTUNGS- AUFNAHME	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
600 mm	8 W	750 lm	94 lm/W	54,15 CHF	1642-1	941801169
900 mm	10 W	1.060 lm	106 lm/W	60,95 CHF	1730-1	941801179
970 mm	12 W	1.270 lm	106 lm/W	67,7 CHF	1731-1	941801209
1.200 mm	15 W	1.590 lm	106 lm/W	74,50 CHF	1794-1	941801189
1.500 mm	18 W	1.900 lm	106 lm/W	90,80 CHF	1940-1	941801199


PROLINE GU10/MR16

ABMESSUNGEN	Ø 50 x 56 mm
SOCKEL	GU10
BAUFORM	MR16
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	410 lm
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C

L80/B10 25°C **LEBENSDAUER** ca. 15.000 h


LEISTUNGS-AUFNAHME	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER	
6 W	88 lm / W	10,85 CHF	3359-1	941801489	Phase AB
5 W	82 lm / W	8,15 CHF	3358-1	941801479	


PROLINE GU5,3/MR16

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3007-150038*
E-NUMMER	941801119
ABMESSUNGEN	Ø 50 x 52 mm
SOCKEL	GU5,3
BAUFORM	MR16
FARBTEMPERATUR	5.000 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	12 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	350 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	5 W
EFFIZIENZ	70 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 15.000 h

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 3,40 CHF

PROLINE E14

SOCKEL	E14
ERSETZT LEUCHTMITTEL	bis zu 40 W
FARBTEMPERATUR	2.700 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	470 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	4,5 W
EFFIZIENZ	104 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C

L80/B10 25°C **LEBENSDAUER** ca. 15.000 h

Kerze

ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 35, 98 mm	4,75 CHF	4876-027360*	941801139


Birne

ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 45, 78 mm	4,75 CHF	4877-027360*	941801149


ECOLINE E27

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3033-027360* (1 Stk.) 3033-027360VPE (50 Stk.)
SOCKEL	E27
BAUFORM	Birne
ABMESSUNGEN	Ø 60, 118 mm
ERSETZT LEUCHTMITTEL	60 W
FARBTEMPERATUR	2.700 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	806 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	9 W
EFFIZIENZ	90 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 15.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	5,40 CHF (1 Stk.) 229,35 CHF (50 Stk.)


PROLINE E27

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4875-027360
E-NUMMER	941801249
SOCKEL	E27
BAUFORM	Birne, klarglas
ABMESSUNGEN	Ø 60, 105 mm
ERSETZT LEUCHTMITTEL	bis zu 60 W
FARBTEMPERATUR	2.700 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	806 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	6,5 W
EFFIZIENZ	124 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 15.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	5,40 CHF


ECOLINE E27dekobirne

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3254*
E-NUMMER	941801129
SOCKEL	E27
BAUFORM	rund
ABMESSUNGEN	Ø 45 x 68 mm
ERSETZT LEUCHTMITTEL	bis zu 7 W
FARBTEMPERATUR	2.200 K / extra warmweiß
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	30 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	0,6 W
EFFIZIENZ	50 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 20.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	2,55 CHF


ECOLINE E27color

SOCKEL	E27
BAUFORM	rund
ABMESSUNGEN	Ø 45 x 70 mm
ERSETZT LEUCHTMITTEL	bis zu 15 W
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
LEISTUNGS-AUFNAHME	0,5 W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +40 °C
25°C LEBENSDAUER	ca. 20.000 h



FARBE	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
blau	1,35 CHF	2952*
grün	1,35 CHF	2954*



* Nur solange der Vorrat reicht.

- Original Halogenbauform ermöglicht höchste Kompatibilität zu bestehenden Leuchtsystemen
- Traditioneller Lichteffekt durch Retro-Reflektortechnik sorgt für schönes Ambiente
- Großflächige Kühlung direkt über Aluminiumreflektor
- Optimierte Leichtbauweise, auch für Clip-Montage geeignet
- Blendreduzierung durch versteckte LED-Anordnung



PROLINE REFLEKTORLAMPE

GEHÄUSE	Kunststoff + Aluminium
ABMESSUNGEN	Ø 111 x 60 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	max. 15.000 h





■ ES111 Bauform in Hochvoltausführung mit GU10 Sockel

ES111

EINGANGS-SOCKEL	SPANNUNG	LEISTUNG-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	DIMMBAR	BRUTTO-VERKAUFS-Preis	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
GU10	220 – 240 V AC	12 W	950 lm	79 lm/W	nicht dimmbar	24,40 CHF	4963-030024*	941801279



LÖSUNGEN MIT EXTERNEM NETZTEIL


AR111

ANSCHLUSS-ART	BETRIEBS-SPANNUNG	LEISTUNG LED-MODUL	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	DIMMBAR	BRUTTO-VERKAUFS-Preis	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Hohllochkuchsenstecker 5,5 x 2,1 mm	27 – 32 V DC / 350 mA	11 W	950 lm	86 lm/W	abh. von Netzteil	29,85 CHF	4964-030024	941801289



PASSENDEN NETZTEILE ZU ARTIKEL 4964-030024

Bei Artikel-Nr. 4964-030024* wird jeweils ein Netzteil benötigt.
Eine Reihen-/Parallelschaltung mehrerer Leuchtmittel an einem Netzteil ist möglich.
Schicken Sie Ihre Anfragen dazu an die info@dotlux.de

	LEISTUNG LEUCHTE INKL. NETZTEIL	AUSGANGS-STROM	ABMESSUNGEN	ZENTRAL-BATTERIE	BRUTTO-VERKAUFS-Preis	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
NICHT DIMMBAR	12 W	350 mA	90 x 40 x 25 mm	nein	27,15 CHF	4687	941901159
PHASENAB-/ANSCHNITT	7 – 12 W	200 – 350 mA*	122 x 41 x 23 mm	nein	36,65 CHF	3140-1	941934299
DALI-2	10 – 12 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	ja	79,95 CHF	5068-1	941934549
KNX / PUSH	12 W	350 – 1.050 mA*	124 x 82 x 23 mm	geeignet	135,55 CHF	5030-1	941934289
CASAMBI	10 – 12 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	geeignet	161,50 CHF	4989	919391469
ZIGBEE	10 – 12 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	geeignet	135,55 CHF	5039	941934149



MARKETINGARTIKEL



L-AUFSTELLER

Metallaufsteller in L-Form mit verschiedenen Topseller Produkten.



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4682	4683	4684	3740	600044
PRODUKT	UNISIZEplus	CIRCLEugr	QUICK-FIXplus	MULTIsun	UNISIZErimless
ABMESSUNGEN	310 x 350 x 160 mm	310 x 350 x 160 mm	310 x 350 x 160 mm	310 x 350 x 160 mm	310 x 350 x 160 mm
GEWICHT	2,3 kg	2,5 kg	2,2 kg	2,3 kg	2,3 kg
BRUTTO- VERKAUFSPREIS	175,05 CHF	175,05 CHF	175,05 CHF	215,75 CHF	175,05 CHF



SCHÜTTE

Point of Sale Schütte "Gib mir mal ein QUICK-FIX" für alle QUICK-FIXplus-Varianten

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	600008	600009
PRODUKT	QUICK-FIXplus	QUICK-FIXplus
INHALT	unbestückt	Topseller der QUICK-FIXplus
ABMESSUNGEN	530 x 530 x 775 mm	530 x 530 x 775 mm
GEWICHT	7,5 kg	16,3 kg
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	256,45 CHF	2496,90 CHF

inklusive
kostenlosem
Schlagerkorb



Point of Sale Schütte "UNISIZE" für alle UNISIZE-Varianten

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	600052
PRODUKT	UNISIZE
INHALT	unbestückt
ABMESSUNGEN	530 x 530 x 775 mm
GEWICHT	7,5 kg
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	256,45 CHF

ROLL-UP


Statten auch Sie Ihre Verkaufsfläche mit unseren stabilen und hochwertigen Roll-ups aus. Im Lieferumfang ist eine robuste Tragetasche enthalten, welche einen leichten und flexiblen Transport ermöglicht.

Schmal

ABMESSUNGEN	85 x 206 cm	MOTIV	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
GEWICHT	3 kg	DOTLUX Image	4410-1
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	81,30 CHF	DOTLUX Produktvielfalt	4607-1
		LIGHTSHOWRevo	4408



Image

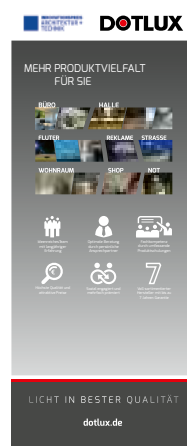

Produktvielfalt




LIGHTSHOWRevo




BIG BEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	600015
FARBE	ähnlich RAL 9016
ABMESSUNGEN	1.950 x 700 x 662 mm
GEWICHT	90 kg
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	4069,65 CHF

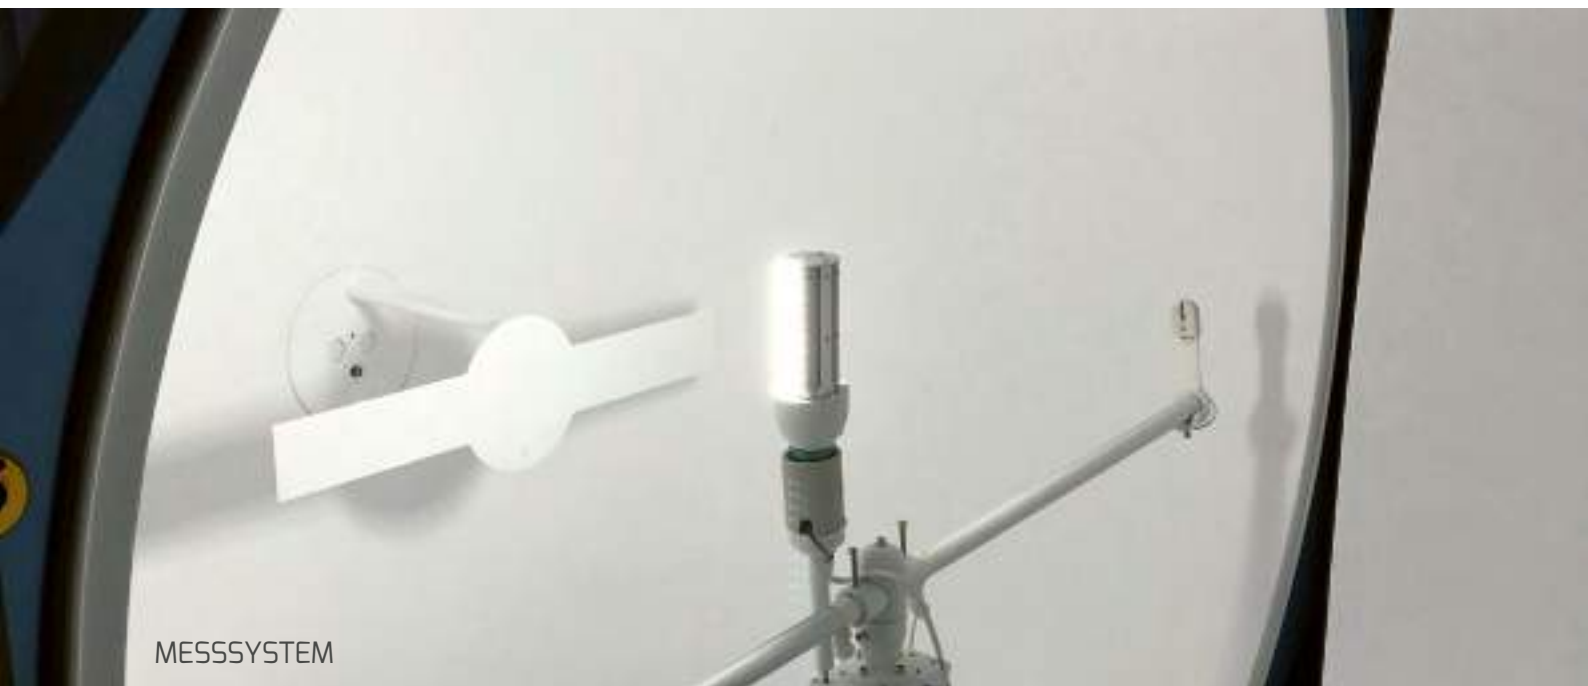

MESSSYSTEM

LICHTMESSUNGEN



LICHTMESSUNGEN

Die Vermessung von Leuchten und Leuchtmitteln ist wichtig, um die Leistungsfähigkeit, insbesondere von LED-Produkten, zu testen. Durch die neuerlangte Vielfalt an Lampen und Leuchten gibt es große Unterschiede bzgl. der Helligkeit, Lichtfarbe und Effizienz. Daher ist die Lichtmessung ein wichtiges Instrument, um Produkte fair miteinander vergleichen zu können.



QUALITÄTSSICHERUNG



Sogar bei baugleichen LED-Lampen kann es aufgrund von Toleranzen zu Abweichungen kommen. Um die Qualität unserer LED-Produkte sicherstellen zu können, messen und testen wir in unserer Entwicklung mit modernster Lichtanalysetechnik. Dies ermöglicht sogleich eine Beschleunigung unsere Entwicklungsprozesse.



DIENTSTLEISTUNG

Sie sind Lichtplaner, Architekt oder Anwender und wollen wissen, ob das Ihnen angebotene Produkt das bietet, was Ihnen versprochen wird? Dann nutzen Sie unseren kostengünstigen Messservice, der Ihnen schnell und einfach Klarheit bringt und Ihnen hilft eine richtige Entscheidung zu treffen.

Light Source Test Report

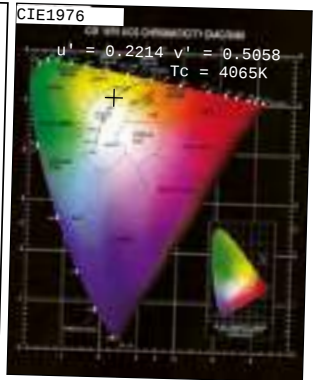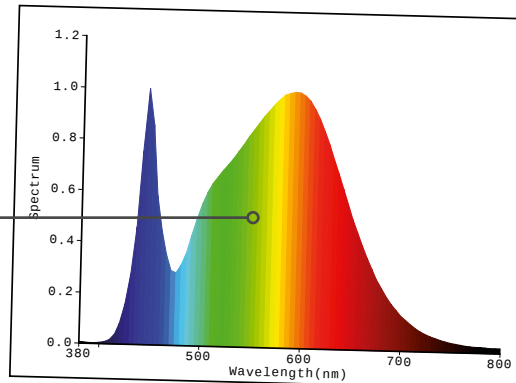

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3806$ $y=0.3865$
 Chromaticity Coordinate: $u'=0.2214$ $v'=0.5058$ ($duv=4.47e-03$)
 $T_c=4065K$ Dominant WL: $\lambda_d=576.6nm$ Purity: 30.2% Centroid WL: $569.0nm$
 Ratio: $R=19.0\%$ $G=77.8\%$ $B=3.2\%$ Peak WL: $\lambda_p=590.0nm$ HWL: $155.9nm$

Render Index: $R_a=81.6$

R1 =79 R2 =87 R3 =94 R4 =82 R5 =79 R6 =82 R7 =87
 R8 =63 R9 =2 R10=69 R11=80 R12=65 R13=80 R14=97 R15=72

Photo Parameters:

Flux: 4228.9 lm $F_e=12.788 W$ Efficacy: 140.1 lm/W

Electrical Parameters:

Luminaire: $U=230.1V$ $I=0.1368A$ $P=30.18W$ $PF=0.9587$

Instrument Status:
 Scan Range: 380.0nm-800.0nm Interval: 5.0nm [0]
 REF=29398 (R=3) $\% = 0.225\%$ $I_p=24700 (G=3, D=52)$
 PMT: 29.5 centigrade [28.5]

Product Type: PCB
 Number: 1
 Temperature: 25.3 deg
 Test Operator: TM

Manufacturer: DOTLUX
 Test Department: DOTLUX
 Humidity: 65.0%
 Test Date: 2015-09-05

FARBSPEKTRUM

Diese Tabelle zeigt das Farbspektrum der geprüften Lampe/Leuchte. Die senkrechte Achse zeigt die Strahlungsleistung und die waagerechte Achse die Lichtwellenlänge in Nanometer.

FARBWIEDERGABEINDEX

Der Farbwiedergabeindex definiert die Qualität der wiedergegebenen Farben. Sie werden mit dem CRI-Index oder R_a gekennzeichnet. Der Höchstwert liegt theoretisch bei 100 – was dem Sonnenlicht entspricht. Generell gilt: Je höher der R_a -Wert, desto natürlicher die Farbwiedergabe.

NETTO-LICHTSTROM

Die Helligkeit wird in Lumen (lm) angegeben. Die Messkugel wertet die emittierte Helligkeit über den gesamten Abstrahlbereich aus.

TESTPARAMETER

Hier werden die zum Testen verwendeten Parameter dargestellt.

U = Spannung

I = Strom

P = Leistung des Testsystems

PF = Leistungsfaktor oder auch Kosinus Phi genannt.

Der Leistungsfaktor gibt auch Aufschluss über die verwendete Qualität der Stromversorgung einer LED Leuchte.

DIE EFFIZIENZ VON LED-LEUCHTEN

Die Effizienz einer Leuchte wird in Lumen pro Watt (lm / W) angegeben – je höher der Wert, desto effizienter ist die Leuchte. Viele Hersteller geben die Werte einzelner Platinen an, ohne die Verluste für Optiken und Treiber zu berücksichtigen. Somit werden die Werte positiver ausgegeben! DOTLUX-Produkte berücksichtigen immer das Gesamtsystem!

Ein Beispiel:

Effizienz des LED Modul	Effizienz des Treibers	Transparenz der Abdeckung	Gesamteffizient
140,1 lm / W	88%	ca. 90%	110 lm / W

Das Ergebnis: Die Leuchte hat eine Gesamteffizienz von 110 lm/W und nicht 140,1 lm/W

ARTIKELVERZEICHNIS

ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE
125974	24	2450-12	253	3023-240120	213	3304-Abhänge-seil4m	184
1615-140180	379	2450-24	253	3024-230120	213	3306	289
1630-255180	379	2528-130120	144	3024-240120	213	3354-1	17
1642-1	383	2528-140120	144	3026-160120	85	3358-1	242, 250, 300, 384
1665-130360T	275	2529-130120	145	3026-160120-KFZ-Adapter	84	3359-1	242, 250, 300, 385
1665-221360	280	2529-140120	145	3026-Stativ	84	3360-2	28
1665-230360	279	2561-1	287, 289	3033-027360	385	3372-2FW160	133
1665-230360NANO	279	2561-2	287, 289	3033-027360VPE	385	3374-4FW160	133
1665-245360	279	2672-030200	276	3082-027270T	275	3376-030170	139, 153
1665-245360NANO	279	2672-045200	276	3109-150120	101	3377-040170	153
1666-130360	279	2727	81	3110-050120	101	3378-030170	139, 153
1666-145360	279	2746-140180	379	3138-1	178, 209, 223, 227, 253	3379-040170	153
1729-240180	379	2775	249	3140-1	209, 223, 227, 387	3380-030170	139, 153
1730-1	383	2785	247	3143-24	332	3381-040170	153
1731-1	383	2786	249	3155	332	3394-040090	148
1792-240180	379	2786-227038	249	3156	332	3395-040090	148
1794-1	383	2787	247	3173	332	3401	148
1807-2FW120	167, 169, 171	2788	247, 248	3173-12	327, 332	3402-1FW120	147, 167, 169
1808-3FW090	167, 169, 171	2789	247, 248	3177-160120	320	3404-0FW120	126
1809-3FW090	167, 169, 171	2800-24	332	3191	81	3422	240
1930	52	2805-030120	158	3192	81	3423-1	242
1937-340180	379	2805-045120	158	3193	81	3424	241, 243
1938-255120	379	2813-350160	17	3193-1	81	3425	241, 243
1938-455180	379	2813-450160	17	3202-1	382	3426	241, 243
1940-1	383	2814-250045	17	3202-1VPE	382	3427	241, 243
1946-0FW100	265	2814-350045	17	3254	385	3428	241, 243
1946-2	264	2820	17	3282-040135	288	3429	241, 243
1964-060160S	327	2822-840120	97	3283-040135	288	3430	241, 243
2036-1	176	2826-1FW120	167, 169, 222	3288-2	27	3431	241, 243
2037	177	2827-299120	167, 169, 222	3289-2	27	3432	241, 243
2039-1	176	2828-299120	167, 169, 222	3290-2	27	3433	241, 243
2047	177	2834-3FW180	131	3291-2	27	3434	241, 243
2347-2FW180	131	2844	326	3292-240060	27	3435	241, 243
2354-340120	97	2952	385	3293-240180	27	3436	241, 243
2355-440120	97	2954	385	3293-240180-DALI	27	3437	241, 243
2356-540120	97	2995	248	3293-240180-NOT	27	3454	286
2357-340120	97	300075	84	3294	28	3456	286
2418	270	300154	321	3295	28	3460	287
2419	270	300155	321	3296	28	3461	287
2420-140040	252	300177	42	3297-2	28	3462	287
2422-140040	252	3007-150038	384	3298-2	28	3463	287
2440-040040	252	3022-130120	213	3299	28	3487	154
2444-12	253	3022-140120	213	3300-2	28	3487-040170	154
2444-24	253	3023-230120	213	3304-0FW120	184	3529-130180	141
2447-1	253					3530-140180	141

ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE
3531-130180	141	3766	34	3898-WL	267	3964-1	364
3532-140180	141	3783	334, 335, 336, 337, 338, 339			3965-1	364
3533-130180	141			3898-WR	267	3966-1	364
3534-140180	141	3784	334, 335, 336, 337, 338, 339	3899-SL1	267	3967-1	364
3535-1	140			3899-SL2	267	3968-1	364
3538-240120	97	3785	342	3899-SR1	267	3969	357
3540-1	97	3786	340	3899-SR2	267	3971	356
3542-330240	197	3794-Stecker	17, 24	3899-WL1	267	3972	364
3542-340240	197	3800	17	3899-WL2	267	3973-1	364
3550	140			3899-WR1	267	3974-1	364
3562	247, 248			3899-WR2	267	3975-1	364
3571-2FW120	167, 169, 171	3809	343, 344, 345	3901-030360	128	3979-1	365
3620-2FW180	131	3839-040090	225	3904-S	267	3981	358
3633	289	3840-040090	225			3982	358
3640	320	3841-040090	225	3904-W	267	3983	358
3641-050120	35	3842-040090	225	3905-S	267	3984	359
3641-050120F	35	3843-030036	259	3905-W	267	3986	359
3642-050120	35	3843-040036	259	3906-S	267	3987	359
3642-050120F	35	3843-050036	259	3906-W	267	3988	359
3642-050120FB	35	3845-030036	259	3914-S	267	3989	359
3643-050120	35	3845-040036	259	3914-W	267	3990	359
3643-050120F	35	3845-050036	259	3915-S	267	3991	359
3643-050120FB	35	3846-15	258	3915-W	267	3992	360
3648-030045	263	3846-24	258	3917-050140	43	3994	360
3652	34	3846-60	258	3923-1	323	3995	360
3653	34	3849-15	263	3927-040150	322	3996	360
3654	34	3849-60	263	3941-027IP205M	334	3997	358
3655	34	3864	177	3941-040IP205M	334	3998	360
3656	92	3874-040120	188	3942-027IP205M	337	3999	360
3658	320	3889	285, 287	3942-040IP205M	337	4000	369
3659	320	3893-S1	266	3942-050IP205M	337	4002	369
3665-240120	175	3893-S2	266	3943-027IP665M	338	4004	368
3666-060120	85	3893-S3	266	3943-040IP665M	338	4005	358
3667	84	3893-W1	266	3943-050IP665M	338	4006	358
3670-399160	133	3893-W2	266	3944-027IP205M	339	4007	358
3671-399160	133	3893-W3	266	3944-040IP205M	339	4008	358
3672	289	3894-SL	266	3944-050IP205M	339	4009	358
3673-040240	199	3894-SR	266	3945-02765IP205M	340	4010	358
3674-040240	199	3894-WL	266	3946-0RGBIP205M	342	4011	358
3679-1	321	3894-WR	266	3948-2	352	4012	358
3728-1	134	3895-S	267	3948-3	352	4013	358
3728-1	155	3895-W	267	3948-4	352	4014	358
3731	27, 267	3896-S	267	3954	357	4025	365
3737-040240	198	3896-W	267	3956	357	4026	365
3740	390	3897-S	267	3958	357	4027	368
3761	334, 335, 336, 337, 338, 339	3897-W	267	3959	357	4029	368
		3898-SL	267	3960	356		
3763-027038	249	3898-SR	267	3961	356		
				3962-1	364		

ARTIKELVERZEICHNIS

ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE
4030	368	4096	358, 359, 360, 362, 363, 365	4233-040160	17	4366-0FW090	142
4031	368			4234-040160	17	4369-1FW120	125
4032	368	4097	358, 359, 360, 362, 363, 365	4235-050160	17	4370-1FW120	125
4033	368			4248	322	4371-1FW120	125
4034	368			4249-12	327	4376-1	134
4035	368	4099	358, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 375	4252-12	327, 332	4377-24	332
4036	368			4252-24	89, 332	4408	391
4041	359			4253-24	332	4410-1	391
4042	359			4254-24	332	4446-0FW120	217
4043	359			4255-24	333	4447-0FW120	217
4044	360	4100	358, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 375	4256-24	89, 333	4448-0FW120	217
4046	360			4258	146, 253	4449-1	217
4047	360			4258-1	146, 178, 253	4449-2	217
4048	360			4262	42	4449-3	217
4050	369	4103	363, 371	4263	42	4450-1	217
4051	358	4104	363	4277-240080	191	4450-2	217
4052	358	4105	363	4288	356, 361	4450-3	217
4053	358	4106	363, 371	4289	356	4459-1	217
4058	357, 358, 359, 360, 368, 369	4107	363	4290	356	4459-2	217
		4108	363	4291	356	4459-3	217
4060	358, 359, 360, 361, 362, 363, 368, 369, 370, 371	4109	363, 371	4292-1	361	4468-299120	147, 167, 169
		4110	363	4293	361	4470-035045	262
		4111	363	4294	361	4471-24	262
4069	362, 370	4112-1	371	4295	361	4473	267, 368, 270
4070-1	362	4116	359, 360, 368, 369, 372, 374	4296	361	4473-5	267, 268
4071-1	362			4297	361	4477	124
4072-1	362	4117	357, 358	4298	361	4485-1FW120	125
4073	362	4120	357, 358	4310-040050	193	4498-040210	52
4074	362	4124	356			4504-03050120FB	36
4075	362, 370	4129-1	362, 363, 370, 371	4311-030120	80	4512-0FW180	135
4076	362			4329	209, 223, 253	4516-1	258
4077	362	4130	362, 363, 370, 371	4331-040240	197	4521-24	333
4078	362, 370	4132	362, 363, 370, 371	4331-130240	197	4522-24	333
4083	362			4332-140080	192	4523-24	89, 333
4084	362	4133	362, 363, 370, 371	4335	134	4524-24	89, 333
4085	362, 370			4338-1FW160	135	4525-24	89, 333
4086	362	4135	365	4343-1	323	4526-24	89, 333
4087	362	4136	365	4355-030036	268	4553-040140	92
4088-1	370	4171-1	352	4356-030036	268	4554-040140	92
4089-1	358, 359, 360, 361, 362, 363, 368, 369, 370, 371	4171-2	352	4357-15	269	4555-040140	92
		4176-030120	215	4357-24	269	4556-040140	92
		4176-040120	215	4359	269	4558-030360	295
		4177-030120	215	4360	269	4558-040360	295
4090	363, 371	4177-040120	215	4361	269	4559-030360	295
4091-1	363	4189	134, 152	4362	269	4559-040360	295
4092-1	363	4193-03050120FB	36	4363	269	4561-030360	292
4093-1	363	4213-065160	330	4364	269	4561-040360	292
4094	363	4230	17, 24	4365-0FW090	142	4561-Abdeckplatte	292, 294
4095	363						

ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE
4567-0FW090	226	4773-140050	107	4864-050030	71	4870-040010	64
4568-0FW090	226	4774-140050	107	4864-050036	71	4870-040015	64
4569-0FW090	226	4775-140050	107	4864-050060	71	4870-040030	64
4570-0FW090	226	4776-140120	107	4864-050065	71	4870-040045	64
4606-040120	100	4777-140120	107	4864-050090	71	4870-040060	64
4607-1	391	4778-140120	107	4864-050120	71	4870-040100	64
4617-199180	131	4779-140120	107	4865-030015	71	4870-050010	64
4618-199180	131	4780-140120	107	4865-030030	71	4870-050015	64
4622-040120	100	4781-140120	107	4865-030036	71	4870-050030	64
4637-030120	80	4782-140120	107	4865-030060	71	4870-050045	64
4668	332	4783-140120	107	4865-030065	71	4870-050060	64
4668-12	327, 332	4787	108	4865-030090	71	4870-050100	64
4669-140140	111	4788	108	4865-030120	71	4871	66
4670-140140	111	4789	108	4865-050015	71	4871-040010	64
4671-140140	111	4790	108	4865-050030	71	4871-040015	64
4672-140140	111	4791	108	4865-050036	71	4871-040030	64
4682	390	4794	108	4865-050060	71	4871-040045	64
4683	390	4795	108	4865-050065	71	4871-040060	64
4684	390	4796	108	4865-050090	71	4871-040100	64
4686	227	4797	108	4865-050120	71	4871-050010	64
4687	227, 387	4798	108	4866-030015	73	4871-050015	64
4723	96, 101	4799	108	4866-030030	73	4871-050030	64
4729-030120	307	4801	108	4866-030036	73	4871-050045	64
4730-030120	307	4802	108	4866-030060	73	4871-050060	64
4732-0FW110	258	4803	108	4866-030065	73	4871-050100	64
4733-0FW110	258	4804	108	4866-030090	73	4872	66
4735-140120	41	4810	24	4866-030120	73	4872-140010	65
4736-140120	41	4825	17	4866-050015	73	4872-140015	65
4737	40	4826-140120	175	4866-050030	73	4872-140030	65
4738	40	4833-0FW160	133	4866-050036	73	4872-140045	65
4739-140120	41	4837-0E27	138	4866-050060	73	4872-140060	65
4740-140120	41	4839-0E27	138	4866-050065	73	4872-140100	65
4741-140120	41	4852	251	4866-050090	73	4872-150010	65
4742-140120	41	4853	251	4866-050120	73	4872-150015	65
4743	40	4854	251	4867-030015	73	4872-150030	65
4746-030120	302	4855	250	4867-030030	73	4872-150045	65
4747-030120	302	4857-030170	156	4867-030036	73	4872-150060	65
4748-030360	299	4858-040170	156	4867-030060	73	4872-150100	65
4749-030360	299	4859-040240	197	4867-030065	73	4873	66
4750-1	300	4860-0FW150	220	4867-030090	73	4873-140010	65
4751	303	4861-0FW150	221	4867-030120	73	4873-140015	65
4757-050140	43	4864-030015	71	4867-050015	73	4873-140030	65
4764-W	267	4864-030030	71	4867-050030	73	4873-140045	65
4766-S	267	4864-030036	71	4867-050036	73	4873-140060	65
4768-140120	107	4864-030060	71	4867-050060	73	4873-140100	65
4769-140120	107	4864-030065	71	4867-050065	73	4873-150010	65
4770-140120	107	4864-030090	71	4867-050090	73	4873-150015	65
4771-140120	107	4864-030120	71	4867-050120	73		
4772-140050	107	4864-050015	71	4870	66		

ARTIKELVERZEICHNIS

ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	
4873-150030	65	4931-0FW120	125	4989-M	157	5062	20	
4873-150045	65	4932-0FW120	125	4993-0FW140	113	5063	20	
4873-150060	65	4933-0FW120	125	4994-0FW140	113	5064	20	
4873-150100	65	4934-350	167	4996-040240	197	5065	20	
4875-027360	139, 385	4934-500	167	4997-040270	87	5068-1	146, 178, 209, 223, 227, 253, 387	
4876-027360	384	4934-700	167	4997-040270VPE	87			
4877-027360	384	4934-950	167	4998	45			
4884	250	4937	157	4999	45			
4886	242	4940	157	5000-01-10V	353	5068-M	157	
4887	251	4942-040160	23	5000-02-CV	353	5069	333	
4888	251, 242	4942-040160-NOT	23	5000-03-PA	353	5070-030036	261	
4889	42	4943-040160	23	5000-04-CV	353	5071-030036	261	
4890-030036	261	4944-040160	23	5000-05-CV	353	5071-040036	261	
4891-030036	261	4945-040045	23	5000-05-CV	353	5075	161	
4892-040036	261	4945-040045-NOT	23	5003-040120	102	5076	161	
4893	260	4946-040045	23	5004-040120	102	5078	45, 47, 49	
4894	260	4947-040045	23	5005	102	5079-02720M	335	
4895	260	4948-040160	23	5006-1	353	5079-04020M	335	
4896	260	4948-040160-NOT	23	5010-1	59	5080-ORGBW5M	345	
4897-050090	48	4949-040160	23	5013	108	5081-0275M	336	
4900	45, 49	4950-040160	23	5014	108	5081-0405M	336	
4901	45, 49	4951-040045	23	5016-140120	41	5082-ORGBW5M	343	
4902	45, 49	4951-040045-NOT	23	5017-140120	41	5085	101	
4903	45, 49	4952-040045	23	5018-140120	41	5087	333	
4904	49	4953-040045	23	5019-140120	41	5089-040200	204	
4909-030015	73	4954	22	5020-140120	41	5090-0FW120	218	
4909-030030	73	4955	22	5021-140120	41	5092-S	267	
4909-030036	73	4956	24	5028-24	333	5092-W	267	
4909-030060	73	4963-030024	387	5030-1	178, 209, 223, 227, 253, 387	5094-030120	211	
4909-030065	73	4964-030024	387	5031-040240		195	5094-040120	211
4909-030090	73	4965-030120	296	5032-040240		195	5095-030120	211
4909-030120	73	4966-030120	297	5033-040240		195	5095-040120	211
4909-050015	73	4967	296, 297	5036	178	5096-030120	213	
4909-050030	73	4968	294, 297, 298	5036	253	5096-040120	213	
4909-050036	73	4970-030040	245	5037-030120	307	5097-0GR000	88	
4909-050060	73			5039	178, 209, 223, 227, 253, 387	5098	321	
4909-050065	73	4971-030040	245	5100		178, 253		
4909-050090	73	4972-030040	246	5102		321		
4909-050120	73	4973-0FW060	228	5103		89		
4910	70, 72	4974-0FW060	228	5044	28, 81, 328	5105	89	
4911	70, 72	4975-0FW060	228	5045-2	28	5106	89	
4912	70, 72	4979-0E27	139	5046-030120	303	5107	89	
4913	70, 72	4984	24	5051-030180	137	5108	166	
4921-0FW110	119	4985	24	5051-040180	137	5109	166	
4922-0FW110	119	4988-140075	44	5053-030180	137	5110	166	
4923-0FW110	119	4988-150075	44	5053-040180	137	5111	166	
4924	119	4989	146, 178, 209, 223, 227, 253, 387	5055-040180	137	5112	167	
4930-0FW120	125			5061-040090	20	5113	167	
				5061-040090-NOT	20	5115	355	

ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE
5116	355	5161	285	5227-055075	202	5294	374
5117	355	5162	285	5231-0FW100	304	5295	374
5118	355	5163	282, 284, 304	5232	304	5296-098060	309
5119	24, 355			5233	321	5297-098060	309
5120	354	5164-040120	79	5234-140240	201	5298-030030	311
5121	354	5165-040120	79	5235	351	5299-030030	311
5122	355	5166-040120	79	5239	20	5300-030030	311
5123	355	5167-040120	79	5244	294, 298	5301-030030	311
5124	354	5169-030160	329	5245-030036	234	5302-030060	313
5134-0FW100	208	5169-060160	329	5248-040080	191	5303-030070	313
5137-0FW050	191	5169-080160	329	5249-040080	192	5304-030060	313
5139	97	5169-0G0160	329	5252	235	5305-030070	313
5140-030120	75	5169-0R0160	329	5253	235	5306-030100	315
5140-040120	75	5180	122, 232, 233, 234, 236, 240, 246, 247, 248, 250, 300, 308, 351, 237	5254	235	5307-030100	315
5141-030120	75			5256-040180	52	5308-030100	315
5141-040120	75			5259-030360	295	5309	314
5142-030120	75			5259-040360	295	5310	314
5142-040120	75			5260-050060	39	5311	314
5143-030120	75	5184	176	5260-050120	39	5312	314
5143-040120	75	5186-030120	161	5261	38	5315	156
5144-030120	75	5186-040120	161	5264-050060	39	5316-030340	281
5144-040120	75	5187-030120	161	5264-050120	39	5325-040075	201
5145-030120	75	5187-040120	161	5269	351	5330	172
5145-040120	75	5188	161	5270	350	5330-199180	131
5146-030120	75	5198-040110	187	5271-1	348	5333	178, 209, 223, 227, 253
5146-040120	75	5199-040110	187	5271-2	349		
5147-030120	75	5200-0FW090	121	5271-4	350	5334	170, 172, 174, 178, 223
5147-040120	75	5201-0FW090	121	5274	351		
5148-030120	77	5202-0FW090	121	5275	351	5336	361
5148-040120	77	5203	120	5276-1	348	5337	285
5149-030120	77	5204	120	5276-2	349	5338	285
5149-040120	77	5205-1FW120	147, 167, 169	5276-4	350	5339	362, 363, 370, 371
5150-030120	77	5210-030036	232	5277	348		
5150-040120	77	5211	235	5278	348	5340	372
5151-030120	77	5212	235	5279	348, 349, 350	5341	372
5151-040120	77	5213	235			5342	372
5152-050120	50	5214	122, 232, 233, 234, 236, 240, 246, 247, 248, 250, 300, 308, 351, 237	5280	348	5343	372
5153	47, 49			5281	348	5344	369
5154	47, 50			5282	349	5345	374
5155-030155	282			5283	349	5346	374
5156	282			5284	348, 349, 350	5347	374
5157-030155	285	5218-1	161	5285	350	5348	374
5157-040155	285	5219-1	161	5286	350	5349	364
5158-030155	285	5220-1	161	5287	348	5350	355
5158-040155	285	5221-ORGBW5M	344	5288	350	5351	355
5159-030150	285	5224	177	5291	372		
5159-040150	285	5225	177	5292	372		
5160	285	5226	176	5293	372, 374		

ARTIKELVERZEICHNIS

ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE
5353-050360	86	5415-030080	238	5448-040115	57	5485	366
5354	326	5417-099120	115	5448-040131	57	5486	362, 363, 370, 371
5359	327	5418-099120	115	5449	66	5487	366
5362-040120	172	5419-099120	115	5449-030080	57	5488	366
5363-040120	172	5420-099120	115	5449-030106	57	5489	366
5364	45, 47, 49	5421-099120	115	5449-030115	57	5490	366
5365	45, 47, 49	5422-099120	115	5449-030131	57	5491	366
5369-040090	46	5423-030080	238	5449-040080	57	5493	294, 294
5369-050090	46	5424-030036	233	5449-040106	57	5495	362, 363, 370, 371
5370-04080090	46	5424-040036	233	5449-040115	57	5497	362, 363, 370, 371
5370-050090	46	5425	122, 232, 233, 234, 236, 240, 246, 247, 248, 250, 300, 308, 351, 237	5449-040131	57	5498	175
5370-140090	46			5450	122	5499	175
5370-150090	46			5452	97	5500	24
5372	47			5456-030120	99	5502	375
5373	47			5456-040120	99	5503	375
5374	47	5426-030038	237	5458-030120	99	5504	375
5375	47	5427-030038	237	5458-040120	99	5507	24
5378	47	5428-030038	237	5459	357, 356	5512	367
5379-140120	175	5430	114	5460	356	5513	367
5380-040120	103	5431	114	5461	"359, 360, 368, 369, 372, 374"	5514	367
5381	160	5433-140150	98	5462	"359, 360, 368, 369, 372, 374"	5515	367
5382	160	5434-140150	98			5516	367
5389	318	5435-1	98	5463	361	5517	367
5390	178, 209, 223, 227	5436	98	5464	361	5518	367
		5437	98	5465	361	5520	367
5390-M	157	5440-099120	123	5466	361	5521	367
5391	146	5441-099120	123	5467	361	5522	367
5392-099360	128	5442-099120	123	5468	362, 363, 370, 371	5523	367
5393	318	5444	122	5469	373	5524	367
5394	318	5445	122	5470	373	5529	66
5395	318	5446	122	5471	373	5529-030080	57
5396	177	5447	66	5472	373	5529-030106	57
5398-25	380	5447-030080	57	5473	373	5529-030115	57
5399-25	380	5447-030106	57	5474	373	5529-030131	57
5400-25	380	5447-030115	57	5475	373	5529-040080	57
5401-25	380	5447-030131	57	5476	373	5529-040106	57
5402-25	380	5447-040080	57	5477	373	5529-040115	57
5403	320	5447-040106	57	5478	373	5529-040131	57
5404	320	5447-040115	57	5479	375	5531	56
5405	320	5447-040131	57	5480	375	600008	390
5406	319	5448	66	5481	375	600009	390
5408	319	5448-030080	57	5482	366	600015	391
5409	319	5448-030106	57	5483	366	600044	390
5410	319	5448-030115	57	5484	366	600052	390
5411	319	5448-030131	57				
5412	319	5448-040080	57				
5414-030080	238	5448-040106	57				

HIGHLINE

Diese Produkte bestechen durch überdurchschnittliche Merkmale und Leistungswerte

PROLINE

Für professionellen / gewerblichen Einsatz entwickelt

ECOLINE

Einstiegsvariante für kostenbewusste Kunden entwickelt



Bis zu 7 Jahre
DOTLUX-Garantie



Abstrahlwinkel des
Leuchtmittels



Dieses Produkt ist nur
für den Innenbereich



Dieses Produkt
ist staubgeschützt



Dieses Produkt ist gegen
Spritzwasser geschützt



Dieses Produkt ist gegen
Spritzwasser geschützt



Dieses Produkt ist gegen
Strahlwasser geschützt



Dieses Produkt ist gegen starkes
Strahlwasser geschützt



Dieses Produkt ist gegen zeit-
weiliges Untertauchen geschützt



Dieses Produkt ist gegen
Stöße und Schläge geschützt:

Schutzart	Schlagenergie in Joule:
IK01	0,15
IK02	0,20
IK03	0,35
IK04	0,50
IK05	0,70
IK06	1,0
IK07	2,0
IK08	5,0
IK09	10,0
IK10	20,0



Natürliche Farbwiedergabe
durch sehr hohem CRI-Wert



Die Leuchte ist
NICHT dimmbar



Die Leuchte
ist dimmbar



Die Leuchte
ist DALI-dimmbar



Die Leuchte
ist Phasenan- / abschnittsdimmbar



Die Leuchte
ist PWM-dimmbar



Die Leuchte
ist DALI/Push dimmbar



Ballwurfsicher nach
DIN 18032-3:1997-04
DIN 57710-13:1981-05



Für den Einsatz in feuergefährdeten
Stätten geeignet nach
DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24



Für den Einsatz in lebensmit-
telverarbeitenden Betrieben
geeignet (IFS und BRC)



Produkte, die sich für Human
Centric Lighting eignen



Explosionsschutz-
richtlinie



Europäische
Sicherheitszertifizierung



Leuchtmittel mit rundum
Abstrahlcharakteristik



Leuchtmittel mit assyme-
trischer Abstrahlcharakteristik



Produkt ist nach VDE-
Normen zertifiziert



Produkt ist BEG-förderfähig

Weitere ausführliche Symbolerklärungen über Produkt Features und Technologien finden Sie auf den Folgeseiten des Inhaltsverzeichnis.



SECOND LIFE

WIR GEBEN VERPACKUNGEN EIN ZWEITES LEBEN

Wir haben unser Versandmaterial bei **DOTLUX** auf Nachhaltigkeit umgestellt. Das bedeutet für Sie, dass wir jeder unbeschädigten Verpackung ein zweites Leben geben, indem wir diese wiederverwenden und somit unsere Umwelt schonen. Die ersten Testläufe waren bereits erfolgreich und wir sind davon überzeugt, damit ein Umdenken in der gesamten Branche anzustoßen.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter: dotlux.de/nachhaltig

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in uns.
Ihr **DOTLUX Team**





WAS UNSERE KUNDEN ÜBER UNS SAGEN

” Im BORBET Werk Solingen hatten wir veraltete T8 Röhren mit KVG verbaut, welche auf das DOTLUX LINEAplus Lichtbandsystem umgerüstet wurden. Der Erstkontakt kam über den Großhändler Hagemeyer zustande. Seitdem wurden an verschiedenen BORBET-Standorten (Hesborn, Hallenberg, Bad Langensalza) mehrere Beleuchtungsprojekte mit Produkten der Firma DOTLUX durchgeführt. Diese umfassten Produkte wie den LIGHTSHOWER, die MISTRAL-Serie und HLF Fluter.

Besonders hervorheben möchten wir neben der hervorragenden Ausleuchtung sowie der schnellen Lieferung den persönlichen Kontakt zum Außendienst bei DOTLUX, so hatten wir für alle unsere Firmenstandorte nur einen Ansprechpartner.

Die Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen DOTLUX, Hagemeyer und uns verlief durch die kurzen Wege unkompliziert. Wir sagen Danke für die erstklassige Zusammenarbeit!

Roland Marschallik
BORBET Solingen GmbH

BORBET



QR-Code scannen
oder eintippen:
dotlux.de/kundenstimmen/
Überzeugen Sie sich selbst!



DIESE MARKEN VERTRAUEN UNS BEREITS





DOTLUX



DOTLUX KATALOGE 2023

Entdecken Sie auf unserer Website weitere Onlinekataloge oder Broschüren und bleiben Sie dadurch immer auf dem aktuellen Stand.



QR-Code scannen und



**KATALOGE
DOWNLOADEN!**

www.dotlux.de/produkte

IHR VERTRIEBSPARTNER

DOTLUX GmbH
Niederlassung Schweiz
Lohstampfstrasse 11
8274 Tägerwilten

Telefon +41 (0) 52 51 18 1-42
Mail info@dotlux.ch

Immer top informiert und auf dem aktuellen Stand über folgende Kanäle:

 dotlux.ch  [dotlux_led](https://www.instagram.com/dotlux_led)  [dotlux](https://www.facebook.com/dotlux)  [youtube.com/dotluxgmbh](https://www.youtube.com/dotluxgmbh)