



LA GAMME EN UN COUP D'ŒIL

LEDVANCE LUMIÈRES LED

2023/2024



LEDVANCE.CH



LEDVANCE

SIGNES, SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS CLARIFIÉS

LISTE DES ABRÉVIATIONS

ASYM	Asymétrique
AT	Essai automatique
BK	Noir
CCT	Température de couleur corrélée
D	Direct
DA	Doublement asymétrique
D/I	Direct/Indirect
DEG	Degrés (angle de rayonnement)
DK	Lumière assombrie (éteinte)
DL	Downlight
DN	Diamètre nominal
DP	Damp Proof
DS	Doublement symétrique
EM	Urgence
ER	Energy Rail
FL	Flood (angle de rayonnement)
Flood	Floodlight
FP	Ignifugé (Classe de protection incendie jusqu'à ...)
GY	Gris
HB	High Bay
HO	Rendement élevé
IND	Indirect
INDV	IndiviLED
LN	Linear
MT	Essai manuel
MP	Microprismatique (= UGR < 19)
N	Étroit (angle de rayonnement)
NFL	Flood étroit (angle de rayonnement)
O	Extérieur
OP	Opale
PFM	Performance
RD	Rond
S	Capteur
SF	Surface
SI	Argent
SP	Spot
SQ	Carré
Surface-C	Surface Circular
SYM	Symétrique
TH	câblage traversant
Track	Éclairage sur rail
UGR	Uniformité Indice d'éblouissement
UO	Ultra Output
VAL	Valeur
VN	Angle de rayonnement très étroit
VW	Angle de rayonnement très large
W	Large (angle de 90°)
WT	Blanc
WW	Applique murale = asymétrique

IP	Type de protection	L70	t [h] : L70 / B50 à 25 °C (T _a)
IP20 IP44	Type de protection, arrière / avant	L80	t [h] : L80 / B10 à 25 °C (T _a)
IK	Degré de résistance aux chocs IK	L90	t [h] : L90 / B10 à 25 °C (T _a)
CRI	Indice de rendu des couleurs		Angle de rayonnement en °
SDCM ≤3	Cohérence des couleurs MacAdam		Poids
	Variateur d'intensité ou DALI		Unité de conditionnement
lm	Flux lumineux en lm	UVP [CHF]	Sans engagement Prix de vente conseillé Hors TVA
W	Puissance en W		Image n°
K	Température de couleur en K		Sélection de la puissance
lm/W	Efficacité lumineuse		Classe de protection I
	Garantie		Classe de protection II
	Versions de capteur		Certification ENEC
	Découpe au plafond		Certification TÜV Sud
RE- PLACE- MENT FOR	Remplacement de la technologie des lampes conventionnelles		Certification TÜV Rheinland

LEDVANCE : ÉCLAIRAGE DE POINTE

**VOUS ÊTES IRRITÉ PAR LES MAUVAIS
ÉCLAIRAGES ?**
MIEUX VAUT PASSER AUX LUMINAIRES LEDVANCE.

Avec plus de 100 ans d'expérience dans l'éclairage généraliste, LEDVANCE associe les technologies d'éclairage traditionnelles aux innovations d'avenir en matière d'éclairage pour presque toutes les applications.

En plus de ce savoir-faire unique, nous nous appuyons notamment sur des relations clients de longue date et sur un solide réseau commercial mondial.

Experts des tendances technologiques, nous ouvrons la voie lorsqu'il s'agit de répondre aux demandes en constante évolution d'un éclairage de haute qualité et durable. Partenaire local solide, nous sommes toujours à vos côtés dans plus de 140 pays.

Qu'il s'agisse de luminaires, de lampes, de systèmes de bandes LED ou des dernières solutions de gestion de l'éclairage, nos équipes de spécialistes répondent précisément aux besoins spécifiques de nos clients. Nous contribuons ainsi de manière décisive à accroître votre compétitivité grâce à des solutions d'éclairage conviviales, intelligentes et conformes aux règlements de l'UE et en vous proposant des innovations techniques.

Dans ce contexte, notre gamme d'éclairage révisée et considérablement élargie apporte également des réponses convaincantes aux défis de notre époque. Elle comprend davantage de produits à faible consommation d'énergie et de ressources que jamais auparavant et offre en outre une grande fonctionnalité, une facilité d'entretien et une qualité d'éclairage à un rapport qualité-prix attractif. Vous pouvez ainsi offrir à vos clients des solutions d'éclairage durables et à l'épreuve du temps.

Nous mettons toujours l'accent sur les avantages pour vous, les professionnels de l'éclairage. C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour que nos produits et systèmes puissent être planifiés, installés et combinés facilement et rapidement.

En nous basant sur ces principes, nous continuerons à développer des produits exigeants et à vous soutenir de manière optimale dans votre lutte personnelle contre le mauvais éclairage.



TABLE DES MATIÈRES

DOWNLIGHTS

Downlight UGR19	08
Downlight Comfort	10
Downlight Surface IP65	12
Downlight Alu	14
Downlight Slim Alu	16



APPLICATIONS STANDARD : Espaces publics | Entreprises | Escaliers | Couloirs | Foyers | Salles de bain | Cuisines

06 PANEL D'ÉCLAIRAGE

Panel IndiviLED	58
Panel IP54	60
Panel Comfort CRI 90	62
Panel Comfort	64
Panel Compact	68
Panel Accessoires	72



APPLICATIONS STANDARD : Éclairage intérieur général | Bâtiments publics | Salles de conférence | Couloirs

PROJECTEURS ENCASTRÉS

Spot Fix	22
Spot Adjust	24
Spot Darklight	26
Spot Fire Rated	28
Spot Air Fix	30
Spot Air Adjust	32
Spot Accessoires	34



APPLICATIONS STANDARD : Éclairage général | Hôtels | Restaurants et cafés | Éclairage d'accentuation | Galeries | Musées | Salons

18 LUMINAIRES SUSPENDUS ET PLAFONNIERS EN SAILLIE

Panel Direct/Indirect	78
Linear IndiviLED Direct/Indirect	80
Linear IndiviLED Direct/Indirect	82
Accessoires	84
Linear IndiviLED Direct	87
Accessoires	87



APPLICATIONS STANDARD : Éclairage intérieur général | Bureaux | Bibliothèques | Écoles | Couloirs | Zones d'entrée

PROJECTEURS SUR RAIL

Tracklight Spot Zoom DIM	38
Tracklight Spot	40
Tracklight Spot Reflector	42



APPLICATIONS STANDARD : Entreprises | Boutiques de mode | Grands magasins | Hôtels | Cafés | Galeries | Musées | Salles d'exposition

36 RAMPES LUMINEUSES

Linear Ultra Output	90
Linear Compact	92



APPLICATIONS STANDARD : Bâtiments publics | Couloirs | Zones d'entrée | Cages d'escalier | Éclairages en corniche | Étagères

APPLIQUES ET PLAFONNIER

Surface Compact IK10	46
Surface Circular	48
Surface Circular Cover	50
Surface Bulkhead	52
Surface Bulkhead Accessoires	55



APPLICATIONS STANDARD : Espaces publics | Voies piétonnes | Escaliers Salles de bain | Foyers

44 CHEMINS LUMINEUX

TruSys Flex	96
TruSys Flex Energy Rails & Accessoires	104



APPLICATIONS STANDARD : Usines | Entrepôts | Magasins discount | Ateliers

LUMINAIRES ÉTANCHES**1 08**

Damp Proof Compact Gen 1	110
Damp Proof Gen 2	112
Damp Proof Sensor	116
Damp Proof Special Gen 2	118
Damp Proof Housing	120
Damp Proof Housing Accessoires	121



APPLICATIONS STANDARD : Zones industrielles et de stockage | Places de parking | Passages souterrains | Garages | Ateliers | Lignes de production

ÉCLAIRAGE DES RUES**160**

Streetlight Flex Small	162
Streetlight Flex Medium	164
Streetlight Flex Large	166
Streetlight Flex Accessoires	168



APPLICATIONS STANDARD : Routes de classe M, C et P selon EN 13201 | Places de parking | Espaces publics | Industrie

LUMINAIRES POUR GRANDS BÂTIMENTS**124**

High Bay Gen 4	126
High Bay Gen 3 DALI	128
High Bay Accessoires	130



APPLICATIONS STANDARD : Entrepôts | Halles logistiques | Plafonds hauts en milieu industriel (ex. aéroports)

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ**170**

Batterie unique	
Emergency Luminaires	171
Emergency Conversion Box	173



APPLICATIONS STANDARD : Issues de secours (couloirs) | Zones ouvertes (anti-panique) | Bâtiments publics | Entreprises | Bureaux

LUMINAIRES LOW BAY**132**

Low Bay Flex	134
Low Bay Flex Ball Proof	136
Low Bay Flex Accessoires	137



APPLICATIONS STANDARD : Entrepôts | Halles logistiques | Zones industrielles et de stockage | Magasins discount, supermarchés

DRIVER LED CC**174**

LED Driver DALI Performance	175
LED Driver Phase-Cut Performance	176
LED Driver Dip-Switch Performance	177

**PROJECTEURS****138**

Floodlight 10 W – 50 W	140
Floodlight 65 W – 200 W	142
Floodlight Sensor	144
Floodlight Photocell	146
Floodlight Max	148
Floodlight Max Power Supply	151
Floodlight Performance	152
Floodlight Performance DALI	155
Floodlight Area	158



APPLICATIONS STANDARD : Façades de bâtiments | Espaces publics Industrie | Éclairage de grandes surfaces | Installations sportives | Sites de construction | Places de parking | Passages souterrains

Toutes les valeurs suivantes pour les classes de protection IP et IK s'appliquent uniquement aux luminaires (sans accessoires).

DOWNLIGHTS

NOS CHAMPIONS POUR UN ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL HOMOGÈNE

DOWNLIGHT UGR19

Page 8



PERFOR-
MANCE
CLASS

DOWNLIGHT UGR19

- Bonne réduction de l'éblouissement (UGR < 19) et angle jusqu'à 30 ° pour un éclairage intérieur confortable
- Installation rapide et facile grâce au boîtier de raccordement sans outil 5 pôles
- Lumière à faible scintillement < 10 %

DOWNLIGHT COMFORT

Page 10



PERFOR-
MANCE
CLASS

CCT 3 EN 1, FAIBLE VALEUR UGR

- Trois couleurs de lumière en un seul luminaire : blanc chaud 3 000 K, blanc neutre 4 000 K et blanc froid 5 700 K
- Bonne réduction de l'éblouissement (UGR < 19)
- Installation simple grâce à la borne enfichable

DOWNLIGHT SURFACE IP65

Page 12



PERFOR-
MANCE
CLASS

POUR LES APPLICATIONS EXIGEANTES

- Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP65 élevé
- Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK06 élevé
- Push Wire Terminal pour un raccordement sans outil

DOWNLIGHT ALU

Page 14

DOWNLIGHT ALU
DOWNLIGHT ALU DALI



VALUE
CLASS

NOUVELLE GÉNÉRATION, DÉSORMAIS IP44

- Convient à l'utilisation dans des environnements poussiéreux et humides grâce à une classe de protection IP plus élevée
- Large gamme d'applications grâce à la grande palette de variantes
- Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie par rapport aux luminaires équipés de lampes fluorescentes compactes

DOWNLIGHT SLIM ALU

Page 16



VALUE
CLASS

FAIBLE HAUTEUR ET PRIX BAS

- Profondeur d'installation extrêmement faible grâce à un boîtier très plat
- Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie par rapport aux luminaires équipés de lampes fluorescentes compactes
- Driver externe pour un remplacement facile (inclus)



UNE LUMIÈRE, TROIS POSSIBILITÉS

Avec le **Downlight Comfort** vous pouvez basculer entre trois couleurs de lumière (3 000 / 4 000 / 5 700 K)

Autre avantage ...

... les grossistes et les installateurs peuvent minimiser leur risque de stockage, car ils ont toujours en stock un luminaire avec la bonne couleur de lumière.

DOWNLIGHT UGR19

Downlights à éblouissement réduit et faible scintillement



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Matériau du boîtier : aluminium avec revêtement hautement réfléchissant
- Degré de protection : IP54 (côté pièce) / IP20 (arrière)
- Câblage traversant possible
- Luminaire disponible avec driver on/off, driver DALI 2.0 IoT ou Zigbee 3.0
- Boîtier de raccordement avec borne enfichable pour une connexion sans outil

AVANTAGES PRODUIT

- Bonne réduction de l'éblouissement ($UGR < 19$) et angle jusqu'à 30° pour un éclairage intérieur confortable
- Installation rapide et facile grâce au boîtier de raccordement sans outil 5 pôles
- Lumière à faible scintillement
- Convient à l'utilisation dans des environnements poussiéreux et humides grâce à une classe de protection plus élevée
- Garantie 5 ans


DOMAINES D'APPLICATION

- Convient aux applications bureautiques, en particulier aux postes de travail informatiques
- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes
- Allées / couloirs
- Salles de bains, cuisines et espaces extérieurs couverts
- Éclairage général



ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

- Ballast externe inclus

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

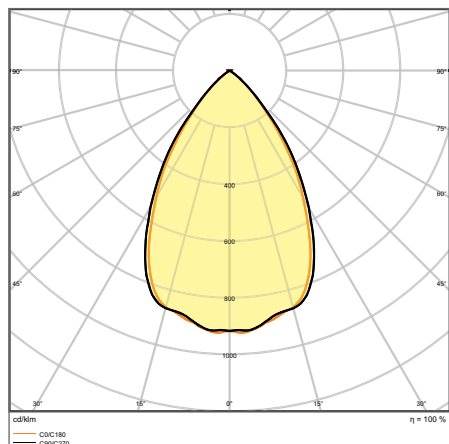

DL UGR19 PFM DN195 21 W 840 WT IP54

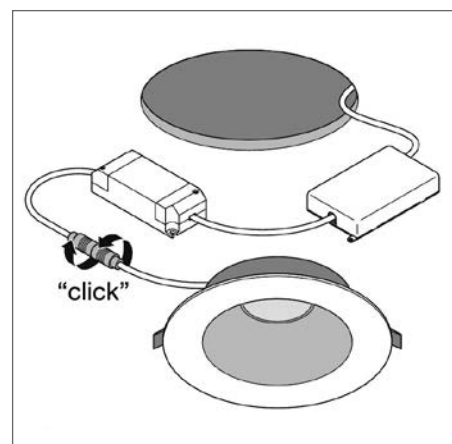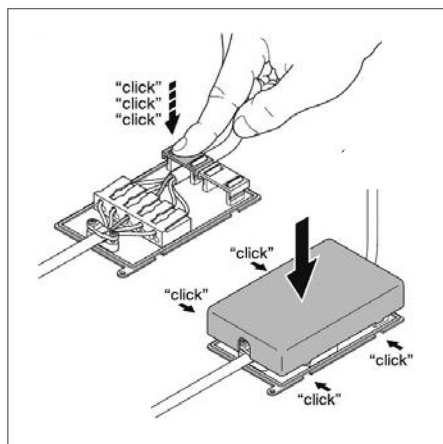

DOWNLIGHT UGR19

Downlights à éblouissement réduit et faible scintillement



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ²	°C	°C	°C	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ³ [CHF]
DL UGR19 PFM DN155 14 W 830 WT IP54	4058075459137	941402050	1 x 26 W CFLi	14	1 500	105	3 000	70 000	65	—	155	180 x 65	128,45
DL UGR19 PFM DN155 14 W 840 WT IP54	4058075459151	941402070	1 x 26 W CFLi	14	1 600	115	4 000	70 000	65	—	155	180 x 65	128,45
DL UGR19 PFM DN195 21 W 830 WT IP54	4058075459250	941402090	2 x 26 W CFLi	21	2 400	115	3 000	70 000	65	—	195	220 x 82	159,40
DL UGR19 PFM DN195 21 W 840 WT IP54	4058075459274	941402110	2 x 26 W CFLi	21	2 520	120	4 000	70 000	65	—	195	220 x 82	159,40
DL UGR19 PFM DN155 14 W 830 WT IP54 DALI	4058075459298	941402040	1 x 26 W CFLi	14	1 500	105	3 000	70 000	65	DALI-2/loT	155	180 x 65	243,10
DL UGR19 PFM DN155 14 W 840 WT IP54 DALI	4058075459311	941402060	1 x 26 W CFLi	14	1 600	115	4 000	70 000	65	DALI-2/loT	155	180 x 65	243,10
DL UGR19 DN155 PFM 14 W-840 ZBVR WT	4058075459892	941402710	1 x 26 W CFLi	14	1 600	115	4 000	70 000	65	Zigbee	155	180 x 65	256,85
DL UGR19 PFM DN195 21W 830WT IP54 DALI	4058075459830	941402080	2 x 26 W CFLi	21	2 400	115	3 000	70 000	65	DALI-2/loT	195	220 x 82	274,05
DL UGR19 PFM DN195 21 W 840 WT IP54 DALI	4058075459854	941402100	2 x 26 W CFLi	21	2 520	120	4 000	70 000	65	DALI-2/loT	195	220 x 82	274,05
DL UGR19 DN195 PFM 21 W-840 ZBVR WT	4058075459397	941402720	2 x 26 W CFLi	21	2 520	120	4 000	70 000	65	Zigbee	195	220 x 82	288,95

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

DOWNLIGHT COMFORT

Downlights avec couleur de lumière blanche réglable



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Matériau : aluminium (boîtier), polycarbonate (diffuseur)
- Trois températures de couleur sélectionnables via un interrupteur
- Degré de protection : IP54 (côté pièce)
- Câblage traversant possible




AVANTAGES PRODUIT

- Trois couleurs de lumière dans une lampe : blanc chaud 3 000 K, blanc lumière naturelle 4 000 K, blanc froid 5 700 K
- Bonne réduction de l'éblouissement ($UGR < 19$)
- Installation simple grâce à la borne enfichable
- Convient à l'utilisation dans des environnements poussiéreux et humides grâce à une classe de protection plus élevée
- Garantie 5 ans

DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes
- Éclairage général
- Salles de bains, cuisines et espaces extérieurs couverts
- Bureaux
- Couloirs

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

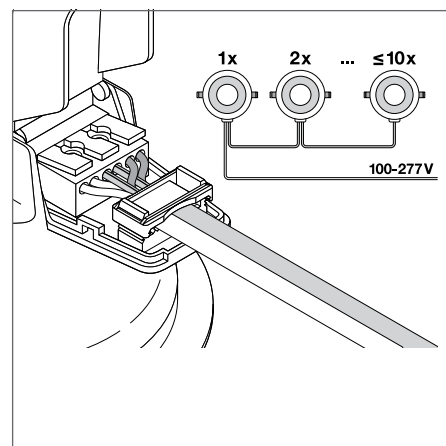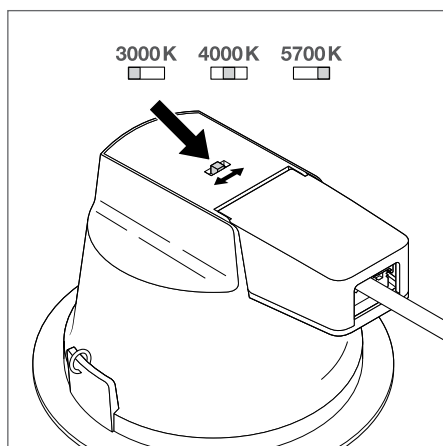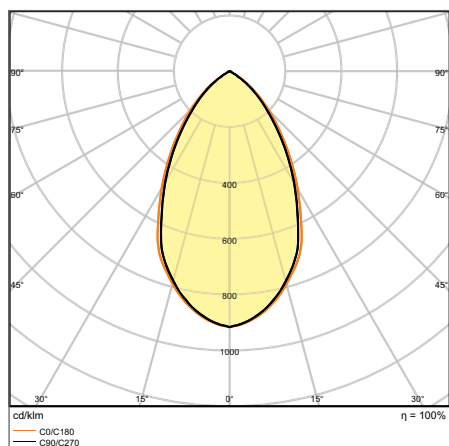

DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT

DOWNLIGHT COMFORT

Downlights avec couleur de lumière blanche réglable



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ²	°	°	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ³ [CHF]
DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT	4058075104068	941400090	1 x 18 W CFLi	13	1 030...1 210	85	3 000...5 700	50 000	60	130	145 x 82	86,10
DL COMFORT DN 155 18 W 3CCT IP54 WT	4058075104082	941400100	2 x 18 W CFLi	18	1 040...1 620	85	3 000...5 700	50 000	60	155	172 x 95	114,45
DL COMFORT DN 205 20 W 3CCT IP54 WT	4058075104105	941400110	2 x 26 W CFLi	20	1 720...1 930	90	3 000...5 700	50 000	60	205	228 x 98	152,25

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties

² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)

³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

DOWNLIGHT SURFACE IP65

Downlight en applique avec protection IP65



PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

- Résistance aux chocs : IK06
- Borne enfichable pour un raccordement sans outil
- Câblage traversant possible
- Degré de protection : IP65
- Flux lumineux : jusqu'à 4 950 lm
- Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 110 lm/W
- Durée de vie (L70/B50) : 100 000 h (à 25 °C)
- Plage de température ambiante en fonctionnement : -30...+40 °C


AVANTAGES DU PRODUIT

- Convient à l'utilisation dans des environnements poussiéreux et humides grâce à une classe de protection plus élevée
- Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé
- Garantie 5 ans
- Jusqu'à 50 % d'économies d'énergie (par rapport aux luminaires équipés de lampes fluocompactes)


DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct des lampes fluorescentes compactes
- Convient aux installations intérieures et extérieures
- Couloirs, escaliers, entrées
- Passages, passages souterrains
- Espace public


PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

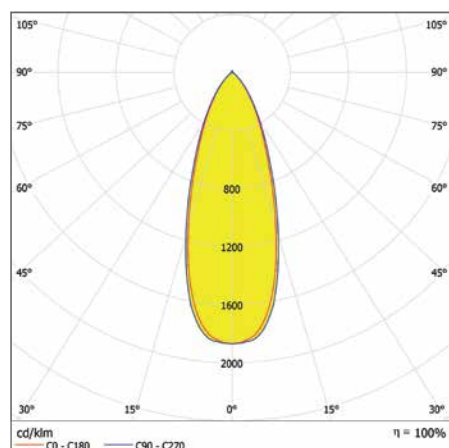

DL SURFACE DN 160 P 30W 830 36D
IP65 WT

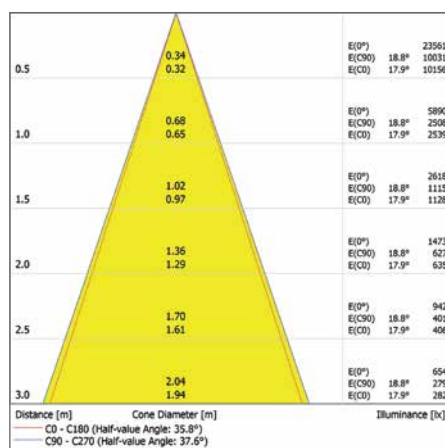

DL SURFACE DN 160 P 30W 830 36D
IP65 WT

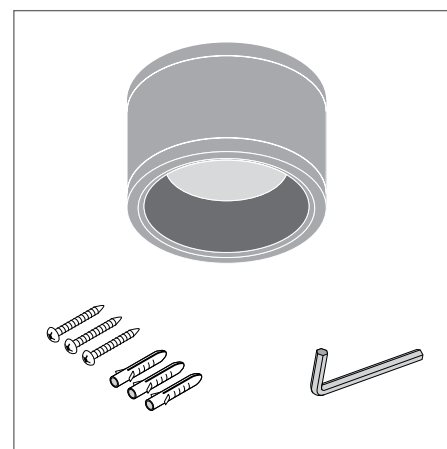

DOWNLIGHT SURFACE IP65

Downlight en applique avec protection IP65



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ²	°	Ø	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ³ [CHF]
NOUVEAU DL SURFACE DN 90 P 15W 830 36D IP65 WT	4058075768857	941316610	1 x 26 W CFLi	15	1 575	105	3 000	100 000	36	-	90 x 107	115,00
NOUVEAU DL SURFACE DN 90 P 15W 840 36D IP65 WT	4058075768871	941316600	1 x 26 W CFLi	15	1 650	110	4 000	100 000	36	-	90 x 107	115,00
NOUVEAU DL SURFACE DN 90 P 15W 830 36D IP65 BK	4058075768895	941316590	1 x 26 W CFLi	15	1 575	105	3 000	100 000	36	-	90 x 107	115,00
NOUVEAU DL SURFACE DN 90 P 15W 840 36D IP65 BK	4058075768918	941316580	1 x 26 W CFLi	15	1 650	110	4 000	100 000	36	-	90 x 107	115,00
NOUVEAU DL SURFACE DN 90 P 15W 830 60D IP65 WT	4058075768963	941316570	1 x 26 W CFLi	15	1 575	105	3 000	100 000	60	-	90 x 107	115,00
NOUVEAU DL SURFACE DN 90 P 15W 840 60D IP65 WT	4058075768987	941316560	1 x 26 W CFLi	15	1 650	110	4 000	100 000	60	-	90 x 107	115,00
NOUVEAU DL SURFACE DN 90 P 15W 830 60D IP65 BK	4058075769007	941316550	1 x 26 W CFLi	15	1 575	105	3 000	100 000	60	-	90 x 107	115,00
NOUVEAU DL SURFACE DN 90 P 15W 840 60D IP65 BK	4058075769021	941316540	1 x 26 W CFLi	15	1 650	110	4 000	100 000	60	-	90 x 107	115,00
NOUVEAU DL SURFACE DN 160 P 30W 830 36D IP65 WT	4058075769045	941316530	2 x 26 W CFLi	30	3 150	105	3 000	100 000	36	-	160 x 110	209,00
NOUVEAU DL SURFACE DN 160 P 30W 840 36D IP65 WT	4058075769076	941316520	2 x 26 W CFLi	30	3 300	110	4 000	100 000	36	-	160 x 110	209,00
NOUVEAU DL SURFACE DN 160 P 30W 830 36D IP65 BK	4058075769090	941316510	2 x 26 W CFLi	30	3 150	105	3 000	100 000	36	-	160 x 110	209,00
NOUVEAU DL SURFACE DN 160 P 30W 840 36D IP65 BK	4058075769113	941316500	2 x 26 W CFLi	30	3 300	110	4 000	100 000	36	-	160 x 110	209,00
NOUVEAU DL SURFACE DN 160 P 30W 830 60D IP65 WT	4058075769137	941316490	2 x 26 W CFLi	30	3 150	105	3 000	100 000	60	-	160 x 110	209,00
NOUVEAU DL SURFACE DN 160 P 30W 840 60D IP65 WT	4058075769151	941316480	2 x 26 W CFLi	30	3 300	110	4 000	100 000	60	-	160 x 110	209,00
NOUVEAU DL SURFACE DN 160 P 30W 830 60D IP65 BK	4058075769175	941316470	2 x 26 W CFLi	30	3 150	105	3 000	100 000	60	-	160 x 110	209,00
NOUVEAU DL SURFACE DN 160 P 30W 840 60D IP65 BK	4058075769199	941316460	2 x 26 W CFLi	30	3 300	110	4 000	100 000	60	-	160 x 110	209,00
NOUVEAU DL SURFACE DN 250 P 45W 830 36D IP65 WT	4058075769212	941316450	2 x 42 W CFLi	45	4 725	105	3 000	100 000	36	-	250 x 125	358,00
NOUVEAU DL SURFACE DN 250 P 45W 840 36D IP65 WT	4058075769236	941316440	2 x 42 W CFLi	45	4 950	110	4 000	100 000	36	-	250 x 125	358,00
NOUVEAU DL SURFACE DN 250 P 45W 830 36D IP65 BK	4058075769250	941316430	2 x 42 W CFLi	45	4 725	105	3 000	100 000	36	-	250 x 125	358,00
NOUVEAU DL SURFACE DN 250 P 45W 840 36D IP65 BK	4058075769274	941316420	2 x 42 W CFLi	45	4 950	110	4 000	100 000	36	-	250 x 125	358,00
NOUVEAU DL SURFACE DN 250 P 45W 830 60D IP65 WT	4058075769298	941316410	2 x 42 W CFLi	45	4 725	105	3 000	100 000	60	-	250 x 125	358,00
NOUVEAU DL SURFACE DN 250 P 45W 840 60D IP65 WT	4058075769335	941316400	2 x 42 W CFLi	45	4 950	110	4 000	100 000	60	-	250 x 125	358,00
NOUVEAU DL SURFACE DN 250 P 45W 830 60D IP65 BK	4058075769359	941316390	2 x 42 W CFLi	45	4 725	105	3 000	100 000	60	-	250 x 125	358,00
NOUVEAU DL SURFACE DN 250 P 45W 840 60D IP65 BK	4058075769397	941316380	2 x 42 W CFLi	45	4 950	110	4 000	100 000	60	-	250 x 125	358,00

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

DOWNLIGHT ALU

Luminaires Downlight avec boîtier en aluminium



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Matériau du boîtier : aluminium
- Diffuseur en polycarbonate opale
- Degré de protection, face avant : IP44
- Luminaire disponible en version commutable et DALI




AVANTAGES PRODUIT

- Convient à l'utilisation dans des environnements poussiéreux et humides grâce à une classe de protection plus élevée
- Large gamme d'applications grâce à la grande palette de variantes
- Jusqu'à 55 % d'économies d'énergie par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes
- Jusqu'à 5 ans de garantie

DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes
- Éclairage général
- Espaces publics
- Cages d'escalier
- Couloirs

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

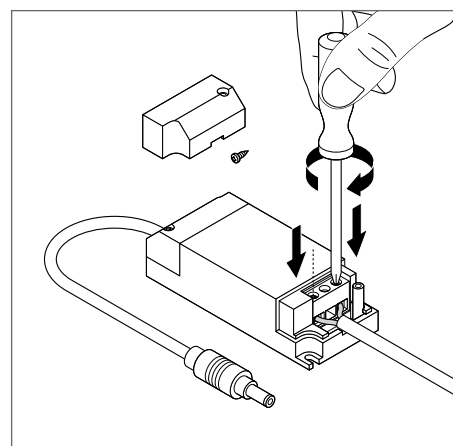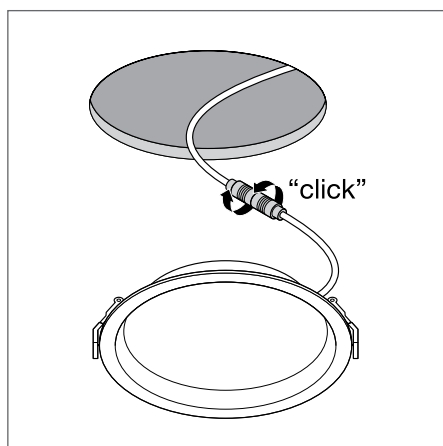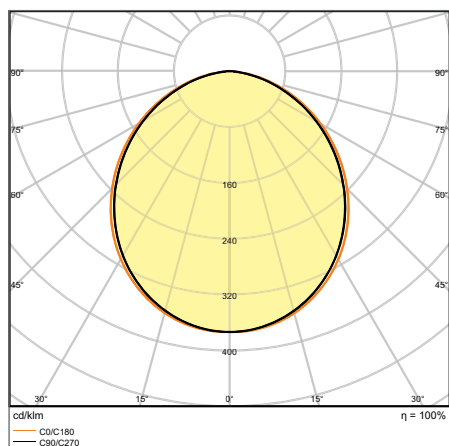

DL ALU DALI DN 200 35 W 6500 K IP44/
IP20 WT

DOWNLIGHT ALU

Luminaires Downlight avec boîtier en aluminium



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ³	°	°	°	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ⁴ [CHF]
DL ALU DN 150 14 W 3000 K IP44/IP20 WT	4058075091436	941400000	1 x 26 W CFLi	14	1 190	85	3 000	50 000	100	—	150	160 x 52	54,60
DL ALU DN 150 14 W 4000 K IP44/IP20 WT	4058075091450	941400010	1 x 26 W CFLi	14	1 260	90	4 000	50 000	100	—	150	160 x 52	54,60
DL ALU DN 150 14 W 6500 K IP44/IP20 WT	4058075091474	941400020	1 x 26 W CFLi	14	1 330	95	6 500	50 000	100	—	150	160 x 52	54,60
DL ALU DN 200 25 W 3000 K IP44/IP20 WT	4058075091498	941400030	2 x 26 W CFLi	25	2 250	90	3 000	50 000	100	—	200	215 x 61	71,45
DL ALU DN 200 25 W 4000 K IP44/IP20 WT	4058075091511	941400040	2 x 26 W CFLi	25	2 370	95	4 000	50 000	100	—	200	215 x 61	71,45
DL ALU DN 200 25 W 6500 K IP44/IP20 WT	4058075091535	941400050	2 x 26 W CFLi	25	2 370	95	6 500	50 000	100	—	200	215 x 61	71,45
DL ALU DN 200 35 W 3000 K IP44/IP20 WT	4058075091559	941400060	2 x 42 W CFLi	35	2 975	85	3 000	50 000	100	—	200	215 x 61	98,95
DL ALU DN 200 35 W 4000 K IP44/IP20 WT	4058075091573	941400070	2 x 42 W CFLi	35	3 150	90	4 000	50 000	100	—	200	215 x 61	98,95
DL ALU DN 200 35 W 6500 K IP44/IP20 WT	4058075091597	941400080	2 x 42 W CFLi	35	3 150	90	6 500	50 000	100	—	200	215 x 61	98,95
DL ALU DALI DN 150 14 W 3000 K IP44/IP20 WT	4058075202610	941401260	1 x 26 W CFLi	14	1 190	85	3 000	50 000	100	DALI-2	150	160 x 52	170,80
DL ALU DALI DN 150 14 W 4000 K IP44/IP20 WT	4058075202634	941401270	1 x 26 W CFLi	14	1 260	90	4 000	50 000	100	DALI-2	150	160 x 52	170,80
DL ALU DALI DN 150 14 W 6500 K IP44/IP20 WT	4058075202658	941401280	1 x 26 W CFLi	14	1 330	95	6 500	50 000	100	DALI-2	150	160 x 52	170,80
DL ALU DALI DN 200 25 W 3000 K IP44/IP20 WT	4058075091610	941400830	2 x 26 W CFLi	25	2 250	90	3 000	50 000	100	DALI-2	200	215 x 61	177,75
DL ALU DALI DN 200 25 W 4000 K IP44/IP20 WT	4058075091634	941400840	2 x 26 W CFLi	25	2 370	95	4 000	50 000	100	DALI-2	200	215 x 61	177,75
DL ALU DALI DN 200 25 W 6500 K IP44/IP20 WT	4058075091658	941400850	2 x 26 W CFLi	25	2 370	95	6 500	50 000	100	DALI-2	200	215 x 61	177,75
DL ALU DALI DN 200 35 W 3000 K IP44/IP20 WT	4058075091672	941400860	2 x 42 W CFLi	35	2 975	85	3 000	50 000	100	DALI-2	200	215 x 61	193,75
DL ALU DALI DN 200 35 W 4000 K IP44/IP20 WT	4058075091696	941400870	2 x 42 W CFLi	35	3 150	90	4 000	50 000	100	DALI-2	200	215 x 61	193,75
DL ALU DALI DN 200 35 W 6500 K IP44/IP20 WT	4058075091719	941400880	2 x 42 W CFLi	35	3 150	90	6 500	50 000	100	DALI-2	200	215 x 61	193,75

¹ Les certifications ENEC et TÜV ne s'appliquent qu'aux versions commutables de la famille de luminaires, en excluant les versions DALI.² Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/fr/professionnels/services/garantie³ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)⁴ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

DOWNLIGHT SLIM ALU

Luminaires Downlight plats avec driver externe et boîtier en aluminium



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Boîtier en aluminium robuste en blanc
- Diffuseur en PMMA opale
- Boîtier très mince


AVANTAGES PRODUIT

- Profondeur d'installation extrêmement faible grâce à un boîtier très plat
- Jusqu'à 55 % d'économies d'énergie par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes
- Driver externe pour un remplacement facile
- Garantie 5 ans

DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct des lampes fluocompactes
- Éclairage général
- Espaces publics
- Cages d'escalier
- Couloirs

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

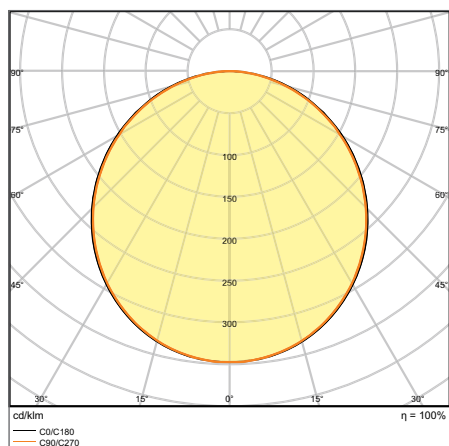

DL SLIM ALU DN 205 22 W 4000 K WT

DOWNLIGHT SLIM ALU

Luminaires Downlight plats avec driver externe et boîtier en aluminium

VALUE
CLASS

Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ²			L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ³ [CHF]
DL SLIM ALU DN 180 17 W 3000 K WT	4058075 063921	941312060	1 x 26 W CFLi	17	1 350	80	3 000	50 000	120	180	192 x 23	38,20
DL SLIM ALU DN 180 17 W 4000 K WT	4058075 063945	941312160	1 x 26 W CFLi	17	1 400	80	4 000	50 000	120	180	192 x 23	38,20
DL SLIM ALU DN 205 22 W 3000 K WT	4058075 064003	941312260	2 x 18 W CFLi	22	1 850	85	3 000	50 000	120	205	225 x 23	49,50
DL SLIM ALU DN 205 22 W 4000 K WT	4058075 064027	941312360	2 x 18 W CFLi	22	1 920	90	4 000	50 000	120	205	225 x 23	49,50

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

PROJECTEURS ENCASTRÉS

IMPRESSIONNANTS EN TOUT POINT :
NOS PROJECTEURS ENCASTRÉS

SPOT FIX OU AJUST

Page 22

SPOT FIX
SPOT ADJUST



PERFOR-
MANCE
CLASS

REMPLACEMENT POLYVALENT POUR PROJECTEURS HALOGÈNES ENCASTRÉS

- Jusqu'à 90 % d'économies d'énergie par rapport aux spots halogènes
- Flexibilité accrue grâce au driver externe GRADABLE (fourni), installation simple et rapide, entièrement sans outils, avec connexion à verrouillage par rotation (twist-and-lock)
- Powerselect : réglage de la luminosité via un interrupteur à bascule sur le driver

SPOT DARKLIGHT


Page 26



PERFOR-
MANCE
CLASS

PROJECTEUR AMÉLIORÉ AVEC UN CONFORT D'ÉCLAIRAGE SANS ÉBLOUISSEMENT

- Darklight : construction spéciale pour un meilleur confort d'éclairage sans éblouissement
- Powerselect : réglage de la luminosité via un interrupteur à bascule sur le driver
- Flexibilité accrue grâce au driver externe GRADABLE (fourni), installation simple et rapide, entièrement sans outils, avec connexion à verrouillage par rotation (twist-and-lock)

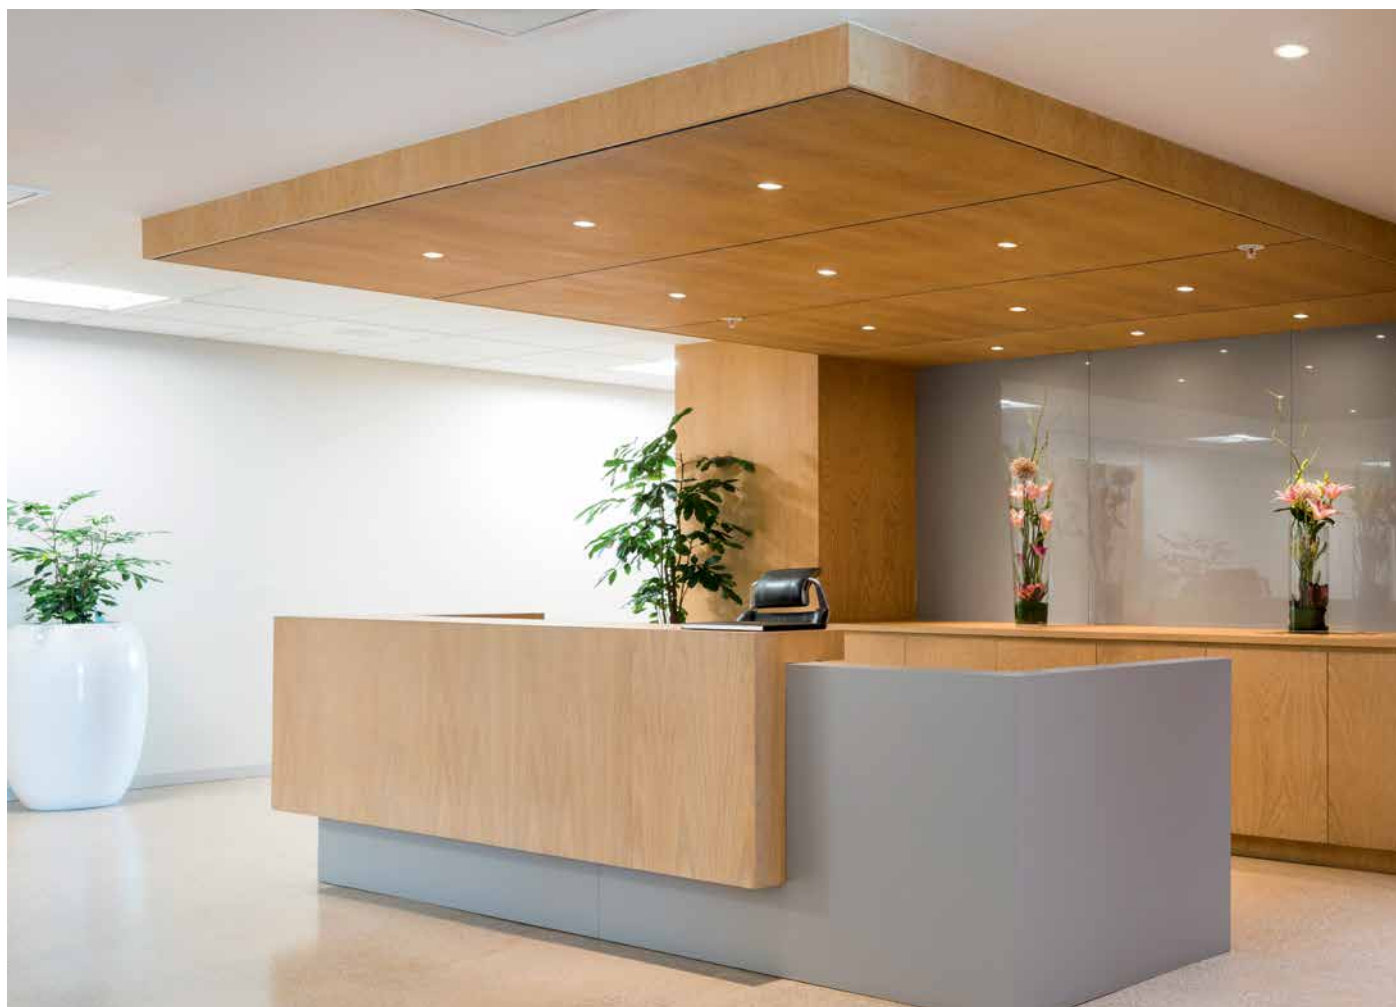



SPOT FIRE RATED

Page 28



PERFOR-
MANCE
CLASS

OPTIMAL POUR CERTAINS PLAFONDS COUPE-FEU

- Protection contre l'incendie : conçu et testé pour répondre aux normes de sécurité incendie (dans certaines couvertures anti-feu)
- Flexibilité accrue grâce au driver externe GRADABLE (fourni), installation simple et rapide, entièrement sans outils, avec connexion à verrouillage par rotation (twist-and-lock)
- Powerselect : réglage de la luminosité via un interrupteur à bascule sur le driver

SPOT AIR FIX OU ADJUST

Page 30

SPOT-AIR-FIX
SPOT AIR ADJUST



PERFOR-
MANCE
CLASS

SPOTS POUR PLAFONDS ÉTROITS À FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

- Construction hermétique pour réduire les fuites d'air et limiter les pertes d'énergie
- Peut être dissimulé avec de nombreux types de matériaux d'isolation thermique
- Son profil bas permet de l'installer dans des plafonds peu profonds
- Flexibilité accrue grâce au driver externe GRADABLE (fourni), installation simple et rapide, entièrement sans outils, avec connexion à verrouillage par rotation (twist-and-lock)

NOUVEAUX POINTS FORTS : FAMILLE POLYVALENTE DE PROJECTEURS, DES APPLICATIONS STANDARD AUX TYPES DE PLAFONDS PLUS EXIGEANTS

GRANDE QUALITÉ

- Corps entièrement métallique en aluminium
- LEDVANCE SCALE-Design
- Disponible en 3 couleurs différentes



WT
BLANC

BK
NOIR

SI
ARGENT

UNE LUMIÈRE MAGNIFIQUE

- Lentille en PMMA à facettes avec un angle de rayonnement de 38 ° de forme parfaite
- Dernière génération LED COB, IRC 90 et SDCM 3
- Disponible en 3 températures de couleur différentes



2700 K
CCT

3000 K
CCT

4000 K
CCT

POLYVALENT

- FIXE ou RÉGLABLE $\pm 25^\circ$
- Assemblage pratique (coupe standard de 68 mm, sans outil, câblage traversant, tampon en silicone souple, clips solides, anneaux de rénovation)
- Spécialiste des plafonds spéciaux (n profil bas, faible hauteur d'installation, IP élevé)
- Versions étanches avec indice de protection IP44 ou IP65 côté pièce



Ø68


3-30

>60

SIMPLE, CONFORTABLE, POLYVALENT SPOT DRIVER PS 4/6/8W DIM

Une équipe parfaite : chaque SPOT LEDVANCE est fourni avec un driver LED. Il est parfaitement adapté aux valeurs de performance du luminaire et convainc par son excellente fonctionnalité. Grâce aux bornes en forme de touches de piano, il peut être connecté sans outils. Il peut même être relié au luminaire suivant par un câblage traversant.

POWERSELECT PS : un interrupteur à bascule permet de régler la luminosité maximale du SPOT sur trois niveaux. Le driver peut également être commandé en continu par des variateurs universels à LED ou à coupure de phase ascendante et descendante disponibles dans le commerce.

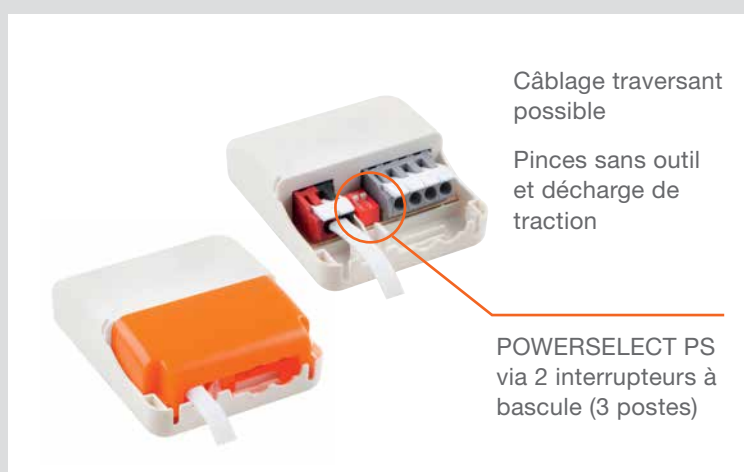


Câblage traversant possible

Pincettes sans outil et décharge de traction

POWERSELECT PS via 2 interrupteurs à bascule (3 postes)

PROPRIÉTÉS AVANCÉES POUR DES APPLICATIONS SPÉCIFIQUES : LES EXPERTS DES PROJECTEURS LEDVANCE PEUVENT EN FAIRE PLUS

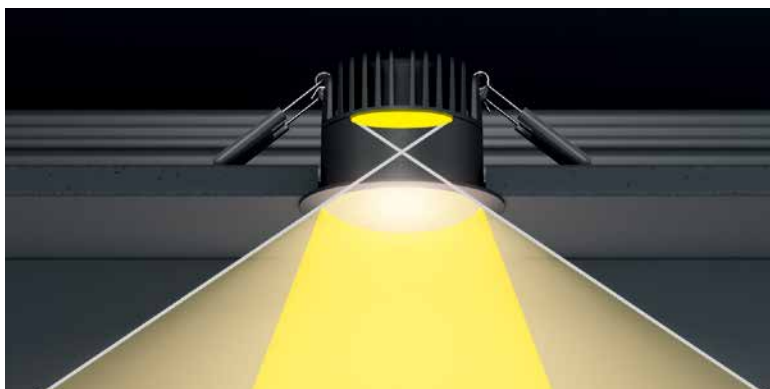

SPOT DARKLIGHT

LE SPÉCIALISTE DE L'ÉCLAIRAGE CONFORT

Le premier choix pour les hôtels et les particuliers. La lumière sortant du SPOT DARKLIGHT, profondément encastrée dans le boîtier, assure un large angle de coupe supérieur et donc un excellent contrôle de l'éblouissement, en particulier dans la version à boîtier noir avec une couleur de lumière blanc chaud. De plus, la possibilité de varier facilement l'intensité de l'éclairage offre un grand confort d'éclairage.



SPOT FIRE RATED

LE SPÉCIALISTE DE LA PROTECTION INCENDIE

Afin de répondre aux exigences élevées en matière de protection contre l'incendie, les plafonds de certains types et parties de bâtiment doivent avoir une structure ignifuge spéciale.

Le SPOT FIRE RATED de LEDVANCE assure le maintien de la fonctionnalité du plafond coupe-feu après l'installation pour certains systèmes de plafond et incendies*.



SPOT AIR FIX & AIR ADJUST

LES SPÉCIALISTES DE L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

La loi allemande sur l'énergie des bâtiments (GEG) prescrit une enveloppe de bâtiment étanche à l'air et une isolation thermique d'épaisseur uniforme pour éviter les pertes d'énergie, en particulier pour les combles.

Le LEDVANCE SPOT AIR crée une connexion étanche au plafond avec un joint à lamelles. Il peut également être recouvert directement de matériaux isolants enroulables ou injectables adaptés. Dans le cas d'un pare-vapeur, le SPOT HOLDER sert d'entretoise.

ACCESSOIRES POUR SPOTS

Que ce soit le SPOT RING pour diminuer la taille d'une découpe de plafond, le SPOT HOLDER pour augmenter la distance entre le spot et le matériau isolant ou le CONNECTOR BOX pour un raccordement sans outil, les accessoires du LEDVANCE SPOT répondent à vos besoins individuels. Pour en savoir plus, voir page 34 ou : www.ledvance.ch/fr/spots-gen2/accessories

SPOT FIX

Spot encastré pour l'intérieur, fixe



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Indice de rendu des couleurs CRI : 90
- Degré de protection : IP44 (côté pièce)
- Angle de rayonnement : 36°
- Boîtier en aluminium coulé sous pression
- Ressorts protégés par des coussinets en silicone
- Gradable (avec de nombreux gradateurs courants, voir aussi www.ledvance.ch/fr/dim)
- Câblage traversant possible

AVANTAGES PRODUIT

- Jusqu'à 90 % d'économies d'énergie par rapport aux spots encastrés à lampe halogène
- Powerselect : réglage de la luminosité via un interrupteur à bascule sur le driver
- Remplacement facile du driver externe grâce au connecteur avec fermeture à baïonnette
- Installation et raccordement électrique faciles grâce aux bornes de raccordement sans outil
- SCALE Design – un aspect superbe, des matériaux de qualité et une taille réduite qui s'adaptent à tous les environnements
- Garantie 5 ans


DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct des spots encastrés avec lampes halogènes
- Éclairage général
- Chambres d'hôtel et couloirs
- Bars, restaurants
- Éclairage d'accentuation
- Galeries, musées
- Intérieurs


ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

- Ballast externe fourni avec interrupteur à bascule pour la sélection de l'alimentation lors de l'installation
- Les anneaux de conditionnement sont disponibles en tant qu'accessoires
- Driver DALI 2.0 sélectionné disponible comme accessoire

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

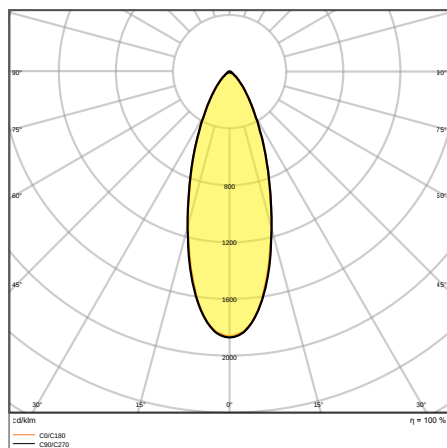


SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT

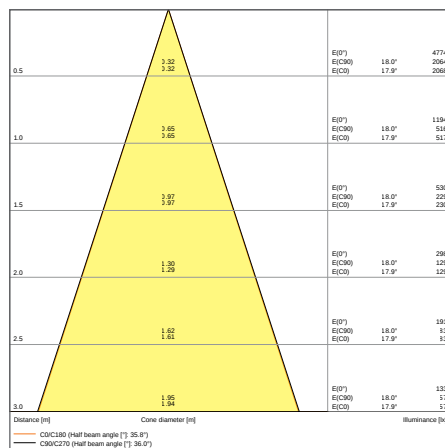

SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

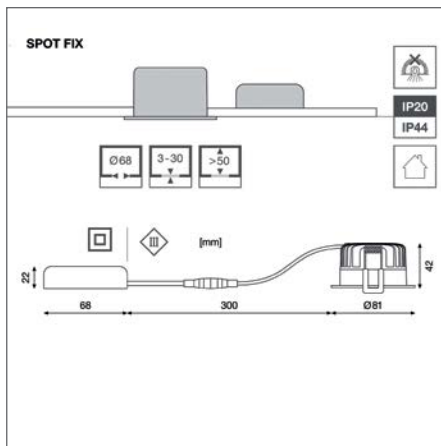

	✓	✓	✓	○
				Preset
	ON	ON	ON	ON
	1 2	1 2	1 2	1 2
Current (CC)	85mA	140mA	180mA	140mA
Power	4W	6W	8W	6W
% rated lumen	50%	80%	100%	80%

SPOT FIX

Spot encastré pour l'intérieur, fixe



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ²	△	Phase Cut	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ³ (CHF)
SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT	4058075799523	941402960	75 W HAL	8	640	80	2 700	50 000	36	Phase Cut	81 x 42	39,00
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT	4058075799547	941402820	75 W HAL	8	680	85	3 000	50 000	36	Phase Cut	81 x 42	39,00
SP FIX P 8W 940 PS DIM IP44 WT	4058075799561	941402900	75 W HAL	8	720	90	4 000	50 000	36	Phase Cut	81 x 42	39,00
SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 BK	4099854000126	941403070	75 W HAL	8	640	80	2 700	50 000	36	Phase Cut	81 x 42	39,00
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK	4058075799585	941402830	75 W HAL	8	680	85	3 000	50 000	36	Phase Cut	81 x 42	39,00
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI	4058075799608	941402860	75 W HAL	8	680	85	3 000	50 000	36	Phase Cut	81 x 42	42,00

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

SPOT ADJUST

Spot encastrable pour l'intérieur, orientable



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Angle panoramique réglable : $\pm 25^\circ$
- Indice de rendu des couleurs CRI : 90
- Angle de rayonnement : 36°
- Boîtier en aluminium coulé sous pression
- Ressorts protégés par des coussinets en silicone
- Gradable (avec de nombreux gradateurs courants, voir aussi www.ledvance.fr/dim)
- Câblage traversant possible

AVANTAGES PRODUIT

- Jusqu'à 90 % d'économies d'énergie par rapport aux spots encastrés à lampe halogène
- Powerselect : réglage de la luminosité via un interrupteur à bascule sur le driver
- Remplacement facile du driver externe grâce au connecteur avec fermeture à baïonnette
- Installation et raccordement électrique faciles grâce aux bornes de raccordement sans outil
- SCALE Design – un aspect superbe, des matériaux de qualité et une taille réduite qui s'adaptent à tous les environnements
- Garantie 5 ans


DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct des spots encastrés avec lampes halogènes
- Éclairage général
- Chambres d'hôtel et couloirs
- Bars, restaurants
- Éclairage d'accentuation
- Galeries, musées
- Intérieurs


ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

- Ballast externe fourni avec interrupteur à bascule pour la sélection de l'alimentation lors de l'installation
- Les anneaux de conditionnement sont disponibles en tant qu'accessoires
- Driver DALI 2.0 sélectionné disponible comme accessoire

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

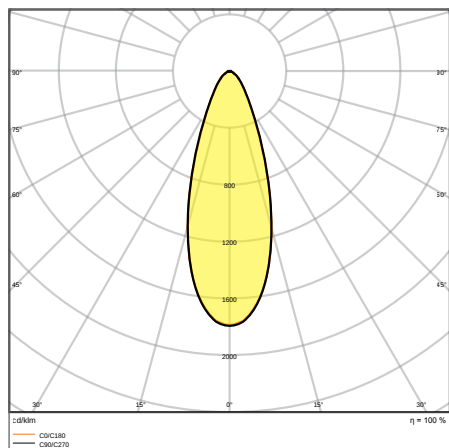


SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 WT

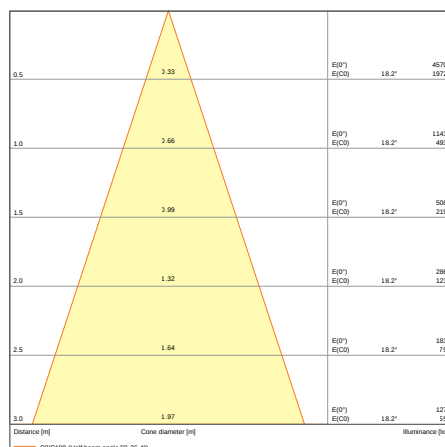

SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 WT

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

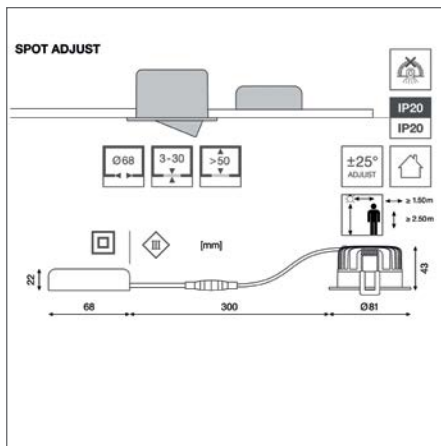

	✓	✓	✓	○
	ON	ON	ON	ON
	1 2	1 2	1 2	1 2
Current (CC)	85mA	140mA	180mA	140mA
Power	4W	6W	8W	6W
% rated lumen	50 %	80 %	100 %	80 %

SPOT ADJUST

Spot encastrable pour l'intérieur, orientable



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ²	°	Phase Cut	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ³
SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 WT	4058075799622	941403040	75 W HAL	8	640	80	2 700	50 000	36	Phase Cut	81 x 43	41,00
SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 WT	4058075799646	941403030	75 W HAL	8	680	85	3 000	50 000	36	Phase Cut	81 x 43	41,00
SP ADJ P 8W 940 PS DIM IP20 WT	4058075799660	941403050	75 W HAL	8	720	90	4 000	50 000	36	Phase Cut	81 x 43	41,00
SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 BK	4099854000140	941403130	75 W HAL	8	640	80	2 700	50 000	36	Phase Cut	81 x 43	41,00
SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 BK	4058075799684	941403120	75 W HAL	8	680	85	3 000	50 000	36	Phase Cut	81 x 43	41,00
SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 SI	4058075799707	941402890	75 W HAL	8	680	85	3 000	50 000	36	Phase Cut	81 x 43	46,00

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

SPOT DARKLIGHT

Spot encastré au confort sans éblouissement amélioré UGR < 19, fixe



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Indice de rendu des couleurs
- Degré de protection : IP44 (côté pièce)
- Angle de rayonnement : 36°
- Boîtier en aluminium coulé sous pression
- Ressorts protégés par des coussinets en silicone
- Gradable (avec de nombreux gradateurs courants, voir aussi www.ledvance.fr/dim)
- Câblage traversant possible

AVANTAGES PRODUIT

- Darklight : construction spéciale pour un meilleur confort d'éclairage sans éblouissement
- Aspect discret grâce à une lunette extra-petite
- Powerselect : réglage de la luminosité via un interrupteur à bascule sur le driver
- Remplacement facile du driver externe grâce au connecteur avec fermeture à baïonnette
- Installation et raccordement électrique faciles grâce aux bornes de raccordement sans outil
- SCALE Design – un aspect superbe, des matériaux de qualité et une taille réduite qui s'adaptent à tous les environnements
- Garantie 5 ans


DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct des spots encastrés avec lampes halogènes
- Éclairage général
- Chambres d'hôtel et couloirs
- Bars, restaurants
- Éclairage d'accentuation
- Galeries, musées
- Intérieurs


ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

- Ballast externe fourni avec interrupteur à bascule pour la sélection de l'alimentation lors de l'installation
- Les anneaux de conditionnement sont disponibles en tant qu'accessoires
- Driver DALI 2.0 sélectionné disponible comme accessoire

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

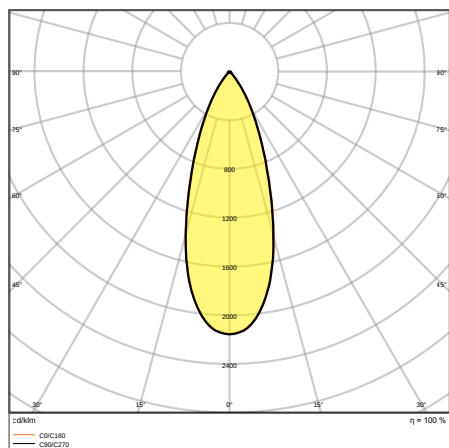


SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT

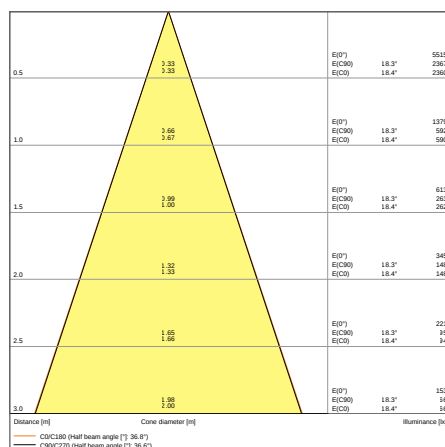

SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

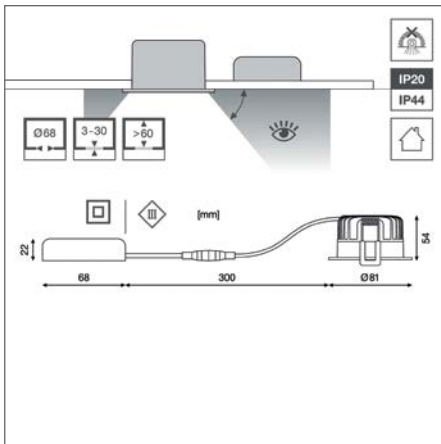

	✓	✓	✓	○
			Preset	
	ON	ON	ON	ON
	1 2	1 2	1 2	1 2
Current (CC)	85mA	140mA	180mA	140mA
Power	4W	6W	8W	6W
% rated lumen	50%	80%	100%	80%

SPOT DARKLIGHT

Spot encastré au confort sans éblouissement amélioré UGR < 19, fixe



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ²	△	Phase Cut	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ³
SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT	4058075799806	941402980	75 W HAL	8	640	80	2 700	50 000	36	Phase Cut	81 x 54	41,00
SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT	4058075799820	941402910	75 W HAL	8	680	85	3 000	50 000	36	Phase Cut	81 x 54	41,00
SP DK FIX P 8W 940 PS DIM IP44 WT	4058075799844	941403000	75 W HAL	8	720	90	4 000	50 000	36	Phase Cut	81 x 54	41,00
SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 BK	4099854000164	941403060	75 W HAL	8	640	80	2 700	50 000	36	Phase Cut	81 x 54	41,00
SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK	4058075799868	941403100	75 W HAL	8	680	85	3 000	50 000	36	Phase Cut	81 x 54	41,00
SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI	4058075799882	941403110	75 W HAL	8	680	85	3 000	50 000	36	Phase Cut	81 x 54	46,00

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties

² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)

³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

SPOT FIRE RATED

Spots encastrés pour certains plafonds coupe-feu, fixes



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Indice de rendu des couleurs CRI : 90
- Degré de protection : IP65 (côté pièce)
- Angle de rayonnement : 36°
- Boîtier en aluminium coulé sous pression
- Bande de dilatation thermique déjà pré-installée
- Ressorts protégés par des coussinets en silicone
- Gradable (avec de nombreux gradateurs courants, voir aussi www.ledvance.fr/dim)
- Câblage traversant possible

AVANTAGES PRODUIT

- Sécurité incendie : conçu et testé pour répondre aux normes de sécurité incendie (dans certains plafonds coupe-feu)
- Construction hermétique pour réduire les fuites d'air et limiter les pertes d'énergie
- Powerselect : réglage de la luminosité via un interrupteur à bascule sur le driver
- Remplacement facile du driver externe grâce au connecteur avec fermeture à baïonnette
- Installation et raccordement électrique faciles grâce aux bornes de raccordement sans outil
- SCALE Design – un aspect superbe, des matériaux de qualité et une taille réduite qui s'adaptent à tous les environnements


DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct des spots encastrés avec lampes halogènes
- Plafonds coupe-feu
- Chambres d'hôtel et couloirs
- Bars, restaurants
- Galeries, musées

ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

- Contrôleur externe avec interrupteurs à bascule pour sélectionner l'alimentation pendant l'installation
- Driver DALI 2.0 sélectionné disponible comme accessoire

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

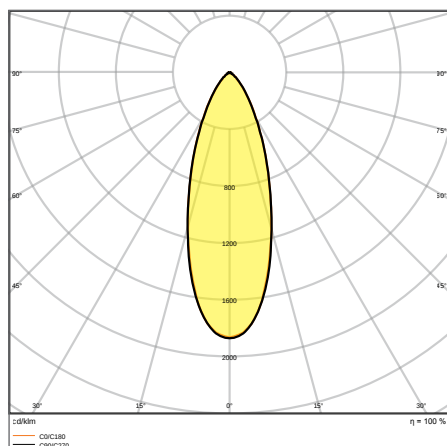

SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 WT

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.32	36°	0.32	4774
1.0	0.65	36°	0.65	1194
1.5	0.97	36°	0.97	516
2.0	1.30	36°	1.30	259
2.5	1.62	36°	1.62	133
3.0	1.94	36°	1.94	57


SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 WT

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


Les instructions d'installation figurant dans le manuel d'utilisation actuel (www.ledvance.ch/fr) doivent être respectées. Une concertation avec l'expert en sécurité incendie est nécessaire avant l'application de la protection incendie

Les images présentées dans le catalogue sont uniquement destinées à des fins d'illustration. Pour plus d'informations sur la taille et la couleur, veuillez consulter le tableau des produits.

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

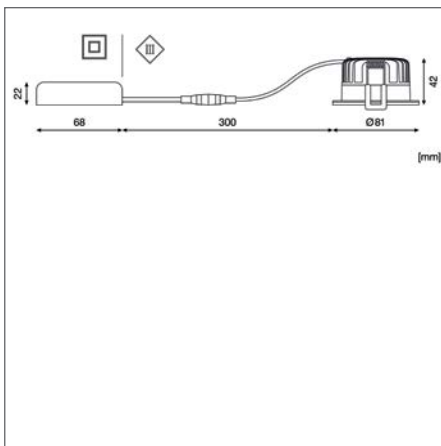

	✓	✓	✓	○
	ON	ON	ON	ON
	1 2	1 2	1 2	1 2
Current (CC)	85mA	140mA	180mA	140mA
Power	4W	6W	8W	6W
% rated lumen	50%	80%	100%	80%

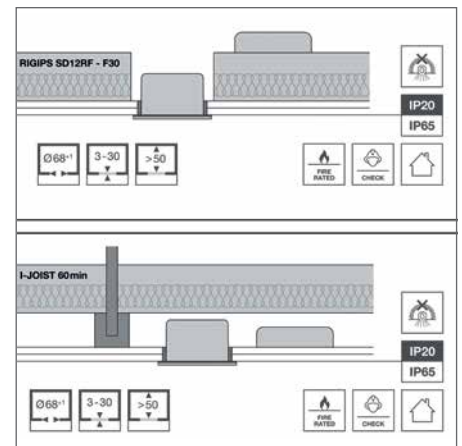

SPOT FIRE RATED

Spots encastrés pour certains plafonds coupe-feu, fixes



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ²	△	Phase Cut	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ³ (net)
SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 WT	4058075799721	941403020	75 W HAL	8	640	80	2 700	50 000	36	Phase Cut	81 x 42	42,00
SP FP FIX P 8W 930 PS DIM IP65 WT	4058075799745	941402840	75 W HAL	8	680	85	3 000	50 000	36	Phase Cut	81 x 42	42,00
SP FP FIX P 8W 940 PS DIM IP65 WT	4058075799769	941402950	75 W HAL	8	720	90	4 000	50 000	36	Phase Cut	81 x 42	42,00
SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 BK	4099854000027	941402880	75 W HAL	8	640	80	2 700	50 000	36	Phase Cut	81 x 42	42,00
SP FP FIX P 8W 930 PS DIM IP65 BK	4058075799783	941402870	75 W HAL	8	680	85	3 000	50 000	36	Phase Cut	81 x 42	42,00

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

SPOT-AIR-FIX

Spot encastré pour plafonds étroits à faible consommation d'énergie, fixe



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Indice de rendu des couleurs CRI : 90
- Degré de protection : IP65 (côté pièce)
- Angle de rayonnement : 36°
- Boîtier en aluminium coulé sous pression
- Ressorts protégés par des coussinets en silicone
- Gradable (avec de nombreux gradateurs courants, voir aussi www.ledvance.fr/dim)
- Câblage traversant possible

AVANTAGES PRODUIT

- Construction hermétique pour réduire les fuites d'air et limiter les pertes d'énergie
- Peut être dissimulé avec de nombreux types de matériaux d'isolation thermique
- Son profil bas permet de l'installer dans des plafonds peu profonds
- Powerselect : réglage de la luminosité via un interrupteur à bascule sur le driver
- Remplacement facile du driver externe grâce au connecteur avec fermeture à baïonnette
- Installation et raccordement électrique faciles grâce aux bornes de raccordement sans outil
- SCALE Design – un aspect superbe, des matériaux de qualité et une taille réduite qui s'adaptent à tous les environnements


DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct des spots encastrés avec lampes halogènes
- Plafonds dans les maisons basse énergie
- Éclairage général
- Chambres d'hôtel et couloirs
- Bars, restaurants
- Éclairage d'accentuation
- Intérieurs


ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

- Contrôleur externe avec interrupteurs à bascule pour sélectionner l'alimentation pendant l'installation

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

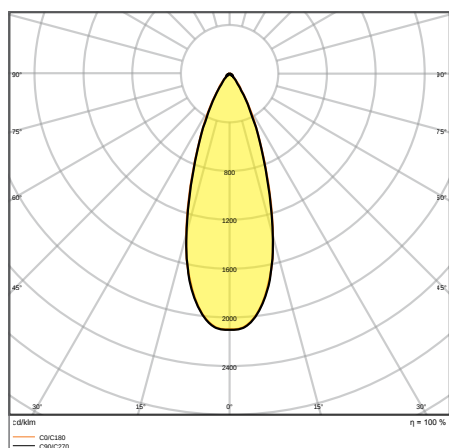

SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 WT

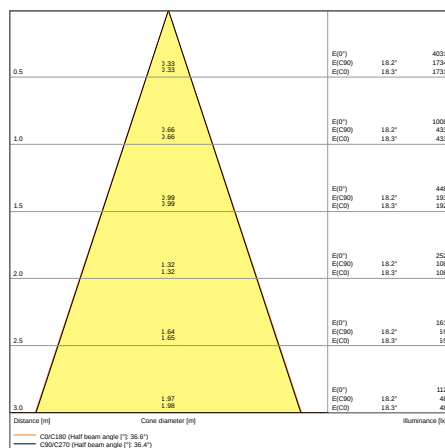


SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 WT

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les instructions d'installation figurant dans le manuel d'utilisation actuel (www.ledvance.ch/fr) doivent être respectées. L'entretoise SP HOLDER doit être utilisée avec un film anti-humidité !

Les images présentées dans ce catalogue sont fournies à titre d'illustration uniquement. Pour plus d'informations sur la taille et la couleur, veuillez consulter le tableau des produits.

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

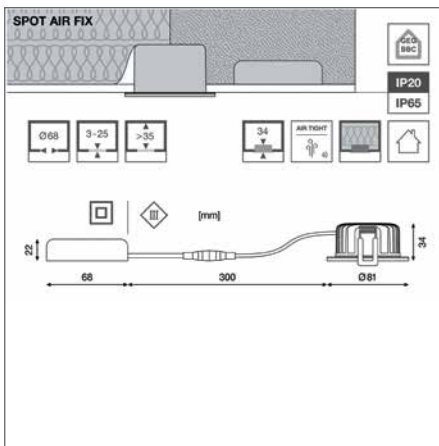

SP AIR FIX	✓	✓	✗	✗
SP AIR ADJUST	✓	✗	✗	✗
	Preset	Preset		
	ON	ON	ON	ON
	1 2	1 2	1 2	1 2
		140mA	180mA	140mA
		6W	8W	6W
Current (CC)	85mA	140mA	180mA	140mA
Power	4W	6W	8W	6W
% rated lumen FIX	80 %	100 %	130 %	100 %
% rated lumen ADJ	100 %	130 %	200 %	130 %

SPOT-AIR-FIX

Spot encastrable pour plafonds étroits à faible consommation d'énergie, fixe



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	Im	Im/W	K	L70 ²	△	Phase Cut	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ³
SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 WT	4058075799905	941403090	50 W HAL	6	480	80	2 700	50 000	36	Phase Cut	81x34	38,00
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 WT	4058075799929	941403140	50 W HAL	6	510	85	3 000	50 000	36	Phase Cut	81x34	38,00
SP AIR FIX P 6W 940 PS DIM IP65 WT	4058075799943	941402970	50 W HAL	6	570	95	4 000	50 000	36	Phase Cut	81x34	38,00
SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 BK	4099854000188	941402800	50 W HAL	6	480	80	2 700	50 000	36	Phase Cut	81x34	38,00
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 BK	4058075799967	941402850	50 W HAL	6	510	85	3 000	50 000	36	Phase Cut	81x34	38,00
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 SI	4058075799981	941402930	50 W HAL	6	510	85	3 000	50 000	36	Phase Cut	81x34	40,00

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties

² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)

³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

SPOT AIR ADJUST

Spot encastré pour plafonds étroits à faible consommation d'énergie, orientable



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Angle panoramique réglable : $\pm 25^\circ$
- Indice de rendu des couleurs CRI : 90
- Degré de protection : IP23 (côté pièce)
- Angle de rayonnement : 36°
- Boîtier en aluminium coulé sous pression
- Ressorts protégés par des coussinets en silicone
- Gradable (avec de nombreux gradateurs courants, voir aussi www.ledvance.fr/dim)
- Câblage traversant possible

AVANTAGES PRODUIT

- Construction hermétique pour réduire les fuites d'air et limiter les pertes d'énergie
- Peut être dissimulé avec de nombreux types de matériaux d'isolation thermique
- Son profil bas permet de l'installer dans des plafonds peu profonds
- Remplacement facile du driver externe grâce au connecteur avec fermeture à baïonnette
- Installation et raccordement électrique faciles grâce aux bornes de raccordement sans outil
- SCALE Design – un aspect superbe, des matériaux de qualité et une taille réduite qui s'adaptent à tous les environnements


DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct des spots encastrés avec lampes halogènes
- Plafonds dans les maisons basse énergie
- Éclairage général
- Chambres d'hôtel et couloirs
- Bars, restaurants
- Éclairage d'accentuation
- Intérieurs


ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

- Ballast externe inclus

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

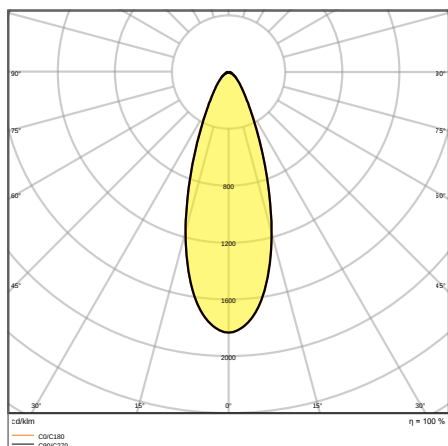

SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 WT

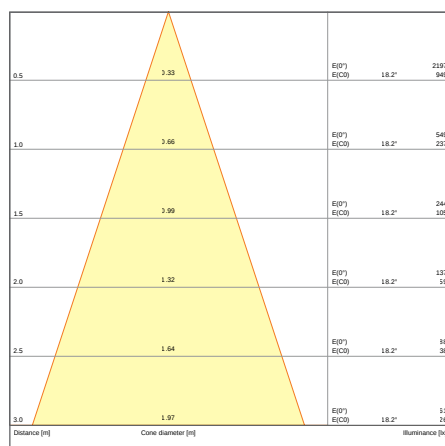


SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 WT

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les instructions d'installation figurant dans le manuel d'utilisation actuel (www.ledvance.ch/fr) doivent être respectées.
L'entretoise SP HOLDER doit être utilisée avec un film anti-humidité !

Les images présentées dans le catalogue sont uniquement destinées à des fins d'illustration. Pour plus d'informations sur la taille et la couleur, veuillez consulter le tableau des produits.

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

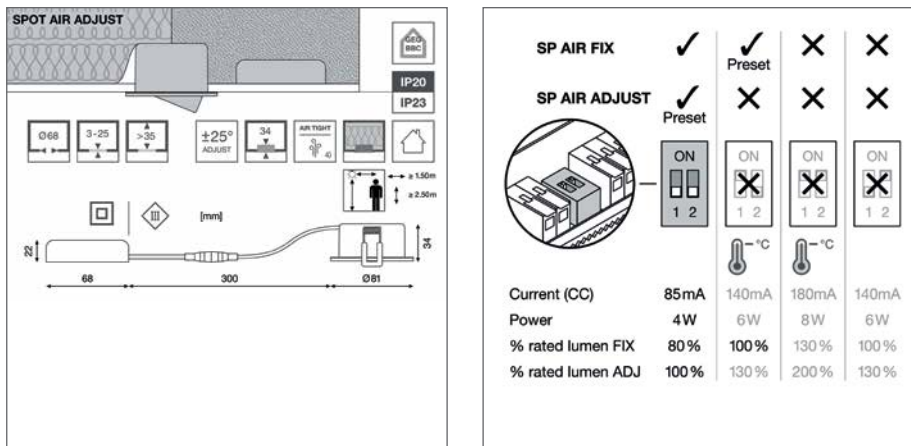

SPOT AIR ADJUST

Spot encastré pour plafonds étroits à faible consommation d'énergie, orientable




Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ²	°	Phase Cut	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP (CHF) ³
SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 WT	4099854000003	941403010	35 W HAL	4	300	75	2 700	50 000	36	Phase Cut	81x34	41,00
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 WT	4099854000041	941402920	35 W HAL	4	320	80	3 000	50 000	36	Phase Cut	81x34	41,00
SP AIR ADJ P 4W 940 DIM IP23 WT	4099854000065	941402990	35 W HAL	4	340	85	4 000	50 000	36	Phase Cut	81x34	41,00
SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 BK	4099854000201	941402940	35 W HAL	4	300	75	2 700	50 000	36	Phase Cut	81x34	41,00
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 BK	4099854000089	941402810	35 W HAL	4	320	80	3 000	50 000	36	Phase Cut	81x34	41,00
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 SI	4099854000102	941403080	35 W HAL	4	320	80	3 000	50 000	36	Phase Cut	81x34	45,00

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties

² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)

³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

ACCESSOIRES SPOT

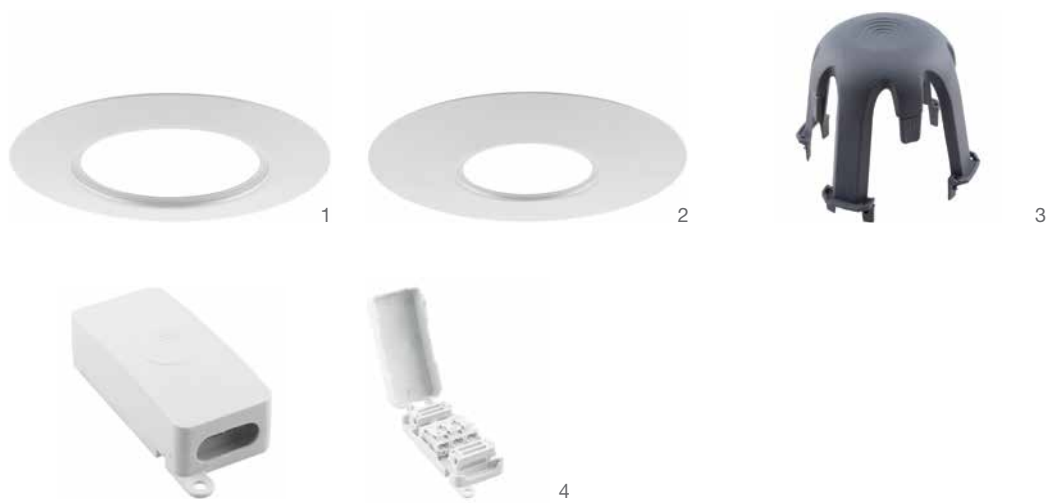

SPOT-RING

Anneaux de rénovation pour réduire les découpes existantes dans les plafonds suspendus

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Matériau : acier embouti
- Convient uniquement aux spots LEDVANCE avec une découpe de 68 mm
- Ressorts protégés par des coussinets en silicone

AVANTAGES PRODUIT

- Rénovation : remplacement des anciens luminaires encastrés par des LEDVANCE SPOT FIX ou ADJ dotés de la toute dernière technologie LED
- Standardisation : réduisez les découpes existantes à une taille standard de 68 mm
- Polyvalence : anneaux de rénovation pour combler les trous découpés Ø 68 – Ø 115 mm de Ø 115 – Ø 160 mm

DOMAINES D'APPLICATION

- Rénovation des découpes existantes dans les plafonds suspendus

SPOT HOLDER

Entretoise pour augmenter la distance entre le projecteur et l'isolant thermique

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Matériau : polyamide PA66 renforcé de fibres
- Essai au fil incandescent selon ICE 60695-2-12 : 850 °C
- Convient uniquement aux spots LEDVANCE avec une découpe de 68 mm

AVANTAGES PRODUIT

- Augmente la distance entre le radiateur et le matériau d'isolation thermique
- Protège le film anti-humidité de la surface chaude des spots encastrés et des drivers
- Robuste : entretoise à 4 pattes pour accueillir le matériau d'isolation thermique
- Durée de vie améliorée pour la LED et le driver grâce à un volume d'air accru

DOMAINES D'APPLICATION

- Plafonds dans les maisons basse énergie
- Plafonds avec matériau d'isolation thermique

CONNECTOR BOX

Connexion électrique sans outil des lumières et des drivers LED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Boîtier de raccordement avec borne enfichable pour une connexion sans outil
- Convient aux luminaires encastrés commutables de classe de protection électrique II (version L/N)

AVANTAGES PRODUIT

- Câblage traversant possible côté primaire

DOMAINES D'APPLICATION

- Pour une utilisation dans les plafonds suspendus

ACCESSOIRES SPOT

Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	MATERIAL	COLOR	No.	UVP ¹ [CHF]
SP RING D133 WT	4099854013355	941902580	133 x 3	Acier	Blanc	1	6,00
SP RING D133 BK	4099854013386	941902600	133 x 3	Acier	Noir	—	6,00
SP RING D180 WT	4099854013416	941902610	180 x 3	Acier	Blanc	2	11,00
SP RING D180 BK	4099854013447	941902590	180 x 3	Acier	Noir	—	11,50
SP HOLDER DN68 H65	4099854013478	941902620	93 x 93 x 73	Polyamide (PA)	Gris	3	2,50
CONNECTOR BOX 3POLE L/N/E	4099854013508	941902570	94 x 35 x 22	Polycarbonate (PC)	Blanc	4	4,90

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les instructions d'installation figurant dans le présent manuel (www.ledvance.ch/fr) doivent être respectées
 Cette entretoise ne peut être utilisée qu'en combinaison avec SP AIR FIX ou SP AIR ADJ !

¹ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

PROJECTEURS SUR RAIL

DESIGN RÉDUIT, FONCTIONS ÉTENDUES

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM


Une lumière ciblée avec précision pour un éclairage flexible

Page 38

PERFOR-
MANCE
CLASS




Excellente qualité de lumière grâce à un CRI ≥ 97 avec R9 > 90 (rendu des couleurs des tons rouges) et une lumière à faible scintillement (< 10 %).



FONCTION GRADATION

Gradable (7 % - 100 %) via curseur sur le boîtier ; niveau de gradation visible sur une échelle graduée.



ZOOM

Lentille ZOOM mécanique en PMMA de haute qualité avec angle de rayonnement réglable (15 °-55 °) ; angle visible sur une échelle graduée sur le support de la lentille. Grâce au mécanisme ZOOM dissimulé dans le boîtier, la forme du boîtier reste inchangée.

Boîtier de sélection de couleur :



NOS SPOTS ENCASTRÉS SE DISTINGUENT ÉGALEMENT PAR LEURS QUALITÉS COMMUNES :

- Adaptateur triphasé inclus compatible avec les rails d'alimentation courants (tels que NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC)
- Haute qualité des matériaux grâce au boîtier en aluminium coulé sous pression
- Grande flexibilité grâce aux articulations inclinables et rotatives





TRACKLIGHT SPOT

Compacts, tout simplement – la polyvalence même : un excellent confort d'éclairage grâce à un CRI de 90, un SDCM ≤ 3 et un UGR < 16 . Grâce à des réflecteurs interchangeables, étanches à la poussière et plusieurs niveaux de puissance, ils répondent à de multiples applications en matière d'éclairage.

Page 40


PERFORMANCE CLASS



TROIS RÉFLECTEURS POUR UN ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION FLEXIBLE

Les réflecteurs peuvent être remplacés rapidement et facilement grâce à une fermeture à baïonnette pratique et à la ventouse en caoutchouc fournie.

Nous proposons les réflecteurs interchangeables suivants : le réflecteur standard Medium 24 ° fourni ainsi que deux réflecteurs Spot 15 ° et Flood 38 ° (à commander séparément comme accessoires).



Distance (m)	Ø faisceau lumineux (m)	Intensity (lux)
Angle de rayonnement 15° Spot		
1,0	0,3	11 000 lux
2,0	0,6	2 900 lux
3,0	0,9	1 300 lux

Distance (m)	Ø faisceau lumineux (m)	Intensity (lux)
Angle de rayonnement 24° moyen		
1,0	0,4	9 200 lux
2,0	0,8	2 300 lux
3,0	1,2	1 000 lux

Distance (m)	Ø faisceau lumineux (m)	Intensity (lux)
Angle de rayonnement 38° Flood		
1,0		4 200 lux
2,0	1,4	1 000 lux
3,0	2,1	470 lux

Boîtier de sélection de couleur :



Blanc mat (WT)

Noir mat (BK)

Béton Gris (GY)

EAN : 4058075113442, Tracklight Spot 25 W/3 000 K, dimensions arrondies

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM

Projecteur sur rail triphasé gradable avec objectif zoom mécanique



1



2



3

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Boîtier en aluminium robuste coulé sous pression
- Disponible en blanc mat (similaire à RAL9016), noir mat (similaire à RAL9004)
- Très bon indice de rendu des couleurs CRI 97
- Gradable (7 % - 100 %) via un potentiomètre coulissant directement sur chaque luminaire
- Objectif zoom mécanique avec un angle de rayonnement de 15 ° à 55 °


AVANTAGES PRODUIT

- Projecteur sur rail triphasé gradable avec optique zoom mécanique intégré dans le boîtier
- Adaptateur triphasé inclus compatible avec les rails d'alimentation communs (GLOBAL, EUTRAC, POWERGEAR, STAFF, NORLUX, NUCO, NORDIC)
- Projecteur de haute qualité grâce à un excellent rendu des couleurs
- Lumière à faible scintillement
- Garantie 5 ans


DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct pour les lumières qui utilisent des ampoules HID
- Éclairage d'accentuation
- Galeries, musées
- Boutiques de mode, magasins d'accessoires
- Boutiques, vestiaires, vitrines

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

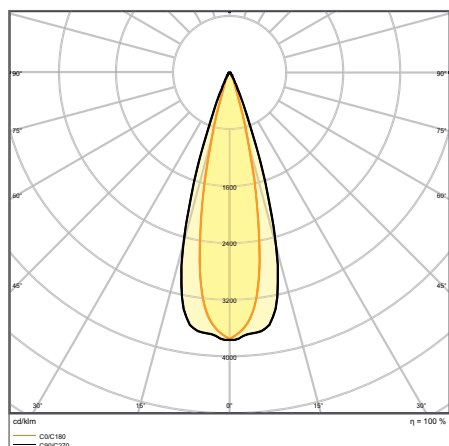


TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R WT

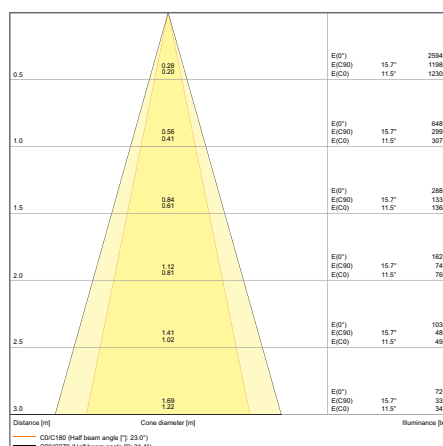

TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K DIM 25DEG

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

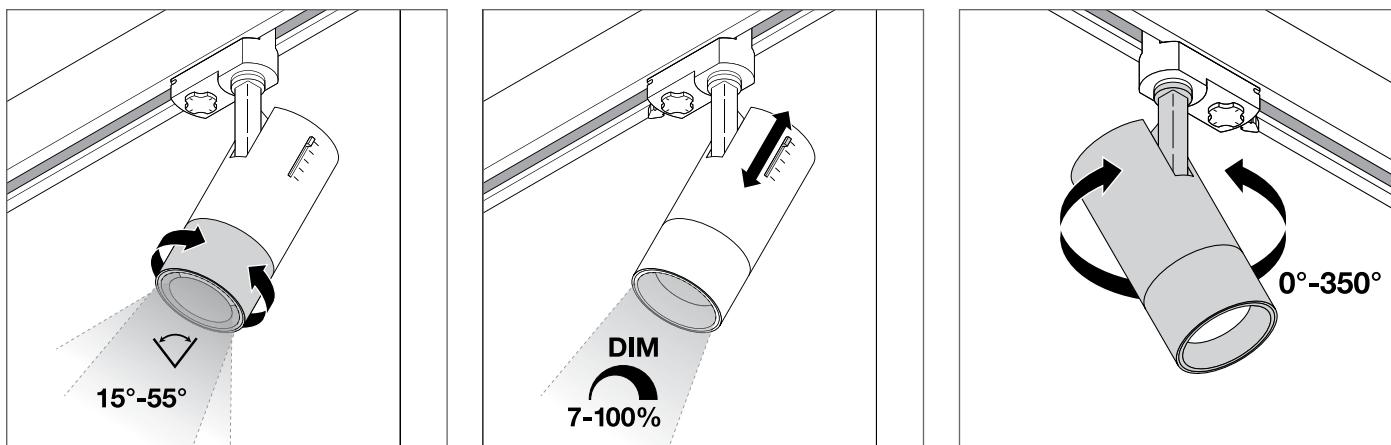

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM

Projecteur sur rail triphasé gradable avec objectif zoom mécanique



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ²	△	⤿	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	Light No.	UVP (over)
TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R WT	4058075335769	941600570	50 W HCl	25	1 500	60	3 000	50 000	15...55	✓	85 x 265	2	268,25
TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R WT	4058075335783	941600590	50 W HCl	25	1 500	60	4 000	50 000	15...55	✓	85 x 265	2	268,25
TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R BK	4058075335806	941600560	50 W HCl	25	1 500	60	3 000	50 000	15...55	✓	85 x 265	3	268,25
TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R BK	4058075335820	941600580	50 W HCl	25	1 500	60	4 000	50 000	15...55	✓	85 x 265	3	268,25

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties

² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)

³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

TRACKLIGHT SPOT

Projecteur sur rail triphasé avec ballast intégré



1



2



3

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Boîtier en aluminium robuste coulé sous pression
- Disponible en blanc mat (similaire à RAL9016), noir mat (similaire à RAL9004), gris béton (similaire à RAL7042)
- Très bon indice de rendu des couleurs CRI 90
- Angle de rotation : 350 °, angle d'inclinaison : 90 °
- Équipé d'un réflecteur avec un angle de rayonnement de 24 °

AVANTAGES PRODUIT

- Réflecteur profond et anneau anti-éblouissement noir pour un éblouissement minimal (UGR < 16)
- Réflecteurs accessoires disponibles avec un angle de rayonnement de 15 ° ou 38 °
- Réflecteur facilement échangeable grâce à une fermeture à baïonnette et une ventouse en caoutchouc
- Adaptateur triphasé inclus compatible avec les rails d'alimentation communs (GLOBAL, EUTRAC, POWERGEAR, STAFF, NORLUX, NUCO, NORDIC)
- Lumière à faible scintillement


DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct pour les lumières qui utilisent des ampoules HID
- Éclairage d'accentuation
- Boutiques de mode, magasins d'accessoires
- Commerce de détail
- Hôtels, restaurants, magasins

ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

- Réflecteurs accessoires avec angle de rayonnement de 15 ° ou 38 ° disponibles en option

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

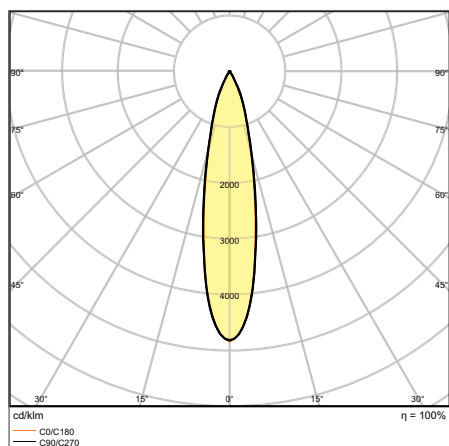


0.5	0.19 0.19	E(0°) E(C90) E(C0)	11.0° 10.9°	81247 38656 38871
1.0	0.39 0.39	E(0°) E(C90) E(C0)	11.0° 10.9°	20312 9664 9718
1.5	0.58 0.58	E(0°) E(C90) E(C0)	11.0° 10.9°	9627 4295 4319
2.0	0.78 0.77	E(0°) E(C90) E(C0)	11.0° 10.9°	5078 2416 2429
2.5	0.97 0.96	E(0°) E(C90) E(C0)	11.0° 10.9°	3250 1546 1555
3.0	1.17 1.16	E(0°) E(C90) E(C0)	11.0° 10.9°	2257 1074 1092
Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]				
— C0/C180 (Half beam angle [°]: 21.8°)				
— C90/C270 (Half beam angle [°]: 22.0°)				

TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL GY

TRACK SP D95 55 W 4000 K NFL

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

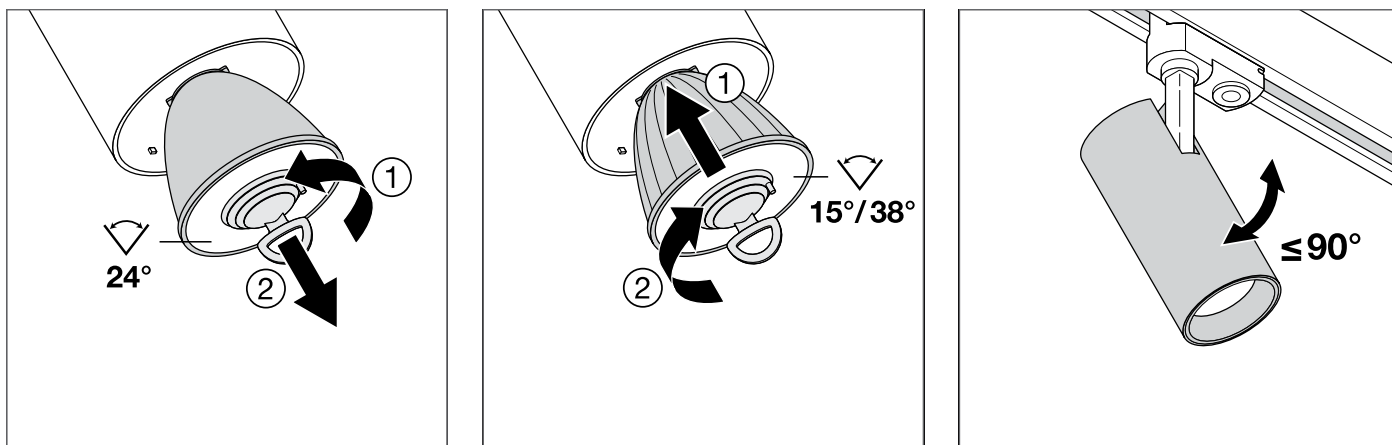

TRACKLIGHT SPOT

Projecteur sur rail triphasé avec ballast intégré




Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ²	°	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	No.	UVP (CHF) ³
TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL WT	4058075113442	941600020	35 W HID	25	1 750	70	3 000	50 000	24	75 x 255	1	162,45
TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL WT	4058075113466	941600050	35 W HID	25	1 900	75	4 000	50 000	24	75 x 255	1	162,45
TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL BK	4058075113565	941600000	35 W HID	25	1 750	75	3 000	50 000	24	75 x 255	2	162,45
TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL BK	4058075113589	941600030	35 W HID	25	1 900	80	4 000	50 000	24	75 x 255	2	162,45
TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL GY	4058075113688	941600010	35 W HID	25	1 750	75	3 000	50 000	24	75 x 255	3	162,45
TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL GY	4058075113701	941600040	35 W HID	25	1 900	75	4 000	50 000	24	75 x 255	3	162,45
TRACK SP D85 35 W 3000 K 90RA NFL WT	4058075113480	941600080	50 W HID	35	2 660	70	3 000	50 000	24	85 x 267	1	203,25
TRACK SP D85 35 W 4000 K 90RA NFL WT	4058075113503	941600110	50 W HID	35	2 800	75	4 000	50 000	24	85 x 267	1	203,25
TRACK SP D85 35 W 3000 K 90RA NFL BK	4058075113602	941600060	50 W HID	35	2 660	75	3 000	50 000	24	85 x 267	2	203,25
TRACK SP D85 35 W 4000 K 90RA NFL BK	4058075113626	941600090	50 W HID	35	2 800	80	4 000	50 000	24	85 x 267	2	203,25
TRACK SP D85 35 W 3000 K 90RA NFL GY	4058075113725	941600070	50 W HID	35	2 660	75	3 000	50 000	24	85 x 267	3	203,25
TRACK SP D85 35 W 4000 K 90RA NFL GY	4058075113749	941600100	50 W HID	35	2 800	75	4 000	50 000	24	85 x 267	3	203,25
TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL WT	4058075113527	941600140	70 W HID	55	4 000	70	3 000	50 000	24	95 x 297	1	255,25
TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL WT	4058075113541	941600170	70 W HID	55	4 200	75	4 000	50 000	24	95 x 297	1	255,25
TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL BK	4058075113640	941600120	70 W HID	55	4 000	75	3 000	50 000	24	95 x 297	2	255,25
TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL BK	4058075113664	941600150	70 W HID	55	4 200	80	4 000	50 000	24	95 x 297	2	255,25
TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL GY	4058075113763	941600130	70 W HID	55	4 000	75	3 000	50 000	24	95 x 297	3	255,25
TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL GY	4058075113787	941600160	70 W HID	55	4 200	75	4 000	50 000	24	95 x 297	3	255,25

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR

Réflecteur remplaçable

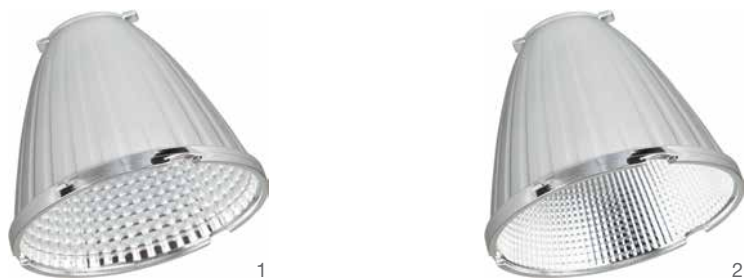

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Réflecteur facilement échangeable grâce à une fermeture à baïonnette et une ventouse en caoutchouc
- Une plaque de protection transparente protège le réflecteur de la poussière et des contacts
- Efficacité optique élevée
- Matériau du boîtier : Polycarbonate (PC)
- Réflecteurs accessoires disponibles en plusieurs angles de rayonnement

TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR

Réflecteur remplaçable



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	MATÉRIEL	COLOR	ANGLE	QTY	UVP	UVP [CHF]
TRACK SP REFLEKTOR D75 SP	4058075113800	941900480	63 x 53	Polycarbonate (PC)	Argent	15	1	1	18,55
TRACK SP REFLEKTOR D75 FL	4058075113824	941900470	63 x 53	Polycarbonate (PC)	Argent	38	1	2	18,55
TRACK SP REFLEKTOR D85 SP	4058075113848	941900500	75 x 63	Polycarbonate (PC)	Argent	15	1	1	20,65
TRACK SP REFLEKTOR D85 FL	4058075113862	941900490	75 x 63	Polycarbonate (PC)	Argent	38	1	2	20,65
TRACK SP REFLEKTOR D95 SP	4058075113886	941900520	82 x 69	Polycarbonate (PC)	Argent	15	1	1	22,70
TRACK SP REFLEKTOR D95 FL	4058075113909	941900510	82 x 69	Polycarbonate (PC)	Argent	38	1	2	22,70

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties

² Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications



APPLIQUES ET PLAFONNIER

IDÉAL POUR LES LIEUX PUBLICS



SURFACE COMPACT IK10

Page 46



PERFOR-
MANCE
CLASS

LUMINAIRE APPARENT ROBUSTE ET PERFORMANT

- Résistant au vandalisme
- Un couvercle transparent protège de la poussière et de l'humidité
- Rendement lumineux élevé

SURFACE CIRCULAR

Page 48



VALUE
CLASS

SURFACE CIRCULAR
SURFACE CIRCULAR SENSOR
SURFACE CIRCULAR COVER

POUR LES APPLICATIONS STANDARDS

- Versions avec capteur : réglage facile de la portée du capteur, de la détection de la lumière du jour et de la durée d'éclairage
- Jusqu'à 70 % d'économies d'énergie par rapport aux luminaires équipés de lampes fluocompactes
- Installation rapide et facile

SURFACE BULKHEAD

Page 52



PERFOR-
MANCE
CLASS

SURFACE BULKHEAD
SURFACE BULKHEAD SENSOR
SURFACE BULKHEAD EMERGENCY
SURFACE BULKHEAD SENSOR EMERGENCY
SURFACE BULKHEAD ACCESSOIRES ANNEAUX

EXCELLENTE PERFORMANCES À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR

- Extrêmement polyvalent grâce aux versions commutables, à capteur HF et à batterie individuelle de 3 heures
- Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé
- Installation facile, au mur et au plafond, avec option de câblage traversant

UNE PROTECTION ROBUSTE CONTRE LE VANDALISME ET UNE TECHNOLOGIE DE DÉTECTION INTELLIGENTE



SURFACE
COMPACT IK10

SURFACE BULKHEAD

RÉSISTANT AUX CHOCS, ROBUSTE ET ANTI-VANDALISME


Les LEDVANCE SURFACE BULK-HEAD et LEDVANCE SURFACE COMPACT IK10 se caractérisent par un design robuste, un boîtier en polycarbonate renforcé résistant aux chocs et classé IK10, ainsi qu'une protection IP65 élevée. Les vis Torx rendent le démontage des luminaires plus difficile avec un tournevis classique et offrent donc une protection optimale contre le vandalisme.



CAPTEURS DE SÉCURITÉ ET D'EFFICACITÉ

Les luminaires LEDVANCE SURFACE BULKHEAD et CIRCULAR disposent d'une technologie de détection de pointe. Les options de réglage flexibles permettent un éclairage adapté à vos besoins. Ainsi, vous pouvez plus facilement combiner confort et sécurité avec une efficacité maximale :

- Capteurs de détection de mouvement HF
- Interrupteur crépusculaire à quatre niveaux ; luminosité réglable entre 2 et 50 lux
- Détecteur de mouvement avec grande zone de détection (pour montage mural et au plafond) ; réglable sur cinq niveaux entre 10 et 100 pour cent
- Temps de maintien de 5 secondes à 30 minutes

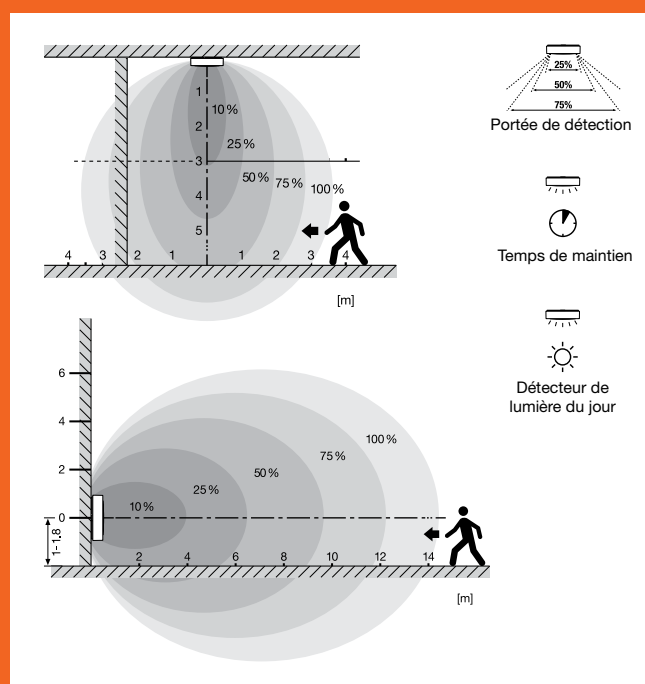

Détecteur de mouvement avec de nombreuses options de réglage

SURFACE COMPACT IK10

Appliques et plafonniers à haute résistance aux chocs



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Corps et couvercle en polycarbonate
- Résistance aux chocs : IK10
- Essai au fil incandescent selon ICE 60695-2-12 : 850 °C
- Câblage traversant possible




AVANTAGES PRODUIT

- Résistance au vandalisme
- Un couvercle transparent protège de la poussière et de l'humidité
- LED protégée pour une installation sécurisée
- Rendement lumineux élevé
- Garantie 5 ans

DOMAINES D'APPLICATION

- Couloirs
- Cages d'escalier
- Salle de bains
- Zones d'entrée
- Espaces publics

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

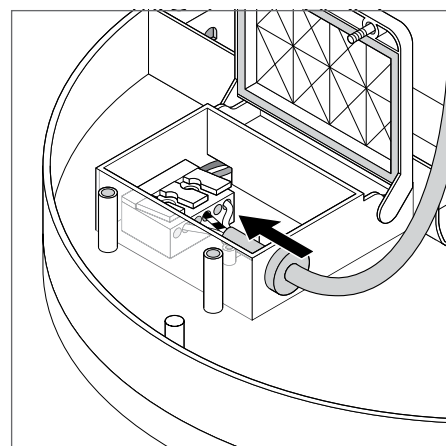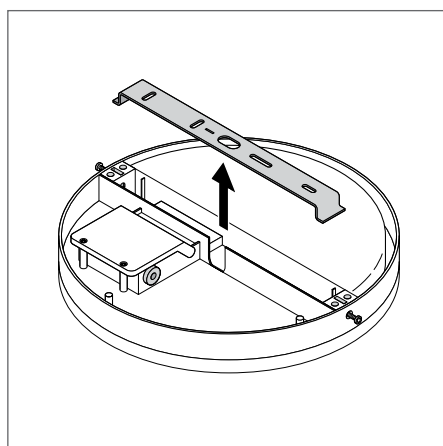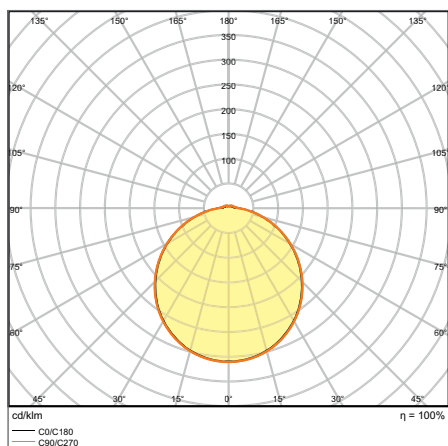

SF COMPACT IK10 300 24 W 4000 K IP65 WT

SURFACE COMPACT IK10

Appliques et plafonniers à haute résistance aux chocs



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ²	°	IK	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ³ [CHF]
SF COMPACT IK10 300 24 W 3000 K IP65 WT	4058075062207	941302260	2 x 18 W CFLP	24	1 800	75	3 000	50 000	120	IK10	300 x 61	113,30
SF COMPACT IK10 300 24 W 4000 K IP65 WT	4058075062221	941302360	2 x 18 W CFLP	24	1 920	80	4 000	50 000	120	IK10	300 x 61	113,30

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties

² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)

³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

SURFACE CIRCULAR

APPLIQUES ET PLAFONNIER



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Boîtier en métal, couvercle en PMMA
- Variantes avec capteur : capteur haute fréquence pour la détection de la lumière du jour et des mouvements
- Variantes avec capteur : plage de détection de 110 ° sur 8 m, valeur seuil : 25 lx, 5 s/ 1 min/ 3 min/ 10 min
- Plage de température ambiante en fonctionnement : -20...+40 °C

AVANTAGES PRODUIT

- Versions avec capteur : réglage facile de la portée du capteur, de la détection de la lumière du jour et de la durée d'éclairage
- Jusqu'à 55 % d'économies d'énergie par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes
- Installation facile et rapide




DOMAINES D'APPLICATION

- Couloirs
- Cages d'escalier
- Salle de bains
- Zones d'entrée

ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

- Diffuseur de rechange disponible en option

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

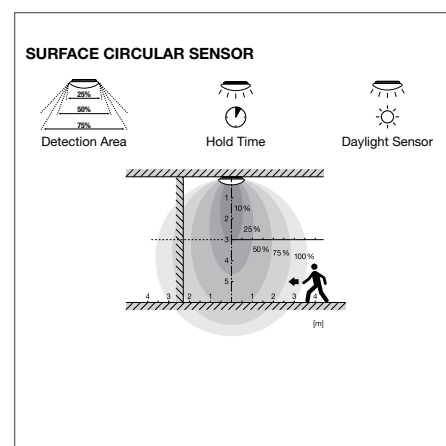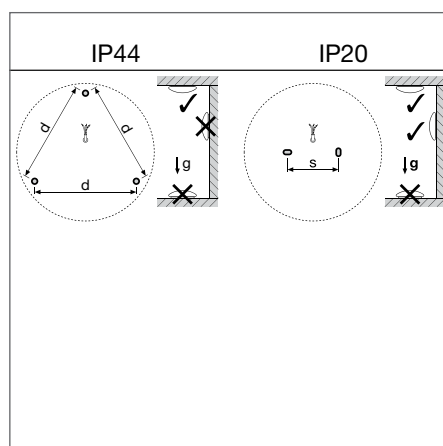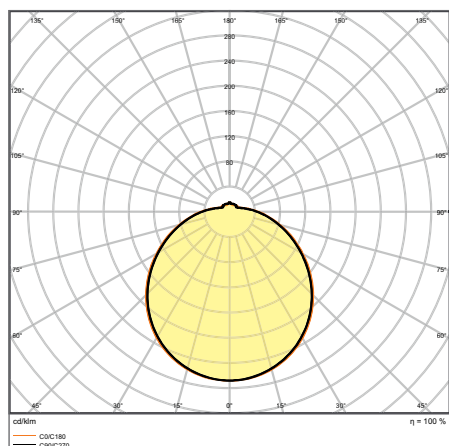

SF CIRCULAR 400 S 24 W 3000 K IP44 WT

SURFACE CIRCULAR

Applique et plafonnier avec IP44



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ²	°	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP [CHF]
SF CIRC 250 V 13 W 830 IP44	4058075617865	941003050	18 W CFLP	13	920	70	3 000	30 000	120	250 x 91	39,50
SF CIRC 250 V 13 W 840 IP44	4058075617889	941003060	18 W CFLP	13	960	75	4 000	30 000	120	250 x 91	39,50
SF CIRC 350 V 18 W 830 IP44	4058075617940	941003090	24 W CFLP	18	1 440	80	3 000	30 000	120	350 x 115	43,70
SF CIRC 350 V 18 W 840 IP44	4058075617964	941003100	24 W CFLP	18	1 440	80	4 000	30 000	120	350 x 115	43,70
SF CIRC 400 V 24 W 830 IP44	4058075618022	941003130	2 x 18 W CFLP	24	1 920	80	3 000	30 000	120	400 x 120	50,45
SF CIRC 400 V 24 W 840 IP44T	4058075618046	941003140	2 x 18 W CFLP	24	1 920	80	4 000	30 000	120	400 x 120	50,45
SF CIRC 500 V 42W 830 IP44 PS	4099854042119	941004140	2 x 32 W CFLP	42	3 500	83	3 000	50 000	120	500x105	68,00
SF CIRC 500 V 42W 840 IP44 PS	4099854042133	941004150	2 x 32 W CFLP	42	3 500	83	4 000	50 000	120	500x105	68,00

SURFACE CIRCULAR SENSOR

Applique et plafonnier avec IP44 et capteur haute fréquence



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ²	°	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP [CHF]
SF CIRC 250 SEN V 13 W 830 IP44	4058075617902	941003030	18 W CFLP	13	920	70	3 000	30 000	120	250 x 91	74,90
SF CIRC 250 SEN V 13 W 840 IP44	4058075617926	941003040	18 W CFLP	13	960	75	4 000	30 000	120	250 x 91	74,90
SF CIRC 350 SEN V 18 W 830 IP44	4058075617988	941003070	26 W CFLP	18	1 440	80	3 000	30 000	120	350 x 115	83,20
SF CIRC 350 SEN V 18 W 840 IP44	4058075618008	941003080	26 W CFLP	18	1 440	80	4 000	30 000	120	350 x 115	83,20
SF CIRC 400 SEN V 24 W 830 IP44	4058075618084	941003110	32 W CFLP	24	1 920	80	3 000	30 000	120	400 x 120	91,50
SF CIRC 400 SEN V 24 W 840 IP44	4058075618121	941003120	32 W CFLP	24	1 920	80	4 000	30 000	120	400 x 120	91,50
SF CIRC 500 SEN V 42W 830 IP44 PS	4099854042157	941004160	32 W CFLP	42	3 500	83	3 000	50 000	120	500x105	102,80
SF CIRC 500 SEN V 42W 840 IP44 PS	4099854042171	941004170	32 W CFLP	42	3 500	83	4 000	50 000	120	500x105	102,80

PROPRIÉTÉS DU CAPTEUR

Désignation du produit	Type de capteur	Capteur Technologie	Seuil de détection du capteur de lumière du jour	Portée de détection du capteur de mouvement	Capteur Angle de détection	Temps de commutation contrôlé par le capteur
SURFACE CIRCULAR 250 SENSOR	Mouvement/lumière	Micro-ondes	25 lux	8 m	110°	5 s/1 min/3 min/10 min
SURFACE CIRCULAR 350 SENSOR	Mouvement/lumière	Micro-ondes	25 lux	8 m	110°	5 s/1 min/3 min/10 min
SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR	Mouvement/lumière	Micro-ondes	25 lux	8 m	110°	5 s/1 min/3 min/10 min

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties

² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)

³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

SURFACE CIRCULAR COVER

Diffuseur de remplacement pour Surface Circular



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Remplacement facile du diffuseur sans remplacer la lampe
- Couvercle de luminaire opale en PMMA
- Résistance aux chocs : IK03

DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement pour les diffuseurs Surface Circular

Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	MATERIAL	COLOR			UVP [CHF]
SF CIRCULAR 250 Cover	4058075156722	941900440	250 x 80	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)	Blanc	120	1	16,40
SF CIRCULAR 350 Cover	4058075156807	941900450	350 x 104	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)	Blanc	120	1	22,95
SF CIRCULAR 400 Cover	4058075156821	941900460	400 x 112	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)	Blanc	120	1	29,50

¹ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications.

Les images présentées dans le catalogue sont uniquement destinées à des fins d'illustration. Pour plus d'informations sur la taille et la couleur, veuillez consulter le tableau des produits.



SURFACE BULKHEAD

Applique et plafonnier robustes pour l'intérieur et l'extérieur



1*



2*



3*

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Boîtier et diffuseur en PC résistant aux UV
- Disponible en 2 diamètres, 2 couleurs de boîtier et 2 couleurs de lumière
- Toujours commander le diffuseur séparément
- Finitions : diffuseur Ring ou Eyelid
- Résistance aux chocs : IK10
- Degré de protection : IP65

AVANTAGES PRODUIT

- Très polyvalent grâce au capteur HF commutable et aux versions à batterie unique 3h
- Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé
- Installation facile, au mur et au plafond, avec option de câblage traversant
- Rendement lumineux élevé en fonctionnement normal
- Toutes les variantes avec une garantie de 5 ans, sauf la variante Emergency : 3 ans (batterie de 3 heures intégrée)


DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct des lampes fluorescentes
- Couloirs, escaliers, entrées
- Passages, passages souterrains
- Espaces publics



ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

- D'autres anneaux de recouvrement de différents modèles sont disponibles sous forme qu'accessoires en option
- Dont les vis de montage et les chevilles

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

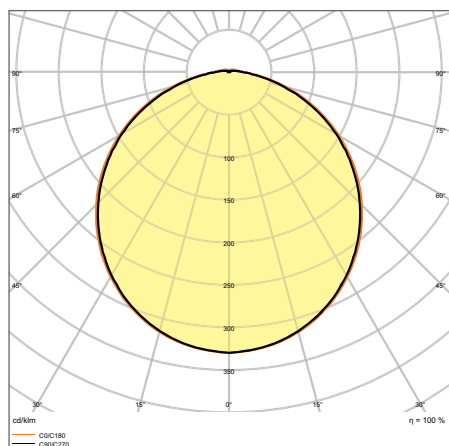

SF BLKH 250 10W/3000K WT IP65

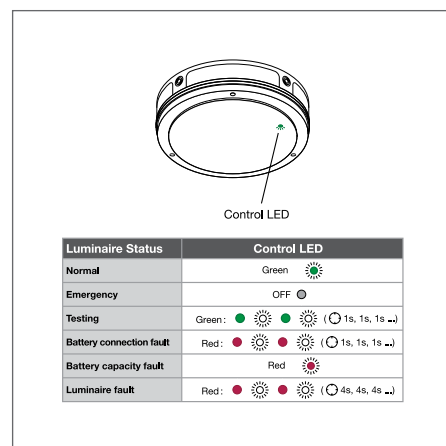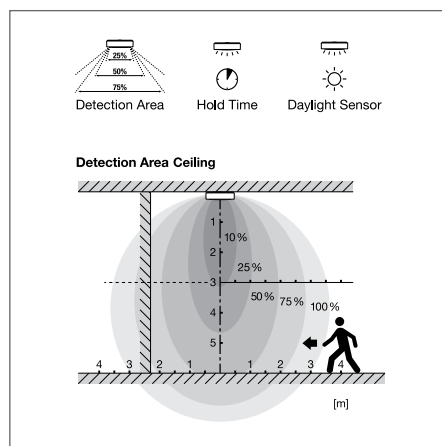

* Toutes les images montrent la lampe avec l'accessoire : SF BLKH RING. Les accessoires doivent être commandés séparément.

Les images présentées dans le catalogue sont uniquement destinées à des fins d'illustration. Pour plus d'informations sur la taille et la couleur, veuillez consulter le tableau des produits.

SURFACE BULKHEAD ON/OFF

Applique et plafonnier robustes avec protection IP65



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ²	°	IK	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	No.	UVP [CHF] ³
SF BLKH 250 10W/3000K WT IP65	4058075647145	941002720	1 x 16 W CFL	10	800	80	3 000	50 000	120	IK10	250 x 70	3	60,00
SF BLKH 250 10W/4000K WT IP65	4058075647169	941002740	1 x 16 W CFL	10	800	80	4 000	50 000	120	IK10	250 x 70	3	60,00
SF BLKH 250 10W/3000K BK IP65	4058075647183	941002710	1 x 16 W CFL	10	800	80	3 000	50 000	120	IK10	250 x 70	1	60,00
SF BLKH 250 10W/4000K BK IP65	4058075647206	941002730	1 x 16 W CFL	10	800	80	4 000	50 000	120	IK10	250 x 70	1	60,00
SF BLKH 300 15W/3000K WT IP65	4058075647266	941002800	1 x 28 W CFL	15	1 400	93	3 000	50 000	120	IK10	300 x 70	3	80,35
SF BLKH 300 15W/4000K WT IP65	4058075647480	941002820	1 x 28 W CFL	15	1 400	93	4 000	50 000	120	IK10	300 x 70	3	80,35
SF BLKH 300 15W/3000K BK IP65	4058075647503	941002790	1 x 28 W CFL	15	1 400	93	3 000	50 000	120	IK10	300 x 70	1	80,35
SF BLKH 300 15W/4000K BK IP65	4058075647527	941002810	1 x 28 W CFL	15	1 400	93	4 000	50 000	120	IK10	300 x 70	1	80,35

SURFACE BULKHEAD SENSOR

Applique et plafonnier robustes avec protection IP65 et capteur haute fréquence



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ²	°	IK	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	No.	UVP [CHF] ³
SF BLKH 250 S 10W/3000K WT IP65	4058075647220	941002880	1 x 16 W CFL	10	800	80	3 000	50 000	120	IK10	250 x 70	3	106,05
SF BLKH 250 S 10W/4000K WT IP65	4058075647244	941002900	1 x 16 W CFL	10	800	80	4 000	50 000	120	IK10	250 x 70	3	106,05
SF BLKH 250 S 10W/3000K BK IP65	4058075647268	941002870	1 x 16 W CFL	10	800	80	3 000	50 000	120	IK10	250 x 70	1	106,05
SF BLKH 250 S 10W/4000K BK IP65	4058075647282	941002890	1 x 16 W CFL	10	800	80	4 000	50 000	120	IK10	250 x 70	1	106,05
SF BLKH 300 S 15W/3000K WT IP65	4058075647541	941002960	1 x 28 W CFL	15	1 400	93	3 000	50 000	120	IK10	300 x 70	3	127,45
SF BLKH 300 S 15W/4000K WT IP65	4058075647565	941002980	1 x 28 W CFL	15	1 400	93	4 000	50 000	120	IK10	300 x 70	3	127,45
SF BLKH 300 S 15W/3000K BK IP65	4058075647589	941002950	1 x 28 W CFL	15	1 400	93	3 000	50 000	120	IK10	300 x 70	1	127,45
SF BLKH 300 S 15W/4000K BK IP65	4058075647602	941002970	1 x 28 W CFL	15	1 400	93	4 000	50 000	120	IK10	300 x 70	1	127,45

SURFACE BULKHEAD EMERGENCY

Applique et plafonnier robustes avec protection IP65 et fonction d'éclairage de secours intégrée



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ²	°	IK	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	No.	UVP [CHF] ³
SF BLKH 250 EM 10 W 3000 K WT IP65	4058075647305	941002760	1 x 16 W CFL	10	800	80	3 000	50 000	120	IK10	250 x 70	3	212,90
SF BLKH 250 EM 10 W 4000 K WT IP65	4058075647329	941002780	1 x 16 W CFL	10	800	80	4 000	50 000	120	IK10	250 x 70	3	212,90
SF BLKH 250 EM 10 W 3000 K BK IP65	4058075647343	941002750	1 x 16 W CFL	10	800	80	3 000	50 000	120	IK10	250 x 70	1	212,90
SF BLKH 250 EM 10 W 4000 K BK IP65	4058075647367	941002770	1 x 16 W CFL	10	800	80	4 000	50 000	120	IK10	250 x 70	1	212,90
SF BLKH 300 EM 15 W 3000 K WT IP65	4058075647626	941002840	1 x 28 W CFL	15	1 400	93	3 000	50 000	120	IK10	300 x 70	3	238,00
SF BLKH 300 EM 15 W 4000 K WT IP65	4058075647640	941002860	1 x 28 W CFL	15	1 400	93	4 000	50 000	120	IK10	300 x 70	3	238,00
SF BLKH 300 EM 15 W 3000 K BK IP65	4058075647664	941002830	1 x 28 W CFL	15	1 400	93	3 000	50 000	120	IK10	300 x 70	1	238,00
SF BLKH 300 EM 15 W 4000 K BK IP65	4058075647688	941002850	1 x 28 W CFL	15	1 400	93	4 000	50 000	120	IK10	300 x 70	1	238,00

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

SURFACE BULKHEAD SENSOR EMERGENCY

Applique et plafonnier robustes avec protection IP65, capteur haute fréquence et fonction d'éclairage de secours intégrée



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ²		IK	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	 No.	UVP ³ [CHF]
SF BLKH 250 S EM 10W/3000K WT IP65	4058075 647381	941002920	1 x 16 W CFL	12	800	80	3 000	50 000	120	IK10	258 x 70	3	241,00
SF BLKH 250 S EM 10W/4000K WT IP65	4058075 647404	941002940	1 x 16 W CFL	12	800	80	4 000	50 000	120	IK10	258 x 70	3	241,00
SF BLKH 250 S EM 10W/3000K BK IP65	4058075 647428	941002910	1 x 16 W CFL	12	800	80	3 000	50 000	120	IK10	258 x 70	1	241,00
SF BLKH 250 S EM 10W/4000K BK IP65	4058075 647442	941002930	1 x 16 W CFL	12	800	80	4 000	50 000	120	IK10	258 x 70	1	241,00
SF BLKH 300 S EM 15W/3000K WT IP65	4058075 647701	941003000	1 x 28 W CFL	17	1 400	93	3 000	50 000	120	IK10	308 x 70	3	256,00
SF BLKH 300 S EM 15W/4000K WT IP65	4058075 647725	941003020	1 x 28 W CFL	17	1 400	93	4 000	50 000	120	IK10	308 x 70	3	256,00
SF BLKH 300 S EM 15W/3000K BK IP65	4058075 647749	941002990	1 x 28 W CFL	17	1 400	93	3 000	50 000	120	IK10	308 x 70	1	256,00
SF BLKH 300 S EM 15W/4000K BK IP65	4058075 647763	941003010	1 x 28 W CFL	17	1 400	93	4 000	50 000	120	IK10	308 x 70	1	256,00

PROPRIÉTÉS DU CAPTEUR

Désignation du produit	Type de capteur	Capteur Technologie	Seuil de détection du capteur de lumière du jour	Portée de détection du capteur de mouvement	Capteur Angle de détection	Temps de commutation contrôlé par le capteur
SURFACE BULKHEAD 250 SENSOR	Mouvement/lumière	Micro-ondes	25 lux	8 m	110 °	5 s/30 s/90 s/3 min/20 min/30 min
SURFACE BULKHEAD 300 SENSOR	Mouvement/lumière	Micro-ondes	25 lux	8 m	110 °	5 s/30 s/90 s/3 min/20 min/30 min
SURFACE BULKHEAD 250 SENSOR EMERGENCY	Mouvement/lumière	Micro-ondes	25 lux	8 m	110 °	5 s/30 s/90 s/3 min/20 min/30 min
SURFACE BULKHEAD 300 SENSOR EMERGENCY	Mouvement/lumière	Micro-ondes	25 lux	8 m	110 °	5 s/30 s/90 s/3 min/20 min/30 min

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Désignation du produit	Autonomie de la batterie sécurité (mode de fonctionnement)	Type d'urgence Essai opérationnel	Type d'urgence Fonctionnement simplifié	Flux lumineux en cas d'urgence (mode de fonctionnement)	Type de batterie
SF BLKH 250 EM 10 W 3000 K WT IP65	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	300 lm	LiFePO4
SF BLKH 250 EM 10 W 4000 K WT IP65	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	300 lm	LiFePO4
SF BLKH 250 EM 10 W 3000 K BK IP65	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	300 lm	LiFePO4
SF BLKH 250 EM 10 W 4000 K BK IP65	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	300 lm	LiFePO4
SF BLKH 300 EM 15 W 3000 K WT IP65	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	300 lm	LiFePO4
SF BLKH 300 EM 15 W 4000 K WT IP65	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	300 lm	LiFePO4
SF BLKH 300 EM 15 W 3000 K BK IP65	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	300 lm	LiFePO4
SF BLKH 300 EM 15 W 4000 K BK IP65	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	300 lm	LiFePO4
SF BLKH 250 S EM 10W/3000K WT IP65	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	300 lm	LiFePO4
SF BLKH 250 S EM 10W/4000K WT IP65	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	300 lm	LiFePO4
SF BLKH 250 S EM 10W/3000K BK IP65	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	300 lm	LiFePO4
SF BLKH 250 S EM 10W/4000K BK IP65	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	300 lm	LiFePO4
SF BLKH 300 S EM 15W/3000K WT IP65	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	300 lm	LiFePO4
SF BLKH 300 S EM 15W/4000K WT IP65	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	300 lm	LiFePO4
SF BLKH 300 S EM 15W/3000K BK IP65	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	300 lm	LiFePO4
SF BLKH 300 S EM 15W/4000K BK IP65	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	300 lm	LiFePO4

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

SURFACE BULKHEAD ACCESSOIRES

Accessoires recommandés pour Surface Bulkhead



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Un large champ d'application grâce à un grand nombre de variantes
- Diffuseur PC blanc ou noir
- Ring ou Eyelid
- Avec vis antivol (Torx).

ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

- Vis antivol incluse

SURFACE BULKHEAD RING

Anneau de protection emboîtable (IK10)



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	MATERIAL	COLOR		 No.	UVP (CHF)
SF BLKH RING 250 WT	4058075399334	941901550	258 x 57	Polycarbonate (PC)	Blanc	1	1	27,00
SF BLKH RING 250 BK	4058075399358	941901450	258 x 57	Polycarbonate (PC)	Noir	1	2	27,00
SF BLKH RING 300 WT	4058075399372	941901750	308 x 57	Polycarbonate (PC)	Blanc	1	1	31,50
SF BLKH RING 300 BK	4058075399396	941901650	308 x 57	Polycarbonate (PC)	Noir	1	2	31,50

SURFACE BULKHEAD EYELID

Anneau de demi-visière emboîtable (IK10)



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	MATERIAL	COLOR		 No.	UVP (CHF)
SF BLKH EYELID 250 WT	4058075375482	941901150	258 x 64	Polycarbonate (pc)	Blanc	1	3	36,00
SF BLKH EYELID 250 BK	4058075375505	941901050	258 x 64	Polycarbonate (pc)	Noir	1	4	36,00
SF BLKH EYELID 300 WT	4058075375529	941901350	308 x 65	Polycarbonate (pc)	Blanc	1	3	40,50
SF BLKH EYELID 300 BK	4058075375543	941901250	308 x 65	Polycarbonate (pc)	Noir	1	4	40,50

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties

² Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

LUMINAIRES PANEL

ADAPTÉS À TOUS VOS BESOINS : NOS PANELS FONCTIONNELS

PERFORMANCE CLASS



1. PANEL INDIVILED Page 58

La dalle lumineuse des perfectionnistes : lumière parfaite et design SCALE

PERFORMANCE CLASS



2. PANEL IP54 Page 60

Le panel lumineux robuste : IP54 et surface en PMMA durable

PERFORMANCE CLASS



NOU-VEAU

3. PANEL COMFORT Page 62

Panel très efficace et polyvalent pour une utilisation quotidienne

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES EN UN COUP D'ŒIL

	Famille de produits	Caractéristiques	Garantie ¹	Accessoires d'installation compris	Versions disponibles	Taille de la grille
1	PANEL INDIVILED	Jusqu'à 120 lm/W 60 000 h (L80/ B10 à 25°C) SDCM 3 UGR < 16 IP40/IK08	5 ans	Driver externe avec Fast Connector 4 x supports de sécurité et de suspension, Câble de sécurité Les types DALI sont équipés d'un boîtier de raccordement à 5 pôles pour une installation sans outil et un câblage traversant	ON/OFF DALI/Zigbee compatible IoT Variantes (gradable)	600 x 600 625 x 625
2	PANEL IP54	120 lm/W 60 000 h (L80/B10 à 25 °C) SDCM 3 UGR < 22, IP54	5 ans	Driver externe 4 x supports de sécurité et de suspension Câble de sécurité	ON/OFF DALI	600 x 600 625 x 625
3	PANEL COMFORT	Jusqu'à 130 lm/W Jusqu'à 70 000 h (L80/B10 à 25 °C) Power Select sur le driver (PS), CRI90 supplémentaire avec sélection CCT (CPS) SDCM 3 UGR < 22 / UGR < 19	5 ans	Driver externe avec verrou Twist-Lock. Interrupteur en haut du driver pour sélectionner la performance (et CCT pour CRI90) Boîtier de connexion à 5 pôles pour une installation sans outil et un câblage traversant 4 x supports de sécurité et de suspension inclus dans la livraison Fil de sécurité inclus pour versions 600/1200 Propriétés de suspension optimisées pour version 1200	ON/OFF avec alimentation Sélection/CRI 90 + CCT sélectionnable / non gradable DALI/ZigBee compatible IoT versions (gradables) Versions DALI compatibles EM pour les systèmes de batterie centrale (EL), CRI 90 Versions 3 000/4 000/6 500 K Compatible avec EM (boîte de conversion)	600 x 600 625 x 625 1 200 x 300
4	PANEL COMPACT	100 lm/W 50 000 h (L70/B50 à 25 °C) SDCM 5 UGR < 22 / UGR < 19	5 ans	Driver externe avec connexion à verrouillage Twist-Lock 2 x supports de sécurité Comprend un fil de sécurité pour les variantes 600/1200	ON/OFF (non gradable) DALI (gradable) Versions DALI EM ready pour les systèmes de batterie centrale (EL) Versions CRI90 disponibles Versions 3 000/4 000/6 500 K Compatible avec EM (boîte de conversion)	600 x 600 625 x 625 1 200 x 300 1 200 x 600

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties

VALUE
CLASSNOU-
VEAU

4. PANEL COMPACT Page 68

Panel lumineux pour une utilisation
quotidienne et une installation pratique



5. ACCESSOIRES PANEL Page 72

Options de montage polyvalentes




RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

Les nouvelles versions ON/OFF du PANEL COMFORT CRI 80 disposent d'une fonction Power Select (PS). Un interrupteur pratique situé sur le dessus du driver permet de régler individuellement l'intensité lumineuse (lm) sur trois niveaux en fonction de la hauteur du plafond pour un éclairage optimal. Il est également possible de compenser une baisse de luminosité dans le temps à l'aide du commutateur PS.




Power Select
Commutateur de réglage
de l'intensité lumineuse




PS-Power Select	PANEL CMFT 33W			PANEL CMFT 28W		
W AC	33	30	28	28	25	22
lm	4320	3900	3640	3640	3250	2900

Intensité lumineuse
selon la hauteur
de plafond

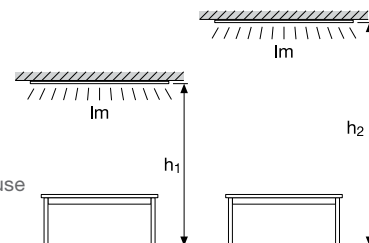

SOLUTION INTELLIGENTE 4-EN-1

Avec les versions ON/OFF de PANEL COMFORT CRI 90, la couleur de la lumière est réglable de 3 000 à 4 000 K sur le driver et le flux lumineux peut être réglé entre 3 600 et 4 200 lm, ce qui permet quatre combinaisons. Les versions DALI commandées par LMS disposent d'un commutateur CCT externe pour la couleur de la lumière.




	29.5W	36W
4000K	3600lm	4200lm
3000K	3400lm	4000lm

Versions On/Off avec
commutateur CCT et Lumen
sur le driver

3000K
4000K


Variantes DALI avec
commutateur CCT
externe



	36W
4000K	4200lm
3000K	4000lm

PANEL INDIVILED

Spots encastrés avec optique IndiviLED®

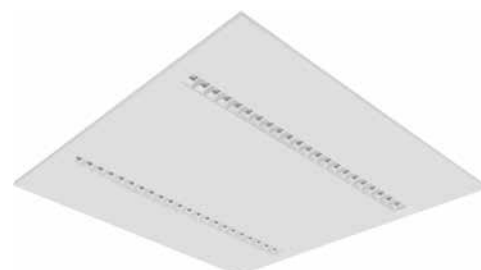

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Corps en métal, lentilles et réflecteurs en polycarbonate (PC)
- Chaque LED avec lentille et réflecteur individuels pour UGR < 16 et répartition homogène de la lumière
- Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 60 000 h (à 25 °C)
- Cohérence initiale des couleurs : 3 SDCM
- Accessoires disponibles pour diverses options d'installation et de montage

AVANTAGES PRODUIT

- Répartition homogène de la lumière et éblouissement réduit grâce à l'optique IndiviLED®
- Lumière à faible scintillement
- Boîtier robuste avec IK08
- Versions de luminaires disponibles avec On/Off, driver DALI-2 ou Zigbee 3.0 compatible IoT ou fonction d'éclairage de secours selon IEC 60598-2-22
- Garantie 5 ans


DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct des lampes fluorescentes
- Couloirs
- Bureaux
- Salles de conférence
- Zones d'accueil



ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

- Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles en option
- Câble de sécurité pour les lumières inclus
- Ballast externe inclus

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

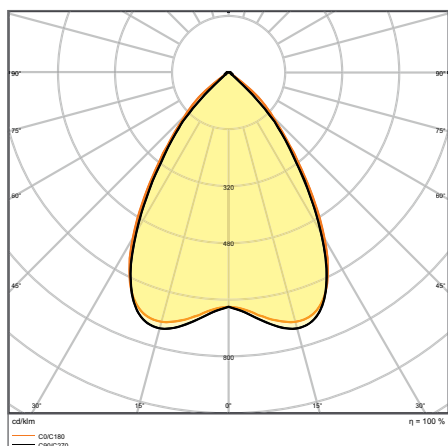

PANEL INDV EM 600 33 W 4000 K

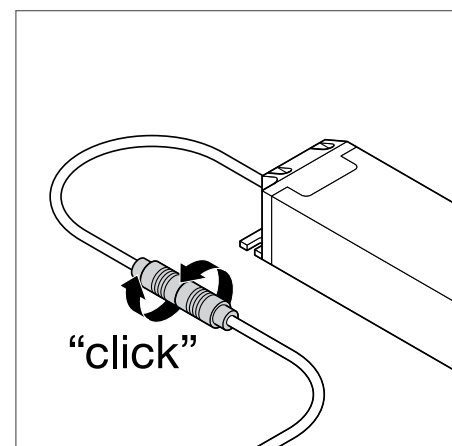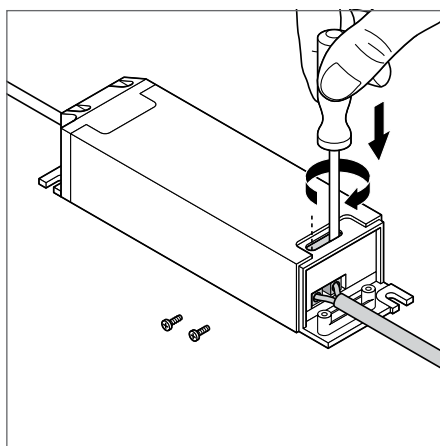

PANEL INDIVILED

Spots encastrés carrés avec optique IndiviLED®

         												
Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L80 ³			L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ⁴ [CHF]
PANEL INDV 600 33 W 3000 K	4058075201132	941401210	4 x 18 W/4 x 14 W FL	33	3 800	115	3 000	60 000	70	—	595 x 595 x 13	239,15
PANEL INDV 600 33 W 4000 K	4058075201156	941401220	4 x 18 W/4 x 14 W FL	33	4 000	120	4 000	60 000	70	—	595 x 595 x 13	239,15
PANEL INDV 625 33 W 4000 K	4058075201194	941401240	4 x 18 W/4 x 14 W FL	33	4 000	120	4 000	60 000	70	—	620 x 620 x 13	239,15
PANEL INDV 600 33 W 3000 K DALI	4058075503885	941402120	4 x 18 W/4 x 14 W FL	33	3 800	115	3 000	60 000	70	DALI-2/loT	595 x 595 x 13	348,35
PANEL INDV 600 33 W 4000 K DALI	4058075503861	941402130	4 x 18 W/4 x 14 W FL	33	3 800	115	4 000	60 000	70	DALI-2/loT	595 x 595 x 13	348,35
PANEL INDV 625 33 W 4000 K DALI	4058075503922	941402150	4 x 18 W/4 x 14 W FL	33	3 800	115	4 000	60 000	70	DALI-2/loT	620 x 620 x 13	348,35
PANEL INDV 600 33 W-4000 K ZBVR	4058075521841	941304440	4 x 18 W/4 x 14 W FL	33	4 000	115	4 000	60 000	70	Zigbee	595 x 595 x 13	315,60
PANEL INDV 625 33W-4000K ZBVR	4058075521865	941402730	4 x 18 W/4 x 14 W FL	33	4 000	115	4 000	60 000	70	Zigbee	620 x 620 x 13	315,60

PANEL INDIVILED EMERGENCY

Spots encastrés carrés avec optique IndiviLED®, luminaires de sécurité à batterie individuelle

     												
Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L80 ³			L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ⁴ [CHF]
PANEL INDV EM 600 33 W 3000 K	4058075201293	927565110	4 x 18 W/4 x 14 W FL	33	3 800	115	3 000	60 000	70	—	595 x 595 x 13	411,65
PANEL INDV EM 600 33 W 4000 K	4058075201316	927565120	4 x 18 W/4 x 14 W FL	33	4 000	120	4 000	60 000	70	—	595 x 595 x 13	411,65
PANEL INDV EM 625 33 W 4000 K	4058075201354	927565140	4 x 18 W/4 x 14 W FL	33	4 000	120	4 000	60 000	70	—	620 x 620 x 13	411,65

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Désignation du produit	Autonomie de la batterie sécurité (mode de fonctionnement)	Type d'urgence Essai opérationnel	Type d'urgence Fonctionnement simplifié	Flux lumineux en cas d'urgence (mode de fonctionnement)	Type de batterie
PANEL INDV EM 600 33 W 3000 K	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	450 lm	LiFePO4
PANEL INDV EM 600 33 W 4000 K	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	480 lm	LiFePO4
PANEL INDV EM 625 33 W 4000 K	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	480 lm	LiFePO4

¹ Les certifications ENEC et TÜV s'appliquent uniquement aux versions commutables de la gamme de luminaires, les versions DALI sont exclues.² Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties³ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)⁴ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

PANEL IP54

Luminaires encastrés avec protection IP54



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Corps en aluminium, diffuseur en PMMA
- Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 60 000 h (à 25 °C)
- Cohérence initiale des couleurs : 3 SDCM
- Degré de protection : IP54 (côté pièce)
- Accessoires disponibles pour diverses options d'installation et de montage
- Versions DALI sur demande

AVANTAGES PRODUIT

- Convient pour une utilisation dans des environnements poussiéreux et humides grâce à une protection IP élevée
- Lumière à faible scintillement
- Jusqu'à 50 % d'économies d'énergie (par rapport aux luminaires avec des lampes fluorescentes)
- Garantie 5 ans


DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct des lampes fluorescentes
- Hôpitaux
- Laboratoires
- Convient aux systèmes d'installation au plafond avec une grille de 600 x 600 mm
- Cuisines, espaces de travail

ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

- Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles en option
- Ballast externe inclus

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

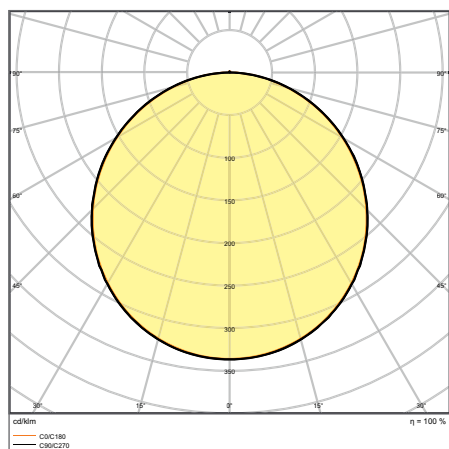

PANEL 600 IP54 36 W 3000 K OP WT

PANEL IP54

Luminaires encastrés avec protection IP54



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L80 ⁴	°C	U	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ⁵ [CHF]
PANEL 600 IP54 36 W 3000 K OP WT	4058075 149489	941400360	4 x 18 W/4 x 14 W FL	36	4 320	120	3 000	60 000	120	—	595 x 595 x 12.6	189,40
PANEL 600 IP54 36 W 4000 K OP WT	4058075 149502	941400390	4 x 18 W/4 x 14 W FL	36	4 320	120	4 000	60 000	120	—	595 x 595 x 12.6	189,40
PANEL 625 IP54 36 W 3000 K OP WT	4058075 149526	941400460	4 x 18 W/4 x 14 W FL	36	4 320	120	3 000	60 000	120	—	620 x 620 x 12.6	215,25
PANEL 625 IP54 36 W 4000 K OP WT	4058075 149540	941400490	4 x 18 W/4 x 14 W FL	36	4 320	120	4 000	60 000	120	—	620 x 620 x 12.6	215,25

¹Les certifications ENEC et TÜV s'appliquent uniquement aux versions commutables de la gamme de luminaires, les versions DALI sont exclues.²S'applique uniquement aux versions DALI³Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties⁴t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)⁵Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserves de modifications

PANEL COMFORT CRI 90

Spots encastrés avec CRI 90, CCT sélectionnable et Power Select



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Cadre en aluminium extrudé
- Diffuseur en polystyrène
- Borne de raccordement à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 X 2,5 mm² (versions 36 W)
- Versions de luminaires avec driver DALI-2 compatible IoT disponibles
- Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 60 000 h (à 25 °C)

AVANTAGES PRODUIT

- Puissant avec CRI 90 et rendement lumineux élevé
- Luminaires avec drivers commutables et DALI-2 disponibles
- Bonne réduction de l'éblouissement (UGR < 19)
- Haute cohérence des couleurs avec SD-CM 3
- Câblage traversant possible avec boîtier de connexion inclus


DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct des luminaires fluorescents encastrés
- Bureaux, salles de conférence
- Zones d'accueil, foyers, couloirs, ascenseurs, écoles, bâtiments publics


ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

- CCT sélectionnable et alimentation sur le driver externe (pour la version commutable) ou interrupteur séparé (version DALI)
- Boîtier de raccordement avec borne de connexion à 5 broches inclus


PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

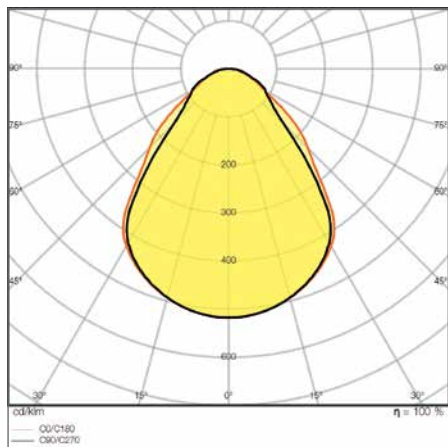

PANEL COMFORT 600 P 36W 930/940 U19 CPS

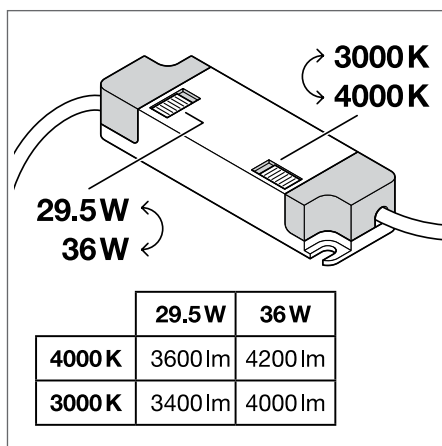

Versions On/Off avec CCT et interrupteur Lumen sur le driver

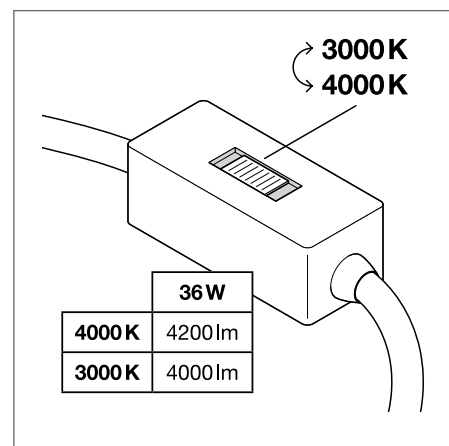

Versions DALI avec commutateur CCT externe

PANEL COMFORT CRI 90 600 / 625 UGR<19

Spots encastrés avec CRI 90, CCT sélectionnable et Power Select



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	W	lm	lm/W	K	L80 ²			L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ³ [CHF]
PANEL COMFORT 600 P 36W 930/940 U19 CPS	4058075 694460	941402740	29,5	3 400	115	3 000	60 000	90	—	595 x 595 x 35	159,00
			29,5	3 600	122	4 000					
			36,0	4 000	111	3 000					
			36,0	4 200	116	4 000					
PANEL COMFORT 625 P 36W 930/940 U19 CPS	4058075 694484	941402760	29,5	3 400	115	3 000	60 000	90	—	620 x 620 x 35	172,00
			29,5	3 600	122	4 000					
			36,0	4 000	111	3 000					
			36,0	4 200	116	4 000					
PANEL COMFORT 600 P 36W 930/940 U19 DALIVR	4058075 694507	941402750	36,0	4 000	111	3 000	60 000	90	DALI-2/loT	595 x 595 x 35	225,00
			36,0	4 200	116	4 000					
PANEL COMFORT 625 P 36W 930/940 U19 DALIVR	4058075 694521	941402770	36,0	4 000	111	3 000	60 000	90	DALI-2/loT	620 x 620 x 35	238,00
			36,0	4 200	116	4 000					

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

PANEL COMFORT

Luminaires encastrés avec couleur de lumière et réglage de la puissance au choix, technologie DALI-2 ou Zigbee 3.0



PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

- Cadre en aluminium extrudé
- Diffuseur en polystyrène
- Borne de raccordement à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm²
- Versions de luminaires avec driver DALI-2 compatible IoT disponibles
- Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C)

AVANTAGES DU PRODUIT

- Très polyvalent grâce à un réglage de puissance sélectionnable sur le driver (Power Select - PS)
- Raccordement électrique sans outil grâce à la borne de raccordement à bouton-poussoir
- Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus
- Économies d'énergie grâce à la puissance lumineuse élevée du système : jusqu'à 130 lm/W
- Haute cohérence des couleurs avec SDCM 3
- Services étendus tels que la surveillance de la consommation d'énergie et la maintenance à distance possibles avec les versions DALI
- Driver externe pour une flexibilité accrue et une installation facile
- Lumière à faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Éclairage de secours possible avec l'Emergency Conversion Box LEDVANCE


DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct des luminaires encastrés avec des lampes fluorescentes
- Bureaux, salles de conférence
- Zones d'accueil, zones d'entrée, couloirs, ascenseurs


ÉQUIPEMENTS/ACCESSOIRES

- Accessoires disponibles pour diverses options d'installation
- Boîtier de connexion avec borne de connexion à 5 broches inclus
- Câble de sécurité pour les lumières inclus
- Bornes de sécurité pré-assemblées
- Ballast externe inclus
- Adapté au fonctionnement avec Emergency Conversion Box


PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

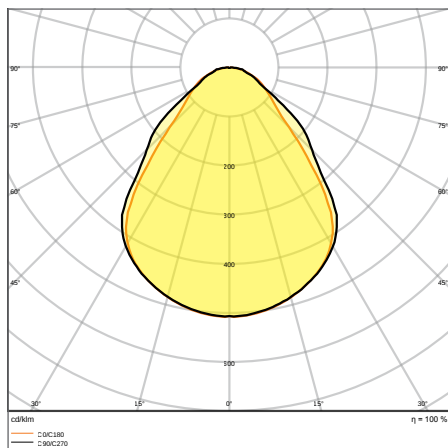

PL CMFT 600 P 28W 830 U19 PS



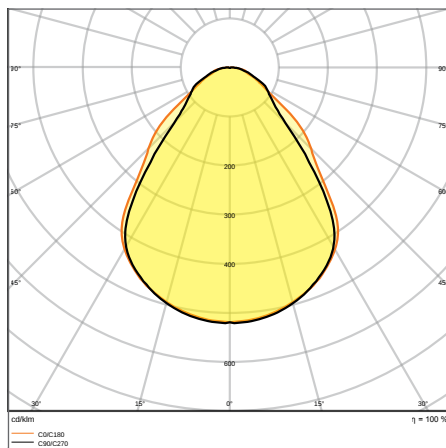


PL CMFT 600 P 30W 830 U19 PS

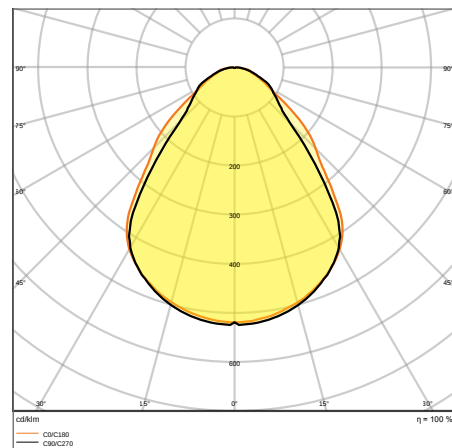

PL CMFT 600 P 33W 830 U19 PS

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

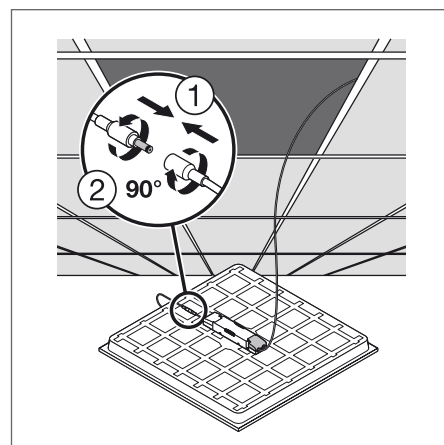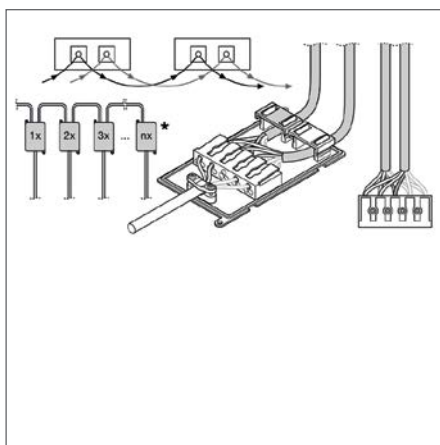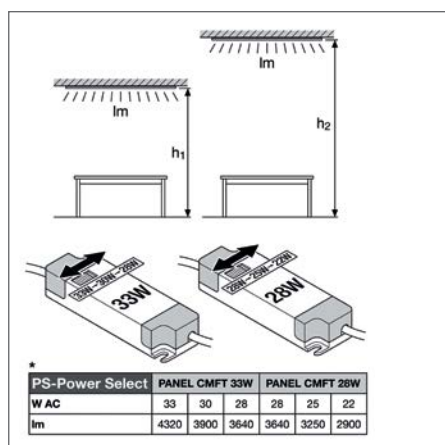

PANEL COMFORT 600/625/1200 PS

Luminaires encastrés carrés ou rectangulaires avec réglage de la puissance au choix (Power Select - PS)



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L80 ²	°		L x l x h [mm] Ø x h [mm]	No.	UVP [CPI] ³
NOUVEAU PL CMFT 600 P 28W 830 PS	4099854014192	941322230	4 x 18 W FL	28	3 640	130	3 000	70 000	110	—	595 x 595 x 32	1	85,00
NOUVEAU PL CMFT 600 P 28W 840 PS	4099854014215	941322040	4 x 18 W FL	28	3 640	130	4 000	70 000	110	—	595 x 595 x 32	1	85,00
NOUVEAU PL CMFT 600 P 33W 830 PS	4099854014864	941322030	4 x 18 W FL	33	4 320	130	3 000	70 000	110	—	595 x 595 x 32	1	90,00
NOUVEAU PL CMFT 600 P 33W 840 PS	4099854014888	941322520	4 x 18 W FL	33	4 320	130	4 000	70 000	110	—	595 x 595 x 32	1	90,00
NOUVEAU PL CMFT 600 P 33W 865 PS	4099854014901	941322440	4 x 18 W FL	33	4 320	130	6 500	70 000	110	—	595 x 595 x 32	1	90,00
NOUVEAU PL CMFT 625 P 28W 830 PS	4099854014253	941322540	4 x 18 W FL	28	3 640	130	3 000	70 000	110	—	620 x 620 x 32	2	89,00
NOUVEAU PL CMFT 625 P 28W 840 PS	4099854014277	941322110	4 x 18 W FL	28	3 640	130	4 000	70 000	110	—	620 x 620 x 32	2	89,00
NOUVEAU PL CMFT 625 P 33W 830 PS	4099854014642	941322390	4 x 18 W FL	33	4 320	130	3 000	70 000	110	—	620 x 620 x 32	2	95,00
NOUVEAU PL CMFT 625 P 33W 840 PS	4099854014666	941322080	4 x 18 W FL	33	4 320	130	4 000	70 000	110	—	620 x 620 x 32	2	95,00
NOUVEAU PL CMFT 1200 P 33W 830 PS	4099854002731	941322210	2 x 36 W FL	33	4 320	130	3 000	70 000	110	—	1 195 x 295 x 11	3	142,00
NOUVEAU PL CMFT 1200 P 33W 840 PS	4099854003981	941322480	2 x 36 W FL	33	4 320	130	4 000	70 000	110	—	1 195 x 295 x 11	3	142,00

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties

² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)

³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

PANEL COMFORT 600/625/1200 UGR < 19 PS

Lumières encastrées carrées ou rectangulaires avec fonctionnalité Power Select (PS) et faible éblouissement

PERFORMANCE CLASS    VALEUR DE SCINTILLEMENT < 5% UGR < 19 CRI > 80 IP 20 / IP 40 LEDVANCE 5 Ans Garantie													
Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L80 ²	°		L x l x h [mm] Ø x h [mm]	No.	UVP [CHF] ³
NOUVEAU PL CMFT 600 P 28W 830 U19 PS	4099854014604	941322650	4 x 18 W FL	28	3 640	130	3 000	70 000	90	—	595 x 595 x 32	1	94,00
NOUVEAU PL CMFT 600 P 28W 840 U19 PS	4099854014628	941322630	4 x 18 W FL	28	3 640	130	4 000	70 000	90	—	595 x 595 x 32	1	94,00
NOUVEAU PL CMFT 600 P 33W 830 U19 PS	4099854015090	941322600	4 x 18 W FL	33	4 320	130	3 000	70 000	90	—	595 x 595 x 32	1	109,00
NOUVEAU PL CMFT 600 P 33W 840 U19 PS	4099854015113	941322400	4 x 18 W FL	33	4 320	130	4 000	70 000	90	—	595 x 595 x 32	1	109,00
NOUVEAU PL CMFT 600 P 33W 865 U19 PS	4099854015137	941322090	4 x 18 W FL	33	4 320	130	6 500	70 000	90	—	595 x 595 x 32	1	109,00
NOUVEAU PL CMFT 625 P 28W 830 U19 PS	4099854014376	941322760	4 x 18 W FL	28	3 640	130	3 000	70 000	90	—	620 x 620 x 32	2	99,00
NOUVEAU PL CMFT 625 P 28W 840 U19 PS	4099854014413	941322610	4 x 18 W FL	28	3 640	130	4 000	70 000	90	—	620 x 620 x 32	2	99,00
NOUVEAU PL CMFT 625 P 33W 830 U19 PS	4099854014529	941322270	4 x 18 W FL	33	4 320	130	3 000	70 000	90	—	620 x 620 x 32	2	115,00
NOUVEAU PL CMFT 625 P 33W 840 U19 PS	4099854014543	941322620	4 x 18 W FL	33	4 320	130	4 000	70 000	90	—	620 x 620 x 32	2	115,00
NOUVEAU PL CMFT 625 P 33W 865 U19 PS	4099854014567	941322020	4 x 18 W FL	33	4 320	130	6 500	70 000	90	—	620 x 620 x 32	2	115,00
NOUVEAU PL CMFT 1200 P 33W 830 U19 PS	4099854004087	941322280	2 x 36 W FL	33	4 320	130	3 000	70 000	90	—	1 195 x 295 x 11	3	155,00
NOUVEAU PL CMFT 1200 P 33W 840 U19 PS	4099854004100	941322570	2 x 36 W FL	33	4 320	130	4 000	70 000	90	—	1 195 x 295 x 11	3	155,00

PANEL COMFORT 600/625/1200 DALI

Lumières encastrées carrées ou rectangulaires avec technologie DALI-2 IoT

PERFORMANCE CLASS   DALI VERSIONS  VALEUR DE SCINTILLEMENT < 5% CRI > 80 IP 20 / IP 40 LEDVANCE 5 Ans Garantie													
Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L80 ²	°		L x l x h [mm] Ø x h [mm]	No.	UVP [CHF] ³
NOUVEAU PL CMFT 600 P 28W 830 DALIVR	4099854014352	941322430	4 x 18 W FL	28	3 640	130	3 000	70 000	110	DALI-2/IoT	595 x 595 x 32	1	168,00
NOUVEAU PL CMFT 600 P 28W 840 DALIVR	4099854014505	941322710	4 x 18 W FL	28	3 640	130	4 000	70 000	110	DALI-2/IoT	595 x 595 x 32	1	168,00
NOUVEAU PL CMFT 600 P 33W 830 DALIVR	4099854014925	941322130	4 x 18 W FL	33	4 320	130	3 000	70 000	110	DALI-2/IoT	595 x 595 x 32	1	175,00
NOUVEAU PL CMFT 600 P 33W 840 DALIVR	4099854015342	941322530	4 x 18 W FL	33	4 320	130	4 000	70 000	110	DALI-2/IoT	595 x 595 x 32	1	175,00
NOUVEAU PL CMFT 600 P 33W 865 DALIVR	4099854015410	941322560	4 x 18 W FL	33	4 320	130	6 500	70 000	110	DALI-2/IoT	595 x 595 x 32	1	175,00
NOUVEAU PL CMFT 625 P 28W 830 DALIVR	4099854014291	941322470	4 x 18 W FL	28	3 640	130	3 000	70 000	110	DALI-2/IoT	620 x 620 x 32	2	175,00
NOUVEAU PL CMFT 625 P 28W 840 DALIVR	4099854014314	941322380	4 x 18 W FL	28	3 640	130	4 000	70 000	110	DALI-2/IoT	620 x 620 x 32	2	175,00
NOUVEAU PL CMFT 625 P 33W 830 DALIVR	4099854014338	941322300	4 x 18 W FL	33	4 320	130	3 000	70 000	110	DALI-2/IoT	620 x 620 x 32	2	181,00
NOUVEAU PL CMFT 625 P 33W 840 DALIVR	4099854014390	941322670	4 x 18 W FL	33	4 320	130	4 000	70 000	110	DALI-2/IoT	620 x 620 x 32	2	181,00
NOUVEAU PL CMFT 1200 P 33W 830 DALIVR	4099854004001	941322340	2 x 36 W FL	33	4 320	130	3 000	70 000	110	DALI-2/IoT	1 195 x 295 x 11	3	195,00
NOUVEAU PL CMFT 1200 P 33W 840 DALIVR	4099854004049	941322660	2 x 36 W FL	33	4 320	130	4 000	70 000	110	DALI-2/IoT	1 195 x 295 x 11	3	195,00

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

PANEL COMFORT 600/625/1200 UGR < 19 DALI

Luminaires encastrés carrés ou rectangulaires à faible éblouissement et technologie DALI-2 IoT

PERFORMANCE CLASS VIVALRES ENC DALI VERSIONS VALEUR DE SCINTILLEMENT < 5% UGR < 19 CRI > 80 IP 20 / IP 40 LEDVANCE 5 Ans Garantie													
Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L80 ²	°		L x l x h [mm] Ø x h [mm]	No.	UVP [CHF] ³
NOUVEAU PL CMFT 600 P 28W 830 U19 DALIVR	4099854014703	941322370	4 x 18 W FL	28	3 640	130	3 000	70 000	90	DALI-2/loT	595 x 595 x 32	1	178,00
NOUVEAU PL CMFT 600 P 28W 840 U19 DALIVR	4099854014789	941322690	4 x 18 W FL	28	3 640	130	4 000	70 000	90	DALI-2/loT	595 x 595 x 32	1	178,00
NOUVEAU PL CMFT 600 P 33W 830 U19 DALIVR	4099854015304	941322350	4 x 18 W FL	33	4 320	130	3 000	70 000	90	DALI-2/loT	595 x 595 x 32	1	191,00
NOUVEAU PL CMFT 600 P 33W 840 U19 DALIVR	4099854015229	941322150	4 x 18 W FL	33	4 320	130	4 000	70 000	90	DALI-2/loT	595 x 595 x 32	1	191,00
NOUVEAU PL CMFT 600 P 33W 865 U19 DALIVR	4099854015243	941322070	4 x 18 W FL	33	4 320	130	6 500	70 000	90	DALI-2/loT	595 x 595 x 32	1	191,00
NOUVEAU PL CMFT 625 P 28W 830 U19 DALIVR	4099854014437	941322240	4 x 18 W FL	28	3 640	130	3 000	70 000	90	DALI-2/loT	620 x 620 x 32	2	185,00
NOUVEAU PL CMFT 625 P 28W 840 U19 DALIVR	4099854014482	941322640	4 x 18 W FL	28	3 640	130	4 000	70 000	90	DALI-2/loT	620 x 620 x 32	2	185,00
NOUVEAU PL CMFT 625 P 33W 830 U19 DALIVR	4099854014581	941322320	4 x 18 W FL	33	4 320	130	3 000	70 000	90	DALI-2/loT	620 x 620 x 32	2	199,00
NOUVEAU PL CMFT 625 P 33W 840 U19 DALIVR	4099854014680	941322290	4 x 18 W FL	33	4 320	130	4 000	70 000	90	DALI-2/loT	620 x 620 x 32	2	199,00
NOUVEAU PL CMFT 625 P 33W 865 U19 DALIVR	4099854014727	941322500	4 x 18 W FL	33	4 320	130	6 500	70 000	90	DALI-2/loT	620 x 620 x 32	2	199,00
NOUVEAU PL CMFT 1200 P 33W 830 U19 DALIVR	4099854004124	941322460	2 x 36 W FL	33	4 320	130	3 000	70 000	90	DALI-2/loT	1 195 x 295 x 11	3	209,00
NOUVEAU PL CMFT 1200 P 33W 840 U19 DALIVR	4099854004162	941322140	2 x 36 W FL	33	4 320	130	4 000	70 000	90	DALI-2/loT	1 195 x 295 x 11	3	209,00

PANEL COMFORT 600/625 ZIGBEE

Luminaire encastré carré avec technologie Zigbee 3.0

PERFORMANCE CLASS VIVALRES ENC VALEUR DE SCINTILLEMENT < 5% CRI > 80 IP 20 / IP 40 LEDVANCE 5 Ans Garantie													
Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L80 ²	°		L x l x h [mm] Ø x h [mm]	No.	UVP [CHF] ³
NOUVEAU PL CMFT 600 P 33W 840 ZBVR	4099854015076	941322420	4 x 18 W FL	33	4 320	130	4 000	70 000	110	ZigBee 3.0	595 x 595 x 32	1	197,00
NOUVEAU PL CMFT 625 P 33W 840 ZBVR	4099854014468	941322360	4 x 18 W FL	33	4 320	130	4 000	70 000	110	ZigBee 3.0	620 x 620 x 32	2	199,00

PANEL COMFORT 600/625 UGR < 19 ZIGBEE

Luminaire encastré carré à faible éblouissement et technologie Zigbee 3.0

PERFORMANCE CLASS VIVALRES ENC VALEUR DE SCINTILLEMENT < 5% UGR < 19 CRI > 80 IP 20 / IP 40 LEDVANCE 5 Ans Garantie													
Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L80 ²	°		L x l x h [mm] Ø x h [mm]	No.	UVP [CHF] ³
NOUVEAU PL CMFT 600 P 33W 840 U19 ZBVR	4099854014239	941322580	4 x 18 W FL	33	4 320	130	4 000	70 000	90	ZigBee 3.0	595 x 595 x 32	1	209,00
NOUVEAU PL CMFT 625 P 33W 840 U19 ZBVR	4099854014802	941322250	4 x 18 W FL	33	4 320	130	4 000	70 000	90	ZigBee 3.0	620 x 620 x 32	2	212,00

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

PANEL COMPACT

Luminaires encastrés carrés ou rectangulaires aux propriétés variées :
anti-éblouissement, DALI-2 ou CRI 90



PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

- Cadre en aluminium extrudé
- Diffuseur en polystyrène
- Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C)

AVANTAGES DU PRODUIT

- Lumière à faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Économies d'énergie grâce à une efficacité lumineuse du système allant jusqu'à 110 lm/W
- Driver externe pour une flexibilité accrue et une installation facile
- Version avec ballast DALI disponible
- Garantie 5 ans


DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct des lampes fluorescentes
- Bureaux, salles de conférence
- Zones d'accueil, zones d'entrée, couloirs, ascenseurs


ÉQUIPEMENTS/ACCESSOIRES

- Accessoires disponibles pour diverses options d'installation
- Câble de sécurité pour les lumières inclus
- Bornes de sécurité pré-assemblées
- Ballast externe inclus
- Adapté au fonctionnement avec Emergency Conversion Box
- Boîtier de raccordement avec borne à 5 pôles pour câblage traversant pour sections de câble jusqu'à 2,5 mm² disponible séparément


PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

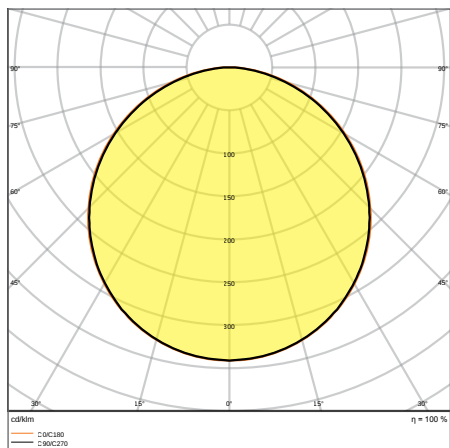

PL COMP 600 V 33W 830 U19


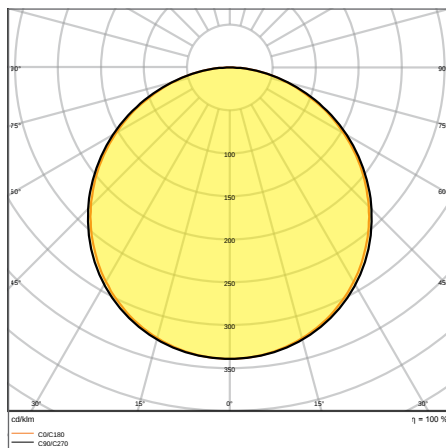


PL COMP 1200 V 33W 840 U19

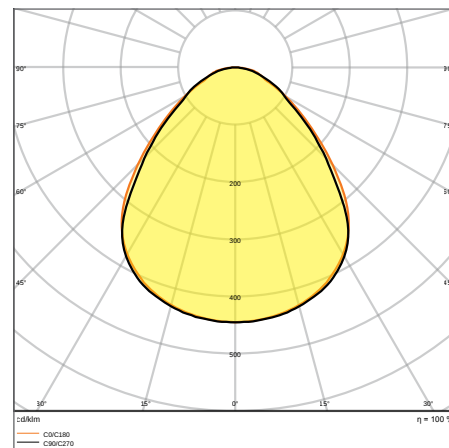

PL COMP 1200x600 V 53W 840 U19

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

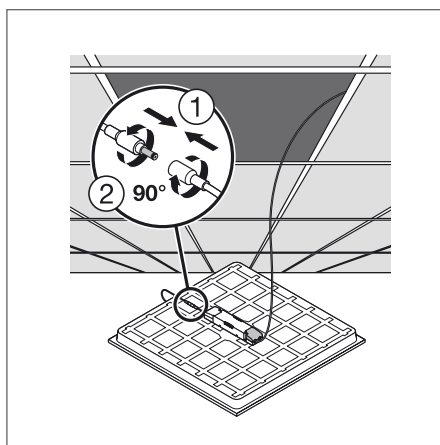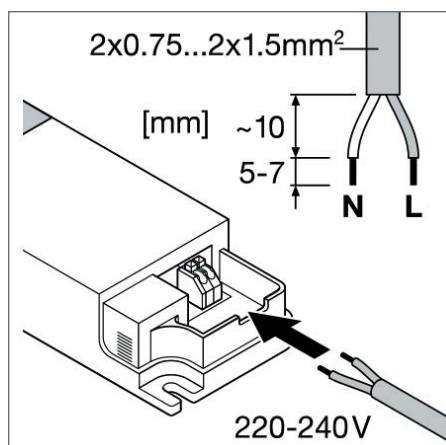

PANEL COMPACT 600 / 625 / 1200

Luminaires encastrés carrés ou rectangulaires



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ²	°	°	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	No.	UVP ³ [CHF]
NOUVEAU PL COMP 600 V 33W 830	4099854017742	941322770	4 x 18 W/4 x 14 W FL	33	3 630	110	3 000	70 000	90	—	595 x 595 x 32	1	65,00
NOUVEAU PL COMP 600 V 33W 840	4099854017902	941322730	4 x 18 W/4 x 14 W FL	33	3 630	110	4 000	70 000	120	—	595 x 595 x 32	1	65,00
NOUVEAU PL COMP 600 V 33W 865	4099854017940	941322050	4 x 18 W/4 x 14 W FL	33	3 630	110	6 500	70 000	120	—	595 x 595 x 32	1	65,00
NOUVEAU PL COMP 625 V 33W 840	4099854017407	941322260	4 x 18 W/4 x 14 W FL	33	3 630	110	4 000	70 000	90	—	620 x 620 x 32	1	69,00
NOUVEAU PL COMP 1200 V 33W 840	4099854017162	941322490	4 x 18 W/4 x 14 W FL	33	3 630	110	4 000	70 000	120	—	1195 x 295 x 34	2	75,00

PANEL COMPACT 600 / 625 / 1200 UGR < 19

Luminaire encastré carré ou rectangulaire à faible éblouissement



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ²	°	°	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	No.	UVP ³ [CHF]
NOUVEAU PL COMP 600 V 33W 830 U19	4099854017063	941322200	4 x 18 W/4 x 14 W FL	33	3 630	110	3 000	70 000	120	—	595 x 595 x 32	1	75,00
NOUVEAU PL COMP 600 V 33W 840 U19	4099854017223	941322410	4 x 18 W/4 x 14 W FL	33	3 630	110	4 000	70 000	90	—	595 x 595 x 32	1	75,00
NOUVEAU PL COMP 600 V 33W 865 U19	4099854017308	941322180	4 x 18 W/4 x 14 W FL	33	3 630	110	6 500	70 000	90	—	595 x 595 x 32	1	75,00
NOUVEAU PL COMP 625 V 33W 840 U19	4099854017469	941322550	4 x 18 W/4 x 14 W FL	33	3 630	110	4 000	70 000	120	—	620 x 620 x 32	1	79,00
NOUVEAU PL COMP 1200 V 33W 840 U19	4099854017209	941322330	4 x 18 W/4 x 14 W FL	33	3 630	110	4 000	70 000	90	—	1195 x 295 x 34	2	85,00
NOUVEAU PL COMP 1200x600 V 53W 840 U19	4099854017643	941322700	4 x 18 W/4 x 14 W FL	53	5 830	110	4 000	70 000	90	—	1195 x 595 x 34	3	169,00

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

PANEL COMPACT 600 / 625 / 1200 DALI

Luminaires encastrés carrés ou rectangulaires avec technologie DALI-2

VALUE CLASS  DALI VERSIONS  VALEUR DE SCINTILLEMENT <5% CRI >80 IP20 IP40 LEDVANCE 5 Ans Garantie													
Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ²	°		L x l x h [mm] Ø x h [mm]	No.	UVP [CHF] ³
NOUVEAU PL COMP 600 V 33W 830 DALI	4099854017803	941322720	4 x 18 W/4 x 14 W FL	33	3 630	110	3 000	70 000	120	DALI-2	595 x 595 x 32	1	175,00
NOUVEAU PL COMP 600 V 33W 840 DALI	4099854017926	941322740	4 x 18 W/4 x 14 W FL	33	3 630	110	4 000	70 000	120	DALI-2	595 x 595 x 32	1	175,00
NOUVEAU PL COMP 600 V 33W 865 DALI	4099854017025	941322590	4 x 18 W/4 x 14 W FL	33	3 630	110	6 500	70 000	120	DALI-2	595 x 595 x 32	1	175,00
NOUVEAU PL COMP 625 V 33W 840 DALI	4099854017421	941322170	4 x 18 W/4 x 14 W FL	33	3 630	110	4 000	70 000	120	DALI-2	620 x 620 x 32	1	129,00
NOUVEAU PL COMP 1200 V 33W 840 DALI	4099854017186	941322310	4 x 18 W/4 x 14 W FL	33	3 630	110	4 000	70 000	120	DALI-2	1195 x 295 x 34	2	145,00

PANEL COMPACT 600 / 625 / 1200 UGR < 19 DALI

Luminaires encastrés carrés ou rectangulaires à faible éblouissement et technologie DALI-2

VALUE CLASS  DALI VERSIONS  VALEUR DE SCINTILLEMENT <5% UGR <19 CRI >80 IP20 IP40 LEDVANCE 5 Ans Garantie													
Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ²	°		L x l x h [mm] Ø x h [mm]	No.	UVP [CHF] ³
NOUVEAU PL COMP 600 V 33W 830 U19 DALI	4099854017100	941322510	4 x 18 W/4 x 14 W FL	33	3 630	110	3 000	70 000	90	DALI-2	595 x 595 x 32	1	185,00
NOUVEAU PL COMP 600 V 33W 840 U19 DALI	4099854017261	941322190	4 x 18 W/4 x 14 W FL	33	3 630	110	4 000	70 000	90	DALI-2	595 x 595 x 32	1	185,00
NOUVEAU PL COMP 600 V 33W 865 U19 DALI	4099854017322	941322010	4 x 18 W/4 x 14 W FL	33	3 630	110	6 500	70 000	90	DALI-2	595 x 595 x 32	1	185,00
NOUVEAU PL COMP 625 V 33W 840 U19 DALI	4099854017483	941322160	4 x 18 W/4 x 14 W FL	33	3 630	110	4 000	70 000	90	DALI-2	620 x 620 x 32	1	135,00
NOUVEAU PL COMP 1200 V 33W 840 U19 DALI	4099854017247	941322220	4 x 18 W/4 x 14 W FL	33	3 630	110	4 000	70 000	90	DALI-2	1195 x 295 x 34	2	152,00
NOUVEAU PL COMP 1200X600 V 53W 840 U19 DALI	4099854017704	941322680	4 x 18 W/4 x 14 W FL	53	5 830	110	4 000	70 000	90	DALI-2	1195 x 595 x 34	3	235,00

PANEL COMPACT 600 / 1200 UGR < 19 CRI 90

Luminaires encastrés carrés ou rectangulaires à faible éblouissement et CRI 90


VALUE CLASS   VALEUR DE SCINTILLEMENT <5% UGR <19 CRI >90 IP20 IP40 LEDVANCE 5 Ans Garantie													
Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ²	°		L x l x h [mm] Ø x h [mm]	No.	UVP [CHF] ³
NOUVEAU PL COMP 600 V 30W 940 U19	4099854017346	941322450	4 x 18 W/4 x 14 W FL	30	3 120	104	4 000	70 000	90	—	595 x 595 x 32	1	102,00
NOUVEAU PL COMP 600 V 35W 940 U19	4099854017360	941322100	4 x 18 W/4 x 14 W FL	35	3 640	104	4 000	70 000	90	—	595 x 595 x 32	1	133,00
NOUVEAU PL COMP 1200 V 35W 940 U19	4099854017285	941322750	4 x 18 W/4 x 14 W FL	35	3 640	104	4 000	70 000	90	—	1195 x 295 x 34	2	161,00

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

PANEL COMPACT 600 / 1200 UGR < 19 DALI CRI 90

Luminaires encastrés carrés ou rectangulaires à faible éblouissement, technologie CRI90 et DALI-2

VALUE CLASS		TUV SUD	DALI VERSIONS		VALEUR DE SCINTILLEMENT < 5%	UGR < 19	CRI > 90	IP 20 / IP 40	LEDVANCE 5 Ans Garantie				
Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ²			L x l x h [mm] Ø x h [mm]	No.	UVP (CHF) ³
NOUVEAU PL COMP 600 V 35W 940 U19 DALI	4099854017384	941322060	4 x 18 W/4 x 14 W FL	35	3 640	104	4 000	70 000	90	DALI-2	595 x 595 x 32	1	199,00
NOUVEAU PL COMP 1200 V 35W 940 U19 DALI	4099854017520	941322120	4 x 18 W/4 x 14 W FL	35	3 640	104	4 000	70 000	90	DALI-2	1195 x 295 x 34	2	199,00

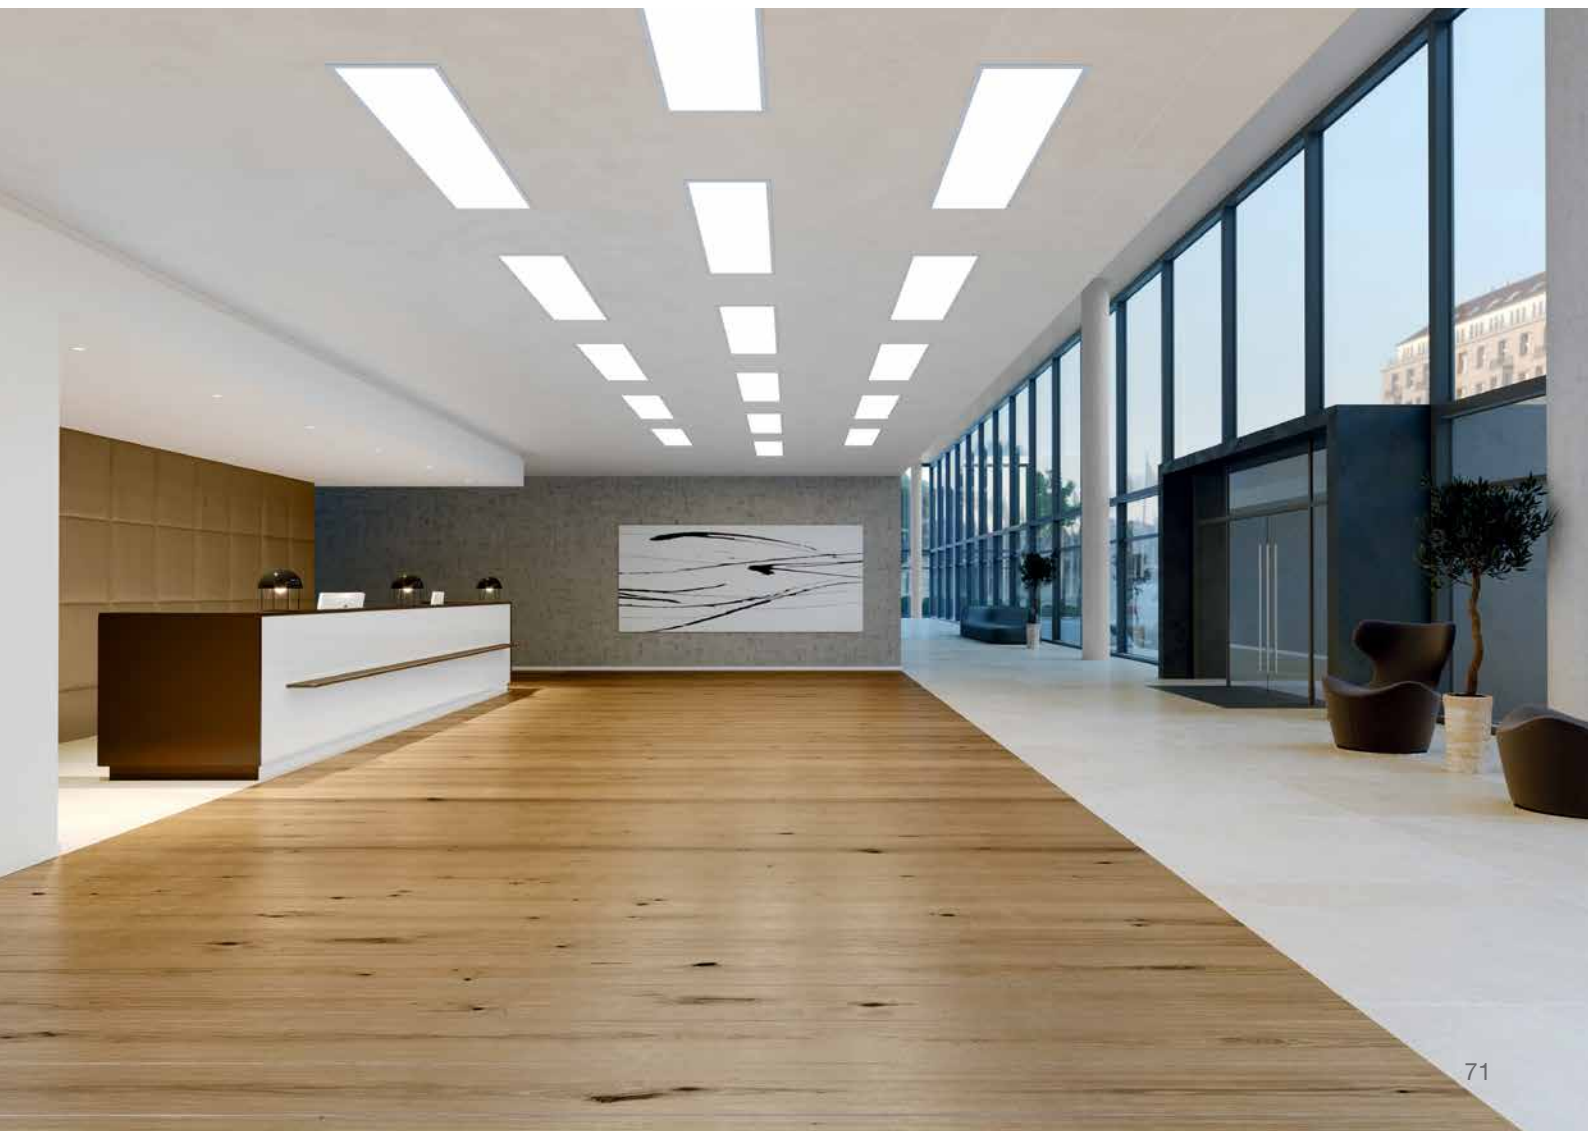¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

COMPATIBILITÉ DES ACCESSOIRES POUR PANELS AVEC LES FAMILLES DE PANELS ¹

1 . SURFACE MOUNT KIT



- Pré-assemblé, prêt à être installé
- Fixation facile avec des aimants
- Croisillon pour plus de stabilité
- Matériau : aluminium

2 . SURFACE MOUNT KIT VALUE



- Kit de montage sans outil avec clips d'angle
- Matériau : aluminium

3 . SUSPENSION-KIT



- Longueur de suspension : 1 500 mm
- Matériau : acier

4 . PANEL SECURITY KIT 4 x



- Câbles et attaches inclus
- Matériau : acier

5 . RECESSED MOUNT CLIPS



- Épaisseur du plafond : 10 à 20 mm
- Matériau : acier

6 . RECESSED MOUNT FRAME




- Pré-assemblé, prêt à être installé
- Montage encastré sans soudure
- Épaisseur du plafond : 8 à 30 mm
- Matériau : aluminium

7 . BOÎTIER DE CONNEXION 5 PÔLES



- Raccordement électrique sans outil grâce à la borne de raccordement à bouton-poussoir
- Câblage traversant possible
- Convient pour des sections de câbles jusqu'à 5 x 2,5 mm²

8 . EMERGENCY CONVERSION BOX



- Conversion de certains panels LEDVANCE en éclairages de secours
- Le système Plug and Play permet une installation facile
- Technologie de batterie : LiFePO4

9 . PANEL 1200 CABLE TWIST LOCK EXTENSION



NOU-
VEAU

- Améliore l'aspect visuel du panel en cas de suspension de l'application
- Le câble d'extension côté DC permet de dissimuler le driver derrière le plafond
- Installation sans outil par connexion Twist-Lock

¹ Les accessoires sont compatibles avec les panels ayant les dimensions adaptées. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation.

LES COMPATIBILITÉS EN UN COUP D'ŒIL

	Accessoires	GTIN (EAN)	PANEL INDIVILED	PANEL IP54	PANEL COMFORT	PANEL COMPACT
1	Panel 600 Surface Mount Kit H75	4058075472914		✓	✓	✓
	Panel 625 Surface Mount Kit H75	4058075472938		✓	✓	✓
	Panel 1200x300 Surface Mount Kit	4058075108820			✓	
2	Panel 600 Surface Mount Kit H70 Value	4058075402843		✓	✓	✓
	Panel 625 Surface Mount Kit H70 Value	4058075402867		✓	✓	✓
	Panel 1200x300 SF Mount Kit H70 Value	4099854018497			✓	✓
	Panel 1200x600 Surface Mount Kit Value	4058075389823				✓
3	Panel Suspension Kit	4058075402928	✓ ²	✓	✓	✓
4	Panel Security Kit 4x	4058075472990			✓	✓
5	Panel Recessed Mount Clips Value 4x	4058075409859	✓	✓	✓	✓
6	Panel 600 Recessed Mount Frame	4058075402881		✓	✓	✓
	Panel 625 Recessed Mount Frame	4058075402904		✓	✓	✓
	Panel 1200x300 Recessed Mount Frame	4058075472976			✓	✓
7	Connector Box 5-Pole L/N	4058075473010	✓ ³	✓ ³		✓ ³
	Connector Box 5-Pole L/N/PE/D+/D-	4058075473034	✓ ⁴	✓ ⁴		✓ ⁴
8	Emergency Conversion Box AT 3H	4058075237025	✓ ⁶		✓ ^{5,7}	✓ ⁵
9	Panel 1200 Cable Extension Twist Lock	4099854018510			✓ ⁸	

Pour les détails techniques
des accessoires de panels,
voir page suivante

¹ Les accessoires sont compatibles avec les panels ayant les dimensions adaptées. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation.

² Non compatible avec Panel IndiviLED Emergency

³ Uniquement pour les versions standard, pas pour les versions DALI ou Emergency

⁴ Uniquement avec les versions DALI ou Emergency

⁵ Non compatible avec les Surface Mount Kits, Surface Mount Clips ou Suspension Kit


⁶ Versions spéciales EM disponibles

⁷ Non compatibles avec les versions CRI90

⁸ Convient uniquement pour PL CMFT 1 200

ACCESSOIRES DE PANEL

Accessoires de montage pour luminaires de panels, combinaison selon la matrice des accessoires

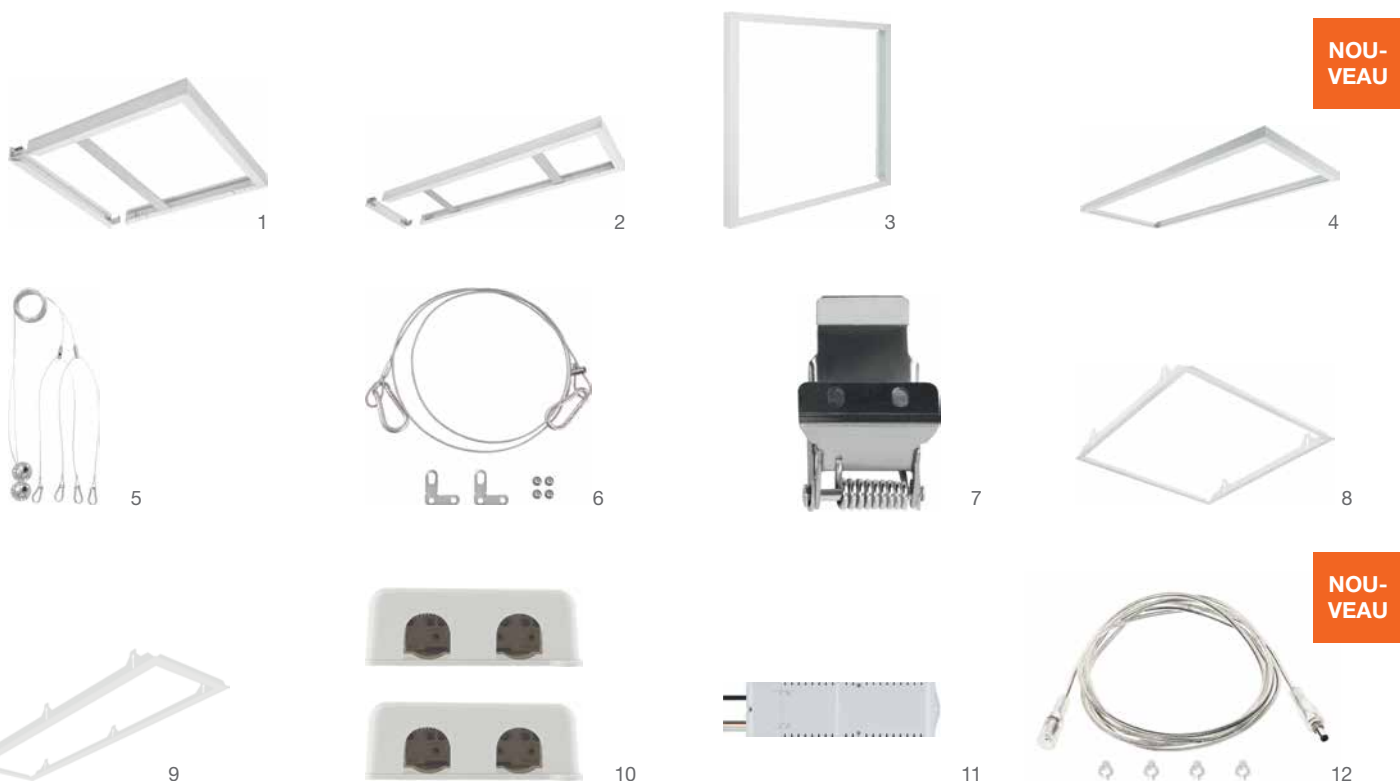

- Suspension Kit : longueur de suspension de 1,5 m réglable pour différentes applications au moyen d'un raccord vissé
- Surface Mount Kit : cadre solide en aluminium à croisillons avec bandes magnétiques
- Surface Mount Kit Value : cadre en aluminium avec bandes en polycarbonate. Pour les cadres rectangulaires, il est possible d'insérer les panels par le côté court ou long du cadre
- Recessed Mount Clips Value 1x4 : épaisseur de plafond 10 - 20 mm, placoplâtre, plafonds en bois et en métal
- Extension Cable-Twist-Lock : améliore l'aspect visuel du Panel 1 200 lorsqu'il est suspendu. Installation sans outil en connectant le câble d'extension à la connexion Twist-Lock existante entre le panel et le driver

ACCESSOIRES DE PANEL

Accessoires de montage pour panels lumineux, composition selon la matrice des accessoires



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	L × l × h [mm] Ø × h [mm]	MATERIAL	COLOR		No.	UVP [CHF]
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75	4058075 472914	941902150	601 × 601 × 75	Aluminium	Blanc	1	1	83,00
PANEL 625 SURFACE MOUNT KIT H75	4058075 472938	941902170	626 × 626 × 75	Aluminium	Blanc	1	1	87,35
PANEL 1200 Surface Mount Kit	4058075 108820	941900350	1201 × 301 × 56	Aluminium	Blanc	1	2	88,45
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL	4058075 402843	941902140	613 × 613 × 70	Aluminium	Blanc	1	3	69,90
PANEL 625 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL	4058075 402867	941902160	638 × 638 × 70	Aluminium	Blanc	1	3	72,05
NOUVEAU PANEL 1200x300 SF MOUNT KIT H70 VAL	4099854 018497	941902640	1 215 × 315 × 72	Aluminium	Blanc	1	4	69,00
PANEL 1200x600 SURFACE MOUNT KIT VAL	4058075 389823	941902130	1213 × 613 × 72	Aluminium	Blanc	1	4	78,60
Panel Suspension Kit	4058075 402928	941960920	30 × —	Acier	Acier	1	5	17,45
Panel Security Kit 4x	4058075 472990	941902180	1 000 × 17 × 4	Acier	Acier	4	6	47,15
PANEL 600 RECESSED MOUNT FRAME	4058075 402881	941901100	625 × 625 × 76	Aluminium	Blanc	1	7	78,60
PANEL 625 RECESSED MOUNT FRAME	4058075 402904	941901200	650 × 650 × 76	Aluminium	Blanc	1	7	78,60
Panel 1200x300 Recessed Mount Frame	4058075 472976	941902120	1 224 × 324 × 76	Aluminium	Blanc	1	8	87,35
PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x	4058075 409859	941960850	25 × 45 × 33	Acier	Acier	4	9	17,95
CONNECTOR BOX 5POLE L/N 4x	4058075 473010	941902100	115 × 56 × 19	Polycarbonate (pc)	Blanc	4	10	59,65
CONNECTOR BOX 5POLE L/N/PE/D+/D- 4x	4058075 473034	941902110	115 × 56 × 19	Polycarbonate (pc)	Blanc	4	10	71,10
EM CONVERSION BOX	4058075 237025	941900990	292 × 81 × 41	—	—	1	11	150,00
NOUVEAU PANEL 1200 CABLE EXT TWIST LOCK	4099854 018510	941902630	13 × 2400	Chlorure de polyvinyle (PVC)	Transparent	1	12	16,00

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties² Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

LUMINAIRES SUSPENDUS ET PLAFONNIERS EN SAILLIE

UNE BONNE LUMIÈRE POUR DE BONNS RÉSULTATS

PANEL DIRECT/INDIRECT

Page 78


PANEL DIRECT/INDIRECT
PANEL DIRECT/INDIRECT DALI
PANEL DIRECT/INDIRECT ZIGBEE



PERFORMANCE CLASS

SUSPENSION DE POINTE À ÉMISSION DE LUMIÈRE DIRECTE ET INDIRECTE

- Luminaire au design SCALE fonctionnel pour les applications de bureau (driver intégré dans la rosette du plafond)
- Conception spéciale de contrôle de la lumière et diffuseur en PMMA pour un éclairage homogène et à éblouissement réduit ($UGR < 19$)
- Éclairage à faible scintillement grâce à des ballasts électroniques spéciaux



Courbe de répartition de la lumière
(30 % / 70 %)

PANEL 1200 DIRECT / INDIRECT

Suspension design SCALE exclusive et moderne offrant un très bon confort d'éclairage grâce à une émission lumineuse directe (70 %) et indirecte (30 %).

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT

Page 80

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT
LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT EMERGENCY
LINEAR INDIVILED ACCESSOIRES DE SUSPENSION
INSTALLATION ET BANDE D'ÉCLAIRAGE



PERFORMANCE CLASS

SUSPENSION LINEAR INDIVILED AVEC ÉMISSION DE LUMIÈRE DIRECTE ET INDIRECTE

- Luminaire au design intemporel SCALE, utilisable comme solution individuelle ou sous forme de chemin lumineux
- Variantes avec ballast électronique DALI ou éclairage de secours
- Confort d'éclairage accru avec des caractéristiques d'émission directe et indirecte

LINEAR INDIVILED DIRECT

Page 84

LINEAR INDIVILED DIRECT
LINEAR INDIVILED DIRECT EMERGENCY
LINEAR INDIVILED ACCESSOIRES DE SUSPENSION
INSTALLATION ET BANDE D'ÉCLAIRAGE



PERFORMANCE CLASS

LINEAR INDIVILED LUMINAIRES SUSPENDUS ET PLAFONNIERS EN SAILLIE

- Luminaire au design intemporel SCALE, utilisable comme solution individuelle ou sous forme de chemin lumineux
- Versions disponibles avec ballast électronique DALI (1 500 25 W), DALI-2.0 compatible IoT (tous les autres) ou Zigbee 3.0 ou éclairage de secours
- Le luminaire apparent à rayonnement direct peut également être utilisé comme luminaire suspendu (accessoires à commander séparément)



PANEL DIRECT/INDIRECT

Luminaires suspendus avec alimentation latérale pour éclairage direct et indirect, fort contrôle de l'éblouissement, 1 200 mm



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Boîtier en aluminium très fin
- Luminaires individuels rectangulaires (1 200 mm × 300 mm) avec émission de lumière directe (70 %) et indirecte (30 %)
- Suspension par câble en acier, longueur : 1,5 m
- Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C)
- Versions compatibles IoT avec driver DALI-2.0 ou technologie Zigbee 3.0

AVANTAGES PRODUIT

- Luminaire au design SCALE fonctionnel pour les applications de bureau (driver intégré dans la rosette du plafond)
- Conception spéciale de contrôle de la lumière et diffuseur en PMMA pour un éclairage homogène et à éblouissement réduit (UGR < 19)
- Éclairage à faible scintillement grâce à des ballasts électroniques spéciaux
- Lumière confortable et haute cohérence des couleurs SDCM ≤ 3
- Garantie 5 ans


DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement efficace des lampes T8 et T5 traditionnelles
- Bureaux
- Salles de conférence
- Salles de conférence
- Zones d'accueil, zones d'entrée

ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

- Suspension Kit inclus

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

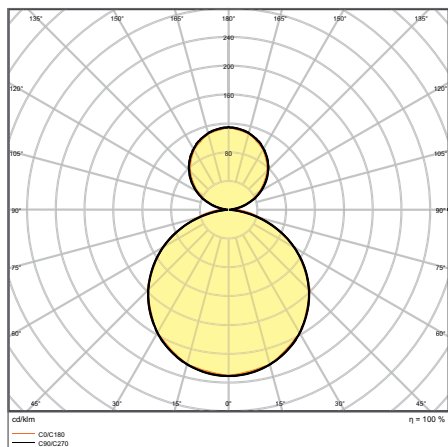

PANEL D/I 1200 UGR 19 36 W 4000 K

PANEL DIRECT/INDIRECT

Luminaires suspendus avec alimentation latérale pour éclairage direct et indirect, fort contrôle de l'éblouissement, 1 200 mm



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L80 ⁴	°		L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ⁵ [CHF]
PANEL D/I 1200 UGR 19 36 W 3000 K	4058075144606	941301520	2 x 58 W FL	36	3 800	100	3 000	60 000	110	—	1 200 x 300 x 16	460,95
PANEL D/I 1200 UGR 19 36 W 4000 K	4058075144620	941301530	2 x 58 W FL	36	4 000	110	4 000	60 000	110	—	1 200 x 300 x 16	460,95
PANEL D/I 1200 UGR 19 36 W 3000 K DALI	4058075504028	941301680	2 x 58 W FL	36	3 800	105	3 000	60 000	110	DALI-2/loT	1 200 x 300 x 16	649,50
PANEL D/I 1200 UGR 19 36 W 4000 K DALI	4058075504042	941301690	2 x 58 W FL	36	4 000	110	4 000	60 000	110	DALI-2/loT	1 200 x 300 x 16	649,50
PANEL DI 1200 36 W-4000 K UGR19 ZBVR	4058075521889	941304450	2 x 58 W FL	36	4 000	110	4 000	60 000	110	Zigbee	1 200 x 300 x 16	628,95

¹Valeur de scintillement < 5 % pour les versions DALI²Versions On/Off exceptées³Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties⁴t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)⁵Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserves de modifications

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT

Suspensions avec émission de lumière directe et indirecte



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Boîtier en aluminium, embouts en plastique, couleur blanche
- Chaque LED est équipée d'une lentille et d'un réflecteur individuels pour une $UGR \leq 16$ et une répartition homogène de la lumière
- Utilisables comme luminaires indépendants ou sous forme de chemin lumineux
- Le Suspension Kit doit être commandé séparément en tant qu'accessoire

AVANTAGES PRODUIT

- Luminaire au design SCALE intemporel, utilisable comme solution isolée ou sous forme de chemin lumineux
- Variantes avec ballast électronique DALI ou éclairage de secours
- Confort d'éclairage accru avec des caractéristiques d'émission directe et indirecte
- Éclairage à faible scintillement grâce à des ballasts électroniques spéciaux
- Toutes les variantes avec une garantie de 5 ans, sauf la variante Emergency : 3 ans (batterie de 3 heures intégrée)


DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct des lampes fluorescentes compactes
- Bureaux, écoles
- Éclairage intérieur générique
- Couloirs, zones d'entrée
- Chemins lumineux homogènes



ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

- Suspension Kit disponible en option
- Adaptateur d'alimentation disponible en option

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

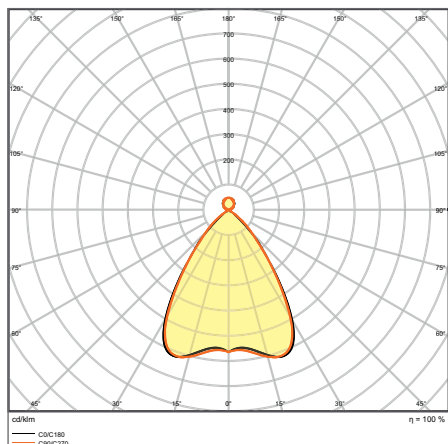

LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K EM

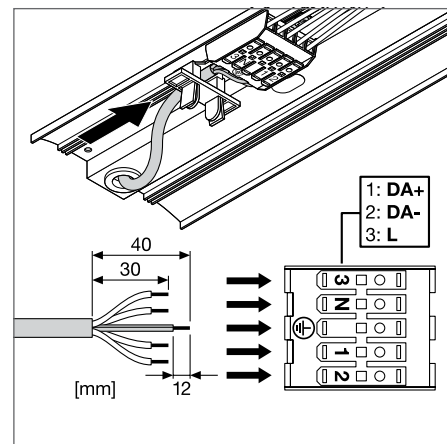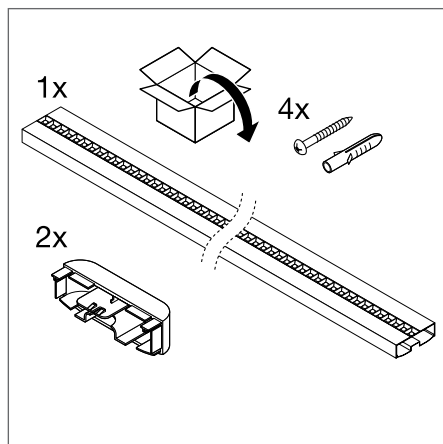

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT

Suspensions pour applications individuelles ou sous forme de chemin lumineux

PERFORMANCE CLASS

VALEUR DE SCINTILLEMENT

< 10%

UGR

< 16

CRI

≥ 80

IP 20

LEDVANCE

5 Ans Garantie

Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L80 ³	°C		L × l × h [mm] Ø × h [mm]	UVP ⁴ [CHF]
LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K	4058075109728	941300780	2 × 28 W FL	42	4 650	110	3 000	50 000	70	—	1 199 × 120 × 40	372,80
LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K	4058075109742	941301420	2 × 28 W FL	42	5 050	120	4 000	50 000	70	—	1 199 × 120 × 40	372,80
LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K	4058075109766	941300890	2 × 49 W FL	56	6 150	110	3 000	50 000	70	—	1 488 × 120 × 40	457,50
LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K	4058075110441	941300980	2 × 49 W FL	56	6 550	115	4 000	50 000	70	—	1 488 × 120 × 40	457,50
LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K DALI	4058075109001	941301120	2 × 28 W FL	42	4 650	110	3 000	50 000	70	DALI-2	1 199 × 120 × 40	526,30
LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K DALI	4058075109025	941301180	2 × 28 W FL	42	5 050	120	4 000	50 000	70	DALI-2	1 199 × 120 × 40	526,30
LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K DALI	4058075109049	941301210	2 × 49 W FL	56	6 150	110	3 000	50 000	70	DALI-2	1 488 × 120 × 40	618,00
LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K DALI	4058075109063	941301240	2 × 49 W FL	56	6 550	115	4 000	50 000	70	DALI-2	1 488 × 120 × 40	618,00

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT EMERGENCY

Suspensions pour applications individuelles ou sous forme de chemin lumineux avec éclairage de secours

PERFORMANCE CLASS

VALEUR DE SCINTILLEMENT <10%

UGR <16

CRI ≥80

IP 20

LEDVANCE

3 ANS GARANTIE

Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L80 ³	°C	L × l × h [mm] Ø × h [mm]	UVP ⁴ [CHF]
LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K EM	4058075109841	941300790	2 × 28 W FL	42	4 650	110	3 000	50 000	70	1 199 × 120 × 40	503,35
LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K EM	4058075109865	941300840	2 × 28 W FL	42	5 050	120	4 000	50 000	70	1 199 × 120 × 40	503,35
LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K EM	4058075109889	941300990	2 × 49 W FL	56	6 150	110	3 000	50 000	70	1 488 × 120 × 40	595,10
LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K EM	4058075109902	941301080	2 × 49 W FL	56	6 550	115	4 000	50 000	70	1 488 × 120 × 40	595,10

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Désignation du produit	Autonomie de la batterie sécurité (mode de fonctionnement)	Type d'urgence Essai opérationnel	Type d'urgence Fonctionnement simplifié	Flux lumineux en cas d'urgence (mode de fonctionnement)	Type de batterie
LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K EM	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	410 lm	LiFePO4
LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K EM	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	410 lm	LiFePO4
LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K EM	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	410 lm	LiFePO4
LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K EM	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	410 lm	LiFePO4

¹La certification ENEC s'applique uniquement aux versions commutables de la famille de luminaires, toutes les autres versions (les versions DALI, capteur et d'urgence) sont exclues


²Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties

³t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)

⁴Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

ACCESSOIRES LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT

Accessoires de montage pour luminaires LINEAR INDIVILED

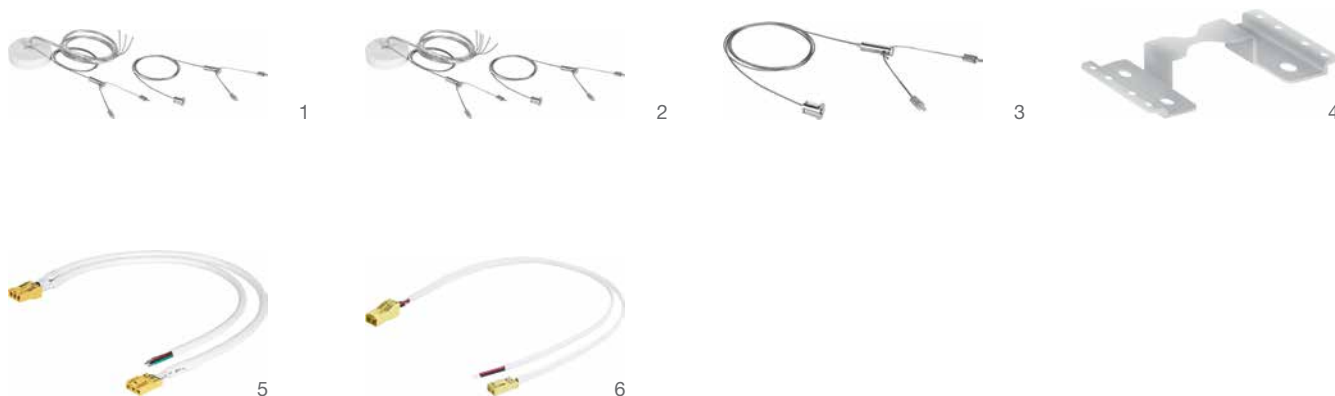

- Suspension Kit : 1 x câble transparent de 1,5 m, 3 x 0,75 mm + 2 x suspension en Y de 1,5 m
- DALI-Suspension Kit : 1 x câble transparent de 1,5 m 5 x 0,75 mm + 2 x suspension en Y de 1,5 m
- Suspension Wire : 1 x suspension en Y de 1,5 m
- Through Wiring Kit : kit de câblage traversant 3 x 1,5 mm avec fiche AC
- DALI Through Wiring Kit : 2 x 1,5 mm avec fiche AC



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	MATÉRIEL	COLOR			UVP [CHF]
LN INDV Suspension Kit	4058075133280	941900320	100 x 25	Acier	Blanc	1	1	114,55
LN INDV DALI Suspension Kit	4058075133303	941900300	100 x 25	Acier	Blanc	1	2	123,70
LN INDV Suspension Wire	4058075133327	941900330	1 560 x 1 x 1	Acier	Acier	1	3	23,25
LN INDV Lightline Connector	4058075133341	941900310	82 x 40 x 12	Acier	Acier	1	4	23,25
LN INDV 1200 Through Wiring Kit	4058075158030	941900260	1 250 x 20 x 7	Polycarbonate (PC)	Jaune	1	5	41,20
LN INDV 1500 Through Wiring Kit	4058075133365	941900270	1 560 x 20 x 7	Polycarbonate (PC)	Jaune	1	5	45,75
LN INDV DALI 1200 Through Wiring Kit	4058075158016	941900280	1 250 x 13 x 7	Polycarbonate (PC)	Jaune	1	6	18,25
LN INDV DALI 1500 Through Wiring Kit	4058075157996	941900290	1 560 x 13 x 7	Polycarbonate (PC)	Jaune	1	6	22,85

¹Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties

²Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications


Les images présentées dans le catalogue sont uniquement destinées à des fins d'illustration. Pour plus d'informations sur la taille et la couleur, veuillez consulter le tableau des produits.

NOTRE CHECK-LIST POUR VOTRE SYSTÈME DALI LINEAR INDIVILED

Installation typique : nous avons rassemblé pour vous tous les composants nécessaires à l'installation de trois luminaires suspendus sous forme de chemin lumineux. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation de Linear IndiviLED.

JUSQU'À 20 LUMNAIRES !

INSTALLATION DE 3 × LINEAR INDIVILED DALI

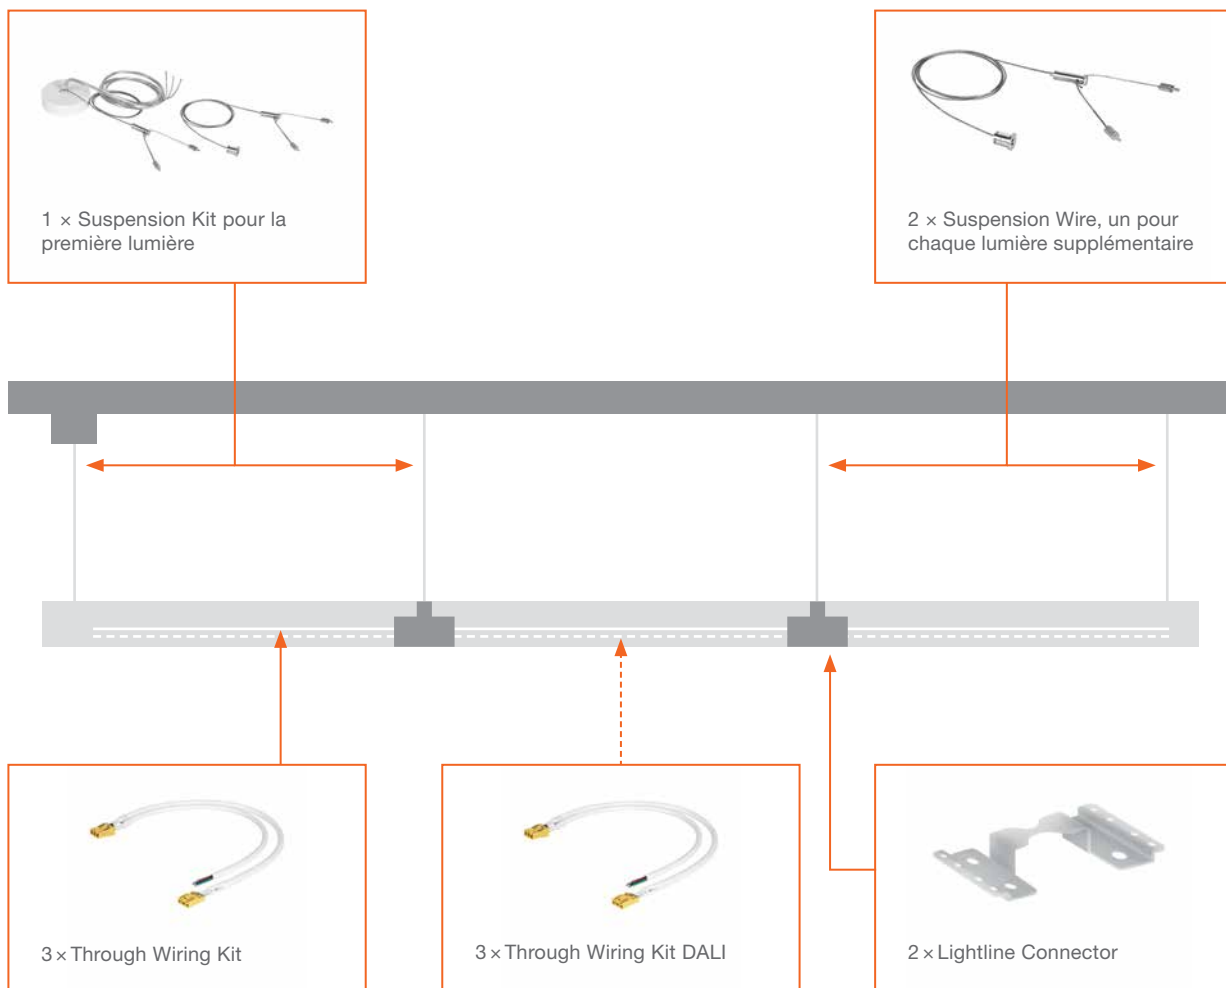

Le câblage traversant doit être installé par un spécialiste.



LISTE DE COMMANDE

- 3 × Luminaire Linear IndiviLED
- 3 × Through Wiring Kit
- 3 × Through Wiring Kit DALI
- 2 × Lightline Connector
- 1 × Suspension Kit
- 2 × Suspension Wire



LINEAR INDIVILED DIRECT

Plafonniers en saillie avec émission de lumière directe pour les applications de luminaire individuel ou sous forme de chemin lumineux



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Boîtier en aluminium, embouts en plastique, couleur blanche
- Chaque LED est équipée d'une lentille et d'un réflecteur individuels pour une $UGR \leq 16$ et une répartition homogène de la lumière
- Utilisables comme luminaires indépendants ou sous forme de chemin lumineux
- Peut être monté directement au plafond comme luminaire apparent sans accessoires supplémentaires
- Le Suspension Kit doit être commandé séparément en tant qu'accessoire

AVANTAGES PRODUIT

- Luminaire au design SCALE intemporel, utilisable comme solution isolée ou sous forme de chemin lumineux
- Versions disponibles avec ballast électronique DALI (1 500 25 W), DALI-2.0 compatible IoT (tous les autres), Zigbee 3.0 ou éclairage de secours
- Peut également servir de suspension (accessoires à commander séparément)
- Lumière à faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Toutes les variantes avec une garantie de 5 ans, sauf la variante Emergency : 3 ans (batterie de 3 heures intégrée)


DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct des lampes fluorescentes
- Bureaux, écoles
- Éclairage intérieur générique
- Couloirs, zones d'entrée
- Chemins lumineux homogènes



ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

- Suspension Kit disponible en option
- Adaptateur d'alimentation disponible en option

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

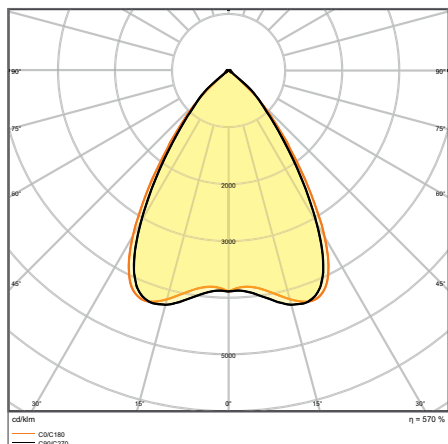

LN INDV D 1500 48 W 4000 K DALI

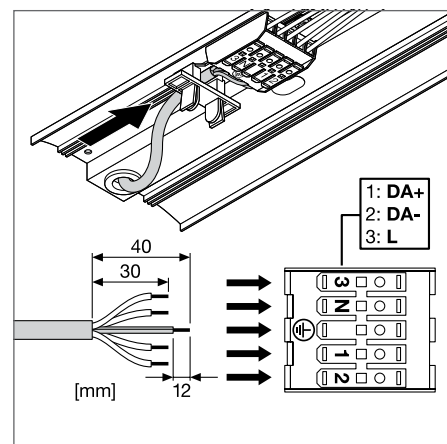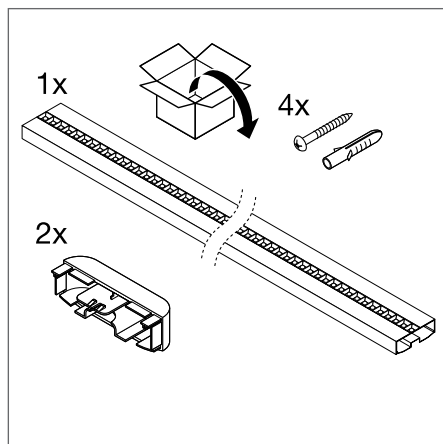

LINEARE INDIVILED DIRECT

Luminaire apparent pour applications individuelles ou sous forme de chemin lumineux



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L80 ⁵	°C	°C	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP [CHF] ⁶
LN INDV D 1200 34 W 3000 K	4058075109605	941300280	2 x 28 W FL	34	3 800	110	3 000	50 000	70	—	1 199 x 120 x 40	274,05
LN INDV D 1200 34 W 4000 K	4058075109629	941300290	2 x 28 W FL	34	4 200	120	4 000	50 000	70	—	1 199 x 120 x 40	274,05
LN INDV D 1200 34 W-940	4058075522435	941302110	2 x 28 W FL	34	3 550	105	4 000	50 000	70	—	1 199 x 120 x 40	299,20
LN INDV D 1500 25 W 3000 K	4058075109643	941300310	1 x 49 W FL	25	3 100	125	3 000	50 000	70	—	1 488 x 120 x 40	274,05
LN INDV D 1500 25 W 4000 K	4058075109667	941300380	1 x 49 W FL	25	3 300	125	4 000	50 000	70	—	1 488 x 120 x 40	274,05
LN INDV D 1500 25 W-940	4058075522459	941302120	1 x 49 W FL	25	2 800	110	4 000	50 000	70	—	1 488 x 120 x 40	325,60
LN INDV D 1500 48 W 3000 K	4058075109681	941301330	2 x 49 W FL	48	5 300	110	3 000	50 000	70	—	1 488 x 120 x 40	365,75
LN INDV D 1500 48 W 4000 K	4058075109704	941300440	2 x 49 W FL	48	5 700	120	4 000	50 000	70	—	1 488 x 120 x 40	365,75
LN INDV D 1500 48 W-940	4058075522473	941302130	2 x 49 W FL	48	4 800	100	4 000	50 000	70	—	1 488 x 120 x 40	371,50
LN INDV D 1200 34 W 3000 K DALI	4058075503946	941002530	2 x 28 W FL	34	3 800	110	3 000	50 000	70	DALI-2/loT	1 199 x 120 x 40	388,70
LN INDV D 1200 34 W 4000 K DALI	4058075503960	941002540	2 x 28 W FL	34	4 200	125	4 000	50 000	70	DALI-2/loT	1 199 x 120 x 40	388,70
LN INDV D 1200 34 W-4000 K ZBVR	4058075521902	941304460	2 x 28 W FL	34	4 200	125	4 000	50 000	70	Zigbee	1 199 x 120 x 40	457,50
LN INDV D DALI 1500 25 W 3000 K	4058075108929	941300640	1 x 49 W FL	25	3 100	125	3 000	50 000	70	DALI-2	1 488 x 120 x 40	388,70
LN INDV D DALI 1500 25 W 4000 K	4058075108943	941300680	1 x 49 W FL	25	3 300	125	4 000	50 000	70	DALI-2	1 488 x 120 x 40	388,70
LN INDV D 1500 48 W 3000 K DALI	4058075503984	941002550	2 x 49 W FL	48	5 300	110	3 000	50 000	70	DALI-2/loT	1 488 x 120 x 40	480,45
LN INDV D 1500 48 W 4000 K DALI	4058075504004	941002560	2 x 49 W FL	48	5 700	120	4 000	50 000	70	DALI-2/loT	1 488 x 120 x 40	480,45
LN INDV D 1500 48 W-4000 K ZBVR	4058075521926	941304470	2 x 49 W FL	48	5 700	120	4 000	50 000	70	Zigbee	1 488 x 120 x 40	549,20

¹ La certification ENEC s'applique uniquement aux versions commutables de la famille de luminaires, toutes les autres versions (les versions DALI et d'urgence) sont exclues

² Valeur de scintillement < 5 % pour les versions DALI

³ Sauf versions 940 qui ont un CRI > 90

⁴ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties

⁵ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)

⁶ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

LINEAR INDIVILED DIRECT EMERGENCY

Luminaire apparent pour applications individuelles ou sous forme de chemin lumineux avec fonction d'éclairage de secours

PERFOR- MANCE CLASS	VALEUR DE SCIN- TILLEMENT <10% UGR <16 CRI ≥80 IP 20 LEDVANCE 3 ANS GARANTIE											
	Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L80 ²		L × l × h [mm] Ø × h [mm]	UVP ³ [CHF]
	LN INDV D 1200 34 W 3000 K EM	4058075109520	941301290	2 × 28 W FL	34	3 800	110	3 000	50 000	70	1 199 × 120 × 40	411,65
	LN INDV D 1200 34 W 4000 K EM	4058075109544	941300210	2 × 28 W FL	34	4 200	120	4 000	50 000	70	1 199 × 120 × 40	411,65
	LN INDV D 1500 25 W 3000 K EM	4058075109568	941300320	1 × 49 W FL	25	3 100	125	3 000	50 000	70	1 488 × 120 × 40	411,65
	LN INDV D 1500 25 W 4000 K EM	4058075109582	941300390	1 × 49 W FL	25	3 300	125	4 000	50 000	70	1 488 × 120 × 40	411,65
	LN INDV D 1500 48 W 3000 K EM	4058075109803	941300480	2 × 49 W FL	48	5 300	110	3 000	50 000	70	1 488 × 120 × 40	503,35
LN INDV D 1500 48 W 4000 K EM	4058075109827	941300520	2 × 49 W FL	48	5 700	120	4 000	50 000	70	1 488 × 120 × 40	503,35	

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Désignation du produit	Autonomie de la batterie sécurité (mode de fonctionnement)	Type d'urgence Essai opérationnel	Type d'urgence Fonctionnement simplifié	Flux lumineux en cas d'urgence (mode de fonctionnement)	Type de batterie
LN INDV D 1200 34 W 3000 K EM	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	410 lm	LiFePO4
LN INDV D 1200 34 W 4000 K EM	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	410 lm	LiFePO4
LN INDV D 1500 25 W 3000 K EM	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	410 lm	LiFePO4
LN INDV D 1500 25 W 4000 K EM	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	410 lm	LiFePO4
LN INDV D 1500 48 W 3000 K EM	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	410 lm	LiFePO4
LN INDV D 1500 48 W 4000 K EM	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	410 lm	LiFePO4


¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties

² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)

³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

ACCESSOIRES LINEAR INDIVILED DIRECT

Accessoires de montage pour luminaires LINEAR INDIVILED

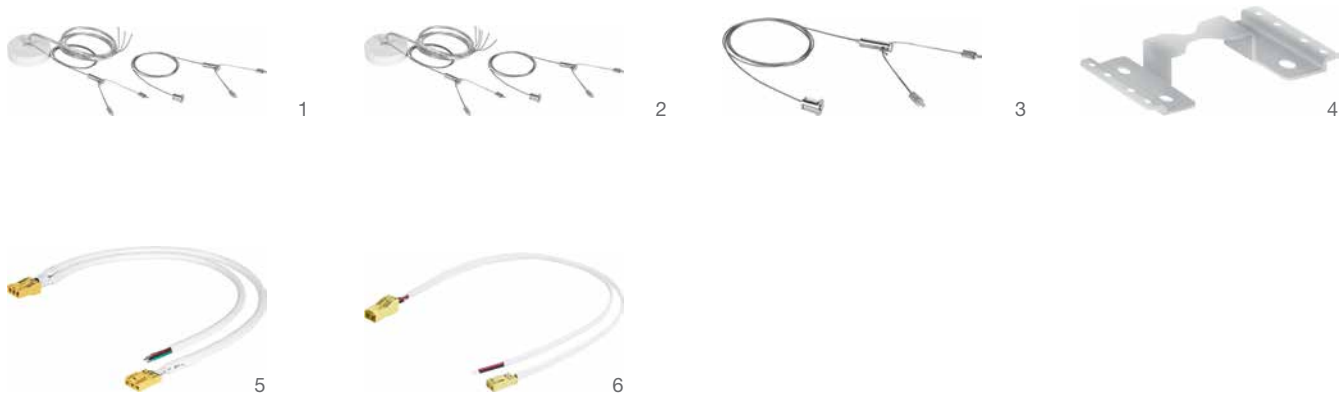

- Suspension Kit : 1 x câble transparent de 1,5 m 3x0,75 mm + 2 x suspension en Y de 1,5 m
- DALI-Suspension Kit : 1 x câble transparent de 1,5 m 5x0,75 mm + 2x suspension en Y de 1,5 m
- Suspension Wire : 1x suspension en Y de 1,5 m
- Through Wiring Kit : 3 x 1,5 mm avec prise secteur
- DALI Through Wiring Kit : 2x 1,5 mm avec prise secteur



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	MATERIAL	COLOR		No.	UVP ² [CHF]
LN INDV Suspension Kit	4058075133280	941900320	100 x 25	Acier	Blanc	1	1	114,55
LN INDV DALI Suspension Kit	4058075133303	941900300	100 x 25	Acier	Blanc	1	2	123,70
LN INDV Suspension Wire	4058075133327	941900330	1 560 x 1 x 1	Acier	Acier	1	3	23,25
LN INDV Lightline Connector	4058075133341	941900310	82 x 40 x 12	Acier	Acier	1	4	23,25
LN INDV 1200 Through Wiring Kit	4058075158030	941900260	1 250 x 20 x 7	Polycarbonate (PC)	Jaune	1	5	41,20
LN INDV 1500 Through Wiring Kit	4058075133365	941900270	1 560 x 20 x 7	Polycarbonate (PC)	Jaune	1	5	45,75
LN INDV DALI 1200 Through Wiring Kit	4058075158016	941900280	1 250 x 13 x 7	Polycarbonate (PC)	Jaune	1	6	18,25
LN INDV DALI 1500 Through Wiring Kit	4058075157996	941900290	1 560 x 13 x 7	Polycarbonate (PC)	Jaune	1	6	22,85

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties

² Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

Les images présentées dans le catalogue sont uniquement destinées à des fins d'illustration. Pour plus d'informations sur la taille et la couleur, veuillez consulter le tableau des produits.

RAMPES LUMINEUSES

GRAND CONFORT ET FLEXIBILITÉ

LINEAR ULTRA OUTPUT

Page 90

LINEAR ULTRA OUTPUT

LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENCY

PERFOR-
MANCE
CLASS



RENDEMENT LUMINEUX EXCEPTIONNEL

- Remplacement des lampes T8 traditionnelles : équivalent à 1/36 W, 2/36 W, 1/58 W, 2/58 W et 2 x 80 W selon le modèle
- Boîtier robuste avec IK08
- Installation facile et rapide

LINEAR COMPACT

Page 92

LINEAR COMPACT SWITCH

LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT

LINEAR COMPACT BATTEN

VALUE
CLASS



COMPACT ET POLYVALENT

- Possibilité de variantes flexibles de chemins lumineux, enfichables (HIGH OUTPUT et SWITCH) ou câblés (BATTEN)
- Nombreuses possibilités de montage rapide et flexible grâce à de nombreux accessoires
- Flux lumineux élevé jusqu'à 2 500 lm

QUEL LUMINAIRE POUR QUELLE APPLICATION ?

LINEAR ULTRA OUTPUT



Industrie, éclairage général

LINEAR COMPACT



Éclairage des corniches, magasins et restaurants



LINEAR ULTRA OUTPUT

Luminaire en saillie avec flux lumineux élevé et efficacité système élevée



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Corps en tôle d'acier blanche robuste, embout et diffuseur opale en polycarbonate (PC)
- Versions disponibles avec flux lumineux compris entre 3 500 et 7 100 lm
- Très haute efficacité lumineuse : jusqu'à 125 lm/W
- Câblage traversant possible
- Assemblage sans outil grâce à la fixation par bouton-pression et au système de clic simple du diffuseur

AVANTAGES PRODUIT

- Remplacement des lampes T8 traditionnelles : équivalent à 2/36 W, 1/58 W, 2/58 W et 2 x 80 W
- Boîtier robuste avec IK08
- Accessoires de réflecteur en option et nombreuses options de câblage pour des applications flexibles
- Jusqu'à 55 % d'économies d'énergie par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes
- Garantie 5 ans


DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct des lampes fluorescentes
- Applications en intérieur
- Bâtiments industriels et commerciaux
- Espaces publics
- Couloirs, cages d'escaliers, sous-sols



ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

- Dont les vis de montage et les chevilles

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

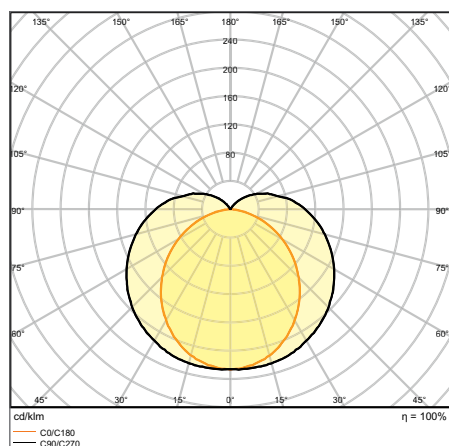

LN UO 1500 60 W 4000 K

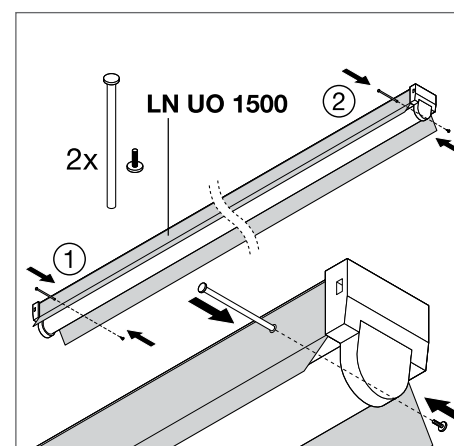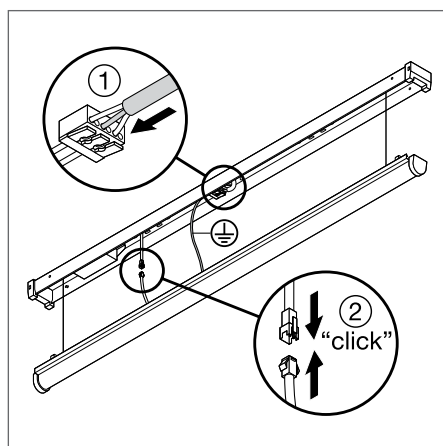

LINEAR ULTRA OUTPUT

Luminaire apparent à flux lumineux élevé



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ²	°	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ³ [CHF]
LN UO 1200 25 W 4000 K	4058075479951	941304430	—	25	2 950	120	4 000	50 000	110	1 168 x 62 x 74	94,50
LN UO 1200 33 W 3000 K	4058075122147	941300130	2 x 36 W FL	33	3 700	110	3 000	50 000	110	1 168 x 62 x 74	99,90
LN UO 1200 33 W 4000 K	4058075122161	941300230	2 x 36 W FL	33	4 000	120	4 000	50 000	110	1 168 x 62 x 74	99,90
LN UO 1500 30 W 4000 K	4058075122208	941300430	1 x 58 W FL	30	3 800	125	4 000	50 000	110	1 458 x 62 x 74	119,00
LN UO 1500 46 W 3000 K	4058075122222	941300530	2 x 58 W FL	46	5 500	120	4 000	50 000	110	1 458 x 62 x 74	139,00
LN UO 1500 46 W 4000 K	4058075122246	941300630	2 x 58 W FL	46	5 500	120	4 000	50 000	110	1 458 x 62 x 74	139,00
LN UO 1500 60 W 4000 K	4058075122284	941300830	2 x 80 W FL	60	7 100	120	4 000	50 000	110	1 458 x 62 x 74	159,00

LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENCY

Plafonnier à flux lumineux élevé et fonction d'éclairage de sécurité intégrée



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ²	°	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ³ [CHF]
LN UO EM 1200 25 W 4000 K	4058075515222	941002440	1 x 36 W FL	25	2 950	120	4 000	50 000	120	1 168 x 62 x 74	228,80
LN UO EM 1200 33 W 3000 K	4058075515246	941002450	2 x 36 W FL	33	3 700	110	3 000	50 000	120	1 168 x 62 x 74	240,90
LN UO EM 1200 33 W 4000 K	4058075515260	941002460	2 x 36 W FL	33	4 000	120	4 000	50 000	120	1 168 x 62 x 74	240,90
LN UO EM 1500 30 W 4000 K	4058075515307	941002480	1 x 58 W FL	30	3 800	240	4 000	50 000	120	1 458 x 62 x 74	262,90
LN UO EM 1500 46 W 3000 K	4058075515321	941002490	2 x 58 W FL	46	5 000	110	3 000	50 000	120	1 458 x 62 x 74	284,90
LN UO EM 1500 46 W 4000 K	4058075515352	941002500	2 x 58 W FL	46	5 500	120	4 000	50 000	120	1 458 x 62 x 74	284,90
LN UO EM 1500 60 W 4000 K	4058075515390	941002520	2 x 80 W FL	60	7 100	120	4 000	50 000	120	1 458 x 62 x 74	306,90

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Désignation du produit	Autonomie de la batterie sécurité (mode de fonctionnement)	Type d'urgence Essai opérationnel	Type d'urgence Fonctionnement simplifié	Flux lumineux en cas d'urgence (mode de fonctionnement)	Type de batterie
LN UO EM 1200 25 W 3000 K	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	370 lm	LiFePO4
LN UO EM 1200 25 W 4000 K	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	370 lm	LiFePO4
LN UO EM 1200 33 W 3000 K	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	370 lm	LiFePO4
LN UO EM 1200 33 W 4000 K	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	370 lm	LiFePO4
LN UO EM 1500 30 W 3000 K	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	370 lm	LiFePO4
LN UO EM 1500 30 W 4000 K	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	370 lm	LiFePO4
LN UO EM 1500 46 W 3000 K	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	370 lm	LiFePO4
LN UO EM 1500 46 W 4000 K	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	370 lm	LiFePO4
LN UO EM 1500 60 W 3000 K	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	370 lm	LiFePO4
LN UO EM 1500 60 W 4000 K	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	370 lm	LiFePO4

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

LINEAR COMPACT

Luminaire compact individuel ou sous forme de chemin lumineux



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Corps en polycarbonate résistant
- High Output et Switch : connexion rapide et fluide, jusqu'à 10 luminaires par Strip
- Batten : chemin lumineux avec connexion par l'arrière du luminaire, jusqu'à 60 luminaires
- Jusqu'à 4 longueurs différentes disponibles
- Essai au fil incandescent selon ICE 60695-2-12 : 850 °C

AVANTAGES PRODUIT

- Possibilité de variantes flexibles de chemins lumineux, enfichables (High Output et Switch) ou câblées (Batten)
- De nombreuses options pour une installation rapide et flexible grâce à de nombreux accessoires
- Flux lumineux élevé jusqu'à 2 500 lm
- Éclairage à faible scintillement grâce à des ballasts électroniques spéciaux
- Garantie 5 ans


DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct des lampes fluorescentes
- Applications en intérieur
- Éclairage d'accentuation
- Espaces publics



ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

- Équipé d'une fiche d'alimentation, d'un connecteur de câble et d'un connecteur de ligne pour connecter des lumières supplémentaires*
- Matériel de montage inclus pour une fixation au mur ou au plafond

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

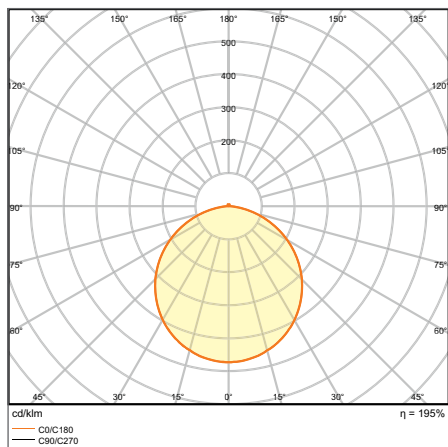

LN COMP Batten 1500 25 W 3000 K

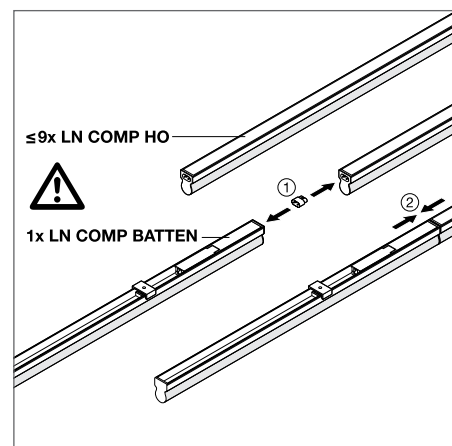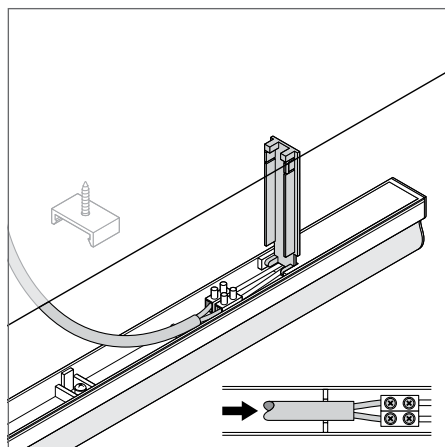

* S'applique uniquement aux Linear Compact HO et Switch

Les images présentées dans le catalogue sont uniquement destinées à des fins d'illustration. Pour plus d'informations sur la taille et la couleur, veuillez consulter le tableau des produits.

LINEAR COMPACT SWITCH

Luminaire compact individuel ou sous forme de chemin lumineux avec interrupteur

Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ²	°	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP [CHF] ³
LN COMP SWITCH 300 4 W 3000 K	4058075106079	941000300	1 x 9 W FL	4	400	100	3 000	50 000	140	313 x 28 x 36	20,05
LN COMP SWITCH 300 4 W 4000 K	4058075106093	941000310	1 x 9 W FL	4	450	110	4 000	50 000	140	313 x 28 x 36	20,05
LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K	4058075106116	941000320	1 x 18 W FL	8	800	100	3 000	50 000	140	573 x 28 x 36	23,55
LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K	4058075106130	941000330	1 x 18 W FL	8	800	100	4 000	50 000	140	573 x 28 x 36	23,55
LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K	4058075106192	941000340	1 x 30 W FL	12	1 200	100	3 000	50 000	140	873 x 28 x 36	30,95
LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K	4058075106215	941000350	1 x 30 W FL	12	1 200	100	4 000	50 000	140	873 x 28 x 36	30,95
LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K	4058075106154	941000280	1 x 36 W FL	14	1 400	100	3 000	50 000	140	1 173 x 28 x 36	30,95
LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K	4058075106178	941000290	1 x 36 W FL	14	1 500	100	4 000	50 000	140	1 173 x 28 x 36	30,95
LN COMP SWITCH 1500 17W/3000K	4058075683341	941004020	1 x 36 W FL	17	1 800	106	3 000	50 000	140	1 473 x 28 x 36	37,35
LN COMP SWITCH 1500 17W/4000K	4058075683365	941004030	1 x 36 W FL	17	1 900	112	4 000	50 000	140	1 473 x 28 x 36	37,35

LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT

Luminaire compact, individuel ou sous forme de chemin lumineux, à flux lumineux élevé

Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ²	°	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP [CHF] ³
LN COMP HO 600 10 W 3000 K	4058075106277	941000240	1 x 18 W FL	10	1 000	100	3 000	50 000	140	573 x 24 x 36	41,70
LN COMP HO 600 10 W 4000 K	4058075106291	941000250	1 x 18 W FL	10	1 000	100	4 000	50 000	140	573 x 24 x 36	41,70
LN COMP HO 900 15 W 3000 K	4058075106239	941000260	1 x 30 W FL	15	1 500	100	3 000	50 000	140	873 x 24 x 36	48,15
LN COMP HO 900 15 W 4000 K	4058075106253	941000270	1 x 30 W FL	15	1 500	100	4 000	50 000	140	873 x 24 x 36	48,15
LN COMP HO 1200 20 W 3000 K	4058075106314	941000200	1 x 36 W FL	20	2 000	100	3 000	50 000	140	1 173 x 24 x 36	48,15
LN COMP HO 1200 20 W 4000 K	4058075106338	941000210	1 x 36 W FL	20	2 000	100	4 000	50 000	140	1 173 x 24 x 36	48,15
LN COMP HO 1500 25 W 3000 K	4058075106352	941000220	1 x 58 W FL	25	2 500	100	3 000	50 000	140	1 473 x 24 x 36	57,95
LN COMP HO 1500 25 W 4000 K	4058075106376	941000230	1 x 58 W FL	25	2 500	100	4 000	50 000	140	1 473 x 24 x 36	57,95

LINEAR COMPACT BATTEN

Lumières compacts avec câblage à l'arrière

Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ²	°	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP [CHF] ³
LN COMP Batten 600 10 W 3000 K	4058075099692	941000180	1 x 18 W FL	10	1 000	100	3 000	50 000	140	575 x 27 x 38	45,85
LN COMP Batten 600 10 W 4000 K	4058075099715	941000190	1 x 18 W FL	10	1 000	100	4 000	50 000	140	575 x 27 x 38	45,85
LN COMP Batten 1200 20 W 3000 K	4058075099739	941000140	1 x 36 W FL	20	2 000	100	3 000	50 000	140	1 175 x 27 x 38	53,85
LN COMP Batten 1200 20 W 4000 K	4058075099753	941000150	1 x 36 W FL	20	2 000	100	4 000	50 000	140	1 175 x 27 x 38	53,85
LN COMP Batten 1500 25 W 3000 K	4058075099777	941000160	1 x 58 W FL	25	2 500	100	3 000	50 000	140	1 475 x 27 x 38	63,10
LN COMP Batten 1500 25 W 4000 K	4058075099791	941000170	1 x 58 W FL	25	2 500	100	4 000	50 000	140	1 475 x 27 x 38	63,10

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties | ² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)

³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

TRUSYS FLEX

TRUSYS FLEX

PAGE 96


PERFOR-
MANCE
CLASS

TRUSYS FLEX ON/OFF
 TRUSYS FLEX-DALI
 TRUSYS FLEX EM
 TRUSYS FLEX ENERGY RAIL
 ACCESSOIRES TRUSYS FLEX



APPLICATIONS

Flexible de l'éclairage de magasin aux applications industrielles, entrepôts, usines, ateliers

OPTIONS DISPONIBLES

4 000 K, Tracklight-Spots, lentilles opales

VALEUR LUMINEUSE DISPONIBLE 6 000, 8 600, 12 100 lm (jusqu'à 175 lm/W) pour une utilisation à différentes hauteurs

DESIGN

Design moderne, simple et fonctionnel, boîtier blanc attrayant

ANGLE DE RAYONNEMENT

Très large (VW) : 120°, Large (W) : 90°, Étroit (N) : 60°, Très étroit (VN) : 30°,
 Doublement symétrique (DS) : 2 × 30°

INSTALLATION

Installation très facile et rapide grâce au système « Click & Place » sans outil

Vous trouverez de plus amples informations sur les systèmes TRUSYS et TRUSYS FLEX dans la fiche technique du système à l'adresse www.ledvance.ch/fr/professionnels



TRUSYS FLEX

Système de chemin lumineux efficace pour diverses applications



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Boîtier en tôle d'acier, matériau de la lentille : PMMA
- Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 76 000 h (à 25 °C)
- Poignées de luminaires fixes
- Solution à clipser avec boutons-pression
- Les produits Emergency arrivent en décembre 2022

AVANTAGES PRODUIT

- Économique grâce à l'efficacité lumineuse élevée de 175 lm/W
- Application flexible grâce à une large gamme d'angles de rayonnement
- Installation facile et rapide, aucun outil nécessaire pour le raccordement
- Nouvelle lentille « Opale » avec un angle de rayonnement de 90°


DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct des lampes fluorescentes compactes
- Bâtiments industriels, entrepôts à hauts rayonnages, ateliers, magasins de bricolage
- Magasins discount, supermarchés


ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

- Rail de support avec faisceau de câbles à 5 et 8 pôles intégré de manière fixe


PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

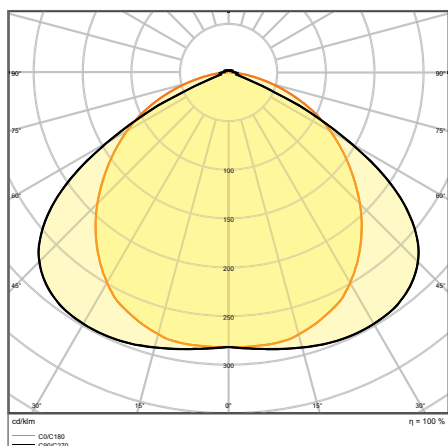

TRUSYS FLEX VW 70 W 4 000 K

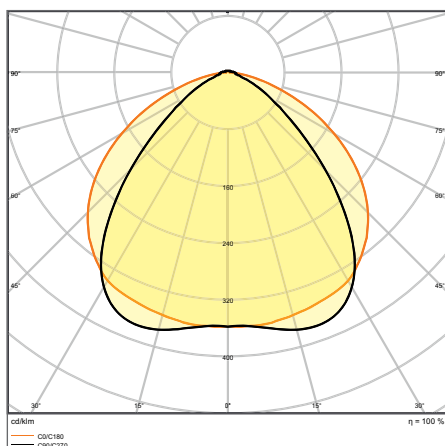


TRUSYS FLEX W 70 W 4 000 K

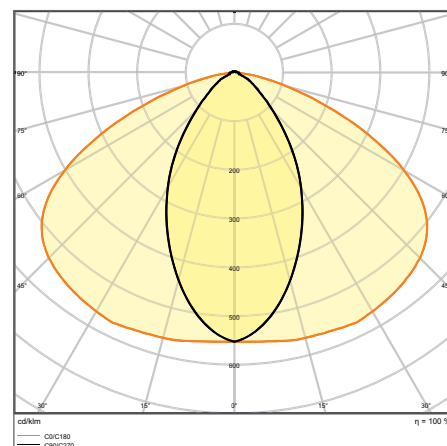


TRUSYS FLEX N 70 W 4 000 K

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

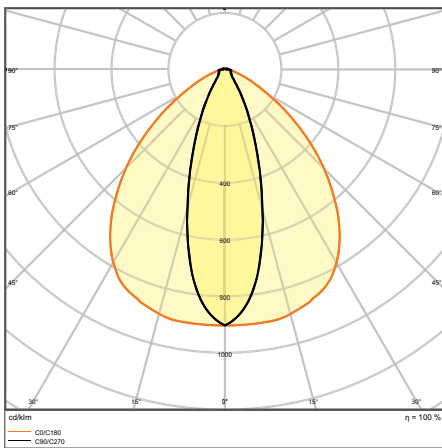

TRUSYS FLEX VN 70 W 4 000 K

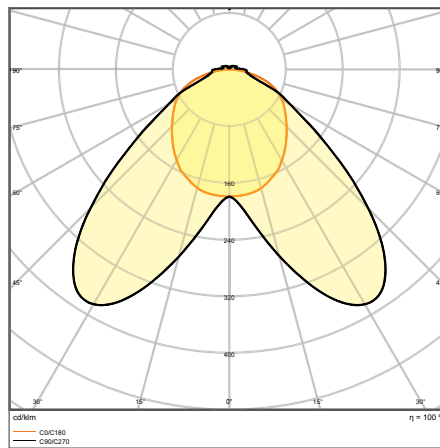

TRUSYS FLEX DS 70 W 4 000 K

TRUSYS FLEX VERY WIDE

Modules lumineux avec une répartition lumineuse très large jusqu'à 175 lm/W



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ³	°	°	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ⁴ (CHF)
TRUSYS FLEX P 35W 840 VW CL WT	4058075771017	941605260	2 x 49 W FL	35	6 000	175	4 000	100 000	120	—	1 500 x 77.7 x 39,4	147,00
TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT	4058075771444	941605490	2 x 80 W FL	50	8 600	175	4 000	100 000	120	—	1 500 x 77.7 x 39,4	163,00
TRUSYS FLEX P 70W 840 VW CL WT	4058075771840	941605500	3 x 80 W FL	70	12 100	175	4 000	100 000	120	—	1 500 x 77.7 x 39,4	195,00
TRUSYS FLEX P 35W 840 VW CL WT DALI	4058075770799	941605440	2 x 49 W FL	35	5 700	175	4 000	100 000	120	DALI-2	1 500 x 77.7 x 39,4	205,00
TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT DALI	4058075770911	941605350	2 x 80 W FL	50	8 600	175	4 000	100 000	120	DALI-2	1 500 x 77.7 x 39,4	231,00
TRUSYS FLEX P 70W 840 VW CL WT DALI	4058075771055	941605470	3 x 80 W FL	70	12 100	175	4 000	100 000	120	DALI-2	1 500 x 77.7 x 39,4	259,00

TRUSYS FLEX WIDE

Modules lumineux, distribution extensive, jusqu'à 175 lm/W



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ³	°	°	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ⁴ (CHF)
TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT	4058075771093	941605380	2 x 49 W FL	35	6 000	175	4 000	100 000	90	—	1 500 x 77.7 x 39,4	147,00
TRUSYS FLEX P 50W 840 W CL WT	4058075771482	941605300	2 x 80 W FL	50	8 600	175	4 000	100 000	90	—	1 500 x 77.7 x 39,4	163,00
TRUSYS FLEX P 70W 840 W CL WT	4058075771864	941605250	3 x 80 W FL	70	12 100	175	4 000	100 000	90	—	1 500 x 77.7 x 39,4	195,00
TRUSYS FLEX P 35W 840W CL WT DALI	4058075770812	941605360	2 x 49 W FL	35	5 800	175	4 000	100 000	90	DALI-2	1 500 x 77.7 x 39,4	205,00
TRUSYS FLEX P 50W 840W CL WT DALI	4058075770935	941605200	2 x 80 W FL	50	8 600	175	4 000	100 000	90	DALI-2	1 500 x 77.7 x 39,4	231,00
TRUSYS FLEX P 70W 840W CL WT DALI	4058075771079	941605420	3 x 80 W FL	70	12 100	175	4 000	100 000	90	DALI-2	1 500 x 77.7 x 39,4	259,00

¹ Valeur de scintillement ≤ 10 % pour les versions DALI² Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/fr/professionnels/services/garantie³ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)⁴ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

TRUSYS FLEX WIDE OPAL

Modules lumineux avec une répartition lumineuse extensive et lentille opale, jusqu'à 167 lm/W

PERFORMANCE CLASS     1 VALEUR DE SCINTILLEMENT ≤ 5 % 2 CRI ≥ 80 IP 40 LEDVANCE 5 Ans Garantie												
Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour						3 		L × l × h [mm] Ø × h [mm]	4 
TRUSYS FLEX P 35W 840 W OP WT	4058075 771406	941605240	2 × 49 W FL	35	5 800	167	4 000	100 000	90	—	1 500 × 77,7 × 39,4	158,00
TRUSYS FLEX P 50W 840 W OP WT	4058075 771826	941605290	2 × 80 W FL	50	8 300	167	4 000	100 000	90	—	1 500 × 77,7 × 39,4	177,00
TRUSYS FLEX P 70W 840 W OP WT	4058075 772090	941605270	3 × 80 W FL	70	11 700	167	4 000	100 000	90	—	1 500 × 77,7 × 39,4	198,00
TRUSYS FLEX P 35W 840 W OP WT DALI	4058075 770898	941605520	2 × 49 W FL	35	5 600	167	4 000	100 000	90	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4	217,00
TRUSYS FLEX P 50W 840 W OP WT DALI	4058075 771031	941605310	2 × 80 W FL	50	8 300	167	4 000	100 000	90	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4	242,00
TRUSYS FLEX P 70W 840W OP WT DALI	4058075 771901	941605430	3 × 80 W FL	70	11 700	167	4 000	100 000	90	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4	270,00

TRUSYS FLEX NARROW

Modules lumineux avec répartition lumineuse intensive jusqu'à 175 lm/W

PERFORMANCE CLASS     1 VALEUR DE SCINTILLEMENT ≤ 5 % 2 CRI ≥ 80 IP 40 LEDVANCE 5 Ans Garantie												
Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70			L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP [CHF]
TRUSYS FLEX P 35W 840 N CL WT	4058075 771307	941605320	2 x 49 W FL	35	6 000	175	4 000	100 000	60	—	1 500 x 77,7 x 39,4	147,00
TRUSYS FLEX P 50W 840 N CL WT	4058075 771574	941605280	2 x 80 W FL	50	8 600	175	4 000	100 000	60	—	1 500 x 77,7 x 39,4	163,00
TRUSYS FLEX P 70W 840 N CL WT	4058075 771888	941605230	3 x 80 W FL	70	12 100	175	4 000	100 000	60	—	1 500 x 77,7 x 39,4	195,00
TRUSYS FLEX P 35W 840N CL WT DALI	4058075 770836	941605480	2 x 49 W FL	35	5 800	175	4 000	100 000	60	DALI-2	1 500 x 77,7 x 39,4	205,00
TRUSYS FLEX P 50W 840N CL WT DALI	4058075 770959	941605450	2 x 80 W FL	50	8 600	175	4 000	100 000	60	DALI-2	1 500 x 77,7 x 39,4	231,00
TRUSYS FLEX P 70W 840N CL WT DALI	4058075 771116	941605510	3 x 80 W FL	70	12 100	175	4 000	100 000	60	DALI-2	1 500 x 77,7 x 39,4	270,00

TRUSYS FLEX VERY NARROW

Modules lumineux à répartition lumineuse très étroite jusqu'à 175 lm/W

PERFORMANCE CLASS     1 VALEUR DE SCINTILLEMENT ≤ 5 % 2 CRI ≥ 80 IP 40 LEDVANCE 5 Ans Garantie												
Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ³	 	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ⁴ [CHF]	
TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT	4058075 771345	941605390	2 x 49 W FL	35	6 000	175	4 000	100 000	30	—	1 500 x 77,7 x 39,4	147,00
TRUSYS FLEX P 50W 840 VN CL WT	4058075 771604	941605220	2 x 80 W FL	50	8 600	175	4 000	100 000	30	—	1 500 x 77,7 x 39,4	163,00
TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT	4058075 771925	941605400	3 x 80 W FL	70	12 100	175	4 000	100 000	30	—	1 500 x 77,7 x 39,4	195,00
TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT DALI	4058075 770850	941605550	2 x 49 W FL	35	5 800	175	4 000	100 000	30	DALI-2	1 500 x 77,7 x 39,4	205,00
TRUSYS FLEX P 50W 840 VN CL WT DALI	4058075 770973	941605460	2 x 80 W FL	50	8 600	175	4 000	100 000	30	DALI-2	1 500 x 77,7 x 39,4	231,00
TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT DALI	4058075 771130	941605540	3 x 80 W FL	70	12 100	175	4 000	100 000	30	DALI-2	1 500 x 77,7 x 39,4	259,00

¹ Valeur de scintillement ≤ 10 % pour les versions DALI² Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/fr/professionnels/services/garantie³ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)⁴ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

TRUSYS FLEX DOUBLE SYMMETRISCH

Modules lumineux à double répartition lumineuse symétrique, jusqu'à 175 lm/W

												
1												
VALEUR DE SCINTILLEMENT ≤ 5 %												
2												
Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ³			L × l × h [mm] Ø × h [mm]	UVP [CHF] ⁴
TRUSYS FLEX P 35W 840 DS CL WT	4058075771383	941605210	2 × 49 W FL	35	6 000	175	4 000	100 000	2 × 30	—	1 500 × 77,7 × 39,4	147,00
TRUSYS FLEX P 50W 840 DS CL WT	4058075771802	941605370	2 × 80 W FL	50	8 600	175	4 000	100 000	2 × 30	—	1 500 × 77,7 × 39,4	163,00
TRUSYS FLEX P 70W 840 DS CL WT	4058075771994	941605340	3 × 80 W FL	70	12 100	175	4 000	100 000	2 × 30	—	1 500 × 77,7 × 39,4	205,00
TRUSYS FLEX P 35W 840 DS CL WT DALI	4058075770874	941605530	2 × 49 W FL	35	5 700	175	4 000	100 000	2 × 30	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4	205,00
TRUSYS FLEX P 50W 840 DS CL WT DALI	4058075770997	941605410	2 × 80 W FL	50	8 600	175	4 000	100 000	2 × 30	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4	231,00
TRUSYS FLEX P 70W 840 DS CL WT DALI	4058075771154	941605330	3 × 80 W FL	70	12 100	175	4 000	100 000	2 × 30	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4	259,00

TRUSYS FLEX EMERGENCY VERY WIDE

Modules lumineux à répartition lumineuse très large pour l'éclairage standard et de secours, jusqu'à 175 lm/W

PERFORMANCE CLASS	ENEC VALEUR DE SCINTILLEMENT ≤5% CRI ≥80 IP40 LEDVANCE 3 ANS GARANTIE											
Désignation du produit		EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ³		L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ⁴ [CHF]
NOUVEAU	TRUSYS FLEX P 35W 840 VW CL WT EM	4058075772878	941605700	2 x 49 W FL	35	6 000	175	4 000	100 000	120	1 500 x 77.7 x 39.4	259,00
NOUVEAU	TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT EM	4058075773004	941605690	2 x 80 W FL	50	8 600	175	4 000	100 000	120	1 500 x 77.7 x 39.4	292,00
NOUVEAU	TRUSYS FLEX P 70W 840 VW CL WT EM	4058075773219	941605680	3 x 80 W FL	70	12 100	175	4 000	100 000	120	1 500 x 77.7 x 39.4	305,00

TRUSYS FLEX EMERGENCY WIDE

Modules lumineux à répartition lumineuse extensive pour l'éclairage standard et de secours, jusqu'à 175 lm/W

PERFORMANCE CLASS

VALEUR DE SCINTILLEMENT

≤ 5 %

CRI

≥ 80

IP 40

LEDVANCE

3 ANS GARANTIE

Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ³		L × l × h [mm] Ø × h [mm]	UVP ⁴ [CHF]
NOUVEAU TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT EM	4058075772892	941605560	2 × 49 W FL	35	6 000	175	4 000	100 000	90	1 500 × 77.7 × 39.4	278,00
NOUVEAU TRUSYS FLEX P 50W 840 W CL WT EM	4058075773103	941605580	2 × 80 W FL	50	8 600	175	4 000	100 000	90	1 500 × 77.7 × 39.4	292,00
NOUVEAU TRUSYS FLEX P 70W 840 W CL WT EM	4058075773233	941605570	3 × 80 W FL	70	12 100	175	4 000	100 000	90	1 500 × 77.7 × 39.4	305,00

¹ Valeur de scintillement ≤ 10 % pour les versions DALI² Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/fr/professionnels/services/garantie³ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)⁴ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

TRUSYS FLEX EMERGENCY WIDE OPAL

Modules lumineux à répartition lumineuse extensive pour éclairage standard et de secours, avec lentille opale, jusqu'à 167 lm/W



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ³	°	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ⁴ [CHF]
NOUVEAU TRUSYS FLEX P 35W 840 W OP WT EM	4058075772977	941605590	2 x 49 W FL	35	5 800	167	4 000	100 000	90	1 500 x 77.7 x 39.4	278,00
NOUVEAU TRUSYS FLEX P 50W 840 W OP WT EM	4058075773189	941605600	2 x 80 W FL	50	8 300	167	4 000	100 000	90	1 500 x 77.7 x 39.4	292,00
NOUVEAU TRUSYS FLEX P 70W 840 W OP WT EM	4058075773318	941605610	3 x 80 W FL	70	11 700	167	4 000	100 000	90	1 500 x 77.7 x 39.4	308,00

TRUSYS FLEX EMERGENCY NARROW

Modules lumineux à répartition lumineuse étroite pour éclairage standard et de secours, jusqu'à 175 lm/W



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ³	°	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ⁴ [CHF]
NOUVEAU TRUSYS FLEX P 35W 840 N CL WT EM	4058075772915	941605660	2 x 49 W FL	35	6 000	175	4 000	100 000	60	1 500 x 77.7 x 39.4	278,00
NOUVEAU TRUSYS FLEX P 50W 840 N CL WT EM	4058075773127	941605650	2 x 80 W FL	50	8 600	175	4 000	100 000	60	1 500 x 77.7 x 39.4	292,00
NOUVEAU TRUSYS FLEX P 70W 840 N CL WT EM	4058075773257	941605670	3 x 80 W FL	70	12 100	175	4 000	100 000	60	1 500 x 77.7 x 39.4	308,00

TRUSYS FLEX EMERGENCY VERY NARROW

Modules lumineux à répartition lumineuse très étroite pour l'éclairage standard et de secours, jusqu'à 175 lm/W



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ³	°	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ⁴ [CHF]
NOUVEAU TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT EM	4058075772939	941605710	2 x 49 W FL	35	6 000	175	4 000	100 000	30	1 500 x 77.7 x 39.4	278,00
NOUVEAU TRUSYS FLEX P 50W 840 VN CL WT EM	4058075773141	941605730	2 x 80 W FL	50	8 600	175	4 000	100 000	30	1 500 x 77.7 x 39.4	292,00
NOUVEAU TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT EM	4058075773271	941605720	3 x 80 W FL	70	12 100	175	4 000	100 000	30	1 500 x 77.7 x 39.4	308,00

¹ Valeur de scintillement ≤ 10 % pour les versions DALI² Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/fr/professionnels/services/garantie³ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)⁴ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

TRUSYS FLEX EMERGENCY DOUBLE ASYMMETRIC

Modules lumineux à double répartition asymétrique de la lumière pour l'éclairage standard et de secours, jusqu'à 175 lm/W

PERFOR-
MANCE
CLASSVALEUR
DE SCIN-
TILLEMENT
≤ 5 %¹CRI
≥ 80

IP 40

LEDVANCE²
3 ANS
GARANTIE

Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L70 ³	°	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ⁴ [CHF]
NOUVEAU TRUSYS FLEX P 35W 840 DS CL WT EM	4058075772953	941605620	2 x 49 W FL	35	6 000	175	4 000	100 000	2 x 30	1 500 x 77.7 x 39.4	278,00
NOUVEAU TRUSYS FLEX P 50W 840 DS CL WT EM	4058075773165	941605640	2 x 80 W FL	50	8 600	175	4 000	100 000	2 x 30	1 500 x 77.7 x 39.4	292,00
NOUVEAU TRUSYS FLEX P 70W 840 DS CL WT EM	4058075773295	941605630	3 x 80 W FL	70	12 100	175	4 000	100 000	2 x 30	1 500 x 77.7 x 39.4	308,00

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Désignation du produit	Autonomie de la batterie sécurité (mode de fonctionnement)	Type d'urgence Essai opérationnel	Type d'urgence Fonctionnement simplifié	Flux lumineux en cas d'urgence (mode de fonctionnement)	Type de batterie
VALID FOR ALL TRUSYS FLEX EMERGENCY TYPES	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	740 lm	LiFePO4

¹ Valeur de scintillement ≤ 10 % pour les versions DALI² Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/fr/professionnels/services/garantie³ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)⁴ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 5 PÔLES

Système de chemin lumineux montage à 5 pôles Energy Rail



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Câblage traversant avec câble 12 pôles
- Différentes longueurs disponibles
- Connexion électrique interne sur le premier luminaire, aucune connexion externe supplémentaire n'est nécessaire
- Boîtier en tôle d'acier
- Rail d'extrémité sans connecteurs mécaniques ou électriques

AVANTAGES PRODUIT

- installation facile
- Grande flexibilité grâce à deux longueurs disponibles (rail d'extrémité de 1 500 mm, 3 000 mm, 4 500 mm et 1 500 mm)

DOMAINES D'APPLICATION

- Bâtiments industriels, entrepôts à hauts rayonnages, ateliers, quincailleries

ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

- Divers accessoires disponibles en option

PERFOR-
MANCE
CLASS



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	MATÉRIAL	COLOR	UVP [CHF] ²
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 5P WT	4058075781672	941964760	1 650 x 70,2 x 38,8	Acier	Blanc	35,00
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 5P END GEW	4058075781733	941964770	1 500 x 70,2 x 38,8	Acier	Blanc	35,00
TRUSYS FLEX P RAIL 3000 5P WT	4058075781757	941964710	3 150 x 70,2 x 38,8	Acier	Blanc	69,00
TRUSYS FLEX P RAIL 4500 5P WT	4058075793156	941964700	4 650 x 70,2 x 38,8	Acier	Blanc	99,00

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties

² Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

Les images présentées dans le catalogue sont uniquement destinées à des fins d'illustration. Pour plus d'informations sur la taille et la couleur, veuillez consulter le tableau des produits.

TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 8 PÔLES

Système de chemin lumineux montage à 8 pôles Energy Rail



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Câblage traversant avec câble à 8 pôles
- Différentes longueurs disponibles
- Connexion électrique interne sur le premier luminaire, aucune connexion externe supplémentaire n'est nécessaire
- Boîtier en tôle d'acier
- Rail d'extrémité sans connecteurs mécaniques ou électriques

AVANTAGES PRODUIT

- installation facile
- Grande flexibilité grâce à deux longueurs disponibles (rail d'extrémité de 1 500 mm, 3 000 mm, 4 500 mm et 1 500 mm)

DOMAINES D'APPLICATION

- Bâtiments industriels, entrepôts à hauts rayonnages, ateliers, quincailleries

ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

- Divers accessoires disponibles en option

PERFOR-
MANCE
CLASS



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	MATÉRIAL	COLOR	UVP [CHF]
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 8P WT	4058075781696	941964720	1 650 x 70,2 x 38,8	Acier	Blanc	49,00
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 8P END GEW	4058075781719	941964740	1 500 x 70,2 x 38,8	Acier	Blanc	49,00
TRUSYS FLEX P RAIL 3000 8P WT	4058075781771	941964730	3 150 x 70,2 x 38,8	Acier	Blanc	87,00
TRUSYS FLEX P RAIL 4500 8P WT	4058075793170	941964750	4 650 x 70,2 x 38,8	Acier	Blanc	131,00


¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties

² Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

Les images présentées dans le catalogue sont uniquement destinées à des fins d'illustration. Pour plus d'informations sur la taille et la couleur, veuillez consulter le tableau des produits.

ACCESSOIRES TRUSYS FLEX

Accessoires pour systèmes de chemins lumineux

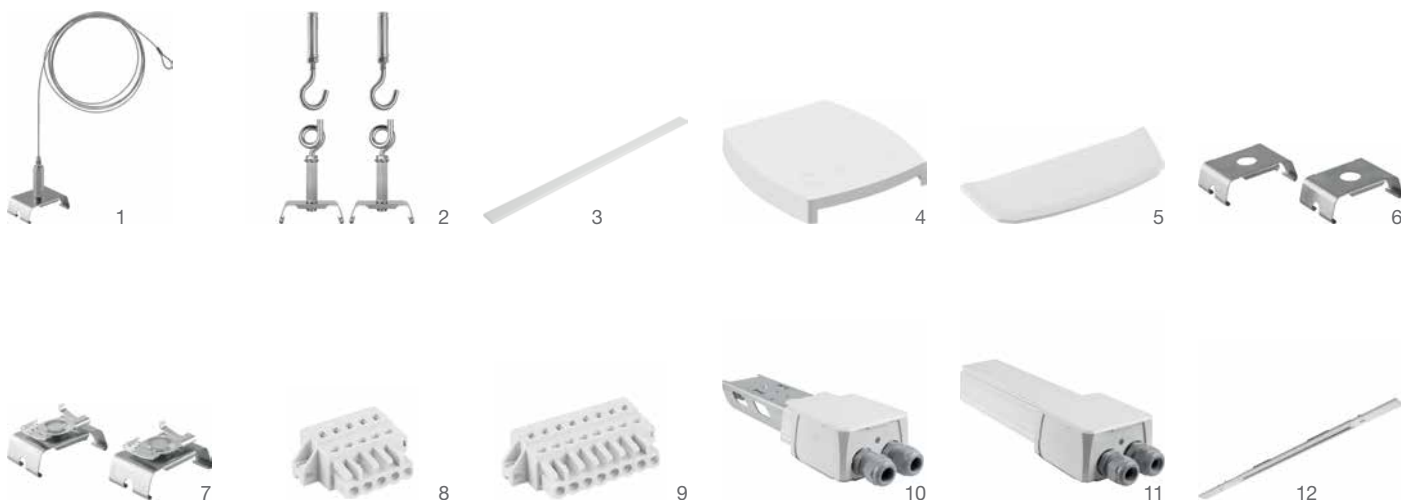

- Suspension Kit : pour rail de montage, ensemble de deux systèmes de suspension réglables
- Chain-Kit : ensemble de deux supports de montage et crochets de chaîne
- Obturateur : recouvrement des sections de rail de montage sans luminaire monté, y compris les caches latéraux en option pour les modules lumineux
- Embout Energy Rail : embout à clipser sur le rail de montage
- Surface Clip : ensemble de deux clips de montage
- Grid Ceiling Clip : 1 clip de montage pour le montage en saillie sur les plafonds modulaires
- Feed-in Connector : connecteur d'alimentation à 5 et 8 pôles
- Feed-in Box : boîtier de connexion à 5 et 8 pôles
- Feed-out Box : boîtier de connexion à 5 et 8 pôles
- Spot Track 1 500 : module de 150 cm avec rail d'alimentation de 90 cm en disposition Powergear, adapté aux Trackspots LEDVANCE, il est possible d'installer jusqu'à 3 Trackspots



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	MATERIAL	COLOR	No.	UVP [CHF] ²
TRUSYS FLEX SUSPENSION KIT	4058075781795	941964640	58 x 35 x 65	Acier	Argent	1	30,00
TRUSYS FLEX CHAIN KIT	4058075781818	941964670	90 x 28 x 10	Acier	Argent	2	13,00
TRUSYS FLEX BLIND COVER WT	4058118270828	941964650	1 500 x 70 x 21	Polycarbonate (PC)	Blanc	3	20,80
TRUSYS FLEX END CAP RAIL WT	4058075781856	941964630	78 x 72 x 19	Polycarbonate (PC)	Blanc	4	10,50
TRUSYS FLEX END CAP LOW RAIL WT	4058075781870	941964660	57 x 72 x 19	Polycarbonate (PC)	Blanc	5	10,50
TRUSYS FLEX SURFACE CLIP	4058075781894	941964680	57 x 35 x 18	Acier	Argent	6	6,20
TRUSYS FLEX GRID CEILING CLIP	4058075781917	941964690	57 x 35 x 26	Acier	Argent	7	12,10
TRUSYS FLEX FEED IN 5P	4058075781931	941964550	39 x 27 x 14	Polyamide (PA)	Blanc	8	3,90
TRUSYS FLEX FEED-IN 8P	4058075781955	941964520	54 x 27 x 14	Polyamide (PA)	Blanc	9	5,20
TRUSYS FLEX FEED IN BOX 5P WT	4058075781979	941964540	272 x 92 x 58	Acier/polycarbonate (PC)	Blanc	10	51,50
TRUSYS FLEX FEED IN BOX 8P WT	4058075781993	941964570	27 x 92 x 582	Acier/polycarbonate (PC)	Blanc	10	54,00
TRUSYS FLEX FEED OUT BOX 5P WT	4058075782013	941964580	296 x 92 x 58	Acier/polycarbonate (PC)	Blanc	11	51,00
TRUSYS FLEX FEED OUT BOX 8P WT	4058075782037	941964600	296 x 92 x 58	Acier/polycarbonate (PC)	Blanc	11	54,00
TRUSYS FLEX SPOT TRACK 1500 WT	4058075782051	941964510	1 500 x 70 x 15,2	Aluminium	Blanc	12	114,00

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties


² Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

Les images présentées dans le catalogue sont uniquement destinées à des fins d'illustration. Pour plus d'informations sur la taille et la couleur, veuillez consulter le tableau des produits.

NOTRE CHECK-LIST POUR VOTRE SOLUTION TRUSYS FLEX PARFAITE

Exemple d'installation : afin que vous puissiez installer un système d'éclairage TRUSYS FLEX sur mesure pour vos clients, nous avons rassemblé un aperçu des composants dont vous avez besoin pour des luminaires isolés ou des chemins lumineux. Selon le type d'installation (en saillie ou suspension) avec les accessoires correspondants. Pour les chemins lumineux simples, les connexions mécaniques et électriques sont déjà intégrées dans le rail de support.

INSTALLATION DU TRUSYS FLEX ❶ AVEC ET ❷ SANS CACHE

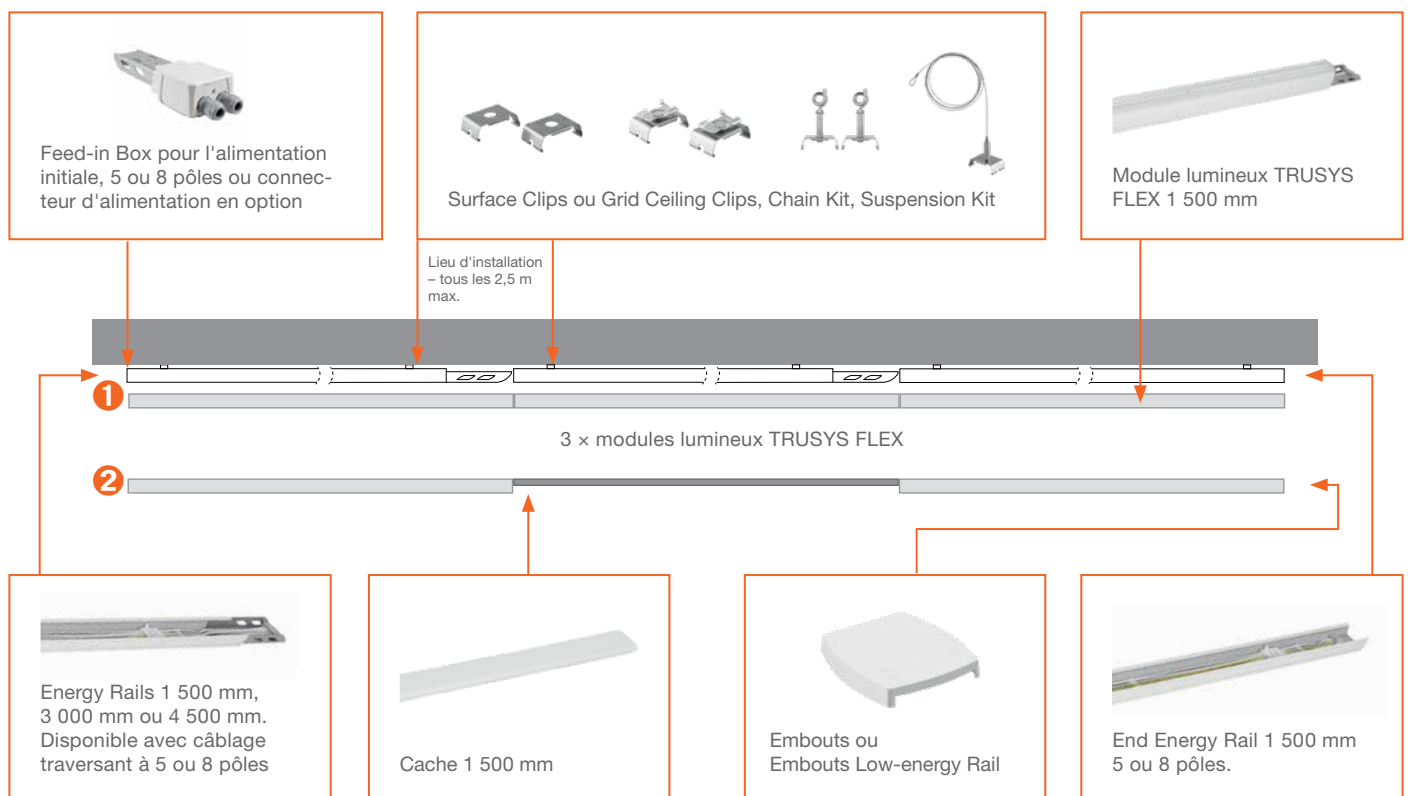

Alternative optionnelle au luminaire TRUSYS FLEX pour l'intégration de projecteurs sur rail



SPOT TRACK 1 500 module avec rail d'alimentation triphasé intégré de 900 mm



Permet d'installer jusqu'à 3 Trackspots. Compatible avec les LEDVANCE Track-light Spot Zoom et Spot

Pour plus d'informations sur l'installation et les composants, reportez-vous au manuel d'utilisation de chaque modèle TRUSYS FLEX.

POUR L'INSTALLATION, VOUS AVEZ BESOIN :

- 1 x TRUSYS FLEX Feed-in Box/Feed-in electrical connector (5 ou 8 pôles)
- X x TRUSYS FLEX Energy Rail 5 ou 8 pôles
- 1 x TRUSYS FLEX End Energy Rail
- X x module lumineux TRUSYS FLEX LED (TRUSYS FLEX Blind Cover selon les besoins)
- X x Module TRUSYS FLEX Spot Track 1 500 (facultatif)
- X x Accessoires selon le type d'installation (en saillie ou suspendu)
- 1 x Set d'embouts TRUSYS FLEX End Energy Rail ou d'embouts Low-energy Rail



TABLEAU DES EXIGENCES TRUSYS FLEX

Tableau des exigences pour les chemins lumineux types en cas d'affectation des modules lumineux à un adaptateur de module sur deux (50 %) ou à un adaptateur de module sur trois (33 %) sur les rails de support (Energy Rail). D'autres configurations sont bien sûr possible, par exemple sans adaptateur de modules (100 %). Pour une planification précise de l'éclairage de votre projet, veuillez contacter votre représentant commercial.



50 %

Longueur du chemin lumineux	Module lumineux TRUSYS FLEX	Cache	Rail de 3 m	Rail de 1,5 m	Rail d'extrémité	Points d'installation minimaux ¹	Alimentation	Embouts
4,5 m	2	1	1	0	1	2	1	2
7,5 m	3	2	2	0	1	3	1	2
10,5 m	4	3	3	0	1	4	1	2
13,5 m	5	4	4	0	1	5	1	2
16,5 m	6	5	5	0	1	6	1	2
19,5 m	7	6	6	0	1	7	1	2
22,5 m	8	7	7	0	1	8	1	2
25,5 m	9	8	8	0	1	9	1	2
28,5 m	10	9	9	0	1	10	1	2
31,5 m	11	10	10	0	1	11	1	2
34,5 m	12	11	11	0	1	12	1	2
37,5 m	13	12	12	0	1	13	1	2
40,5 m	14	13	13	0	1	14	1	2
43,5 m	15	14	14	0	1	15	1	2
46,5 m	16	15	15	0	1	16	1	2
49,5 m	17	16	16	0	1	17	1	2


33 %

Longueur du chemin lumineux	Module lumineux TRUSYS FLEX	Cache	Rail de 3 m	Rail de 1,5 m	Rail d'extrémité	Points d'installation minimaux ¹	Alimentation	Embouts
6,0 m	2	2	1	1	1	3	1	2
10,5 m	3	4	3	0	1	4	1	2
15,0 m	4	6	4	1	1	6	1	2
19,5 m	5	8	5	0	1	7	1	2
24,0 m	6	10	7	1	1	9	1	2
28,5 m	7	12	9	0	1	10	1	2
33,0 m	8	14	10	1	1	12	1	2
37,5 m	9	16	12	0	1	13	1	2
42,0 m	10	18	13	1	1	15	1	2
46,5 m	11	20	15	0	1	16	1	2
51,0 m	12	22	16	1	1	18	1	2

Insert de luminaire 1 500 mm

Cache 1 500 mm

Tous les chiffres cités sont basés sur une seule installation ; écarts possibles selon EAN. Pour une planification précise de l'éclairage de votre projet, veuillez contacter votre représentant commercial.
¹ Calcul basé sur une distance de 0,75 m entre le début et la fin du rail jusqu'au premier et dernier point de fixation. Points d'installation supplémentaires au maximum tous les 3 mètres.

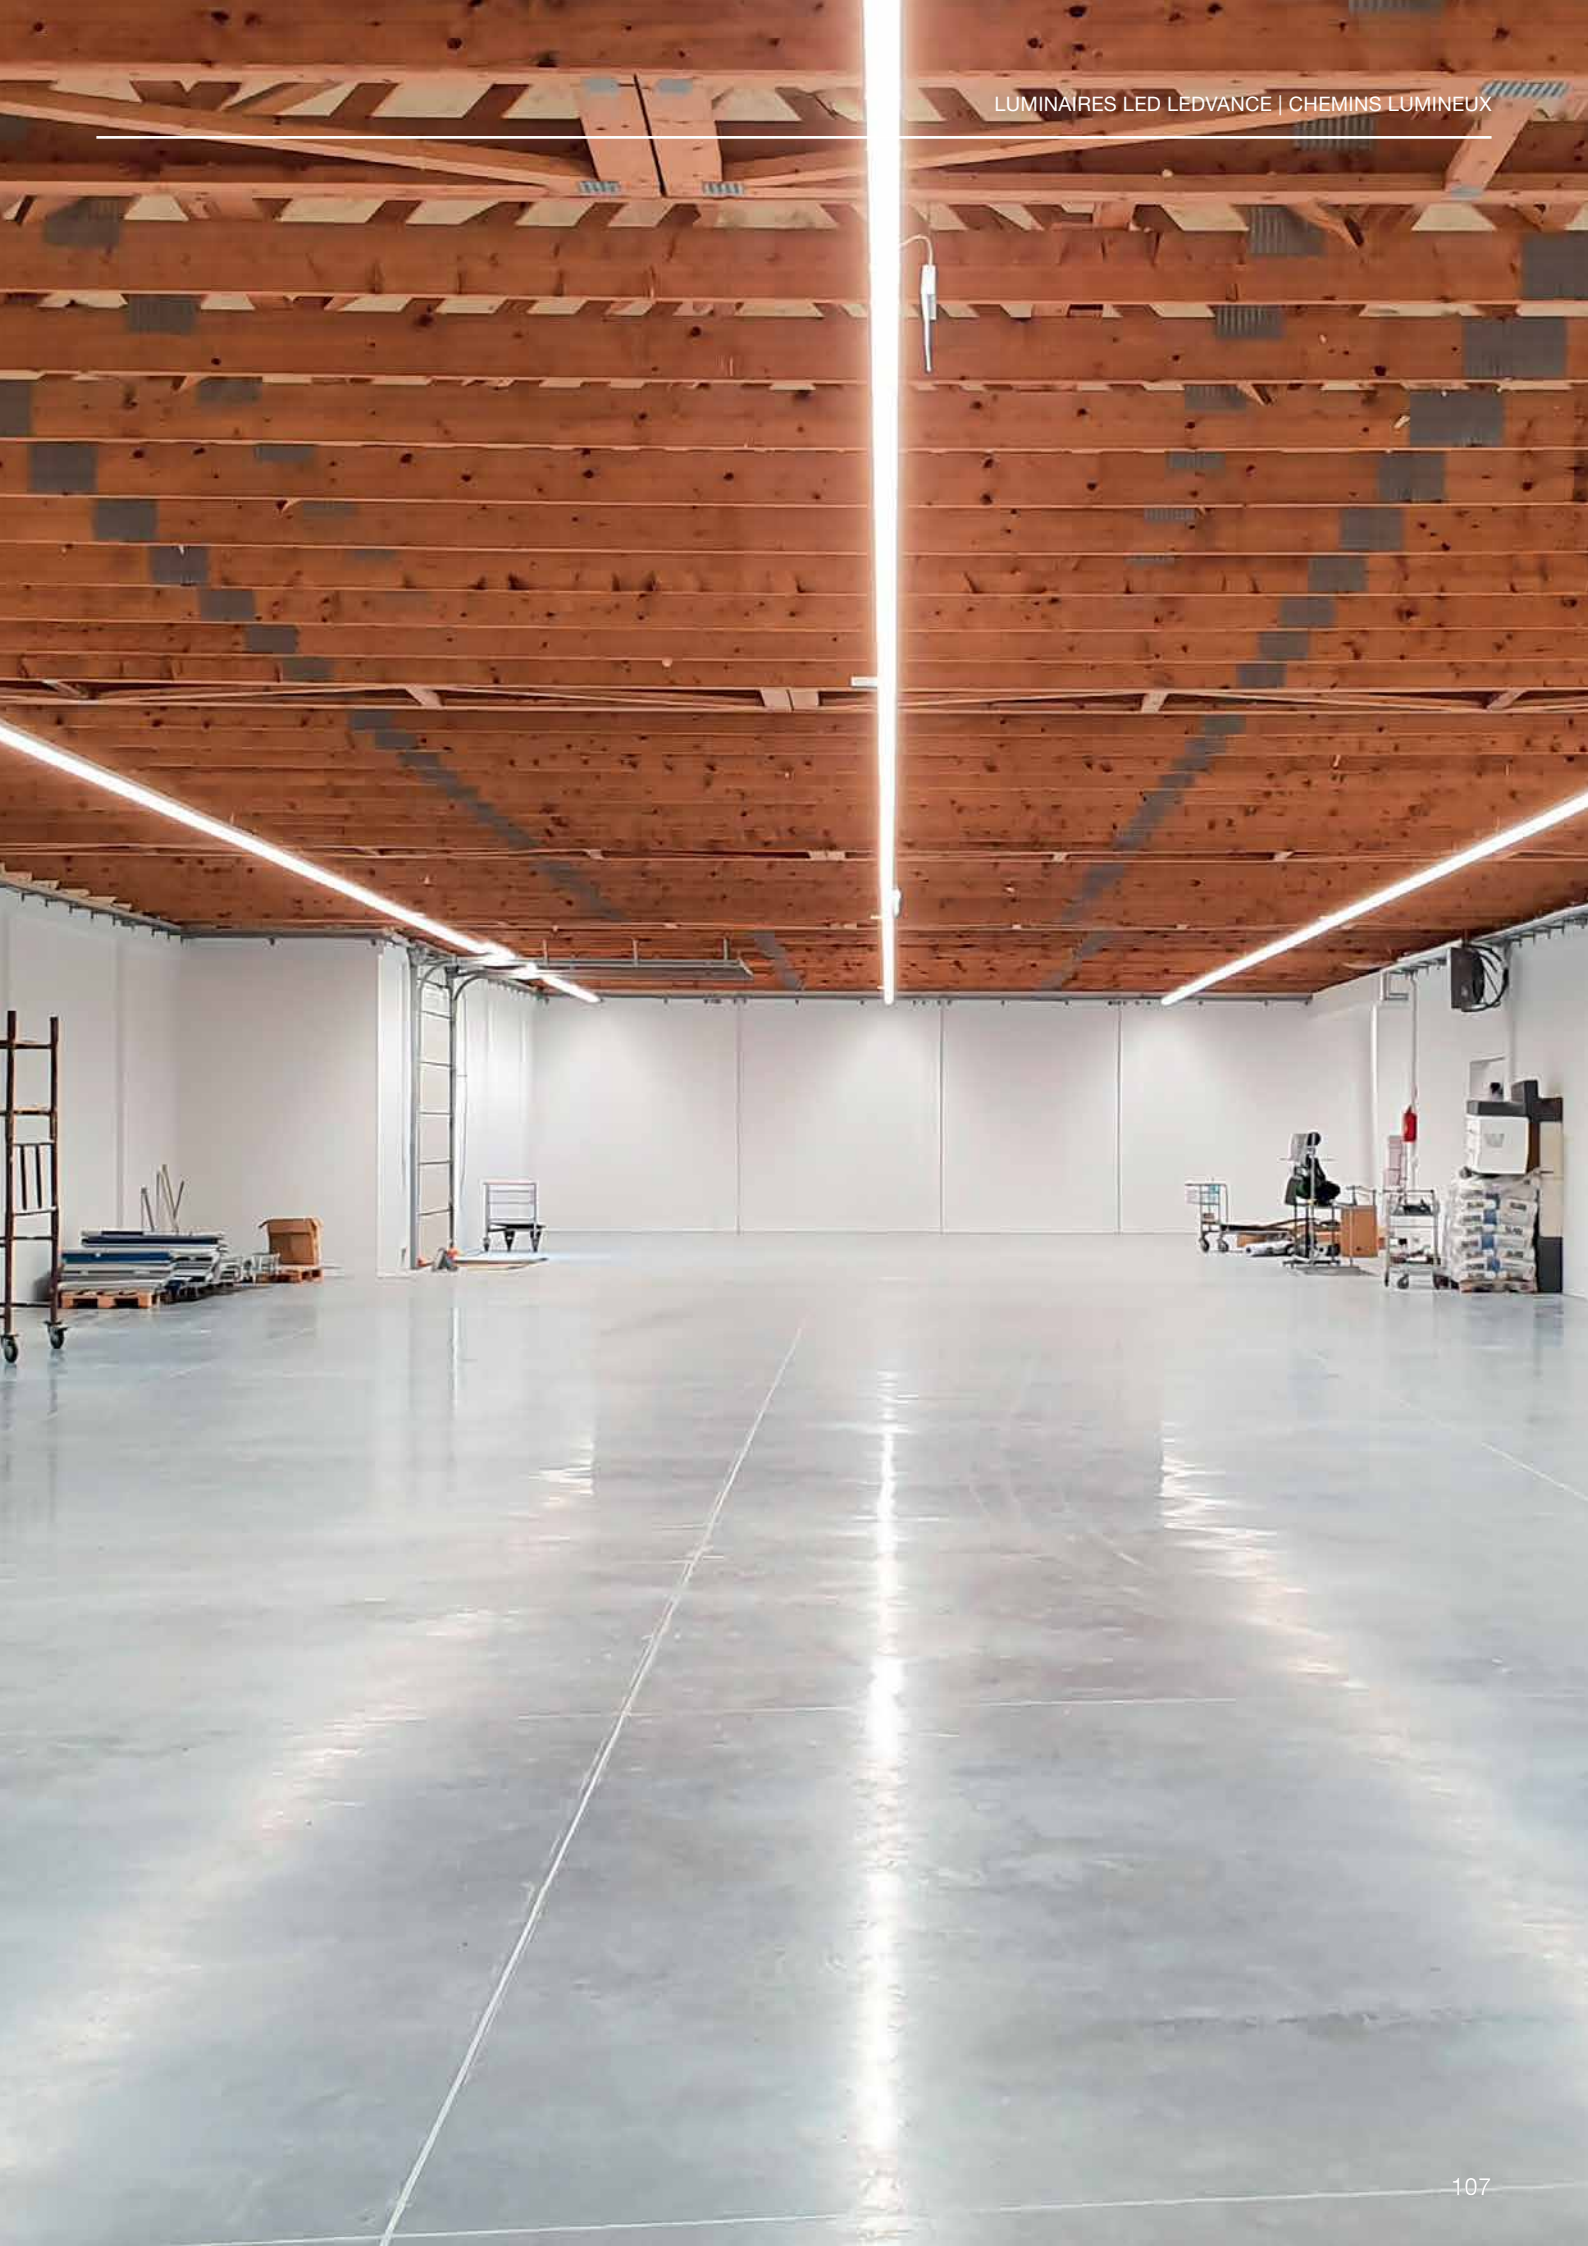

LUMINAIRES ÉTANCHES

ÉCLAIRAGE DE QUALITÉ ET INSTALLATION FACILE –
EXCEPTIONNEL DANS LES ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS



DAMP PROOF COMPACT GEN 1

- Accès facile au terminal grâce au mécanisme Twist and Lock sur l'embout
- Le support de montage mobile sur toute la longueur permet l'utilisation d'anciens trous de perçage
- Recâblage rapide grâce au câblage traversant intégré



PERFOR-
MANCE
CLASS

Page 110



DAMP PROOF GEN 2

DAMP PROOF | DAMP PROOF DALI DAMP PROOF 5X CÂBLAGE TRAVERSANT
DAMP PROOF EMERGENCY | DAMP PROOF SENSOR

- Large éventail d'applications (commutable, DALI, câblage traversant, batterie pour éclairage de secours)
- Utilisation flexible grâce à de nombreux accessoires de montage et de suspension (compris dans la livraison)
- Aucun risque de décharge électrostatique grâce à l'intégration du module LED dans le diffuseur du luminaire



PERFOR-
MANCE
CLASS

Page 112



DAMP PROOF SPECIAL GEN 2

- Entièrement étanche pour une utilisation dans des applications agricoles
- Peut également être utilisé dans des espaces extérieurs non couverts
- Le support pivotant permet de fixer le luminaire dans n'importe quelle position pour une orientation optimale de la lumière.



PERFOR-
MANCE
CLASS

Page 118



DAMP PROOF HOUSING

DAMP PROOF HOUSING | ACCESSOIRES POUR DAMP PROOF HOUSING

- Solution durable grâce à des ampoules remplaçables
- Pré-câblé pour une installation facile des tubes LED AC
- Boîtier robuste

PERFOR-
MANCE
CLASS

Page 120

LES BONS LUMINAIRES ÉTANCHES POUR CHAQUE OCCASION




Découvrez dès maintenant notre large portefeuille, qui peut répondre à presque toutes les applications standard : outre les versions classiques, notre gamme comprend des luminaires au design moderne - aussi bien dans la Performance Class que dans la Value Class. Vous pourrez également opter pour notre Damp Proof Special aux performances exceptionnelles, parfaitement adapté aux environnements exigeants.

NOS LEDVANCE DAMP PROOF, FACILES À INSTALLER

Damp Proof Compact



INSTALLATION RAPIDE : L'EXEMPLE DU DAMP PROOF COMPACT



Les embouts avec leur mécanisme « Twist and Lock » permettent une connexion électrique rapide sans outils.

LE CÂBLAGE TRAVERSANT DES LUMINAIRES POUR PIÈCES HUMIDES EN UN COUP D'ŒIL

	Matériel	Champ d'application	Durée de vie ¹ Garantie ²	Unilatéral Connexion	3 x 1,5 mm ² Câblage traversant préinstallé	5 x 2,5 mm ² Câblage traversant préinstallé	DALI	Sélecteur lu- mens/puis- sance	Fonction d'éclairage de secours
DP Special	PMMA	     	50 000 h L80 5 ans		✓				
DP Compact Gen 1	PC, Acier inoxydable	 	50 000 h L70 5 ans		✓				
DP Compact Gen 2	PC, Acier inoxydable	 	Jusqu'à 50 000 h L80, 5 ans	✓	✓			✓	
DP LED	PC, Acier inoxydable	 	50 000 h L80 5 ans	✓	câblage traversant Possibilité ³	32 W 4 000 K 46 W 4 000 K ⁴	✓	81 W 4 000 K ⁵ ✓ 81 W 4 000 K ⁵	
DP Housing	PC, Acier inoxydable		5 ans	✓	Possible sur kit séparé	Possible sur kit séparé			

¹ t [h] : L70/B50 à 25 °C (T_a) / t [h] : L80/B10 à 25 °C (T_a) ² Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties ³ Le produit est techniquement équipé pour le câblage traversant. Des composants supplémentaires peuvent être nécessaires. Veuillez vous référer au mode d'emploi des accessoires fournis. ⁴ Kit de câblage traversant également disponible séparément pour les produits DP Gen 2 standard ⁵ 4 x Sélection lumens/puissance

D'autres combinaisons de câblage et de drivers sont possibles sur demande pour Damp Proof LED, Damp VALUE et Housing.

DAMP PROOF COMPACT GEN 1

Luminaire étanche à l'humidité, câblage traversant (L, N, E)



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Boîtier en polycarbonate avec supports en acier inoxydable, kit de suspension et antiviol
- Câble de câblage traversant 3 × 1,5 mm² déjà installé
- Degré de protection : IP66
- Plage de température ambiante en fonctionnement : -30...+50 °C
- Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 120 lm/W

AVANTAGES PRODUIT

- Accès facile à la borne de connexion grâce à l'embout avec un mécanisme de verrouillage par rotation Twist-and-Lock
- Le support de montage mobile sur toute la longueur permet l'utilisation d'anciens trous de perçage
- Recâblage rapide grâce au câblage traversant intégré
- Raccordement électrique sans outil grâce à la borne de raccordement à bouton-poussoir
- Garantie 5 ans




DOMAINES D'APPLICATION

- Locaux industriels et de stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes de production

ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

- Supports en acier inoxydable et vis de sécurité inclus
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit antiviol)

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

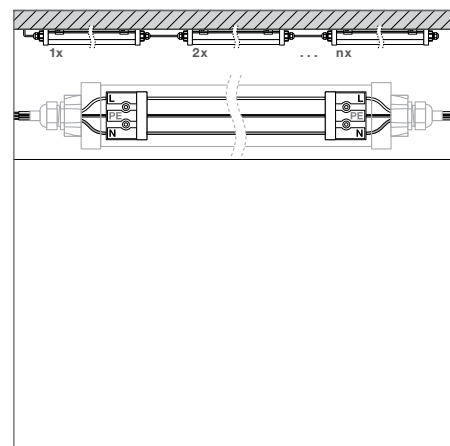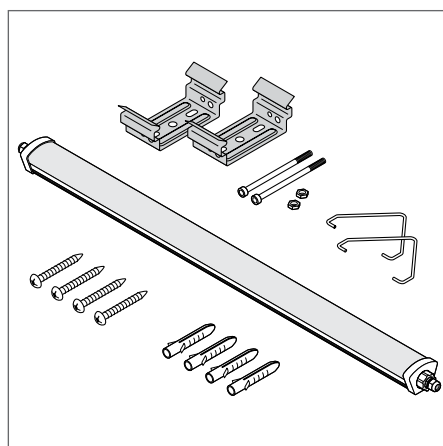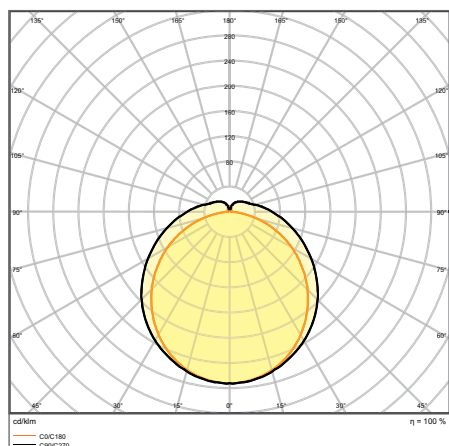

DP COMPACT 1500 55W 4000K IP66 GR

DAMP PROOF COMPACT GEN 1

Luminaire étanche à l'humidité, câblage traversant (L, N, E)



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L80 ²	°C	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP [CHF] ³
DP COMPACT 1200 23W/3000K IP66 GR	4058075424227	941000900	1 x 36 W FL	23	2 600	115	3 000	35 000	120	1 290 x 86 x 68	104,90
DP COMPACT 1200 23W 4000K IP66 GR	4058075210028	941000780	1 x 36 W FL	23	2 800	120	4 000	35 000	120	1 290 x 86 x 68	104,90
DP COMPACT 1200 44W/3000K IP66 GR	4058075424241	941000910	2 x 36 W FL	44	5 100	115	3 000	35 000	120	1 290 x 86 x 68	138,60
DP COMPACT 1200 44W 4000K IP66 GR	4058075210042	941000790	2 x 36 W FL	44	5 400	120	4 000	35 000	120	1 290 x 86 x 68	138,60
DP COMPACT 1200 44W 6500K IP66 GR	4058075210066	941000800	2 x 36 W FL	44	5 400	120	6 500	35 000	120	1 290 x 86 x 68	138,60
DP COMPACT 1500 31W/3000K IP66 GR	4058075424265	941000920	1 x 58 W FL	31	3 500	115	3 000	35 000	120	1 590 x 86 x 68	124,95
DP COMPACT 1500 31W 4000K IP66 GR	4058075210080	941000810	1 x 58 W FL	31	3 800	120	4 000	35 000	120	1 590 x 86 x 68	124,95
DP COMPACT 1500 55W/3000K IP66 GR	4058075424289	941000930	2 x 58 W FL	55	6 300	115	3 000	35 000	120	1 590 x 86 x 68	145,95
DP COMPACT 1500 55W 4000K IP66 GR	4058075210103	941000820	2 x 58 W FL	55	6 700	120	4 000	35 000	120	1 590 x 86 x 68	145,95
DP COMPACT 1500 55W 6500K IP66 GR	4058075210127	941000830	2 x 58 W FL	55	6 700	120	6 500	35 000	120	1 590 x 86 x 68	145,95

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

DAMP PROOF GEN 2

Luminaires étanches



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Boîtier en polycarbonate avec supports en acier inoxydable, kit de suspension et antivol
- Disponible en version commutable, 5 x 2,5 mm² câblage traversant, DALI et batterie de secours 3 h
- Degré de protection : IP65
- Plage de température ambiante en fonctionnement : -25 °C à +40 °C
- Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 135 lm/W

AVANTAGES PRODUIT

- Large éventail d'applications (commutable, DALI, câblage traversant, batterie pour éclairage de sécurité)
- Utilisation flexible grâce à de nombreux accessoires de montage et de suspension (compris dans la livraison)
- Marquage D pour le montage sur des surfaces à température limitée
- Jusqu'à 60 % d'économies d'énergie (par rapport aux luminaires avec lampes fluorescentes)
- Toutes les variantes avec une garantie de 5 ans, sauf la variante Emergency : 3 ans (batterie de 3 heures intégrée)



DOMAINES D'APPLICATION

- Locaux industriels et de stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes de production

ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

- Supports en acier inoxydable et vis de sécurité inclus
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit antivol)

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

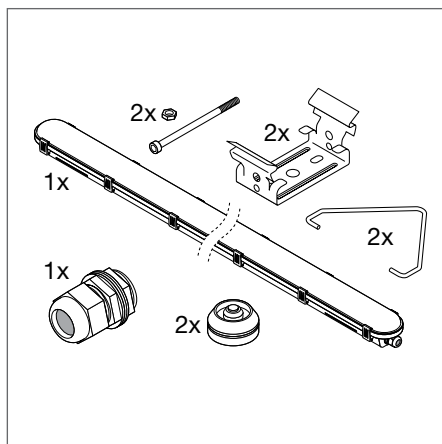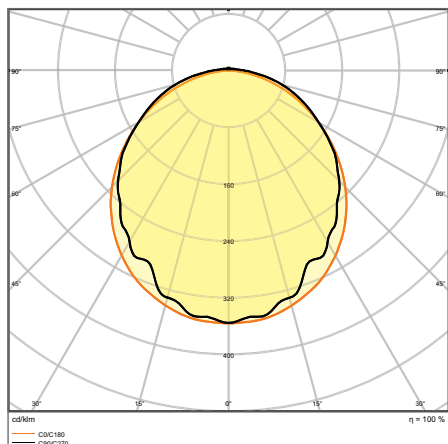

DP 1500 81W 840 IP65 GY DP 1500 81W 865 IP65 GY	PIN1 ON OFF	PIN2 ON OFF	W	lm
230V LED	ON	ON	81	11000
	ON	OFF	69	9600
	OFF	ON	57	8200
	OFF	OFF	46	6600

DP 1200 18 W 4000 K IP65 GY

DAMP PROOF ON/OFF + DALI

Luminaires étanches à l'humidité, forme classique

Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L80 ³	°C	°C	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP [CHF] ⁴
DP 1200 18W 840 IP65 GY	4058075541047	941001580	1 x 36 W FL	18	2 400	135	4 000	50 000	110	—	1 200 x 82 x 68	99,90
DP 1200 18W 865 IP65 GY	4058075541061	941001590	1 x 36 W FL	18	2 400	135	6 500	50 000	110	—	1 200 x 82 x 68	99,90
DP 1200 32W 830 IP65 GY	4058075541085	941001600	2 x 36 W FL	32	4 000	125	3 000	50 000	110	—	1 200 x 82 x 68	126,00
DP 1200 32W 840 IP65 GY	4058075541108	941001610	2 x 36 W FL	32	4 400	135	4 000	50 000	110	—	1 200 x 82 x 68	126,00
DP 1200 32W 865 IP65 GY	4058075541122	941001620	2 x 36 W FL	32	4 400	135	6 500	50 000	110	—	1 200 x 82 x 68	126,00
DP 1500 26W 840 IP65 GY	4058075541146	941001630	1 x 58 W FL	26	3 500	135	4 000	50 000	110	—	1 500 x 82 x 68	119,00
DP 1500 26W 865 IP65 GY	4058075541160	941001640	1 x 58 W FL	26	3 500	115	6 500	50 000	110	—	1 500 x 82 x 68	119,00
DP 1500 46W 830 IP65 GY	4058075541184	941001650	2 x 58 W FL	46	5 750	125	3 000	50 000	110	—	1 500 x 82 x 68	143,00
DP 1500 46W 840 IP65 GY	4058075541207	941001660	2 x 58 W FL	46	6 400	135	4 000	50 000	110	—	1 500 x 82 x 68	143,00
DP 1500 46W 865 IP65 GY	4058075541221	941001670	2 x 58 W FL	46	6 400	135	6 500	50 000	110	—	1 500 x 82 x 68	143,00
DP 1500 58W 840 IP65 GY	4058075541245	941001680	2 x 70 W FL	58	8 000	135	4 000	50 000	110	—	1 500 x 82 x 68	159,00
DP 1500 58W 865 IP65 GY	4058075541269	941001690	2 x 70 W FL	58	8 000	135	6 500	50 000	110	—	1 500 x 82 x 68	159,00
DP 1500 81W 840 IP65 GY	4058075541283	941001700	2 x 80 W FL	81	11 000	135	4 000	50 000	110	—	1 500 x 82 x 68	199,00
DP 1500 81W 865 IP65 GY	4058075541306	941001710	2 x 80 W FL	81	11 000	135	6 500	50 000	110	—	1 500 x 82 x 68	199,00
DP DALI 1200 18W 840 IP65 GY	4058075541641	941001860	1 x 36 W FL	18	2 400	135	4 000	50 000	110	DALI-2	1 200 x 82 x 68	217,30
DP DALI 1200 18W 865 IP65 GY	4058075541665	941001870	1 x 36 W FL	18	2 400	135	6 500	50 000	110	DALI-2	1 200 x 82 x 68	217,30
DP DALI 1200 32W 830 IP65 GY	4058075541689	941001880	2 x 36 W FL	32	4 000	125	3 000	50 000	110	DALI-2	1 200 x 82 x 68	229,30
DP-DALI 1200 32W 840 IP65 GY	4058075541702	941001890	2 x 36 W FL	32	4 400	135	4 000	50 000	110	DALI-2	1 200 x 82 x 68	229,30
DP DALI 1200 32W 865 IP65 GY	4058075541726	941001900	1 x 36 W FL	32	4 000	125	6 500	50 000	110	DALI-2	1 200 x 82 x 68	229,30
DP-DALI 1500 26W 840 IP65 GY	4058075541740	941001910	1 x 58 W FL	26	3 500	135	4 000	50 000	110	DALI-2	1 500 x 82 x 68	245,70
DP DALI 1500 26W 865 IP65 GY	4058075541764	941001920	1 x 58 W FL	26	3 500	135	6 500	50 000	110	DALI-2	1 500 x 82 x 68	245,70
DP-DALI 1500 46W 830 IP65 GY	4058075541788	941001930	2 x 58 W FL	46	5 750	125	3 000	50 000	110	DALI-2	1 500 x 82 x 68	256,60
DP-DALI 1500 46W 840 IP65 GY	4058075541801	941001940	2 x 58 W FL	46	6 400	135	4 000	50 000	110	DALI-2	1 500 x 82 x 68	256,60
DP-DALI 1500 46W 865 IP65 GY	4058075541825	941001950	2 x 58 W FL	46	6 400	135	6 500	50 000	110	DALI-2	1 500 x 82 x 68	256,60
DP-DALI 1500 58W 840 IP65 GY	4058075541849	941001960	2 x 70 W FL	58	8 000	135	4 000	50 000	110	DALI-2	1 500 x 82 x 68	289,40
DP DALI 1500 58W 865 IP65 GY	4058075541863	941001970	2 x 70 W FL	58	8 000	135	6 500	50 000	110	DALI-2	1 500 x 82 x 68	289,40

DAMP PROOF 5X CÂBLAGE TRAVERSANT

Luminaires étanches à l'humidité, design classique avec câblage traversant 5 x 2,5 mm²

Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L80 ³	°C	°C	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP [CHF] ⁴
DP 5TH 1200 32W 840 IP65 GY	4058075541924	941001980	2 x 36 W FL	32	4 400	135	4 000	50 000	110	—	1 200 x 82 x 68	139,00
DP 5TH 1500 46W 840 IP65 GY	4058075541948	941001990	2 x 58 W FL	46	6 400	135	4 000	50 000	110	—	1 500 x 82 x 68	148,00

¹ Les luminaires étanches sont certifiés comme suit : versions On/Off, DALI et câblage traversant : TÜV Süd et ENEC ; versions d'urgence : CE.² Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/esgaranties³ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)⁴ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

DAMP PROOF EMERGENCY

Luminaires étanches à l'humidité, forme classique avec fonction d'éclairage de sécurité intégrée



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	Im	lm/W	K	L80 ²		L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP [CHF] ³
DPEM 1200 18W 840 IP65 GY	4058075541320	941001720	1 x 36 W FL	18	2 400	135	4 000	50 000	110	1 200 x 82 x 68	236,95
DPEM 1200 18W 865 IP65 GY	4058075541344	941001730	1 x 36 W FL	18	2 400	135	6 500	50 000	110	1 200 x 82 x 68	236,95
DPEM 1200 32W 830 IP65 GY	4058075541368	941001740	2 x 36 W FL	32	4 000	125	3 000	50 000	110	1 200 x 82 x 68	278,45
DPEM 1200 32W 840 IP65 GY	4058075541382	941001750	2 x 36 W FL	32	4 400	135	4 000	50 000	110	1 200 x 82 x 68	278,45
DPEM 1200 32W 865 IP65 GY	4058075541405	941001760	2 x 36 W FL	32	4 400	125	6 500	50 000	110	1 200 x 82 x 68	278,45
DPEM 1500 26W 840 IP65 GY	4058075541429	941001770	1 x 58 W FL	26	3 500	150	4 000	50 000	110	1 500 x 82 x 68	261,00
DPEM 1500 26W 865 IP65 GY	4058075541443	941001780	1 x 58 W FL	26	3 500	135	6 500	50 000	110	1 500 x 82 x 68	261,00
DPEM 1500 46W 830 IP65 GY	4058075541467	941001790	2 x 58 W FL	46	5 750	125	3 000	50 000	110	1 500 x 82 x 68	300,30
DPEM 1500 46W 840 IP65 GY	4058075541481	941001800	2 x 58 W FL	46	6 400	135	4 000	50 000	110	1 500 x 82 x 68	300,30
DPEM 1500 46W 865 IP65 GY	4058075541504	941001810	2 x 58 W FL	46	6 400	135	6 500	50 000	110	1 500 x 82 x 68	300,30
DPEM 1500 58W 840 IP65 GY	4058075541528	941001820	2 x 70 W FL	58	8 000	135	4 000	50 000	110	1 500 x 82 x 68	340,70
DPEM 1500 58W 865 IP65 GY	4058075541542	941001830	2 x 70 W FL	58	8 000	135	6 500	50 000	110	1 500 x 82 x 68	340,70
DPEM 1500 81W 840 IP65 GY	4058075541566	941001840	2 x 80 W FL	81	11 000	135	4 000	50 000	110	1 500 x 82 x 68	381,10
DPEM 1500 81W 865 IP65 GY	4058075541580	941001850	2 x 80 W FL	81	11 000	135	6 500	50 000	110	1 500 x 82 x 68	381,10

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Désignation du produit	Autonomie de la batterie sécurité (mode de fonctionnement)	Type d'urgence Essai opérationnel	Type d'urgence Fonctionnement simplifié	Flux lumineux en cas d'urgence (mode de fonctionnement)	Type de batterie
DPEM 1200 18W 840 IP65 GY	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	500 lm	LiFePO4
DPEM 1200 18W 865 IP65 GY	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	500 lm	LiFePO4
DPEM 1200 32W 830 IP65 GY	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	500 lm	LiFePO4
DPEM 1200 32W 840 IP65 GY	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	500 lm	LiFePO4
DPEM 1200 32W 865 IP65 GY	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	500 lm	LiFePO4
DPEM 1500 26W 840 IP65 GY	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	500 lm	LiFePO4
DPEM 1500 26W 865 IP65 GY	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	500 lm	LiFePO4
DPEM 1500 46W 830 IP65 GY	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	500 lm	LiFePO4
DPEM 1500 46W 840 IP65 GY	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	500 lm	LiFePO4
DPEM 1500 46W 865 IP65 GY	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	500 lm	LiFePO4
DPEM 1500 58W 840 IP65 GY	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	500 lm	LiFePO4
DPEM 1500 58W 865 IP65 GY	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	500 lm	LiFePO4
DPEM 1500 81W 840 IP65 GY	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	500 lm	LiFePO4
DPEM 1500 81W 865 IP65 GY	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	500 lm	LiFePO4

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications



DAMP PROOF SENSOR

Luminaires étanches à l'humidité, design classique avec capteur haute fréquence



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Capteur haute fréquence pour la lumière du jour et la détection de mouvement
- Capteur avec fonctionnalités Leader-Follower et Leader-Leader
- Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 139 lm/W
- Angle de rayonnement : 170°

AVANTAGES PRODUIT

- Possibilité d'installation de plusieurs éclairages à capteur grâce à la fonctionnalité leader-suiveur et leader-leader
- Plusieurs options de réglage pour la portée du capteur, la détection de la lumière du jour et le temps de maintien
- Faible scintillement $\leq 10\%$
- Installation facile, connexion sans outil
- Garantie 5 ans


DOMAINES D'APPLICATION

- Locaux industriels et de stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes de production


ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

- Accessoires pour plusieurs possibilités de montage disponibles sous forme d'accessoires séparés en option
- Support de montage, protection antivol, support de suspension, deuxième presse-étoupe et 2 boucles de câble inclus

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

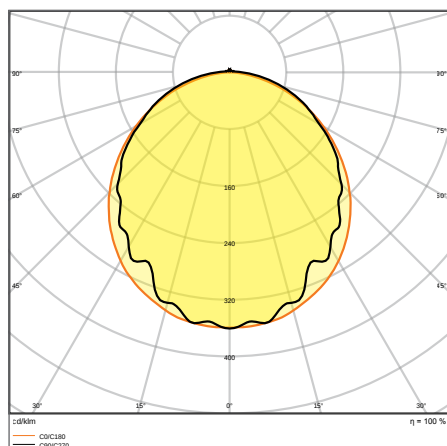

DP S 1200 32W 840 IP65 GY

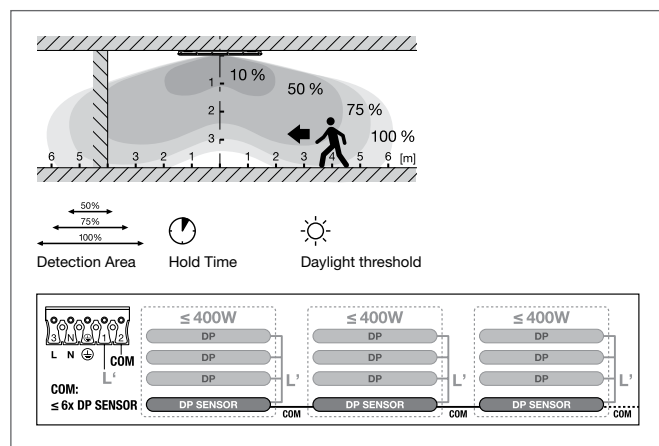

DAMP PROOF SENSOR

Luminaires étanches à l'humidité, design classique avec capteur haute fréquence



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L80 ²	°	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ³ [CHF]
DP S 1200 32W 840 IP65 GY	4058075541962	941003770	2 x 36 W FL	32	4 400	138	4 000	50 000	110	1 200 x 82 x 68	173,00
DP S 1500 46W 840 IP65 GY	4058075541986	941003540	2 x 58 W FL	46	6 400	139	4 000	50 000	110	1 500 x 82 x 68	194,00
DP S 1500 58W 840 IP65 GY	4058075542006	941003850	2 x 70 W FL	58	8 000	138	4 000	50 000	110	1 500 x 82 x 68	216,00

PROPRIÉTÉS DU CAPTEUR

Désignation du produit	Type de capteur	Capteur Technologie	Seuil de détection du capteur de lumière du jour	Portée de détection du capteur de mouvement	Capteur Angle de détection	Temps de commutation contrôlé par le capteur
DP S 1200 32W 840 IP65 GY	Mouvement/lumière	Micro-ondes	2...50 lux	6...14 m	110°	5 s...15 min
DP S 1500 46W 840 IP65 GY	Mouvement/lumière	Micro-ondes	2...50 lux	6...14 m	110°	5 s...15 min
DP S 1500 58W 840 IP65 GY	Mouvement/lumière	Micro-ondes	2...50 lux	6...14 m	110°	5 s...15 min

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties

² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)

³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

DAMP PROOF Special Gen 2

Tubes étanches à l'humidité avec un degré de protection très élevé, résistants à l'ammoniac et adaptés à une utilisation en extérieur



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Boîtier entièrement fermé en PMMA
- Résistant à l'ammoniac
- Degré de protection : IP67 (DIN EN 60529), IP69K (ISO 20653:2013)
- Câblage traversant déjà installé dans le luminaire




AVANTAGES PRODUIT

- Entièrement scellé pour une utilisation dans des applications agricoles
- Peut également être utilisé dans des espaces extérieurs non couverts
- Le support pivotant permet de fixer le luminaire dans n'importe quelle position pour une orientation optimale de la lumière.
- Installation facile grâce aux supports de montage qui peuvent être positionnés librement sur le luminaire
- Garantie 5 ans

DOMAINES D'APPLICATION

- Élevage de bétail autre que la volaille
- Industrie agro-alimentaire
- Parkings et passages souterrains non protégés
- Garages
- Ateliers, lignes de production

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

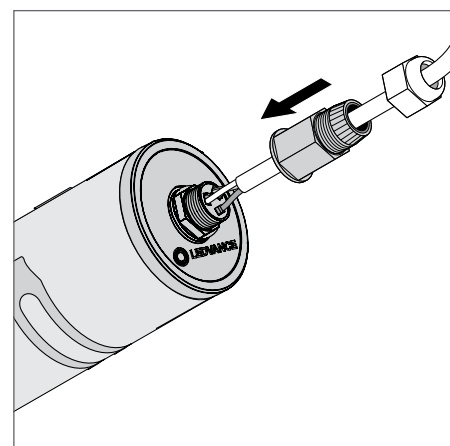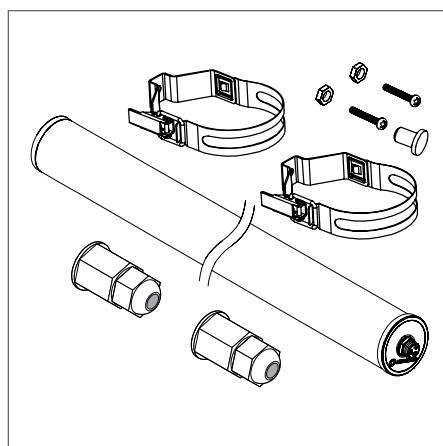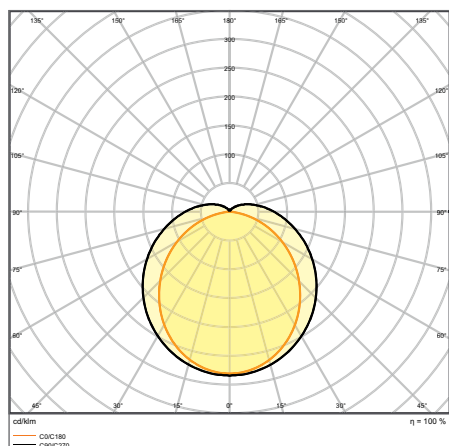

DP SPECIAL 1500 50 W 4000 K WT IP67

DAMP PROOF SPECIAL GEN 2

Tubes étanches à l'humidité avec un degré de protection très élevé, résistants à l'ammoniac et adaptés à une utilisation en extérieur



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L80 ²	°C	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP [CHF] ³
DP SPECIAL 1200 22 W 4000 K WT IP67	4058075452114	941002300	2 x 58 W FL	22	2 800	130	4 000	50 000	120	1 200 x 82	177,65
DP SPECIAL 1200 42 W 4000 K WT IP67	4058075452152	941001260	2 x 58 W FL	42	5 500	130	4 000	50 000	120	1 200 x 82	192,60
DP SPECIAL 1500 30 W 4000 K WT IP67	4058075452138	941002310	2 x 58 W FL	30	3 900	130	4 000	50 000	120	1 500 x 82	188,70
DP SPECIAL 1500 50 W 4000 K WT IP67	4058075452176	941001270	2 x 58 W FL	50	6 500	130	4 000	50 000	120	1 500 x 82	195,55

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties

² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)

³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

DAMP PROOF HOUSING

Luminaires étanches à l'humidité pour lampes LED T8



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Boîtier robuste en polycarbonate (PC), gris
- Convient pour LED TUBE EM/UN et LED TUBE Connected
- Boîtier du luminaire disponible pour 1 ou 2 lampes LED T8
- Degré de protection : IP65
- Résistance aux chocs : IK08

AVANTAGES PRODUIT

- Solution durable grâce à des ampoules remplaçables
- Pré-câblé pour une installation facile des tubes LED AC
- Boîtier robuste
- Installation facile et rapide
- Garantie 5 ans

ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

- Accessoires nécessaires inclus

DAMP PROOF HOUSING

Luminaires étanches à l'humidité pour lampes LED T8



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS		L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP (CHF) ²
DP HOUSING 600 1x Lampe IP65	4058075312395	941000720		105 651 x 64 x 75	30,60
DP HOUSING 600 2x Lampe IP65	4058075312418	941000730		105 651 x 103 x 75	43,70
DP HOUSING 1200 1x Lampe IP65	4058075312432	941000740		105 1 261 x 64 x 75	38,20
DP HOUSING 1200 2x Lampe IP65	4058075312456	941000750		105 1 261 x 103 x 75	55,15
DP HOUSING 1500 1x Lampe IP65	4058075312470	941000760		105 1 561 x 64 x 75	39,30
DP HOUSING 1500 2x Lampe IP65	4058075312494	941000770		105 1 561 x 103 x 75	56,80


¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties

² Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

Les images présentées dans le catalogue sont uniquement destinées à des fins d'illustration. Pour plus d'informations sur la taille et la couleur, veuillez consulter le tableau des produits.

DAMP PROOF HOUSING ACCESSOIRES

DAMP PROOF HOUSING Kits de câblage traversant GEN 2

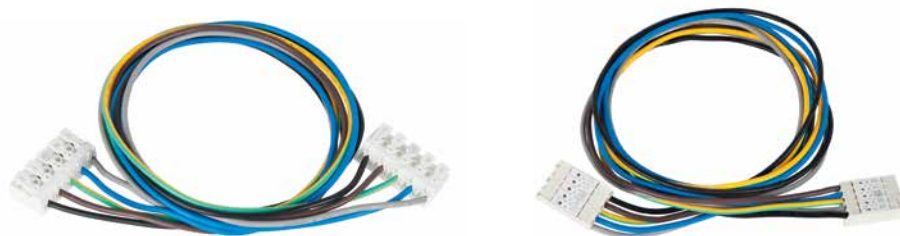

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Kits de câblage traversant avec borne de raccordement sans outil



AVANTAGES PRODUIT

- Installation et raccordement électrique faciles grâce aux bornes de raccordement sans outil

ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

- 5 X Câble 2,5 mm² avec bornes de raccordement sans outil, presse-étoupe et serre-câbles
- Accessoires nécessaires inclus

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

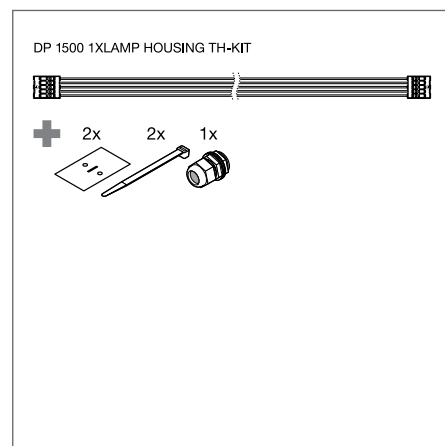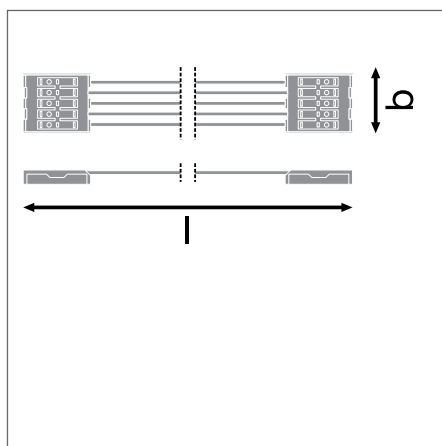

DAMP PROOF HOUSING ACCESSOIRES

DAMP PROOF HOUSING Kits de câblage traversant GEN 2



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	MATERIAL	COLOR	UVP (Cw) ²
DP 1200 1XL BOÎTIER DE LAMPE TH-KIT 5X2.5LEDV	4058075695078	941964500	1 150 x 27 x 16	Polycarbonate (PC)	Multicolore	28,10
DP 1500 1XLAMP HOUSING TH-KIT 5X2.5LEDV	4058075695092	941964530	1 450 x 27 x 16	Polycarbonate (PC)	Multicolore	30,45
DP 1200 2XLAMP HOUSING TH-KIT 5X2.5LEDV	4058075695115	941964560	1 150 x 50 x 23	Polycarbonate (PC)	Multicolore	21,10
DP 1500 2XLAMP HOUSING TH-KIT 5X2.5LEDV	4058075695139	941964590	1 450 x 50 x 23	Polycarbonate (PC)	Multicolore	23,50

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties

² Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

Les images présentées dans le catalogue sont uniquement destinées à des fins d'illustration. Pour plus d'informations sur la taille et la couleur, veuillez consulter le tableau des produits.

En savoir plus :
www.ledvance.fr/professionnels/produits/lampes/tubes-led-c7009



UNE ÉQUIPE DE RÊVE POUR LES ENTREPÔTS ET PARKINGS

Le LEDVANCE DAMP PROOF HOUSING est un luminaire fonctionnel et robuste, idéal pour les applications d'entrepôt et de parking avec des hauteurs de plafond allant jusqu'à 4 mètres. Mais ce n'est pas tout. En combinaison avec les tubes LED CONNECTED LED TUBE T8 et le LEDVANCE CONNECTED SENSOR ST8 LOW BAY, vous créez un système d'éclairage intelligent en un rien de temps.

Grâce à la norme radio Zigbee 3.0, le capteur de mouvement commande les tubes LED couplés en mode sans fil. Résultat : de la lumière au bon endroit au bon moment et une consommation d'énergie considérablement réduite.

LED TUBE T8 EM CONNECTED

4058075187634 EAN (GTIN) Fonctionne avec ballast électromagnétique

Lumière à la demande : contrôle intelligent via un capteur pour réduire la consommation d'énergie.

- Communication via Zigbee 3.0
- Faible scintillement selon EU 2019/2020
- (WSVM $\leq 0,4$; S_{st} LM ≤ 1)
- Tube de verre recouvert d'une protection anti-bris
- Uniquement en association avec LEDVANCE CONNECTED SENSOR ST8 LOW BAY (4058075232969 EAN (GTIN)) : Hauteur d'installation : jusqu'à 4 m



UNE COMBINAISON PUISSANTE, PAR EXEMPLE POUR LES GRANDS PARKINGS :



LED TUBE T8 CONNECTED ADVANCED ULTRA OUTPUT

Tube LED, installé dans un DAMP PROOF HOUSING robuste (IP65), connecté sans fil avec LEDVANCE CONNECTED SENSOR ST8 LOW BAY via ZigBee. La gradation à 2 niveaux (0 % $\rightarrow$ 100 % et 20 % $\rightarrow$ 100 %) augmente encore l'efficacité.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Technique d'éclairage	Flux lumineux nominal	Nombre de luminaires	Puissance en watts du luminaire, pertes comprises	Connected Charge	Consommation d'énergie par an	Économies d'énergie par rapport à l'ancien système
LED TUBE CONNECTED ADVANCED ULTRA OUTPUT LED TUBE AU-CON 24 W/4000K 1500 mm	3 600 lm	50	24 W	1 200 W	4 992 kWh	66 %*
Conventionnel luminaire étanche T8 $\times$ 58 W	3 454 lm	50	70 W	3 500 W	14 560 kWh	

DONNÉES D'EXPLOITATION : fonctionnement par an (jours) : 260 Fonctionnement par jour (heures) : 16 Temps d'activité estimé par jour (heures) : 8

La consommation d'énergie se réfère à la solution d'éclairage à LED sans LMS et ne tient pas compte des ambiances lumineuses ou de leur gradation.

* Économies supposées du LMS par rapport au nouveau système avec LED : 40 % ; sur la base des hypothèses suivantes : détecteur de mouvement avec gradation confort 40 %. Pendant les heures de fonctionnement, le système d'éclairage est atténué à seulement 20 %. Cette solution est plus pratique pour les utilisateurs car ils n'ont pas à entrer dans une pièce plongée dans l'obscurité totale. Les hypothèses pour les calculs d'économies LMS sont approximatives et basées sur l'expérience pratique de l'industrie de l'éclairage. Les économies d'énergie réalisées grâce au LMS doivent toujours être calculées en fonction du projet.



LUMINAIRES POUR GRANDS BÂTIMENTS

HAUTE EFFICACITÉ ET QUALITÉ DE LUMIÈRE OPTIMALE

HIGH BAY GEN 4 SENSOR

Page 126



PERFOR-
MANCE
CLASS

NOUVELLE GÉNÉRATION DE LUMINAIRES POUR GRANDS BÂTIMENTS À HAUT RENDEMENT LUMINEUX

TRÈS INTELLIGENT ET EFFICACE

- Adapté aux applications industrielles en raison de la large plage de température et de la longue durée de vie
- Régler en plusieurs étapes la température de la lumière
- Jusqu'à 64 % d'économies d'énergie par rapport aux luminaires pour grands bâtiments conventionnels
- Convient pour une utilisation dans des environnements poussiéreux et humides grâce à une protection IP élevée

HIGH BAY GEN 4

Page 126



PERFOR-
MANCE
CLASS

NOUVELLE GÉNÉRATION DE LUMINAIRES POUR GRANDS BÂTIMENTS À HAUT RENDEMENT LUMINEUX

- Adapté aux applications industrielles en raison de la large plage de température et de la longue durée de vie
- Jusqu'à 64 % d'économies d'énergie par rapport aux luminaires pour grands bâtiments conventionnels
- Convient pour une utilisation dans des environnements poussiéreux et humides grâce à une protection IP élevée

HIGH BAY GEN 3 DALI

Page 128



PERFOR-
MANCE
CLASS

POUR DES EXIGENCES ÉLEVÉES EN MATIÈRE D'ÉCLAIRAGE

- Luminaires pour grands bâtiments à LED avec interface DALI
- Différentes versions pour des hauteurs sous plafond de 6 m à 14 m
- Éclairage à faible scintillement grâce à des ballasts électroniques spéciaux

ACCESSOIRES HIGH BAY

Page 130



- HIGH BAY REFLECTOR
- HIGH BAY REFRACTOR
- HIGH BAY BRACKET
- HIGH BAY REMOTE CONTROL

TRÈS INTELLIGENT ET EFFICACE

- Réflecteur en aluminium de haute qualité ou réfracteur en polycarbonate pour optimiser l'UGR et la mise en forme du rayonnement
- Cadre en acier stable avec une large plage de réglage de +/- 90 °
- Télécommande pour capteur de configuration

HIGH BAY GEN 4 SENSOR LUMIÈRE EFFICACE POUR HAUTS PLAFONDS



Avec la nouvelle version de capteur de HIGH BAY GEN 4, vous pouvez réaliser un éclairage intelligent avec un minimum d'effort dans les entrepôts, les installations industrielles et les centres logistiques avec des hauteurs de plafond allant jusqu'à environ 12 mètres. Rapide et pratique : configuration via la télécommande.

CONFIGURATION DE BASE SIMPLE DIRECTEMENT SUR LE CAPTEUR

COMMUTATEUR 1 : ZONE DE DÉTECTION

Le capteur RF détecte les mouvements dans cette zone.

COMMUTATEURS 2 ET 3 : TEMPS DE MAINTIEN


Pendant ce temps, la lumière reste allumée à 100 % une fois que les objets en mouvement ont quitté la zone de détection.

COMMUTATEUR 4 : SEUIL DE LUMIÈRE DU JOUR


Ici, vous pouvez définir la sensibilité à la lumière du jour du capteur. Lorsque la fonction lumière du jour est activée, le détecteur de mouvement ne réagit que lorsque la luminosité ambiante est inférieure à 100 lux. Même lorsqu'il est désactivé, le capteur réagit toujours au mouvement.

COMMUTATEURS 5 ET 6 : NIVEAU DE GRADATION

Le luminaire s'assombrit à cette valeur de luminosité définie en veille une fois que le temps de maintien défini s'est écoulé.

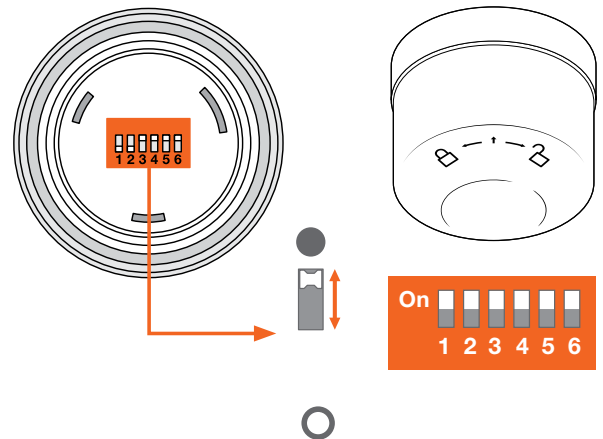

PORTÉE DE DÉTECTION



1	
●	100 %
○	50 %

TEMPS DE MAINTIEN



2	3	
●	●	30 s
●	○	1 min
○	●	5 min
○	○	10 min

LUMIÈRE DU JOUR CAPTEUR




4	
●	Désactiver
○	100 lux

NIVEAU DE GRADATION




5	6	
●	●	Off
○	●	10 %
●	○	30 %

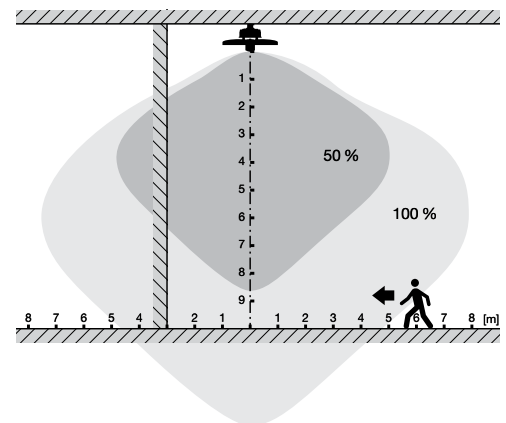

ÉCONOMIQUE GRÂCE À LA FONCTION INTELLIGENTE POUR LE COULOIR

La fonction couloir permet de fournir efficacement la lumière nécessaire partout où il est nécessaire d'éclairer 24 heures sur 24.

L'éclairage peut être activé en fonction de la présence et, si nécessaire, de la lumière du jour, afin de répondre aux exigences individuelles. Si aucune présence n'est détectée, il s'atténue jusqu'à la valeur définie ou s'éteint complètement pendant un certain temps.

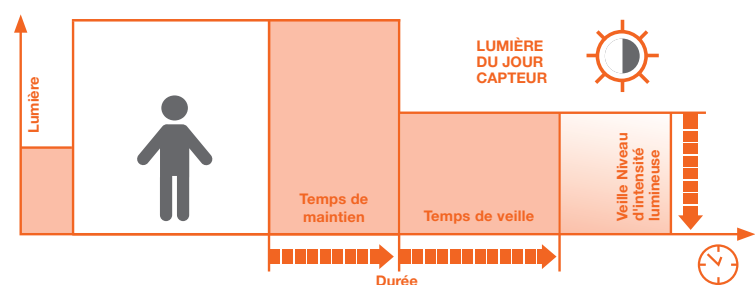

HIGH BAY GEN 4

Luminaires pour grands bâtiments jusqu'à 150 lm/W et valeurs UGR attrayantes



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Capteur haute fréquence pour la lumière du jour et la détection de mouvement
- Flux lumineux et angle de rayonnement différents pour des hauteurs de montage de ~6 m à 14 m en 4 000 K ou 6 500 K ou ~6 m à 10 m en 4 000 K pour la version capteur

ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

- Supports de montage, réflecteurs et réfracteurs disponibles en tant qu'accessoires séparés, les versions High Bay Sensor incluent un support
- Anneau de montage inclus


AVANTAGES PRODUIT

- Rendement lumineux élevé
- Jusqu'à 64 % d'économies d'énergie par rapport aux luminaires pour grands bâtiments conventionnels
- Garantie 5 ans
- Convient pour une utilisation dans des environnements poussiéreux et humides grâce à une protection IP élevée
- Plusieurs réglages de la plage du capteur, de la détection de la lumière du jour et du temps de maintien sur la version du capteur


DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement des luminaires pour grands bâtiments avec des lampes à vapeur de mercure ou aux halogénures métalliques
- Entrepôts
- Bâtiments logistiques
- Industrie
- Hauts plafonds (par exemple dans les centres commerciaux, les aéroports, les bâtiments commerciaux, les halls d'entrée)

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

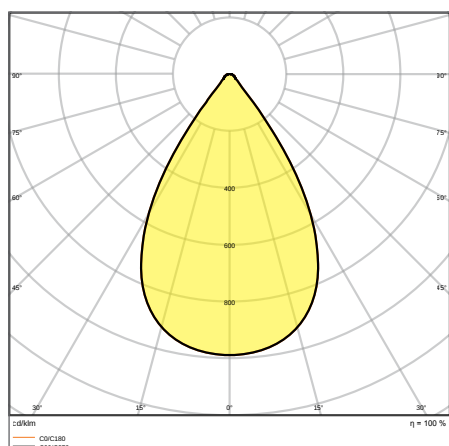

HB P 87W 840 70DEG IP65

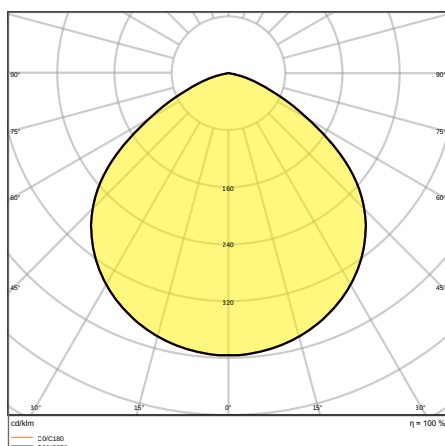

HB P 87W 840 110DEG IP65

HIGH BAY GEN 4

Luminaires pour grands bâtiments jusqu'à 150 lm/W et valeurs UGR attrayantes



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L80 ²	°	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	No.	UVP [CHF] ³
HB P 87W 840 70DEG IP65	4058075692787	941386230	250 W HID	87	13 000	150	4 000	50 000	70	280 x 155	1	270,40
HB P 87W 840 110DEG IP65	4058075692718	941386250	250 W HID	87	13 000	150	4 000	50 000	110	280 x 155	1	270,40
HB P 87W 865 70DEG IP65	4058075692855	941386260	250 W HID	87	13 000	150	6 500	50 000	70	280 x 155	1	270,40
HB P 87W 865 110DEG IP65	4058075692848	941386150	250 W HID	87	13 000	150	6 500	50 000	110	280 x 155	1	270,40
HB P 147W 840 70DEG IP65	4058075692800	941386210	400 W HID	147	22 000	150	4 000	50 000	70	321 x 152	1	351,50
HB P 147W 840 110DEG IP65	4058075692794	941386170	400 W HID	147	22 000	150	4 000	50 000	110	321 x 152	1	351,50
NOUVEAU HB P 147W 865 70DEG IP65	4058075764248	941465020	400 W HID	147	22 000	150	6 500	50 000	70	321 x 152	1	351,50
HB P 147W 865 110DEG IP65	4058075692862	941386200	400 W HID	147	22 000	150	6 500	50 000	110	321 x 152	1	351,50
HB P 190W 840 70DEG IP65	4058075692824	941386160	500 W HID	190	27 000	140	4 000	50 000	70	321 x 156	1	421,20
HB P 190W 840 110DEG IP65	4058075692817	941386240	500 W HID	190	27 000	140	4 000	50 000	110	321 x 156	1	421,20
HB P 190W 865 70DEG IP65	4058075692879	941386180	500 W HID	190	27 000	140	6 500	50 000	70	321 x 156	1	421,20
NOUVEAU HB P 190W 865 110DEG IP65	4058075764255	941465030	500 W HID	190	27 000	140	6 500	50 000	110	321 x 156	1	421,10
HB P 210W 840 70DEG IP65	4058075692831	941386110	500 W HID	210	30 000	140	4 000	50 000	70	321 x 156	1	492,95
HB P 210W 865 70DEG IP65	4058075692886	941386190	500 W HID	210	30 000	140	6 500	50 000	70	321 x 156	1	492,95

HIGH BAY SENSOR GEN 4

Luminaires pour grands bâtiments IP65 avec capteur haute fréquence



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L80 ²	°	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	No.	UVP [CHF] ³
HB SEN P 87W 840 110DEG IP65	4058075603257	941386140	250 W HID	87	13 000	150	4 000	50 000	110	280 x 190	2	397,45
HB SEN P 147W 840 70DEG IP65	4058075603271	941386130	400 W HID	147	22 000	150	4 000	50 000	70	321 x 188	2	469,20
HB SEN P 147 W 840 110 GRAD IP65	4058075603264	941386220	400 W HID	147	22 000	150	4 000	50 000	110	321 x 188	2	469,20
HB SEN P 190 W 840 110 GRAD IP65	4058075603288	941386120	500 W HID	190	27 000	140	4 000	50 000	110	321 x 192	2	539,85

PROPRIÉTÉS DU CAPTEUR

Désignation du produit	Type de capteur	Capteur Technologie	Seuil de détection du capteur de lumière du jour	Portée de détection du capteur de mouvement	Capteur Angle de détection	Temps de commutation contrôlé par le capteur
HB SEN P 87W 840 110DEG IP65	Mouvement/lumière	Micro-ondes	100 lux	6...15 m	< 150 °	30 s...10 min
HB SEN P 147W 840 70DEG IP65	Mouvement/lumière	Micro-ondes	100 lux	6...15 m	< 150 °	30 s...10 min
HB SEN P 147 W 840 110 GRAD IP65	Mouvement/lumière	Micro-ondes	100 lux	6...15 m	< 150 °	30 s...10 min
HB SEN P 190 W 840 110 GRAD IP65	Mouvement/lumière	Micro-ondes	100 lux	6...15 m	< 150 °	30 s...10 min

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

HIGH BAY GEN 3 DALI

Luminaires pour grands bâtiments à LED avec interface DALI



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Boîtier en aluminium robuste avec câble de raccordement de 1,5 m $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$, coque PC de haute qualité
- Plage de température ambiante en fonctionnement : $-30...+50^\circ\text{C}$
- Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 140 lm/W
- Crochets de montage inclus pour une installation suspendue. Possibilité de montage en surface via un support séparé
- Degré de protection : IP65

AVANTAGES PRODUIT

- Rendement lumineux élevé
- Utilisable de 6 m à 14 m de hauteur sous plafond
- Éclairage à faible scintillement grâce à des ballasts électroniques spéciaux
- Marquage D pour le montage sur des surfaces à température limitée
- Garantie 5 ans


DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement des luminaires pour grands bâtiments avec des lampes à vapeur de mercure ou aux halogénures métalliques
- Entrepôts
- Bâtiments logistiques
- Industrie
- Hauts plafonds (par exemple dans les centres commerciaux, les aéroports, les bâtiments commerciaux, les halls d'entrée)


ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

- Anneau de montage inclus
- Supports de montage, réflecteurs et réfracteurs disponibles en tant qu'accessoires séparés


PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

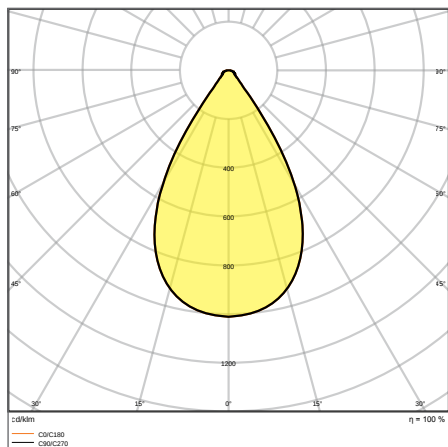

HB DALI 190 W-4000 K 70 GRAD IP65

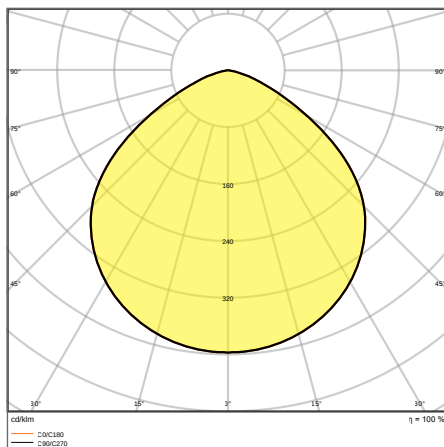

HB DALI 190 W-4000 K 110DEG IP65

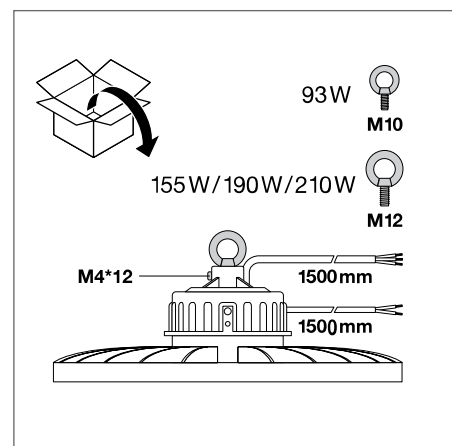

Variantes DALI

* Toutes les versions DALI incluent des supports de montage.

Les images présentées dans le catalogue sont uniquement destinées à des fins d'illustration. Pour plus d'informations sur la taille et la couleur, veuillez consulter le tableau des produits.

HIGH BAY GEN 3 DALI

Luminaires pour grands bâtiments à LED avec interface DALI



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	W	lm	lm/W	K	L80 ²	°	°	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ³
HB DALI 93 W-4000 K 70DEG IP65	4058075543911	941308430	93	13 000	140	4 000	50 000	70	DALI-2	280 x 160	498,80
HB DALI 93 W-4000 K 110DEG IP65	4058075543904	941308420	93	13 000	141	4 000	50 000	110	DALI-2	280 x 160	498,80
HB DALI 155 W-4000 K 70DEG IP65	4058075543935	941302450	155	22 000	142	4 000	50 000	70	DALI-2	321 x 163	590,50
HB DALI 155 W-4000 K 110DEG IP65	4058075543928	941308440	155	22 000	143	4 000	50 000	110	DALI-2	321 x 163	590,50
HB DALI 190 W-4000 K 70 GRAD IP65	4058075543959	941302470	190	27 000	144	4 000	50 000	70	DALI-2	321 x 168	682,25
HB DALI 190 W-4000 K 110DEG IP65	4058075543942	941302460	190	27 000	145	4 000	50 000	110	DALI-2	321 x 168	682,25
HB DALI 210 W-4000 K 70DEG IP65	4058075543966	941302480	210	30 000	146	4 000	50 000	70	DALI-2	321 x 168	812,90

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties

² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)

³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

ACCESSOIRES HIGH BAY

Réflecteurs, réfracteurs et accessoires de montage pour luminaires HIGH BAY



- Réflecteur en aluminium de haute qualité
- Réfracteur en polycarbonate de haute qualité
- Supports en acier noir avec angle de rotation réglable : $\pm 90^\circ$ *
- Télécommande pour les réglages avancés du capteur

Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	MATERIAL	COLOR			UVP [CHF]
HB ALU REFLEKTOR 87W	4058075699397	941964440	415 x 205	Aluminium	Argent	1	1	41,80
HB ALU REFLEKTOR 147 190 210W	4058075699410	941964450	500 x 235	Aluminium Argent	Argent	1	1	46,50
HB PC REFRAKTOR 87W	4058075699359	941964420	413 x 205	Polycarbonate (PC)	Transparent	1	2	130,00
HB PC REFRAKTOR 147 190 210W	4058075699373	941964410	480 x 250	Polycarbonate (PC)	Transparent	1	2	148,60
HB BRACKET 87 147 190 210W	4058075695191	941964400	138 x 35 x 150	Acier	Noir	1	3	37,50
HB SENSOR REMOTE CONTROL 93W - 190W	4058075611436	941964430	117 x 56 x 15	Polycarbonate (PC)	—	1	4	32,65

*Support pour les types standard uniquement. Les types de capteurs incluent déjà un support.

¹Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

Les images présentées dans le catalogue sont uniquement destinées à des fins d'illustration. Pour plus d'informations sur la taille et la couleur, veuillez consulter le tableau des produits.

COMPATIBILITÉ DES ACCESSOIRES HIGH BAY

Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Compatibilité avec HB Gen 4*	UVP (€HT)
HB ALU REFLEKTOR 87W	4058075699397	941964440	✓	41,80
HB ALU REFLECTOR 93W	4058075507043	941902330	Convient pour 87 W	88,85
HB ALU REFLECTOR 155W-210W	4058075507050	941902320	Convient pour 147 W, 190 W, 210 W	107,95
HB ALU REFLEKTOR 147 190 210W	4058075699410	941964450	✓	46,50
HB PC REFRAKTOR 87W	4058075699359	941964420	✓	130,00
HB PC REFRACTOR 93W	4058075507029	941902310	Convient pour 87 W	133,85
HB PC REFRAKTOR 147 190 210W	4058075699373	941964410	✓	148,60
HB PC-REFRACTOR 155W-210W	4058075507036	941902300	Convient pour 147 W, 190 W, 210 W	171,00
HB BRACKET 87 147 190 210W	4058075695191	941964400	✓	37,50
HB SENSOR REMOTE CONTROL 93W - 190W	4058075611436	941964430	Convient pour toutes les puissances	32,65

* Pas pour les types High Bay Sensor et DALI. Les supports sont inclus avec chacun de ces types.

LUMNAIRES LOW-BAY

UN PRODUIT POLYVALENT POUR DES HAUTEURS DE PLAFOND JUSQU'À 10 MÈTRES

LOW BAY FLEX

Page 134

PERFOR-
MANCE
CLASS



LUMINAIRE CONÇU POUR DIVERSES APPLICATIONS

- Économique grâce à une puissance lumineuse élevée jusqu'à 160 lm/W
- Installation facile et rapide grâce à un boîtier de connexion avec borne de connexion à 5 et 7 pôles sans outil

LOW BAY FLEX BALL PROOF

Page 136

PERFOR-
MANCE
CLASS



DESIGN LINÉAIRE ESTHÉTIQUE ET À L'ÉPREUVE DES BALLONS

- Luminaire résistant aux ballons avec une robustesse physique accrue
- Économique grâce à l'efficacité lumineuse élevée allant jusqu'à 155 lm/W
- Installation facile et rapide grâce à un boîtier de connexion avec borne de connexion à 5 et 7 pôles sans outil




LOW BAY FLEX : UN PRODUIT POLYVALENT POUR DES HAUTEURS DE PLAFOND JUSQU'À 10 MÈTRES

Les nouveaux luminaires LOW BAY FLEX sont conçus pour diverses applications telles que les entrepôts et les centres logistiques avec des hauteurs de plafond comprises entre 4 et 10 mètres. Les versions résistantes aux balles sont idéales pour les installations sportives en intérieur ou les applications nécessitant une robustesse physique accrue. Cette solution facile à installer offre une efficacité élevée allant jusqu'à 160 lm/W et une durée de vie allant jusqu'à 100 000 heures¹


Grâce à diverses options de montage et à 3 angles de rayonnement, il couvre de nombreuses applications différentes. Les embouts d'ouverture/fermeture sans outil, les bornes pré-assemblées pour la décharge de traction et le câblage traversant complet facilitent l'installation pour les grandes installations.

PRATIQUE ET GAIN DE TEMPS : CÂBLAGE


Les embouts peuvent être ouverts sans outils et il est possible de connecter le câblage électrique. L'installation devient encore plus facile grâce à la pince de décharge de traction préinstallée.



Ouverture/fermeture sans outil des embouts pour accéder aux connexions électriques

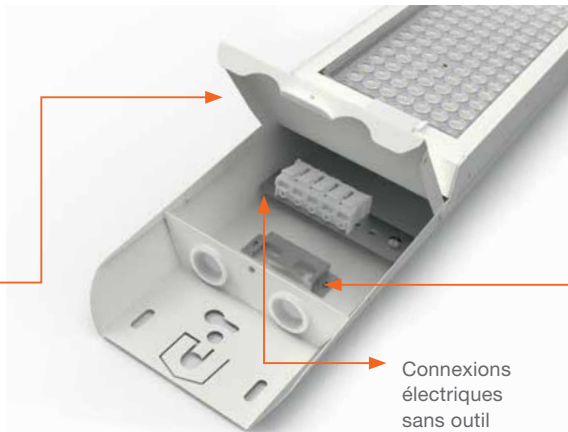


Connexions électriques sans outil

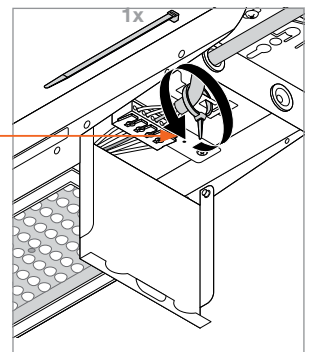

Pince prémontée pour décharge de traction de câble d'alimentation via un simple serre-câble (non compris dans la livraison)

CÂBLAGE TRAVERSANT COMPLET POSSIBLE

Les luminaires LOW BAY FLEX sont parfaitement équipés pour un câblage traversant complet, aussi bien en mode ON/OFF qu'en mode DALI.




1 x LOW-BAY-FLEX / LOW BAY FLEX DALI

2 x LOW-BAY-FLEX / LOW BAY FLEX DALI

3 x LOW-BAY-FLEX / LOW BAY FLEX DALI

n x LOW-BAY-FLEX / LOW BAY FLEX DALI

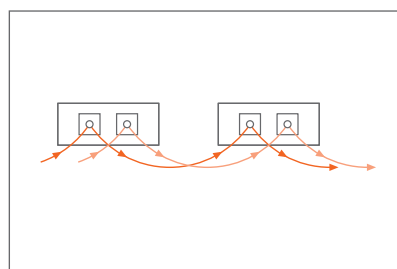

	B16	C10	C16
LOW BAY FLEX 1200 P 42 W	18	14	23
LOW BAY FLEX 1200 DALI P 42 W	9	8	12
LOW BAY FLEX 1200 P 73 W	17	13	22
LOW BAY FLEX 1200 DALI P 73 W	27	23	36
LOW BAY FLEX 1500 P 105 W	21	16	27
LOW BAY FLEX 1500 DALI P 105 W	27	17	28

¹ t [h] : L70/B50 à 25 °C (T_a)

LOW BAY FLEX

Luminaires low bay au design linéaire attrayant, jusqu'à 160 lm/W



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Différents flux lumineux et angles de rayonnement pour des hauteurs de montage de ~ 4 m à ~ 10 m en 4 000 K
- Câble de câblage traversant déjà installé
- Longue durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h
- Haute cohérence des couleurs : ≤ 3 SDCM

AVANTAGES PRODUIT

- Économique grâce à l'efficacité lumineuse élevée jusqu'à 160 lm/W
- Installation facile et rapide grâce à un boîtier de connexion avec borne de connexion à 5 et 7 pôles sans outil
- Conception moderne et robuste
- Garantie 5 ans


DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement des luminaires avec lampes à vapeur de mercure ou aux halogénures métalliques
- Entrepôts
- Bâtiments logistiques
- Locaux industriels et de stockage
- Magasins discount, supermarchés


ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

- Suspension Kit disponible comme accessoire séparé


PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

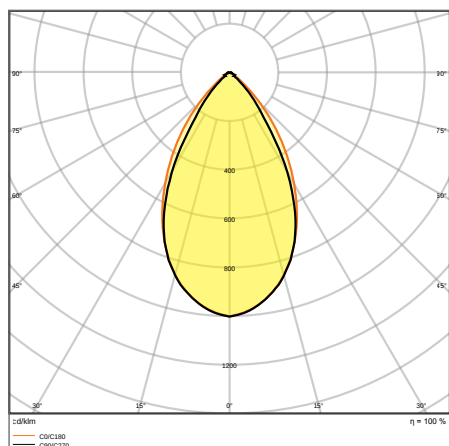

LB FLEX 1500 P 105W 840 N

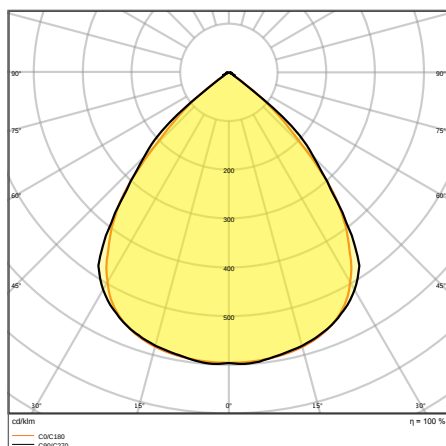

LB FLEX 1500P 105W 840W

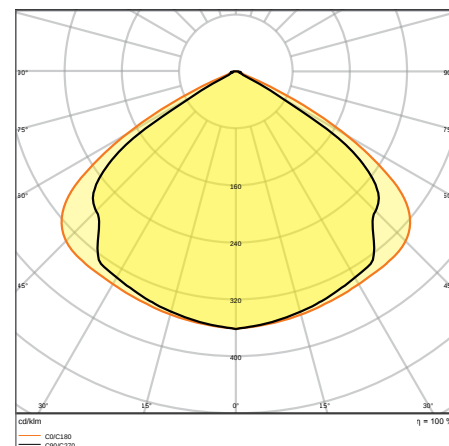

LB FLEX 1500 P 105W 840 VW

LOW BAY FLEX

Luminaires low bay au design linéaire attrayant, jusqu'à 160 lm/W



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L80 ²	°	°	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ³ (CHF)
LB FLEX 1200P 42W 840W	4058075676060	941309810	2 x 58 W FL	42	6 510	155	4 000	100 000	90	—	1 236 x 115 x 65	183,00
LB FLEX 1200 P 42W 840 VW	4058075676084	941309820	2 x 58 W FL	42	6 510	155	4 000	100 000	120	—	1 236 x 115 x 65	183,00
LB FLEX 1200P 73W 840W	4058075676107	941309830	4 x 58 W FL	73	11 315	155	4 000	100 000	90	—	1 236 x 115 x 65	229,00
LB FLEX 1200 P 73W 840 VW	4058075676121	941309840	4 x 58 W FL	73	11 315	155	4 000	100 000	120	—	1 236 x 115 x 65	229,00
LB FLEX 1500 P 105W 840 N	4058075676244	941309890	4 x 80 W FL	105	16 800	160	4 000	100 000	60	—	1 527 x 115 x 65	264,00
LB FLEX 1500P 105W 840W	4058075676268	941309900	4 x 80 W FL	105	16 800	160	4 000	100 000	90	—	1 527 x 115 x 65	264,00
LB FLEX 1500 P 105W 840 VW	4058075676282	941309910	4 x 80 W FL	105	16 800	160	4 000	100 000	120	—	1 527 x 115 x 65	264,00
LB FLEX 1200 DALI P 42W 840 W	4058075676145	941309850	2 x 58 W FL	42	6 510	155	4 000	100 000	90	DALI	1 236 x 115 x 65	264,00
LB FLEX 1200 DALI P 42W 840 VW	4058075676169	941309860	2 x 58 W FL	42	6 510	155	4 000	100 000	120	DALI	1 236 x 115 x 65	264,00
LB FLEX 1200 DALI P 73W 840W	4058075676206	941309870	4 x 58 W FL	73	11 315	155	4 000	100 000	90	DALI2	1 236 x 115 x 65	325,00
LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW	4058075676220	941309880	4 x 58 W FL	73	11 315	155	4 000	100 000	120	DALI2	1 236 x 115 x 65	325,00
LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 N	4058075676305	941309920	4 x 80 W FL	105	16 800	160	4 000	100 000	60	DALI2	1 527 x 115 x 65	376,00
LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 W	4058075676329	941309930	4 x 80 W FL	105	16 800	160	4 000	100 000	90	DALI2	1 527 x 115 x 65	376,00
LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 VW	4058075676343	941309940	4 x 80 W FL	105	16 800	160	4 000	100 000	120	DALI2	1 527 x 115 x 65	376,00

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

LOW BAY FLEX BALL PROOF

Luminaires Low Bay à l'épreuve des ballons avec un design linéaire attrayant, jusqu'à 155 lm/W



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Luminaires Low Bay à l'épreuve des ballons pour des hauteurs de montage jusqu'à ~10 m en 4 000 K
- Câble de câblage traversant déjà installé
- Longue durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h
- Haute cohérence des couleurs : ≤ 3 SDCM

AVANTAGES PRODUIT

- Luminaire Ball-proof à robustesse physique accrue
- Économique grâce à l'efficacité lumineuse élevée allant jusqu'à 155 lm/W
- Installation facile et rapide grâce à un boîtier de connexion avec borne de connexion à 5 et 7 pôles sans outil
- Conception moderne et robuste
- Garantie 5 ans


DOMAINES D'APPLICATION

- Salles de sport
- installations sportives intérieures


ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

- Diverses options de montage avec des vis

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

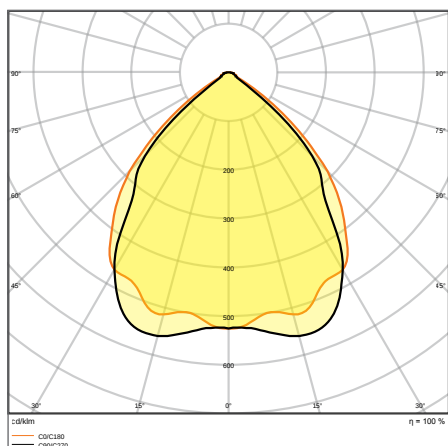

LB FLEX BP 1500 P 105 W 840 W

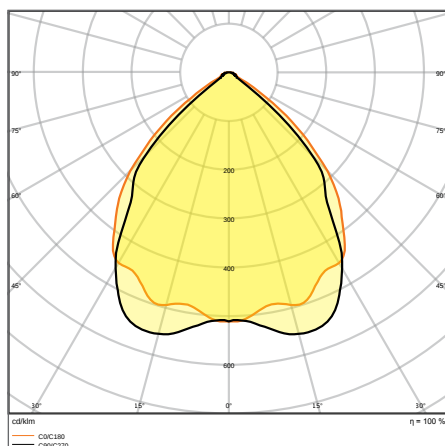

LB FLEX BP 1500 DALI P 105 W 840 W

LOW BAY FLEX BALL PROOF


Luminaires Low Bay à l'épreuve des ballons avec un design linéaire attrayant, jusqu'à 155 lm/W




Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L80 ²	°	Icon	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ³ [CHF]
LB FLEX BP 1500 P 105 W 840 W	4058075676367	941386310	4 x 80 W FL	105	16 275	155	4 000	100 000	90	—	1 527 x 117 x 76	311,00
LB FLEX BP 1500 DALI P 105 W 840 W	4058075676381	941386300	4 x 80 W FL	105	16 275	155	4 000	100 000	90	DALI-2	1 527 x 117 x 76	417,00

ACCESSOIRES LOW BAY FLEX

Suspension Kit pour LOW BAY FLEX

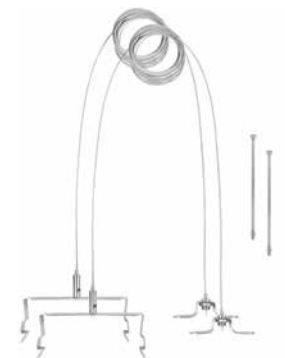

- Suspension par câble avec pince et câble en acier réglable de 5 m
- Installation facile avec support de suspension à clipser



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	MATERIAL	Icon	UVP [CHF]
LB FLEX SUSPENSION KIT BT1	4058075693722	941902470	125 x 30 x 46	Acier	1	29,50

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties | ² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a) | ³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications
Les images présentées dans le catalogue sont uniquement destinées à des fins d'illustration. Pour plus d'informations sur la taille et la couleur, veuillez consulter le tableau des produits.

PROJECTEURS

LE BON ÉCLAIRAGE POUR DE NOMBREUX PROJETS D'ÉCLAIRAGE D'EXTÉRIEUR ET SPORTIFS

ÉCLAIRAGE PUBLIC



FLOODLIGHT : PUISSANTS ET POLYVALENTS

Large gamme de projecteurs polyvalents pour un éclairage hautement efficace et durable dans une large gamme d'applications.

PERFOR-
MANCE
CLASS

Page 140




FLOODLIGHT SENSOR ET PHOTOCCELL SENSOR : INTELLIGENTS ET EFFICACES

Luminaire avec capteur de lumière du jour et détecteur de mouvement programmables et orientables IP65. Ainsi que des produits avec capteur de lumière du jour Photocell hautement protégé.

PERFOR-
MANCE
CLASS

Page 144

Répartition lumineuse SYM 100



Motif lumineux symétrique
100 ° x 100 °
Éclairage général extérieur et
de façade

ÉCLAIRAGE DE SURFACE ET SPORTIFS




FLOODLIGHT MAX : FLUX LUMINEUX LE PLUS ÉLEVÉ

Projecteur encastré haute performance extrêmement robuste et pourtant très modulaire avec quatre angles de rayonnement et une puissance lumineuse allant jusqu'à 164 000 lumens. Convient pour remplacer les lampes à décharge haute pression jusqu'à 2 kW.


PERFORMANCE CLASS

Page 148

Répartition lumineuse SYM 10




Symétrique 10°
Éclairage de petites surfaces avec des exigences lumineuses très élevées




2 500 lux $U_0 > 0,7$

Répartition lumineuse SYM 30




Symétrique 30°
Éclairage de terrains de sport et d'applications nécessitant des niveaux d'éclairage élevés




300 lux $U_0 > 0,7$

Répartition de la lumière SYM 60




Symétrique 60°
Éclairage de terrains de sport et applications avec des niveaux d'éclairage élevés ou moyens



120 lux $U_0 > 0,7$


Répartition de la lumière ASYM 50 x 110



Rayonnement large asymétrique 50° x 110°
Illumination de zones, parkings et terrains de sport



20 lux $U_0 > 0,25$



Résultats d'application typiques avec des produits installés comme indiqué. Le point gris indique la position du mât.




PERFORMANCE FLOODLIGHT : PUISSANT ET PRÉCIS

Projecteurs extrêmement durables et efficaces jusqu'à 140 lm/W. Disponible en quatre configurations de répartition lumineuse et de rendement lumineux de 6 300 à 40 800 lumens, idéal pour remplacer les luminaires conventionnels ainsi que pour les nouvelles installations. Également disponible avec la connectivité DALI.


PERFORMANCE CLASS

Page 152

Répartition de la lumière ASYM 55 x 110




Rayonnement large asymétrique 55° x 110°
Éclairage de zones, parkings, terrains de sport et façades




20 lux $U_0 > 0,25$

Répartition de la lumière ASYM 45 x 140




Cône de lumière asymétrique extra large 45° x 140° Éclairage des zones, des parkings et des rues (commerciales) avec un grand espacement des mâts




20 lux $U_0 > 0,25$

Répartition de la lumière SYM R30




Symétrie de rotation 30°
Éclairage de terrains de sport et d'applications nécessitant des niveaux d'éclairage élevés




200 lux $U_0 > 0,5$


Répartition de la lumière SYM 60



NOUVEAU : symétrique 60°
Éclairage de terrains de sport et applications avec des niveaux d'éclairage élevés ou moyens



100 lux $U_0 > 0,5$



Résultats d'application typiques avec des produits installés comme indiqué. Le point gris indique la position du mât.




FLOODLIGHT AREA : LUMIÈRE UNIVERSELLE

Projecteur très efficace et flexible pour l'éclairage universel de zones.


VALUE CLASS

Page 158


Répartition de la lumière ASYM 48 x 92



Angle de rayonnement asymétrique 48° x 92°
Idéal pour l'éclairage de surface et de petit terrain de sport



20 lux $U_0 > 0,25$



Résultats d'application typiques avec des produits installés comme indiqué. Le point gris indique la position du mât.

FLOODLIGHT 10 W – 50 W

Projecteur avec répartition symétrique de la lumière par réflecteur
Jusqu'à 120 lm/W



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Corps en aluminium avec verre trempé, noir ou blanc
- Angle de rayonnement symétrique : $100^{\circ} \times 100^{\circ}$
- Support de montage avec angle de 30° et grande plage de rotation
- Connexion par câble de 1 m, câblage nécessaire
- Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L/N-PE), 2 kV (LN)



AVANTAGES PRODUIT

- Diffuseur en verre trempé mat pour un éclairage uniforme
- Jusqu'à 90 % d'économies d'énergie par rapport aux spots encastrés halogènes
- Pas d'émission lumineuse dans l'hémisphère supérieur (ULOR 0%) à 0° d'inclinaison
- Résistance aux chocs : IK07
- Garantie 5 ans

DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement des spots encastrés avec des lampes halogènes
- Utilisation en extérieur (IP65)
- Espaces publics
- Éclairage des façades
- Sites de construction

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

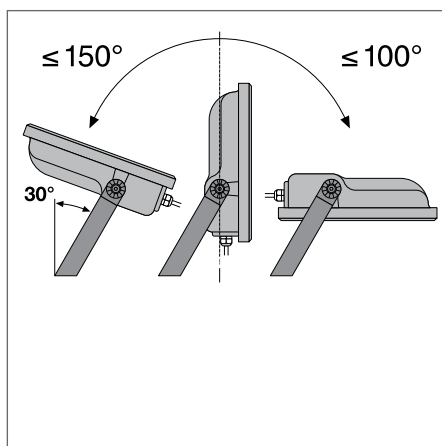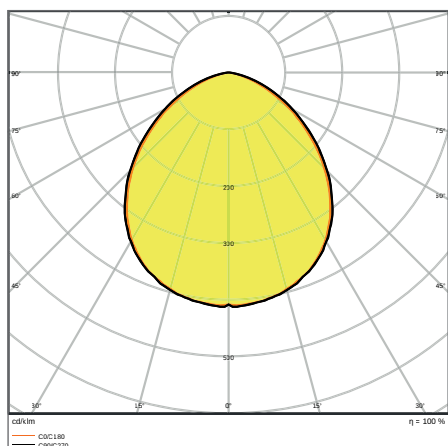

FL PFM 50 W 6500 K SYM 100 WT

FLOODLIGHT 10 W – 50 W

Projecteur avec répartition symétrique de la lumière par réflecteur jusqu'à 120 lm/W



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L80 ²	°	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP [CHF] ³
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 BK	4058075420847	941505000	80 W HAL	10	1 100	110	3 000	55 000	100 × 100	122 × 131 × 36	30,45
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 WT	4058075420861	941505010	80 W HAL	10	1 100	110	3 000	55 000	100 × 100	122 × 131 × 36	30,45
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 BK	4058075420885	941505020	80 W HAL	10	1 200	120	4 000	55 000	100 × 100	122 × 131 × 36	30,45
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 WT	4058075420908	941505030	80 W HAL	10	1 200	120	4 000	55 000	100 × 100	122 × 131 × 36	30,45
FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 BK	4058075420922	941505040	80 W HAL	10	1 200	120	6 500	55 000	100 × 100	122 × 131 × 36	30,45
FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 WT	4058075420946	941505050	80 W HAL	10	1 200	120	6 500	55 000	100 × 100	122 × 131 × 36	30,45
FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 BK	4058075420960	941500960	160 W HAL	20	2 200	110	3 000	55 000	100 × 100	144 × 156 × 42	37,30
FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 WT	4058075420991	941500970	160 W HAL	20	2 200	110	3 000	55 000	100 × 100	144 × 156 × 42	37,30
FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 BK	4058075421011	941505060	160 W HAL	20	2 400	120	4 000	55 000	100 × 100	144 × 156 × 42	37,30
FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 WT	4058075421035	941505070	160 W HAL	20	2 400	120	4 000	55 000	100 × 100	144 × 156 × 42	37,30
FL PFM 20 W 6500 K SYM 100 BK	4058075421059	941505080	160 W HAL	20	2 400	120	6 500	55 000	100 × 100	144 × 156 × 42	37,30
FL PFM 20 W 6500 K SYM 100 WT	4058075421073	941505090	160 W HAL	20	2 400	120	6 500	55 000	100 × 100	144 × 156 × 42	37,30
FL PFM 30 W 3000 K SYM 100 BK	4058075421097	941500980	250 W HAL	30	3 300	110	3 000	55 000	100 × 100	177 × 186 × 42	55,65
FL PFM 30 W 3000 K SYM 100 WT	4058075421110	941500990	250 W HAL	30	3 300	110	3 000	55 000	100 × 100	177 × 186 × 42	55,65
FL PFM 30 W 4000 K SYM 100 BK	4058075421134	941506000	250 W HAL	30	3 600	120	4 000	55 000	100 × 100	177 × 186 × 42	55,65
FL PFM 30 W 4000 K SYM 100 WT	4058075421165	941506010	250 W HAL	30	3 600	120	4 000	55 000	100 × 100	177 × 186 × 42	55,65
FL PFM 30 W 6500 K SYM 100 BK	4058075421189	941506020	250 W HAL	30	3 600	120	6 500	55 000	100 × 100	177 × 186 × 42	55,65
FL PFM 30 W 6500 K SYM 100 WT	4058075421202	941506030	250 W HAL	30	3 600	120	6 500	55 000	100 × 100	177 × 186 × 42	55,65
FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 BK	4058075421226	941506040	400 W HAL	50	5 500	110	3 000	55 000	100 × 100	206 × 218 × 46	70,90
FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 WT	4058075421240	941506050	400 W HAL	50	5 500	110	3 000	55 000	100 × 100	206 × 218 × 46	70,90
FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 BK	4058075421264	941506060	400 W HAL	50	6 000	120	4 000	55 000	100 × 100	206 × 218 × 46	70,90
FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 WT	4058075421288	941506070	400 W HAL	50	6 000	120	4 000	55 000	100 × 100	206 × 218 × 46	70,90
FL PFM 50 W 6500 K SYM 100 BK	4058075421301	941506080	400 W HAL	50	6 000	120	6 500	55 000	100 × 100	206 × 218 × 46	70,90
FL PFM 50 W 6500 K SYM 100 WT	4058075421325	941506090	400 W HAL	50	6 000	120	6 500	55 000	100 × 100	206 × 218 × 46	70,90

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

FLOODLIGHT 65 W – 200 W

Projecteur avec répartition symétrique de la lumière par réflecteur jusqu'à 125 lm/W



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Corps en aluminium avec verre trempé
- Angle de rayonnement symétrique : 100 ° x 100 °
- Support de montage avec angle de 30 ° et grande plage de rotation
- Membrane climatique pour un échange d'air optimisé, avec un niveau de protection IP élevé et constant
- Protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L/N-PE), 4 kV (LN)



AVANTAGES PRODUIT

- Diffuseur en verre trempé mat pour un éclairage uniforme
- Jusqu'à 90 % d'économies d'énergie par rapport aux spots encastrés halogènes
- Pas d'émission lumineuse dans l'hémisphère supérieur (ULOR 0%) à 0 ° d'inclinaison
- Résistance aux chocs : IK08
- Garantie 5 ans

DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement des spots encastrés avec des lampes halogènes
- Utilisation en extérieur (IP65)
- Espaces publics
- Éclairage des façades
- Sites de construction

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

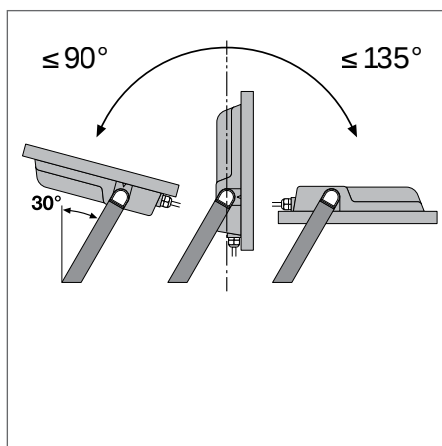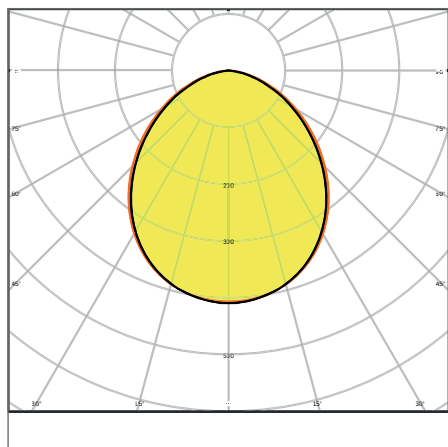

FL PFM 200 W 6500 K SYM 100 BK

FLOODLIGHT 65 W – 200 W

Projecteur avec répartition symétrique de la lumière par réflecteur jusqu'à 125 lm/W



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L80 ³	°	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ⁴ [CHF]
FL PFM 65 W 3000 K SYM 100 BK	4058075422445	941507210	500 W HAL	65	7 150	110	3 000	55 000	100 × 100	268 × 237 × 49	165,90
FL PFM 65 W 4000 K SYM 100 BK	4058075422469	941507220	500 W HAL	65	8 000	123	4 000	55 000	100 × 100	268 × 237 × 49	165,90
FL PFM 65 W 6500 K SYM 100 BK	4058075422483	941507240	500 W HAL	65	8 000	123	6 500	55 000	100 × 100	268 × 237 × 49	165,90
FL PFM 80 W 3000 K SYM 100 BK	4058075422506	941507250	750 W HAL	80	8 800	110	3 000	55 000	100 × 100	335 × 250 × 55	250,95
FL PFM 80 W 4000 K SYM 100 BK	4058075422520	941507260	750 W HAL	80	10 000	125	4 000	55 000	100 × 100	335 × 250 × 55	250,95
FL PFM 80 W 6500 K SYM 100 BK	4058075422544	941507280	750 W HAL	80	10 000	125	6 500	55 000	100 × 100	335 × 250 × 55	250,95
FL PFM 125 W 3000 K SYM 100 BK	4058075423695	941507040	1 000 W HAL	125	13 750	110	3 000	55 000	100 × 100	381 × 290 × 59	397,95
FL PFM 125 W 4000 K SYM 100 BK	4058075423701	941507050	1 000 W HAL	125	15 000	120	4 000	55 000	100 × 100	381 × 290 × 59	397,95
FL PFM 125 W 6500 K SYM 100 BK	4058075423718	941507060	1 000 W HAL	125	15 000	120	6 500	55 000	100 × 100	381 × 290 × 59	397,95
FL PFM 165 W 3000 K SYM 100 BK	4058075423725	941507070	1 500 W HAL	165	18 150	110	3 000	55 000	100 × 100	418 × 322 × 60	460,95
FL PFM 165 W 4000 K SYM 100 BK	4058075423732	941507080	1 500 W HAL	165	20 000	121	4 000	55 000	100 × 100	418 × 322 × 60	460,95
FL PFM 165 W 6500 K SYM 100 BK	4058075423749	941507090	1 500 W HAL	165	20 000	121	6 500	55 000	100 × 100	418 × 322 × 60	460,95
FL PFM 200 W 3000 K SYM 100 BK	4058075423756	941507100	2 000 W HAL	200	22 000	110	3 000	55 000	100 × 100	454 × 354 × 62	561,75
FL PFM 200 W 4000 K SYM 100 BK	4058075423763	941507110	2 000 W HAL	200	25 000	125	4 000	55 000	100 × 100	454 × 354 × 62	561,75
FL PFM 200 W 6500 K SYM 100 BK	4058075423770	941507120	2 000 W HAL	200	25 000	125	6 500	55 000	100 × 100	454 × 354 × 62	561,75

¹ S'applique uniquement aux modèles 125 W, 165 W et 200 W² Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties³ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)⁴ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

FLOODLIGHT SENSOR

Projecteurs avec détecteur de mouvement et de lumière du jour



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Corps en aluminium avec verre trempé, noir ou blanc
- Angle de rayonnement symétrique : 100 ° x 100 °
- Support de montage avec angle de 30 ° et grande plage de rotation
- Détecteur de mouvement et de lumière du jour PIR
- Connexion par câble de 1 m, câblage nécessaire


AVANTAGES PRODUIT

- Éclairage optimisé en fonction des besoins grâce à un capteur flexible et programmable
- Réglage facile de la portée, de la lumière du jour et de la détection de mouvement via un commutateur rotatif
- Possibilité de fonctionnement continu, activation à l'aide d'un schéma de mise en marche spécial
- Pas d'émission lumineuse dans l'hémisphère supérieur (ULOR 0%) à 0 ° d'inclinaison
- Garantie 5 ans



DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement des spots encastrés avec des lampes halogènes
- Utilisation en extérieur (IP65)
- Espaces publics
- Éclairage des façades
- Sites de construction

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

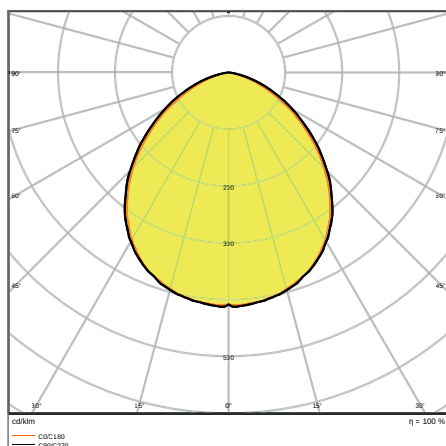

FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S BK

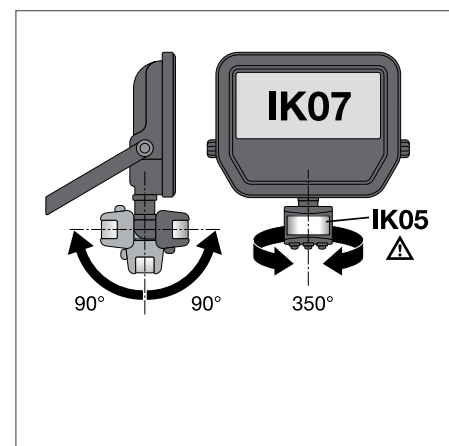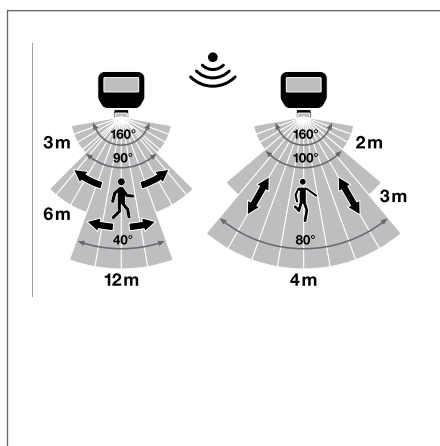

FLOODLIGHT SENSOR

Projecteurs avec détecteur de mouvement et de lumière du jour



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L80 ²	°	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP [CHF] ³
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 S BK	4058075460836	941507000	80 W HAL	10	1 100	110	3 000	55 000	100 × 100	159 × 131 × 53	53,55
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 S WT	4058075460850	941507010	80 W HAL	10	1 100	110	3 000	55 000	100 × 100	159 × 131 × 53	53,55
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 S BK	4058075460874	941507020	80 W HAL	10	1 200	120	4 000	55 000	100 × 100	159 × 131 × 53	53,55
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 S WT	4058075460898	941507030	80 W HAL	10	1 200	120	4 000	55 000	100 × 100	159 × 131 × 53	53,55
FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 S BK	4058075460911	941507130	160 W HAL	20	2 200	110	3 000	55 000	100 × 100	176 × 156 × 55	60,90
FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 S WT	4058075460935	941507140	160 W HAL	20	2 200	110	3 000	55 000	100 × 100	176 × 156 × 55	60,90
FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 S BK	4058075460959	941507150	160 W HAL	20	2 400	120	4 000	55 000	100 × 100	176 × 156 × 55	60,90
FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 S WT	4058075460973	941507160	160 W HAL	20	2 400	120	4 000	55 000	100 × 100	176 × 156 × 55	60,90
FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 S BK	4058075460997	941507170	400 W HAL	50	5 500	110	3 000	55 000	100 × 100	225 × 219 × 59	123,90
FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 S WT	4058075461017	941507180	400 W HAL	50	5 500	110	3 000	55 000	100 × 100	225 × 219 × 59	123,90
FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S BK	4058075461031	941507190	400 W HAL	50	6 000	120	4 000	55 000	100 × 100	225 × 219 × 59	123,90
FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S WT	4058075461055	941507200	400 W HAL	50	6 000	120	4 000	55 000	100 × 100	225 × 219 × 59	123,90

PROPRIÉTÉS DU CAPTEUR

Désignation du produit	Type de capteur	Capteur Technologie	Seuil de détection du capteur de lumière du jour	Portée de détection du capteur de mouvement	Capteur Angle de détection	Temps de commutation contrôlé par le capteur
FLOODLIGHT SENSOR 10 W	Mouvement/lumière	Infrarouge passif/Cellules photoélectriques	10...2 000 lux	2...12 m	40 °...160 °	10 s...12 min
FLOODLIGHT SENSOR 20 W	Mouvement/lumière	Infrarouge passif/Cellules photoélectriques	10...2 000 lux	2...12 m	40 °...160 °	10 s...12 min
CAPTEUR DE PROJECTEUR 50 W	Mouvement/lumière	Infrarouge passif/Cellules photoélectriques	10...2 000 lux	2...12 m	40 °...160 °	10 s...12 min

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

FLOODLIGHT PHOTOCELL

Projecteurs avec capteur de lumière du jour



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Corps en aluminium avec verre trempé, noir
- Capteur de lumière du jour à cellule photoélectrique intégré, allumage automatique < 35 lx, extinction automatique > 95 lx
- Angle de rayonnement symétrique : 100 ° x 100 °
- Support de montage avec angle de 30 ° et grande plage de rotation
- Connexion par câble de 1 m, câblage nécessaire




AVANTAGES PRODUIT

- Allumage et extinction automatique en fonction de la lumière du jour disponible grâce au capteur de lumière à cellule photoélectrique
- Possibilité de fonctionnement continu, activation à l'aide d'un schéma de mise en marche spécial
- Pas d'émission lumineuse dans l'hémisphère supérieur (ULOR 0%) à 0 ° d'inclinaison
- Résistance aux chocs : IK08 (capteur photoélectrique IK08)
- Garantie 5 ans

DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement des spots encastrés avec des lampes halogènes
- Utilisation en extérieur (IP65)
- Industrie
- Espaces publics
- Sites de construction

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

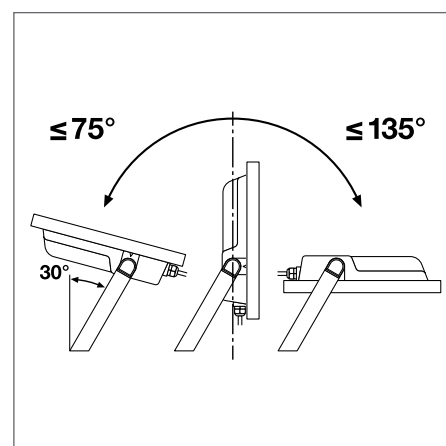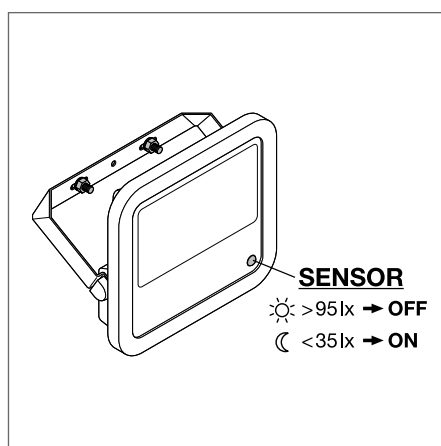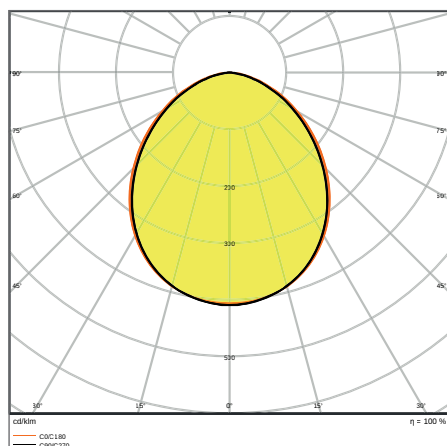

FL PFM 200 W 4000 K SYM 100 SL BK

FLOODLIGHT PHOTOCELL

Projecteurs avec capteur de lumière du jour



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L80 ²	°	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ³ [CHF]
FL PFM 65 W 4000 K SYM 100 SL BK	4058075 461093	941507230	500 W HAL	65	8 000	125	4 000	55 000	100 × 100	268 × 237 × 49	208,95
FL PFM 80 W 4000 K SYM 100 SL BK	4058075 461130	941507270	750 W HAL	80	10 000	125	4 000	55 000	100 × 100	335 × 250 × 55	303,45
FL PFM 125 W 4000 K SYM 100 SL BK	4058075 461161	941507290	1 000 W HAL	125	15 000	125	4 000	55 000	100 × 100	381 × 290 × 59	450,45
FL PFM 165 W 4000 K SYM 100 SL BK	4058075 461185	941507300	1 500 W HAL	165	20 000	125	4 000	55 000	100 × 100	418 × 322 × 60	513,45
FL PFM 200 W 4000 K SYM 100 SL BK	4058075 461208	941507310	2 000 W HAL	200	25 000	125	4 000	55 000	100 × 100	454 × 354 × 62	614,25

PROPRIÉTÉS DU CAPTEUR

Désignation du produit	Type de capteur	Capteur Technologie	Seuil de détection du capteur de lumière du jour
FLOODLIGHT PHOTOCELL 65 W	Lumière	Cellule photoélectrique	35...95 lx
FLOODLIGHT PHOTOCELL 80 W	Lumière	Cellule photoélectrique	35...95 lx
FLOODLIGHT PHOTOCELL 125 W	Lumière	Cellule photoélectrique	35...95 lx
FLOODLIGHT PHOTOCELL 165 W	Lumière	Cellule photoélectrique	35...95 lx
FLOODLIGHT PHOTOCELL 200 W	Lumière	Cellule photoélectrique	35...95 lx

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties

² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)

³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

FLOODLIGHT MAX LUMINAIRE HEAD

Projecteurs hautes performances pour éclairage de grandes surfaces et d'espaces sportifs



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Spot encastré modulaire haute performance jusqu'à 137 lm/W
- Installation conjointe ou séparée avec l'alimentation Floodlight Max Power Supply
- Disponible avec des angles de rayonnement symétriques de 10 °, 30 ° et 60 ° et une répartition asymétrique de la lumière de 50 ° × 110 °
- Support de montage avec plage de rotation jusqu'à 180 °
- Plaque de protection en verre trempé hautement transparent

AVANTAGES PRODUIT

- Extrêmement lumineux, robuste et durable
- Jusqu'à 45 % d'économies d'énergie par rapport aux luminaires équipés de lampes à décharge traditionnelles
- Gradation facile à 50 % via le câblage
- Pas d'émission lumineuse dans l'hémisphère supérieur (ULOR 0%) à 0 ° d'inclinaison
- Garantie 5 ans


DOMAINES D'APPLICATION

- Utilisation en extérieur (IP66)
- Éclairage de grandes surfaces
- Installations sportives
- Sites de construction
- Remplacement direct pour les lumières à lampes HID


ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

- Fonctionnement uniquement avec l'adaptateur secteur officiel approprié vendu séparément


PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

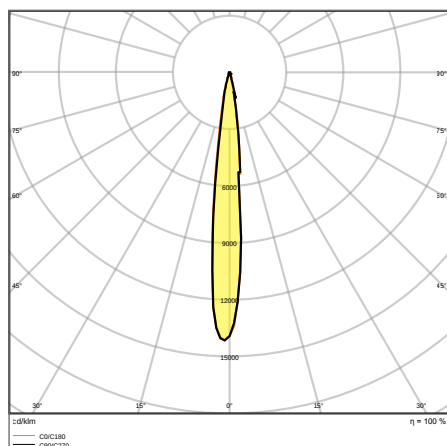

FL MAX LUM P 600W 757 SYM 10 WAL



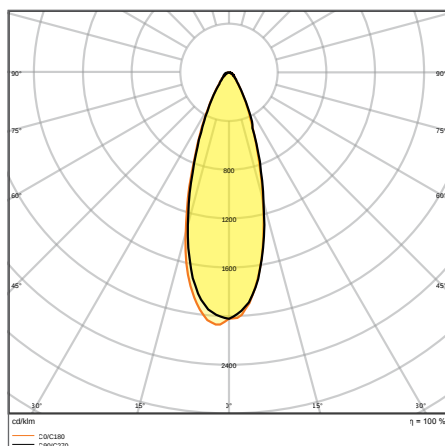


FL MAX LUM P 600W 757 SYM 30 WAL

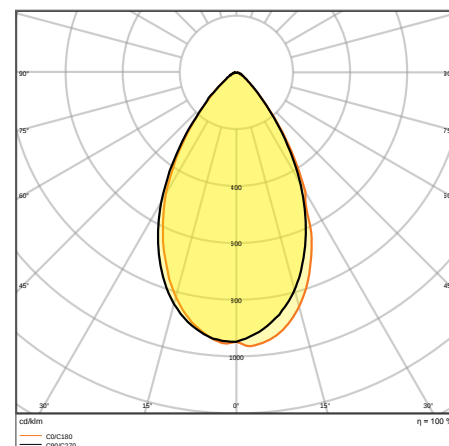

FL MAX LUM P 600W 757 SYM 60 WAL

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

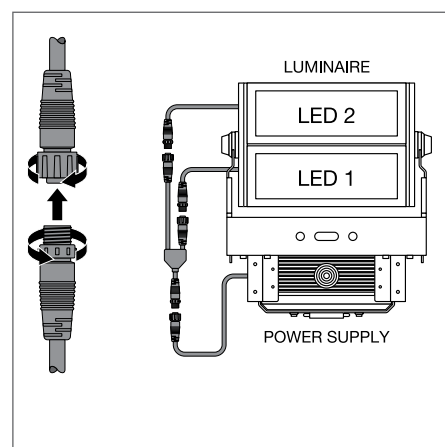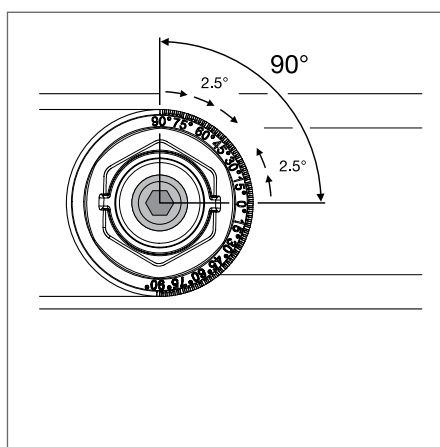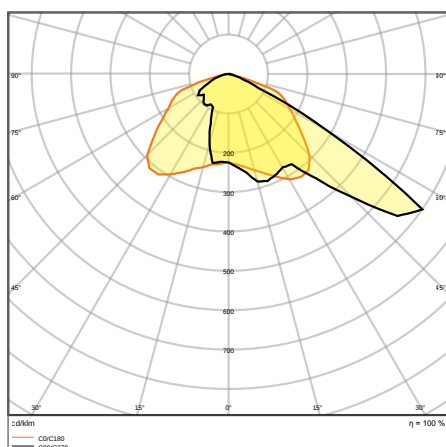

FL MAX LUM P 600W 757 ASYM50x110WAL

FLOODLIGHT MAX SYM 10

Projecteur haute performance avec répartition symétrique de la lumière à 10 ° pour un éclairage des grandes surfaces et espaces sportifs



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	W	lm	lm/W	K	L80 ²	°	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	No.	UVP [CHF] ³
FL MAX LUM P 600W 757 SYM 10 WAL	4058075580589	941507440	600	78 000	130	5 700	75 000	10	472 x 591 x 279	1	1 819,25
FL MAX LUM P 900W 757 SYM 10 WAL	4058075580626	941507480	900	117 000	130	5 700	75 000	10	660 x 591 x 279	2	2 820,70
FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 10 WAL	4058075580664	941507400	1 200	155 000	129	5 700	75 000	10	841 x 591 x 282	3	3 442,30

FLOODLIGHT MAX SYM 30

Projecteur puissant avec répartition symétrique de la lumière à 30° pour un éclairage de grande surface et sportif



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	W	lm	lm/W	K	L80 ²	°	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	No.	UVP [CHF] ³
FL MAX LUM P 600W 757 SYM 30 WAL	4058075580596	941507450	600	81 000	135	5 700	75 000	30	472 x 591 x 279	1	1 568,95
FL MAX LUM P 900W 757 SYM 30 WAL	4058075580633	941507490	900	121 000	134	5 700	75 000	30	660 x 591 x 279	2	2 484,40
FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 30 WAL	4058075580671	941507410	1 200	162 000	135	5 700	75 000	30	841 x 591 x 282	3	3 023,30

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties

² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)

³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

FLOODLIGHT MAX SYM 60

Projecteur puissant avec répartition symétrique de la lumière à 60 ° pour l'éclairage des zones et des espaces sportifs

PERFORMANCE CLASS




VALEUR DE SCINTILLEMENT <3%

CRI ≥70

IP 66

IK 08

LEDVANCE

5 Ans Garantie

Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	W	lm	lm/W	K	L80 ²		L × l × h [mm] Ø × h [mm]	 No.	UVP ³ (CHF)
FL MAX LUM P 600W 757 SYM 60 WAL	4058075 580602	941507460	600	80 500	134	5 700	75 000	60	472 × 591 × 279	1	1 568,95
FL MAX LUM P 900W 757 SYM 60 WAL	4058075 580640	941507500	900	120 000	133	5 700	75 000	60	660 × 591 × 279	2	2 484,40
FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 60 WAL	4058075 580688	941507420	1 200	161 000	134	5 700	75 000	60	841 × 591 × 282	3	3 023,30

FLOODLIGHT MAX ASYM 50 × 110

Projecteur haute performance avec répartition asymétrique de la lumière 50 ° × 110 ° pour l'éclairage de grandes surfaces et des espaces sportifs

PERFORMANCE CLASS




VALEUR DE SCINTILLEMENT <3%

CRI ≥70

IP 66

IK 08

LEDVANCE


5 Ans Garantie

Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	W	lm	lm/W	K	L80 ²		L × l × h [mm] Ø × h [mm]	 No.	UVP ³ (CHF)
FL MAX LUM P 600W 757 ASYM 50x110 WAL	4058075580619	941507430	600	82 000	137	5 700	75 000	50 × 110	472 × 591 × 279	1	1 819,25
FL MAX LUM P 900W 757 ASYM 50x110 WAL	4058075580657	941507470	900	123 000	137	5 700	75 000	50 × 110	660 × 591 × 279	2	2 820,70
FL MAX LUM P 1200W 757 ASYM 50x110 WAL	4058075580695	941507390	1 200	164 000	137	5 700	75 000	50 × 110	841 × 591 × 282	3	3 442,30

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

FLOODLIGHT MAX POWER SUPPLY

Alimentations pour projecteurs FLOODLIGHT MAX

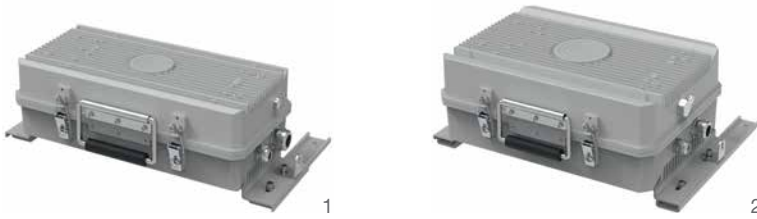

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Alimentation pour têtes de lampe Floodlight Max
- Installation conjointe ou séparée avec la tête de luminaire Floodlight Max
- Presse-étoupes M20 et M25 PG pour l'entrée du cordon d'alimentation
- Connexion des modules LED à l'aide de connecteurs préinstallés à fermeture rapide
- Protection élevée contre les surtensions jusqu'à 10 kV (L/N-PE et LN)




AVANTAGES PRODUIT

- Extrêmement robuste et durable
- Raccordement au secteur simple et rapide grâce à l'ouverture du boîtier sans outil
- Logistique optimisée des produits, les têtes de lampe et les blocs d'alimentation sont emballés séparément
- Garantie 5 ans

DOMAINES D'APPLICATION

- Utilisation en extérieur (IP66)
- Installations sportives
- Sites de construction

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

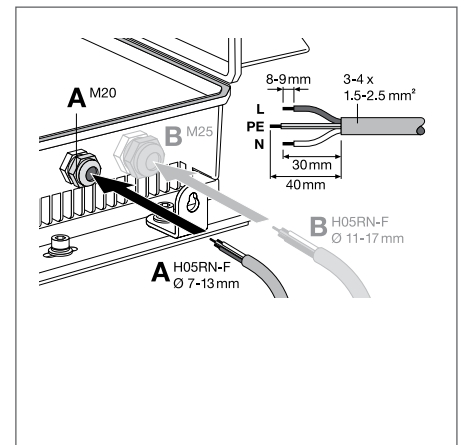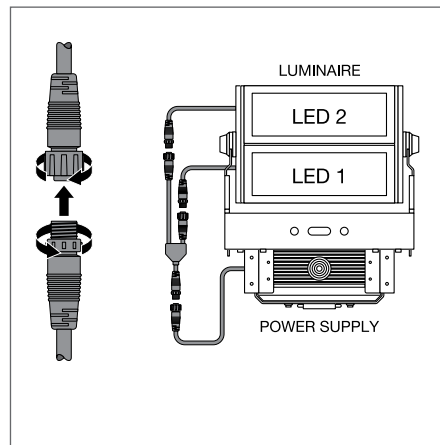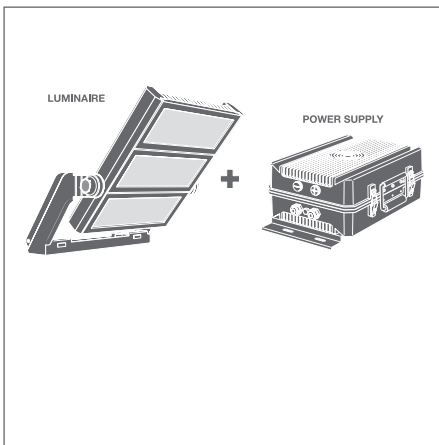

Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	W	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	No.	UVP [CHF]
FL MAX POWER SUPPLY P 600W WAL	4058075580718	941902350	600	188 x 447 x 146	1	1 208,25
FL MAX POWER SUPPLY P 900W WAL	4058075580732	941902360	900	270 x 447 x 166	2	1 908,40
FL MAX POWER SUPPLY P 1200W WAL	4058075580749	941902340	1 200	270 x 447 x 166	2	2 481,25

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties

² Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

Les images présentées dans le catalogue sont uniquement destinées à des fins d'illustration. Pour plus d'informations sur la taille et la couleur, veuillez consulter le tableau des produits.

FLOODLIGHT PERFORMANCE

Projecteur IP66 avec répartition de la lumière par lentille jusqu'à 140 lm/W



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Nouvelles versions disponibles avec interface DALI 2.0 pour l'intégration de systèmes de gestion de l'éclairage
- Boîtier en aluminium moulé sous pression, noir (similaire à RAL 9017) avec verre trempé
- Conception robuste : IP66, IK08
- Résistance à la température de 30 °C à + 50 °C et protection contre les surtensions < 10 kV
- Membrane climatique intégrée pour éviter la condensation à l'intérieur du luminaire
- Convient aux zones à risque d'incendie selon EN 60598-2-24 (marque D)
- Câble de raccordement de 2 m avec extrémités ouvertes et repliées pour une installation flexible


AVANTAGES PRODUIT

- Disponible en 5 niveaux de puissance, pour remplacer les lampes conventionnelles, jusqu'à 2 000 W (HAL)
- Disponible en 4 répartitions de la lumière pour l'éclairage optimal d'une grande variété d'applications
- Convient pour un montage mural ou sur poteau grâce à l'équerre avec une grande plage de rotation
- Lumière directionnelle très efficace grâce à des lentilles individuelles avec une efficacité lumineuse allant jusqu'à 140 lm/W
- Garantie 5 ans


DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct pour les lumières à lampes HID
- Utilisation en extérieur (IP66)
- Espaces publics
- Industrie
- Installations sportives


PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

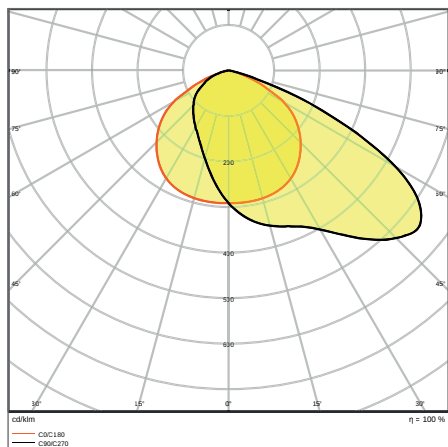

FL PFM ASYM 55x110 290W 4000K BK



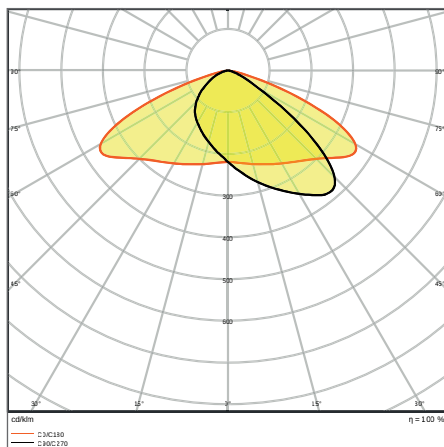


FL PFM ASYM 45x140 290W 4000K BK

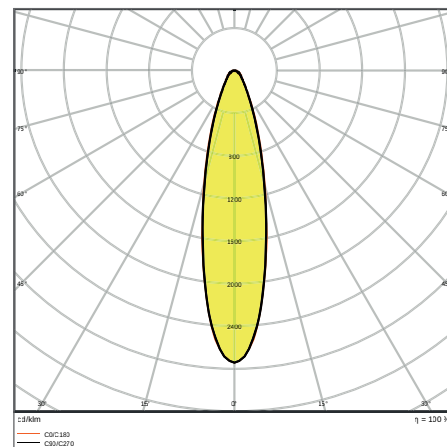

FL PFM SYM R30 290W 4000K BK

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

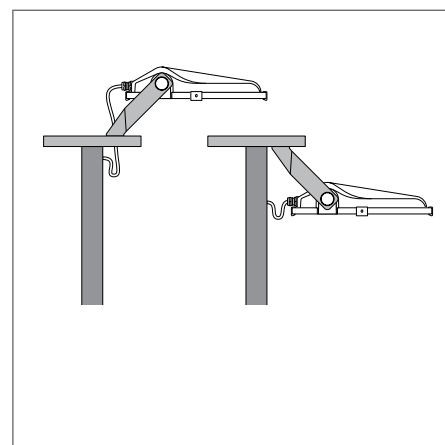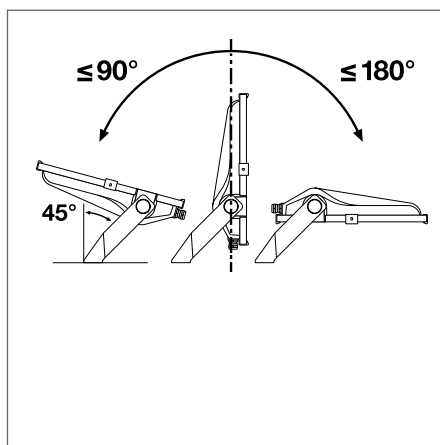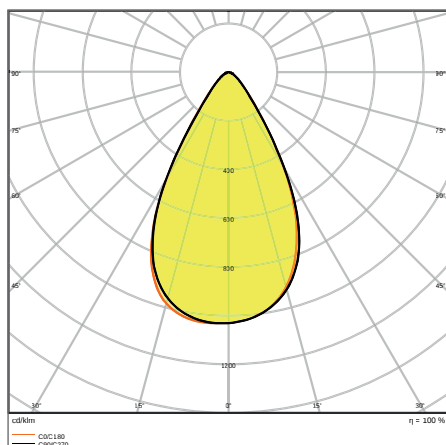

FL PFM SYM 60 290W4000K BK

FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 55 × 110

Projecteurs à répartition extensive et asymétrique de la lumière pour une large gamme d'applications



Désignation du produit	EAN (GTIN)	LEDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L80 ³	°	L × l × h [mm] Ø × h [mm]	UVP ⁴ [CHF]
FL PFM ASYM 55x110 50 W 3000 K BK	4058075353299	941500810	500 W HAL	50	5 800	115	3 000	70 000	55 × 110	314 × 240 × 63	313,95
FL PFM ASYM 55x110 50 W 4000 K BK	4058075353305	941500820	500 W HAL	50	6 300	125	4 000	70 000	55 × 110	314 × 240 × 63	313,95
FL PFM ASYM 55x110 100 W 3000 K BK	4058075353312	941500830	1 000 W HAL	100	11 900	120	3 000	70 000	55 × 110	418 × 330 × 77	474,60
FL PFM ASYM 55x110 100 W 4000 K BK	4058075353527	941500840	1 000 W HAL	100	12 900	130	4 000	70 000	55 × 110	418 × 330 × 77	474,60
FL PFM ASYM 55x110 150 W 3000 K BK	4058075353534	941500850	1 500 W HAL	150	18 400	125	3 000	70 000	55 × 110	451 × 330 × 77	596,40
FL PFM ASYM 55x110 150 W 4000 K BK	4058075353541	941500860	1 500 W HAL	150	19 900	135	4 000	70 000	55 × 110	451 × 330 × 77	596,40
FL PFM ASYM 55x110 200 W 3000 K BK	4058075353558	941500870	1 500 W HAL	200	24 400	130	3 000	70 000	55 × 110	494 × 395 × 87	793,80
FL PFM ASYM 55x110 200 W 4000 K BK	4058075353565	941500880	1 500 W HAL	200	26 400	140	4 000	70 000	55 × 110	494 × 395 × 87	793,80
FL PFM ASYM 55x110 290 W 3000 K BK	4058075353572	941500890	2 000 W HAL	290	35 600	125	3 000	70 000	55 × 110	567 × 465 × 97	1 128,75
FL PFM ASYM 55x110 290 W 4000 K BK	4058075353602	941500900	2 000 W HAL	290	38 500	135	4 000	70 000	55 × 110	567 × 465 × 97	1 128,75

¹ S'applique aux modèles 100 W-290 W² Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/fr/professionnels/services/garantie³ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)⁴ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 45 × 140

Projecteur à faisceau très large, répartition asymétrique de la lumière pour l'éclairage de zones

Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L80 ³	°	L × l × h [mm] Ø × h [mm]	UVP ⁴ (CHF)
FL PFM ASYM 45x140 50 W 3000 K BK	4058075353619	941500710	500 W HAL	50	5 700	115	3 000	70 000	45 × 140	314 × 240 × 63	313,95
FL PFM ASYM 45x140 50 W 4000 K BK	4058075353626	941500720	500 W HAL	50	6 200	125	4 000	70 000	45 × 140	314 × 240 × 63	313,95
FL PFM ASYM 45x140 100 W 3000 K BK	4058075353633	941500730	1 000 W HAL	100	11 800	120	3 000	70 000	45 × 140	418 × 330 × 77	474,60
FL PFM ASYM 45x140 100 W 4000 K BK	4058075353688	941500740	1 000 W HAL	100	12 800	130	4 000	70 000	45 × 140	418 × 330 × 77	474,60
FL PFM ASYM 45x140 150 W 3000 K BK	4058075353695	941500750	1 500 W HAL	150	18 300	120	3 000	70 000	45 × 140	451 × 330 × 77	596,40
FL PFM ASYM 45x140 150 W 4000 K BK	4058075353701	941500760	1 500 W HAL	150	19 800	130	4 000	70 000	45 × 140	451 × 330 × 77	596,40
FL PFM ASYM 45x140 200 W 3000 K BK	4058075353718	941500770	1 500 W HAL	200	24 200	130	3 000	70 000	45 × 140	494 × 395 × 87	793,80
FL PFM ASYM 45x140 200 W 4000 K BK	4058075353725	941500780	1 500 W HAL	200	26 200	140	4 000	70 000	45 × 140	494 × 395 × 87	793,80
FL PFM ASYM 45x140 290 W 3000 K BK	4058075353732	941500790	2 000 W HAL	290	35 300	120	3 000	70 000	45 × 140	567 × 465 × 97	1 128,75
FL PFM ASYM 45x140 290 W 4000 K BK	4058075353749	941500800	2 000 W HAL	290	38 200	130	4 000	70 000	45 × 140	567 × 465 × 97	1 128,75

FLOODLIGHT PERFORMANCE SYM R30

Projecteurs à répartition de la lumière à symétrie de rotation pour les grandes hauteurs de mât

Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L80 ³	°	L × l × h [mm] Ø × h [mm]	UVP ⁴ (CHF)
FL PFM SYM R30 150 W 3000 K BK	4058075353756	941500510	1 500 W HAL	150	18 700	125	3 000	70 000	30	451 × 330 × 77	596,40
FL PFM SYM R30 150 W 4000 K BK	4058075353763	941500520	1 500 W HAL	150	20 200	135	4 000	70 000	30	451 × 330 × 77	596,40
FL PFM SYM R30 200 W 3000 K BK	4058075353770	941500530	1 500 W HAL	200	24 800	130	3 000	70 000	30	494 × 395 × 87	793,80
FL PFM SYM R30 200 W 4000 K BK	4058075353787	941500540	1 500 W HAL	200	26 800	140	4 000	70 000	30	494 × 395 × 87	793,80
FL PFM SYM R30 290 W 3000 K BK	4058075353794	941500550	2 000 W HAL	290	36 200	125	3 000	70 000	30	567 × 465 × 97	1 128,75
FL PFM SYM R30 290 W 4000 K BK	4058075353800	941500560	2 000 W HAL	290	39 100	135	4 000	70 000	30	567 × 465 × 97	1 128,75

FLOODLIGHT PERFORMANCE SYM 60

Projecteurs à répartition symétrique de la lumière pour des hauteurs de mât moyennes et grandes

Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L80 ³	°	L × l × h [mm] Ø × h [mm]	UVP ⁴ (CHF)
FL PFM SYM 60 150 W 3000 K BK	4058075540989	941506160	1 500 W HAL	150	19 800	132	3 000	70 000	60 × 60	451 × 330 × 77	596,40
FL PFM SYM 60 150 W 4000 K BK	4058075540996	941506170	1 500 W HAL	150	21 000	140	4 000	70 000	60 × 60	451 × 330 × 77	596,40
FL PFM SYM 60 200 W 3000 K BK	4058075541009	941506180	1 500 W HAL	200	26 400	132	3 000	70 000	60 × 60	494 × 395 × 87	793,80
FL PFM SYM 60 200 W 4000 K BK	4058075541016	941506190	1 500 W HAL	200	28 000	140	4 000	70 000	60 × 60	494 × 395 × 87	793,80
FL PFM SYM 60 290 W 3000 K BK	4058075541023	941506200	2 000 W HAL	290	38 300	132	3 000	70 000	60 × 60	567 × 465 × 97	1 128,75
FL PFM SYM 60 290 W 4000 K BK	4058075541030	941506210	2 000 W HAL	290	40 600	140	4 000	70 000	60 × 60	567 × 465 × 97	1 128,75

¹ S'applique aux modèles 100 W-290 W | ² Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties | ³ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a) | ⁴ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

FLOODLIGHT PERFORMANCE DALI ASYM 55 × 110

Projecteur basé sur DALI 2.0 avec répartition asymétrique à faisceau large de la lumière pour différents domaines d'application

PERFORMANCE CLASS																						
Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour									L x l x h [mm] Ø x h [mm]										
FL PFM DA 50W 3000K ASYM 55X110 BK	4058075760523	941511500	500 W HAL	50	5 800	116	3 000	70 000	55 × 110	DALI-2		314 × 240 × 63	359,00									
FL PFM DA 50W 4000K ASYM 55X110 BK	4058075760530	941511540	500 W HAL	50	6 300	126	4 000	70 000	55 × 110	DALI-2		314 × 240 × 63	359,00									
FL PFM DA 100W 3000K ASYM 55X110 BK	4058075760547	941511270	1 000 W HAL	100	11 900	119	3 000	70 000	55 × 110	DALI-2		418 × 330 × 77	547,00									
FL PFM DA 100W 4000K ASYM 55X110 BK	4058075760554	941511280	1 000 W HAL	100	12 900	129	4 000	70 000	55 × 110	DALI-2		418 × 330 × 77	547,00									
FL PFM DA 150W 3000K ASYM 55X110 BK	4058075760561	941511260	1 500 W HAL	150	18 400	122	3 000	70 000	55 × 110	DALI-2		451 × 330 × 77	680,00									
FL PFM DA 150W 4000K ASYM 55X110 BK	4058075760578	941511210	1 500 W HAL	150	19 900	132	4 000	70 000	55 × 110	DALI-2		451 × 330 × 77	680,00									
FL PFM DA 200W 3000K ASYM 55X110 BK	4058075760585	941511340	1 500 W HAL	200	24 400	122	3 000	70 000	55 × 110	DALI-2		494 × 395 × 87	906,00									
FL PFM DA 200W 4000K ASYM 55X110 BK	4058075760592	941511450	1 500 W HAL	200	26 400	132	4 000	70 000	55 × 110	DALI-2		494 × 395 × 87	906,00									
FL PFM DA 290W 3000K ASYM 55X110 BK	4058075760608	941511420	2 000 W HAL	290	35 600	122	3 000	70 000	55 × 110	DALI-2		567 × 465 × 97	1 298,00									
FL PFM DA 290W 4000K ASYM 55X110 BK	4058075760615	941511490	2 000 W HAL	290	38 500	132	4 000	70 000	55 × 110	DALI-2		567 × 465 × 97	1 298,00									

FLOODLIGHT PERFORMANCE DALI ASYM 45 × 140

Projecteur basé sur DALI 2.0 avec faisceau très large, distribution lumineuse asymétrique pour l'éclairage de zones

PERFORMANCE CLASS	    VALEUR DE SCINTILLEMENT <10% CRI >80 IP 66 IK 08 LEDVANCE 5 Ans Garantie											
	Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L80 ²			L × l × h [mm] Ø × h [mm]
FL PFM DA 50W 3000K ASYM 45X140 BK	4058075760622	941511470	500 W HAL	50	5 700	114	3 000	70 000	45 × 140	DALI-2	314 × 240 × 63	359,00
FL PFM DA 50W 4000K ASYM 45X140 BK	4058075760639	941511550	500 W HAL	50	6 200	124	4 000	70 000	45 × 140	DALI-2	314 × 240 × 63	359,00
FL PFM DA 100W 3000K ASYM 45X140 BK	4058075760646	941511430	1 000 W HAL	100	11 800	118	3 000	70 000	45 × 140	DALI-2	418 × 330 × 77	547,00
FL PFM DA 100W 4000K ASYM 45X140 BK	4058075760653	941511480	1 000 W HAL	100	12 800	128	4 000	70 000	45 × 140	DALI-2	418 × 330 × 77	547,00
FL PFM DA 150W 3000K ASYM 45X140 BK	4058075760660	941511250	1 500 W HAL	150	18 300	122	3 000	70 000	45 × 140	DALI-2	451 × 330 × 77	680,00
FL PFM DA 150W 4000K ASYM 45X140 BK	4058075760677	941511310	1 500 W HAL	150	19 800	132	4 000	70 000	45 × 140	DALI-2	451 × 330 × 77	680,00
FL PFM DA 200W 3000K ASYM 45X140 BK	4058075760684	941511370	1 500 W HAL	200	24 200	121	3 000	70 000	45 × 140	DALI-2	494 × 395 × 87	906,00
FL PFM DA 200W 4000K ASYM 45X140 BK	4058075760691	941511230	1 500 W HAL	200	26 200	131	4 000	70 000	45 × 140	DALI-2	494 × 395 × 87	906,00
FL PFM DA 290W 3000K ASYM 45X140 BK	4058075760707	941511320	2 000 W HAL	290	35 300	121	3 000	70 000	45 × 140	DALI-2	567 × 465 × 97	1 298,00
FL PFM DA 290W 4000K ASYM 45X140 BK	4058075760714	941511390	2 000 W HAL	290	38 200	131	4 000	70 000	45 × 140	DALI-2	567 × 465 × 97	1 298,00

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

FLOODLIGHT PERFORMANCE DALI SYM R30

Projecteur basé sur DALI 2.0 avec répartition de la lumière à symétrie de révolution pour un éclairage élevé de la surface du mât

PERFORMANCE CLASS	    VALEUR DE SCINTILLEMENT <10% CRI >80 IP66 IK08 LEDVANCE 5 Ans Garantie													
	Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L80 ²			L × l × h [mm] Ø × h [mm]	UVP ³ (CHF)	
	FL PFM DA 150W 3000K SYM R30 BK	4058075760721	941511240	1 500 W HAL	150	18 700	124	3 000	70 000	30	DALI-2	451 × 330 × 77	680,00	
	FL PFM DA 150W 4000K SYM R30 BK	4058075760738	941511290	1 500 W HAL	150	20 200	134	4 000	70 000	30	DALI-2	451 × 330 × 77	680,00	
	FL PFM DA 200W 3000K SYM R30 BK	4058075760745	941511510	1 500 W HAL	200	24 800	124	3 000	70 000	30	DALI-2	494 × 395 × 87	906,00	
	FL PFM DA 200W 4000K SYM R30 BK	4058075760752	941511520	1 500 W HAL	200	26 800	134	4 000	70 000	30	DALI-2	494 × 395 × 87	906,00	
FL PFM DA 290W 3000K SYM R30 BK	4058075760769	941511530	2 000 W HAL	290	36 200	124	3 000	70 000	30	DALI-2	567 × 465 × 97	1 298,00		
FL PFM DA 290W 4000K SYM R30 BK	4058075760776	941511560	2 000 W HAL	290	39 100	134	4 000	70 000	30	DALI-2	567 × 465 × 97	1 298,00		

FLOODLIGHT PERFORMANCE DALI SYM 60

Projecteur basé sur DALI 2.0 avec répartition de la lumière symétrique pour un éclairage moyen à élevé des surfaces de mât

PERFORMANCE CLASS	    VALEUR DE SCIN- TILLEMENT <10% CRI >80 IP66 IK08 LEDVANCE 5 Ans Garantie												
	Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L80 ²			L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ³ (CHF)
	FL PFM DA 150W 3000K SYM 60 BK	4058075760783	941511400	1 500 W HAL	150	19 800	132	3 000	70 000	60 x 60	DALI-2	451 x 330 x 77	680,00
	FL PFM DA 150W 4000K SYM 60 BK	4058075760790	941511360	1 500 W HAL	150	21 000	140	4 000	70 000	60 x 60	DALI-2	451 x 330 x 77	680,00
	FL PFM DA 200W 3000K SYM 60 BK	4058075760837	941511330	1 500 W HAL	200	26 400	132	3 000	70 000	60 x 60	DALI-2	494 x 395 x 87	906,00
	FL PFM DA 200W 4000K SYM 60 BK	4058075760844	941511200	1 500 W HAL	200	28 000	140	4 000	70 000	60 x 60	DALI-2	494 x 395 x 87	906,00
FL PFM DA 290W 3000K SYM 60 BK	4058075760851	941511350	2 000 W HAL	290	38 300	132	3 000	70 000	60 x 60	DALI-2	567 x 465 x 97	1 298,00	
FL PFM DA 290W 4000K SYM 60 BK	4058075760868	941511300	2 000 W HAL	290	40 600	140	4 000	70 000	60 x 60	DALI-2	567 x 465 x 97	1 298,00	

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications



FLOODLIGHT AREA

Projecteur avec répartition de la lumière par lentille jusqu'à 140 lm/W



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Répartition asymétrique de la lumière : $48^\circ \times 92^\circ$
- Conception robuste : IP65, IK08, résistance aux températures de -30°C à $+50^\circ\text{C}$, protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV (L/N-PE)
- Membrane climatique intégrée pour éviter la condensation à l'intérieur du luminaire
- Câble flexible de 1 m préinstallé (H05RN-F)



AVANTAGES PRODUIT

- Jusqu'à 90 % d'économies d'énergie par rapport aux spots encastrés halogènes
- Jusqu'à 45 % d'économies d'énergie par rapport aux luminaires utilisant des lampes à décharge traditionnelles
- Haute homogénéité lumineuse
- Pas d'émission lumineuse dans l'hémisphère supérieur (ULOR 0%) à 0° d'inclinaison
- Garantie 5 ans

DOMAINES D'APPLICATION

- Remplacement direct pour les lumières qui utilisent des ampoules HID
- Utilisation en extérieur (IP65)
- Espaces publics et parkings
- Industrie
- Installations sportives

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

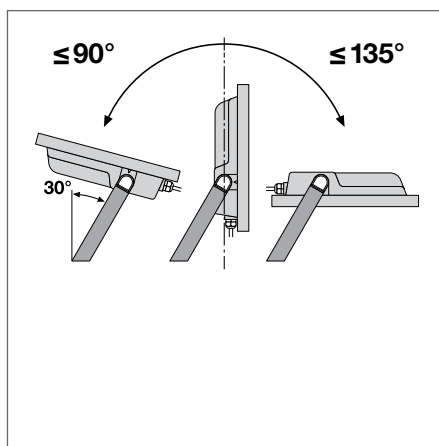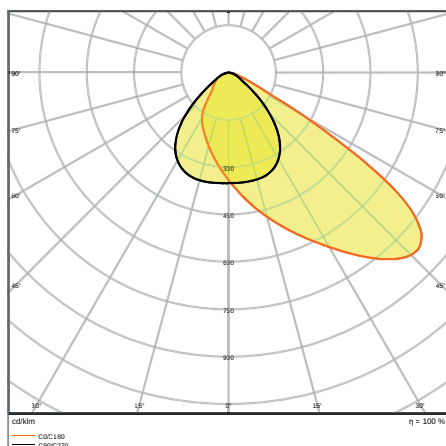

FL AREA 105W 840 ASYM 48X92 BK

FLOODLIGHT AREA

Projecteur avec répartition de la lumière par lentille jusqu'à 140 lm/W



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	Remplacement pour	W	lm	lm/W	K	L80 ²	°	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP [CHF] ³
FL AREA ASYM 48x92 72 W 3000 K BK	4058075539730	941506100	750 W HAL	72	9 200	129	3 000	50 000	48 x 92	381 x 290 x 59	282,45
FL AREA ASYM 48x92 72 W 4000 K BK	4058075539747	941506110	750 W HAL	72	10 000	139	4 000	50 000	48 x 92	381 x 290 x 59	282,45
FL AREA ASYM 48x92 105 W 3000 K BK	4058075539754	941506120	1 000 W HAL	105	13 750	132	3 000	50 000	48 x 92	418 x 322 x 60	397,95
FL AREA ASYM 48x92 105 W 4000 K BK	4058075539761	941506130	1 000 W HAL	105	15 000	143	4 000	50 000	48 x 92	418 x 322 x 60	397,95
FL AREA ASYM 48x92 145 W 3000 K BK	4058075539778	941506140	1 500 W HAL	145	18 400	129	3 000	50 000	48 x 92	454 x 354 x 62	460,95
FL AREA ASYM 48x92 145 W 4000 K BK	4058075539785	941506150	1 500 W HAL	145	20 000	138	4 000	50 000	48 x 92	454 x 354 x 62	460,95

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties

² t[h] : L70 / B50 à 25 °C (T_a) / t[h] : L80 / B10 à 25 °C (T_a)

³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

ÉCLAIRAGE PUBLIC

ÉCLAIRAGE URBAIN POLYVALENT, À LONGUE DURÉE DE VIE ET EXTRÊMEMENT DURABLE

STREETLIGHT FLEX

Page 162

STREETLIGHT FLEX SMALL, MEDIUM & LARGE

PERFORMANCE CLASS



ÉCLAIRAGE PUBLIC TRÈS FLEXIBLE ET EFFICACE

- Conception moderne et durable pour des performances à long terme, jusqu'à 100 000 h L90B10 (à 25 °C)
- Efficacité extrêmement élevée, jusqu'à 155 lm/W, pour des frais d'exploitation globaux remarquables dans tous les scénarios de remplacement
- Large gamme pour une utilisation polyvalente en éclairage public et parking : 7 configurations LED, 3 CCT, 2 angles de rayonnement

ACCESSOIRES STREETLIGHT FLEX

Page 168


PERFORMANCE CLASS



ACCESSOIRES DE MONTAGE POUR UNE POLYVALENC ACCRUE

- Grand adaptateur de mât, convient aux poteaux de 76 mm
- Réducteur pour monter l'adaptateur standard sur des tiges de 42 mm
- Convient à tous les produits de la famille Streetlight Flex

INSTALLATION TRÈS SIMPLE ET FLEXIBLE

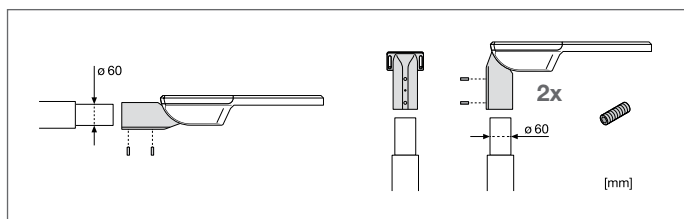

- L'adaptateur de mât pour un diamètre de mât de 60 mm est inclus par défaut avec tous les luminaires Streetlight Flex
- La conception flexible permet d'installer le luminaire sur le côté ou au sommet du mât
- +/- Réglage de l'inclinaison de 15 °, avec le boîtier fermé



STREETLIGHT FLEX : EFFICACE, DURABLE, FLEXIBLE

Conçu pour une installation facile, des matériaux de haute qualité, une durée de vie extrêmement longue et deux modèles de répartition de lumière différents, Streetlight Flex est notre réponse efficace et flexible aux exigences élevées imposées à l'éclairage moderne des rues et des parkings.






POSSIBILITÉS DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE

Répartition de la lumière RV25ST



- Pour les rues ordinaires avec une largeur typique égale ou supérieure au niveau de la rue (largeur environ 1 à 1,25 × hauteur de mât)
- Pour les parkings rectangulaires devant le mât

Répartition de la lumière RW35ST

- Pour les routes très larges avec une largeur de route supérieure à la hauteur du mât
- Pour l'éclairage de parc carré et de zone devant le mât



CÂBLAGE SANS OUTIL, RAPIDE ET PRATIQUE

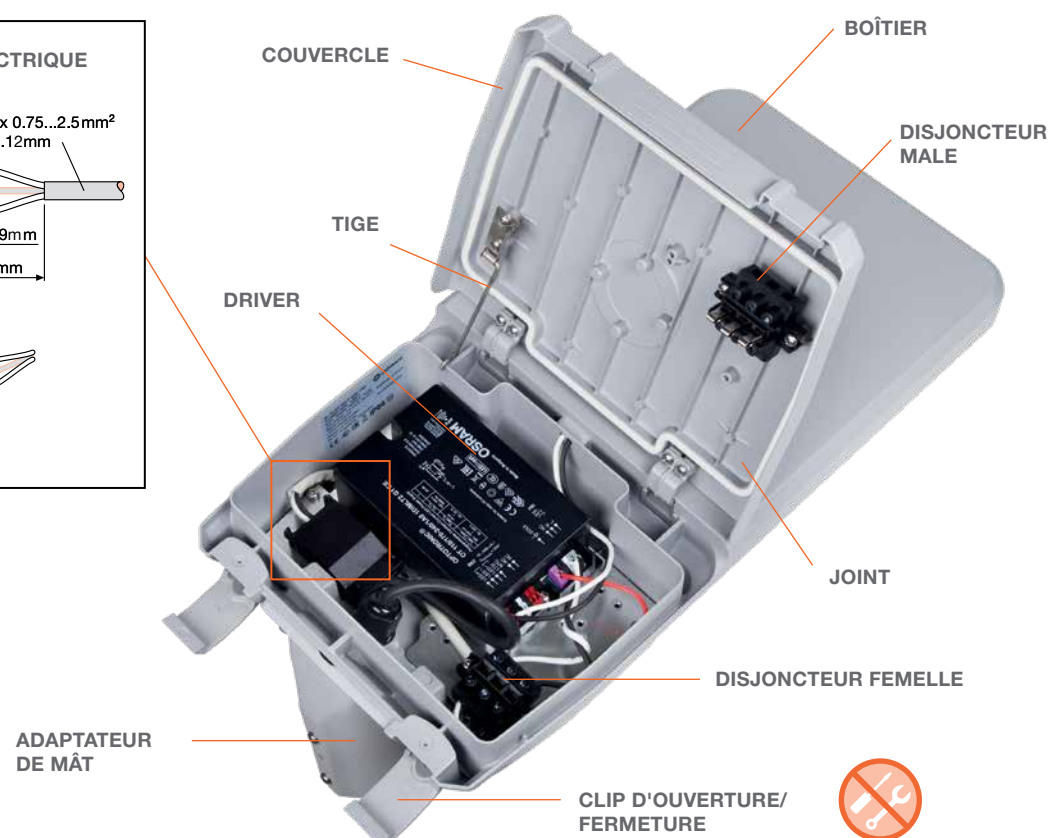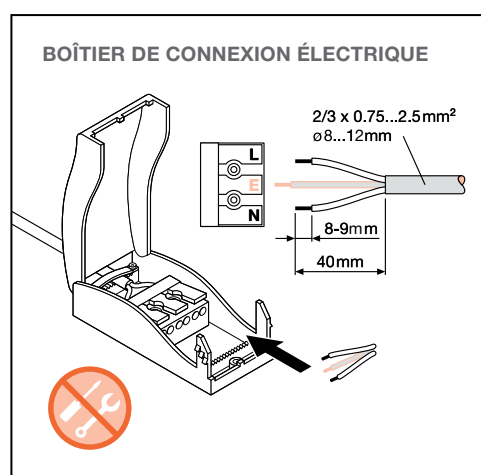

STREETLIGHT FLEX SMALL

Streetlight IP66 avec jusqu'à 144 lm/W



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 144 lm/W
- Très longue durée de vie (L90/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C)
- Adaptateur de mât inclus, adapté aux mâts d'un diamètre de mât de 48...60 mm
- Adaptateur de mât réglable adapté au montage latérale et au sommet du mât
- Réglage de l'inclinaison +/- 15 °, avec boîtier fermé

AVANTAGES PRODUIT

- Conception robuste et des composants de qualité supérieure pour des performances durables du produit
- Installation facile grâce à l'ouverture du boîtier sans outil et à la borne de raccordement à bouton-poussoir
- Haute homogénéité lumineuse
- Pas d'émission lumineuse dans l'hémisphère supérieur (ULOR 0%) à 0 ° d'inclinaison
- Garantie 5 ans




DOMAINES D'APPLICATION

- Utilisation en extérieur (IP66)
- Routes de classe M, C et P selon EN 13201
- Places de parking
- Espaces publics
- Industrie

ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

- Adaptateur de mât pour mâts de 42 et 76 mm disponible séparément

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

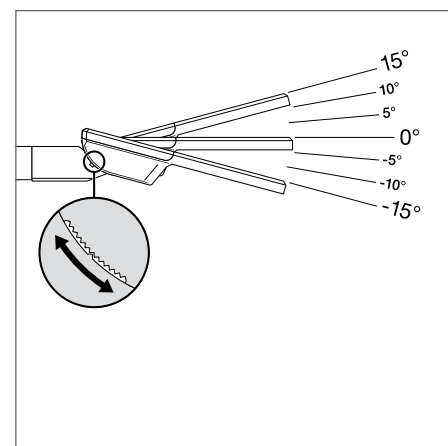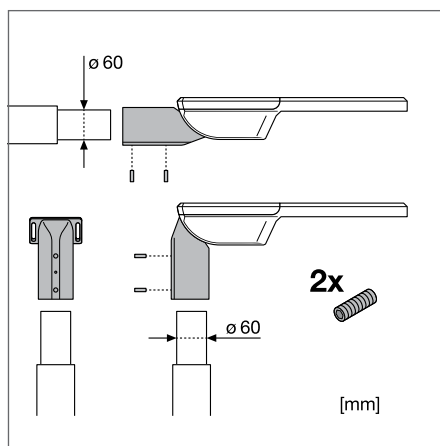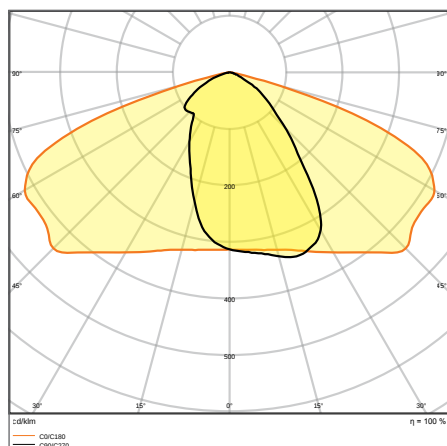

SL FLEX SM RV25ST P 36W 730 WAL

STREETLIGHT FLEX SMALL RV25ST

Répartition de la lumière très large pour l'éclairage public général



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	W	lm	lm/W	K	L90 ²		CRI	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ³ [CHF]
SL FLEX SM RV25ST P 13W 727 WAL	4058075552234	941700270	13	1 650	127	2 700	100 000	25 × 145	70	445 × 250 × 90	350,05
SL FLEX SM RV25ST P 36W 730 WAL	4058075552241	941700280	13	1 700	131	3 000	100 000	25 × 145	70	445 × 250 × 90	350,05
SL FLEX SM RV25ST P 13W 740 WAL	4058075552258	941700290	13	1 780	137	4 000	100 000	25 × 145	70	445 × 250 × 90	350,05
SL FLEX SM RV25ST P 25W 730 WAL	4058075552265	941700300	25	3 270	131	2 700	100 000	25 × 145	70	445 × 250 × 90	369,15
SL FLEX SM RV25ST P 25W 730 WAL	4058075552272	941700310	25	3 370	135	3 000	100 000	25 × 145	70	445 × 250 × 90	369,15
SL FLEX SM RV25ST P 25W 730 WAL	4058075552289	941700320	25	3 550	141	4 000	100 000	25 × 145	70	445 × 250 × 90	369,15
SL FLEX SM RV25ST P 36W 730 WAL	4058075552296	941700330	36	4 850	135	2 700	100 000	25 × 145	70	445 × 250 × 90	393,55
SL FLEX SM RV25ST P 36W 730 WAL	4058075552302	941700340	36	4 950	138	3 000	100 000	25 × 145	70	445 × 250 × 90	393,55
SL FLEX SM RV25ST P 36W 730 WAL	4058075552319	941700350	36	5 180	144	4 000	100 000	25 × 145	70	445 × 250 × 90	393,55

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties

² t[h] : L90 / B10 à 25 °C (T_a)

³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

STREETLIGHT FLEX MEDIUM

Réverbère IP66 avec jusqu'à 147 lm/W



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 147 lm/W
- Très longue durée de vie (L90/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C)
- Adaptateur de mât inclus, adapté aux mâts d'un diamètre de mât de 48...60 mm
- Adaptateur de mât réglable adapté au montage latérale et au sommet du mât
- Réglage de l'inclinaison +/- 15 °, avec boîtier fermé

AVANTAGES PRODUIT

- Conception robuste et des composants de qualité supérieure pour des performances durables du produit
- Installation facile grâce à l'ouverture du boîtier sans outil et à la borne de raccordement à bouton-poussoir
- Haute homogénéité lumineuse
- Pas d'émission lumineuse dans l'hémisphère supérieur (ULOR 0%) à 0 ° d'inclinaison
- Garantie 5 ans


DOMAINES D'APPLICATION

- Utilisation en extérieur (IP66)
- Routes de classe M, C et P selon EN 13201
- Places de parking
- Espaces publics
- Industrie


ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

- Adaptateur de mât pour mâts de 42 et 76 mm disponible séparément


PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

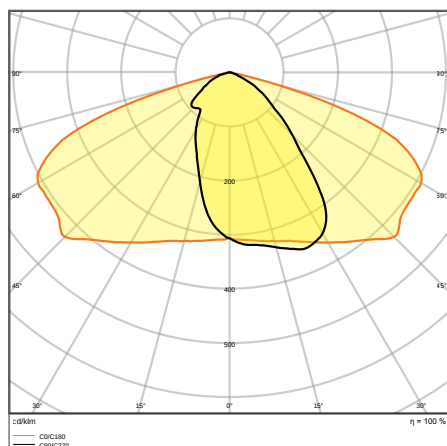

SL FLEX MD RV25ST P 80W 730 WAL

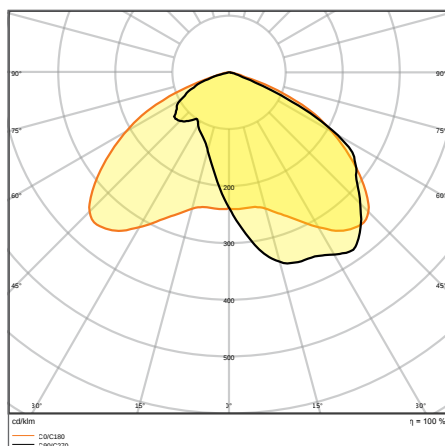

SL FLEX MD RW35ST P 80W 740 WAL

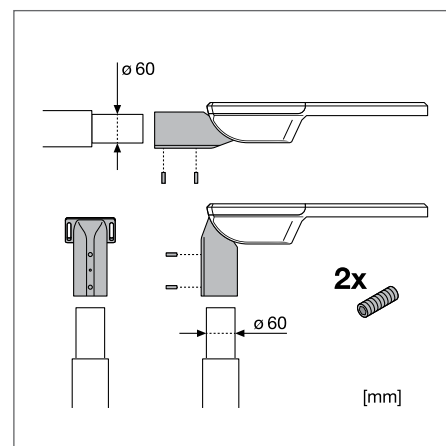

STREETLIGHT FLEX MEDIUM RV25ST

Répartition de la lumière très large pour l'éclairage public général



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	W	lm	lm/W	K	L90 ²		CRI	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ³ [CHF]
SL FLEX MD RV25ST P 58W 727 WAL	4058075552326	941700180	58	7 750	134	2 700	100 000	25 × 145	70	496 × 250 × 90	477,65
SL FLEX MD RV25ST P 58W 730 WAL	4058075552333	941700190	58	8 250	142	3 000	100 000	25 × 145	70	496 × 250 × 90	477,65
SL FLEX MD RV25ST P 58W 740 WAL	4058075552340	941700200	58	8 500	147	4 000	100 000	25 × 145	70	496 × 250 × 90	477,65
SL FLEX MD RV25ST P 80W 727 WAL	4058075552357	941700210	80	10 550	132	2 700	100 000	25 × 145	70	496 × 250 × 90	529,35
SL FLEX MD RV25ST P 80W 730 WAL	4058075552371	941700220	80	11 400	143	3 000	100 000	25 × 145	70	496 × 250 × 90	529,35
SL FLEX MD RV25ST P 80W 740 WAL	4058075552395	941700230	80	11 650	146	4 000	100 000	25 × 145	70	496 × 250 × 90	529,35

STREETLIGHT FLEX MEDIUM RW35ST

Répartition de la lumière pour les rues larges et l'éclairage des zones



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	W	lm	lm/W	K	L90 ²		CRI	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ³ [CHF]
SL FLEX MD RW35ST P 80W 727 WAL	4058075552364	941700240	80	10 500	131	2 700	100 000	35 × 135	70	496 × 250 × 90	529,35
SL FLEX MD RW35ST P 80W 730 WAL	4058075552388	941700250	80	11 300	141	3 000	100 000	35 × 135	70	496 × 250 × 90	529,35
SL FLEX MD RW35ST P 80W 740 WAL	4058075552401	941700260	80	11 500	144	4 000	100 000	35 × 135	70	496 × 250 × 90	529,35

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties² t[h] : L90 / B10 à 25 °C (T_a)³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

STREETLIGHT FLEX LARGE

Réverbère IP66 avec jusqu'à 155 lm/W



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 155 lm/W
- Très longue durée de vie (L90/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C)
- Adaptateur de mât inclus, adapté aux mâts d'un diamètre de mât de 48...60 mm
- Adaptateur de mât réglable adapté au montage latérale et au sommet du mât
- Réglage de l'inclinaison +/- 15 °, avec boîtier fermé

AVANTAGES PRODUIT

- Conception robuste et des composants de qualité supérieure pour des performances durables du produit
- Installation facile grâce à l'ouverture du boîtier sans outil et à la borne de raccordement à bouton-poussoir
- Haute homogénéité lumineuse
- Pas d'émission lumineuse dans l'hémisphère supérieur (ULOR 0%) à 0 ° d'inclinaison
- Garantie 5 ans


DOMAINES D'APPLICATION

- Utilisation en extérieur (IP66)
- Routes de classe M, C et P selon EN 13201
- Places de parking
- Espaces publics
- Industrie


ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

- Adaptateur de mât pour mâts de 42 et 76 mm disponible séparément


PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

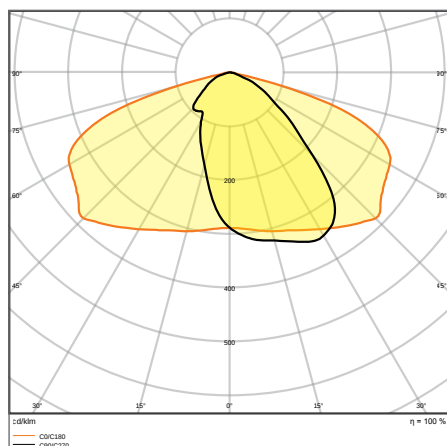

SL FLEX LA RV25ST P 158W 740 WAL

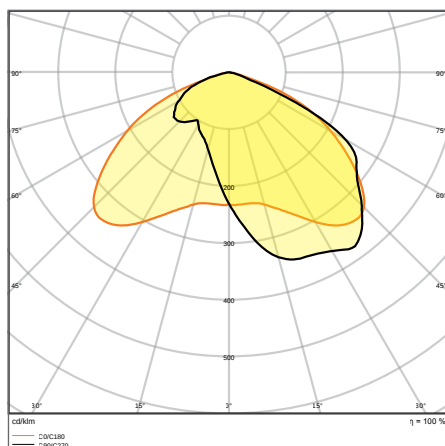

SL FLEX LA RW35ST P 158W 740 WAL

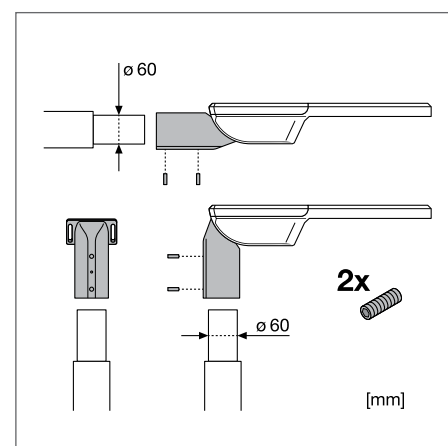

STREETLIGHT FLEX LARGE RV25ST

Répartition de la lumière très large pour l'éclairage public général



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	W	lm	lm/W	K	L90 ²		CRI	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ³ [CHF]
SL FLEX LA RV25ST P 110W 727 WAL	4058075552418	941700060	110	15 250	139	2 700	100 000	25 × 145	70	617 × 300 × 90	624,85
SL FLEX LA RV25ST P 110W 730 WAL	4058075552432	941700070	110	16 500	150	3 000	100 000	25 × 145	70	617 × 300 × 90	624,85
SL FLEX LA RV25ST P 110W 740 WAL	4058075552456	941700080	110	16 800	153	4 000	100 000	25 × 145	70	617 × 300 × 90	624,85
SL FLEX LA RV25ST P 158W 727 WAL	4058075552470	941700090	158	21 150	134	2 700	100 000	25 × 145	70	617 × 300 × 90	812,90
SL FLEX LA RV25ST P 110W 730 WAL	4058075552494	941700100	158	23 350	148	3 000	100 000	25 × 145	70	617 × 300 × 90	812,90
SL FLEX LA RV25ST P 158W 740 WAL	4058075552517	941700110	158	24 450	155	4 000	100 000	25 × 145	70	617 × 300 × 90	812,90

STREETLIGHT FLEX LARGE RW35ST

Répartition de la lumière pour les rues larges et l'éclairage des zones



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	W	lm	lm/W	K	L90 ²		CRI	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	UVP ³ [CHF]
SL FLEX LA RW35ST P 110W 727 WAL	4058075552425	941700120	110	15 200	138	2 700	100 000	35 × 135	70	617 × 300 × 90	624,85
SL FLEX LA RW35ST P 110W 730 WAL	4058075552449	941700130	110	16 350	149	3 000	100 000	35 × 135	70	617 × 300 × 90	624,85
SL FLEX LA RW35ST P 110W 740 WAL	4058075552463	941700140	110	16 650	151	4 000	100 000	35 × 135	70	617 × 300 × 90	624,85
SL FLEX LA RW35ST P 158W 727 WAL	4058075552487	941700150	158	21 000	133	2 700	100 000	35 × 135	70	617 × 300 × 90	812,90
SL FLEX LA RW35ST P 158W 730 WAL	4058075552500	941700160	158	23 200	147	3 000	100 000	35 × 135	70	617 × 300 × 90	812,90
SL FLEX LA RW35ST P 158W 740 WAL	4058075552524	941700170	158	23 900	151	4 000	100 000	35 × 135	70	617 × 300 × 90	812,90

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties² t[h] : L90 / B10 à 25 °C (T_a)³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications


ACCESSOIRES STREETLIGHT FLEX

Accessoires de montage pour luminaires STREETLIGHT FLEX




- Grand adaptateur de mât pour mâts de 76 mm
- Réducteur, pour le montage de l'adaptateur de mât standard sur des mâts de 42 mm
- Convient à tous les produits de la famille Streetlight Flex

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

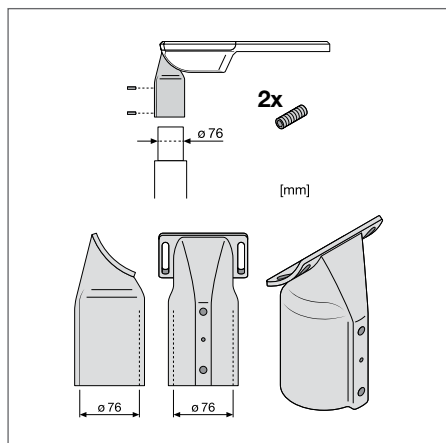

ADAPTATEUR POUR MÂTS 76 MM

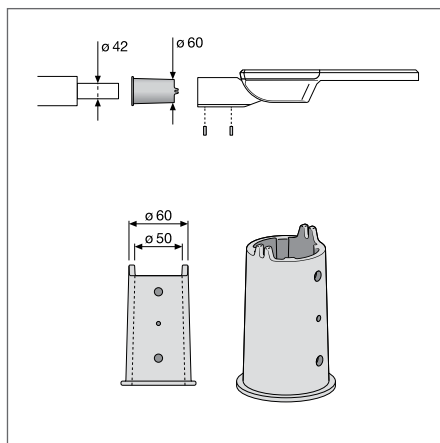

RÉDUCTEUR POUR MATS 42 MM



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	MATERIAL	COLOR	No.	UVP [CHF]
SL FLEX SPIGOT 76MM WAL	4058075552531	941902410	191 x 114 x 91	Aluminium	Aluminium blanc	1	34,55
SL FLEX REDUCTION 60 TO 42MM WAL	4058075552579	941902400	76 x 122	Aluminium	Aluminium blanc	2	19,55

¹ Vous trouverez de plus amples informations et les conditions de garantie exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties

² Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

Les images présentées dans le catalogue sont uniquement destinées à des fins d'illustration. Pour plus d'informations sur la taille et la couleur, veuillez consulter le tableau des produits.



ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

SÉCURITÉ : UNE QUESTION DE LUMIÈRE

Un éclairage de sécurité adéquat permet d'évacuer les bâtiments rapidement et en toute sécurité. Cela permet d'éviter la panique. Pour cela, il faut que les luminaires installés fonctionnent également en cas de coupure de courant. LEDVANCE propose une large gamme d'éclairages de secours autonomes certifiés et de composants d'éclairage de secours pouvant être installés ultérieurement :

1. LUMINAIRES AVEC FONCTIONNALITÉ SECOURS SUPPLÉMENTAIRE

De nombreux luminaires LEDVANCE standard sont également disponibles en tant que luminaires à batterie individuelle. Cela vous permet de mettre en œuvre l'éclairage de sécurité dans le même style que votre installation de luminaires.

2. EMERGENCY CONVERSION BOX

L'Emergency Conversion Box, disponible séparément, vous permet de convertir rapidement et facilement une sélection de vos panels et downlights LEDVANCE en luminaires de secours autonomes.

Pour plus de détails, voir
www.ledvance.fr/professional/products/product-stories/led-luminaires-online-special/products/led-emergency-lighting



LUMINAIRES STANDARD AVEC FONCTIONNALITÉ SÉCURITÉ

1



SURFACE BULKHEAD EM



LINEAR INDIVILED EM



PANEL INDIVILED EM



DAMP PROOF LED EM



LINEAR SURFACE IP44 EM



TRUSYS FLEX EM



LINEAR ULTRA OUTPUT EM

LEDVANCE PROPOSE UNE VASTE GAMME D'ÉCLAIRAGES DE SECOURS AUTONOMES

- Luminaires de secours certifié selon EN 60598-2-22
- Fonction de test automatique intégrée pour tester facilement le fonctionnement de l'éclairage de secours
- Affichage de l'état de l'éclairage de secours et de la batterie via une LED d'état intégrée
- Éclairage de secours fonctionnant avec une batterie LiFePO4 longue durée (temps de décharge de 3 h)

Vous trouverez des détails sur les EAN disponibles dans les sections de produits respectives des luminaires affichés.


MISES À NIVEAU DU LUMINAIRE AVEC L'EMERGENCY CONVERSION BOX

2

Avec notre Emergency Conversion Box, les luminaires certifiés peuvent être équipés d'une fonction de secours à batterie individuelle. Une liste de compatibilité actualisée est disponible sur notre site Web.

VOS AVANTAGES LORS DE LA MISE À NIVEAU AVEC EMERGENCY CONVERSION BOX :

- Le système plug-and-play permet une installation facile et une conversion rapide des luminaires existants
- Le module d'éclairage de secours réduit les coûts de stockage des éclairages de secours
- Fonction de test automatique intégrée pour tester facilement le fonctionnement de l'éclairage de secours
- Éclairage de sécurité fonctionnant avec une batterie LiFePO4 longue durée (temps de décharge de 3 h)

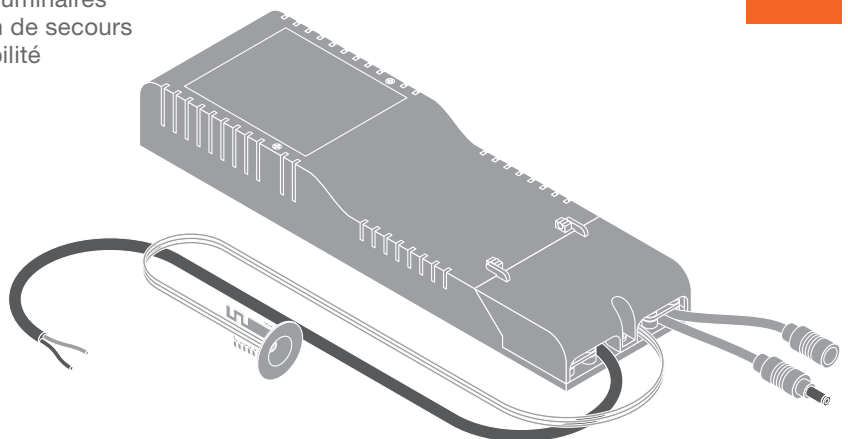


DAMP PROOF LED EMERGENCY : EXEMPLE DE PLANIFICATION D'ÉCLAIRAGE ANTI-PANIQUE ET D'ÉVACUATION




DAMP PROOF LED EM

Vous avez besoin d'aide pour la plani-
fication de vos luminaires de secours ?
Votre représentant LEDVANCE est là
pour vous soutenir.

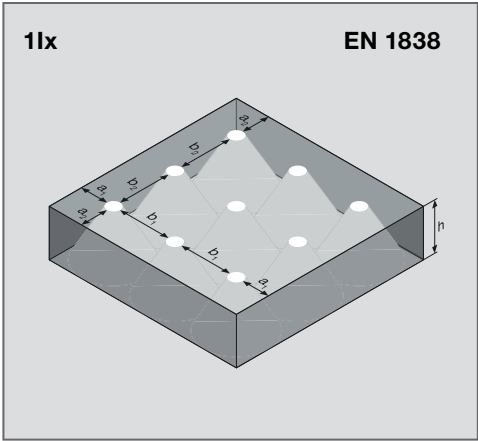

ÉCLAIRAGE ANTI-PANIQUE

h [m]	a_1 [m]	b_1 [m]	a_2 [m]	b_2 [m]
2,5	4,0	9,5	4,0	9,0
3,0	4,5	10,0	4,5	9,5
3,5	5,0	10,5	5,0	10,0
4,0	5,5	11,0	5,5	10,5

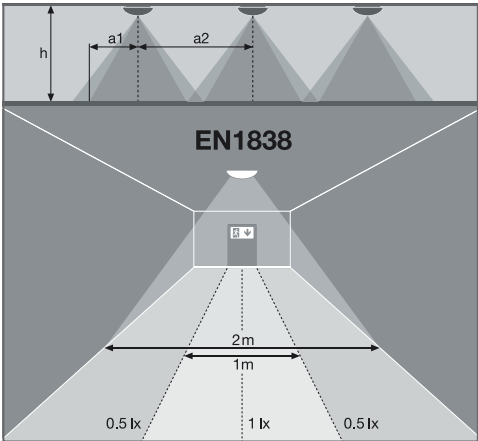

ÉCLAIRAGE DES ITINÉRAIRES D'ÉVACUATION

h [m]	a_1 [m]	a_2 [m]
2,5	4,0	9,0
3,0	4,5	9,5
3,5	5,0	10,0
4,0	5,5	10,5

EMERGENCY CONVERSION BOX

Emergency Conversion Box pour la transformation de luminaires encastrés en luminaires de sécurité avec batterie individuelle



- Module d'éclairage de secours avec batterie individuelle
- Test de fonctionnement de l'éclairage de sécurité : automatique (AT)
- Technologie de batterie : LiFePO4
- Pour installation au plafond
- Conversion d'une sélection de panels et downlights LEDVANCE en éclairages de sécurité
- Le module d'éclairage de secours réduit la complexité du stockage de l'éclairage de secours
- Le système Plug and Play permet une installation facile
- Test simple de la fonction d'éclairage de sécurité grâce à la fonction de test automatique intégrée
- Fonctionnement de la fonction d'éclairage de sécurité avec une batterie LiFePO4 longue durée avec un temps de décharge de fonctionnement de 3 heures



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	MATERIAL	COLOR	1	UVP [CHF]	2
EM CONVERSION BOX	4058075237025	941900990	292 x 81 x 41	—	—	1	150,00	

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Désignation du produit	Autonomie de la batterie sécurité (mode de fonctionnement)	Type d'urgence Essai opérationnel	Type d'urgence Fonctionnement simplifié	Flux lumineux en cas d'urgence (mode de fonctionnement)	Type de batterie
EM CONVERSION BOX	3 h	Automatique	Maintenu/non maintenu	300...480 lm (selon la lampe)	LiFePO4

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties

² Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

Les images présentées dans le catalogue sont uniquement destinées à des fins d'illustration. Pour plus d'informations sur la taille et la couleur, veuillez consulter le tableau des produits.

HAUTE QUALITÉ, COMPACT ET EFFICACE

DRIVERS LED LEDVANCE POUR COURANT CONTINU




Avec ses drivers pour courant continu (CC), LEDVANCE offre également la bonne solution pour l'intégration dans les luminaires LED ou le fonctionnement de downlights/spotlights autonomes à l'intérieur.

Le large choix de drivers LED à courant continu LEDVANCE isolés SELV de haute qualité avec des courants de sortie de 250 mA à 1 400 mA vous offre de solides options pour faire fonctionner presque tous les modules LED courants. Les paramètres de puissance flexibles permettent une intégration appropriée avec diverses lumières LED. Des options de coupure de phase ascendante et de-

scendante sont disponibles pour les applications de gradation. La conception compacte du boîtier, les serre-câbles en option et la simplicité du câblage rendent l'installation rapide et facile, même dans les espaces les plus restreints, et réduisent le temps nécessaire et les coûts d'installation. La durée de vie allant jusqu'à 50 000 heures constitue un autre argument de poids.


IDENTIFICATION DES DRIVERS CC

Les noms des drivers CC révèlent leurs propriétés :

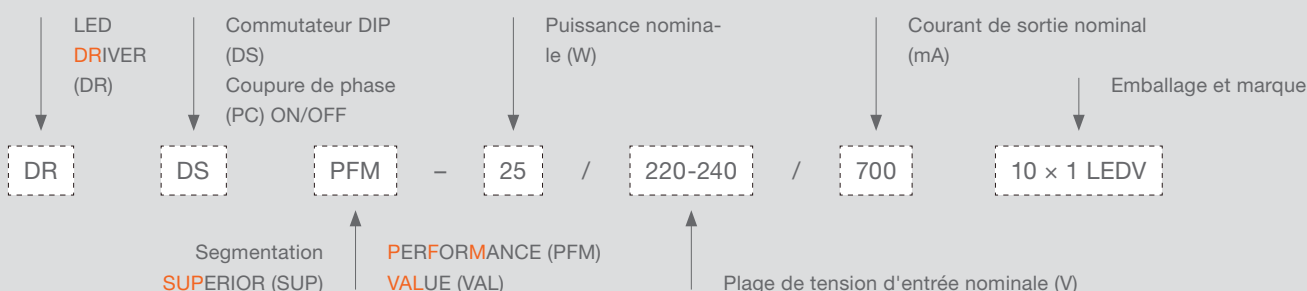

LED DRIVER DALI PERFORMANCE G2

Driver LED compact à courant continu avec interface de gradation DALI

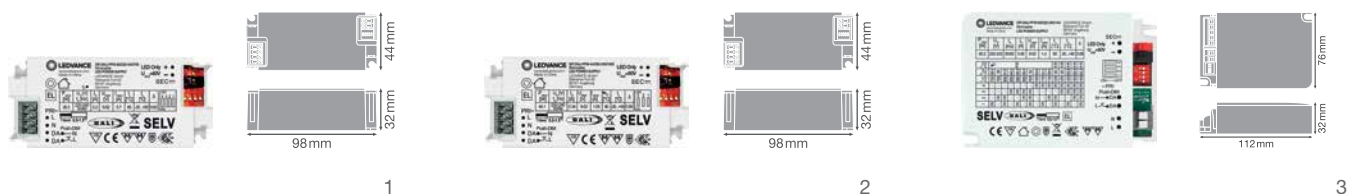

AVANTAGES PRODUIT

- Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée et un bon confort visuel
- Application Push DIM pour un contrôle facile
- Gradation de haute qualité de 1 à 100 %
- Réglages de courant flexibles du commutateur DIP par incréments de 50 mA
- Assemblage sans outil

DOMAINES D'APPLICATION

- Convient aux installations intérieures SELV
- Convient pour une utilisation dans les systèmes d'éclairage de sécurité (compatible DC)
- Fixation et installation dans les meubles
- Solutions d'éclairage linéaire pour les bureaux, les établissements d'enseignement, les entrepôts et le commerce de détail



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	W	V	V _{OUT}	Hz	I _{mA}
DR DALI-PFM-26/220-240/700	4058075779631	919292440	26	220-240	9...52	50/60	150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/650/700
DR DALI-PFM-44/220-240/1050	4058075779723	919292460	44	220-240	9...52	50/60	700/750/800/850/900/950/1000/1050
DR DALI-PFM-60/220-240/1A4	4058075779662	919292450	60	220-240	9...52	50/60	700/750/800/850/900/950/1000/1050/1100/1200/1250/1300/1350/1400

Désignation du produit							L × h [mm] Ø × h [mm]		
DR DALI-PFM-26/220-240/700	+/- 5	1...100	50 000	-20...+50	85	II	98 × 44 × 32	1	49,20
DR DALI-PFM-44/220-240/1050	+/- 5	1...100	50 000	-20...+50	90	II	98 × 44 × 32	2	51,80
DR DALI-PFM-60/220-240/1A4	+/- 5	1...100	50 000	-20...+50	90	II	112 × 76 × 32	3	68,20

ÉQUIPEMENT/ ACCESSOIRES

Désignation du produit	DR AY ZB+DALI CLAMP DUO
Description	—
GTIN (EAN)	4058075483125
ELDAS	919390510
L x l x h [mm]	52,5 x 76 x 32
UVP (EUR) ³	6,30

Désignation du produit	DR AY ZB+DALI CLAMP
Description	—
GTIN (EAN)	4058075483149
ELDAS	919390520
L x l x h [mm]	50 x 44 x 32
UVP (EUR) ³	4,60

¹Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties


² À T_c maximale = 75 °C / 10 % de taux d'échec

³Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications

Les images présentées dans le catalogue sont uniquement destinées à des fins d'illustration. Pour plus d'informations sur la taille et la couleur, veuillez consulter le tableau des produits.

LED DRIVER PHASE-CUT PERFORMANCE

Driver LED à courant continu avec interface de gradation à coupure de phase

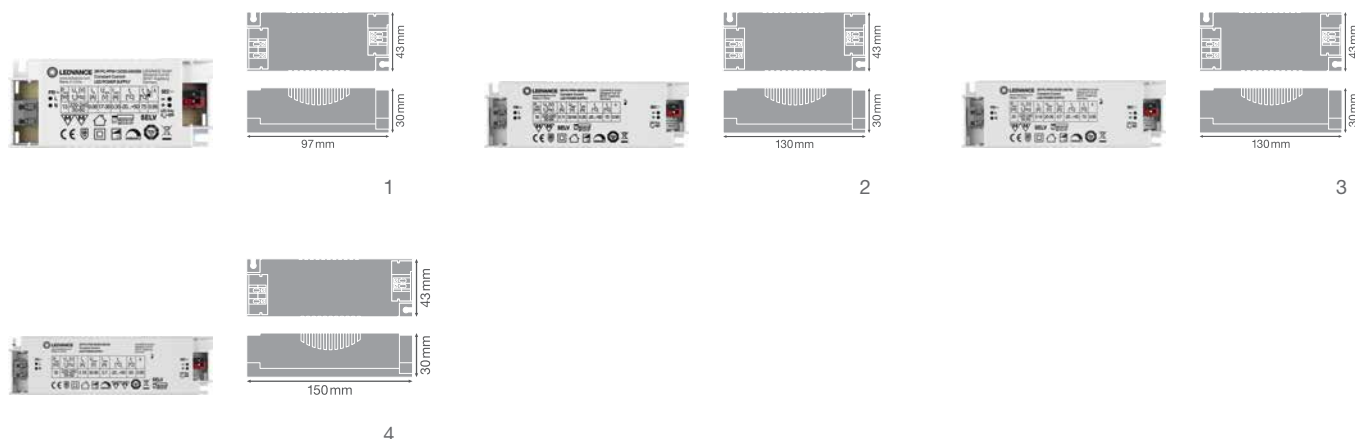

AVANTAGES PRODUIT

- Permet l'installation de variateurs à coupure de phase ascendante et descendante fréquemment utilisés
- Garantie 5 ans
- Boîtier fin pour les installations en espace étiqué
- Haute efficacité et fiabilité

DOMAINES D'APPLICATION

- Convient aux luminaires LED et aux modules LED
- Convient aux luminaires des classes de protection I et II
- Pour les installations intérieures SELV
- Bureaux, centres commerciaux, hôpitaux, restaurants, hôtels



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	W	V	V _{OUT}	Hz	I _{mAj}	IP
DR PC-PFM-13/220-240/350	4058075239814	919390290	13	220-240	17...36	50/60	350	< 5
DR PC-PFM-18/220-240/350	4058075239838	919390300	18	220-240	32...54	50/60	350	< 5
DR PC-PFM-25/220-240/700	4058075239852	919390310	25	220-240	20...36	50/60	700	< 5
DR PC-PFM-35/220-240/700	4058075239876	919390320	35	220-240	30...50	50/60	700	< 5

Désignation du produit	W	t ₀₁ ²	T _a	T _c	CLASSE DE PROTECTION ¹	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	No.	UVP ³ [CHF]
DR PC-PFM-13/220-240/350	10...100	50 000 ^{a)}	-20...+50	75	II	97 x 43 x 30	1	18,90
DR PC-PFM-18/220-240/350	10...100	50 000 ^{a)}	-20...+50	70	II	130 x 43 x 30	2	22,30
DR PC-PFM-25/220-240/700	10...100	50 000 ^{a)}	-20...+50	75	II	130 x 43 x 30	3	23,70
DR PC-PFM-35/220-240/700	10...100	50 000 ^{a)}	-20...+50	85	II	150 x 43 x 30	4	34,90

ÉQUIPEMENT/ ACCESSOIRES




Désignation du produit	DR AY PC-PFM-CLAMP DUO
Description	Décharge de traction pour driver LED Phase-Cut
GTIN (EAN)	4058075313170
ELDAS	919390490
L x l x h [mm]	38.3x34x28.5
UVP (EUR) ³	2,70

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties pour les conditions exactes | ² a) À T_c maximale = 75 °C / taux d'échec de 10 %, b) à T_c maximale = 70 °C / 10 % de taux d'échec, c) À T_c maximale = 85 °C / 10 % de taux d'échec | ³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications.
Les images présentées dans le catalogue sont uniquement destinées à des fins d'illustration. Pour plus d'informations sur la taille et la couleur, veuillez consulter le tableau des produits.

LED DRIVER DIP-SWITCH PERFORMANCE

Driver de LED à courant continu avec réglage de la tension de l'interrupteur à bascule

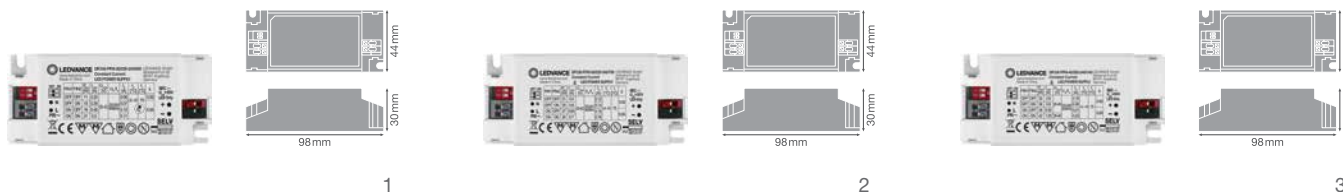

AVANTAGES PRODUIT

- Grande flexibilité grâce à la tension de sortie réglable via des commutateurs DIP
- Faible scintillement pour une qualité de lumière élevée et un bon confort visuel
- Garantie 5 ans
- Boîtier fin pour les installations en espace étiqué
- Haute efficacité et fiabilité

DOMAINES D'APPLICATION

- Convient aux luminaires LED et aux modules LED
- Convient aux luminaires des classes de protection I et II
- Convient aux luminaires encastrés avec réglage de courant variable
- Pour les installations intérieures SELV
- Bureaux, centres commerciaux, hôpitaux, restaurants, hôtels

PERFORMANCE CLASS



Désignation du produit	EAN (GTIN)	ELDAS	W	V	V _{OUT}	Hz	I _{mA}	IP
DR DS-PFM-20/220-240/500	4058075239753	919390260	20	220-240	25...42	50/60	250/350/450/500	< 5
DR DS-PFM-30/220-240/700	4058075239777	919390270	30	220-240	25...42	50/60	500/600/650/700	< 5
DR DS-PFM-40/220-240/1A0	4058075239791	919390280	40	220-240	25...40	50/60	800/900/950/1050	< 5

Désignation du produit	t _h ²	T _a	T _c	CLASSE DE PROTECTION ¹	L x l x h [mm] Ø x h [mm]	No.	UVP [EUR] ³
DR DS-PFM-20/220-240/500	50 000	-20...+50	75	II	98 x 44 x 30	1	18,45
DR DS-PFM-30/220-240/700	50 000	-20...+50	75	II	98 x 44 x 30	2	21,95
DR DS-PFM-40/220-240/1A0	50 000	-20...+50	75	II	98 x 44 x 30	3	26,45

ÉQUIPEMENT/ ACCESSOIRES



Désignation du produit	DR AY DS-PFM-CLAMP DUO
Description	Décharge de traction pour driver de commutateur DIP
GTIN (EAN)	4058075313200
ELDAS	919390480
L x l x h [mm]	35,7 x 35,2 x 28,2
UVP (EUR) ³	2,70

¹ Vous trouverez les conditions exactes sur www.ledvance.ch/lesgaranties pour les conditions exactes | ² a) À T_c maximale = 75 °C / taux d'échec de 10 %, b) à T_c maximale = 70 °C / 10 % de taux d'échec, c) À T_c maximale = 85 °C / 10 % de taux d'échec | ³ Prix de vente conseillé hors TVA, sous réserve de modifications.
Les images présentées dans le catalogue sont uniquement destinées à des fins d'illustration. Pour plus d'informations sur la taille et la couleur, veuillez consulter le tableau des produits.



ENSEMBLE VERS L'AVENIR

NOTRE ÉQUIPE SUISSE DE LEDVANCE EST UNIE : ENSEMBLE, NOUS SOUHAITONS VOUS OFFRIR LA MEILLEURE LUMIÈRE ET LE MEILLEUR SERVICE

**Vous avez des questions ou
d'autres préoccupations ?**

LEDVANCE SA
In der Au 6
8406 Winterthur
kundenservice@ledvance.com
052 525 25 25

**NOUS ATTENDONS VOTRE APPEL
AVEC IMPATIENCE !**

À PROPOS DE LEDVANCE

Avec des bureaux dans plus de 50 pays et des activités commerciales dans plus de 140 pays, LEDVANCE est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'éclairage général pour les utilisateurs professionnels et les consommateurs finaux. Issue de la division éclairage général d'OSRAM, LEDVANCE offre un vaste portefeuille de luminaires LED pour un large éventail d'applications. En outre, la société propose des produits d'éclairage connectés pour les solutions Smart Home et Smart Building, l'une des gammes les plus complètes et avancées de luminaires LED dans l'industrie de l'éclairage, des sources lumineuses traditionnelles, un système LED Strip et des systèmes de gestion de l'éclairage.



LEDVANCE

Centre de service clientèle :
kundenservice@ledvance.com

Suisse :
Tél : +41 52 525 25 25

LEDVANCE SA
In der Au 6
8406 Winterthur
Suisse
LEDVANCE.CH