


• Luminaire de secours LED •



DESCRIPTION


Luminaire de secours LED.

- Luminaire autonome (faible consommation d'énergie, durée de vie d'environ 80.000 heures)
- Fonction permanent et non permanent
- Autotest inclus
- 2 ans de garantie sur les luminaires de secours LED PRODUCT LINE BY



Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

DIMENSIONS (mm)

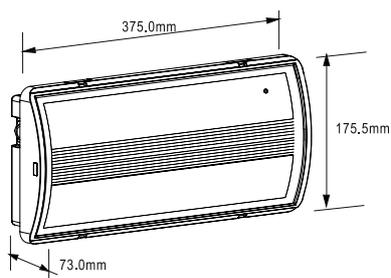

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance de visibilité :	30 m AEAI / 30 m EN
Boîtier :	PC
Indice de protection :	IP65
Classe d'isolation :	II
Source lumineuse :	LED 6000 K
Flux :	100 lm
Plage de fonctionnement :	+0°C à +25°C

LUMINAIRE AUTONOME

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Autonomie :	3h
Batterie :	Ni-MH 3.6V 2000mAh
Consommation :	6,5 W
Autotest :	OUI

EMERGENCY

QUAND LA LUMIÈRE DEVIENT UN GUIDE

PICTOGRAMMES



Article N°220-996

RÉFÉRENCES PRODUITS

Luminaire autonome

Type / description

BY-A33P L16RW1-TA-WM-DM - Luminaire montage mural/plafond

Code article

666-2470

EMERGENCY

QUAND LA LUMIÈRE DEVIENT UN GUIDE