



- Notleuchte mit LED •

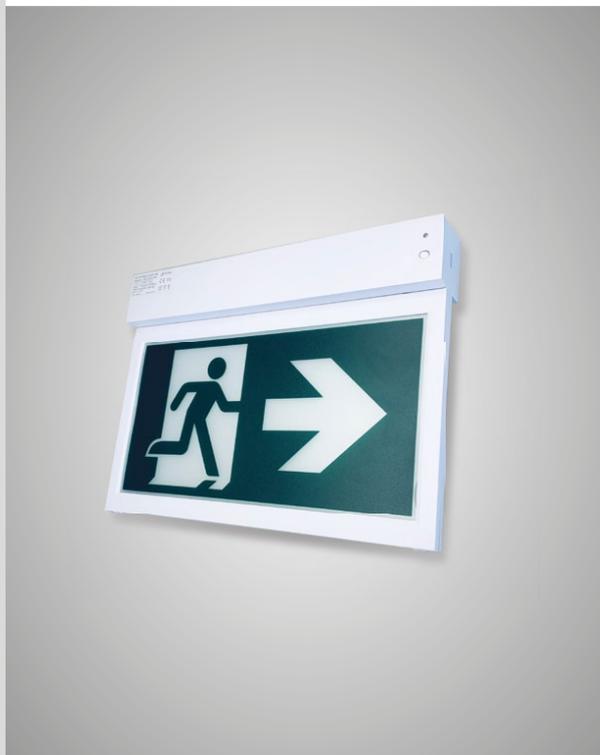

BESCHREIBUNG


Notleuchte mit LED.

- Einzelbatterieleuchten (niedriger Energieverbrauch, Lebensdauer ca. 80.000 h)
- Dauerbetrieb oder Bereitschaftsschaltung
- Diverse Montagearten
- Mit Selbsttest
- Inklusiv 4 Standard-Piktogramme
- 2 Jahre Garantie auf LED PRODUCT LINE BY

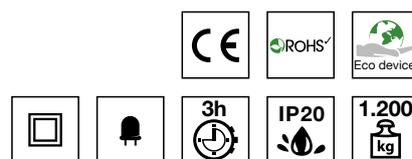

Übereinstimmung mit den Richtlinien : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

ABMESSUNGEN (mm)

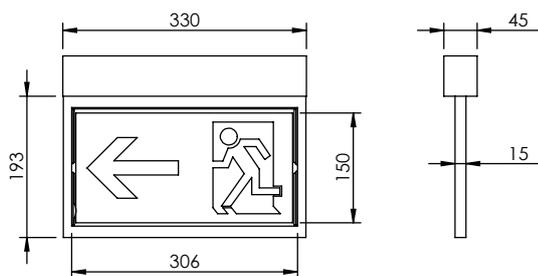

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------|--------------------|
| Erkennungsweite: | 30 m VKF / 30 m EN |
| Gehäuse: | ABS V0 weiss |
| Schutzart: | IP 20 |
| Schutzklasse: | II |
| Umgebungstemperatur: | 0°C bis +40°C |

EINZELBATTERIELEUCHTEN

| | |
|--------------------|----------------------|
| Netzspannung: | 230V AC 50-60Hz ±10% |
| Autonomie: | 3h |
| Batterie: | NiMH 3,6 V / 0,9 Ah |
| Leistungsaufnahme: | 3,5 W Max |
| Selbsttest: | ja |
| EBLF | 68% |
| Gewicht: | 1150 g |


SYSTEMLEUCHTEN FÜR ZENTRALVERSORGUNG

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Netzspannung: | 220-240V AC 50-60Hz ±10% |
| Netzspannung: | DC176-254V |
| Leistungsaufnahme DC: | 3,6 W Max |

EMERGENCY

WENN DAS LICHT ZUM WEGEISER WIRD

MONTAGE

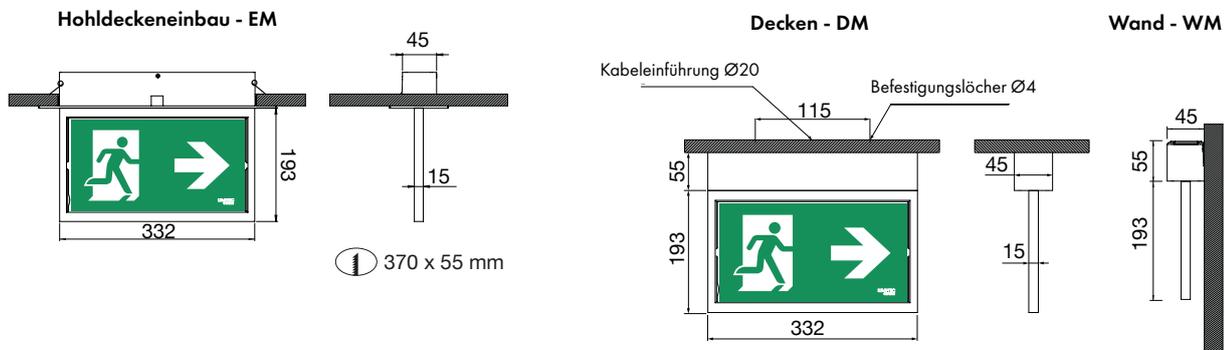

PIKTOGRAMME



| Typ | Artikel |
|---------------------|----------|
| A29 200.22/26/30/50 | 220-693* |

*Piktogramme inbegriffen



| Typ | Artikel |
|------------|---------|
| A29 200.38 | 220-694 |
| A29 200.37 | 220-695 |

PRODUKTEAUSWAHL

Einzelbatterieleuchten

Typ / Beschreibung

BY-A31P L1RW3-TA-WM/DM - Wand-/Deckenmontage*

*Piktogramme inbegriffen

Artikel

666-236

Systemleuchten für Zentralversorgung

Typ / Beschreibung

BY-A31P L1U220DM/WM - Wand-/Deckenmontage*

*Piktogramme inbegriffen

Artikel

666-0500

Zubehör

Typ / Beschreibung

BY-A29P/A31P KIT EM - Abdeckplatte für Hohldeckeneinbau

Artikel

650-A13

EMERGENCY

WENN DAS LICHT ZUM WEGEISER WIRD