


- Notleuchte mit LED IP 65 •



BESCHREIBUNG


Notleuchte mit LED.

- Einzelbatterieleuchten (niedriger Energieverbrauch, Lebensdauer ca. 80.000 h)
- Dauerbetrieb oder Bereitschaftsschaltung
- Diverse Montagearten
- Mit Selbsttest
- Inklusiv 4 Standard-Piktogramme
- 2 Jahre Garantie auf LED PRODUCT LINE BY

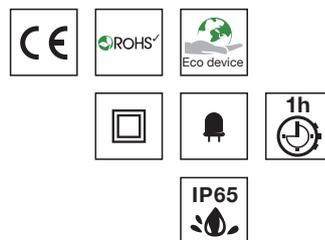

Übereinstimmung mit den Richtlinien : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

ABMESSUNGEN (mm)

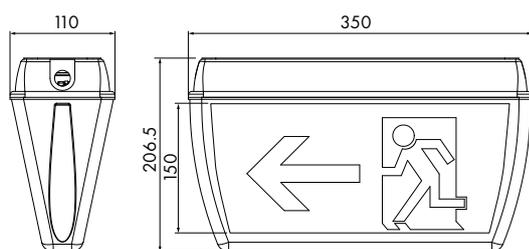

TECHNISCHE DATEN

Erkennungsweite:	30 m VKF / 30 m EN
Gehäuse:	ABS V0 weiss
Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	II
Leistungsaufnahme :	LED
Umgebungstemperatur:	0°C bis +45°C

EINZELBATTERIELEUCHTEN

Netzspannung:	230V AC 50-60Hz ±10%
Autonomie:	1h
Batterie:	LiFePO4 6,4 V / 600 mA
Leistungsaufnahme:	3,5 W
EBLF:	100%
Leistungsaufnahme:	ja


SYSTEMELEUCHTEN FÜR ZENTRALVERSORGUNG

Netzspannung:	230V AC 50-60Hz ±10%
Netzspannung:	176-264V DC
Leistungsaufnahme AC :	3 W
Leistungsaufnahme DC :	3,4 W
EBLF :	100%

EMERGENCY

MONTAGE

Decken - DM

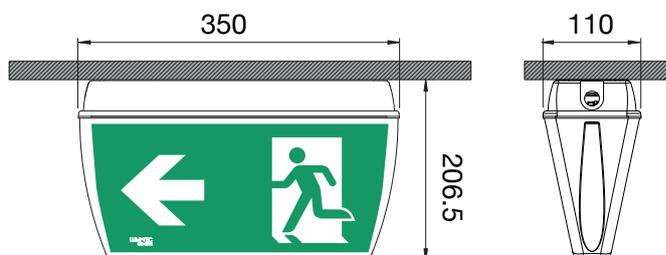

PRODUKTEAUSWAHL

Einzelbatterieleuchten

Typ	Article	Selbsttest	Autonomie	Montageart
BY-A2P L2RW1/1-TA-IP65	666-258	Ja	1h	Decke

Systemleuchten für Zentralversorgung

Typ	Article	Montageart
BY-A2P L2U220/1-DM-IP65	666-260	Decke

Zubehör

Typ	Article
Montageblech für Wand/Deckenmontage	180-188

EMERGENCY