

• LED-Balkenleuchte •




BESCHREIBUNG

LED-Balkenleuchte.

- LED-Balkenleuchte (niedriger Energieverbrauch, Lebensdauer ca. 50.000 h)
- Wand-/Deckenmontage
- 3 verschiedene Lichtfarben, wählbar direkt auf der Leuchte per DIP-Switch
- Integrierter Bewegungsmelder (Funktion deaktivierbar), Einstellungen per DIP-Switch:
 - 0/100%
 - 20/100%
 - 0/20/100%


Option:

- Notbetrieb 1h

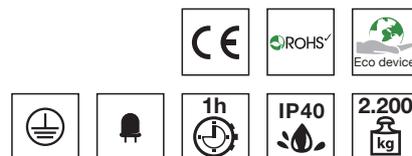

Übereinstimmung mit den Richtlinien : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

ABMESSUNGEN (mm)

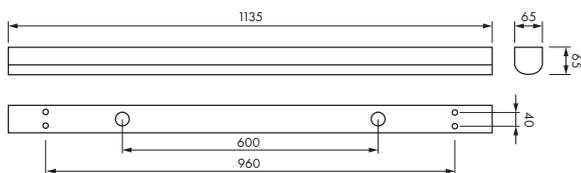

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse:	ABS V0 weiss
Schutzgrad:	IP 40
Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	-20°C bis +60°C
Nennspannung:	220- 240 V AC
Lichtstrom:	20W: 2600 - 3000lm 38W: 4100 - 5000 lm
Lichtfarbe:	3000 K, 4000 K, 5700 K (wählbar direkt auf der Leuchte per DIP-switch)
Abstrahlwinkel:	120°
IRC:	80
Leistung:	20W / 38 W
Erfassungswinkel:	120°
Option Notbetrieb (Batterie):	LiFePO4 6,4 V / 600 mA

BEWEGUNGSMELDER

Mögliche Einstellungen:

- Erfassungszone (4 – 6 m)
- Einschaltzeit (von 5 S bis 10 Min)
- Dämmerungserkennung
- Einstellung Stand-By Level
- Einstellung Stand-By Zeit

PRODUKTEAUSWAHL

Leuchte 230V

Typ	Artikel
A4P L20-230-30-40-57K-1200-HF Wand-/Deckenmontage	205-395
A4P L38-230-30-40-57K-1200-HF Wand-/Deckenmontage	205-334

Einzelbatterieleuchten

Typ	Artikel	Selbsttest	Autonomie
A4P L20RW1TA-30-40-57K-1200-HF Wand-/Deckenmontage	205-3950	Ja	1h
A4P L38RW1TA-30-40-57K-1200-HF Wand-/Deckenmontage	205-3340	Ja	1h

LIGHTING

WENN DAS LICHT ZUM MATERIE WIRD