

• Luminaire LED •




DESCRIPTION

Luminaire LED.

- Luminaire LED (faible consommation d'énergie, durée de vie d'environ 50.000 heures)
- Montage mural et plafond
- 3 Couleurs au choix intégrées, sélection directement sur la réglette via un switch
- Détecteur de mouvement intégré (fonction désactivable), sélection via switchs :
 - 0/100%
 - 20/100%
 - 0/20/100%


Option :

- Secours 1h

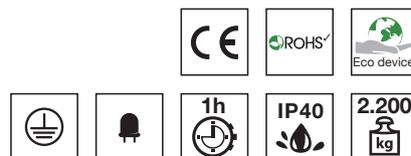

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

DIMENSIONS (mm)

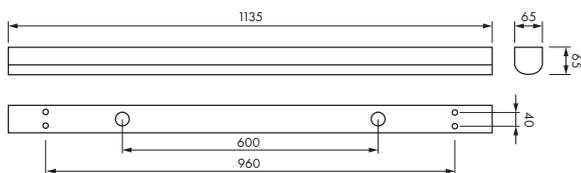

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier :	ABS V0 blanc
Indice de protection :	IP 40
Classe d'isolation :	I
Plage de fonctionnement :	-20°C à +60°C
Tension d'alimentation :	220-240 V AC
Flux :	20W : 2600-3000lm 38W : 4100-5000 lm
Couleurs :	3000 K, 4000 K, 5700 K (sélection directement sur la réglette via un switch)
Faisceau :	120°
IRC :	80
Consommation :	20W / 38 W
Angle de détection :	140°
Option secours (batterie) :	LiFePO4 6,4 V / 600 mA

DÉTECTION

Réglages du détecteur disponible :

- Réglage de la zone de détection (4 à 6 m)
- Temps de maintien (de 5 s à 10 min)
- Détection crépusculaire (désactivation automatique du détecteur selon luminosité ambiante)
- Réglage stand-by level
- Réglage stand-by period

RÉFÉRENCES PRODUITS

LUMINAIRE

Type	Article	Montage
A4P L20-230-30-40-57K-1200-HF	205-395	Plafond
A4P L38-230-30-40-57K-1200-HF	205-334	Plafond

LUMINAIRE AUTONOME

Type	Article	Autotest	Autonomie	Montage
A4P L20RW1TA-30-40-57K-1200-HF	205-3950	Oui	1h	Plafond
A4P L38RW1TA-30-40-57K-1200-HF	205-3340	Oui	1h	Plafond