


- Notleuchte mit LED IP 65 •



## BESCHREIBUNG


### Notleuchte mit LED.

- Einzelbatterieleuchten (niedriger Energieverbrauch, Lebensdauer ca. 80.000 h)
- Dauerbetrieb oder Bereitschaftsschaltung
- Diverse Montagearten
- Mit Selbsttest für Einzelbatterieleuchten
- Verfügbar im zentralversorgung version
- Inklusiv 4 Standard-Piktogramme
- 2 Jahre Garantie auf LED PRODUCT LINE BY

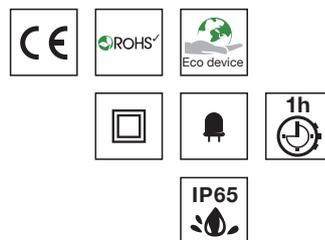

Übereinstimmung mit den Richtlinien : 2014/30/EU 2014/35/EU 2009/125/EG 2011/65/EU

## ABMESSUNGEN (mm)

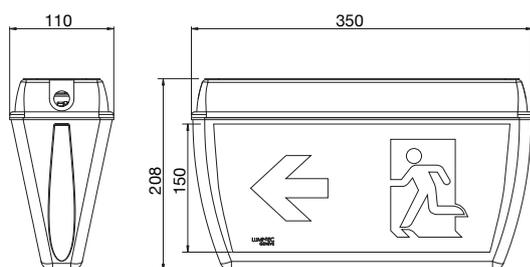

## TECHNISCHE DATEN

Erkennungsweite:	30 m VKF / 30 m EN
Gehäuse:	ABS V0 weiss
Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	II
Leuchtmittel:	LED
Umgebungstemperatur:	0°C bis +45°C

### EINZELBATTERIELEUCHTEN


Netzspannung:	230V AC 50-60Hz ±10%
Autonomie:	1h
Batterie:	LiFePO4 6,4 V / 600 mA
Leistungsaufnahme:	3,5 W
EBLF:	100%
Selbsttest:	ja

### SYSTEMELEUCHTEN FÜR ZENTRALVERSORGUNG

Netzspannung:	230V AC 50-60Hz ±10%
Netzspannung:	176-264V DC
Leistungsaufnahme AC :	3 W
Leistungsaufnahme DC :	3,4 W
EBLF :	100%

EMERGENCY

MONTAGE

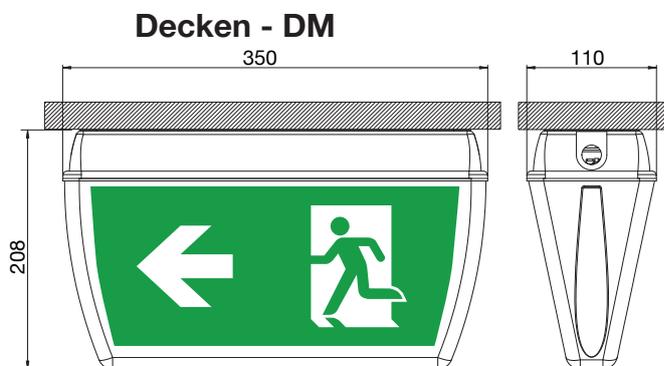

Piktogramme

Typ	Artikle
A2 200.22-IP65/1	220-227*
A2 200.26-IP65/1	220-244*
A2 200.30-IP65/1	220-245*
A2 200.50-IP65/1	220-627*

Typ	Artikle
A2 200.38D-IP65/1	220-628
A2 200.38G-IP65/1	220-629
A2 200.37D-IP65/1	220-630
A2 200.37G-IP65/1	220-631

\* Piktogramme inbegriffen.

PRODUKTEAUSWAHL

Einzelbatterieleuchten

Typ	Artikle	Selbsttest	Autonomie	Montageart
BY-A2P L2RW1/1-TA-IP65	666-258	Ja	1h	Decke

Systemleuchten für Zentralversorgung

Typ	Artikle	Montageart
BY-A2P L2U220/1-DM-IP65	666-260	Decke

Zubehör

Typ	Articke	
BY-A2P 100.IP65 WM	180-1880	Montageblech für Wandmontage
LF 6406-A01	142-364	Batterie LiFePO4 6,4 V / 600 mA

EMERGENCY