


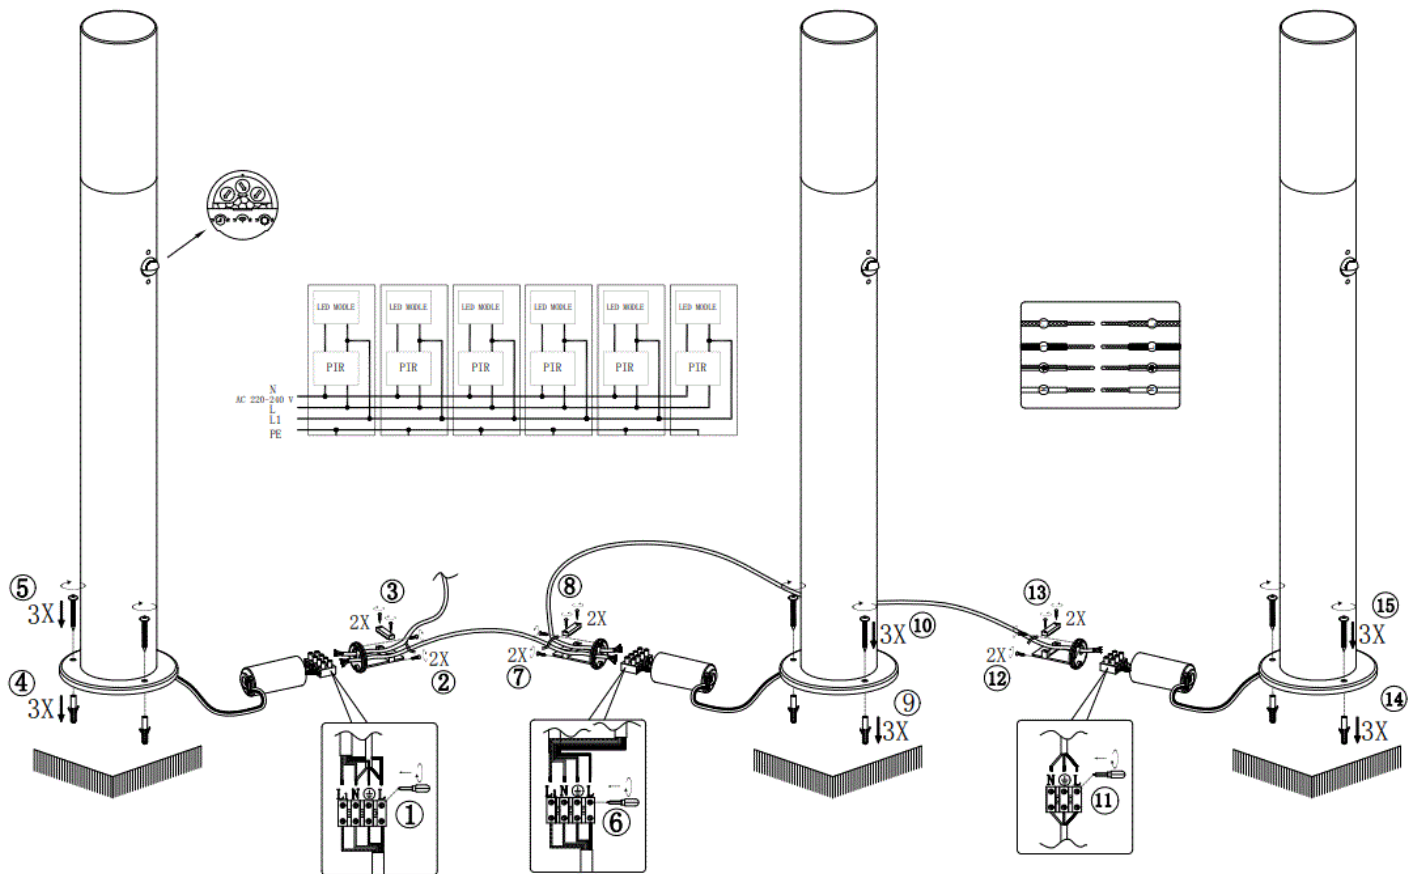

1. Sicherheitshinweise

Unterbrechen Sie die Stromzufuhr bevor Sie mit der Installation beginnen. Nur Fachpersonen dürfen Arbeiten am Stromnetz ausführen. Die Leuchte darf nicht auf ungeeigneten Oberflächen montiert werden. Bei defekten Geräten Stromzufuhr unterbrechen. Defekte Schutzgläser ersetzen. Das Gerät muss mit einem Schutzleiter (Erdung) versehen werden.

2. Montage

Die Leuchte kann im Innen und Aussenbereich eingesetzt werden. Sie darf nicht in der Nähe von Wärmequellen oder reflektierenden Flächen montiert werden. Befestigen Sie die Leuchte mittels des beiliegenden Montagematerialies auf einem geeigneten ebenenrigen Untergrund. Bis zu 6 Leuchten können über L¹ parallel geschaltet werden.

3. Installation

Der Stromkreis muss mit einem Leistungsschutzschalter abgesichert sein.

L = Stromführender Leiter (braun oder schwarz)

N = Neutralleiter (blau)

PE = Erdung (grün/gelb)

L' = Geschaltete Phase (max 60W)

5. Technische Daten

Nennspannung: 220–240 V ~ 50 Hz

Nennleistung: 10W

Lichtstrom: 960 lm

Material: Aluminium massiv

Gewicht: 2.5 Kg

Höhe: 1000mm

Durchmesser: 90mm, Teller 145mm

Schutzart: IP54, Klasse I

1. Consignes de sécurité

Avant l'installation, vérifier la mise hors tension des câbles électriques. L'installation doit exclusivement être effectuée par des électriciens spécialisés et dans le respect des normes nationales applicables. Ce luminaire contient des ampoules LED intégrées. Les ampoules ne peuvent pas être remplacées. L'appareil doit être muni d'un conducteur de protection (mise à la terre).

2. Montage

La lampe peut être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur. Il ne doit pas être à proximité de sources de chaleur ou de surfaces réfléchissantes. Fixez le luminaire à une surface de niveau au sol appropriée à l'aide du matériel de montage fourni. A connecter avec L' jusqu'à 6 lampes en parallèle.

3. Installation

Le circuit électrique doit être protégé par un disjoncteur de puissance.

L = phase (brun ou noir)

N = neutre (bleu)

PE = mise à la terre (vert / jaune)

L' = Phase commuté (60W max.)

5. Caractéristiques techniques

Tension nominale : 220-240 V ~50 Hz

Puissance d'éclairage : 10W

Flux lumineuse : 960 lm

Type de protection : IP54, Classe I

Poids : 2.5 Kg Aluminum





Dimension: 1000mm x 90mm (145mm)

Protection : IP54

LED-Sensor Wegeleuchte 10W PLSK schwarz

Regler freilegen: Die Linsenabdeckung um 180° drehen

Einstellungen: Licht-, Zeit-, und Reichweiten Regler

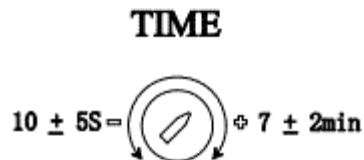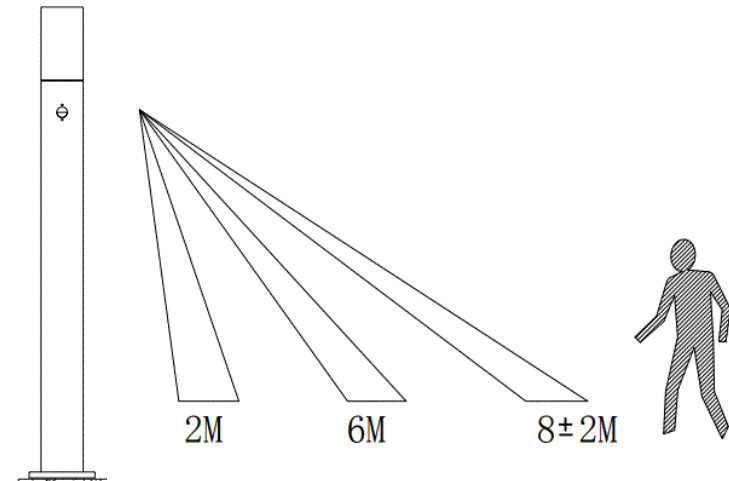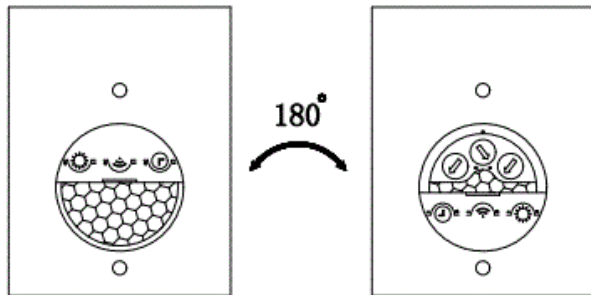

Zeitregler / Minuterie (TIME):

D: Der Zeitregler kann auf Zeiten zwischen 5 Sek – 5 Min eingestellt werden. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um die Einschaltzeit zu erhöhen. Falls während dem eingeschalteten Licht eine neue Bewegung detektiert wird, wird die Einschaltzeit automatisch um den eingestellten Wert erhöht.

F: La minuterie peut être réglée de façon variable sur des durées comprises entre 5 secondes et 5 minutes. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le temps de mise en marche. Si un nouveau mouvement est détecté lors de l'allumage de l'éclairage, la durée d'allumage est automatiquement augmentée de la valeur réglée.

Lichtregler / Niveau de luminosité (LUX):

D: Diese Einstellung reguliert die Ansprechschwelle des Umgebungslichts, ab welcher der Melder das Licht automatisch einschaltet. Drehen Sie das Potentiometer im Gegenuhzeigersinn, um den LUX-Wert zu erhöhen. Der tiefste Wert ist 5 LUX, der höchste Wert ist 2000 LUX (Tageslicht)

F: Ce réglage règle le seuil de la lumière ambiante à partir duquel le détecteur allume automatiquement la lumière. Tourner le potentiomètre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter la valeur LUX. La valeur la plus basse est 5 LUX, la valeur la plus haute est 2000 LUX (lumière du jour).

Reichweitenregler / Réglage de détection

D: Die Reichweite kann zwischen 2-8m eingestellt werden. Drehen des Reglers im Uhrzeigersinn erhöht die Reichweite. Bei unerwünschtem Einschalten die Reichweite reduzieren.

F: Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la distance de détection.

Bewegungsmelder:

Erfassung: 100°/8m

Reichweitenregler: 2- 8 m

Zeitregler: ca. 10 Sek. – 5 Min.

Lichtregler: 10 Lux – 2000 Lux

Détecteur

Détection : 100°/8m Portée : 8m

Minuterie : env. 10 sec - 5 min.

Niveau de luminosité :10 Lux - 2000 Lux