

Datenblatt

Artikelnummer: 70.372.1035.0

Gehäuseoberteil BAS GOT GK 10 M20 A0

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Kabelverschraubung M20 oben – freie Kabelverbindung (IP54), niedrige Bauform, 10-polig



Artikelnummer	70.372.1035.0
EAN	4015573624399
Bestelleinheit	1

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	10
Ausführung des Gehäuses	Kupplungsverlängerung
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	oben
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	20
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	73 mm
Breite	56 mm
Höhe	55 mm

Klassifikation



ECLASS 11	27440202
ECLASS 8.1	27440202
ETIM 9.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437
ETIM 7.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437

Produktcompliance


RoHS Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahmen
ROHS Ausnahmen	III-6(c)
REACH-SVHC Konformitätsstatus	Deklarationspflichtig
REACH-SVHC Substanzen	Lead
REACH-SVHC CAS-Nummern	7439-92-1

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließliche Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

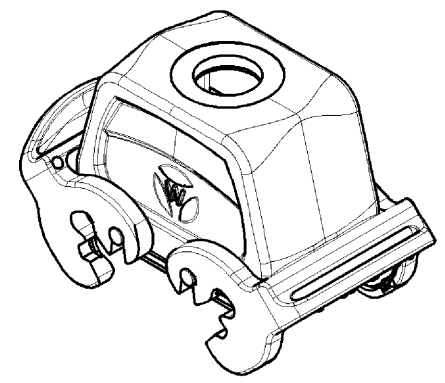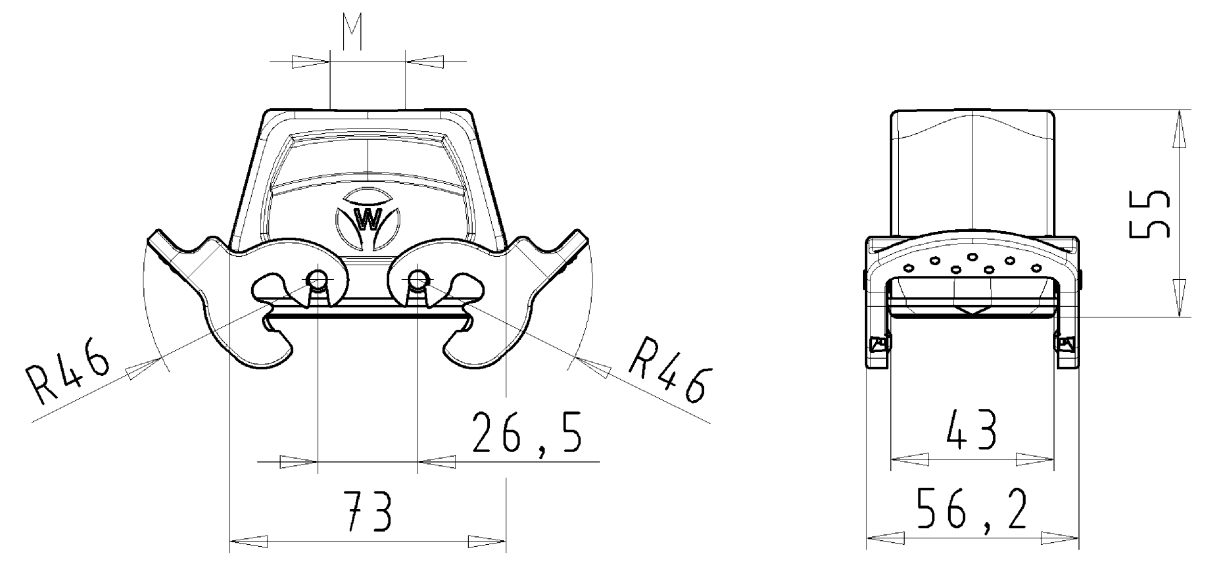

Varianten/ Variants

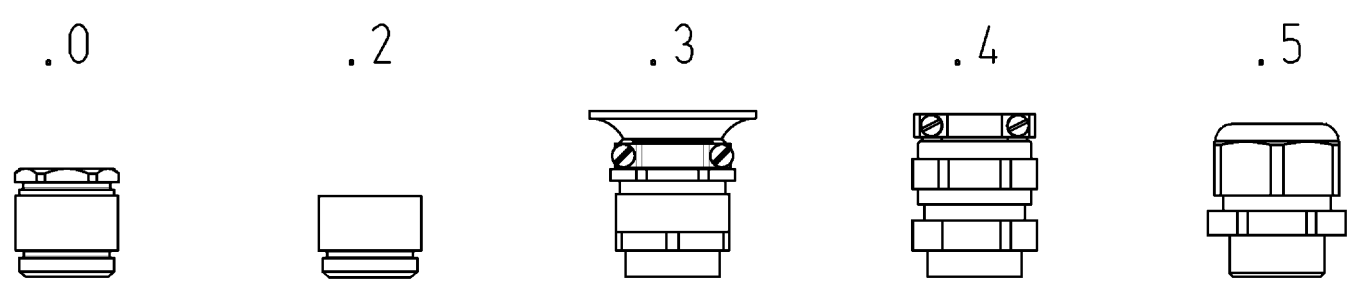

70.37 ⁴ ₂ .1035.5	BAS GOT GK 10	M25 M20	A 5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
70.37 ⁴ ₂ .1035.4	BAS GOT GK 10	M25 M20	A 4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
70.37 ⁴ ₂ .1035.3	BAS GOT GK 10	M25 M20	A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
70.37 ⁴ ₂ .1035.2	BAS GOT GK 10	M25 M20	A 2	Zwischenstützen /Bushing	
70.37 ⁴ ₂ .1035.1	BAS GOT GK 10	M25 M20	A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.37 ⁴ ₂ .1035.0	BAS GOT GK 10	M25 M20	A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type		Varianten /Variants		dar- gestellt /drawn

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declaimable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
		Werkstoff/Material Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey		2013 gezeichnet drawn 16.09. geprüft checked Normgepr. Stand. check		Tag/Date Name Treschan	
		Maßstab/Scale 1:2				Zeichnung Nr./Drawing No. 70.372.1035.0 13K	
		Vol. mm³ Qfl./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -		Maße in mm/Dimensions are in mm	
		wieland Elektrische Verbindungen		Type revos BASIC		Benennung/Title GEHAEUSEOBERTEIL Baugröße 10-Kabelabgang oben-M20/M25 Hood size 10-cable outlet top-M20/M25	
Index Datum / Blatt Date / Sheet		Änderung/Revision					

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

703721035013K_2 CADW3028 Treschan 2013-09-201093648 1.000