


Datenblatt

Artikelnummer: 71.374.2435.0

Gehäuseoberteil BAS GOT GL 24 M32 A0

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M32 oben – freie Kabelverbindung (IP54), niedrige Bauform, 24-polig



Artikelnummer	71.374.2435.0
EAN	4015573671775
Bestelleinheit	1

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	24
Ausführung des Gehäuses	Kupplungsverlängerung
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	oben
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	32
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	136 mm
Breite	43 mm
Höhe	72 mm

Klassifikation

ECLASS 11	27440202
ECLASS 8.1	27440202
ETIM 9.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437
ETIM 7.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437



ETIM 4.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437

Produktcompliance


RoHS Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahmen
ROHS Ausnahmen	III-6(c)
REACH-SVHC Konformitätsstatus	Deklarationspflichtig
REACH-SVHC Substanzen	Lead
REACH-SVHC CAS-Nummern	7439-92-1

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließliche Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

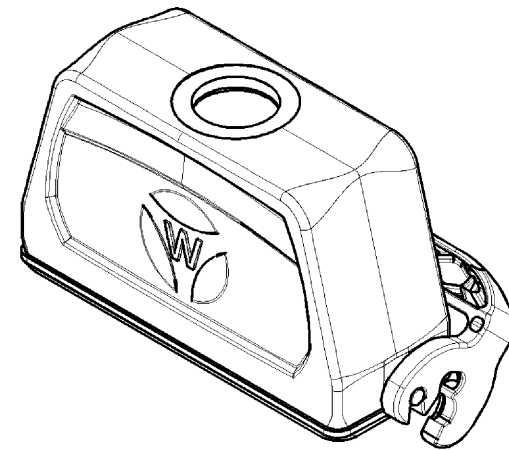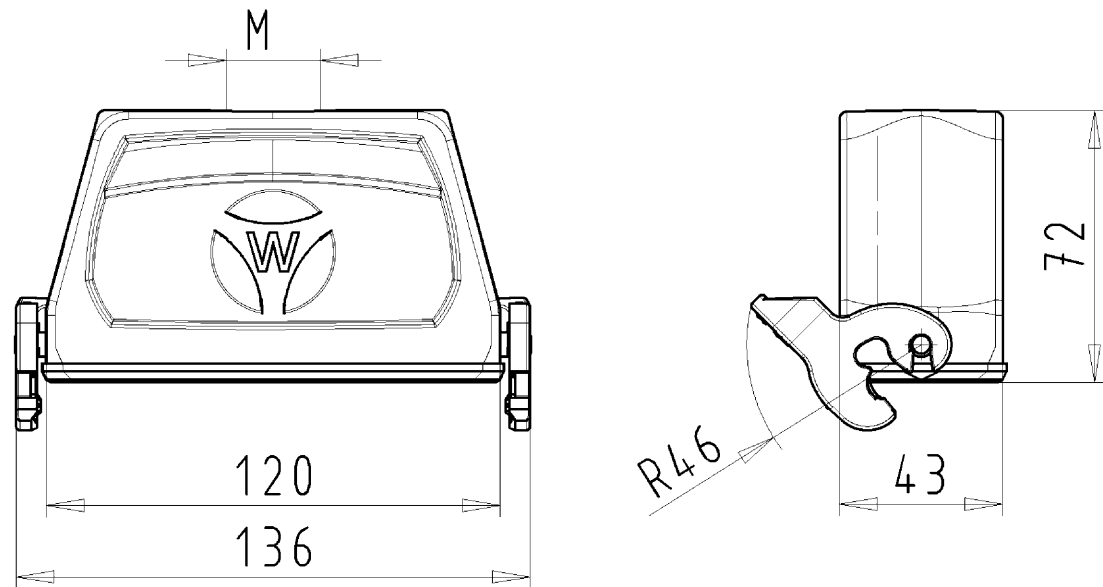

Varianten/ Variants

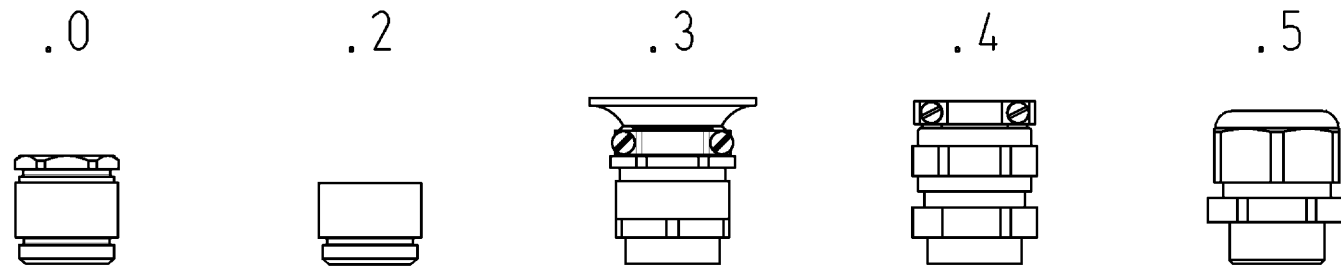

71.37 ⁴ ₂ .2435.5	BAS GOT GL 24	M32 M25	A 5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
71.37 ⁴ ₂ .2435.4	BAS GOT GL 24	M32 M25	A 4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
71.37 ⁴ ₂ .2435.3	BAS GOT GL 24	M32 M25	A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
71.37 ⁴ ₂ .2435.2	BAS GOT GL 24	M32 M25	A 2	Zwischenstutzen /Bushing	
71.37 ⁴ ₂ .2435.1	BAS GOT GL 24	M32 M25	A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
71.37 ⁴ ₂ .2435.0	BAS GOT GL 24	M32 M25	A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type		Varianten /Variants		dar- gestellt /drawn

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declaimable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
		Werkstoff/Material Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey		2013 gezeichnet drawn 17.09. Treschan geprüft checked - Normgepr. Stand. check -		Zeichnung Nr./Drawing No. Index 71.372.2435.0 13K	
		Maßstab/Scale 1:2				Maße in mm/Dimensions are in mm	
		Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -			
		wieland Elektrische Verbindungen		Type revos BASIC		Benennung/Title GEHAEUSEOBERTEIL Baugröße 24-Kabelabgang oben-M25/M32 Hood size 24-cable outlet top-M25/M32	
Index Datum / Blatt Date / Sheet		Änderung/Revision					

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

713722435013K_2 CADW3028 Treschan 2013-09-201094023 1.000