

## AK

## Schraub-Abzweigklemme Al-Cu

für Gießharz-Verbindungs- und Abzweigmuffen, für Niederspannung

Zum Verbinden und Abzweigen von Aluminium- und Kupferleitern.

## Eigenschaften

- Messingklemme verzinkt
- Teilbar
- Halogenfrei


## Prüfnorm

- EN 60998 -2-1:2004


## Lieferumfang

Schraub-Abzweigklemme

Hinweis: Hauptkabel muss nicht geschnitten werden.

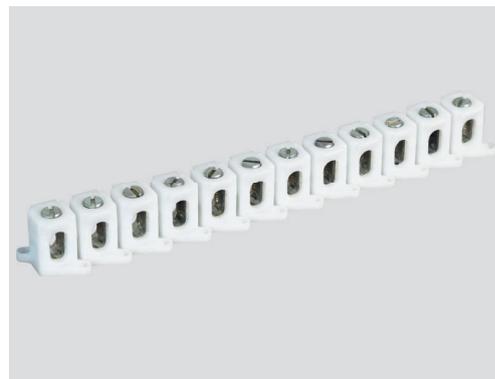

## Maße

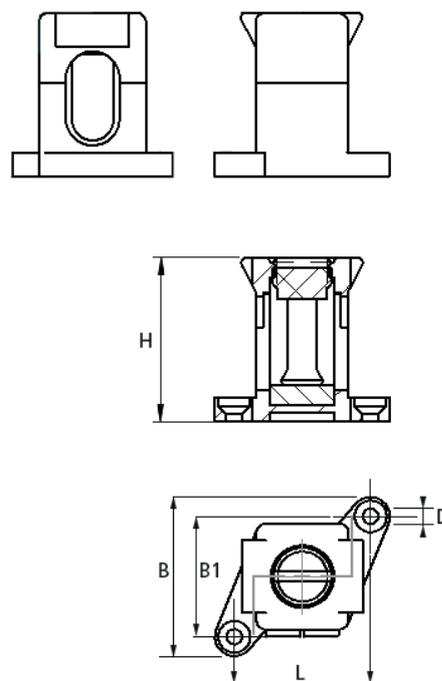

Typ	H mm	B mm	B1 mm	L mm	D mm	
AK	6	16,75	29	15	21	3,2
	10	22,75	31	18	23	3,2
	16	26,25	32	21	24	3,2
	25-35	34	36	25	28	3,2

Typ	VPE Stück	Massiv Leiter Kabel max. Nennquerschnitt mm <sup>2</sup>		Mehrdrähtige Kabel max. Nennquerschnitt mm <sup>2</sup>		Anzugs- drehmoment Nm	Art.-Nr.
		Hauptkabel	Abzweigkabel	Hauptkabel	Abzweigkabel		
AK	6	12	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 4	0,8	446312
	10	12	4 - 10	4 - 10	4 - 6	1,2	446313
	16	12	6 - 16	6 - 16	4 - 10	2,5	446314
	25-35	12	16 - 35	16 - 35	10 - 25	2,5	446315