AK
Terminale di giunzione a vite Al-Cu

per manicotti di connessione e diramazione in resina fusa, per la bassa tensione

Per il collegamento e la diramazione di conduttori in alluminio e rame.

Proprietà
- Morsetto in ottone stagnato
- Divisibile
- Senza alogeni

Test standard
- EN 60998 -2-1:2004

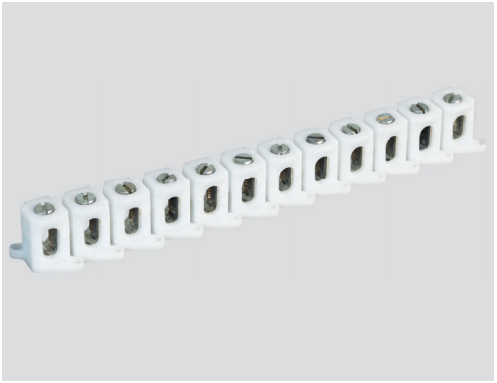

Ambito di consegna
Terminale di giunzione a vite

Nota: non è necessario tagliare il cavo principale.

Dimensioni

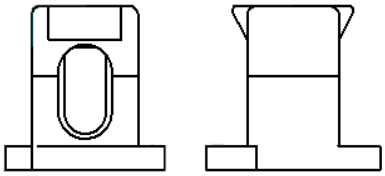





Tipo		H mm	B mm	B1 mm	L mm	D mm
AK	6	16,75	29	15	21	3,2
	10	22,75	31	18	23	3,2
	16	26,25	32	21	24	3,2
	25-35	34	36	25	28	3,2

Tipo		VPE Pezzo	Conduttore solido Cavo *sezione nominale massima mm²*		Cavi a trefoli *sezione nominale massima mm²*		Coppia di serraggio Nm	Numero di articolo
			Cavo principale	Cavo di derivazione	Cavo principale	Cavo di derivazione		
AK	6	12	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 4	2,5 - 4	0,8	446312
	10	12	4 - 10	4 - 10	4 - 6	4 - 6	1,2	446313
	16	12	6 - 16	6 - 16	4 - 10	4 - 10	2,5	446314
	25-35	12	16 - 35	16 - 35	10 - 25	10 - 25	2,5	446315