


Warm Schrumpf-Quetschverbinder

isoliert mit Schrumpfschlauch, mit Heißkleber

Dauerhafte und zuverlässige Verbinder für extremste Anwendungsgebiete. Heißkleber dichtet die Verbindungsstelle komplett ab.

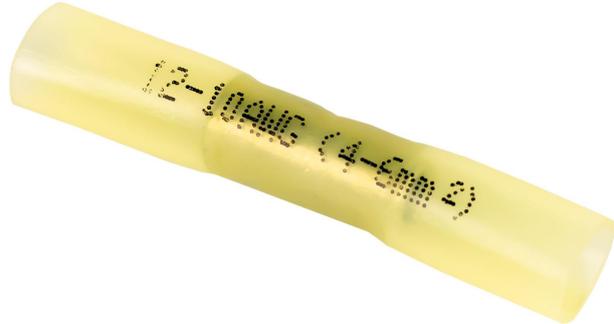

Produktbeschreibung

| | |
|---------------|--|
| Artikelname | DR 3 |
| Artikelnummer | 456332 |
| Hinweise | Für formschlüssiges Verpressen eine geeignete mechanische Presszange benutzen. |

Eigenschaften

Absolut feuchtigkeitsdicht
Sehr gute elektrische Eigenschaften
Gute mechanische Festigkeit

Anwendungen

Innenraum

Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Artikelname | DR 3 |
| Artikelnummer | 456332 |
| Auswahl Hinweis | 20 Warmschrumpf-Quetschverbinder |
| Länge L | 42 mm |
| Farben | gelb |
| Nennquerschnitt min | 4 mm ² |
| Nennquerschnitt max | 6 mm ² |
| Wasseraufnahme max | 0.5 % |
| Spannung max | 600 V |
| Zugfestigkeit | 10.4 MPa |
| Langzeitalterung (168 h bei 175 °C) | Keine Rissbildung |
| Kurzzeitalterung (4 h bei 225 °C) | Keine Rissbildung |
| Temperaturbereich min | -40 °C |
| Temperaturbereich max | 105 °C |
| Schrumpftemperatur | < 150 °C |
| Korrosion | keine |

Logistik Daten

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Artikelname | DR 3 |
| Artikelnummer | 456332 |
| Lieferumfang | 20 Warmschrumpf-Quetschverbinder |
| Ursprungsland | China |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| EAN/GTIN | 4010311199559 |

Verpackungsdaten

| Alternativmengeneinheit | Beutel | Karton |
|-------------------------|--------|--------|
| Basismenge | 20 | 1000 |
| Basismengeneinheit | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 145 | 510 |
| Breite (mm) | 70 | 260 |
| Höhe (mm) | 17 | 235 |
| Nettogewicht (kg) | 0.04 | 2 |
| Bruttogewicht (kg) | 0.042 | 2.3 |