

Gießharz-Abzweigmuffe

für Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM, TT) ohne und mit konzentrischem Leiter. Geeignet für Einzelabzweigklemmen auf Kupfer- und Aluminiumleiter.



Produktbeschreibung

Artikelname	T 2 GG
Artikelnummer	353847
Optionales Zubehör	Schraub-Abzweigklemme AK (siehe Verbindungstechnik)
	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)
	Kabelabzweigklemme KP (siehe Verbindungstechnik)
	Freileitungsklemme FK (siehe Verbindungstechnik)


Eigenschaften

Kompakte Abmessungen
 Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
 Beständig gegen chemische Einflüsse
 Stabilisiert gegen UV-Strahlen
 Beständig gegen Erdalkalien
 Längs- und querwasserdicht
 Hohe elektrische Isolationswerte
 Hohe mechanische Festigkeit
 Sofort betriebsbereit
 Schnelle, einfache und sichere Montage
 Große Einfüllöffnung für leichten Verguss

Anwendungen

Innenraum
 Freiluft
 Erdreich
 Wasser
 Installationskanäle

Technische Daten

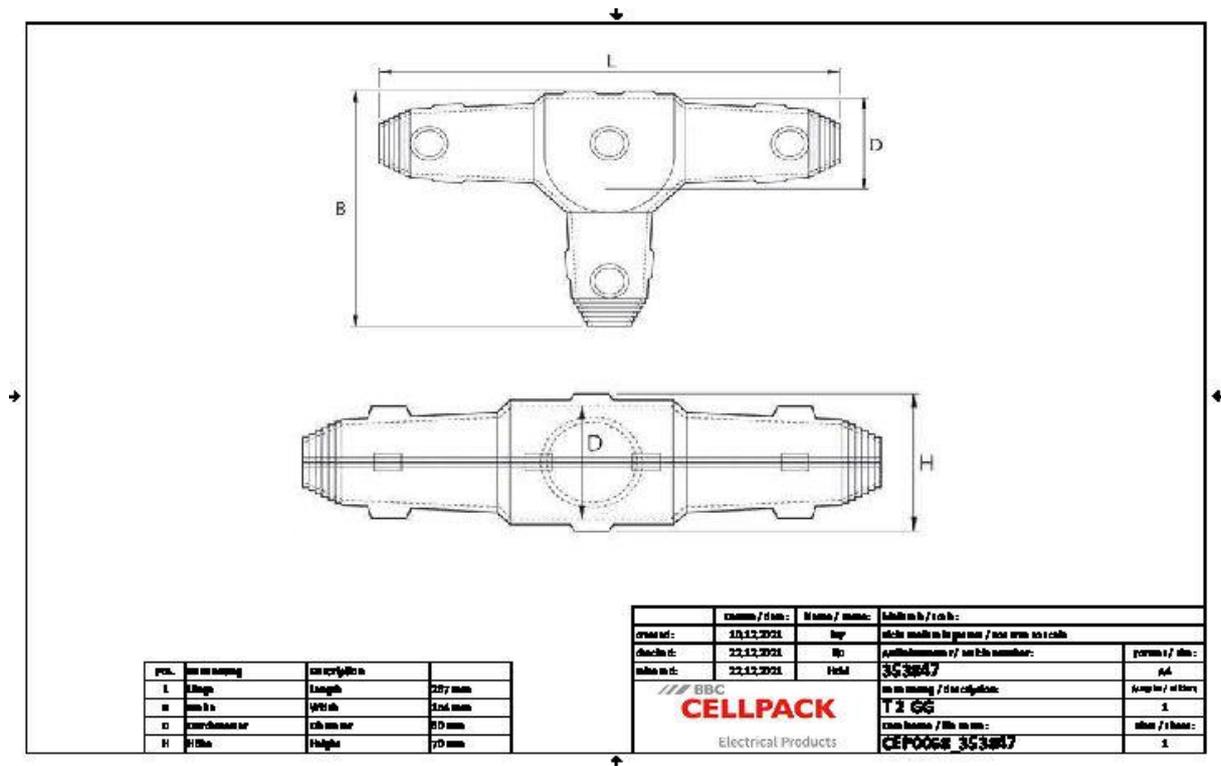

Artikelname	T 2 GG
Artikelnummer	353847
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	267 mm
Breite B	154 mm
Höhe H	70 mm
Durchmesser D	60 mm
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	25 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	25 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	16 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	10 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	10 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	10 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x min	16 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x max	16 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x min	10 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x max	10 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 4x min	16 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 4x max	16 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 4x min	16 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 4x max	16 mm ²
Durchmesser Kabel max	30 mm

Logistik Daten

Artikelname	T 2 GG
Artikelnummer	353847
Lieferumfang	Einfüll- und Entlüftungstrichter Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz GG Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel Transparente Kunststoff-Formschale PVC-Isolierband Schutzhandschuhe Montageanleitung
Haltbarkeit	24 Monate
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311171180

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Schachtel	Pal. EW
Basismenge	1	120
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	306	1200
Breite (mm)	210	800
Höhe (mm)	95	1130
Nettogewicht (kg)	1.387	166.44
Bruttogewicht (kg)	1.387	184.64