

MD 360/24 BASIC SMB

Numero articolo

EB10430886

GTIN

4015120430886



Dati tecnici

GENERALE

Categoria dispositivo	Rilevatore di movimento montato a soffitto
Informazioni sul prodotto	Nota Spiegazione dell'interruttore di circuito nell'area di download del prodotto!
Interfaccia utente	Controller di regolazione
Con comando a distanza	-
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Informazioni specifiche sul prodotto	Maschera lente e supporto distanziatore non inclusi nella fornitura
Garanzia	5 anni

ALLEGATO

Tipo di montaggio	Montaggio sporgente (intonaco)
Posizione di montaggio	Soffitto
Tipo di connessione	Morsetto a pressione
Sezione trasversale del filo collegabile	1,5 - 2,5 mm ²

ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Altezza/profondità 71 mm, Ø 102 mm
Peso	126 g
Materiale	Polycarbonato stabilizzato ai raggi UV
Tipo di protezione	IP 40
Temperatura ambiente consentita	-25 °C...+50 °C
Umidità relativa	5 - 93%, senza condensa
Colore	bianco, simile a RAL 9010

VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	ON/OFF
Classe di protezione	II
Tensione nominale	230 V AC / 50 Hz

Ø 24 m	360°	ON/OFF	IP40	1 CH
--------	------	--------	------	------

Descrizione del prodotto

- Rilevatore di movimento con **campo di rilevamento a 360°** Per montaggio a soffitto
- Portata fino a 24 m** a un'altezza di installazione consigliata di 3 m per l'uso in stanze di piccole dimensioni e passaggi con luce naturale ridotta o assente
- Relè ad alte prestazioni da 10 A
- Commutazione zero-cross più delicata
- Impostazioni di fabbrica che consentono un funzionamento immediato

Caratteristiche speciali del prodotto:

- Commutazione zero-cross

Corrente di spunto	78 A / 5 ms
Potenza assorbita	0,2 W

SENSORI

Angolo di rilevamento	360°
Intervallo di rilevamento in diagonale	Ø 24 m
Intervallo di rilevamento frontale	Ø 8 m
Campo di rilevamento	fino a 453 m ²
Altezza di installazione consigliata	3 m
Max. Altezza di montaggio	5 m
Misurazione della luce	luce miscelata
Valore di luminosità	5 - 1000 lx

CANALI (ILLUMINAZIONE/HVAC)



Numero di canali luminosi	1
Ingresso a pulsante illuminazione	1
Ingresso a pulsante HVAC	-
Numero di rilevatori commutabili in parallelo	8
Ingresso slave	-
Modalità	Completamente automatico
Ritardo di commutazione da "chiaro a scuro"	30 s
Controllo costante dell'illuminazione	-
Canale	C1 Illuminazione
Funzione	Commutazione
Capacità di commutazione	230 V/50 Hz , 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED
Contatto di commutazione	contatto di chiusura/non flottante
Ingresso a pulsante	✓

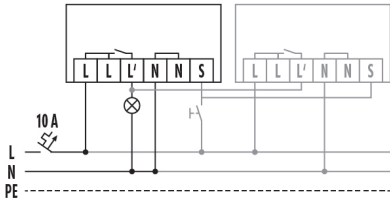

MD 360/24 BASIC SMB

Numero articolo	GTIN		
EB10430886	4015120430886		
Funzionamento a impulsi	✓	Ritardo di spegnimento	15 s...30 min (regolabile a stadi)

Accessori

Produktbezeichnung_2020_all	Numero articolo	Descrizione del prodotto	GTIN
Accessori elettrici			
FILTER 230 V	EP10426988	Filtro per la soppressione di carichi induttivi, come relè, contattori, lampade fluorescenti e trasformatori	4015120426988
Copertura			
BASIC 24 LENS MASK	EB10423109	Maschera lente 24 m	4015120423109
Protezione			
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Gabbia di protezione per rilevatori di presenza, movimento e fumo, Ø180 mm, altezza 90 mm	4015120425608

Disegno quotato	Campo di rilevamento	Portata di rilevamento	
		Quer (A)	Ø 24 m
		Frontal (B)	Ø 8 m

Schema elettrico	Schema elettrico
	

Standard con controllo opzionale tramite pulsante di chiusura e cablaggio parallelo di max. 8 dispositivi.

Quando si collegano gli induttori (ad esempio relè, contattori, ballast), può essere necessario utilizzare un filtro (RC-Filter).

Descrizione dettagliata del prodotto

MD 360/24 BASIC SMB

Numero articolo

GTIN

EB10430886

4015120430886

- Rilevatore di movimento con **campo di rilevamento a 360°** Per montaggio a soffitto
- **Portata fino a 24 m** a un'altezza di installazione consigliata di 3 m per l'uso in stanze di piccole dimensioni e passaggi con luce naturale ridotta o assente
- Relè ad alte prestazioni da 10 A
- Commutazione zero-cross: estensione della durata di funzionamento del relè e delle lampadine con ballast elettronici (ad es. lampade fluorescenti, LED) grazie alla commutazione più sicura sul relè della commutazione zero-cross.
- Impostazioni di fabbrica che consentono un funzionamento immediato
- Controllo automatico dell'illuminazione
- Ingresso interruttore aggiuntivo
- Versione standard come dispositivo con montaggio sporgente, con speciale scatola per montaggio sporgente per ulteriore spazio di cablaggio
- Aggiornamento della portata di rilevamento tramite collegamento parallelo