


Dimmer 1-10 V


CTR-01

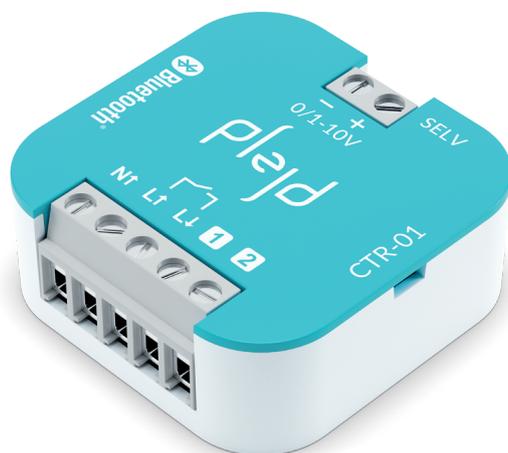

Dimmer 1-10 V est utilisé pour les coupures de relais ou pour le contrôle de produits tiers avec des entrées pour 0-10 V ou 1-10 V, tels que les pilotes LED et le ballast HF. Le produit peut être contrôlé sans fil via l'application ou via d'autres produits de Plejd.

- Sortie de relais pour contrôler la charge sans intensité réglable avec un pouvoir de coupure allant jusqu'à 16 A.
- Contrôle local avec deux entrées via un bouton-poussoir instantané et/ou un accessoire de Plejd.
- Protection contre la commutation au passage à zéro/les courts-circuits.
- Fonctions de temporisation, par exemple le minuteur, ainsi que les minuteries astronomique et hebdomadaire.
- Scénarios à partir d'un téléphone, d'une tablette ou d'un bouton-poussoir.

Installez le produit dans le boîtier derrière le bouton-poussoir/ couvercle du boîtier ou fixez-le avec un Mounting clip (MNT-01, non inclus) sur le mur ou le rail DIN.

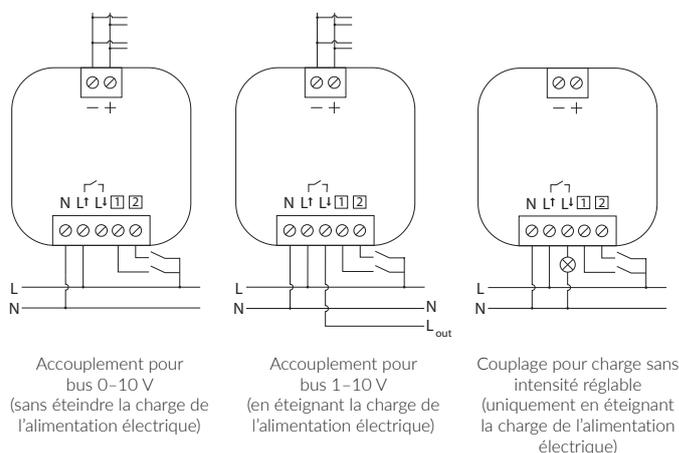

ÉLECTRICITÉ SECTEUR

230 V/50 Hz

PUISSANCE EN VEILLE

<0,5 W

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT EXTERNE

De -20 à +35 °C

DIMENSIONS

46x46x18 mm

SURFACE DU CÂBLE

Connexions : 0,5-4,0 mm²

TYPE DE COMMUTATION

Relais, Micro espace (μ)

PROTECTION

Logiciel de surchauffe
Protection contre la commutation au passage à zéro (courts-circuits)

RADIO

Maillage 2,4 GHz
Bluetooth®

PORTÉE DE LA RADIO

Jusqu'à 10 m à l'intérieur.
La technologie de maillage Plejd étend la portée en permettant aux appareils de communiquer entre eux.

