


DALI Broadcast


DAL-01

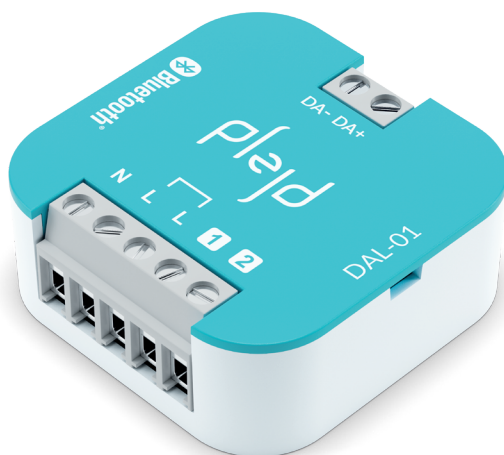

DALI Broadcast est utilisé pour contrôler la diffusion des pilotes et des lumières via le bus DALI. Le produit peut être contrôlé sans fil via l'application ou via d'autres produits de Plejd.

- Alimentation intégrée pour bus DALI jusqu'à 128 mA, fournit 64 charges.
- Contrôle local avec deux entrées via un bouton-poussoir instantané et/ou un accessoire de Plejd.
- DALI-2 avec support pour lumière blanche modulable, Device Type 8 (DT8).
- Fonctions de temporisation, par exemple les minuteries astronomique et hebdomadaire.
- Scénarios à partir d'un téléphone, d'une tablette ou d'un bouton-poussoir.

Installez le produit dans le boîtier derrière le bouton-poussoir/ couvercle du boîtier ou fixez-le avec un Mounting clip (MNT-01, non inclus) sur le mur ou le rail DIN.

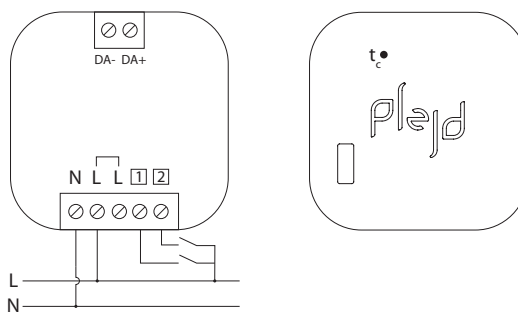

ÉLECTRICITÉ SECTEUR

230 V/50 Hz max 0,05 A

PUISSANCE EN VEILLE

0,3 W

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT EXTERNE

De -25 à +35 °C

DIMENSIONS

46x46x18 mm

SURFACE DU CÂBLE

Connexions : 0,5-4,0 mm²

PROTECTION

Logiciel de surchauffe
Protection contre les courts-circuits

BUS DALI

Max 64 charges DALI

Courant d'alimentation garanti
128 mA Courant d'alimentation
maximal 150 mA

La protection contre les courts-
cuits s'active après 2 secondes,
récupération après 13 secondes.

Basic insulation

Longueur de câble max. 300 m (1,5 mm²)

RADIO

Maillage 2,4 GHz
Bluetooth®

PORTÉE DE LA RADIO

Jusqu'à 10 m à l'intérieur.
La technologie de maillage Plejd
étend la portée en permettant aux
appareils de communiquer entre eux.

