

DALI Broadcast


DAL-01



DAL-01 wird zur Broadcast-Steuerung von Treibern und Leuchten über den DALI-Bus verwendet. Das Produkt kann kabellos über die App oder über andere Produkte von Plejd gesteuert werden.

- Eingebaute Spannungsversorgung für DALI-Bus bis zu 128 mA, versorgt 64 Lasten.
- Zwei Eingänge für die lokale Steuerung über beispielsweise einer Drucktaste oder einem Bewegungssensor.
- DALI-2 mit Unterstützung für Tunable White, Device Type 8 (DT8).
- Zeitfunktionen, wie z. B. astronomische Uhr und Wochenzeitschaltuhr.
- Szenarien über Mobiltelefon, Tablet oder Drucktaste.

Installieren Sie das Produkt in der Gerätedose hinter dem Taster/Dosendeckel, oder befestigen Sie es mit einem Mounting clip (MNT-01, nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand oder der DIN-Schiene.

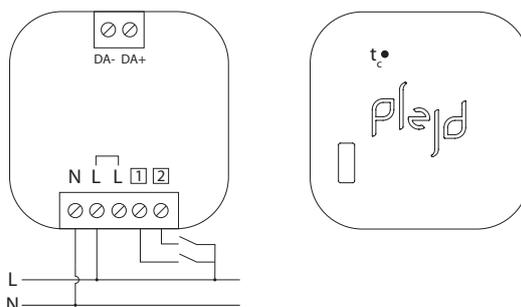

NETZSPANNUNG
230 V/50 Hz, max. 0,05 A

STANDBY-LEISTUNG
0,3 W

UMGEBUNGSTEMPERATUR
-25 bis +35 °C

ABMESSUNGEN
46x46x18 mm

KABELQUERSCHNITT
Verbindungen: 0,5–4,0 mm²

SCHUTZ
Übertemperatur-Software
Kurzschlusschutz

DALI-BUS
Max. 64 DALI-Lasten
Garantierter Versorgungsstrom 128 mA
Maximaler Versorgungsstrom 150 mA
Kurzschlusschutz aktiviert nach 2 Sekunden, Wiederherstellung nach 13 Sekunden.
Basisisolierung
Max. Kabellänge 300 m (1,5 mm²)

FUNK
2,4 GHz-Netz
Bluetooth®

FUNKREICHWEITE
Bis zu 10 m im Innenbereich. Die Plejd Mesh-Technologie erweitert die Reichweite, indem die Geräte miteinander kommunizieren.

