

# Fiche technique

## Aries-R35-3-A

Luminaire intelligent  
TRIVALITE


No E: 941 404 209




## Description du produit

- Éclairage d'orientation pour des exigences élevées en matière de sécurité dans les maisons de retraite, hôpitaux, bâtiments publics, etc.
- Produit de haute qualité, Swiss-Made
- Luminaire intelligent au plafond et au mur, rond
- Varie et active la lumière en fonction de la lumière du jour
- Mise en réseau simple par liaison radio ou fil de communication des luminaires intelligents préconfigurés
- 2 entrées pour la surmodulation par bouton-poussoirs, horloge programmable ou détecteurs de mouvement
- Fonctions chenillard
- Design intemporel en verre acrylique blanc mat
- Télécommande optional pour l'adaptation toute simple des programmes de commande
- Prêt à fonctionner immédiatement grâce aux programmes de commande préconfigurés
- Identificazione DC con chiamata automatica del programma di comando per la luce di emergenza

## Illustrations

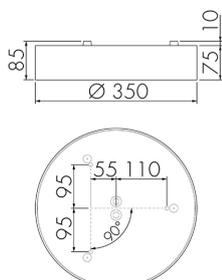

Dimensions en mm

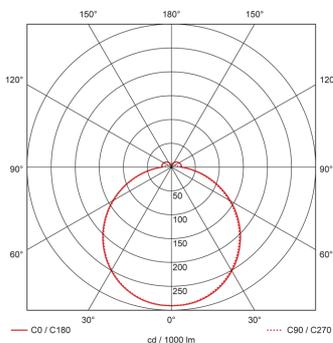

## Caractéristiques techniques Aries-R35-3-A

Fiche technique Aries-R35-3-A

Page 1 / 4

Date d'impression: 08.05.2023 08:57

Swisslux AG  
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See  
Tél: +41 43 844 80 80 Fax: +41 43 844 80 81  
Service technique: +41 43 844 80 77  
info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch

<b>Caractéristiques de montage</b>	
Catégorie de montage	Montage apparent au plafond
<b>Matériel et type de construction</b>	
Couleur	Blanc
Résistant aux UV	oui
<b>Technologie d'éclairage</b>	
Température de couleur [K]	3000
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 85
Source lumineuse	LED
Rayonnement directe-indirecte	91% / 9%
Rendement [lm/W]	123
Emission de lumière	Dirècte
Flux lumineux (après le diffuseur) [lm]	2450
<b>Caractéristiques électronique</b>	
Type de raccordement	Collier de serrage à vis
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V
Longueur maximale du câble de données «D» [km]	1
Puissance du système [W]	21
<b>Caractéristiques de fonction</b>	
Télécommandable (IR)	Avec Dongle IR-Bluetooth (IR-Connect), avec App Swisslux (iOS, Android)
Commande	TRIVALITE
Adapté pour une transmission sans fil	oui
<b>Caractéristiques de fonction [Sortie]</b>	
Sensibilité lumineuse [lx]	1 - 1000
Semi-automatique	oui
Éclairage d'orientation	oui
Sortie de commande	Communication IL-C
<b>Caractéristiques de fonction [Entrée]</b>	
Contact d'entrée pour slave	oui
Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui
<b>Caractéristiques de fonction [Entrée 2]</b>	
Contact d'entrée pour slave	oui
Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui
<b>Éclairage de secours</b>	
Adapté à l'éclairage de secours	oui

Flux lumineux de l'éclairage de secours (après le diffuseur) [lm] 200

Éclairage de secours avec 230 V

### Étendue de la livraison

Avec appareillage LED, oui

Source lumineuse oui

### Déclarations

Indice de protection [IP] 30

Classe de protection I

Indice d'efficacité énergétique luminaire/système E


Indice d'efficacité énergétique source lumineuse C

Durée de vie L70/B10 à 25 °C [h] 50000


## Schémas

### Groupes/Systèmes cablés


#### Groupes/Systèmes cablés

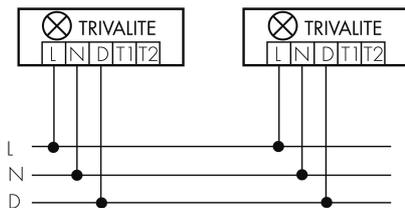


#### Fonctionnement normal avec bouton externe



### Groupes/Systèmes radio

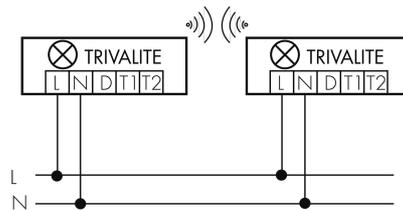


### Fonctionnement Master-Slave

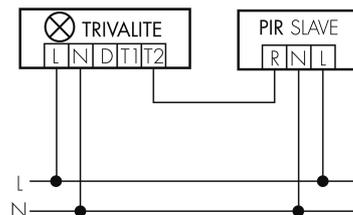

### Fonctionnement

#### groupes/Fonctionnement système via 2 groupes de fusibles

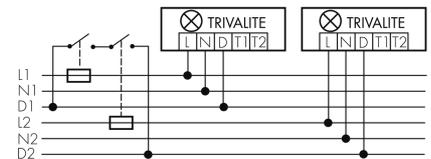

## Accessoires Aries-R35-3-A



**IR-RC** lieferbar  
Télécommande IR  
No E: 535 949 005



**EBG-Aries-R35** lieferbar  
Boîtier d'encastrement  
No E: 941 490 009



**IR-Connect** lieferbar  
Interface Bluetooth-IR TRIVALITE  
No E: 941 933 999