


## Morsetto di derivazione

per bassa tensione

Morsetto di derivazione a vite compatto per conduttori settoriali in alluminio.

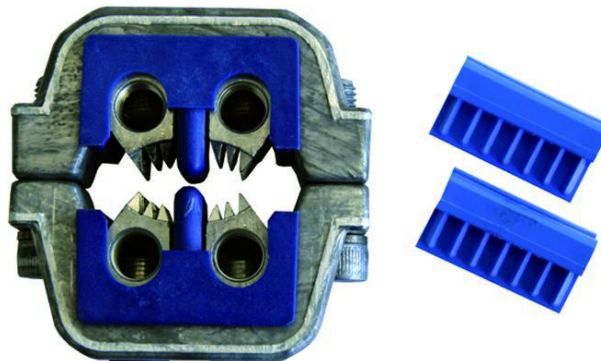

## Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo Terminale ad anello 4x16/50

Codice articolo 126202

### Proprietà

Viti di contatto accessibili lateralmente o dall'alto

Nessuna spellatura dei cavi

Lavori/montaggio possibili sotto tensione

Facile e sicuro da maneggiare

### Applicazioni

Cavo a 3 o 4 conduttori con isolamento in PVC, XLPE (VPE) EPR

RM (classe 2), SE (classe 1) secondo DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

## Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	Terminale ad anello 4x16/50
Codice articolo	126202
Materiali	Alluminio grezzo
Cross section Cu/RM min	16 mm <sup>2</sup>
Cross section Cu/RM max	16 mm <sup>2</sup>
Cross section Branch cable min	6 mm <sup>2</sup>
Cross section Branch cable max	50 mm <sup>2</sup>
Width across flat 1	6 mm
Width across flat 2	5 mm
Diameter D	83 mm
Number of conductors	4 Pezzi

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	Terminale ad anello 4x16/50
Codice articolo	126202
Ambito di consegna	Terminale ad anello
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311062358

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Scatolone
Quantità base	1	5
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	123	215
Larghezza (mm)	89	100
Altezza (mm)	50	100
Peso netto (kg)	0.36	1.8
Peso lordo (kg)	0.36	2.1