

## Capocorda a pressione Cu

per Bassa e media tensione

Capocorda (compressione esagonale) per conduttori di rame, adatto per terminazioni interne




### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 70/10
Codice articolo	126064
Note	Usare un attrezzo di compressione adatto con inserto DIN per la compressione.

### Applicazioni

Capocorda raccomandato per conduttori di rame RM/SM (classe 2) secondo DIN EN 60228 (VDE 0295)

Dati tecnici

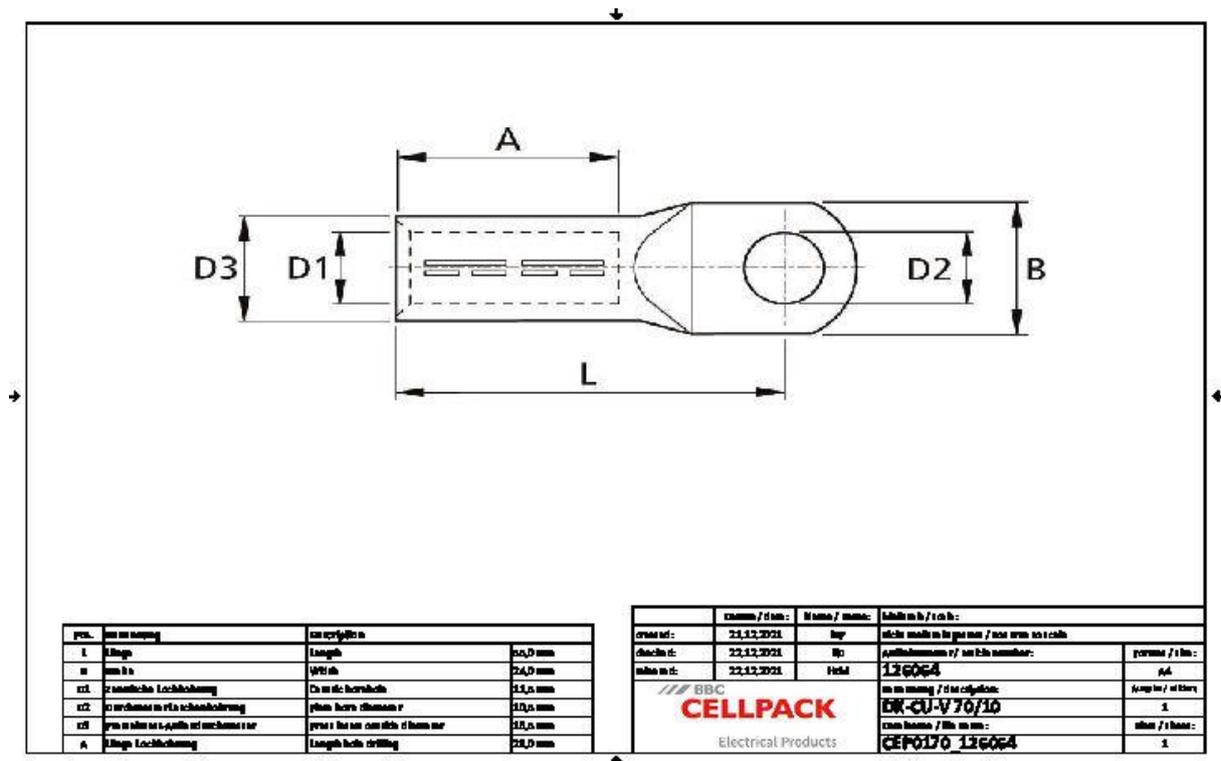

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 70/10
Codice articolo	126064
Norme di prova	DIN 46235 IEC 61238
Materiali	Rame stagnato
Lunghezza L	55 mm
Larghezza B	24 mm
Diameter D1	11.5 mm
Diameter D2	10.5 mm
Diameter D3	16.5 mm
Nominal cross section min	70 mm <sup>2</sup>
Press die code K	16 mm
Lunghezza A	28 mm

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 70/10
Codice articolo	126064
Ambito di consegna	Capocorda a compressione
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311052496

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Scatolone
Quantità base	1	100
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	70	195
Larghezza (mm)	20	145
Altezza (mm)	15	97
Peso netto (kg)	0.064	6.4
Peso lordo (kg)	0.064	6.7