


ARTIKEL NR. 5123

CASAMBI Phasenabschnittsdimmer 150W



zur Artikelseite

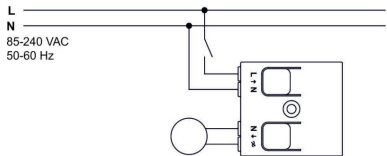

LED-Dimmer zum komfortablen Bedienen von Leuchten via CASAMBI App mittels Phasenabschnittssignal (max. 150W)
Regeln der Helligkeit von Glühlampen, dimmbaren LED-Leuchtmitteln und Betriebsgeräten für LEDs und Halogenlampen (nicht für magnetische Transformatoren)
passend für die Nachrüstung von phasenabschnittsdimmbaren Leuchten (Gruppensteuerung)
kompatibel zu Sensor (Art-Nr. 5117), Funkfernbedienung (Art-Nr. 5120) und Wandschalter (Art-Nr. 5121)

Komplettsteuerung via CASAMBI App:
Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
intelligente Timer- und Galeriefunktionen

GEWICHT IN KG 0.015
LEISTUNGSAufnahme IN WATT max. 150

ABMESSUNGEN

Breite: 37mm
Höhe: 14mm
Länge: 41mm

DIMMBAR Phasenabschnitt
IP-SCHUTZART IP20
TEMPERATURBEREICH -20°C bis +45°C
FREQUENZBEREICH IN HERTZ 50/60
FUNKFREQUENZ 2,4 GHz
TC TEMPERATUR IN °C 75
EINSCHALTSTROM IN A BEI µS 10 bei 100
EINGANGSSPANNUNG 100-240 V AC