

Capocorda a pressione Cu

per Bassa e media tensione

Capocorda (compressione esagonale) per conduttori di rame, adatto per terminazioni interne




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 185/12
Codice articolo	126085
Note	Usare un attrezzo di compressione adatto con inserto DIN per la compressione.

Applicazioni

Capocorda raccomandato per conduttori di rame RM/SM (classe 2) secondo DIN EN 60228 (VDE 0295)

Dati tecnici

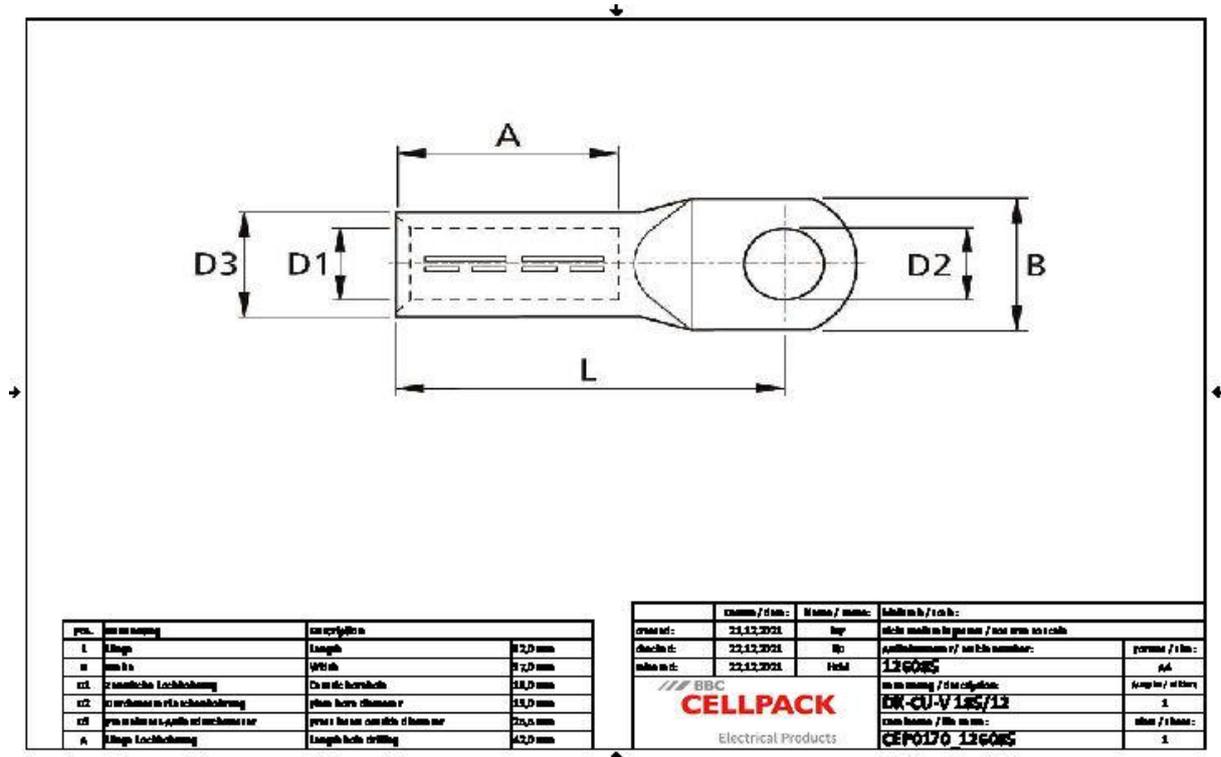

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 185/12
Codice articolo	126085
Norme di prova	DIN 46235 IEC 61238
Materiali	Rame stagnato
Lunghezza L	82 mm
Larghezza B	37 mm
Diametro D1	19 mm
Diametro D2	13 mm
Diametro D3	25.5 mm
Nominal cross section min	185 mm ²
Press die code K	25 mm
Lunghezza A	42 mm

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 185/12
Codice articolo	126085
Ambito di consegna	Capocorda a compressione
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311052588

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Scatolone
Quantità base	1	50
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	97	200
Larghezza (mm)	33	140
Altezza (mm)	25	145
Peso netto (kg)	0.183	9.15
Peso lordo (kg)	0.183	9.45