

## Capocorda a pressione Cu

per Bassa e media tensione

Capocorda (compressione esagonale) per conduttori di rame, adatto per terminazioni interne



### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 185/16
Codice articolo	126087
Note	Usare un attrezzo di compressione adatto con inserto DIN per la compressione.


#### Applicazioni

Capocorda raccomandato per conduttori di rame RM/SM (classe 2) secondo DIN EN 60228 (VDE 0295)

Scheda Tecnica Electrical Products 09/2023



### Dati tecnici

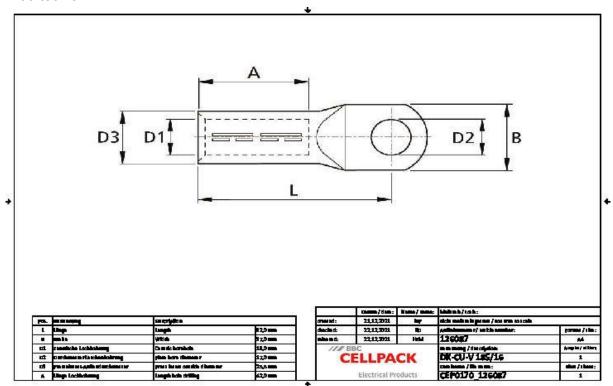

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 185/16
Codice articolo	126087
Norme di prova	DIN 46235
	IEC 61238
Materiali	Rame stagnato
Lunghezza L	82 mm
Larghezza B	37 mm
Diameter D1	19 mm
Diameter D2	17 mm
Diameter D3	25.5 mm
Nominal cross section min	185 mm²
Press die code K	25 mm
Lunghezza A	42 mm

Scheda Tecnica Electrical Products 09/2023



# Dati logistici

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 185/16
Codice articolo	126087
Ambito di consegna	Capocorda a compressione
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311052595

### Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Scatola
Quantità base	1	10
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	98	140
Larghezza (mm)	33	110
Altezza (mm)	25	60
Peso netto (kg)	0.186	1.86
Peso lordo (kg)	0.186	2.16

Scheda Tecnica Electrical Products 09/2023