

Capocorda a pressione Cu

per Bassa e media tensione

Capocorda (compressione esagonale) per conduttori di rame, adatto per terminazioni interne




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 300/14
Codice articolo	126093
Note	Usare un attrezzo di compressione adatto con inserto DIN per la compressione.

Applicazioni

Capocorda raccomandato per conduttori di rame RM/SM (classe 2) secondo DIN EN 60228 (VDE 0295)

Dati tecnici

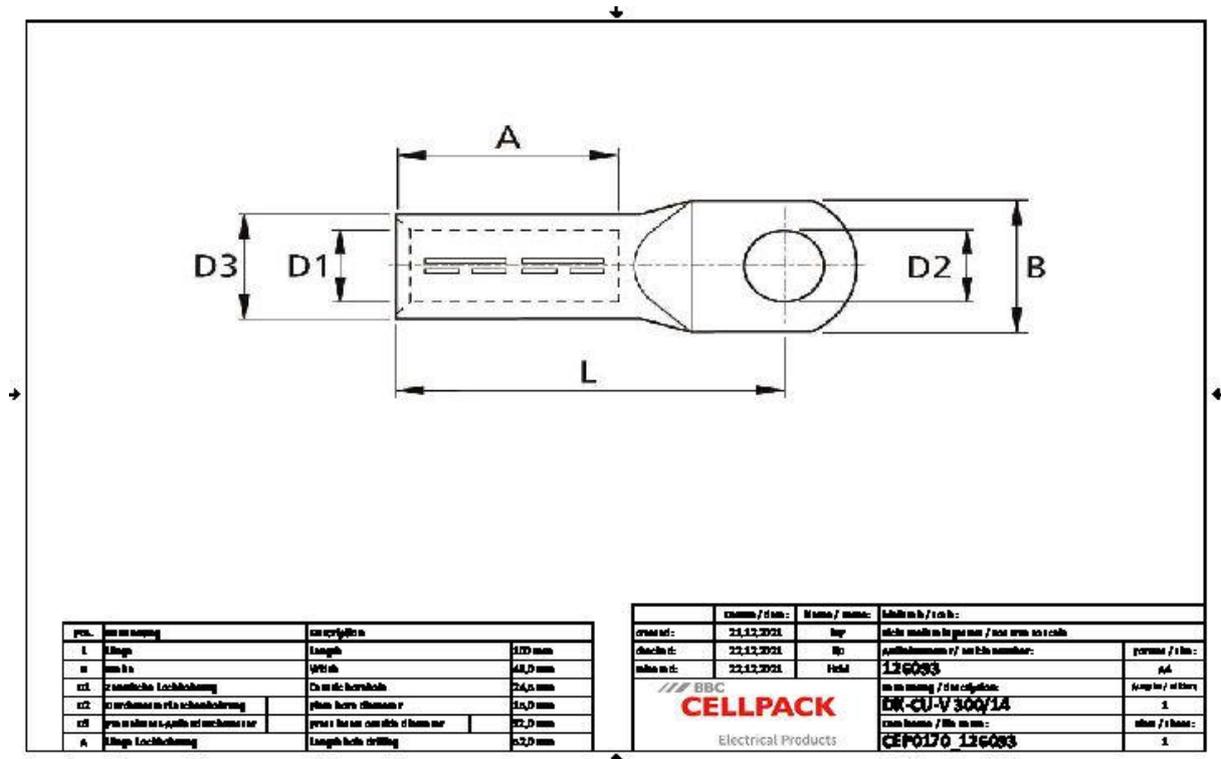

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 300/14
Codice articolo	126093
Norme di prova	DIN 46235 IEC 61238
Materiali	Rame stagnato
Lunghezza L	100 mm
Larghezza B	48 mm
Diameter D1	24.5 mm
Diameter D2	15 mm
Diameter D3	32 mm
Nominal cross section min	300 mm ²
Press die code K	32 mm
Lunghezza A	52 mm

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	DK-CU-V 300/14
Codice articolo	126093
Ambito di consegna	Capocorda a compressione
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311052625

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Scatolone
Quantità base	1	25
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	118	195
Larghezza (mm)	41	145
Altezza (mm)	30	145
Peso netto (kg)	0.326	8.15
Peso lordo (kg)	0.326	8.45