


## Connettori termorestringenti a compressione

isolato con guaina termorestringente con adesivo integrato

Connettori durevoli e affidabili per i settori di applicazione più estremi. L'adesivo a caldo sigilla completamente il punto di collegamento.

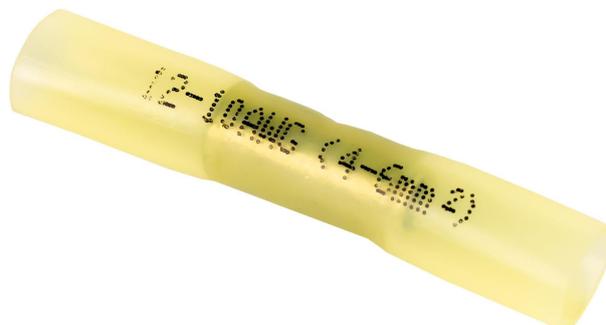

### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	DR 3
Codice articolo	456332
Note	Usare una pinza meccanica adatta per compressione e bloccaggio positivo.

Proprietà
Assolutamente resistente all'umidità
Ottime proprietà elettriche
Buona resistenza meccanica

Applicazioni
Interno

## Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	DR 3
Codice articolo	456332
Selezione Nota	20 Connettori termorestringenti a compressione
Lunghezza L	42 mm
Colori	giallo
Nominal cross section min	4 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section max	6 mm <sup>2</sup>
Water absorption max	0.5 %
Voltage max	600 V
Tensile strength	10.4 MPa
Heat resistance (168 h at 175 °C)	Nessuna frattura
Heat shock (4 h at 225 °C)	Nessuna frattura
Temperature range min	-40 °C
Temperature range max	105 °C
Shrinkage temperature	< 150 °C
Corrosion	niente

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	DR 3
Codice articolo	456332
Ambito di consegna	20 Connettori termorestringenti a compressione
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311199559

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto	Scatolone
Quantità base	20	1000
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	145	510
Larghezza (mm)	70	260
Altezza (mm)	17	235
Peso netto (kg)	0.04	2
Peso lordo (kg)	0.042	2.3