

JEU DE PILOTES 30 W RJ45 WAGO WINSTA

Référence

941 990 016

Code GTIN

4015120127779



200 - 240
V AC

ON/OFF

IP20

Description du produit

- Set de ballast LED ON/OFF pour luminaires à LED Satellite ESYLUX avec une couleur d'éclairage constante
- Puissance de sortie max. 30 W
- Courant de sortie 700 mA
- Connexion au pilote côté primaire : Câble blanc de 150 mm à une boîte de branchements, et ensuite câble noir de 1 m avec une fiche tripolaire noire WAGO WINSTA 770
- Connexion au pilote côté secondaire : Câble bleu de 1 m avec fiche RJ45

Données techniques

GÉNÉRALITÉS	
Catégorie d'appareils	Appareil
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
FIXATION	
Type de montage	Inséré
Lieu de montage	Au plafond
Type de raccordement	Fiche
Connecteur enfichable	WAGO WINSTA® MIDI Cod. A, WAGO WINSTA® 770, RJ45
Nombre de contacts	3
Longueur du câble d'alimentation	1 m
BOÎTIER	
Dimensions	Longueur 132 mm x Largeur 45 mm x Hauteur/ profondeur 30 mm
Poids	345 g

Matériau	PC + ABS
Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	0 °C...+40 °C
Taux d'humidité relative	10 - 90 %, sans condensation
Couleur	noir/blanc

RACCORDEMENT	
Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	II
Tension nominale	200 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Tension de sortie	28 - 42 V DC
Courant d'appel	12,5 A / 232 µs
Courant de sortie	700 mA
Puissance nominale	30 W
Consommation de courant	300 mA
Consommation en veille	< 0.5 W

JEU DE PILOTES 30 W RJ45 WAGO WINSTA

Référence

941 990 016

Code GTIN

4015120127779

Dimensions


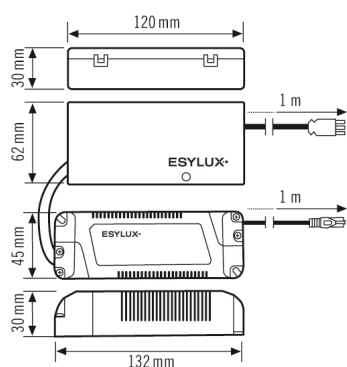


Schéma électrique



Raccordement standard

Description détaillée du produit

- Set de ballast LED ON/OFF pour luminaires à LED Satellite ESYLUX avec une couleur d'éclairage constante
- Puissance de sortie max. 30 W
- Courant de sortie 700 mA
- Connexion au pilote côté primaire : Câble blanc de 150 mm à une boîte de branchements, et ensuite câble noir de 1 m avec une fiche tripolaire noire WAGO WINSTA 770
- Connexion au pilote côté secondaire : Câble bleu de 1 m avec fiche RJ45