

# Swiss Garde 4000-240, weiß

26560

4 Jahre  
Garantie


Bewegungsmelder mit Unterkriechschutz (2 m Radius), potentialfreiem Schaltausgang und intelligenter Kleintier-Toleranz. 240° Erfassungsbereich für Montage an Wand oder Decke. Dreh- und neigbarer Sensorkopf für optimale Einstellung. Einfache Verdrahtung auf Sockel, Melder zum Aufklicken.

Farbausführung: weiß



- Mit intelligenter Kleintier-Erkennung (aktivierbar/deaktivierbar)
- Minimale Leistungsaufnahme < 0,25 W
- Als Wand- und Deckenmelder mit Unterkriechschutz und Vorhangfunktion
- Dreh- und neigbarer Sensorkopf

## Erfassungsbereich



| H   | A<br>Across | B<br>Towards |
|-----|-------------|--------------|
|     |             |              |
| 2 m | 16 m        | 8 m          |
| 3 m | 16 m        | 8 m          |
| 4 m | 16 m        | 8 m          |
| 5 m | 16 m        | 8 m          |



230 V



stand-alone



240°



16 m bei  
einer Höhe  
von 3 m



2 – 5 m



Aufputz

**niko**

26560 - 08-01-2024


## Technische Daten

|                                                               |                                                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                 | 26560                                                     |
| Eingangsspannung                                              | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz                                 |
| Detektorausgang                                               | 230 V (ON/OFF)                                            |
| Maximaler MCB-Wert                                            | 10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt) |
| Relaiskontakt                                                 | Schließer (max. 8,7 A), potentialfrei                     |
| Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos\phi = 1$ ) | 2000 W                                                    |
| Maximale Last ( $\cos\phi \geq 0,5$ )                         | 1000 VA                                                   |
| Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)                        | 300 W                                                     |
| Maximale Last LED-Lampen                                      | 300 W                                                     |
| Lichtstärkebereich                                            | 5 lux – 2000 lux                                          |
| Anzahl der Kanäle                                             | 1 Kanal                                                   |
| Ausschaltverzögerung                                          | pulse, 10 s – 20 min                                      |
| Erfassungswinkel                                              | 240°                                                      |
| Erfassungsbereich (PIR)                                       | 16 m bei einer Höhe von 3 m                               |
| Umgebungstemperatur                                           | -20 – +50 °C                                              |
| Montage                                                       | Aufputz                                                   |
| Montagehöhe                                                   | 2 – 5 m                                                   |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)                           | 105 x 112 x 148 mm                                        |
| Abmessungen (HxBxT)                                           | 112 x 105 x 148 mm                                        |
| Schutzart                                                     | IP54                                                      |
| Kennzeichnung                                                 | CE                                                        |

## Zubehör

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| 10170     | Ecksockel zu Swiss Garde 4000, weiß    |
| 10172     | Ecksockel zu Swiss Garde 4000, schwarz |
| 350-41936 | Universal-Fernbedienung für Smartphone |
| 25323     | Universal RC mit Luxmeter              |
| 25320     | P-IR-Handsender                        |
| 25315     | RC-SG 4000 Handsender                  |
| 25310     | Mini-IR Handsender                     |

## Abmessungen

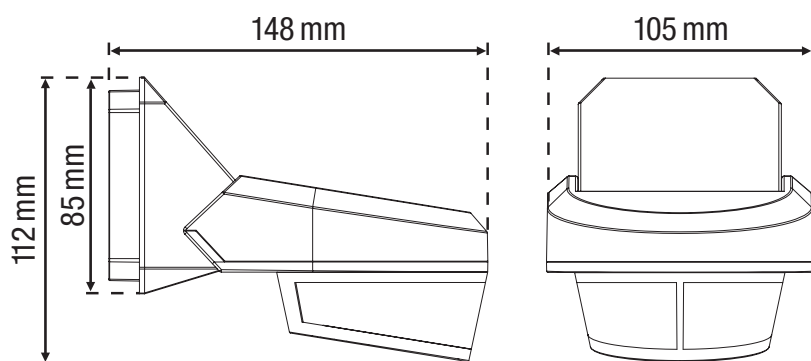

Anschlussplan

