

## Terminazione termorestringente

autosigillante a 2-3-4-5 vie

Terminazione sigillante per cavi isolati in plastica, gomma e carta.




### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SEH2 60-20
Codice articolo	125373
Note	Dimensione dopo il restringimento libero Bi-forcazione

Proprietà
Con adesivo termoplastico
Stabilizzato contro i raggi UV
Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice
Senza alogeni
Ottime proprietà elettriche
A tenuta di pressione
Ottime proprietà meccaniche
Assolutamente resistente all'umidità

Applicazioni
Interno
Esterno

Dati tecnici

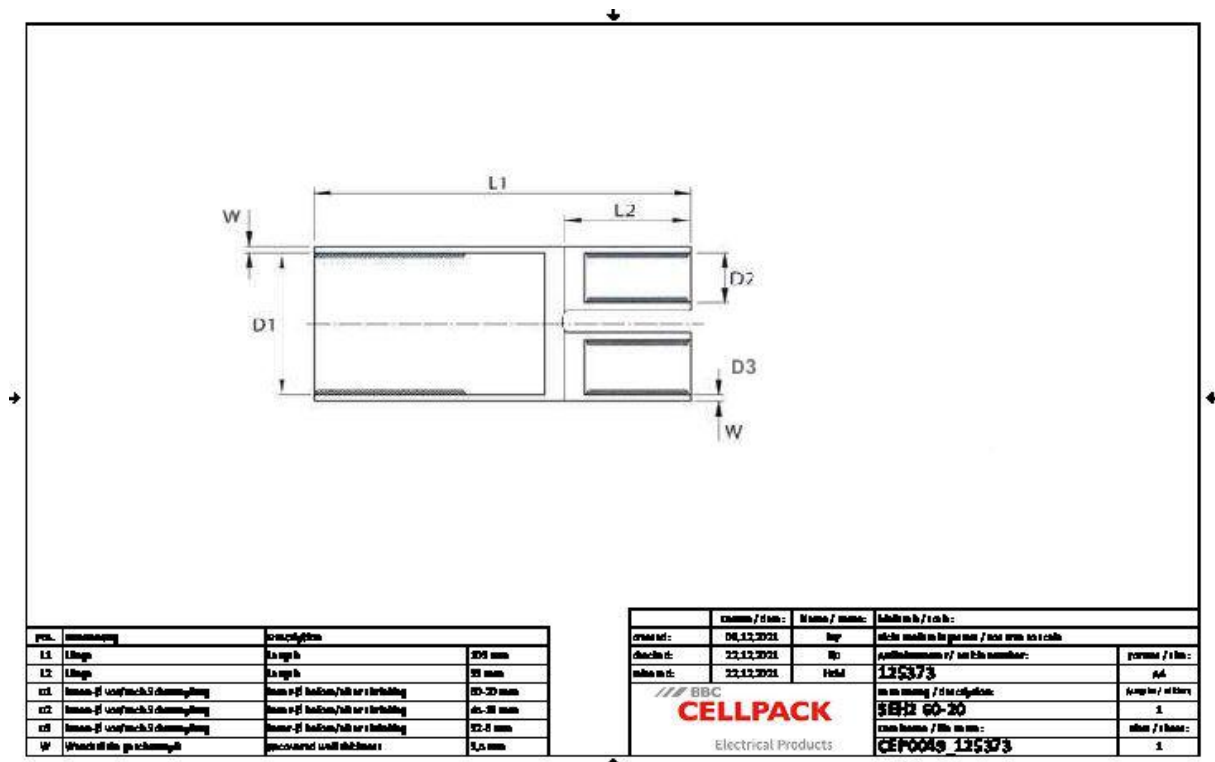

Descrizione dell'articolo	SEH2 60-20
Codice articolo	125373
Norme di prova	IEC 60684-2
Materiali	Poliolfina reticolata Senza piombo né cadmio
Note sull'articolo	Bi-forcazione
Selezione Nota	Bi-forcazione
Lunghezza L1	103 mm
Lunghezza L1*	130 mm
Lunghezza L2	33 mm
Colori	nero
Inner diameter D1 before shrinking	60
Inner diameter D1 after shrinking	20
Inner diameter D2 before shrinking (small)	32
Inner diameter D2 before shrinking (large)	45
Inner diameter D2 after shrinking (small)	6
Inner diameter D2 after shrinking (large)	18
Recovered wall thickness	3.5 mm
Nominal cross section min	95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section max	150 mm <sup>2</sup>
Elongation at break	300 %
Elongation at break (associated standard)	IEC 62677-2
Tensile strength at break	10 MPa
Tensile strength at break (associated standard)	IEC 62677-2
Operating temperature range min	-40 °C
Operating temperature range max	100 °C
Operating temperature range (associated standard)	IEC 62677-2
Shrinkage temperature	> 110 °C
Burning behaviour	non autoestinguente
Burning behaviour (associated standard)	IEC 60684-2

Flexibility at low temperatures	-40 °C
Flexibility at low temperatures (associated standard)	IEC 62677-2
Thermal ageing (168 h at 150 °C): Elongation at break	200 %
Thermal ageing (168 h bei 150 °C): Tensile strength at break	8 MPa
Thermal ageing (168 h bei 150 °C) (associated standard)	IEC 62677-2
Specific volume resistivity	10 <sup>12</sup> Ω cm
Specific volume resistivity (associated standard)	EN 62677-2
Dielectric strength	10 kV/mm
Dielectric strength (associated standard)	IEC 60243-1
Corrosion	niente
Corrosion (associated standard)	EN 62677-2
Resistance to fungus and decay	Rate 1
Resistance to fungus and decay (associated standard)	IEC 62677-2

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SEH2 60-20
Codice articolo	125373
Ambito di consegna	Terminazione termorestringente
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39174000
EAN/GTIN	4010311057620

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto	Scatolone
Quantità base	10	200
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	290	585
Larghezza (mm)	185	390
Altezza (mm)	40	495
Peso netto (kg)	0.64	12.8
Peso lordo (kg)	0.645	13.1