

Terminazione termorestringente

autosigillante a 2-3-4-5 vie

Terminazione sigillante per cavi isolati in plastica, gomma e carta.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SEH4 78-36
Codice articolo	166972
Note	Dimensione dopo il restringimento libero Quadri-forcazione

Proprietà
Con adesivo termoplastico
Stabilizzato contro i raggi UV
Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice
Senza alogeni
Ottime proprietà elettriche
A tenuta di pressione
Ottime proprietà meccaniche
Absolutamente resistente all'umidità

Applicazioni
Interno
Esterno

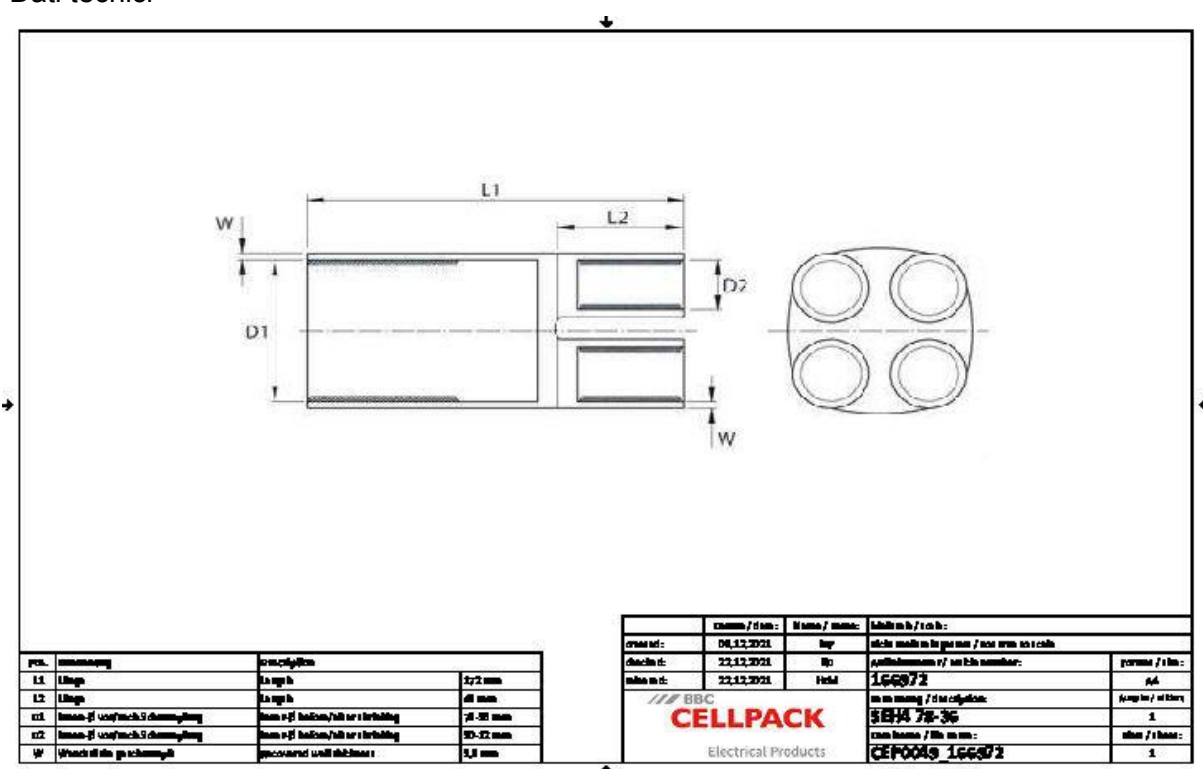

Thermal ageing (168 h at 150 °C): Elongation at break	200 %
Thermal ageing (168 h bei 150 °C): Tensile strength at break	8 MPa
Thermal ageing (168 h bei 150 °C) (associated standard)	IEC 62677-2
Specific volume resistivity	10 ¹² Ω cm
Specific volume resistivity (associated standard)	EN 62677-2
Dielectric strength	10 kV/mm
Dielectric strength (associated standard)	IEC 60243-1
Corrosion	niente
Corrosion (associated standard)	EN 62677-2
Resistance to fungus and decay	Rate 1
Resistance to fungus and decay (associated standard)	IEC 62677-2

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SEH4 78-36
Codice articolo	166972
Ambito di consegna	Terminazione termorestringente
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39174000
EAN/GTIN	4010311041223

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto	Scatolone
Quantità base	5	150
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	410	830
Larghezza (mm)	180	425
Altezza (mm)	90	555
Peso netto (kg)	0.74	22.2
Peso lordo (kg)	0.745	22.5