

## Giunto diritto termorestringente per cavi polimerici armati

Utilizzabile universalmente per collegare cavi di plastica con isolamento in PVC, PE e XLPE con leggera armatura di protezione (p. es. GN- CLN). Adatto per connettori a compressione.




### Descrizione del prodotto

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Descrizione dell'articolo | SMDH 16-35                                                 |
| Codice articolo           | 126719                                                     |
| Accessorio opzionale      | Connettori a compressione (vedi Tecnologia di connessione) |

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| Proprietà                                                   |
| Dimensioni compatte                                         |
| Grandi sezioni di cavi e conduttori                         |
| Resistente agli agenti chimici                              |
| Resistente agli alcalini terrosi                            |
| Stabilizzato contro i raggi UV                              |
| Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice |
| Senza alogeni                                               |
| A tenuta stagna trasversale                                 |
| Alti valori di isolamento elettrico                         |
| Buona resistenza meccanica                                  |
| Pronto per applicazioni immediate                           |

|                    |
|--------------------|
| Applicazioni       |
| Interno            |
| Esterno            |
| Terra              |
| Acqua              |
| Canaline portacavi |
| Condotto           |

## Dati tecnici

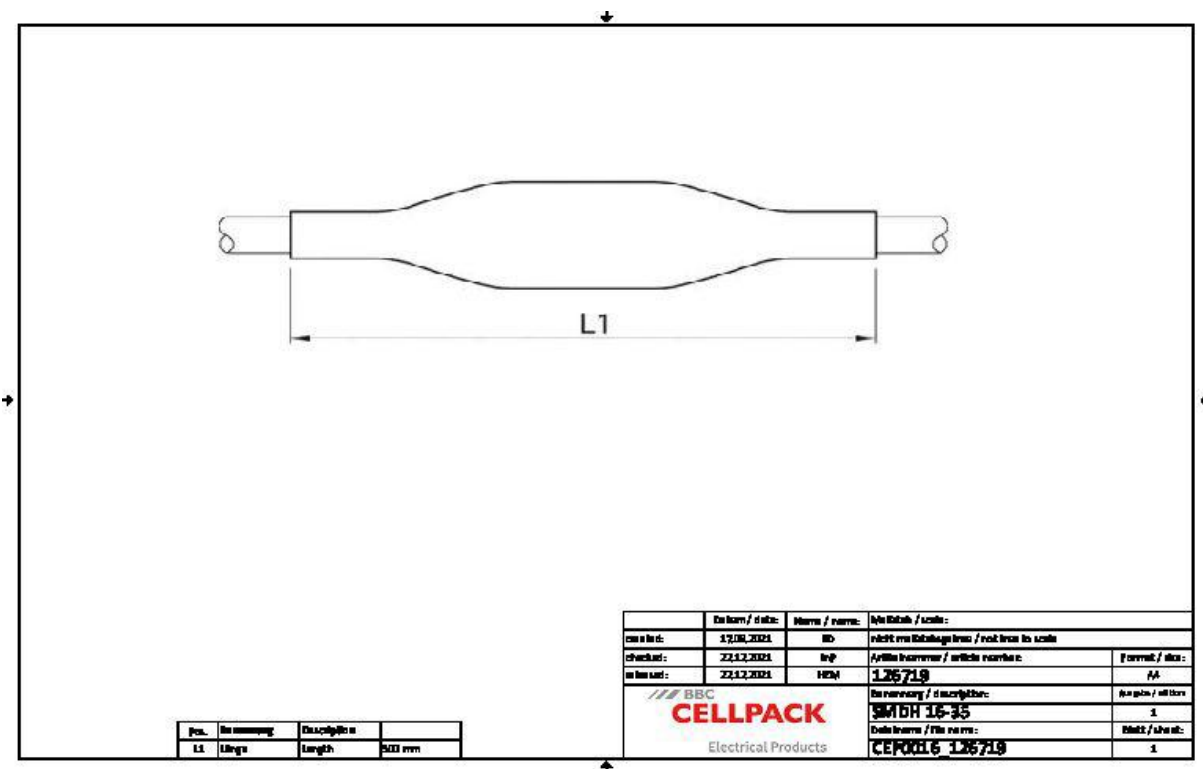

|                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Descrizione dell'articolo                                           | SMDH 16-35               |
| Codice articolo                                                     | 126719                   |
| Livelli di tensione                                                 | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
| Norme di prova                                                      | EN 50393                 |
| Lunghezza L1                                                        | 500 mm                   |
| Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x min | 16 mm <sup>2</sup>       |
| Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x max | 35 mm <sup>2</sup>       |

## Dati logistici

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Descrizione dell'articolo  | SMDH 16-35                          |
| Codice articolo            | 126719                              |
| Ambito di consegna         | Manicotto esterno                   |
|                            | Guaine interne                      |
|                            | Guaina interna protettiva (cinghia) |
|                            | Nastro a treccia di rame            |
|                            | Panno detergente                    |
|                            | Tessuto smerigliante                |
|                            | Istruzioni di montaggio             |
| Durata testi aggiuntivi    | Durata di conservazione illimitata  |
| Numero di tariffa doganale | 39174000                            |
| EAN/GTIN                   | 4010311048307                       |

## Dati di imballaggio

| Alternativa unità di misura | Sacchetto1 | Scatolone |
|-----------------------------|------------|-----------|
| Quantità base               | 1          | 30        |
| Base unità di misura testo  | Pezzo      | Pezzo     |
| Lunghezza (mm)              | 539        | 810       |
| Larghezza (mm)              | 319        | 610       |
| Altezza (mm)                | 57         | 345       |
| Peso netto (kg)             | 0.37       | 11.1      |
| Peso lordo (kg)             | 0.37       | 11.4      |