Giunto diritto termorestringente

per cavi polimerici armati

Utilizzabile universalmente per collegare cavi di plastica con isolamento in PVC, PE e XLPE con leggera armatura di protezione (p. es. GN- CLN). Adatto per connettori a compressione.

Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SMDH 50-95
Codice articolo	126720
Accessorio opzionale	Connettori a compressione (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Dimensioni compatte
Grandi sezioni di cavi e conduttori
Resistente agli agenti chimici
Resistente agli alcalini terrosi
Stabilizzato contro i raggi UV
Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice
Senza alogeni
A tenuta stagna trasversale
Alti valori di isolamento elettrico
Buona resistenza meccanica
Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi
Condotto

Dati tecnici

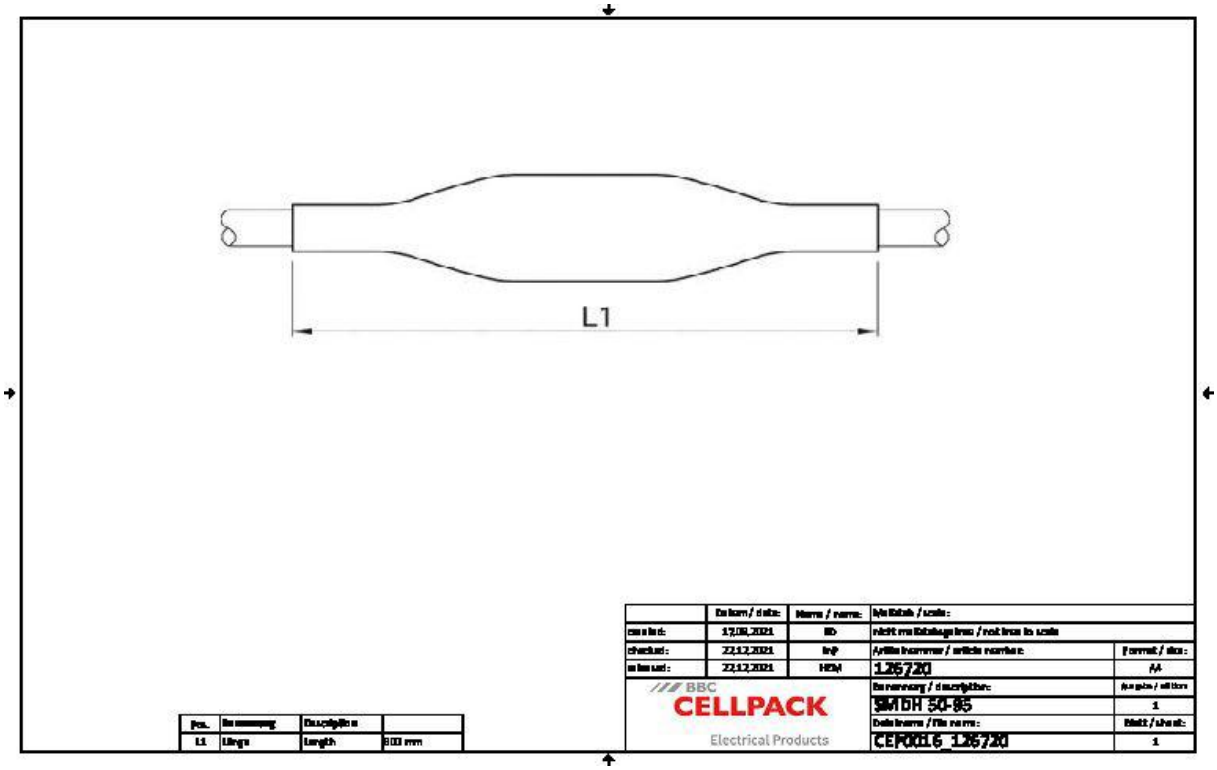

Descrizione dell'articolo	SMDH 50-95
Codice articolo	126720
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Lunghezza L1	800 mm
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x min	50 mm²
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x max	95 mm²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SMDH 50-95
Codice articolo	126720
Ambito di consegna	Manicotto esterno
	Guaine interne
	Guaina interna protettiva (cinghia)
	Nastro a treccia di rame
	Panno detergente
	Tessuto smerigliante
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39174000
EAN/GTIN	4010311048314

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1
Quantità base	1
Base unità di misura testo	Pezzo
Lunghezza (mm)	851
Larghezza (mm)	210
Altezza (mm)	87
Peso netto (kg)	0.897
Peso lordo (kg)	0.897