

Giunto diritto termorestringente per cavi polimerici armati

Utilizzabile universalmente per collegare cavi di plastica con isolamento in PVC, PE e XLPE con leggera armatura di protezione (p. es. GN- CLN). Adatto per connettori a compressione.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SMDH 1.5-10
Codice articolo	126740
Accessorio opzionale	Connettori a compressione (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Dimensioni compatte
Grandi sezioni di cavi e conduttori
Resistente agli agenti chimici
Resistente agli alcalini terrosi
Stabilizzato contro i raggi UV
Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice
Senza alogeni
A tenuta stagna trasversale
Alti valori di isolamento elettrico
Buona resistenza meccanica
Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi
Condotto

Dati tecnici

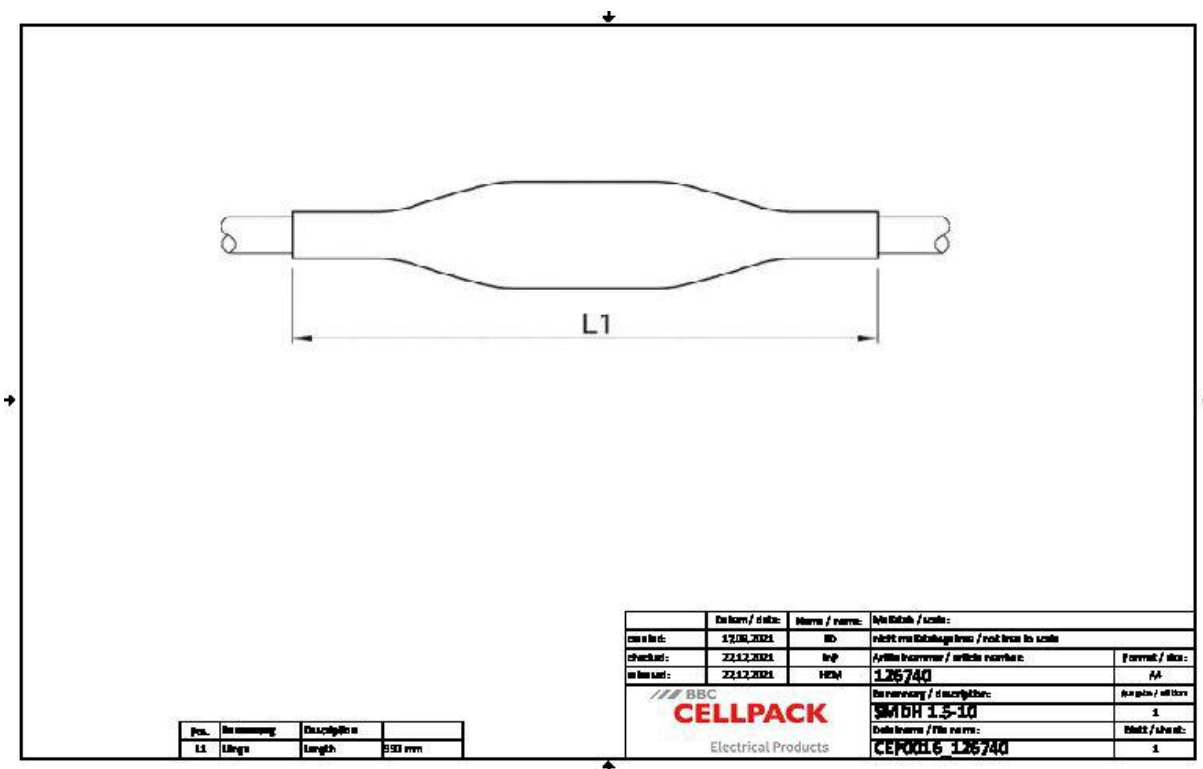

Descrizione dell'articolo	SMDH 1.5-10
Codice articolo	126740
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Lunghezza L1	330 mm
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x min	1.5 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x max	10 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SMDH 1.5-10
Codice articolo	126740
Ambito di consegna	Manicotto esterno
	Guaine interne
	Guaina interna protettiva (cinghia)
	Nastro a treccia di rame
	Panno detergente
	Tessuto smerigliante
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39174000
EAN/GTIN	4010311048291

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Scatolone
Quantità base	1	30
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	420	475
Larghezza (mm)	138	405
Altezza (mm)	45	370
Peso netto (kg)	0.164	4.92
Peso lordo (kg)	0.164	5.22