

ALADIN Funktaster 2-fach - I O - ▼▲

Mit Rahmen "Feller EDIZIO.liv"

Funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie durch Drücken der Wippe und ist völlig wartungsfrei. Der Funktaster sendet via 868MHz ein EnOcean-Protokoll.

Artikelnummer:
300323

Farbe:
weiss

Funktion:

Funksender mit elektrodynamischem Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)

Energieerzeugung bei Drücken der Wippe (Doppelwippen mit neutraler Mittelstellung)

Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger

Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz / mit NFC


Einsatzbereich:

In Gebäuden aller Art. Kann auch allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden

Ideal für Neubauten (einfachere Planung)

Ideal auch für Renovationen (keine Leitung notwendig, geringerer Aufwand)

Design passend zu EDIZIO.liv

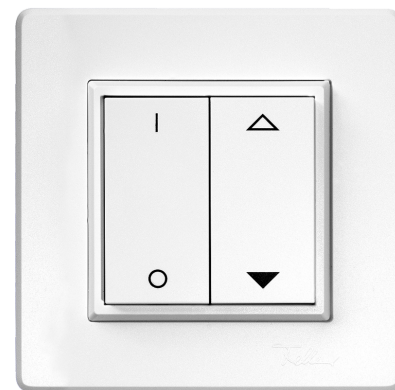

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean		
Sendeleistung:	10 mW		
Energieversorgung:	■ Interner Energiegenerator batterieless / kabellos		
Betriebstemperatur:	-25° bis +65° C in trockenen Räumen		
Schutzklasse:	IP21 / Schutzklasse 3		
Herstellung:	CH, EU		
Einbindung mit/in:	■ UP-Empfänger ■ REG-Empfänger ■ DALI-Controller ■ KNX-Gateways ■ Ampel-System ■ Netzfreeschaltung		
Steuerung/Verwendung:	■ Lichtsteuerung ■ Jalousiesteuerung ■ Div. Steuern und Schalten ■ Netzfreeschaltung ■ DALI-Steuerung		
Konformität:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)		
Masse in mm (LxBxH/T):	L	B	H
	96	96	14
Montage:	Schrauben und Kleben, oder Einbau in Mehrfach-Kombi		
Einbau in Mehrfachkombination:	ja – Einbau-Set beiliegend		

Lieferumfang:

1 x Funktaster ALADIN mit Montageplatte
 1 x Rahmen EDIZIO.liv
 1 x Einbau-Set für Mehrfach-Kombinationen
 Fixpad (Spezialfolie) zur Klebefestigung
 Manual in D / F