

Midi Feux sur fond plat / EvoSIGNAL

Midi Rotating 12/24V AC/DC RD



N° de l'article:	261.140.70
Série:	EvoSIGNAL



DONNÉES MÉCANIQUES

Hauteur	130 mm
Diamètre	85 mm
Matériaux	PC PC/ABS
Couleur de la calotte	Rouge
Couleur du boîtier	Gris
Indice de protection	IP66
Raccordement	Borne PushIn
Section des torons minimale	0,25mm² / 24AWG
Section des torons maximale	1,50mm² / 16AWG
Type de fixation	Adaptateur nécessaire
Température minimum de servic	-30°C
Température maximum de servic	+60°C
Poids avec emballage	210 g
Poids du produit	170 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation de fonctionnement	12V 24V
Type de tension de service	AC/DC
Fréquence de tension de servi	50Hz
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	12 VDC
Courant nominal de service	120 mA
Courant d'appel nominal	1A
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	III

DONNÉES OPTIQUES

Source de lumière	LED
Couleur de lumière	Rouge
Image de signal optique	Rotatif
Durée de vie optique	min. 50 000 h
Nombre de tours	180 U/min
Durée tout et rien [ms]	55ON, 278OFF

DONNÉES D'APPROBATION

Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Midi Feux sur fond plat / EvoSIGNAL

Midi Rotating 12/24V AC/DC RD

WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conformité FCC	Non
Conformité ISED	Non
Certificat EAC disponible	Oui
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non
MTTFd-valeur [années]	406




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Midi Feux sur fond plat / EvoSIGNAL

Midi Rotating 12/24V AC/DC RD

DESSIN

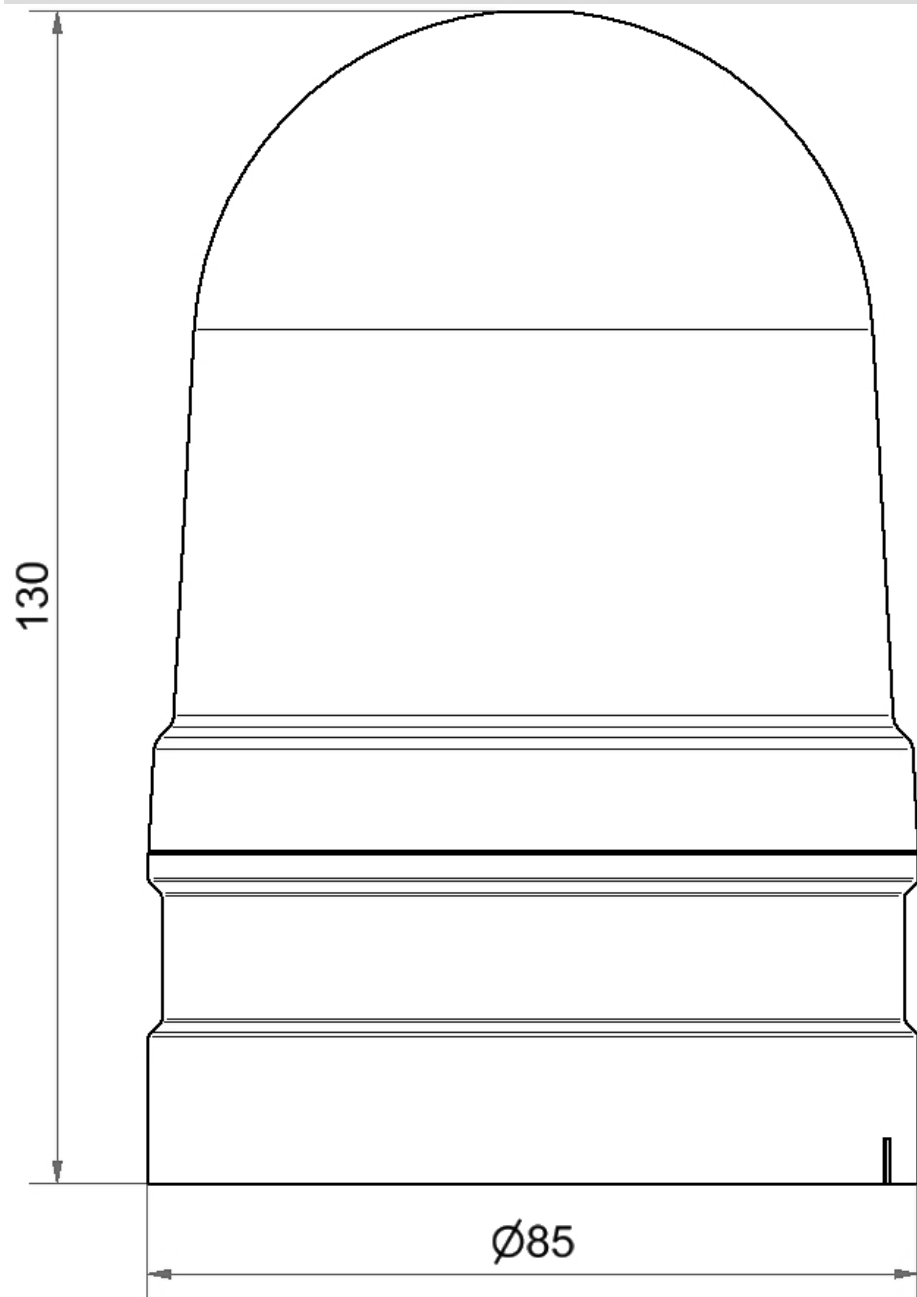

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.