

EXPANDER PS DALI-2

Numero articolo	GTIN
EP10429934	4015120429934

Descrizione del prodotto

Espansore DALI-2 universale con alimentazione bus integrata (200 mA, garantita) per il controllo di ulteriori unità di alimentazione DALI-2 tramite un indirizzo DALI. Sul lato secondario, l'espansore DALI-2 fornisce l'inoltro broadcast dei comandi DALI ricevuti dalla linea DALI primaria. Non è necessario un alimentatore DALI separato. Le linee bus prima e dopo l'espansore sono isolate galvanicamente l'una dall'altra. È possibile utilizzare più espansori in parallelo in una linea DALI.



Dati tecnici

GENERALE	
Categoria dispositivo	Cablaggio, Amplificatore di segnale
Conformità	CE, RoHS, WEEE, EAC
Garanzia	3 anni
ALLEGATO	
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso
Posizione di montaggio	Dispositivo
Tipo di connessione	Morsetto a pressione
Sezione trasversale del filo collegabile	0,5 - 1,5 mm ²
ALLOGGIAMENTO	
Dimensioni	Lunghezza 120 mm x Larghezza 30 mm x Altezza/ profondità 22 mm
Peso	48 g
Tipo di protezione	IP20
Temperatura ambiente consentita	-20 °C...+60 °C
Umidità relativa	10-90%, senza condensa

Colore	grigio chiaro
VERSIONE ELETTRICA	
Sistema di controllo	DALI-2
Classe di protezione	II
Tensione nominale	120 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Tensione di uscita	12 - 20,5 V DC
Corrente d'uscita	200 mA
Nessuna corrente di carico DALI	2 mA
Corrente di picco DALI	2 mA
Potenza assorbita	5,3 W
Assorbimento di corrente	20 mA
AUTOMAZIONE	
Tensione del bus	9,5-22,5 V CC
Anti cortocircuito	✓
Tensione di uscita_max	20,5 V
Corrente d'uscita	200 mA

EXPANDER PS DALI-2


Numero articolo

EP10429934

GTIN

4015120429934

Disegno quotato

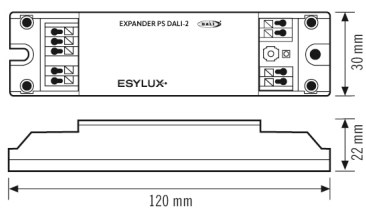

Descrizione dettagliata del prodotto

- Espansione universale DALI-2 per il comando di ulteriori unità di alimentazione DALI-2 tramite un unico indirizzo DALI
- Inoltro broadcast dei comandi DALI ricevuti alla linea DALI secondaria
- Alimentazione bus DALI integrata (200 mA, garantita)
- Le linee bus a monte e a valle dell'espansione sono isolate elettricamente l'una dall'altra.
- È possibile utilizzare più espansori in parallelo in una linea DALI.