

Giunto di derivazione

per cavi polimerici

Utilizzabile universalmente per la derivazione di cavi con isolamento in PVC, PE, XLPE e EPR (p. es. N(A)YY, NYM, TT), con o senza conduttore concentrico. Adatto per morsetti di derivazione singoli su conduttori di rame e alluminio.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	T 3 GG
Codice articolo	353849
Accessorio opzionale	Morsetto di derivazione a vite AK (vedi Tecnologia di connessione)
	Detergente UNIVERSAL CLEANER 121 (vedi Accessori)
	Morsetto di derivazione KP (vedi Tecnologia di connessione)
	Morsetto a vite a frattura FK (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Dimensioni compatte
Involucro di plastica di alta qualità, trasparenti e resistenti agli urti
Resistente agli agenti chimici
Stabilizzato contro i raggi UV
Resistente agli alcalini terrosi
A tenuta stagna longitudinale e trasversale
Alti valori di isolamento elettrico
Alta resistenza meccanica
Pronto per applicazioni immediate
Montaggio rapido, facile e sicuro
Grande apertura di riempimento per facilitare la colata

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi

Dati tecnici

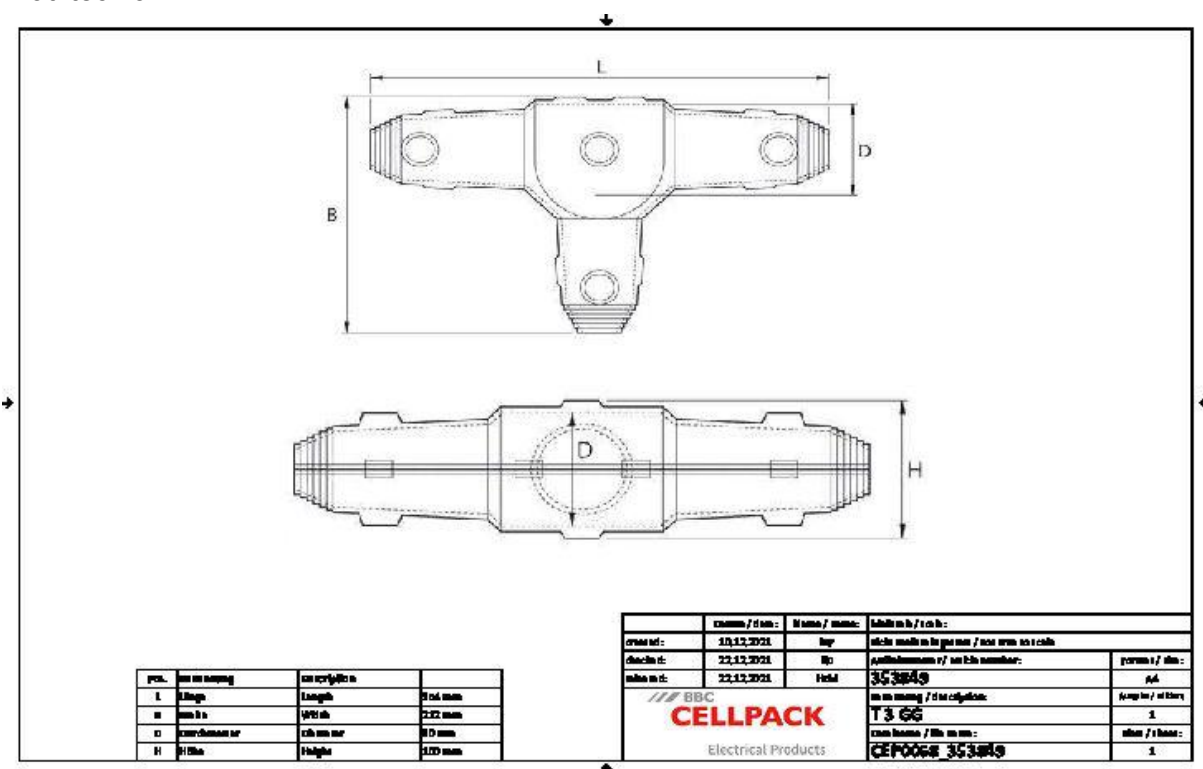

Descrizione dell'articolo	T 3 GG
Codice articolo	353849
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Lunghezza L	354 mm
Larghezza B	212 mm
Altezza H	100 mm
Diameter D	90 mm
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	70 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	70 mm²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	50 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	25 mm²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	25 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	16 mm²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x min	50 mm²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	50 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x min	25 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	25 mm²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x min	50 mm²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x max	50 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x min	35 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x max	35 mm²

Diameter cable max

42 mm

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	T 3 GG
Codice articolo	353849
Ambito di consegna	Imbuto di immissione e fuoriuscita
	Resina colata PUR GG resistente all'idrolisi
	Contiene il volume appropriato pronto per la miscela in una sacca di miscelazione a due scomparti
	Involucro di plastica trasparente
	Nastro isolante in PVC
	Guanti protettivi
	Istruzioni di montaggio
Durata	24 Mesi
Numero di tariffa doganale	39095090
EAN/GTIN	4010311171203

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatola	Pallet EW
Quantità base	1	50
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	366	1200
Larghezza (mm)	226	800
Altezza (mm)	177	1130
Peso netto (kg)	3.443	172.15
Peso lordo (kg)	3.443	190.35