Universal Box CG

BBC CELLPACK
Electrical Products

Cassette di derivazione

con morsetti e resina colata assenza di sostanze pericolose

La Universal Box CG combina i vantaggi di una scatola di collegamento e derivazione con quelli degli accessori in resina colata professionali. Può essere utilizzata in modo universale per realizzare collegamenti elettrici complessi in spazi angusti. Il sistema garantisce una protezione durevole dall'umidità ed elimina completamente la condensa.

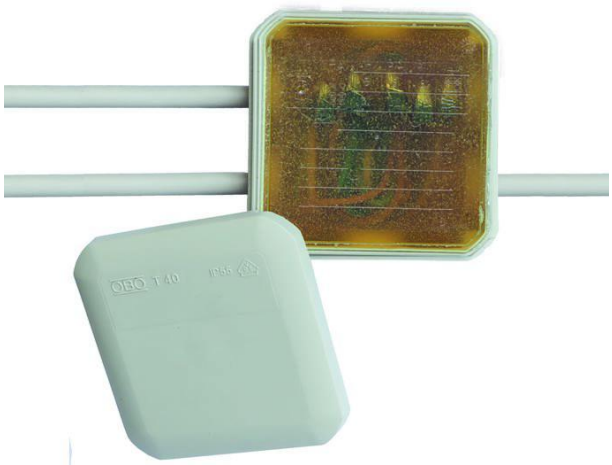

Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	Universal Box CG 250 ml
Codice articolo	420083
Note	La resina colata CG può essere riordinata per la ricarica.
Accessorio opzionale	Detergente UNIVERSAL CLEANER 121 (vedi Accessori)

Proprietà
Scatola di derivazione dei cavi OBO BETTERMANN con guarnizione a incastro
Pratica scatola di collegamento e derivazione con 7 passacavi con membrana M20
Classe di protezione: IP68 con resina colata
Senza alogeni
Scatola di derivazione resistente ai raggi UV
Morsetti a 5 poli per sezioni conduttori da 0,5 mm² a 2,5 mm²
Privo di etichette, isocianati e siliconi
Compatibile con l'ambiente
Alta flessibilità grazie alla resina colata rimovibile
Traslucido, anche dopo l'indurimento
Anelli di tenuta per cavi per ulteriore stabilizzazione del cavo
Durevole in caso di esposizione permanente all'umidità

Applicazioni
Ambiente interno (anche con alta esposizione all'umidità)
Esterno
Terra

Dati tecnici

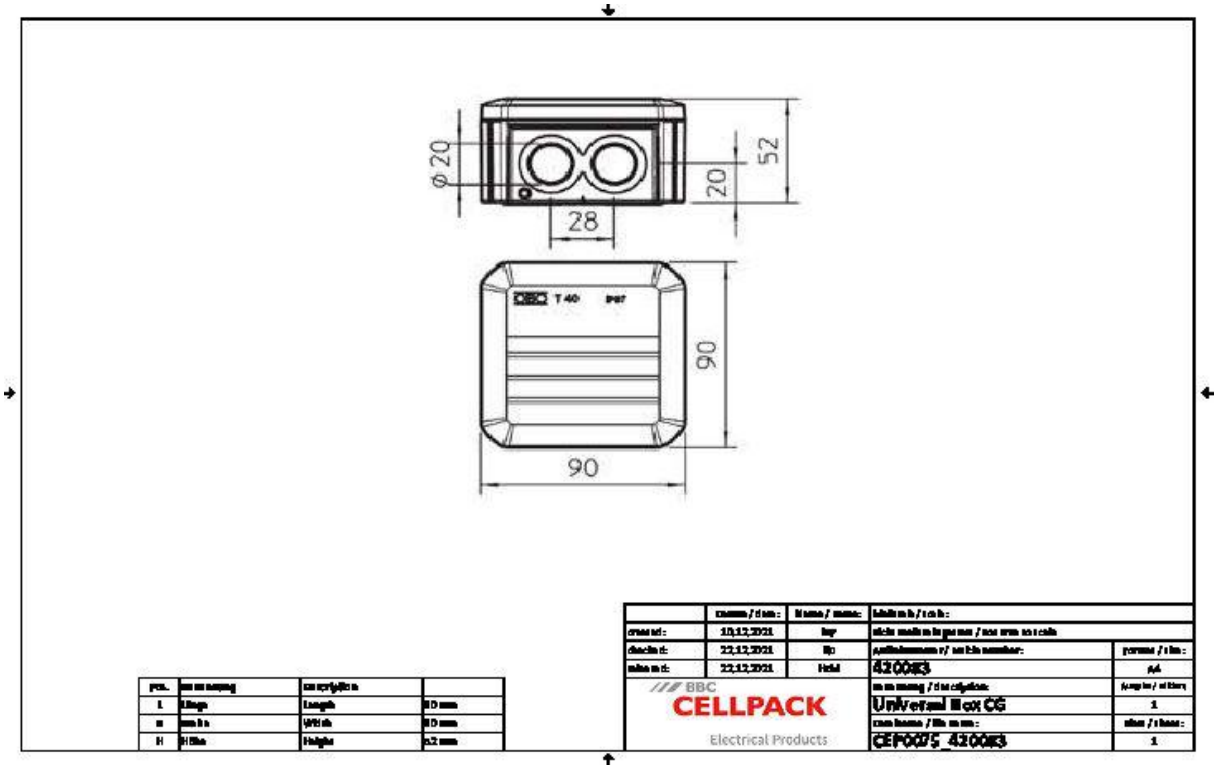

Descrizione dell'articolo	Universal Box CG 250 ml
Codice articolo	420083
Livelli di tensione	230/400 V
Norme di prova	IEC 60529
	EN 50393
Lunghezza L	90 mm
Larghezza B	90 mm
Altezza H	52 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor min	0.5 mm²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor max	2.5 mm²
Diameter cable max	20 mm

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	Universal Box CG 250 ml
Codice articolo	420083
Ambito di consegna	Resina idrocarburica bicomponente CG
	Contiene il volume appropriato pronto per la mescola in una sacca di miscelazione a due scomparti
	Scatola di derivazione con passacavi con membrana
	5 Morsetti a 5-poli 0,5 - 2,5 mm²
	12 anelli di tenuta per cavi CP-Z1
	Imbuto per facilitare la colata in verticale
	Tessuto smerigliante
	Istruzioni di montaggio
Durata	24 Mesi
Temperatura di stoccaggio max	30 °C
Temperatura di stoccaggio min	15 °C
Numero di tariffa doganale	39095090
EAN/GTIN	4010311191423

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatola	Pallet EUR
Quantità base	1	256
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	275	1200
Larghezza (mm)	191	800
Altezza (mm)	60	1130
Peso netto (kg)	0.476	121.856
Peso lordo (kg)	0.476	150.856