


## Giunto di derivazione

per cavi polimerici

Utilizzabile universalmente per la derivazione di cavi e conduttori con isolamento in PVC, PE, XLPE e EPR (p. es. N(A)YY, NYM, TT), con o senza conduttore concentrico. Adatto per morsetti di derivazione singoli su conduttori di rame e alluminio.

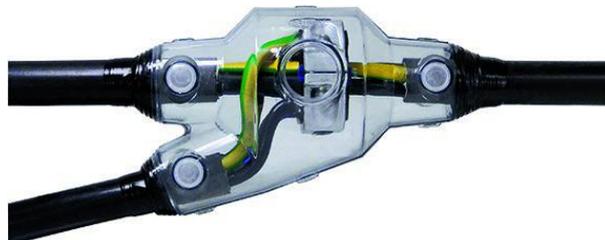

### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	Y 00 GG
Codice articolo	353812
Accessorio opzionale	Morsetto di derivazione HE 1/70/150 (vedi Tecnologia di connessione)
	Morsetto di derivazione a vite AK (vedi Tecnologia di connessione)
	Detergente UNIVERSAL CLEANER 121 (vedi Accessori)
	Morsetto di derivazione KP (vedi Tecnologia di connessione)
	Morsetto a vite a frattura FK (vedi Tecnologia di connessione)

#### Proprietà

Dimensioni compatte  
 Involucri di plastica di alta qualità, trasparenti e resistenti agli urti  
 Resistente agli agenti chimici  
 Stabilizzato contro i raggi UV  
 Resistente agli alcalini terrosi  
 A tenuta stagna longitudinale e trasversale  
 Alti valori di isolamento elettrico  
 Alta resistenza meccanica  
 Pronto per applicazioni immediate  
 Montaggio rapido, facile e sicuro  
 Grande apertura di riempimento per facilitare la colata

#### Applicazioni

Interno  
 Esterno  
 Terra  
 Acqua  
 Canaline portacavi

## Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	Y 00 GG
Codice articolo	353812
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Lunghezza L	150 mm
Larghezza B	75 mm
Altezza H	50 mm
Diameter D	38 mm
Diameter cable Main cable max	19 mm
Diameter cable Branch cable max	19 mm
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	4 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	2.5 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	4 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	2.5 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	4 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	2.5 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	Y 00 GG
Codice articolo	353812
Ambito di consegna	Imbuto di immissione e fuoriuscita Resina colata PUR GG resistente all'idrolisi Contiene il volume appropriato pronto per la miscela in una sacca di miscelazione a due scomparti Involucro di plastica trasparente Nastro isolante in PVC Guanti protettivi Fermo di chiusura Istruzioni di montaggio
Durata	24 Mesi
Numero di tariffa doganale	39095090
EAN/GTIN	4010311171104

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatola	Pallet EW
Quantità base	1	480
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	205	1200
Larghezza (mm)	159	800
Altezza (mm)	48	1130
Peso netto (kg)	0.404	193.92
Peso lordo (kg)	0.404	212.12