

Extrémité thermorétractable

pour 2- 3- 4- 5-conducteurs avec adhésif

Extrémités étanche pour câbles à isolation synthétique ou isolation en papier imprégné.



Description du produit

Nom de l'article	SEH5 35-15
Numéro d'article	486491
Notes	Dimensions après rétreint libre


Caractéristiques

- Avec adhésif thermofusible
- Stabilisé contre les rayons UV
- Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
- Sans halogènes
- Très bonnes propriétés électriques
- Etanchéité à la pression
- Très bonnes propriétés mécaniques
- Absolument étanche

Application

- Intérieur
- Extérieur

Données techniques

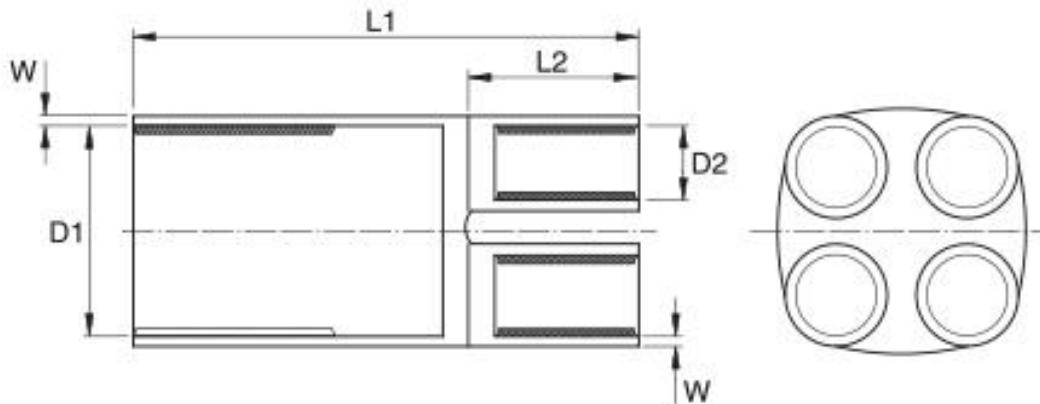

Nom de l'article	SEH5 35-15
Numéro d'article	486491
Norme	IEC 60684-2
Matériaux	Polyoléfine réticulée Sans plomb ni cadmium
Sélection Indication	5-Conducteurs
Longueur L1	80 mm
Longueur L1*	100 mm
Longueur L2	21 mm
Couleurs	noir
Diamètre interieur D1 avant rétreint	35
Diamètre interieur D1 après rétreint	15
Diamètre interieur D2 avant rétreint	20
Diamètre interieur D2 après rétreint	4
épaisseur paroi rétreint	2.5 mm
Section nominale min	4 mm ²
Section nominale max	35 mm ²
Allongement à la rupture	300 %
Allongement à la rupture (associated standard)	IEC 62677-2
Résistance à la rupture	10 MPa
Résistance à la traction (associated standard)	IEC 62677-2
Comportement au feu	non auto-extinguible
Comportement lors de la combustion (norme associée)	IEC 60684-2
Souplesse à basse température	-40 °C
Flexibilité à basse température (associated standard)	IEC 62677-2
Vieillissement thermique (168 h à 150 °C): Allongement à la rupture	200 %
Vieillissement thermique (168 h à 150 °C): Résistance à la traction	8 MPa
Vieillissement thermique (168 h à 150 °C) (associated standard)	IEC 62677-2
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Température de fonctionnement max.	100 °C
Température de fonctionnement (norme associée)	IEC 62677-2

Rigidité diélectrique	10 kV/mm
Rigidité diélectrique (associated standard)	IEC 60243-1
Corrosion	rien
Corrosion (associated standard)	EN 62677-2
Résistance aux champignons et moisissures	Niveau 1
Résistance aux champignons et moisissures (associated standard)	IEC 62677-2

Données logistiques

Nom de l'article	SEH5 35-15
Numéro d'article	486491
Volume de livraison	Extrémité thermorétractable
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Inde
Numéro de tarif douanier	39174000
EAN/GTIN	4010311212050

Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet	Carton
Quantité de contenu	10	450
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	200	630
Largeur (mm)	100	430
Hauteur (mm)	100	570
Poids net (kg)	0.4	18
Poids brut (kg)	0.405	18.3