

KNX - KNX-Dimmaktoren

DIM4-230/UNI/250/H/KNX



grau , Art.-Nr.: 90222

Produktinformationen

- Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, Tronic-Trafos mit Halogenlampen, dimmbaren induktiven Trafos mit Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- und Kompaktleuchtstofflampen
- 4 x 250 W, HV-LED-Lampen typ. 4 x 7 ... 50 W 1 x 950 W
- Automatische oder manuelle Auswahl des zur Last passenden Dimmprinzips
- Leerlauf-, kurzschluss- und übertemperatursicher
- Meldung bei Kurzschluss
- Ausgänge manuell bedienbar
- Rückmeldung des Schaltzustandes und des Dimmwertes
- Parametrierbares Einschalt- und Dimmverhalten
- Zeitfunktionen: Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtschalter mit Vorwarnfunktion
- Lichtszenenbetrieb
- Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus
- Statusanzeige der Ausgänge über LED

Technische Daten

Spannung:	230 V AC 50 / 60 Hz zusätzlich über KNX BUS
Abmessungen:	(8 TE) 90 x 144 x 64 mm
Stromaufnahme:	5 mA typisch 20 mA max.
Typische	0,15 W


Leistungsaufnahme:**Schutzart/-klasse:** IP20 / Klasse II**Umgebungstemperatur:** -5 °C bis +45 °C**Gehäuse:** Polycarbonat / POM**Anzeigenelemente:** 1 x Rote LED: Programmier-LED, Taster
4 x Rote LED: Kanalstatus**Handbedienung:** 4 x Taster
3 x LED, rot**KNX TP 256:** Ja**Anschlüsse und Kabel:** 1 x Busklemme EIB/KNX schwarz/rot (Buslinie)
0,5 ... 4,0 mm² starr
0,5 ... 2,5 mm² feindrähtig (mit oder ohne Aderendhülse)**Schaltleistung:** Ohmsche Last 20 ... 250 W
LED-Lampen typ. 3 ... 50 W
Leuchtstofflampen typ. 3 ... 50 W
Induktive Last 20 ... 250 VA
Details siehe bitte Bedienungsanleitung**Kontaktart:** MOSFET**Ausgänge:** 4 Dimmausgänge

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
DIM4-230/UNI/250/H/KNX REG	grau	90222

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
LZ-230/UNI/420	grau	90223

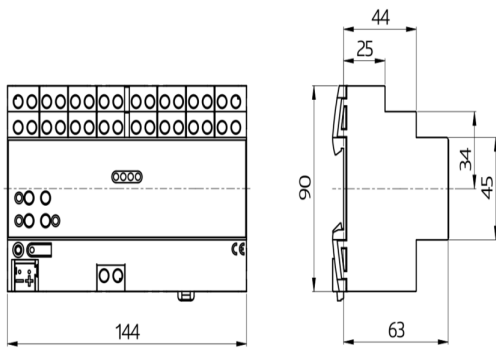

Bemaßung 90222

© 2021 B.E.G. Brück Electronic GmbH