

## ALADIN Funktaster 1-fach - I / O

### Mit Rahmen "Feller EDIZIO.liv"

Funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie durch Drücken der Wippe und ist völlig wartungsfrei. Der Funktaster sendet via 868MHz ein EnOcean-Protokoll.

**Artikelnummer:**  
300311


**Farbe:**  
weiss

#### Funktion:

Funksender mit elektrodynamischem Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)  
Energieerzeugung bei Drücken der Wippe (neutrale Mittelstellung)  
Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger  
Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz / mit NFC

#### Einsatzbereich:

In Gebäuden aller Art. Kann auch allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden  
Ideal für Neubauten (einfachere Planung)  
Ideal auch für Renovationen (keine Leitung notwendig, geringerer Aufwand)  
Design passend zu EDIZIO.liv

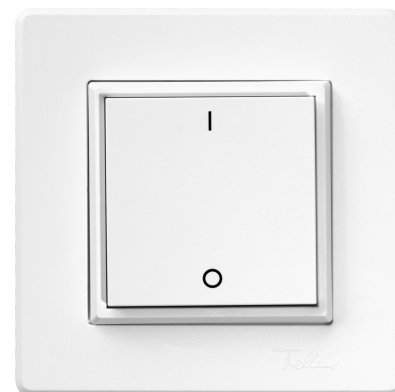

#### Technische Daten:

|                                       |                                                                                                                                                                                                   |          |          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>Frequenz / Funkprotokoll:</b>      | 868,3 MHz / EnOcean                                                                                                                                                                               |          |          |
| <b>Sendeleistung:</b>                 | 10 mW                                                                                                                                                                                             |          |          |
| <b>Energieversorgung:</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Interner Energiegenerator batterieelos / kabellos</li> </ul>                                                                                             |          |          |
| <b>Betriebstemperatur:</b>            | -25° bis +65° C in trockenen Räumen                                                                                                                                                               |          |          |
| <b>Schutzklasse:</b>                  | IP21 / Schutzklasse 3                                                                                                                                                                             |          |          |
| <b>Herstellung:</b>                   | CH, EU                                                                                                                                                                                            |          |          |
| <b>Einbindung mit/in:</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ UP-Empfänger</li> <li>■ REG-Empfänger</li> <li>■ DALI-Controller</li> <li>■ KNX-Gateways</li> <li>■ Ampel-System</li> <li>■ Netzfreeschaltung</li> </ul> |          |          |
| <b>Steuerung/Verwendung:</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lichtsteuerung</li> <li>■ Div. Steuern und Schalten</li> <li>■ Netzfreeschaltung</li> </ul>                                                              |          |          |
| <b>Zertifizierung:</b>                | CE                                                                                                                                                                                                |          |          |
| <b>Konformität:</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ RED-2014/53/EU</li> <li>■ REACH-1907/2006</li> <li>■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)</li> </ul>                                                                 |          |          |
| <b>Masse in mm (LxBxH/T):</b>         | <b>L</b>                                                                                                                                                                                          | <b>B</b> | <b>H</b> |
|                                       | 96                                                                                                                                                                                                | 96       | 14       |
| <b>Montage:</b>                       | Schrauben und Kleben, oder Einbau in Mehrfach-Kombi                                                                                                                                               |          |          |
| <b>Einbau in Mehrfachkombination:</b> | ja - Einbau-Set beiliegend                                                                                                                                                                        |          |          |

#### Lieferumfang:

1 x Funktaster ALADIN mit Montageplatte  
1 x Rahmen EDIZIO.liv  
1 x Einbau-Set für Mehrfach-Kombinationen  
Fixpad (Spezialfolie) zur Klebefestigung  
Manual in D / F