

Datenblatt

CDS R

Dämmerungsschalter

E-Nr: 535 908 300


Preis brutto exkl. MwSt.:
55.00 CHF



Produktbeschreibung

- Für den Einbau in Leuchten oder Abzweigdosen
- Länge der Verbindungsleitung zwischen Fotosensor und Elektronik verlängerbar von 15 cm (Lieferlänge ab Werk) bis max. 15 m
- Helligkeit stufenlos einstellbar
- Für Glüh-, Halogen-, Spar- und Leuchtstoff-Lampen und LED-Betriebsgeräte geeignet

Illustrationen

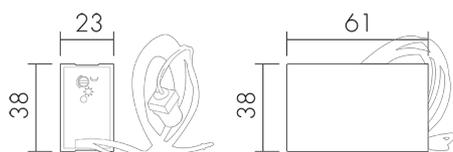

Abmessungen in mm

Technische Daten CDS R


Montageeigenschaften	
Montagekategorie	Einbau (EB)
Material und Bauform	
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Elektrotechnische Eigenschaften	
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung	230 V (+/- 10 %)

Deklarationen


Betriebstemperatur [°C]	-25 °C - +55 °C
Halogenfrei	ja
Schutzart [IP]	20, 54
Schutzklasse	II

Schaltbilder

Normalbetrieb



Normalbetrieb mit RC-Glied



Zubehör CDS R



RC-1 lieferbar
Entstörkondensator Mini
E-Nr: 535 999 097
Preis brutto exkl. MwSt.: 12.00 CHF



RC-HU lieferbar
Entstörkondensator für die Hutschiene
E-Nr: 578 500 019
Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF