

Datenblatt



AL1 110/W

Bewegungsmelder-Leuchte, weiss


E-Nr: 920 551 119

Preis brutto exkl. MwSt.:
155.00 CHF

Produktbeschreibung


- Nachlaufzeit und Helligkeit stufenlos einstellbar
- Anschlussmöglichkeit für weitere Leuchten
- Mit eingebautem Bewegungsmelder für die Überwachung von schmalen Grundstücken, Wegen, Zufahrten, Hauseingängen, Fassaden, Kellerabgängen etc.
- Bewegungsmelder nicht justierbar

Illustrationen

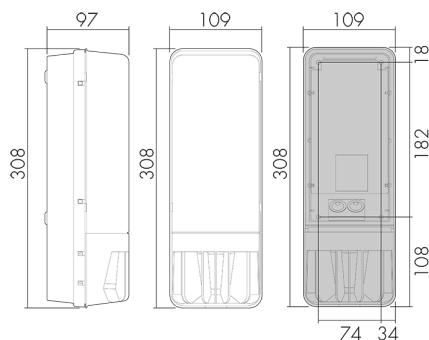

Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

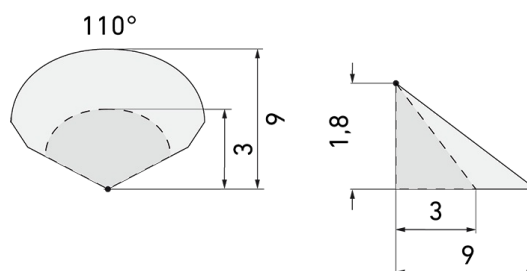

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten AL1 110/W

Datenblatt AL1 110/W

Seite 1 / 2

Druckdatum: 08.05.2023 08:18

Swisslux AG

Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
 Tel.: +41 43 844 80 80 Fax: +41 43 844 80 81
 Technik-Hotline: +41 43 844 80 77
 info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch

Montageeigenschaften

Montagekategorie Aufputz Nass (NAP)

Material und Bauform

Farbcode RAL 9010

Farbe Weiss

UV-Beständig UV-stabilisiertes Polycarbonat

Elektrotechnische Eigenschaften

Netzfrequenz [Hz] 50 - 60

Spannungsart AC

Spannungsversorgung 230 V (+/- 10 %)

Sensoreigenschaften

Erfassungswinkel [°] 110

Deklarationen

Betriebstemperatur [°C] -25 °C - +55 °C


Halogenfrei ja

Schutzart [IP] 44


Schutzklasse I

Schaltbilder


Normalbetrieb



Normalbetrieb mit externem Taster



Parallelbetrieb



Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter

