

Datenblatt



ALC 360/S

Leuchten-Sockel mit
Bewegungsmelder, schwarz


E-Nr: 924 915 409

Preis brutto exkl. MwSt.:
129.00 CHF

Produktbeschreibung


- Nachlaufzeit, Helligkeit und Reichweite stufenlos einstellbar
- Anschlussmöglichkeit für weitere Leuchten
- Mit eingebautem Bewegungsmelder mit 120° bis 360° Erfassungsbereich für die zuverlässige Detektion von Bewegungen
- Gerät auch ohne integriertem Bewegungsmelder lieferbar
- Ausseneckmontage mit Zubehör ESA-ALC

Illustrationen

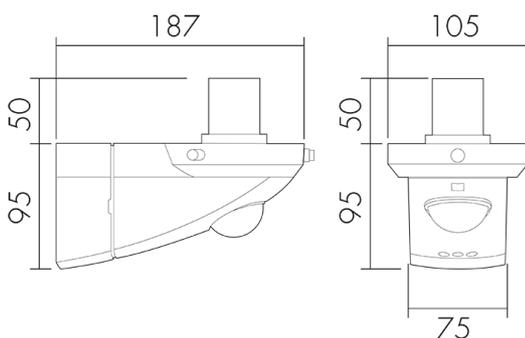

Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

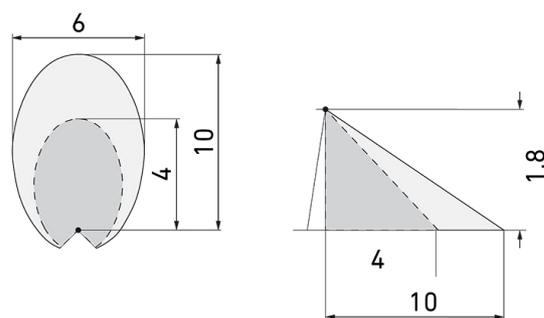

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht


- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten ALC 360/S


| Montageeigenschaften | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Montagekategorie | Aufputz Nass (NAP) |
| Material und Bauform | |
| Farbcode | RAL 9005 |
| Farbe | schwarz |
| UV-Beständig | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| Elektrotechnische Eigenschaften | |
| Netzfrequenz [Hz] | 50 - 60 |
| Spannungsart | AC |
| Spannungsversorgung | 230 V (+/- 10 %) |
| Sensoreigenschaften | |
| Erfassungswinkel [°] | 360 |
| Deklarationen | |
| Betriebstemperatur [°C] | -25 °C - +55 °C |
| Halogenfrei | ja |
| Schutzart [IP] | 44 |
| Schutzklasse | II |

Schaltbilder


Normalbetrieb




Parallelbetrieb



Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter



Normalbetrieb mit externem Taster



Zubehör ALC 360/S



GL-AL-OP lieferbar
Ersatzglas Opal
E-Nr: 924 319 017
Preis brutto exkl. MwSt.: 33.00 CHF



GL-AL-BB lieferbar
Ersatzglas Blasen
E-Nr: 924 319 517
Preis brutto exkl. MwSt.: 35.00 CHF



ESA-ALC/S lieferbar
Ausseneck-Sockel, schwarz
E-Nr: 924 901 907
Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF