

Datenblatt



PD2 MAX UP Duo

Präsenzmelder 2x Licht, weiss


E-Nr: 535 931 905

Preis brutto exkl. MwSt.:
295.00 CHF

Produktbeschreibung


- Für Decken-Unterputz-Montage mit 360° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen, sehr grosse Reichweite
- Passend für Einlassdosen Gr. I
- Tageslichtmessung/Mischlichtmessung umschaltbar
- Slave-Geräte für die kostengünstige Vergrösserung des Erfassungsbereiches lieferbar
- Zur automatischen Steuerung von 2 getrennten Lichtgruppen (Lichtmessung separat, gemeinsame Bewegungserfassung)
- Anwendungsgebiete: Grosse Räume mit 2 separaten Lichtgruppen (fensterab- und fensterzugewandt), z.B. Schulzimmer, Grossraumbüros
- Inklusiv Funktionsfolie RC-PD-Duo zur Nutzung der Fernbedienung IR-RC
- Abdeckclips im Lieferumfang

Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

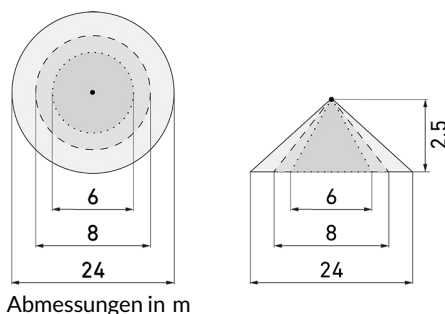

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten PD2 MAX UP Duo

Montageeigenschaften

Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
Montagehöhe maximum 2 [m]	10
Montagehöhe minimum [m]	2.5
Montagekategorie	Unterputz (UP)

Material und Bauform

Farbcode	RAL 9010
Farbe	Weiss
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat

Elektrotechnische Eigenschaften

Anschlussart	Steckklemme
Geeignet für C-Last	ja
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung	230 V (+/- 10 %)

Sensoreigenschaften


Ausführung	Präsenzmelder
Erfassungswinkel [°]	360

Funktionseigenschaften


Anzahl Kanäle	2
Fernbedienbar (IR)	IR-RC (Folie IR-PD Duo)
Funktionseigenschaften [Ausgang]	
Ansprechhelligkeit [lx]	10 - 2000
Halbautomatik	ja
max. Einschaltstrom	800 A (max. 200 µs)
max. Nachlaufzeit	30 min
max. Schaltleistung	2300 W (cos ϕ =1)
min. Nachlaufzeit	15 s
Funktionseigenschaften [Eingang]	
Tastereingang	ja (pro Kanal)
Funktionseigenschaften [Eingang 2]	
Tastereingang	ja
Funktionseigenschaften [Eingang 3]	
Slaveeingang	ja
Deklarationen	
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C - +55 °C
Halogenfrei	ja
Schutzart [IP]	20
Schutzklasse	II

Schaltbilder


Master-Slave-Betrieb mit externem Taster

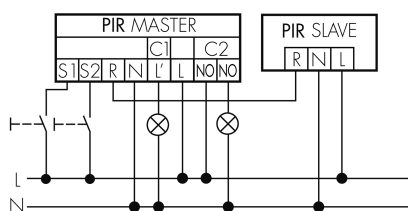


Master-Slave-Betrieb

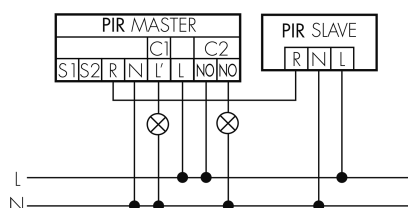

Normalbetrieb

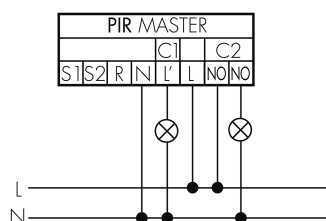

Normalbetrieb mit externem Taster



Zubehör PD2 MAX UP Duo



IR-RC lieferbar
IR-Fernbedienung
E-Nr: 535 949 005
Preis brutto exkl. MwSt.: 30.00 CHF



BSK-PD/W lieferbar
Ballenschutzkorb Decken-Melder 360°, weiss
E-Nr: 535 998 275
Preis brutto exkl. MwSt.: 31.00 CHF



PD2 MAX UP Slave lieferbar
Präsenzmelder Slave, weiss
E-Nr: 535 931 205
Preis brutto exkl. MwSt.: 177.00 CHF



Color RAL NCS lieferbar
Spezialfarbe matt oder glanz
Art-Nr.: 141522
Preis brutto exkl. MwSt.: 20.00 CHF



APG PD 24M/W lieferbar
AP-Gehäuse Decken-Melder 360°-24m, weiss
E-Nr: 535 939 000
Preis brutto exkl. MwSt.: 19.00 CHF



RC-1 lieferbar
Entstörkondensator Mini
E-Nr: 535 999 097
Preis brutto exkl. MwSt.: 12.00 CHF



RC-HU lieferbar
Entstörkondensator für die Hutschiene
E-Nr: 578 500 019
Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF



BLE-IR-Adapter lieferbar
IR-Adapter für Smartphones
E-Nr: 535 990 705
Preis brutto exkl. MwSt.: 199.00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App lieferbar
App zur Programmierung von B.E.G. Produkten
Art-Nr.: 169381
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF