

PD 360/24 BASIC FM

Numero articolo

EB10431739

GTIN

4015120431739



Dati tecnici

GENERALE	
Categoria dispositivo	Rilevatore di presenza montato a soffitto
Informazioni sul prodotto	Nota Spiegazione dell'interruttore di circuito nell'area di download del prodotto! Posizione di installazione: mantenere una distanza di sicurezza di 5 m dalle antenne radio (ad es. punti di accesso WiFi).
Interfaccia utente	Controller di regolazione
Con comando a distanza	-
Conformità	CE, EAC, RoHS, SundaHus, WEEE
Garanzia	5 anni
ALLEGATO	
Tipo di montaggio	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio	Soffitto
Misure di montaggio	Profondità di integrazione: 90 mm, Ø 68 mm
Tipo di connessione	Morsetto a pressione
Sezione trasversale del filo collegabile	1,5 - 2,5 mm ²
ALLOGGIAMENTO	
Dimensioni	Altezza/profondità 113 mm, Ø 101 mm
Peso	122 g
Materiale	Policarbonato stabilizzato ai raggi UV
Tipo di protezione	IP 40
Temperatura ambiente consentita	0 °C...+50 °C
Umidità relativa	5 - 93%, senza condensa
Colore	bianco, simile a RAL 9010
VERSIONE ELETTRICA	
Sistema di controllo	ON/OFF

Ø 24 m	360°	ON/OFF	IP40	1 CH	
--------	------	--------	------	------	--

Descrizione del prodotto

- Rilevatore di presenza con **con campo di rilevamento a 360°** Per montaggio a soffitto
- **Portata fino a 24 m** in corrispondenza del diametro a un'altezza di installazione consigliata di 3 m
- Relè ad alte prestazioni di 10 A
- Commutazione zero-cross più delicata
- Impostazioni di fabbrica che consentono un funzionamento immediato

Caratteristiche speciali del prodotto: Commutazione zero-cross

Classe di protezione	II
Tensione nominale	230 V AC / 50 Hz
Corrente di spunto	78 A / 5 ms
Potenza assorbita	0,2 W

SENSORI

Angolo di rilevamento	360°
Intervallo di rilevamento in diagonale	Ø 24 m
Intervallo di rilevamento frontale	Ø 8 m
Portata di rilevamento presenza	Ø 6 m
Campo di rilevamento	fino a 453 m ²
Altezza di installazione consigliata	3 m
Max. Altezza di montaggio	5 m
Misurazione della luce	luce miscelata
Valore di luminosità	5 - 2000 lx

CANALI (ILLUMINAZIONE/HVAC)

Numero di canali luminosi	1
Ingresso a pulsante illuminazione	1
Ingresso a pulsante HVAC	-
Numero di rilevatori commutabili in parallelo	8
Ingresso slave	-
Modalità	Completamente automatico
Ritardo di commutazione da "scuro a chiaro"	300 s
Ritardo di commutazione da "chiaro a scuro"	30 s
Controllo costante dell'illuminazione	-
Canale	C1 Illuminazione
Funzione	Commutazione
Capacità di commutazione	230 V/50 Hz

PD 360/24 BASIC FM

Numero articolo

EB10431739

GTIN

4015120431739

, 2300 W/10 A (cos phi = 1),
1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
600 W LED

Contatto di commutazione

contatto di chiusura/non flottante

Ingresso a pulsante

✓

Funzionamento a impulsi

✓


Ritardo di spegnimento

15 s...30 min (regolabile a stadi)


Accessori

Produktbezeichnung_2020_all	Numero articolo	Descrizione del prodotto	GTIN
Accessori elettrici			
FILTER 230 V	EP10426988	Filtro per la soppressione di carichi induttivi, come relè, contattori, lampade fluorescenti e trasformatori	4015120426988
Copertura			
BASIC 24 LENS MASK	EB10423109	Maschera lente 24/32 m	4015120423109
Protezione			
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Gabbia di protezione per rilevatori di presenza, movimento e fumo, Ø 180 mm, altezza 90 mm	4015120425608

Disegno quotato




Campo di rilevamento



Portata di rilevamento

Quer (A)	Ø 24 m
Frontal (B)	Ø 8 m
Präsenzbereich (C)	Ø 6 m

Schema elettrico

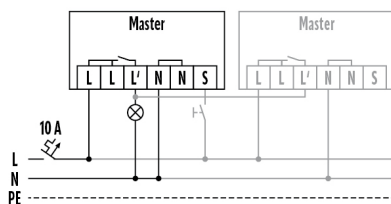

Standard con controllo opzionale tramite pulsante di chiusura e cablaggio parallelo di max. sei dispositivi.

PD 360/24 BASIC FM

Numero articolo

EB10431739

GTIN

4015120431739

Descrizione dettagliata del prodotto

- Rilevatore di presenza con **campo di rilevamento a 360°** Per montaggio a soffitto
- **Portata fino a 24 m** corrispondenza del diametro a un'altezza di installazione consigliata di 3 m
- Relè ad alte prestazioni da 10 A
- Commutazione zero-cross: estensione della durata di funzionamento del relè e delle lampadine con ballast elettronico (ad es. lampade fluorescenti, LED) grazie a una commutazione più delicata nella commutazione zero-cross.
- Impostazioni di fabbrica che consentono un funzionamento immediato
- Controllo automatico dell'illuminazione in base alla presenza e alla luce naturale
- Ingresso interruttore aggiuntivo
- Versione standard come dispositivo con montaggio sporgente, montaggio a soffitto incassato possibile con accessori
- Aggiornamento della portata di rilevamento tramite collegamento parallelo