

Datenblatt



PD3 S 360 NME

Bewegungsmelder 10A, ohne
Farbblende


E-Nr: 535 949 038

Preis brutto exkl. MwSt.:
142.00 CHF

Produktbeschreibung


- Für Decken-Montage mit 360° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen (Farbneutrale Ausführung)
- Elektronische Empfindlichkeits- und Reichweiteneinstellung
- Impulsfunktion serienmässig, einstellbare Pausenzeit
- Minimaler Eigenverbrauch
- 1 Kanal für Lichtsteuerung
- Hochleistungs-Schaltrelais für alle gebräuchlichen Lastarten (inkl. EVG, LED-Betriebsgeräte)
- Einstellbar und übersteuerbar per Fernbedienung (Inklusiv Auflagefolie IR-PD 1C zur Nutzung der Fernbedienung IR-RC)
- Licht Ein/Aus für 12 h per Fernbedienung
- Abdeckclips im Lieferumfang
- Farbneutrale Ausführung, es muss zusätzlich ein Abdeckring (Colorset) in der gewünschten Farbe bestellt werden

Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

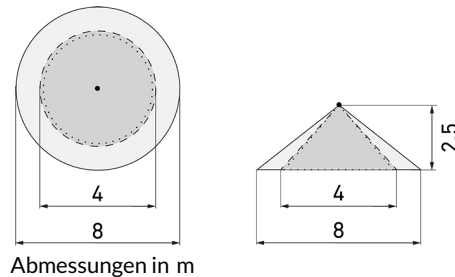

Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)


Technische Daten PD3 S 360 NME

Montageeigenschaften	
Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
Montagehöhe maximum 2 [m]	10
Montagehöhe minimum [m]	2.5
Montagekategorie	Bausatz
Material und Bauform	
Bohrloch [mm]	73
Farbe	n/a
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Elektrotechnische Eigenschaften	
Anschlussart	Steckklemme
Geeignet für C-Last	ja
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung	230 V (+/- 10 %)
Sensoreigenschaften	
Ausführung	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel [°]	360
Funktionseigenschaften	
Anzahl Kanäle	1


Fernbedienbar (IR)	IR-RC (Folie IR-PD 1C), IR-PD Mini
Funktionseigenschaften [Ausgang]	
Ansprechhelligkeit [lx]	5 - 2000
Impulsfunktion	ja (einstellbare Pausenzeit)
max. Einschaltstrom	800 A (max. 200 μ s)
max. Nachlaufzeit	30 min
max. Schaltleistung	2300 W ($\cos \phi=1$)
min. Nachlaufzeit	15 s
Deklarationen	
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C - +55 °C
Halogenfrei	ja
Schutzart [IP]	20
Schutzklasse	II

Schaltbilder


Impulsbetrieb an Treppenhausautomat

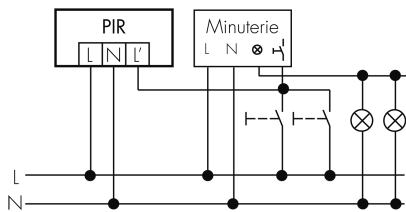


Normalbetrieb




Normalbetrieb mit RC-Glied




Parallelbetrieb



Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter



Betrieb mit Drehschalter «Hand - 0 - Automat»



Zubehör PD3 S 360 NME



IR-RC lieferbar
IR-Fernbedienung
E-Nr: 535 949 005
Preis brutto exkl. MwSt.: 30.00 CHF



IR-PD Mini lieferbar
IR-Fernbedienung, klein
E-Nr: 535 949 035
Preis brutto exkl. MwSt.: 22.00 CHF



RC-1 lieferbar
Entstörkondensator Mini
E-Nr: 535 999 097
Preis brutto exkl. MwSt.: 12.00 CHF



CSS DE/S lieferbar
Farbblende Decken-PIR 360° DE,
schwarz
E-Nr: 535 993 359
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



CSS DE/DG lieferbar
Farbblende Decken-PIR 360° DE,
dunkelgrau
E-Nr: 535 993 349
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



CSS DE/HG lieferbar
Farbblende Decken-PIR 360° DE,
hellgrau
E-Nr: 535 993 339
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



CSS DE/W lieferbar
Farbblende Decken-PIR 360° DE, weiss
E-Nr: 535 993 309
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



CSS DE/B lieferbar
Farbblende Decken-PIR 360° DE, braun
E-Nr: 535 993 399
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



CSS DE/BE lieferbar
Farbblende Decken-PIR 360° DE, beige
E-Nr: 535 993 389
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



CSS DE/SI lieferbar
Farbblende Decken-PIR 360° DE, silber
E-Nr: 535 993 379
Preis brutto exkl. MwSt.: 5.00 CHF



SCT 1 lieferbar
Treppenhausautomat
E-Nr: 533 005 486
Preis brutto exkl. MwSt.: 70.00 CHF



RC-HU lieferbar
Entstörkondensator für die Hutschiene
E-Nr: 578 500 019
Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF



BLE-IR-Adapter lieferbar
IR-Adapter für Smartphones
E-Nr: 535 990 705
Preis brutto exkl. MwSt.: 199.00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App lieferbar
App zur Programmierung von B.E.G.
Produkten
Art-Nr.: 169381
Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF