

DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WINSTA DALI DT8

Référence 941 990 036
Code GTIN 4015120127755

220 - 240
V AC/DC

DALI-2

IP20



Description du produit

- Set de ballast LED DALI DT8 pour luminaires à LED Satellite ESYLUX Tunable White
- Puissance de sortie max. 38 W
- Courant de sortie 700 mA
- Connexion au pilote côté primaire : Câble noir de 1 m avec fiche à 5 pôles noir/bleu WAGO WINSTA 770
- Connexion au pilote côté secondaire : Câble bleu de 1 m (canal blanc froid) et câble rouge de 1 m (canal blanc chaud) avec fiches RJ45



Données techniques

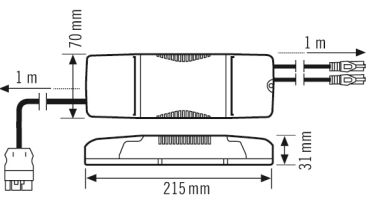
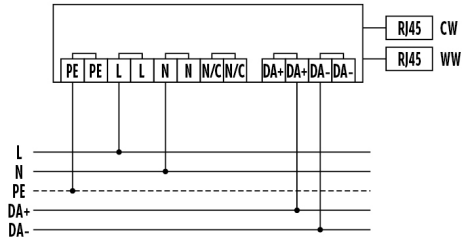
GÉNÉRALITÉS	
Catégorie d'appareils	Appareil
Interface utilisateur	Bus DALI
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Remarque au sujet du produit	Conforme au standard DALI-2
FIXATION	
Type de montage	Inséré
Lieu de montage	Au plafond
Type de raccordement	Fiche
Connecteur enfichable	WAGO WINSTA® MIDI Cod. I, WAGO WINSTA® 770, RJ45
Nombre de contacts	5
Longueur du câble d'alimentation	1 m
BOÎTIER	
Dimensions	Longueur 215 mm x Largeur 70 mm x Hauteur/ profondeur 31 mm

Poids	454 g
Matériau	PC + ABS
Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	0 °C...+40 °C
Taux d'humidité relative	80 % max., sans condensation
Couleur	noir

RACCORDEMENT	
Système de commande	DALI-2
Classe de protection	II
Tension nominale	220 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
Tension de sortie	20 - 60 V DC
Courant d'appel	26,4 A / 224 µs
Courant de sortie	700 mA
Puissance nominale	35 W
Consommation de courant	150 mA
Consommation en veille	< 0.25 W

DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WINSTA DALI DT8

Référence	Code GTIN
941 990 036	4015120127755

Dimensions	Schéma électrique
	

Raccordement standard

Description détaillée du produit

- Set de ballast LED DALI DT8 pour luminaires à LED Satellite ESYLUX Tunable White
- Puissance de sortie max. 38 W
- Courant de sortie 700 mA
- Connexion au pilote côté primaire : Câble noir de 1 m avec fiche à 5 pôles noir/bleu WAGO WINSTA 770
- Connexion au pilote côté secondaire : Câble bleu de 1 m (canal blanc froid) et câble rouge de 1 m (canal blanc chaud) avec fiches RJ45